

2015 m. sausio 6 d., Vilnius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ	
„PASVALIO VANDENYS“	
GAUTA	
2015 m. _____	sausio _____ mėn. _____ d.
Nr. B1-1	

Sutartis sudaryta tarp UAB „Eigesa“, toliau vadinamos RANGOVU, kurią atstovauja direktorius Eimantas Baravykas, veikiantis pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės, ir UAB „Pasvalio vandenys“ toliau vadinamos UŽSAKOVU, kurią atstovauja direktorius Algimantas Mataitis, iš kitos pusės.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. RANGOVAS parduoda, o UŽSAKOVAS perka darbus bei medžiagas, kurių techniniai reikalavimai pateikti sutarties priede Nr. 2 ir kaina pateikta sutarties priede Nr. 1. Priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. RANGOVO PAREIGOS

- 2.1. Vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateiktais techniniais reikalavimais (sutarties priedas Nr. 2) bei atsakymais į tiekėjų klausimus (sutarties priedas Nr. 3) **atlikti Pasvalio r. Talačkonių k., Raubonių k. dviejų komplektų geriamojo vandens įrenginių pateikimo, derinimo ir montavimo darbus.**
- 2.2. Užtikrinti, kad drumstumo, geležies ir amonio kiekis po vandens gerinimo įrenginių atitiktų higienos reikalavimus HN 24:2003. Priešingu atveju RANGOVAS įsipareigoja per 10 darbo dienų savo sąskaita atlikti reikalingą įrangos modifikavimą ir užtikrinti vandens kokybės atitikimą aukščiau minėtoms normoms.
- 2.3. Apmokyti Užsakovo atsakingus darbuotojus.
- 2.4. Pateikti įrenginių pasus, eksploatacijos instrukcijas.
- 2.5. RANGOVO darbų ribos: vandens gerinio įrenginių su vamzdynu bei uždaromąja armatūra montavimas vandens gerinimo įrenginių pastate aukščiau grindų lygio.

3. UŽSAKOVO PAREIGOS

- 3.1. Įrengti vandens gerinimo pastato pamatą, pastatą ir grindis su trapu.
- 3.2. Įrengti pastate PE žalio bei valyto vandens vamzdynų įvadus pasijungimui aukščiau grindų lygio.
- 3.3. Užtikrinti 5 kW elektros galią įrenginių sistemai bei įrengti pastate reikalingus įvadinčius kabelius bei vidaus elektros instaliaciją, vėdinimą, šildymą pagal technologinius poreikius, gręžinio siurblio dažnio pavaras (jei numatyta).
- 3.4. Įrengti pastate drenažo liniją DN100 įrenginių paplavų vandens pajungimui.
- 3.5. Įrengti lauko vandentiekio, nuotekų tinklus, vandens nuskaidrinimo sistemas (jei būtina), nuskaidrinto vandens nuvedimą.
- 3.6. Užtikrinti projekcinį vandens srautą į vandens gerinimo įrenginius.
- 3.7. RANGOVUI pranešus apie darbų baigimą nedelsiant pradėti darbų priėmimą.

4. DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

- 4.1. UŽSAKOVAS ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 19 d. perduoda RANGOVUI darbų frontą, t.y. atlieka sutarties 3.1 p. – 3.6 p. nurodytus darbus.
- 4.2. Apie darbų fronto perdavimą UŽSAKOVAS informuoja RANGOVĄ raštu.
- 4.3. Perėmęs darbų frontą RANGOVAS sutarties darbus atlieka iki 2015 m. sausio 30 d.
- 4.4. Jei UŽSAKOVAS vėluoja perduoti darbų frontą, t.y. neatlieka sutarties 3.1 p. – 3.6 p. nurodytų darbų laiku arba atlieka juos ne pilnai ir dėl to RANGOVAS negali įvykdyti darbų sutartyje numatytais terminais, darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam terminui kol UŽSAKOVAS šiuos darbus atliks.
- 4.5. Esant nenumatytoms aplinkybėms sutarties punkte 4.3. nurodytas terminas gali būti pratęstas abiejų šalių susitarimu.

5. KAINA IR APMOKĖJIMO TERMINAI

- 5.1. Sutarties darbų kaina nurodyta šios sutarties Priede Nr. 1
- 5.2. Apmokėjimo terminai ir tvarka:
- 5.2.1. 100% bendros sutarties sumos UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius po darbų priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitos faktūros datos.

6. FORCE – MAJEURE

- 6.1. Abi šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymo, jei tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, šalių sprendžiami vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

7. GINČŲ SPRENDIMAS

7.1 Šalių ginčai ir nesutarimai bus sprendžiami derybų keliu. Jei ginčai ir nesutarimai nebus išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami teisme pagal LR įstatymus.

8. SANKCIJOS

- 8.1. Jeigu UŽSAKOVAS nesumoka pagal šios sutarties 5.2. punkte numatytus mokėjimo terminus, UŽSAKOVAS privalo sumokėti RANGOVUI netesybų 0.02 % nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
8.2. Jeigu RANGOVAS laiku neatlieka darbų pagal šios sutarties 4.1. punktą, RANGOVAS privalo sumokėti UŽSAKOVUI netesybų 0.02 % nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9. GARANTIJA ĮRENGINIAMS

- 9.1. RANGOVAS suteikia vandens gerinimo įrangai 2 metų, statybos ir montavimo darbams 5 metų garantinį terminą nuo atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros datos.
9.2. Sugedus įrangai garantiniu laikotarpiu ne dėl UŽSAKOVO kaltės, RANGOVAS atlieka garantinį įrangos detalių taisymą arba pakeitimą savo lėšomis.
9.3. RANGOVAS atlieka pogarantinį įrangos aptarnavimą visą įrenginio darbo laiką pagal atskirą susitarimą.
9.4. Garantija įrenginiams ir vandens kokybei negalioja, jeigu realūs įrenginių našumai viršija pirkimo dokumentuose nurodytus našumus.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki abiejų šalių visiško pareigų įvykdymo.
10.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.
10.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu,
10.4. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, abiem šalims po vieną. Abu originalai turi vienodą galią.

11. SUTARTIES PRIEDAI

- 11.1. Sutarties Priedas Nr. 1 (Sutarties darbų kaina)
11.2. Sutarties Priedas Nr. 2 (Techniniai reikalavimai)
11.3. Sutarties Priedas Nr. 3 (Atsakymai į tiekėjų klausimus)

12. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB „Eigesa“

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius

TEL. 370 5 2161333,

FAKS. 370 5 2162085

Sąsk. Nr. LT217300010070477550

Swedbank AB

Įmonės kodas 125759732

PVM mokėtojo kodas LT257597314

UŽSAKOVAS

UAB „Pasvalio vandenys“

Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys

Tel. 8 451 34358

Faks.: 8 451 34358

Sąsk. Nr. LT077300010002555880

Įmonės kodas 169236961

PVM kodas LT692369610

Direktorius
Eimantas Baravykas

Direktorius
Algimantas Mataitis

A.V.

A.V.

Sutarties objektas: "PASVALIO R. TALAČKONIŲ K., RAUBONIŲ K. GERIAMOJO VANDENS GERINIMO ĮRANGŲ PIRKIMAS, DERINIMO IR MONTAVIMO DARBAI"

SUTARTIES DARBŲ KAINA

TALAČKONIŲ K., PASVALIO R.

Eil. Nr.	Įrangos, medžiagų ir darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Vieneto kaina LT	Iš viso Eur	Iš viso LT
<i>Talačkonių gyvenvietė</i>							
1.	Geriamojo vandens gerinimo įrangos komplektas						
1.1.	Automatinis nugeležinimo filtras	Kompl.	1	7 385,31	25 500,00	7 385,31	25 500,00
1.2.	Aeratoriai	Kompl.	1	2 791,94	9 640,00	2 791,94	9 640,00
1.3.	Oro kompresorius	vnt.	1	706,67	2 440,00	706,67	2 440,00
1.4.	Drėgmės surinkėjas	vnt.	1	266,45	920,00	266,45	920,00
	<u>Iš viso už 1.1.-1.4.</u>			11 150,37	38 500,00	11 150,37	38 500,00
2.	Montavimo darbai						
2.1	<i>PVCU montavimo medžiagos: vamzdynas, fasoninės dalys, armatūra. Nevalyto ir valyto vandens apskaitos prietaisai. Visos sistemos montavimas.</i>	Kompl.	1	1 737,72	6 000,00	1 737,72	6 000,00
	<u>Iš viso už 2.1</u>			1 737,72	6 000,00	1 737,72	6 000,00
3.	Derinimas						
3.1	Geriamojo vandens gerinimo įrangos paleidimas ir derinimas	Kompl.	1	144,81	500,00	144,81	500,00
	<u>Iš viso už 3.1</u>			144,81	500,00	144,81	500,00
	<i>Iš Viso įrenginiai, medžiagos ir darbai gyvenvietei</i>					13 032,90	45 000,00
	PVM 21 %					2 736,91	9 450,00
	Iš viso:					15 769,81	54 450,00

RANGOVAS

UAB "Eigesa"

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
 TEL. 370 5 2161333,
 FAKS. 370 5 2162085
 Sąsk. Nr. LT217300010070477550
 Swedbank AB
 Įmonės kodas 125759732
 PVM mokėtojo kodas LT257597314

Direktorius
 Eimantas Baravykas




UŽSAKOVAS

UAB „Pasvalio vandenys“

Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
 Tel. 8 451 34358
 Faks.: 8 451 34358
 Sąsk. Nr. LT077300010002555880
 Įmonės kodas 169236961
 PVM kodas LT692369610

Direktorius
 Algimantas Mataitis

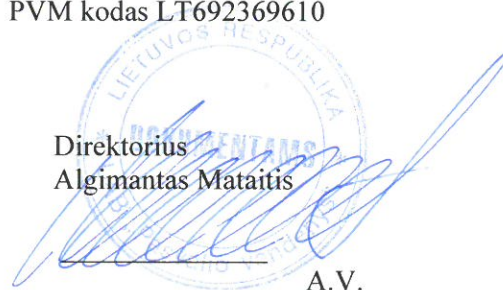

RAUBONIŲ K., PASVALIO R.

Eil. Nr.	Įrangos, medžiagų ir darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Vieneto kaina LT	Iš viso Eur	Iš viso LT
Raubonių gyvenvietė							
1.	Geriamojo vandens gerinimo įrangos komplektas						
1.1.	Automatinis nugeležinimo filtras	Kompl.	1	7 385,31	25 500,00	7 385,31	25 500,00
1.2.	Aeratoriai	Kompl.	1	2 791,94	9 640,00	2 791,94	9 640,00
1.3.	Oro kompresorius	vnt.	1	706,67	2 440,00	706,67	2 440,00
1.4.	Drėgmės surinkėjas	vnt.	1	266,45	920,00	266,45	920,00
	Iš viso už 1.1.-1.4.			11 150,37	38 500,00	11 150,37	38 500,00
2.	Montavimo darbai						
2.1	PVCU montavimo medžiagos: vamzdynas, fasoninės dalys, armatūra. Nevalyto ir valyto vandens apskaitos prietaisai. Visos sistemos montavimas.	Kompl.	1	1 737,72	6 000,00	1 737,72	6 000,00
	Iš viso už 2.1			1 737,72	6 000,00	1 737,72	6 000,00
3.	Derinimas						
3.1	Geriamojo vandens gerinimo įrangos paleidimas ir derinimas	Kompl.	1	144,81	500,00	144,81	500,00
	Iš viso už 3.1			144,81	500,00	144,81	500,00
Iš Viso įrenginiai, medžiagos ir darbai gyvenvietei						13 032,90	45 000,00
PVM 21 %						2 736,91	9 450,00
Iš viso:						15 769,81	54 450,00

RANGOVAS

UAB "Eigesa"

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
 TEL. 370 5 2161333,
 FAKS. 370 5 2162085
 Sąsk. Nr. LT217300010070477550
 Swedbank AB
 Įmonės kodas 125759732
 PVM mokėtojo kodas LT257597314

Direktorius
 Eimantas Baravykas

A.V.

UŽSAKOVAS

UAB „Pasvalio vandenys“

Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
 Tel. 8 451 34358
 Faks.: 8 451 34358
 Sąsk. Nr. LT077300010002555880
 Įmonės kodas 169236961
 PVM kodas LT692369610

Direktorius
 Algimantas Mataitis

A.V.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Maksimalus įrenginių našumas iki 50 m³ per parą.
2. Maksimalus valandinis našumas 8 m³/h.
3. Vandens filtracijos greitis, kai debitas 8 m³/h neturi viršyti 10m/h.
4. Maksimalus filtracijos greitis, kai debitas 10 m³/h, ne daugiau 15m/h.
5. Vandens filtrai hidrauliškai valdomi membraniniu valdymo vožtuvu ir valdikliu.
6. Geriamojo vandens gerinimui turi būti taikoma nereagentinė vandens gerinimo technologija, naudojamas oro deguonis įterpiamas oro kompresoriaus pagalba.
7. Oro tiekimui sumontuoti oro kompresorių su tiesiogine pavara, slėgio indu ir trifaziu varikliu, resiverio talpa ne mažesnė kaip 50ltr.
8. Geriamojo vandens filtrų pajungimo vamzdynai turi būti pagaminti iš PVCU medžiagos atlaikantis ne mažesnę, kaip 10 barų slėgį.
9. Fasoninės ir jungiamosios detalės turi būti būtinai žalvarinės arba chromuotos.
10. Privaloma įrengti drėgmės surinkėją.
11. Įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas su rankinio valdymo galimybe.
12. Paruoštas geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normos HN24; 2003 reikalavimus
13. Privaloma įrengti paruošto geriamojo vandens apskaitą, su vandens apvedimu, skaitiklio gedimo atveju.
14. Automatinis filtrų praplovimas.
15. Privaloma įrengti filtrų praplovimui sunaudoto vandens apskaitą, su vandens apvedimu, skaitiklio gedimo atveju.
16. Vandens skaitiklių diametras turi būti ne mažesnis kaip 32.
17. Įrangos kokybė ir parametrai privalo būti reglamentuoti Lietuvos Respublikos galiojančiais normatyviniais dokumentais.

RANGOVAS

UAB "Eigesa"

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
TEL. 370 5 2161333,
FAKS. 370 5 2162085
Sąsk. Nr. LT217300010070477550
Swedbank AB
Įmonės kodas 125759732
PVM mokėtojo kodas LT257597314

Direktorius
Eimantas Baravykas




UŽSAKOVAS

UAB „Pasvalio vandenys“

Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
Tel. 8 451 34358
Faks.: 8 451 34358
Sąsk. Nr. LT077300010002555880
Įmonės kodas 169236961
PVM kodas LT692369610

Direktorius
Algimantas Mataitis

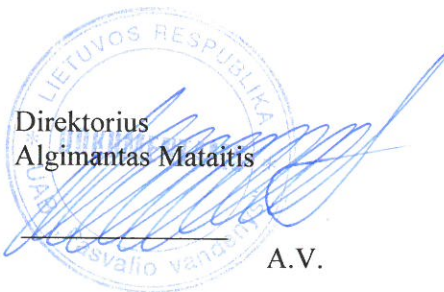



Sebtantis Nr. R15/0.1
priedas Nr. 3

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3205375

Siuntėjas: Edita Šienauskienė (UAB "Pasvalio vandenys")
Išsiuntimo data: 2014-12-16 13:20
Gavėjas: Eimantas Baravykas (UAB EIGESA) **Perskaityta:** 2014-12-16 13:41
Nuoroda: Pirkimas # 213420 : 1 "Pasvalio r. Talačkonių k., Raubonių k. geriamojo vandens gerinimo įrangų pirkimas, derinimo ir montavimo darbai"
Tema: dėl pirkimo dokumentų patikslinimo

Laba diena,

Gavome klausimą.

1. Konkurso sąlygų Priede Nr. 1, II skyriuje „Techniniai reikalavimai“ 9 p. nurodyta, kad fasoninės ir jungiamosios detalės turi būti žalvarinės arba chromuotos. Paprastai tokio tipo objektuose montuojant PVCU vamzdynu naudojamos ir PVCU fasoninės dalys bei armatūra. Prašome patikslinti ar galima naudoti PVCU fasonines dalis ir armatūrą?
2. Prašome patikslinti ar filtrus numatoma plauti naudojant gręžinių vandenį?
3. Konkurso sąlygų Priede Nr. 1, II skyriuje „Techniniai reikalavimai“ 15 p. nurodyta įrengti filtrų plovimui sunaudoto vandens apskaitą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vandens apskaitos prietaisai ant filtrų paplavų linijos galės nuolat kimštis vamzdynu tekančiomis nuosėdomis. Tokiu atveju montuojami 2 apskaitos prietaisai: vienas nevalyto vandens, kitas valyto vandens. Sunaudotas vanduo filtrų plovimui apskaitomas kaip valyto ir nevalyto vandens skaitiklių parodymų skirtumas. Prašome patikslinti ar galima numatyti nevalyto ir valyto vandens apskaitos prietaisus filtrų praplovimo vandens apskaitai.
4. Prašome pateikti gyvenviečių vandenviečių naudojamų gręžinių vandens tyrimų duomenis.
5. Prašome patikslinti ar galės gręžinių siurblių sudaryti 9 m³/h prie 2 bar reikalingą momentinį vandens debitą filtrų plovimui. Jei ne, prašome nurodyti maksimalų gręžinių siurblių debitą įvertinus esamą siurblio sumontavimo gylį.
6. Prašome pateikti duomenis kiek šiuo metu maždaug pakeliama vandens vandenvietėse per parą.

Atsakymas

Raubonių gręžinys.

1. Galima naudoti PVCU fasonines detales ir armatūrą.
2. Filtrai plaunami gręžinio vandeniui.
3. Galima numatyti valyto ir nevalyto vandens apskaitos prietaisus.
4. Prisegame tyrimo protokolą.
5. Maksimalus gręžinio siurblių debitas 8m³ /h, siurblio sumontavimo gylis 28m.
6. Šiuo metu pakeliama maždaug 34 m³ /parą.

Talačkonių gręžinys

1. Galima naudoti PVCU fasonines detales ir armatūrą.
2. Filtrai plaunami gręžinio vandeniui.
3. Galima numatyti valyto ir nevalyto vandens apskaitos prietaisus.
4. Prisegame tyrimo protokolą.
5. Maksimalus gręžinio siurblių debitas 8m³ /h, siurblio sumontavimo gylis 30m.
6. Šiuo metu pakeliama maždaug 44 m³ /parą.

Komisija

Prisegti dokumentai

Pavadinimas



Tyrimų protokolai.pdf (Tyrimų protokolai.pdf)

Dydis

Atnaujinta

651 2014-12-16 13:20

eu-supply.com



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3208721

Siuntėjas: Edita Šienauskienė (UAB "Pasvalio vandenys")
Išsiuntimo data: 2014-12-17 13:46
Gavėjas: Eimantas Baravykas (UAB EIGESA) **Perskaityta:** 2014-12-17 14:04
Nuoroda: Pirkimas # 213420 : 1 "Pasvalio r. Talačkonių k., Raubonių k. geriamojo vandens gerinimo įrangų pirkimas, derinimo ir montavimo darbai"
Tema: dėl pirkimo dokumentų patikslinimo

Laba diena,

Gavome klausimą.

Esant galimybei prašome pateikti amonio koncentracijas gręžinių vandenyje abeiose gyvenvietėse bei mangano koncentraciją Raubonių gręžinio vandenyje.

Atsakymas
Raubonių gręžinys
manganas 30 µg/l
amonis 0,14 mg/l

Talačkonių gręžinys
Amonis 0,17 mg/l

Komisija

Atsakyti... Persiųsti... Persiųsti el. laišką... Uždaryti