

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. INTERNATO-MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS
G. 44, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIES NR. J9-1252

Sutarties objektas – internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu, jo konstrukcinės dalies ekspertize ir informacinių stendų įrengimu

2015 m. vasario 15 d.

Nr. J9-1252
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2013 m. lapkričio 28 d. Rangos sutarties Nr. J9-1252 (toliau – Sutartis) 40.3 papunkčiu, 2014 m. lapkričio 20 d. Nevykdomų ir papildomų darbų aktu Nr. 3, 2015 m. sausio 8 d. Nevykdomų ir papildomų darbų aktu Nr. 3 (patikslinimas), gautu Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. sausio 8 d. sprendimų „Sprendimas dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“ Nr. 4S-60 ir gautu Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. sausio 28 d. sprendimo patikslinimu „Sprendimas dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“ Nr. 4S-278, susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, kurie tapo nereikalingi, ir jų verte 17 092,11 Eur (59 015,63 Lt) su PVM sumažinti:

1.1. bendrą Sutarties kainą nuo 1 816 785,52 Eur (6 272 997,04 Lt) su PVM iki 1 799 693,41 Eur (6 213 981,41 Lt) su PVM;

1.2. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, I ir II aukštų rekonstrukcijos, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, darbų kainą nuo 578 560,50 Eur (1 997 653,70 Lt) su PVM iki 571 804,82 Eur (1 974 327,69 Lt) su PVM;

1.3. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, III ir IV aukštų rekonstrukcijos, pritaikant suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, darbų kainą nuo 390 398,84 Eur (1 347 969,12 Lt) su PVM iki 385 170,89 Eur (1 329 918,05 Lt) su PVM;

1.4. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, I–IV aukštų rekonstrukcijos, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“, darbų kainą nuo 793 367,77 Eur (2 739 340,22 Lt) su PVM iki 788 259,29 Eur (2 721 701,67 Lt) su PVM, iš jų kitų rekonstrukcijos darbų kainą – nuo 583 517,16 Eur (2 014 768,02 Lt) su PVM iki 578 408,68 Eur (1 997 129,47 Lt) su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Bendra Sutarties kaina – 1 799 693,41 Eur (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai 41 ct) (6 213 981,41 Lt), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), iš jų:

6.1. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, I ir II aukštų rekonstrukcijos, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, darbų kaina – 571 804,82 Eur (penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturi eurai 82 ct) (1 974 327,69 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.2. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, III ir IV aukštų rekonstrukcijos, pritaikant suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, darbų kaina – 385 170,89 Eur (tys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt eurų 89 ct) (1 329 918,05 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.3. internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, I–IV aukštų rekonstrukcijos, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“, darbų kaina – 788 259,29 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai 29 ct) (2 721 701,67 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM, iš jų:

6.3.1. energiją taupančių priemonių rekonstrukcijos darbų kaina – 209 850,61 Eur (du šimtai devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 61 ct) (724 572,20 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.3.2. kitų rekonstrukcijos darbų kaina – 578 408,68 Eur (penki šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai 68 ct) (1 997 129,47 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.4. darbo projekto parengimo kaina – 52 566,03 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt šeši eurai 03 ct) (181 500,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM, iš jų:

6.4.1. darbo projekto parengimo I projekto daliai kaina – 17 522,01 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt du eurai 01 ct) (60 500,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.4.2. darbo projekto parengimo II projekto daliai kaina – 17 522,01 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt du eurai 01 ct) (60 500,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.4.3. darbo projekto parengimo III projekto daliai kaina – 17 522,01 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt du eurai 01 ct) (60 500,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM, iš jų:

6.4.3.1. darbo projekto parengimo (energiją taupančios priemonės) kaina – 8 761,00 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 00 ct) (30 250,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.4.3.2. darbo projekto parengimo (kiti darbai) kaina – 8 761,01 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 01 ct) (30 250,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.5. informacinio stendo (1 vienetas I ir II projekto dalims) suprojektavimo ir įrengimo darbų kaina – 1 261,58 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt vienas euras 58 ct) (4 356,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

6.6. informacinio stendo (1 vienetas III projekto daliai) suprojektavimo ir įrengimo darbų kaina – 630,80 Eur (šeši šimtai trisdešimt eurų 80 ct) (2 178,00 Lt), įskaitant visus mokesčius ir PVM.“

3. Pakeisti Sutarties 1 priedą „Sustambintų kiekių sąrašai“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų ir papildomų darbų 2014 m. lapkričio 20 d. aktas Nr. 3, 68 lapai.
2. Nevykdomų ir papildomų darbų 2015 m. sausio 8 d. akto Nr. 3 (patikslinimas), 10 lapų.
3. Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. sausio 8 d. „Sprendimas dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“ Nr. 4S-60 kopija, 2 lapai.

4. Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. sausio 28 d. „Sprendimas dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“ Nr. 4S-278 kopija, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 08
Kodas 188710823

PVM mokėtojo kodas LT 887108219

AB DNB bankas, banko kodas 40100

A. s. LT244010042301152193

(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-010

„Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)

A. s. LT564010042301162578

(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-003 „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)

A. s. LT714010042301441765

(projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-055 „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Dainė“ (II etapas)“)

Savivaldybės administracijos direktoriaus

(parašas)

Judita Šimonavičiūtė

(data)



RANGOVAS

UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“

Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius

Tel. (8 5) 238 8894, faks. (8 5) 238 8968

Kodas 300122690

PVM mokėtojo kodas LT 100001763917

AB SEB bankas, banko kodas 70440


A. s. LT557044060004945429

Generalinis direktorius

(parašas)

Irmantas Kubilius

(data)



J. Dumbauskaitė, tel. (8 46) 39 61 25

2015-04-25 Nr. J9-236

2013 m. lapkričio 28 d. sutarties Nr. J9-1252

1 priedas

(2015 m.

redakcija)

d. susitarimo Nr.

Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje rekonstravimas dalimis**I dalis. I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui**

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	266.366,17	266.366,17
2.	Konstrukcinė dalis	100	68.223,89	68.223,89
3.	Šildymas-vėdinimas	100	24.617,70	24.617,70
4.	Šilumos punktas	33	11.755,68	11.755,68
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	20.273,40	20.273,40
6.	Elektrotechniniai darbai	100	21.142,26	21.142,26
7.	Elektroniniai ryšiai	100	4.923,54	4.923,54
8.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	3.475,44	3.475,44
9.	Gaisrinė signalizacija	100	8.688,60	8.688,60
10.	Apsauginė signalizacija	100	7.240,50	7.240,50
11.	Teritorijos sutvarkymas	34	35.858,79	35.858,79
12.	Iš viso (be PVM):			472.565,97
13.	PVM 21 %:			99.238,85
14.	Iš viso (su PVM):			571.804,82

II dalis. III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	175.220,11	175.220,11
2.	Liftas 1100x2100	100	28.962,00	28.962,00
3.	Konstrukcinė dalis	100	10.465,15	10.465,15
4.	Šildymas-vėdinimas	100	8.688,60	8.688,60
5.	Šilumos punktas	33	11.755,68	11.755,68
6.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	15.929,10	15.929,10
7.	Elektrotechniniai darbai	100	14.481,00	14.481,00
8.	Elektroniniai ryšiai	100	4.344,30	4.344,30
9.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	724,05	724,05
10.	Gaisrinė signalizacija	100	7.240,50	7.240,50
11.	Apsauginė signalizacija	100	3.475,44	3.475,44
12.	Teritorijos sutvarkymas	34	37.037,12	37.037,12
13.	Iš viso (be PVM):			318.323,05
14.	PVM 21 %:			66.847,84
15.	Iš viso (su PVM):			385.170,89

III dalis. I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (energiją taupančios priemonės)


Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	110.345,23	110.345,23
1.1.	Sienų ir cokolio šiltinimas		81.093,61	81.093,61
1.2.	Nuogrindos įrengimas		1.737,72	1.737,72
1.3.	Grindų įrengimas		27.513,90	27.513,90
2.	Šildymas-vėdinimas	100	27.513,90	27.513,90
3.	Šilumos punktas	34	12.111,91	12.111,91
4.	Elektrotechniniai darbai	100	23.459,22	23.459,22
5.	Iš viso (be PVM):			173.430,26
6.	PVM 21 %:			36.420,35
7.	Iš viso (su PVM):			209.850,61

III dalis. I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms)

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	286.060,32	286.060,32
1.1.	Langų keitimas		63.632,15	63.632,15
1.2.	Vidaus durų keitimas		18.825,30	18.825,30
1.3.	Stogelis virš įėjimo		868,86	868,86
1.4.	Įėjimo laiptai ir pandusas		2.896,20	2.896,20
1.5.	Patalpų perplanavimas		34.754,40	34.754,40
1.6.	Lubų apdaila		28.962,00	28.962,00
1.7.	Grindų įrengimas		33.306,30	33.306,30
1.8.	Sienų apdaila		91.230,31	91.230,31
1.9.	Lauko durų keitimas		1.448,10	1.448,10
1.10.	Stogo šiltinimas		10.136,70	10.136,70
2.	Liftas 1100x1400	100	20.273,40	20.273,40
3.	Konstrukcinė dalis	100	27.136,69	27.136,69
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	83.989,81	83.989,81
5.	Šiluminio punkto ir pastato "Universa VIA" vidaus vandentiekio tinklai	100	7.240,50	7.240,50
6.	Elektroniniai ryšiai	100	2.896,20	2.896,20
7.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	868,86	868,86
8.	Gaisrinė signalizacija	100	6.661,26	6.661,26
9.	Apsauginė signalizacija	100	2.316,96	2.316,96
10.	Teritorijos sutvarkymas	32	36.638,78	36.638,78
11.	Teritorijos sutvarkymas (už sklypo ribų)	100	3.940,92	3.940,92
12.	Iš viso (be PVM):			478.023,70
13.	PVM 21 %:			100.384,98
14.	Iš viso (su PVM):			578.408,68

TVIRTINU

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
Investicijų ir ekonomikos departamento
direktorius Ričardas Zulcas


(Parašas, Data)

PROJEKTO PAVADINIMAS: INTERNATO MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G. 44,
KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBAI

PROJEKTŲ NR.: VP3-2.4-SADM-01-R-31-003, VP3-2.4-SADM-01-R-31-010 IR
VP3-3.4-ŪM-04-R-31-055

RANGOS SUTARTIS NR. J9-1252 (2013 m. lapkričio 28 d.), NR. J9-1120 (2014 m. spalio 3 d.)
NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 3
2014 m. lapkričio 20 d.

KOMISIJA, SUDARYTA IŠ:

Užsakovo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovo, Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus vedėjo Valdo Švedo;

Projektuotojų atstovo – UAB „Projektų rengimo centras“ projekto vykdymo priežiūros vadovės
Raimondos Vaičiūnienės (Paliulytės);

Rangovo atstovo – UAB „Irdaiva“ statybos vadovo Boriso Kim Taisano;

Techninės priežiūros atstovo – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statybos techninės priežiūros
vadovo Ričardo Augio.

NAGRINĖJO:

**1. Dėl automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų numatyto
asfalto dangos tipo:**

2014 m. rugsėjo 24 d. iš rangovo UAB „Irdaiva“ (toliau – Rangovas) gautas raštas „Dėl
automobilių stovėjimo aikštelės“ Nr. 1626 (toliau – Raštas Nr. 1626). Informuojama, kad techninio
projekto „Internato-mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje:
I dalis – I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui;
II dalis – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos
centrui; III dalis – I ir IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“
Nr. PRC12-195-TP (toliau – Techninis projektas) sklypo plano/susisiekimo dalyje
(Nr. PRC12-195-TP-SP/S) numatyti šie sprendiniai: automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje
dalyje už teritorijos ribų ant paruošto žvyro/smėlio pagrindo klojama 10 cm storio paruošiamasis
sluoksnis, t.y. asfalto danga, kurio tipas AC 22 PS. Techninio projekto medžiagų kiekių žiniaraščio
(Nr. PRC-12-195-TP-SP/S-MŽ) 2 lape ir techninės specifikacijos (Nr. PRC-12-195-TP-SP/S-TS) 6 lape
įvardintas konkretus asfalto dangos tipas AC 22 PS.

Rangovas rengdamas darbo projektą Nr. PRC13-301-DP (toliau – Darbo projektas) nustatė, kad
Techniniame projekte numatytas sprendinys ir numatyta darbų apimtis neleis užtikrinti galiojančių teisės
aktų, reglamentuojančių automobilių kelių dangos konstrukcijos įrengimą, nuostatų. Prie Rangovo Rašto
Nr. 1626 pridėtas UAB „Kauno keliai“ raštas (2014 m. rugsėjo 22 d.), adresuotas Rangovo Klaipėdos
regiono direktoriui Juliui Ščerbakovui, kuriuo informuojama, kad negali pateikti pasiūlymo
asfaltbetonio dangos įrengimo darbams pagal Techniniame projekte priimtą sprendinį, kadangi
asfaltbetonis AC 22 PS yra naudojamas tik kaip asfalto pagrindo sluoksnis. Taip pat atkreipiamas
dėmesys, kad netinkamai įrengus dangą, pradės formuotis asfalto dangos deformacijos (vėžės ir pan.).
Be to, tai ženkliai įtakos dangos ilgaamžiškumą, reikalaus nuolatinio remonto, tuo sąlygojant
papildomas išlaidas užsakovui.

Pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT
ASFALTAS 08“ ant asfaltbetonio pagrindo sluoksnio AC 22 PS (pastaba: pagal Techninio projekto
sprendinius asfalto dangos įrengimui numatytas tik šis sluoksnis) turi būti purškiama bituminė emulsija,

klojamas asfaltbetonio apatinis sluoksnis, purškiama bituminė emulsija ir klojamas asfaltbetonio viršutinis sluoksnis. UAB „Kauno keliai“ nuomone dangos konstrukcijos klasė galėtų būti V (nuolat naudojamos stovėjimo aikštelės, lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas), t. y. dedamas asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis AC 11 VN – 4 cm.

2014 m. lapkričio 6 d. iš UAB „Panevėžio miestprojekta“ (toliau – Techninė priežiūra) techninės priežiūros vadovo Ričardo Augio gautas raštas „Dėl projekto Internato – mokyklos pastato Kretingos g. 44 Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis papildomų darbų būtinumo“ Nr. TP-217. Jame patvirtinami Rangovo rašte Nr. 1626 pateikti argumentai ir, kad nei vienas Tiekėjas, užsiimantis asfalto dangų įrengimu, atlikęs darbus pagal minėtą projektą neduos atliktiems darbams penkių metų garantijos, o tai prieštarauja galiojančių teisės aktų reikalavimams. Techninės priežiūros vadovo siūlymas pakeisti techninio projekto sprendinius į V klasės kelio dangos konstrukciją, t. y. dėti asfalto apatinį sluoksnį AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinį sluoksnį AC 11 VN – 4 cm automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų.

2014 m. lapkričio 5 d. iš Projektų rengimo centras“ (toliau – Projektuotojas) projekto vadovės Raimondos Vaičiūnienės gautas raštas „Rašto patikslinimas dėl techninio projekto paaiškinimo pateikimo“ Nr. 14-402.6. Projekto vadovė sutinka, kad projektuojant asfalto dangą nebuvo atsižvelgta į visus teisės aktų reikalavimus, ko pasekoje, netinkamai įrengus dangą, nebus užtikrintas dangos ilgaamžiškumas, užsakovui aktualios eksploataavimo sąlygos (galimos deformacijos, papildomos išlaidos). Siūlo pakeisti Techninio projekto sprendinius, t. y. dangos konstrukcijos klasė galėtų būti V, įrengti dviejų sluoksnių asfaltbetonio dangą automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN – 4 cm.

NUTARTA.

1. Siekiant įvykdyti Techninį projektą, reikia keisti sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) sprendinius. Automobilių stovėjimo aikštelės ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų ant paruoštų pagrindų įrengti V klasės kelio dangos konstrukciją, t. y. įrengti kelio dangą iš dviejų asfaltbetonio dangų sluoksnių: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN – 4 cm.

2. **Nevykdomi darbai sudaro 58 311,32 Lt** (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai vienuolika litų ir 32 ct.) su PVM (pagal nevykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. N-1, N-2, N-3 ir N-4), iš jų:

- I dalis – I ir II aukštų rekonstrukcija, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, nevykdomų darbų suma yra 25 216,78 Lt (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiolika litų ir 78 ct.) su PVM;

- II dalis – III ir IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, nevykdomų darbų suma yra 19 675,25 Lt (devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki litai ir 25 ct.) su PVM;

- III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) nevykdomų darbų (*automobilių stovėjimo aikštelės danga*) suma yra 9 551,32 Lt (devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas litas ir 32 ct.) su PVM, ir nevykdomų darbų (*kelio danga už sklypo ribų*) suma yra 3 867,97 Lt (trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni litai ir 97 ct.) su PVM.

3. **Papildomi/vykdomi darbai sudaro 76 814,39 Lt** (septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika litų ir 39 ct.) su PVM (pagal papildomų/vykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. P-1, P-2, P-3 ir P-4), iš jų:

- I dalis – I ir II aukštų rekonstrukcija, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra 33 218,47 Lt (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai aštuoniolika litų ir 47 ct.) su PVM;

- II dalis – III ir IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra 25 918,42 Lt (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniolika litų ir 42 ct.) su PVM;

• III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) papildomų darbų (*automobilių stovėjimo aikštelės danga*) suma yra 12 582,14 Lt (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt du litai ir 14 ct.) su PVM ir papildomų darbų (*kelio danga už sklypo ribų*) suma yra 5 095,36 Lt (penki tūkstančiai devyniasdešimt penki litai ir 36 ct.) su PVM.

4. Parengti Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies korektūrą, išleidžiant naują Techninio projekto laidą.

2. Dėl nenumatytų 7 vnt. priešdūminių durų evakuacinėse laiptinėse:

2014 m. rugpjūčio 14 d. iš Rangovo gautas raštas „Dėl papildomų darbų“ Nr. 1555 (toliau – Raštas Nr. 1555), kad vykdant rekonstravimo darbus paaiškėjo, jog Techniniame projekte yra numatyta, kad Rangovas turi įrengti 12 vnt. priešdūminių durų ne žemesnės kaip C5Sm klasės. Nustatyta, kad Techniniame projekte numatyta darbų apimtis neleis užtikrinti galiojančių Priešgaisrinės saugos reikalavimų, kadangi būtina papildomai įrengti 7 vnt. priešdūminių durų evakuacinėse laiptinėse, kurios turi pakeisti esamas plastikines duris, įrengtas įgyvendinant projektą „Energijos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053 (toliau – Projektas Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053).

Pastato, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu konkurso sąlygų (*patvirtintų KMSA direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. AD1-1437*) (toliau – Konkurso sąlygos), 4 priedo „Techninė užduotis“ 1.3 punkte buvo nurodyta – rengiant Techninį projektą, išsaugoti Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“ įgyvendinto Projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053 pasiektus rezultatus, t. y. išsaugoti pastatą, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda pakeistus langus (150 vnt.), pakeistas duris (16 vnt.), rekonstruotą (apšiltintą) stogą.

Evakuacinėse laiptinėse būtinos papildomai įrengti priešdūminės durys (7 vnt.) turi pakeisti 7 iš 16 reikalaujant išsaugoti durų.

Projektuotojo raštu (2014 m. lapkričio 5 d. raštas „Rašto patikslinimas dėl priešdūminių durų keitimo“ Nr. 14-402.5) paaiškino, kad Techninio projekto statinio architektūrinės dalies vidaus durų specifikacijų lentelėje neįtraukė 7 vnt. priešdūminių durų, atsižvelgdamas į minėtą Konkurso sąlygų reikalavimą. Neįrengus priešdūminių durų iš koridorių į evakuacines laiptines nebus galima saugiai eksploatuoti pastato.

Techninės priežiūros raštu (2014 m. lapkričio 6 d. raštas „Dėl projekto „Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis“ nenumatytų darbų būtinumo“ Nr. TP-218) patvirtino, kad Techninio projekto statinio architektūrinės dalies ir gaisrinės saugos dalies sprendiniai tarpusavyje yra nesuderinti. Techninės priežiūros nuomone, tam, kad įvykdyti Techninį projektą ir užbaigtus statybos darbus priduoti valstybinei komisijai, būtina pakeisti Techninio projekto statinio architektūrinės dalies sprendinius, priderinant juos prie gaisrinės saugos dalies sprendinių. Techninio projekto gaisrinės saugos dalies sprendinius įvykdyti būtina.

NUTARTA.

1. Siekiant įvykdyti Techninį projektą, reikia įgyvendinti gaisrinės saugos dalies (Nr. PRC12-195-TP-GS) sprendinius. Statinio architektūrinės dalies (Nr. PRC12-195-TP-SA) sprendiniai turi būti pakeisti, priderinant prie gaisrinės saugos dalies sprendinių, t. y. įrengti 6 vnt. priešdūminių durų (C5Sm klasės) į evakuacines laiptines II, III, IV aukštų koridoriuose ir 1 vnt. priešdūminių durų (C5Sm klasės) I aukšto ašyje 6-6 kabinete Nr. 1-45 (C5Sm klasės).

2. Papildomi/vykdomi darbai sudaro 67 542,19 Lt (šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt du litai ir 19 ct.) su PVM (pagal papildomų/vykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. P-5, P-6 ir P-7) iš jų:

• I dalis – I ir II aukštų rekonstrukcija, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra 14 733,65 Lt (keturiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt trys litai ir 65 ct.) su PVM;

• II dalis – III ir IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra 21 123,42 Lt (dvidešimt vienas tūkstantis šimtas dvidešimt trys litai ir 42 ct.) su PVM;

• III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) papildomų darbų suma yra 31 685,12 Lt (trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt penki litai ir 12 ct.) su PVM.

3. Parengti Techninio projekto Statinio architektūrinės ir Gaisrinės saugos dalių korektūrą, išleidžiant naują Techninio projekto laidą.

3. Dėl pirmo aukšto langų keitimo į priešgaisrinius arba jų angų užmūrijimo:

Rangovas Raštu Nr. 1555 informuoja, kad Techniniame projekte nustatytas netinkamai parengtas sprendinys: pirmame aukšte, prie 1-1 ašies iš patalpos Nr. 1-19 į evakuacinę laiptinę yra esamas plastikinis langas, prie 6-6 ašies iš patalpos Nr. 1-52 į evakuacinę laiptinę taip pat yra esamas plastikinis langas. Langai evakuacinėse laiptinėse turi būti pakeisti į priešgaisrinius EI60 arba užmūryti.

Projektuotojas raštu (2014 m. lapkričio 5 d. raštas „Rašto patikslinimas dėl priešdūminių durų keitimo“ Nr. 14-402.5) paaiškino, kad rengiant Darbo projektą paaiškėjo, jog 1-1 ir 6-6 ašyse esantys langai į naujai suprojektuotas evakuacines laiptines turi būti priešgaisriniai arba jų angos turi būti užmūrytos. Siūlomas sprendimas – langus užmūryti (2 vnt.), nes tai pareikalaus mažesnių įrengimo kaštų.

Techninė priežiūra raštu (2014 m. lapkričio 6 d. raštas „Dėl projekto „Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis“ nenumatytų darbų būtinumo“ Nr. TP-218) patvirtino, kad vietoje I aukšto plastikinių langų turėtų atsirasti atitvara, tenkinanti EI60 reikalavimus. Tai yra langai turi būti keičiami į priešgaisrinius arba jų angos užmūrijamos. Techninio projekto gaisrinės saugos dalies sprendinius įvykdyti būtina.

NUTARTA.

1. Siekiant įvykdyti Techninį projektą, reikia įgyvendinti Darbo projekto gaisrinės saugos dalies sprendinius, t. y. pirmame aukšte prie 1-1 ašies iš patalpos Nr. 1-19 į evakuacinę laiptinę ir prie 6-6 ašies iš patalpos Nr. 1-52 į evakuacinę laiptinę reikalinga langų angas užmūryti. Šis sprendimas pasirinktas todėl, kad jis pareikalaus mažesnių kaštų.

2. **Nevykdomi darbai sudaro 704,02 Lt (septyni šimtai keturi litai ir 2 ct.) su PVM (pagal nevykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. N-5 ir N-6), iš jų:**

• I dalis – I ir II aukštų rekonstrukcija, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra 352,01 Lt. (trys šimtai penkiasdešimt du litai ir 1 ct.) su PVM;

• III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) nevykdomų darbų suma yra 352,01 Lt (trys šimtai penkiasdešimt du litai ir 1 ct.) su PVM.

3. **Papildomi/vykdomi darbai sudaro 5 046,54 Lt (penki tūkstančiai keturiasdešimt šeši litai ir 54 ct.) su PVM (pagal papildomų/vykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. P-8 ir P-9), iš jų:**

• I dalis – I ir II aukštų rekonstrukcija, pritaikant senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, papildomų/vykdomų darbų suma yra 2 523,27 Lt (du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys litai ir 27 ct.) su PVM;

• III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) papildomų/vykdomų darbų suma yra 2 523,27 Lt (du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys litai ir 27 ct.) su PVM.

4. Parengti Techninio projekto Statinio architektūrinės ir Gaisrinės saugos dalių korektūrą, išleidžiant naują Techninio projekto laidą.


PRIDEDAMA:

1. 2014 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Irdaiva“ rašto „Dėl papildomų darbų“ Nr. 1555 kopija, 6 lapai, 1 egz.


2. 2014 m. rugsėjo 24 d. UAB „Irdaiva“ rašto „Dėl automobilių stovėjimo aikštelės“ Nr. 1626 kopija, 22 lapai, 1 egz.
3. 2014 m. lapkričio 5 d. UAB „Projektų rengimo centras“ rašto „Rašto patikslinimas dėl priešdūminių durų keitimo“ Nr. 14-402.5 kopija, 1 lapas, 1 egz.
4. 2014 m. lapkričio 5 d. UAB „Projektų rengimo centras“ rašto „Rašto patikslinimas dėl techninio projekto paaiškinimo pateikimo“ Nr. 14-402.6 kopija, 1 lapas, 1 egz.
5. 2014 m. lapkričio 6 d. UAB „Panevėžio miestprojektas“ rašto „Dėl projekto Internato – mokyklos pastato Kretingos g. 44 Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis papildomų darbų būtinumo“ Nr. TP-217 kopija, 1 lapas, 1 egz.
6. 2014 m. lapkričio 6 d. UAB „Panevėžio miestprojektas“ rašto „Dėl projekto „Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis“ nenumatytų darbų būtinumo“ Nr. TP-218 kopija, 1 lapas, 1 egz.
7. UAB „Irdaiva“ papildomų darbų lokalinių sąmatų Nr. P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 kopijos, 9 lapai, 1 egz.
8. UAB „Irdaiva“ nevykdomų darbų lokalinių sąmatų Nr. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6 kopijos, 6 lapai, 1 egz.
9. Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) aiškinamasis raštas (Nr. PRC12-195-TP-SP/S-AR), 1 lapas, 1 egz.
10. Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) sutambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis teritorijos sutvarkymui (Nr. PRC12-195-TP-SP/S-MŽ), 4 lapai, 1 egz.
11. Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) sutambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis, įvažiavimo iš Kretingos g. sutvarkymas (už sklypo ribos) (Nr. PRC12-195-TP-SP/S-MŽ1), 2 lapai, 1 egz.
12. Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) techninė specifikacija (Nr. PRC12-195-TP-SP/S-TS), 2 lapai, 1 egz.
13. Techninio projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) brėžinys (Nr. PRC12-195-TP-SP/S-3), 1 lapas, 1 egz.
14. Techninio projekto Gaisrinės saugos dalies (Nr. PRC12-36-TP-GS) brėžiniai (Nr. PRC12-36-TP-GS-01,02,03), 3 lapai, 1 egz.
15. Techninio projekto Statinio architektūrinės dalies (Nr. PRC12-195-TP-SA) brėžiniai (Nr. PRC12-195-TP-SA-09,10,11), 3 lapai, 1 egz.

KOMISIJA:


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas,
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

 Valdas Švedas


UAB „Projektų rengimo centras“ projekto vykdymo
priežiūros vadovė

 Raimonda Vaičiūnienė (Paliulytė)

UAB „Irdaiva“ statybos vadovas

 Borisas Kim Taisanas


UAB „Panevėžio miestprojektas“ statybos techninės
priežiūros vadovas

 Ričardas Augis

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Liepų g. 11, Klaipėda

2014-08-14 Nr.1555

Kopija:
UAB „Projektų rengimo centras“
UAB „Panevėžio miestprojektas“



DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), supaprastinto riboto konkurso būdu atlikusi viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 139201, toliau – Pirkimas, Konkursas), su Konkurso laimėtoja UAB „Irdaiiva“ 2013 m. lapkričio 28 d. sudarė Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties 2 punkte numatyta, kad Darbai atliekami pagal Internato-mokyklos pastato rekonstravimo dalimis techninį projektą, Kretingos g. 44, Klaipėdoje (toliau – Projektas). Projektą 2013 m. parengė UAB „Projektų rengimo centras“.

Taip pat įtvirtinta, kad Rangovas įsipareigoja parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, Technine specifikacija ir brėžiniais, laikydamasis Darbų grafiko (Sutarties 2 priedas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, Normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. (Sutarties 19.1 p.).

Vadovaudamiesi Sutarties 19.11 punktu informuojame, kad yra būtina atlikti papildomus darbus dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

Techniniame projekte yra numatyta, kad Rangovas turės įrengti tik 12 priešdūminių durų ne žemesnės kaip C5Sm klasės. Nustatyta, kad Techniniame projekte numatyta darbų apimtis neleis užtikrinti galiojančių Priešgaisrinės saugos reikalavimų, kadangi būtina papildomai įrengti 7 priešdūmines duris evakuacinėse laiptinėse, kurios turės pakeisti esamas plastikines duris, įrengtas įgyvendinant projektą Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053.

Tai, kad Techniniame projekte šių durų keitimas nebuvo įskaičiuotas patvirtina ne tik Techniniame projekte pateikta informacija, projekto rengėjo patvirtinimas, bet ir Savivaldybės viešai paskelbta informacija, susijusi su techninio projekto parengimo paslaugų pirkimu. Pirkdama techninio projekto rengimo paslaugas, perkančioji organizacija akcentavo, kad „Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“ įgyvendino projektą „Energijos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053). Pagal minėtą projektą pastate, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, buvo pasiekti šie rezultatai: pakeisti langai (150 vnt.), pakeistos durys (16 vnt.), rekonstruotas (apšiltintas) stogas. Rengiant techninį projektą prašome išsaugoti minėto projekto įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus“. Nurodytos papildomai įrengtinos 7 priešdūminės durys evakuacinėse laiptinėse turi pakeisti 7 iš 16 Savivaldybės reikalautų išsaugoti durų.

Pateikdama pasiūlymą Konkursui UAB „Irdaiiva“ numatė ir įvertino visus Sutartyje numatytus darbus, kuriuos Sutartimi įsipareigoja atlikti, ir sutinka Darbus atlikti už Sutartyje

nurodytą kainą, bet numatė ir įvertino tik tuos darbus, kurie priklauso Rangovui atlikti pagal Sutarties 19.1 p.

Įvertinusi į tai, kad Konkurso sąlygose pateiktame Techniniame projekte buvo numatytas tik 12 priešdūminių durų įrengimas, UAB „Irdaiva“, pasiūlyme apskaičiuodama internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų kainą, atsižvelgė į techninį projektą ir techninę specifikaciją, kaip buvo reikalaujama Konkurso sąlygose, ir įvertino tik juose numatytas darbų apimtis.

Taip pat nustatyta, kad Techniniame projekte netinkamai parengtas sprendinys: pirmame aukšte, prie pirmos ašies, iš patalpos 1-19 į evakuacinę laiptinę yra esamas plastikinis langas, prie ketvirtos ašies, iš patalpos 1-52 į evakuacinę laiptinę yra esamas plastikinis langas, taip pat yra vienovėrės plastikinės durys iš patalpos 1-45. Durys į evakuacines laiptines turi būti priešdūminės C55m, langai evakuacinėse laiptinėse turi būti pakeisti į priešgaisrinius EI 60 arba užmūryti.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbo projekto parengimas yra Konkurso pirkimo objekto ir, atitinkamai, Sutarties dalis, t.y. jis rengiamas tik laimėjus Konkursą ir pradėjus vykdyti Sutartį, todėl Rangovas negali prisiimti atsakomybės dėl darbo projekto rengimo metu nustatytų Techninio projekto netikslumų.

Sutarties 42 p. nenumatyta, kad „Jeigu paaiškėtų, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti reikia atlikti papildomus (nenumatytus) darbus, neįrašytus į sudarytą Sutartį, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Užsakovas atliks papildomą pirkimą, kurį vykdys vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1S-105 redakcija) (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4769) patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo Sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika (aktualia redakcija).“ Įvertinus tai, kad, kaip patvirtina pridedami projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros atstovų raštai, be papildomų darbų ir medžiagų neįmanoma užbaigti objekto darbų, prašome atlikti papildomą pirkimą.


Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, prašome kuo skubiau pateikti tolesnius nurodymus, kaip tai numatyta Sutarties 19.11 p.

Tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.



PRIDEDAMA:

1. Durų specifikacijos lentelė, 1 lapas;
2. Durų komercinis pasiūlymas, 1 lapas;
3. Angų užmūrijimo nevykdomų/papildomų darbų sąmatos, 2 lapai.

Klaipėdos regiono direktorius



Julius Ščerbakovas

Durų tipas	Kiekis, vnt.			Matmenys b x h, m	Vienų durų plotas, m²	Bendras plotas, m²			Pastabos
	I dalis	II dalis	III dalis			I dalis	II dalis	III dalis	
D8 	1	2	3	1,89x3,00	5,67	5,67	11,34	17,01	Aliumininio profilio priešdūminės C3Sm durys, dviejų stiklų (vienas iš jų selektyvus) paketu, užpildytu argono dujomis, iki 2,1 m aukščio - grūdintais stiklais, sustiprintais ramsiais, pritraukėjais, dvišios dvivėrės durys, (Uws1,60 (W/m²K), Spalva - balta.
D9 	1			1,00x2,10	2,10	2,10			
Iš viso priešdūminių durų:	2	2	3	-	-	7,77	11,34	17,01	


PASTABOS: durys

1. Varslymo kryptis ir durų angų matmenis būdina ūkinių vietose.
2. Gaminių aprašymus žiūrėti techninės specifikacijos.
3. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bokštelio plotis, matuojant tarp varčios ir stiklos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bokštelio angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksteliui iš lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm (turi būti sandarūs ir gerai įvairinami).
4. Įrengiami varslymo mechanizmai užtikrinantys durų stabilumą.
5. Patalpų pusėje tarp rėmo ir angokraščio esant reikėtų įrengti apdailinės juostos.
6. Stiklinės durys, pertvaros ar vitrinos turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar įspėjamuosius ženklus. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys grata durų.
7. Durų šilumos perdavimo koeficientas U_s 1,60 (W/m²K).
8. Priešdūminės durys turi būti C3Sm. Taip pat turi turėti savaiminio uždarymo mechanizmus bei sandarinančius tarpiklius.
9. Durys turi atitikti STR 2.05.20:2006 kofamų reikalavimus. Montuojant durs vadovautis ST 2491100.01:2009 LANGŲ, DURŲ IR JŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS.

KOPIJA TIKRA

Klaipėdos regiono direktorius
Julius Ščerbakovas
 2014-08-14

DOKUMENTAI
 VILNIUS

Atest.Nr. 5637					UAB "Projektų rengimo centras", Žirmūnų g. 27, Vilnius, LT-09103 Tel./Fax.: 85 276 0037				Internato - mokyklės pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje; I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Dangė"				
Atest.Nr. A1839	Pareigos PV, PDV	V.Pavardė R. Paliulytė	Data 2014	Pas. šas.					Durų specifikacijos lentelė				Laida
Stadija: TP	Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda								Lapas 1		Lapų 1		

Objektas: Kretingos g. 44, Klaipėda

Pasiūlymas atliktas pagal UAB "Projektų rengimo centras" pateiktus brėžinius ir aprašymus.

Durų specifikacijos lentelė	Gaminio matmenys, mm	Vieneto kaina Lt. be PVM	Suma Lt. be PVM
-----------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------

Pozicija: D8

 Vidaus pertvara su priešdūminėmis durimis
 CSSm

Kiekis: 6 vnt.

 (1 890 x 3 000) plotas = 5,670m²

Stiklo paketas: 55,2/18/55,2

Spalva: RAL ...

3-jų dalių išoriniai vyriai

3-jų kaiščių spyna

 Speciali papildoma spyna, leidžianti atidaryti duris,
 valdoma iš gaisrinės signalizacijos pulto

Nulenkama rankena (nerūd. plieno)


Cilindro apdaila (nerūd. plieno)

Stakta be slenkščio

Mechanškai nusileidžiantis slenkstis varčioj

Durų pritraukėjas DORMA

Pateiktas vaizdas iš lauko, atsidaro į lauką

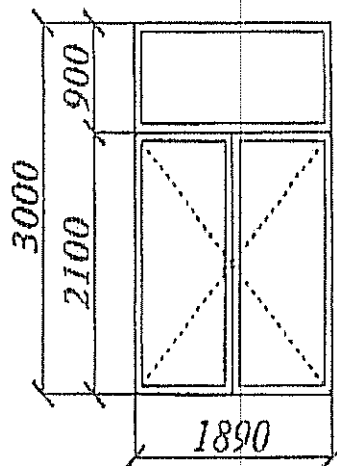

Uw = 1,6

Pozicija: D9

priešdūminės durys CSSm

Kiekis: 1vnt.

 (1 000 x 2 100) plotas = 2,100m²

Stiklo paketas: 55,2/18/55,2

3-jų dalių išoriniai vyriai

3-jų kaiščių spyna

 Speciali papildoma spyna, leidžianti atidaryti duris,
 valdoma iš gaisrinės signalizacijos pulto

Nulenkama rankena (nerūd. plieno)


Cilindro apdaila (nerūd. plieno)

Stakta be slenkščio

Mechanškai nusileidžiantis slenkstis varčioj

Durų pritraukėjas DORMA

Pateiktas vaizdas iš lauko, atsidaro į lauką



Gaminių kaina:

 D8= 6 * 7520,00 +
 D9= 3000 48120,00

Montavimo darbų kaina objekte Klaipėdoje:

600,00 4200,00

Senų durų demontavimo kaina:

500,00 3500,00

Bendra pasiūlymo kaina:

11620,00 55820,00

PVM 21%: 11722,20

Suma Lt. su PVM: 67542,20

Gaminių sertifikatai: Lietuvos Respublikos Gaisrinių tyrimų centro sertifikatas.

Pristatymo terminas: Iki 6 savaičių nuo prekių užsakymo dienos.

LOKALINĖ SAMATA Nr.1

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE
REKONSTRAVIMAS

Statinyss 4 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS
ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS

Žinlaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.


		Suma žinlaraščiu		2.171,26 Lt		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 NEVYKDOMI DARBAI						
1	N15P-0502	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.05	100m2	-0,0147	3.613,26	-53,11
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	-0,0147	1.062,87	-15,62
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	-0,0147	313,88	-4,61
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	-0,0147	2.205,67	-32,42
5	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	-0,0157	4.108,95	-64,51
6	N15-104-3	Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkeliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	-0,0157	7.684,87	-120,65
		Skyriuje 1				-290,92
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-61,09
		Iš viso skyriuje 1				-352,01
2 PAPILDOMI DARBAI						
1	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	1,1322	1.220,66	1.382,26
2	N15-32	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,0222	5.168,70	114,75
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,0222	1.062,87	23,60
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,0222	313,88	6,97
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0222	2.205,67	48,97
6	N50-12	Sienų šiltinimas fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant laikikliais* 200mm storio plokštėmis k9=1.15	100m2	0,0222	13.073,40	290,23
7	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkeliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	0,0222	8.641,50	191,64
8	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas*demontavimas k1=0.60,k2=0.00	m	1,2	18,42	22,10
9	R5-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas*lauko palangės demontavimas	m	1,2	3,86	4,63
		Skyriuje 2				2.085,35
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				437,92
		Iš viso skyriuje 2				2.523,27
		Žinlaraštyje 1				2.171,26

Renata Abramavičienė

Inžinierė-samatininkė
Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SAMATA Nr.2

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE
 REKONSTRAVIMAS
 Statiny 4 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ
 GLOBOS NAMAMS "DANĖ"
 Žinijaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.

			Suma žiniaraščiui	2.171,26 Lt		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 NEVYKDOMI DARBAI						
1	N15P-0502	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.05	100m2	-0,0147	3.613,26	-53,11
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	-0,0147	1.062,87	-15,62
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	-0,0147	313,88	-4,61
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	-0,0147	2.205,67	-32,42
5	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	-0,0157	4.108,95	-64,51
6	N15-104-3	Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	-0,0157	7.684,87	-120,65
		Skyriuje 1				-290,92
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-61,09
		Iš viso skyriuje 1				-352,01
2 PAPILDOMI DARBAI						
1	N46-25	Sienų atskirų vletų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	1,1322	1.220,86	1.382,26
2	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,0222	5.168,70	114,75
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,0222	1.062,87	23,60
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,0222	313,88	6,97
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0222	2.205,67	48,97
6	N80-12	Sienų šiltinimas fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant laikikliais* 200mm storio plokštėmis k9=1.15	100m2	0,0222	13.073,40	290,23
7	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	0,0222	8.641,50	191,84
8	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas*demontavimas k1=0.60,k2=0.60	m	1,2	18,42	22,10
9	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas*lauko palangės demontavimas	m	1,2	3,86	4,63
		Skyriuje 2				2.085,35
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				437,92
		Iš viso skyriuje 2				2.523,27
		Žiniaraštyje 1				2.171,26

Sudarė :

(Pavardė/

Renata Abramavičienė

Inžinierė-samaitlininkė

Ateistato Nr. 24259



Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Liepų g. 11, Klaipėda

2014-09-24 Nr.1626

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS:
GAUTA

2014-09-24 Nr. 21-

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), supaprastinto riboto konkurso būdu atlikusi viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 139201, toliau – Pirkimas, Konkursas), su Konkurso laimėtoja UAB „Irdaiiva“ 2013 m. lapkričio 28 d. sudarė Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties 2 punkte numatyta, kad Darbai atliekami pagal Internato-mokyklos pastato rekonstravimo dalimis techninį projektą, Kretingos g. 44, Klaipėdoje (toliau – Projektas). Projektą 2013 m. parengė UAB „Projektų rengimo centras“.

Vadovaudamiesi Sutarties 19.11 punktu informuojame, kad yra būtina atlikti papildomus darbus dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

Techniniame projekte yra numatyta, kad Rangovas turės įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, taip pat tiek specifikacijoje, tiek brėžinyje, tiek darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta rangovo darbų apimtis (TS-01 – TS-06): šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio (35 cm) įrengimas, žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio ir mišinio 0/45 įrengimas (20 cm) ir asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas iš AC 22 PS mišinio (10 cm).

Rengiant darbo projektą buvo nustatyta, kad Techniniame projekte numatytas sprendinys ir numatyta darbų apimtis neleis užtikrinti galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių automobilių kelių dangos konstrukcijos įrengimą, nuostatų. Pateikiame tai patvirtinančius UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Projektų rengimo centras“ raštus.

Sutarties 40.3 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos jos vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos nevykdomų darbų atsisakymo atveju (pavyzdžiui, darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas, arba dėl neatitikimų techninio projekto brėžiniuose ar specifikacijose ir/arba kt. objektyvių priežasčių). Nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis, ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant Nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas, Techninis priežiūrėtojas ir Projektuotojas, atliekantis statinio projekto vykdymo priežiūrą. Surašius Nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo, atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų

Sutarties 42 p. nematyta, kad „Jeigu paaiškėtų, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti reikia atlikti papildomus (nenumatytus) darbus, neįrašytus į sudarytą Sutartį, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Užsakovas atliks papildomą pirkimą, kurį vykdys vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1S-105 redakcija) (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4769) patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo Sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika (aktualia redakcija).“ Įvertinus tai, kad be papildomų darbų neįmanoma užbaigti objekto darbų, prašome atlikti papildomą pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, prašome kuo skubiau pateikti tolesnius nurodymus, kaip tai numatyta Sutarties 19.11 p.

Tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų sąmata 9 lapai
2. Papildomų darbų sąmata 9 lapai
3. UAB „Kauno keliai“ raštas, 1 lapas
4. UAB „Projektų rengimo centras“ raštas, 1 lapas.

Klaipėdos regiono direktorius



Julius Ščerbakovas



UAB „IRDAIVA“
S. Daukanto g. 3, LT-92123 Klaipėda

2014-09-23, Nr. 14-402.2

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

DĖL TECHNINIO PROJEKTO PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

UAB „Projektų rengimo centras“ 2013 m. parengė techninį projektą PRC12-195-TP „Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė".

Informuojame, kad susipažinome su UAB "Kauno keliai" pastabomis dėl UAB „Projektų rengimo centras“ parengto techninio projekto „Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (toliau – Techninis projektas).

Sutinkame, kad projektuojant asfalto dangą nebuvo atsižvelgta į visus teisės aktų reikalavimus, ko pasekoje, netinkamai įrengus dangą, nebus užtikrintas dangos ilgaamžiškumas, užsakovui aktualios eksploatavimo sąlygos (galimos deformacijos, papildomos išlaidos).

Atsižvelgiant į tai, kad stovėjimo aikštelė suprojektuota 16 automobilių, vadovaujantis AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS KPT SDK 07 5 lentelė, dangos konstrukcijos klasė galėtų būti V (Nr. 1.2 Nuolat naudojamos stovėjimo aikštelės, Lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas), atitinkamai siūlome įrengti dviejų sluoksnių asfaltbetonio dangą: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis AC 11 VN – 4 cm.

Prašome duoti nurodymą pakoreguoti techninį projektą. Sprendinius detalizuosime darbo projekte.

Garantuojame paslaugų atlikimą, papildomų išlaidų šios paslaugos užsakovams nesudarys.

Projekto vadovė

Raimonda Vaičiūnienė

Parengė: Raimonda Vaičiūnienė, tel. 8 670 82772, el. p.: raimonda.vaiciuniene@prc.lt

UAB Projektų rengimo centras
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius
Įmonės kodas 300612420
PVM mokėtojo kodas
LT100003110518

Tel. +370 5 2314672,
Faks. +370 5 2760037
El. paštas.: info@prc.lt
www.prc.lt

AB „Swedbank“
A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Banko kodas 73000



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 35, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 45 23 89, faksas (8 37) 35 23 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožoskienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

UAB „IRDAIVA“

2014-09-22

Klaipėdos regiono direktoriui
Julijui Ščerbakovui
julius@irdaiva.lt

Klaipėda

DĖL ASFALTBETONIO DANGŲ ĮRENGIMO

Gavome Jūsų užklausą dėl automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimo darbų objekte: INTERNATO - MOKYKLOS REKONSTRAVIMAS, adresu: Kretingos g. 44, Klaipėda.

Vadovaujantis Jūsų pateiktu TP Nr.: PRC12-195-TP-SP/S, techninėse specifikacijose numatyta įrengti asfaltbetonio III klasės dangos konstrukciją iš asfaltbetonio AC 22 PS – 10cm. Norime informuoti, kad negalime pateikti pasiūlymo asfaltbetonio dangos įrengimo darbams pagal tolį sprendinį, kadangi asfaltbetonis AC 22 PS yra naudojamas tik kaip asfalto pagrindo sluoksnis („AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS ĮT ASFALTAS 08“ 1 lentelė. Asfalto mišinių rūšys ir tipai, naudojami atitinkamoms dangų konstrukcijų klasėms priklausomai nuo tikėtinų apkrovų), t. y. ant pakloto asfaltbetonio pagrindo sluoksnio AC 22 PS purškiama bituminė emulsija, klojamas asfaltbetonio apatinis sluoksnis, purškiama bituminė emulsija ir klojamas asfaltbetonio viršutinis sluoksnis (visi 3 sluoksniai atitinkamų storių bei markių).

Atsižvelgiant į tai, kad stovėjimo aikštelė suprojektuota lengviesiems automobiliams ir vadovaujantis „AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS KPT SDK 07“ (VI skirsnis „Ypatingosios apkrovos“ ir 5 lentelė. „Automobilių stovėjimo aikštelės ir joms priskiriamos dangų konstrukcijų klasės“), Jūsų atveju, manome, kad dangos konstrukcijos klasė galėtų būti V klasė (Nr. 1.2 Nuolat naudojamos stovėjimo aikštelės, Lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas) atitinkamai įrenginėjama dviejų sluoksnių asfaltbetonio danga: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis AC 11 VN – 4cm.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad netinkamai įrengus dangą, pradės formuotis asfalto dangos deformacijos (vėžės ir pan.), be to, tai ženkliai įtakos dangos ilgaamžiškumą, reikalaus nuolatinio remonto, tuo sąlygojant papildomas išlaidas užsakovui.

Tikslų dangos įrengimo sprendinį turi nurodyti projektuotojai, priklausomai nuo eismo pobūdžio, intensyvumo, apkrovų ir t.t., t. y. tų sudedamųjų dalių, kurias turėtų žinoti projekto rengėjai ir pagal tai paskaičiuoti konkrečias asfalto dangos markes ir storius, vadovaudamiesi aukščiau nurodytais teisės aktais.

Atsakydami į Jūsų užklausą prašome patikslinti asfaltbetonio dangos konstrukciją: markes ir storius, kad galėtume pateikti pasiūlymą asfaltbetonio dangos įrengimo darbams automobilių stovėjimo aikštelėje.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Artūras Samedovas
(8 615 43112)



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

8 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	-22973.98		-22973.98	-18986.76
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	-2242.78		-2242.78	-1853.54
Iš viso:		-25216.76		-25216.76	-20840.30

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

8 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE


Suma žiniaraščiui				-22973.98 Lt	Lapas 1		
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		Lt
					Vieneto kaina	Iš viso	
1							
1 N27P-13-i		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-2.8373	371.51	-1054.02	
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS		-67.556	265.45	-17932.74	
		Skyriuje 1				-18986.76	
		Žiniaraštyje 1				-18986.76	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-3987.22	
		Iš viso žiniaraštyje 1				-22973.98	

Renata Abramavičienė

Inžinierė-samalininkė

Sudarė : Atestato Nr. 24269

/Pavardė/



LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny


8 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui				-2242.78 Lt	Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27P-13-1		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-0.277	371.51	-102.90
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-6.595	265.45	-1750.64
Skyriuje 1						-1853.54
Žiniaraštyje 2						-1853.54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-389.24
Iš viso žiniaraštyje 2						-2242.78

Sudarė : **Renata Abramavičienė**
Inžinierė-samatininkė
Atestato Nr. 24259
/Pavardė/



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLĄ PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys

9 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ
SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - NEVYKDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	-18051.07		-18051.07	-14918.24
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	-1624.20		-1624.20	-1342.31
Iš viso:		-19675.27		-19675.27	-16260.55

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

9 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE

Suma žiniaraščiui				-18051.07 Lt	Lapas 1	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27P-13-1		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10,0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-2.2293	371.51	-828.15
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS		-53.080	265.45	-14090.09
Skyriuje 1						-14918.24
Žiniaraštyje 1						-14918.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-3132.83
Iš viso žiniaraštyje 1						-18051.07


Renata Abramavičienė

Inžinierė-samatininkė

Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

9 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui				-1624.20 Lt	Lapas 1	
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27P-13-1		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-0.2006	371.51	-74.52
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-4.776	265.45	-1267.79
Skyriuje 1						-1342.31
Žiniaraštyje 2						-1342.31
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-281.89
Iš viso žiniaraštyje 2						-1624.20


Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė

Sudarė :

Alėsalo Nr. 24259

/Pavardė/



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ
GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI - NEVYKDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	-9551.32		-9551.32	-7893.65
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	-3867.97		-3867.97	-3196.67
Iš viso:		-13419.29		-13419.29	-11090.32

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE

Suma žiniaraščiui				-9551.32 Lt		Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27P-13-1		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-1.1796	371.51	-438.22
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS		-28.096	265.45	-7455.43
		Skyriuje 1				-7893.65
		Žiniaraštyje 1				-7893.65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-1657.67
		Iš viso žiniaraštyje 1				-9551.32

Renata Abramavičienė

Inžinierė-samatininkė

Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui				-3867.97 Lt		Lapas 1
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27P-13-1		.A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-0.4777	371.51	-177.44
2 330-25		Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS		-11.374	265.45	-3019.23
		Skyriuje 1				-3196.67
		Žiniaraštyje 2				-3196.67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-671.30
		Iš viso žiniaraštyje 2				-3867.97

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė

Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

6 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ
SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	23778.70		23778.70	19651.82
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	2139.72		2139.72	1768.36
Iš viso:		25918.42		25918.42	21420.18

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

6 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

I AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE

Suma žiniaraščiui

23778.70 Lt

Lapas 1

Suma žiniaraščiui				23778.70 Lt		Lapas 1
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.2293	3509.90	7824.62
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.2293	1708.94	3809.74
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0.22293	662.51	147.69
4 N27-282		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.2293	3530.11	7869.77
Skyriuje 1						19651.82
Žiniaraštyje 1						19651.82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4126.88
Iš viso žiniaraštyje 1						23778.70


Renata Abramavičienė

Inžinierė-samatininkė

Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

6 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIA, PRITAIKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui				2139.72 Lt		Lapas 1
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.2006	3509.90	704.09
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.2006	1708.94	342.81
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0.02006	662.51	13.29
4 N27-282		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.2006	3530.11	708.17
Skryriuje 1						1768.36
Žiniaraštyje 2						1768.36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						371.36
Iš viso žiniaraštyje 2						2139.72


Renata Abramavičienė

Inžinierė-samatininkė

Atestato Nr. 24258

Sudarė :

/Pavardė/



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys

5 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	30263.88		30263.88	25011.47
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	2954.65		2954.65	2441.86
Iš viso:		33218.53		33218.53	27453.33

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

5 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE

Suma žiniaraščiui

30263.88 Lt


Lapas 1

			Suma žiniaraščiui	30263.88 Lt	Lapas 1	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.8373	3509.90	9958.64
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.8373	1708.94	4848.78
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0.28373	662.51	187.97
4 N27-282		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2.8373	3530.11	10016.08
Skyriuje 1						25011.47
Žiniaraštyje 1						25011.47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5252.41
Iš viso žiniaraštyje 1						30263.88

Sudarė :

/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

5 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui

2954.65 Lt

Lapas 1

Suma žiniaraščiui				2954.65 Lt		Lapas 1
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.277	3509.90	972.24
2 N27-318		Keliant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.277	1708.94	473.38
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	tm2	0.0277	662.51	18.35
4 N27-262		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.277	3530.11	977.89
Skyriuje 1						2441.86
Žiniaraštyje 2						2441.86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						512.79
Iš viso žiniaraštyje 2						2954.65

Sudarė :

/Pavardė/

Renata Abramavičiūtė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys

7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ
GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE	12582.15		12582.15	10398.47
2	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ	5095.36		5095.36	4211.04
Iš viso:		17677.51		17677.51	14609.51

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMAS SKLYPO RIBOSE

Suma žiniaraščiui

12562.15 Lt

Lapas 1

Suma žiniaraščiui				12582.15 Lt		Lapas 1
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1.1796	3509.90	4140.28
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	1.1796	1708.94	2015.87
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0.11796	662.51	78.15
4 N27-282		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1.1796	3530.11	4164.17
Skryniuje 1						10398.47
Žiniaraštyje 1						10398.47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2183.68
Iš viso žiniaraštyje 1						12582.15

Sudarė : Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 242597
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

10 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny

7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS UŽ SKLYPO RIBŲ

Suma žiniaraščiui				5095.36 Lt		Lapas 1
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Lt
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.4777	3509.90	1676.68
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.4777	1708.94	816.36
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	cm2	0.04777	662.51	31.65
4 N27-282		.4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.4777	3530.11	1686.35
Skysiuje 1						4211.04
Žiniaraštyje 2						4211.04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						884.32
Iš viso žiniaraštyje 2						5095.36

Sudarė :

/Pavardė/

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė



Atestato Nr/24259





UAB „IRDAIVA“
S. Daukanto g. 3, LT-92123 Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

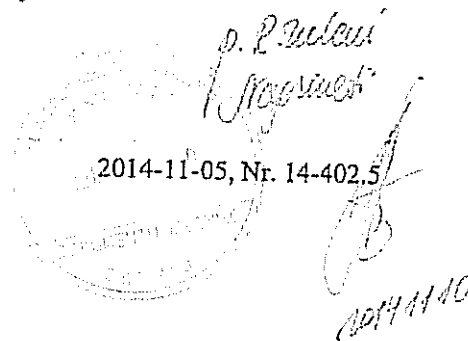

RAŠTO PATIKSLINIMAS DĖL PRIEŠDŪMINIŲ DURŲ KEITIMO

UAB „Projektų rengimo centras“ 2013 m. parengė techninį projektą PRC12-195-TP „Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“.

Techninio projekto PRC 12-222-TP Statinio architektūros dalyje durys į naujai projektuojamas evakuacines laiptines nebuvo numatyta keisti, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 4 priedo „Techninė užduotis“ papildomus reikalavimus, kuriuose rašoma, kad „Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“ įgyvendino projektą „Energijos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (Nr. BPD04-ERPF-1.2.4.-01-04/0053). Pagal minėtą projektą pastate, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, buvo pasiekti šie rezultatai: pakeisti langai (150 vnt.), pakeistos durys (16 vnt.), rekonstruotas (apšiltintas) stogas. Rengiant techninį projektą prašome išsaugoti minėto projekto įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus“.

SA dalies Vidaus durų specifikacijų lentelėje 7 priešdūminės durys nebuvo įtrauktos, kadangi nenumatytos įrengti vadovaujantis Užsakovo nurodymais.

Neįrengus priešdūminių durų iš koridorių į evakuacines laiptines nebus galima saugiai eksploatuoti pastato.

Parengus Gaisrinės saugos dalies A laidą, 1-1 ir 6-6 ašyse esami langai naujai suprojektuose evakuacinėse laiptinėse turi būti priešgaisriniai arba langų angos užmūrytos. Priimtas sprendimas langus (2 vnt.) užmūryti.

Užsakovui pakeitus reikalavimus, SA dalis ir specifikacijos bus pataisytos, kad atitiktų galiojančius gaisrinės saugos reikalavimus, kaip numatyta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 47¹ p.

Projekto vadovė

Raimonda Vaičiūnienė

Parengė: Raimonda Vaičiūnienė, tel. 8 670 82772, el. p.: rimonda.vaicuniene@prc.lt

UAB Projektų rengimo centras
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius
Įmonės kodas 300612420
PVM mokėtojo kodas
LT100003110518

Tel. +370 5 2314672,
Faks. +370 5 2760037
El. paštas: info@prc.lt
www.prc.lt

AB „Swedbank“
A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Banko kodas 73000

2014-11-20 Nr. P1-



UAB „IRDAIVA“
S. Daukanto g. 3, LT-92123 Klaipėda

2014-11-05, Nr. 14-402.6

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

RAŠTO PATIKSLINIMAS DĖL TECHNINIO PROJEKTO PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

UAB „Projektų rengimo centras“ 2013 m. parengė techninį projektą PRC12-195-TP „Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalinis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė".

Informuojame, kad susipažinome su UAB "Kaunė keliai" pastabomis dėl UAB „Projektų rengimo centras“ parengto techninio projekto „Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalinis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (toliau – Techninis projektas).

Sutinkame, kad projektuojant asfalto dangą nebuvo atsižvelgta į visus teisės aktų reikalavimus, ko pasekoje, netinkamai įrengus dangą, nebus užtikrintas dangos ilgaamžiškumas, užsakovui aktualios eksploataavimo sąlygos (galimos deformacijos, papildomos išlaidos).

Atsižvelgiant į tai, kad stovėjimo aikštelė suprojektuota 16 automobilių, vadovaujantis AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO TAISYKLĖS KPT SDK 07 5 lentelė, dangos konstrukcijos klasė galėtų būti V (Nr. 1.2 Nuolat naudojamos stovėjimo aikštelės, Lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas), atitinkamai siūlome įrengti dviejų sluoksnių asfaltbetonio dangą: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis AC 11 VN – 4 cm.

Asfalto dangos numatomos tiesti sklypo ribose ir už sklypo ribų.

Prašome duoti nurodymą pakoreguoti techninį projektą. Sprendinius detalizuosime darbo projekte.

Garantuojame paslaugų atlikimą, papildomų išlaidų šios paslaugos užsakovams nesudarys.

Projekto vadovė

Raimonda Vaičiūnienė

Parengė: Raimonda Vaičiūnienė, tel. 8 670 82772, el. p.: raimonda.vaiciuniene@prc.lt

UAB Projektų rengimo centras
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius
Įmonės kodas 300612420
PVM mokėtojo kodas
LT100003110518

Tel. +370 5 2314672,
Faks. +370 5 2760037
El. paštas: info@prc.lt
www.prc.lt

AB „Swedbank“
A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Banko kodas 73000

1997



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PANEVŽIO MIESTPROJEKTAS“

14-11-04 RI-6303

Gazetė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

2014 m. lapkričio mėn. 06 d. TP-218
Klaipėda

DĖL PROJEKTO „Internato-mokyklos pastato Kretingos g.44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis“ NENUMATYTŲ DARBŲ BŪTINUMO

OBJEKTAS: „Internato-mokyklos pastato Kretingos g.44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis – I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis – I – IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“.

UAB „Irdaiva“ pagal 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. J9-1252 sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vykdydama darbus objekte „Internato-mokyklos pastato Kretingos g.44, Klaipėdoje, rekonstravimas dalimis“, pagal UAB „Projektų rengimo centras“ parengtą techninį projektą, atsidadė situacijoje, kurią išdėstė rašte Nr.1555, 2014.08.14., Visus minėtame rašte išsėstytus faktus patvirtinu. Techninio projekto *Architektūrinės dalies ir Priešgaisrinės dalies* sprendiniai tarpusavyje yra NESUDERINTI. Pagal *Architektūrinėje projekto dalyje* numatytus sprendinius, I aukšto koridoriuje paliekami esami du plastikiniai langai, o II, III, IV aukštų koridoriaus galuose ir I aukšto vienoje klasėje, numatyta palikti esančias plastikines duris. O pagal *Priešgaisrinės dalies* sprendinius plastikinės balkoninės durys- keičiamos į priešdūmines duris. Logiškai mąstant, tai ir vietoje I aukšto plastikinių langų turėtų atsirasti atitvara, tenkinanti EI60 reikalavimus. Tai yra langai turi būti keičiami į priešgaisrinius arba jų angos užmūrijamos.

Techninės priežiūros požiūriu, kad įvykdyti projektą ir priduoti jį valstybinei komisijai, būtina pakeisti Techninio projekto, *Architektūrinės dalies* sprendinius, priderinant juos prie *Priešgaisrinės dalies* sprendinių. Projekto *Priešgaisrinės dalies* sprendinius įvykdyti – BŪTINA.


Techninės priežiūros vadovas

Ričardas Augis

Respublikos g. 15, 35185 Panevėžys
Įmonės kodas 147693352
<http://www.pmp.lt>

Tel.: 8-45 58 26 67
Faks.: 8-45 58 28 55
El.paštas: administracija@pmp.lt

A/s Nr. LT 21 4010 0412 0077 0279
AB DnB bankas, b/k 40100
PVM mokėtojo kodas LT 476933515



LIETUVOS PROJEKTAVIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJA
LITHUANIAN ASSOCIATION OF CONSULTING COMPANIES



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-1

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 5 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui 33218.47 Lt (9620.73 EUR)


Suma žiniaraštyje 33218,47 Lt (9620,73 EUR)						
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,1143	3.509,90	10.930,88
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,1143	1.708,94	5.322,15
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,31143	662,51	206,33
4 N27-282		4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,1143	3.530,14	10.993,92
Skyriuje 1						27.453,28
Žiniaraštyje 1						27.453,28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5.765,19
Iš viso žiniaraštyje 1						33.218,47

Renata Abramavičiūtė

Inžinierė-sąmatininkė

Sudarė: Atestato Nr. 24259

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-2

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 6 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE
NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui 25918.42 Lt (7506.49 EUR)

		Suma žiniaraštyje 25918,42 Lt (7508,49 EUR)				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,42990	3.509,90	8.528,71
2	N27-318	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,42990	1.708,94	4.152,55
3	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0,24299	662,51	160,98
4	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,42990	3.530,16	8.577,94
		Skyriuje 1				21.420,18
		Žiniaraštyje 1				21.420,18
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4.498,24
		Iš viso žiniaraštyje 1				25.918,42

Sudarė: Renata Abramavičienė
/Pavardė/ Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-3

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)


Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui 12582,14 Lt (3644,04 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	3.509,90	4.140,20
2	N27-318	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	1.708,94	2.015,87
3	N27-333	juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0,11796	662,51	78,15
4	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	3.530,15	4.164,16
Skyriuje 1						10.398,46
Žiniaraštyje 1						10.398,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2.183,68
Iš viso žiniaraštyje 1						12.582,14

Renata Abramavičienė

Sudarė: Inžinierė-sąmatininkė
Alastato Nr. 24259
/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-4

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny's 7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 2 TERITORIJOS SUTVARKYMAS (UŽ SKLYPO RIBŲ)

Suma žiniaraščiui 5095,36 Lt (1475,72 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1 N27-315		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,4777	3.509,90	1.676,68
2 N27-318		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,4777	1.708,94	816,36
3 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0,04777	662,51	31,65
4 N27-282		4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,4777	3.530,14	1.686,35
Skyriuje 1						4.211,04
Žiniaraštyje 2						4.211,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						884,32
Iš viso žiniaraštyje 2						5.095,36

Sudarė: Renata Abramavičienė

/Pavardė/ Inžinierė-sąmatininkė
Alkstalo Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-5

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-2 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 1 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 PRIEŠDŪMINĖS DURYS

Suma žiniaraščiui 14.733,65 Lt (4.267,16EUR)


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 DEMONTAVIMO DARBAI						
1	kalkuliac	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išsaugant esamas duris	100m2	0,0777	9.690,00	752,91
		Skiriuje 1				752,91
2 MONTAVIMO DARBAI						
1	N2P-0113	Istiklintų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas daugiau 2 m2* D9; 1 vnt.	m2	2,10	1.544,95	3.244,40
2	N2P-0113	Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas daugiau 2 m2; D8; 1 vnt.	m2	5,67	1.442,55	8.179,26
		Skiriuje 2				11.423,66
		Žiniaraštyje 1				12.176,57
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2.557,08
		Iš viso žiniaraštyje 1				14.733,65

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-6

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-2 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 2 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHIINE
NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 PRIEŠDŪMINĖS DURYS

			Suma žiniaraščiui 21.123,42 Lt (6.117,65 EUR)			
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 DEMONTAVIMO DARBAI						
1	kalkuliac	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išsaugant esamas duris	100m2	0,1134	9.690,00	1.098,85
		Skysčiuje 1				1.098,85
2 MONTAVIMO DARBAI						
1	N2P-0113	Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas daugiau 2 m2; D8; 2 vnt.	m2	11,34	1.442,55	16.358,52
		Skysčiuje 2				16.358,52
		Žiniaraštyje 1				17.457,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3.666,05
		Iš viso žiniaraštyje 1				21.123,42


Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė

Atestato Nr. 24259

Sudarė:

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-7

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-2 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 3 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 PRIEŠDŪMINĖS DURYS

Suma žiniaraščiui 31.685,12 Lt (9.176,64 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 DEMONTAVIMO DARBAI						
1	kalkuliac	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išsaugant esamas duris	100m2	0,1701	9.690,00	1.648,27
		Skiryje 1				1.648,27
2 MONTAVIMO DARBAI						
1	N2P-0113	Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas daugiau 2 m2; D8; 3 vnt.	m2	17,01	1.442,55	24.537,78
		Skiryje 2				24.537,78
		Žiniaraštyje 1				26.186,05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5.499,07
		Iš viso žiniaraštyje 1				31.685,12

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatlininkė
Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SAMATA Nr.P-8

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMAS

Statinyys 4 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.

			Suma žiniaraščiui		2.523,27 Lt	730,79 EUR
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 PAPILDOMI DARBAI						
1	N46-25	.Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	1,1322	1.220,86	1.382,26
2	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,0222	5.168,70	114,75
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,0222	1.062,87	23,60
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,0222	313,88	6,97
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0222	2.205,67	48,97
6	N60-12	Sienų šiltinimas fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant laikikliais* 200mm storio plokštėmis k9=1.15	100m2	0,0222	13.073,40	290,23
7	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkeliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	0,0222	8.641,50	191,84
8	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas*demontavimas k1=0.60,k2=0.00	m	1,2	18,42	22,10
9	R8-52	0,25-0,4m pločio sandriukų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas*lauko palangės demontavimas	m	1,2	3,86	4,63
Skyriuje 2						2.085,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						437,92
Iš viso skyriuje 2						2.523,27
Žiniaraštyje 1						2.523,27

Renata Abramavičienė

Sudarė: Inžinierė-samatininkė
Pastato Nr. 24259
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-9

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMAS

Statiny 4 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.

			Suma žiniaraščiui		2.523,27 Lt	730,79 EUR
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 PAPILDOMI DARBAI						
1	N46-25	.Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	1,1322	1.220,86	1.382,26
2	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,0222	5.168,70	114,75
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,0222	1.062,87	23,60
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,0222	313,88	6,97
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0222	2.205,67	48,97
6	N60-12	Sienų šiltinimas fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant laikikliais* 200mm storio plokštėmis k9=1.15	100m2	0,0222	13.073,40	290,23
7	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	0,0222	8.641,50	191,84
8	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas*demontavimas k1=0,60,k2=0,00	m	1,2	18,42	22,10
9	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas*lauko palangės demontavimas	m	1,2	3,86	4,63
Skyriuje 2						2.085,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						437,92
Iš viso skyriuje 2						2.523,27
Žiniaraštyje 1						2.523,27

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24239

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-1

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 8 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui -25216.78 Lt (-7303.28 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-3,1143	371,49	-1.156,93
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-74,151	265,45	-19.683,38
		Skyriuje 1				-20.840,31
		Žiniaraštyje 1				-20.840,31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-4.376,47
		Iš viso žiniaraštyje 1				-25.216,78

Sudarė:

/Pavardė/

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė

Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-2

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 9 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE
NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui -19675.25 Lt (-5698.35 EUR)

Spm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-2,4299	371,48	-902,66
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-57,856	265,45	-15.357,88
		Skyriuje 1				-16.260,54
		Žiniaraštyje 1				-16.260,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-3.414,71
		Iš viso žiniaraštyje 1				-19.675,25

Sudarė:
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-3

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAUKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - NEVYKDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS


Suma žiniaraščiui -9551.32 Lt (-2766.25 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-1,1796	371,50	-438,22
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-28,086	265,45	-7455,43
		Skyriuje 1				-7893,65
		Žiniaraštyje 1				-7893,65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-1657,67
		Iš viso žiniaraštyje 1				-9551,32

Sudarė:

/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-4

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.14, KLAIPĖDOJE

Statinys 10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - NEVYKDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 2 TERITORIJOS SUTVARKYMAS (UŽ SKLYPO RIBŲ)

Suma žiniaraščiui -3867,97 Lt (-1120,24 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-0,4777	371,45	-177,44
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-11,374	265,45	-3.019,23
		Skyriuje 1				-3.196,67
		Žiniaraštyje 2				-3.196,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-671,30
		Iš viso žiniaraštyje 2				-3.867,97

Sudarė :
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-5

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMAS

Statiny 4 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.

			Suma žiniaraščiui		-352,01 Lt	-101,95 EUR
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 NEVYKDOMI DARBAI						
1	N15P-0502	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.05	100m2	-0,0147	3.613,26	-53,11
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	-0,0147	1.062,87	-15,62
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	-0,0147	313,88	-4,61
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	-0,0147	2.205,67	-32,42
5	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	-0,0157	4.108,95	-64,51
6	N15-104-3	Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	-0,0157	7.684,87	-120,65
Skyriuje 1						-290,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-61,09
Iš viso skyriuje 1						-352,01
Žiniaraštyje 1						-352,01

Renata Abramavičienė

Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-6

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10 INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMAS

Statiny's 4 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS "DANĖ" - NEVYKDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 LANGO ANGA - 1 VNT.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui	
					-352,01 Lt	-101,95 EUR
					Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 NEVYKDOMI DARBAI						
1	N15P-0502	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai) k8=1.05	100m2	-0,0147	3.613,26	-53,11
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	-0,0147	1.062,87	-15,62
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	-0,0147	313,88	-4,61
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	-0,0147	2.205,67	-32,42
5	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	-0,0157	4.108,95	-64,51
6	N15-104-3	Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	-0,0157	7.684,87	-120,65
		Skyriuje 1				-290,92
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-61,09
		Iš viso skyriuje 1				-352,01
		Žiniaraštyje 1				-352,01

Sudarė: Renata Abramavičienė


/Pavardė/

Inžinierė-sąmatlininkė
Atestato Nr. 24259




Sutvarkoma įėjimo aikštelė bei laiptai, kurie priskiriami III daliai. Klojama nauja akmens masės plytelių apdaila ant išlyginamojo sluoksnio. Įrengiamos batų valymo grotelės.

NAUJAI RENGIAMOS ASFALTBETONIO
DANGOS KONSTRUKCIOS SKERSINIS
PJŪVIS (VI KLASĖ)

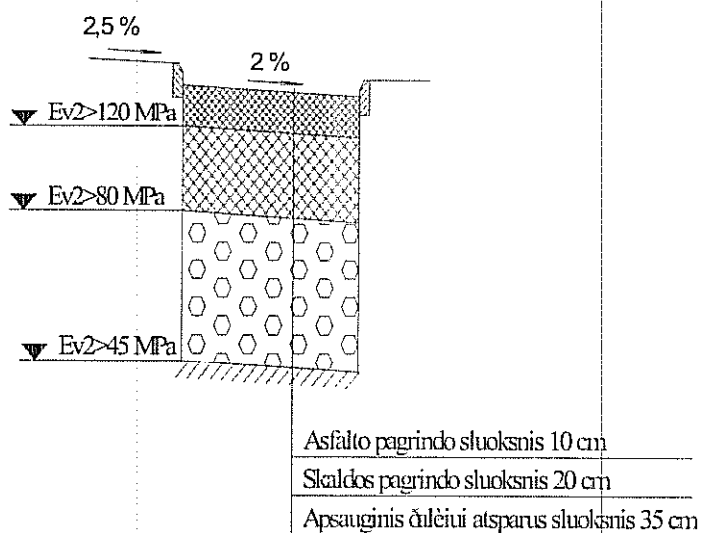

ŠALIGATVIO BETONINIŲ TRINKELIŲ
DANGOS KONSTRUKCIJA

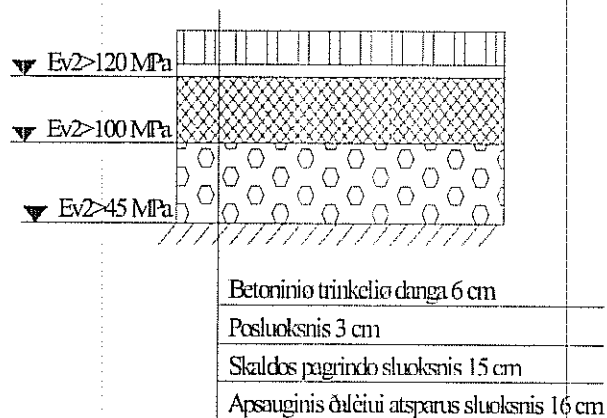


PRC-12-195-TP-SP/S-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	8	0

PRC

UAB "Projektų rengimo centras"

Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis teritorijos sutvarkymui

Poz. Nr.	Techninės spec.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mat o vnt.	Kiekis			Pasta bos
				I dalis	II dalis	III dalis	
1.	Paruošiamieji darbai						
	TS 01,02	Esamų šaligatvio, nuogrindos plytelių demontavimas	m ² /m ³	43,07 /2,58	129 /7,74	753,73 /45,22	
	TS 01,02	Esamos asfalto dangos demontavimas	m ²	131,19	136,36		
	TS 01,02	Esamų vejos bortų demontavimas	m/t	255,62 /10,22	171,59 /6,86	244 /9,76	
	TS 01,02	Esamo grunto 0,60 m kasimas (asfaltbetonio dangai įrengti)	m ² /m ³	297,91 /178,74	234,07 /140,44	123,85 /74,31	
	TS 01,02	Esamų grunto 0,34m sluoksnio nukasimas (betoninių šaligatvio plytelių dangai įrengti)	m ² /m ³	150,08 /51,03	293,70 /99,86	586,32 /199,35	
	TS 01,02	Esamo grunto 0,2m kasimas (vejos dangai įrengti)	m ² /m ³	50,77 /10,15	42,52 /8,50	32,18 /6,44	
	TS 01,02	Esamo grunto kasimas (nuogrindos dangai įrengti)	m ² /m ³	24,75 /19,80	24,75 /19,80	38,92 /7,78	
	TS 01,02	Esamo grunto kasimas (gumos dangai įrengti)	m ² /m ³	25,00/ 8,5	25,00/ 8,5	-	
		Išardytų šaligatvio plytelių, kelio ir vejos bortų išvežimas	t	38,45	48,34	11,3	
		Grunto išvežimas	m ³ /t	259,72 /415,55	268,60 /429,76	287,88 /460,61	
3.	Šaligatvių įrengimas						
	TS-02	Suformuoto lovio dugno tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	165,09	323,07	644,95	
	TS-03	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (16cm) iš žvyro ir smėlio įrengimas	m ³	26,41	51,69	103,19	
	TS-02	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro ir smėlio tankinimas vibroplokšte	m ³	26,41	51,69	103,19	
	TS-04	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio 0/45	m ²	165,09	323,07	644,95	
	TS-02	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio iš mišinio 0/45 tankinimas vibroplokšte	m ²	165,09	323,07	644,95	

Atestato Nr. 5637					UAB „Projektų rengimo centras“ Žirmūnų g. 27, Vilnius Tel./Fax (8 5) 276 0037		Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis - III ir IV aukštų pritaikymas suaugusiųjų asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis - I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė"			
A1839	PV; PDV	R.Paliulytė		2012	MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS				Laida	
									0	
Stadija	Užsakovas:						Lapas	Lapų		

PRC

UAB "Projektų rengimo centras"

	TS-04	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio įrengimas	m ²	165,09	323,07	644,95	
	TS-02	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio tankinimas vibroplokšte	m ²	165,09	323,07	644,95	
	TS-06	6 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m ²	150,08	293,70	586,32	
	TS-06	Bordūrų (0,05x0,25) įrengimas ant betono pagrindo	m	270	232	158	
Automobilių stovėjimo aikštelės dangos įrengimas							
	TS-02	Suformuoto lovio dugno tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	297,91	234,07	123,85	
	TS-03	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (0,35 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio	m ³	109,23	85,83	45,41	
	TS-02	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (0,35 m) storio tankinimas volu arba vibroplokšte	m ³	109,23	85,83	45,41	
	TS-04	Žvyro ir skaldos (0,20 m) pagrindo sluoksnio ir mišinio 0/45 įrengimas	m ²	297,91	234,07	123,85	
	TS-02	Žvyro ir skaldos (0,20 m) pagrindo sluoksnio ir mišinio 0/45 tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	297,91	234,07	123,85	
	TS-05	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio (0,10 m) storio įrengimas iš AC 22 PS mišinio	m ²	283,73	222,93	117,96	
	TS-02	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio (0,10 m) storio tankinimas volu	m ²	283,73	222,93	117,96	
	TS-06	Bordūrų su R=3 m (0,15x0,3) įrengimas ant betono pagrindo	m	7,98	6,27	-	
	TS-06	Tiesių bordūrų (0,15x0,3) įrengimas ant betono pagrindo	m	54,63	42,92	28,94	
Gumos dangos įrengimas							
	TS-02	Suformuoto lovio dugno tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	25,00	25,00		
	TS-03	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (16cm) iš žvyro ir smėlio įrengimas	m ³	4,00	4,00		
	TS-02	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro ir smėlio tankinimas vibroplokšte	m ³	4,00	4,00		
	TS-04	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio 0/45	m ²	3,75	3,75		
	TS-02	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio iš mišinio 0/45 tankinimas vibroplokšte	m ²	3,75	3,75		
	TS-04	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio įrengimas	m ²	0,75	0,75		
	TS-02	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio tankinimas vibroplokšte	m ²	0,75	0,75		

4. Aplinkotvarka							
	TS-07	Suolas su atlošu ir porankiais (įbetonuotas, su ankeriniais varžtais įtvirtinimui- po 4 vnt suolui)	vnt.	3	3	3	
	TS-07	Šiukšliadėžė	vnt.	2	2	2	
		Pavėsinė	vnt.	2	2	1	
		Lauko sporto įrenginiai	vnt.	2	2		
		Supynės	vnt.	1			
		Aptvėrimo įrengimas (H=1.75m): 1. cinkuoto plieno stulpas su stogeliu, stulpelio gruntavimas ir dažymas atmosferos poveikiui atspariais dažais (H=2.25m); 2. betonas gręžtiniams pamatams C20/25 XC2 (ø200mm, vnt.150) 3. cinkuotas ir plastizoliu dengtas tvoros tinklas (akis 50 x 200) 5. rakinami varteliai	vnt.	32	24	84	
			m ³	1,30	0,99	3,55	
			m	72,50	55	170,5	
			vnt.	1	1	1	
7. Kiti darbai							
	TS-09	Vejos įrengimas: Augalinis sluoksnis 10 cm Veja (universal)	m ²	50,77	42,52	32,18	
	TS-01	Kietų veislių medžių kirtimas, kelmų rovimas ir susmulkinimas vietoje	vnt.	4	6	4	
		Medžių sodinimas (Tilia cordata "Greenspire")	vnt.	8	6	-	
		Krūmų sodinimas (gyvatvorė)	m	-	-	76	
8. Saugaus eismo organizavimas							
	TS-08	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	1	1	2	
	TS-08	Ženklinimas 1.1. siaura išsiline linija (0,12 m) pločio, kelio dažais	m/m ²	39/4,68	31/3,72	25/3	
	TS-08	Ženklinimas 1.24. žmonėms su negalia skirtai vietai, kelio dažais	vnt.	1	1	1	

Pastabos : 1. Prieš užsakant gaminius patikslinti gabaritus;
2. Spalvą derinti su projekto vadove;

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – Projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminų) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo

PRC-12-195-TP-SP/S-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	4	0

darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai .
STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarantių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, kurie yra bendri visoms trimis projekto dalims, išskirti procentaliai pagal plotus: I dalis – 29%, II dalis – 22%, III dalis – 49%.

PRC-12-195-TP-SP/S-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	4	0

PRC

UAB "Projektų rengimo centras"

**Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis, įvažiavimo iš
Kretingos g. sutvarkymas (už sklypo ribos)**

Poz. Nr.	Techninės spec.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mat o vnt.	Kiekis			Pasta bos
				I dalis	II dalis	III dalis	
1.	Paruošiamieji darbai						
	TS 01,02	Esamų šaligatvio plytelių demontavimas	m ² /m ³	2,90 /0,17	2,20 /0,13	4,90 /0,29	
	TS 01,02	Esamos asfalto dangos demontavimas	m ²	13,05	9,90	22,05	
		Bortų demontavimas	m	26,39	19,11	45,50	
	TS 01,02	Esamo grunto 0,60 m kasimas (asfaltbetonio dangai įrengti)	m ² /m ³	26,39 /15,83	19,11 /11,47	45,50 /27,30	
	TS 01,02	Esamų grunto 0,34m sluoksnio nukasimas (betoninių šaligatvio plytelių dangai įrengti)	m ² /m ³	8,70 /2,96	6,60 /2,24	14,70 /5,0	
	TS 01,02	Esamo grunto 0,1 m kasimas (vejos dangai įrengti)	m ² /m ³	5,80 /0,58	4,40 /0,44	9,80 /0,98	
		Išardytų šaligatvio plytelių, asfalto dangos išvežimas	m ³	0,95	0,73	1,61	
		Grunto išvežimas	m ³	18,79	13,71	32,3	
3.	Šaligatvių įrengimas						
	TS-02	Suformuoto lovio dugno tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	9,14	6,93	15,44	
	TS-03	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (16cm) iš žvyro ir smėlio įrengimas	m ³	1,46	1,10	2,47	
	TS-02	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro ir smėlio tankinimas vibroplokšte	m ³	1,46	1,10	2,47	
	TS-04	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio 0/45	m ²	9,14	6,93	15,44	
	TS-02	15 cm storio žvyro ir skaldos pagrindo sluoksnio iš mišinio 0/45 tankinimas vibroplokšte	m ²	9,14	6,93	15,44	
	TS-04	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio įrengimas	m ²	9,14	6,93	15,44	
	TS-02	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš 0-4 mm frakcijos smėlio tankinimas vibroplokšte	m ²	9,14	6,93	15,44	
	TS-06	6 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m ²	8,70	6,60	14,70	
	TS-06	Bordiūrų (0,05x0,25) įrengimas ant	m	4,06	3,08	13,02	

Atestato
Nr.
5637



UAB „Projektų rengimo
centras“

Internato - mokyklos pastato rekonstravimo dalimis
projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis - I ir II aukšto
pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės

		betono pagrindo					
	Asfalto dangos įrengimas						
	TS-02	Suformuoto lovio dugno tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	27,70	20,06	47,77	
	TS-03	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (0,35 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio	m ³	9,70	7,05	16,72	
	TS-02	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (0,35 m) storio tankinimas volu arba vibroplokšte	m ³	9,70	7,05	16,72	
	TS-04	Žvyro ir skaldos (0,20 m) pagrindo sluoksnio ir mišinio 0/45 įrengimas	m ²	27,70	20,06	47,77	
	TS-02	Žvyro ir skaldos (0,20 m) pagrindo sluoksnio ir mišinio 0/45 tankinimas volu arba vibroplokšte	m ²	27,70	20,06	47,77	
	TS-05	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio (0,10 m) storio įrengimas iš AC 22 PS mišinio	m ²	27,70	20,06	47,77	
	TS-02	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio (0,10 m) storio tankinimas volu	m ²	27,70	20,06	47,77	
	TS-06	Bordiūrų su R=6 m ir R=10 m (0,15x0,3) įrengimas ant betono pagrindo	m	9,86	7,46	16,68	
	TS-06	Bordiūrų (nuožulnių) su R=6 m ir R=10 m (0,15x0,3) įrengimas ant betono pagrindo	m	2,32	1,76	3,92	
	TS-06	Tiesių bordiūrų (0,15x0,3) įrengimas ant betono pagrindo	m	4,64	3,52	7,84	
7.	Kiti darbai						
	TS-09	Vejos įrengimas: Augalinis sluoksnis 10 cm Veja (universal)	m ²	5,80	4,40	9,80	

Pastabos : 1. Prieš užsakant gaminius patikslinti gabaritus;

2. Spalvą derinti su projekto vadove;

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – Projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Medžiagų ir gminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarancių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, kurie yra bendri visoms trimis projekto dalims, išskirti procentaliai pagal plotus: I dalis – 29%, II dalis – 22%, III dalis – 49%.

PRC-12-195-TP-SP/S-MŽ1	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

1.4.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto trinkelio dangos posluksnio medžiagos neįsitrauktų į pagrindo sluoksnį.

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksniu ir trinkelio dangos posluksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: $D_{15}/d_{85} \leq 5$; $D_{50}/d_{50} \leq 25$.

čia:

D_{15} , D_{50} – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksniu medžiagos granulometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 15 arba 50 % medžiagos masės,

d_{85} , d_{50} – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluksnio medžiagos granulometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės.

1.5. Sluoksniu profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

1.5.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 4,0$ cm;

1.5.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip $\pm 0,5$ % (absoliut.).

1.6. Sluoksniu plociui taikomas šis reikalavimas:

1.6.1. kiekvieno įrengto sluoksniu plociai neturi nukrypti nuo projektinių plocių daugiau kaip ± 10 cm.

1.7. Sluoksniu lygumui taikomas šis reikalavimas:

1.7.1. matuojant sluoksniu nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio linuote neturi būti didesnės kaip 20 mm.

1.8. Sluoksniu storiui taikomi šie reikalavimai:

1.8.1. įrengto ir sutankinto sluoksniu faktinis storis (atskirųjų verdžių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksniu storį vertės;

1.8.2. nė viena atskiroji sluoksniu storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksniu storį.

Užsakovas arba techninis priežiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksniu storį bet kuriose kelio ruožo dalyse. Mažiausia ruožo dalis turi atitikti per vieną darbo dieną įrengto sluoksniu ilgį.

TS-05 ASFALTBETONIO PAGRINDAS

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniu rengiamas prisilaikant techninių reikalavimų aprašo "Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas". TRA ASFALTAS 08 bei taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksniu įrengimo taisyklės“. IT ASFALTAS 08.

1. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniu naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granulometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksniu mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksniu būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granulometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų.

2. Mažiausias sluoksniu storis turi būti 6 cm.

3. Asfaltbetonio pagrindo mišinys, rišiklio rūšis bei reikalavimai parodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Asfaltbetonio pagrindo mišinys, rišiklio rūšis bei reikalavimai

Dangos konstrukcijos klasė	Asfalto pagrindo sluoksniu	Rišiklio markė	Mažiausias sluoksniu storis, cm	Sutankinimo laipsnis, %
III	AC 22 PS	50/70 (35/50)	8,0	$\geq 97,0$

() - tik ypatingu atveju, kurį nustato užsakovas

5. Pagrindų asfaltbetoniui naudojamos natūralios bei perdirbtos mineralinės medžiagos, t.y. neskaldytos (žvyras, gamtinis smėlis), skaldytos (skaldelė, skaldos atsijos), mineraliniai milteliai ir 50/70 arba 35/50 markės kelių bitumai (pagal LST EN 12591:2000 [2.72]).

6. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniu ir prie kraštų, ir ties išilginėmis bei skersinėmis siūlėmis turi būti vienodai sutankintas.

7. Sluoksniu profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

7.1. aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 5 cm;

7.2. skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip $\pm 0,5$ % (absoliut.);

PRC12-195-TP-SP/S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	13	0

7.3. sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm;

7.4. matuojant pagrindo paviršiaus lygumą, plyšys po 4 m ilgio linijoje neturi būti didesnis kaip 10 mm.

TS 06 ASFALTBETONIO IR BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS

1.1 Bendroji dalis

1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98% tankumo (smėlingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo projektinių, visos kitos ± 10 mm.

1.2 Apatinis pagrindas

1.2.1 Apatinis pagrindas turi susidėti iš vidutiniagrūdžio smėlio. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be protarpių arba nukrypimų nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudėties. Filtracijos koeficientas 6 m/ parą.

1.2.2 Smėlio praeinamumą pro sietą Nr. 063 dydis ne mažesnis kaip 30% pagal masę ir tamprumo modulis $\geq E = 120$ MPa, sankasumas $C = 0.006$ MPa. Smėlio išbandymas vykdomas pagal Lietuvos standartą (toliau LST) 1361.1:1995.

1.2.3 Apatinio pagrindo sluoksniai medžiagos išbarstomo tolygiais sluoksniais ir sutankinamos, kad būtų pasiektas sausas tankis ne mažesnis kaip 95% modifikuoto AASHO. Tankinant smėlį būtina sudrėkinti.

1.2.4 Užbaigtas apatinis pagrindas turi būti ne mažiau kaip 50 cm storio.

1.2.5 Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais bus rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta Rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas).

1.2.6 Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdubų, atliekų ar kitų defektų ir tikslaus skerspjuvio, gerai užpildytas ir išlygintas.

1.3 Bazinis pagrindas

1.3.1 Bazinis pagrindas iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio.

1.3.2 Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 MPa, storis – 15 cm.

1.3.3 Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir pataisyta. Po sutankinimo pabaigos išbarstoma, beriamą užpildomoji medžiaga: žvyro – smėlio – skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas.

1.3.4 Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1, granulometrinė sudėtis turi atitikti LST 1361.2

1.3.5 Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Skaldos sluoksnis beriamas 30% storesnis, nes jis tiek sutankėja. Nukrypimai nuo projektinių storių gali būti tokie, kad tik 10% patikrintų rezultatų gali skirtis ± 10 mm.

1.4 Bortai

1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai.

1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu.

1.5 Latakų įrengimas

1.5.1 Lietaus vandens surinkimui nuo šaligatvių dangos įrengiami latakai. Latakai įrengiami viename lygyje su dangų paviršiumi. Įrengimo darbus atlikti pagal gamintojų instrukcijas.

1.6 Šaligatvių ir nuogrindų įrengimas

1.6.1 Šaligatviai ir nuogrindos klojamos tada, kai jau įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Šaligatvių pagrindui naudojamas tokios pat granulometrinės sudėties smėlis kaip ir asfaltbetonio dangai. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas – 0.98.


1.6.2 Šaligatvio plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Siūlės tarp plytelių užpildomos smulkiu smėliu. Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius.

TS-07 VIRŠUTINĖS TAKŲ DANGOS


1.1. Betoninių trinkelėlių danga

1.1.1. Betoninių trinkelėlių grindinio dangai naudojamos ne plonesnės kaip 6 cm trinkelės.

PRC12-195-TP-SP/S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	13	0



III DALES. Pasaigis, albatrai
Kretingos g. 44, Klaipėdoje I-IV
aukščių rekonstrukcija, pritaikant
Klaipėdos valstybinio gubos namams
"Dauč"

[illegible]



1 DALIS. Pastaro, adresu
Kringos g. 44, Klaipėdos (LII
sakų rekonstrukcija, patalpa
amžvo naujus amžių dūktos
socialinės globos centrai

[illegible][illegible]

TVIRTINU

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
Investicijų ir ekonomikos departamento
direktorius Ričardas Zulcas

(Parašas, Data)

2015 01 08

PROJEKTO PAVADINIMAS: INTERNATO - MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G. 44,
KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBAI

PROJEKTŲ NR.: VP3-2.4-SADM-01-R-31-003, VP3-2.4-SADM-01-R-31-010 IR
VP3-3.4-ŪM-04-R-31-055

RANGOS SUTARTIS NR. J9-1252 (2013 m. lapkričio 28 d.), NR. J9-1120 (2014 m. spalio 3 d.)
NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 3 (PATIKSLINIMAS)
2015 m. sausio 8 d.

KOMISIJA, SUDARYTA IŠ:

Užsakovo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovo, Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus vedėjo Valdo Švedo;
Projektuotojų atstovo – UAB „Projektų rengimo centras“ projekto vykdymo priežiūros vadovės
Raimondos Vaičiūnienės (Paliulytės);
Rangovo atstovo – UAB „Irdaiva“ statybos vadovo Boriso Kim Taisano;
Techninės priežiūros atstovo – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statybos techninės priežiūros
vadovo Ričardo Augio.

PATIKRINO 2014-11-20 Nevykdomų ir papildomų darbų akte Nr. 3 nagrinėto **1 punkto** priedus
ir nustatė nevykdomų ir papildomų darbų kiekių apskaičiavimo klaidas, todėl:

1. Nevykdomų darbų suma padidėjo nuo 16 888,13 Eur (58 311,32 Lt) su PVM iki
16 888,21 Eur (58 311,61 Lt) su PVM:

1.1. I dalis – sumažėjo nuo 7 303,28 Eur (25 216,78 Lt) su PVM iki 6 653,73 Eur
(22 974,00 Lt) su PVM;

1.2. II dalis – sumažėjo nuo 5 698,35 Eur (19 675,25 Lt) su PVM iki 5 227,95 Eur
(18 051,07 Lt) su PVM;

1.3. III dalis – padidėjo nuo 3 886,50 Eur (13 419,29 Lt) su PVM iki 5 006,53 Eur
(17 286,54 Lt) su PVM.

2. Papildomų darbų suma sumažėjo nuo 22 246,99 Eur (76 814,39 Lt) su PVM iki
22 246,96 Eur (76 814,30 Lt) su PVM:

2.1. I dalis – sumažėjo nuo 9 620,73 Eur (33 218,47 Lt) su PVM iki 8 765,02 Eur
(30 263,86 Lt) su PVM;

2.2. II dalis – sumažėjo nuo 7 506,49 Eur (25 918,42 Lt) su PVM iki 6 886,79 Eur
(23 778,71 Lt) su PVM;

2.3. III dalis – padidėjo nuo 5 119,76 Eur (17 677,50 Lt) su PVM iki 6 595,15 Eur
(22 771,73) su PVM.

Pagal pasirašytos sutarties Nr. J9-1252 (2013 m. lapkričio 28 d.) 1 priedo „Sustambintų kiekių
sarašą“ vykdomi automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangos įrengimo darbai objekto teritorijoje
priskiriami *I daliai* – I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui,
II daliai – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos
centrui ir *III daliai* – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“
(darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms), o asfalto dangos įrengimo darbai važiuojamojoje
dalyje už teritorijos ribų tik *III daliai* – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos
namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms).

Perskaičiuoti nevykdomi darbai:

1. Automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangą objekto teritorijoje;
2. Asfalto dangą važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų.

Perskaičiuota nevykdomų darbų suma sudaro 16 888,21 Eur (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eur, 21 ct.) **(58 311,61 Lt)** su PVM (**pagal nevykdomų darbų lokales sąmatas Nr. N-1, N-2, N-3 ir N-4**), iš jų:

- I dalis – I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, nevykdomų darbų suma yra **6 653,73 Eur** (šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eur, 73 ct.) **(22 974,00 Lt)** su PVM;

- II dalis – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, nevykdomų darbų suma yra **5 227,95 Eur** (penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eur, 95 ct.) **(18 051,07 Lt)** su PVM;

- III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) nevykdomų darbų (*automobilių stovėjimo aikštelės dangą*) suma yra **2 766,24 Eur** (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši eur, 24 ct.) **(9 551,27 Lt)** su PVM ir nevykdomų darbų (*kelio dangą už sklypo ribų*) suma yra **2 240,29 Eur** (du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eur, 29 ct.) **(7 735,27 Lt)** su PVM.

Perskaičiuoti papildomi/vykdomi darbai:

1. Automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangą objekto teritorijoje;
2. Asfalto dangą važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų.

Perskaičiuota papildomų/vykdomų darbų suma sudaro 22 246,96 Eur (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši eur, 96 ct.) **(76 814,30 Lt)** su PVM (**pagal papildomų/vykdomų darbų lokales sąmatas Nr. P-1, P-2, P-3 ir P-4**) iš jų:

- I dalis – I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra **8 765,02 Eur** (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eur, 02 ct.) **(30 263,86 Lt)** su PVM;

- II dalis – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui, papildomų darbų suma yra **6 886,79 Eur** (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eur, 79 ct.) **(23 778,71 Lt)** su PVM;


- III dalis – I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (darbai nepriskirti energiją taupančioms priemonėms) papildomų darbų (*automobilių stovėjimo aikštelės dangą*) suma yra **3 644,02 Eur** (trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi eur, 02 ct.) **(12 582,07 Lt)** su PVM ir papildomų darbų (*kelio dangą už sklypo ribų*) suma yra **2 951,13 Eur** (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas eur, 13 ct.) **(10 189,66 Lt)** su PVM.

PRIDEAMA:

1. UAB „Irdaiva“ papildomų darbų lokalinių sąmatų Nr. P-1, P-2, P-3, P-4 kopijos, 4 lapai, 1 egz.
2. UAB „Irdaiva“ nevykdomų darbų lokalinių sąmatų Nr. N-1, N-2, N-3, N-4 kopijos, 4 lapai, 1 egz.

KOMISIJA:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas,
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

 S. g.

Valdas Švedas

UAB „Projektų rengimo centras“ projekto vykdymo
priežiūros vadovė




Raimonda Vaičiūnienė (Paliulytė)

UAB „Irdaiva“ statybos vadovas



Borisas Kim Taisanas

UAB „Panevėžio miestprojektas“ statybos techninės
priežiūros vadovas



Ričardas Augis

LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-1

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinsys 5 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

			Suma žiniaraščiui		8.765,02	30.263,86 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,8373	1.016,54	2.884,23
2	N27-316	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,8373	494,94	1.404,29
3	N27-333	juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0,28373	191,88	54,44
4	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,8373	1.022,40	2.900,86
Slyriuje 1						7.243,82
Žiniaraštyje 1						7.243,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1.521,20
Iš viso žiniaraštyje 1						8.765,02

Sudarė :
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatlininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-2

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE


Statinys 6 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

			Suma žiniaraščiui		6.886,79	23.778,71 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,2293	1.016,54	2.266,17
2	N27-318	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeltimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,2293	494,94	1.103,37
3	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,22293	191,88	42,78
4	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,2293	1.022,40	2.279,24
Skysiuje 1						5.691,56
Žiniaraštyje 1						5.691,56
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1.195,23
Iš viso žiniaraštyje 1						6.886,79

Sudarė :
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-3

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLĄ PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE


Statiny 7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

			Suma žiniaraščliui		3.644,02	12.582,07 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	1.016,54	1.199,11
2	N27-318	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	494,94	583,83
3	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,11796	191,88	22,63
4	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,1796	1.022,40	1.206,02
Skyriuje 1						3.011,59
Žiniaraštyje 1						3.011,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						632,43
Iš viso žiniaraštyje 1						3.644,02

Sudarė :
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.P-4

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny's 7 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - PAPILDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 2 TERITORIJOS SUTVARKYMAS (UŽ SKLYPO RIBŲ)

			Suma žiniaraščiui		2.951,13	10.189,66 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27-315	4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,9553	1.016,54	971,10
2	N27-318	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-315, N27-316, N27-317 pridėti k4=4.000,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,9553	494,94	472,82
3	N27-333	Juodų dangų paviršiaus grūntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	1m2	0,09553	191,88	18,33
4	N27-202	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,9553	1.022,40	976,70
Skysniuje 1						2.438,95
Žiniaraštyje 2						2.438,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						512,18
Iš viso žiniaraštyje 2						2.951,13

Sudarė:
/Pavardė/

Renata Abramavičiūtė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-1

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE


Statiny 8 I-MA DALIS - I IR II AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Suma žiniaraščiui -6.653,73 -22.974,00 Lt

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, Idotuvai iki 200 t/h)	100m2	-2,8373	107,58	-305,24
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-67,556	76,88	-5.193,71
		Skyriuje 1				-5.498,95
		Žiniaraštyje 1				-5.498,95
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				-1.154,78
		Iš viso žiniaraštyje 1				-6.653,73

Sudarė : Renata Abramavičienė
/Pavardė/ Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-2

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLĄ PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statinys 9 II - A DALIS - III IR IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAICANT SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU PSICHINE
NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI - NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

				Suma žiniaraščiui		-5.227,95	-18.051,07 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS							
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , ldotuvas iki 200 t/h)	100m2	-2,2293	107,58	-239,83	
2	330-25	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-53,08	76,88	-4.080,79	
		Styriuje 1				-4.320,62	
		Žiniaraštyje 1				-4.320,62	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-907,33	
		Iš viso žiniaraštyje 1				-5.227,95	

Sudarė : Renata Abramavičienė
/Pavardė/ Inžinierė-samalininkė
Atestato Nr. 24259 

LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-3

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE


Statinys 10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - NEVYKDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS

			Suma žiniaraščiui		-2.766,24	-9.551,27 Lt
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-1,1796	107,58	-126,90
2	330-25	Asfalt pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-28,086	76,88	-2.159,25
		Skylėje 1				-2.286,15
		Žiniaraštyje 1				-2.286,15
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-480,09
		Iš viso žiniaraštyje 1				-2.766,24

Sudarė :
/Pavardė/

Renata Abramavičienė
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 24259



LOKALINĖ SĄMATA Nr.N-4

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

UAB "IRDAIVA"

Statinių grupė 10-1 INTERNATAS - MOKYKLA PASTATO KRETINGOS G.44, KLAIPĖDOJE

Statiny 10 III - A DALIS - I - IV AUKŠTŲ REKONSTRUKCIJA, PRITAİKANT KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
"DANĖ" - NEVYKDOMI DARBAI (DARBAI NEPRISKIRTI ENERGIJĄ TAUPANČIOMS PRIEMONĖMS)

Žiniaraštis 2 TERITORIJOS SUTVARKYMAS (UŽ SKLYPO RIBŲ)

			Suma žiniaraščiui		-2.240,29	-7.735,27 Lt
Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS						
1	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-0,9553	107,58	-102,77
2	330-25	Asfalt pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PS	t	-22,7460	76,88	-1.748,71
		Skysčiuje 1				-1.851,48
		Žiniaraštyje 2				-1.851,48
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-388,81
		Iš viso žiniaraštyje 2				-2.240,29

Sudarė:
/Pavardė/

Renata ADAMČIK
Inžinierė-sąmatininkė
Atestato Nr. 344





**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS

2015-01-28 Nr. 4S- 60

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. lapkričio 28 d. Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų sutarties (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. leisti atsisakyti darbų už 59 015,34 Lt su PVM ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 6 272 997,04 Lt su PVM iki 6 213 981,70 Lt su PVM.

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto riboto konkurso „Internato-mokyklos pastato, adresu Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. birželio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 139201) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdomas naudojant Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšas pagal projektus Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-003 „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ (toliau – Projektas 1) ir Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-010 „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ (toliau – Projektas 2) bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšas pagal projektą „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas) (toliau – Projektas 3).

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad, vykdant Pirkimą, atsirado nevykdomų darbų. Techninio projekto „Internato-mokyklos pastato rekonstravimo dalimis projektas, Kretingos g. 44, Klaipėdoje: I dalis – I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui; II dalis – III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui; III dalis – I ir IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ Nr. PRC12-195-TP (toliau – Techninis projektas) sklypo plano / susisiekimo dalyje numatyti šie sprendiniai: automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų ant paruošto žvyro / smėlio pagrindo klojamas 10 cm storio paruošiamasis sluoksnis, t. y. asfalto dangą, kurio tipas AC 22 PS. Techninio projekto medžiagų kiekių žiniaraščio 2 lape ir techninės specifikacijos 6 lape įvardintas konkretus asfalto dangos tipas AC 22 PS.

Rangovas, rengdamas darbo projektą Nr. PRC13-301-DP (toliau – Darbo projektas), nustatė, kad Techniniame projekte numatytas sprendinys ir numatyta darbų apimtis neįtikrinti galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių automobilių kelių dangos konstrukcijos įrengimą, nuostatų. Pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08“ ant asfaltbetonio pagrindo sluoksnio AC 22 PS turi būti purškiama bituminė emulsija, klojamas asfaltbetonio apatinis sluoksnis, purškiama bituminė emulsija ir klojamas asfaltbetonio viršutinis sluoksnis.

Projektuotojas UAB „Projektų rengimo centras“ (toliau – Projektuotojas) sutiko, kad, netinkamai įrengus asfalto dangą, nebus užtikrintas dangos ilgaamžiškumas, užsakovui aktualios eksploataavimo sąlygos (galimos deformacijos, papildomos išlaidos). Todėl, siekiant įgyvendinti Techninį projektą, reikia keisti sklypo plano susisiekimo dalies (Nr. PRC12-195-TP-SP/S) sprendinius: automobilių stovėjimo aikštelėje ir važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų ant paruoštų pagrindų įrengti V klasės kelio dangos konstrukciją (nuolat naudojamos stovėjimo aikštelės, lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas), t. y. įrengti kelio dangą iš dviejų asfaltbetonio dangų sluoksnių: asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AN – 6 cm ir asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN – 4 cm.

Biudžetinė įstaiga
Kareivių g. 1, 08221 Vilnius
<http://www.vpt.lt>

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261

KOPIJA TIKRA

Nevykdomi darbai sudaro 58 311,32 Lt su PVM, iš kurių 25 216,78 Lt su PVM pagal Projektą 1, 19 675,25 Lt su PVM pagal Projektą 2 ir 13 419,29 Lt su PVM pagal Projektą 3.

Perkančioji organizacija taip pat nurodo, kad Rangovas Techniniame projekte nustatė netinkamai parengtą sprendinį: pirmame aukšte, prie 1-1 ašies iš patalpos Nr. 1-19 į evakuacinę laiptinę yra plastikinis langas, prie 6-6 ašies iš patalpos Nr. 1-52 į evakuacinę laiptinę taip pat yra plastikinis langas. Langai evakuacinėse laiptinėse turi būti pakeisti į priešgaisrinius EI60 arba užmūryti. Projektuotojas paaiškino, kad, rengiant Darbo projektą, paaiškėjo, jog 1-1 ir 6-6 ašyse esantys langai į naujai suprojektuotas evakuacines laiptines turi būti priešgaisriniai arba jų angos turi būti užmūrytos. Siekiant įvykdyti Techninį projektą, reikia įgyvendinti Darbo projekto gaisrinės saugos dalies sprendinius, t. y. pirmame aukšte prie 1-1 ašies iš patalpos Nr. 1-19 į evakuacinę laiptinę ir prie 6-6 ašies iš patalpos Nr. 1-52 į evakuacinę laiptinę reikalinga langų angas užmūryti. Šis sprendimas priimtas todėl, kad jis pareikalaus mažesnių kaštų.

Nevykdomi darbai sudaro 704,02 Lt su PVM, iš jų 352,01 Lt su PVM pagal Projektą 1 ir 352,01 Lt su PVM pagal Projektą Nr. 3.

Išnagrinėjus Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus (2014 m. lapkričio 20 d. Nevykdomų ir papildomų darbų aktas Nr. 3, kurį pasirašė komisija, sudaryta iš Perkančiosios organizacijos, Rangovo, projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros atstovų, 2014 m. rugpjūčio 14 d. Rangovo raštas Nr. 1555; 2014 m. rugsėjo 24 d. Rangovo raštas Nr. 1626, 2014 m. rugsėjo 23 d. UAB „Projektų rengimo centro“ raštas Nr. 14-402.2; 2014 m. lapkričio 5 d. UAB „Projektų rengimo centro“ raštas Nr. 14-402.6; 2014 m. lapkričio 6 d. UAB „Panevėžio miestprojektas“ raštas Nr. TP-217 ir kt.), nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos prašymas atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, atitinkamai jų verte mažinant bendrą Sutarties kainą, yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Išnagrinėjus nevykdomų darbų lokalines sąmatas Nr. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, nustatyta, kad atsirado nevykdomų darbų už 59 015,34 Lt su PVM. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes ir tai, kad nevykdomų darbų lokalinės sąmatos yra pateiktos UAB „Sistela“ programos 2013 m. 10 mėn. kainų lygiu, ir yra įvertintos pasiūlymo teikimo metu galiojusiaisiais į kainiais, o bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingi darbai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.


Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba **sutinka**, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Papildomo susitarimo prie Sutarties projektą, būtų pakeistos 2013 m. lapkričio 28 d. Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų sutarties Nr. J9-1252, sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“, sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 59 015,34 Lt su PVM ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 6 272 997,04 Lt su PVM iki 6 213 981,70 Lt su PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskusti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
Vyriausioji specialistė



Lina Klingienė



2015-02-10

KOPIJA TIKRA

Jurgita Dumbauskaitė

Lina Klingienė, tel. (8 5) 219 7050, faks. (85) 213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt



VIEŠŲŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS

2015-01-28 Nr. 4S-278

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo Jūsų prašymą „Dėl 2014-12-16 prašymo Nr. (4.44.)-R2-4176 patikslinimo“ Tarnybos 2015 m. sausio 8 d. raštu Nr. 4S-60 pateiktoje išvadoje „Sprendimas dėl sutikimo pakeisti sutarties sąlygas“ patikslinti atsisakomų darbų kiekius ir kainą eurais, nurodant, kad sutarties Nr. J9-1252 vertė sumažėja nuo 1 816 785,52 Eur (6 272 997,04 Lt) su PVM iki 1 799 693,41 Eur (6 213 981,41 Lt) su PVM.

Perkančioji organizacija nurodo, kad 2014 m. lapkričio 20 d. buvo parengtas Nevykdomų ir papildomų darbų aktas Nr. 3 (toliau – Aktas Nr. 3). Patikrinus Akte Nr. 3 nagrinėto 1 punkto priedus, buvo nustatytos nevykdomų darbų kiekių apskaičiavimo klaidos, todėl buvo parengtas Nevykdomų ir papildomų darbų 2015 m. sausio 8 d. Aktas Nr. 3 (patikslinimas) (toliau – Aktas Nr. 3 (patikslinimas)). Perkančiosios organizacijos teikime 2014 m. gruodžio 16 d. prašymo Nr. (4.44.)-R2-4176 „Dėl prašymo sutikti, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“ (toliau – Prašymas) 1 punkte nurodytų nevykdomų darbų suma padidėjo nuo 16 888,13 Eur (58 311,32 Lt) su PVM iki 16 888,21 Eur (58 311,61 Lt) su PVM, o Prašymo 2 punkte nurodytų nevykdomų darbų kiekiai ir sumos nesikeitė, t. y. nevykdomi darbai sudaro 203,90 Eur (704,02 Lt) su PVM.

Perskaičiuota bendra nevykdomų darbų vertė sudaro 17 092,11 Eur (59 015,63 Lt) su PVM, iš jų 6 755,68 Eur (23 326,01 Lt) su PVM pagal Projektą 1, 5 227,95 Eur (18 051,07 Lt) su PVM pagal Projektą 2 ir 5 108,48 Eur (17 638,55 Lt) su PVM pagal Projektą 3. Atsisakius darbų, nurodytų Akte Nr. 3 (patikslinimas), Sutarties vertė sumažėtų nuo 1 816 785,52 Eur (6 272 997,04 Lt) su PVM iki 1 799 693,41 Eur (6 213 981,41 Lt) su PVM.

Tarnyba, išnagrinėjusi Aktą Nr. 3 (pakeitimas), kurį pasirašė Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovai, projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovai, nustatyta, kad perskaičiuoti nevykdomi darbai yra *automobilių stovėjimo aikštelės asfalto danga objekto teritorijoje ir asfalto danga važiuojamojoje dalyje už teritorijos ribų*. Išnagrinėjus pateiktas nevykdomų darbų sąmatas Nr. N-1, N-2, N-3, N-4, nustatyta, kad lokalinėse sąmatose Nr. N-1 ir N-2 pateikti nedaromų darbų kiekiai sumažėjo, o lokalinėje sąmatoje Nr. N-4 atitinkamai padidėjo, lyginant su nevykdomų darbų sąmatose, pateiktose prie Akto Nr. 3, nurodytais nevykdomų darbų kiekiais. Taip pat nustatyta, kad iš viso (kartu su nedaromų darbų lokalinėmis sąmatomis N-5 ir N-6) atsisakoma darbų už 17 092,11 Eur (59 015,63 Lt) su PVM.

Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes ir papildomai pateiktus dokumentus, Tarnyba tikslina 2015 m. sausio 8 d. raštu Nr. 4S-60 priimtą sprendimą ir nurodo, kad sutarties Nr. J9-1252 vertė sumažėja nuo 1 816 785,52 Eur (6 272 997,04 Lt) su PVM iki 1 799 693,41 Eur (6 213 981,41 Lt) su PVM.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
Vyriausioji specialistė

Lina Klingienė

Lina Klingienė, tel. (8 5) 219 7050, faks. (85) 213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt

Biudžetinė įstaiga
Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261

Received Time 29. Jan. 8:21

2015-02

KOPIJA TIKRA

Jurgita Dumbauskaitė