


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Kabelis klojamas atviru būdu PE vamzdyje
- 0,4kV projektuojama kabelinė linija
- Projektuojama ST



- Pastabos:**
- 0,4kV kabeliai klojami tranšėjoje 0,7-1m gylyje, padarant 10cm. paklotą kabeliams iš abiejų pusių.
 - Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EJT.
 - Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EJT
 - Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šukšlės.
 - Projektuojamų kabelių linijų susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
 - ST vietoje demontuojamo KT O-310 rekonstruojama taške "1" privačiame žemės sklype kad. nr. 792700030255 (Pasirašytas pareiškimas)
 - ST vietoje demontuojamo KT O-311 rekonstruojama taške "2" privačiame žemės sklype kad. nr. 792700020398 (Pasirašytas pareiškimas)
 - ST vietoje demontuojamo KT O-315 rekonstruojama taške "3" valstybinės žemės sklype kad. nr. 792700010109
 - ST vietoje demontuojamo KT O-316 rekonstruojama taške "4" privačiame žemės sklype kad. nr. 792700021238 (Pasirašytas pareiškimas)
 - ST vietoje demontuojamo KT O-317 rekonstruojama taške "5" privačiame žemės sklype kad. nr. 792700020009 (Pasirašytas pareiškimas)
 - Naujai projektuojama ST prie atramos 300/289 statoma taške "8" valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas)
 - Naujai projektuojamas 0,4kV kabelis nuo naujai projektuojamos ST iki esamos 0,4kV OL L-100 atramos Nr.100/17 iš O-311 numatomas kloti tarp taškų "6-7" valstybinėje žemėje (NŽT sutikimas).




Rekonstruojama ST

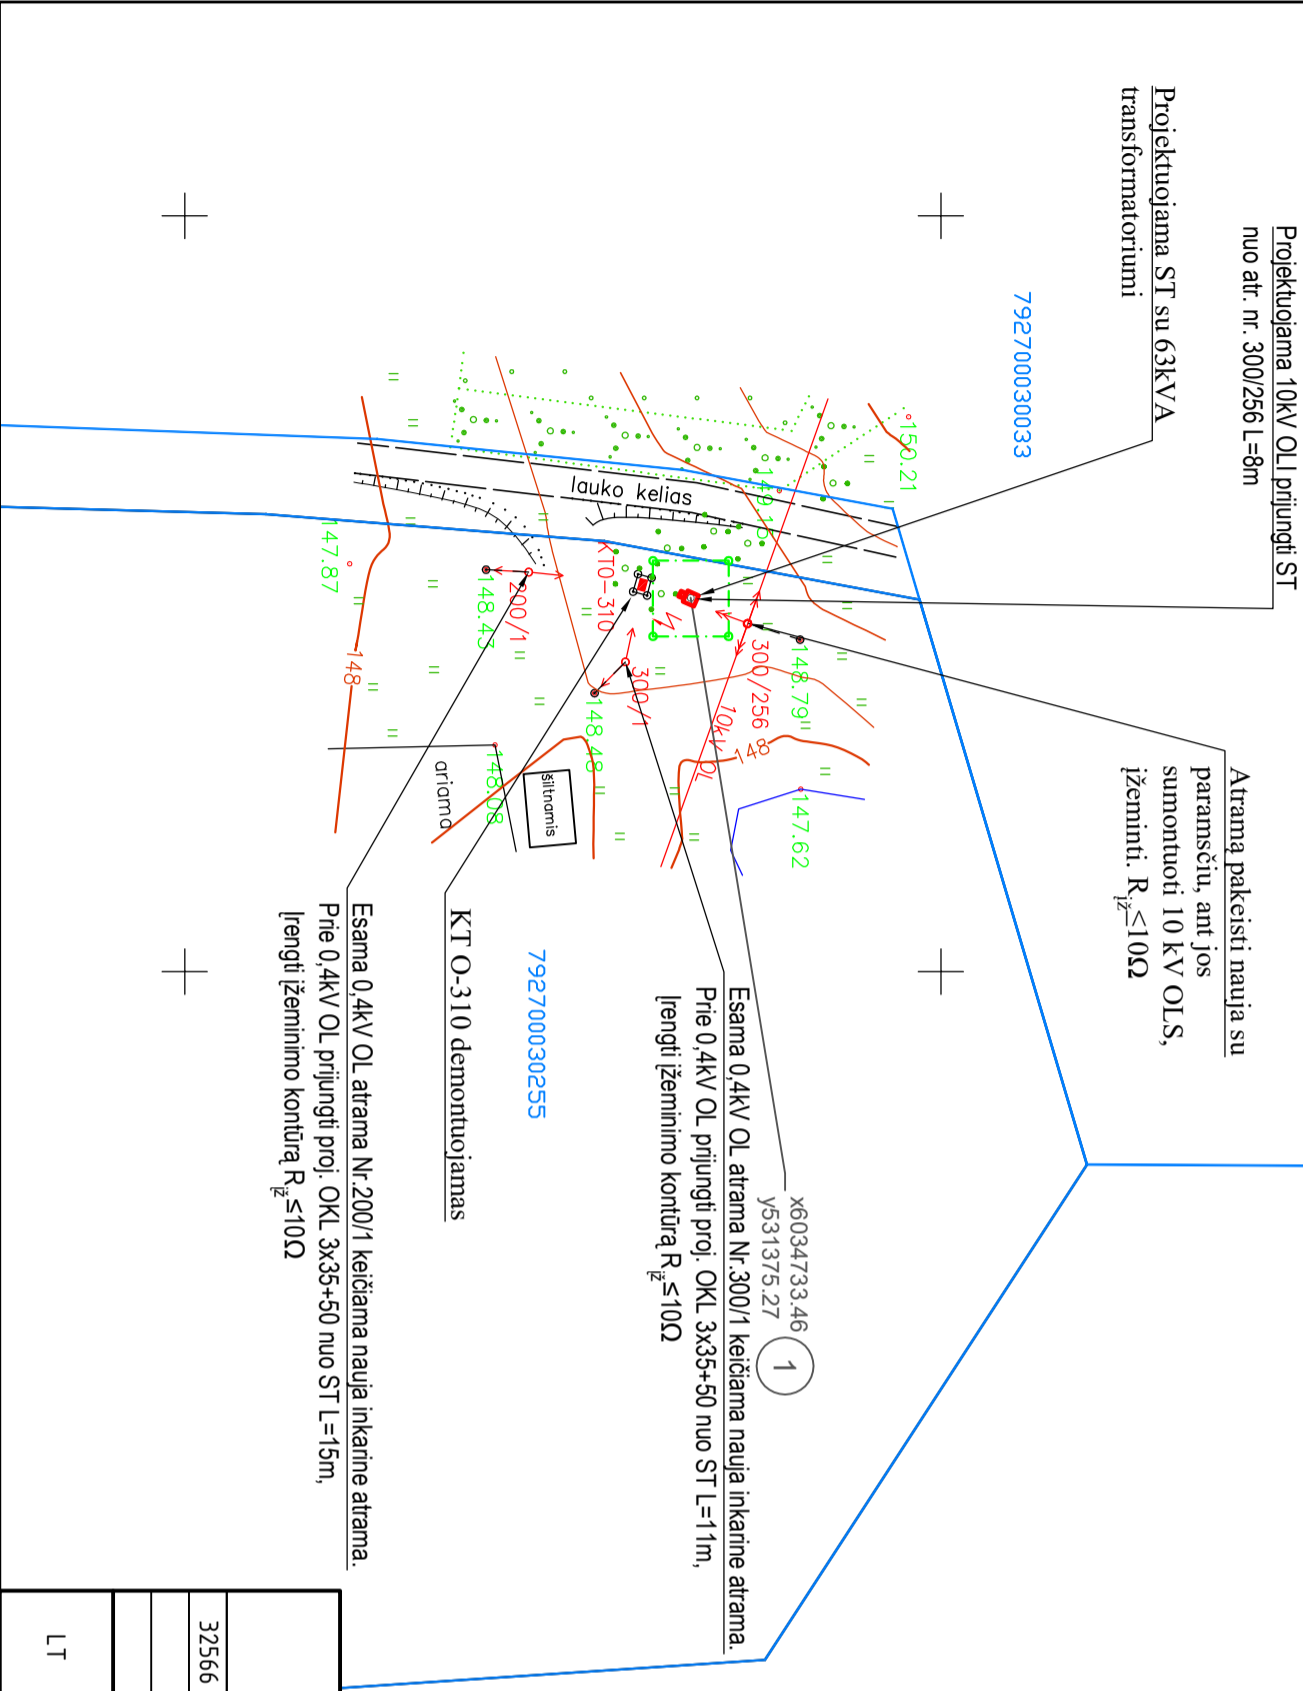

		ŽILINSKIS CO		10kV OL L-300 iš Onušio TP rekonstravimas į OLI Trakų raj.	
32566	PDV	Vaidas Daunora		ST projektavimo schema Mastelis 1:500	Laida
	INŽ.	Povilas Šmitas			0
LT		AB"Energijos skirstymo operatorius"		2593-01-TP-E.BR-01	Lapas 1
					Lapų 6

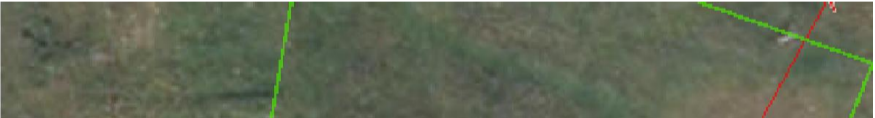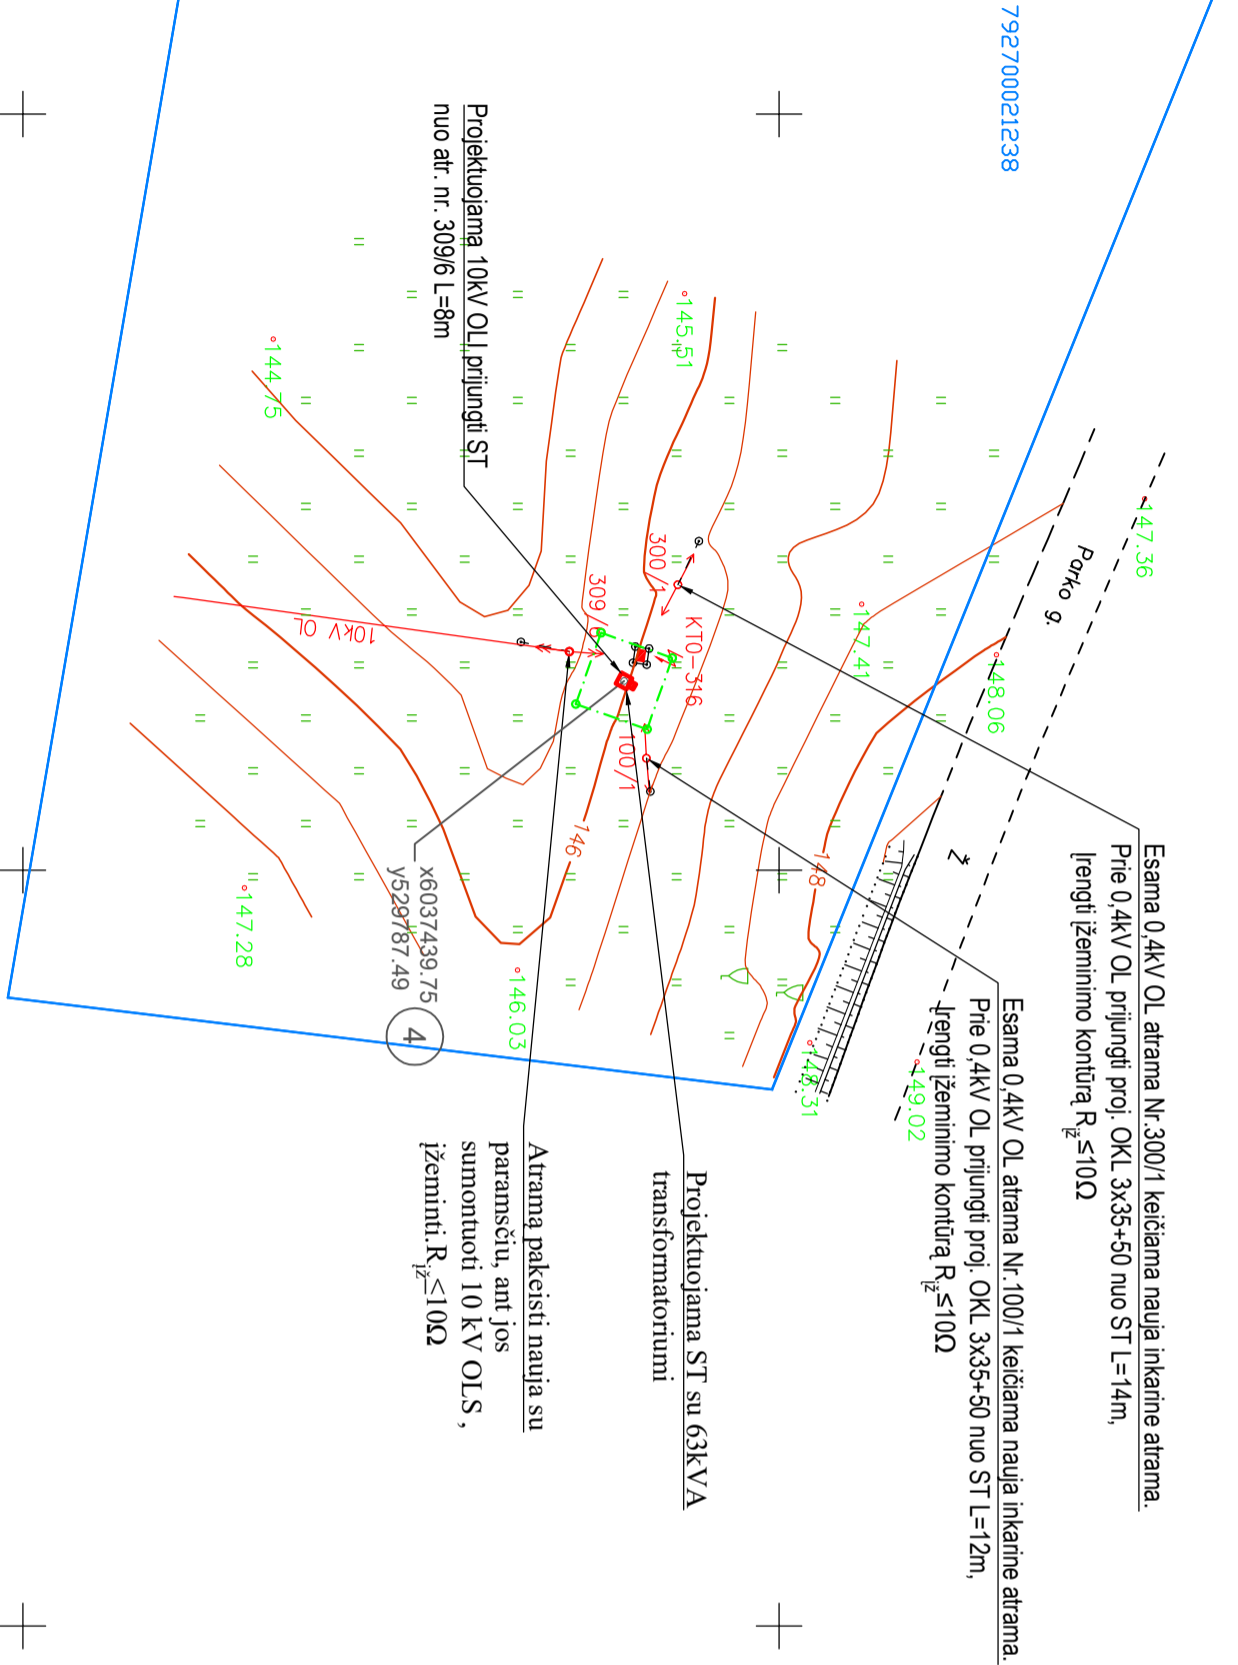

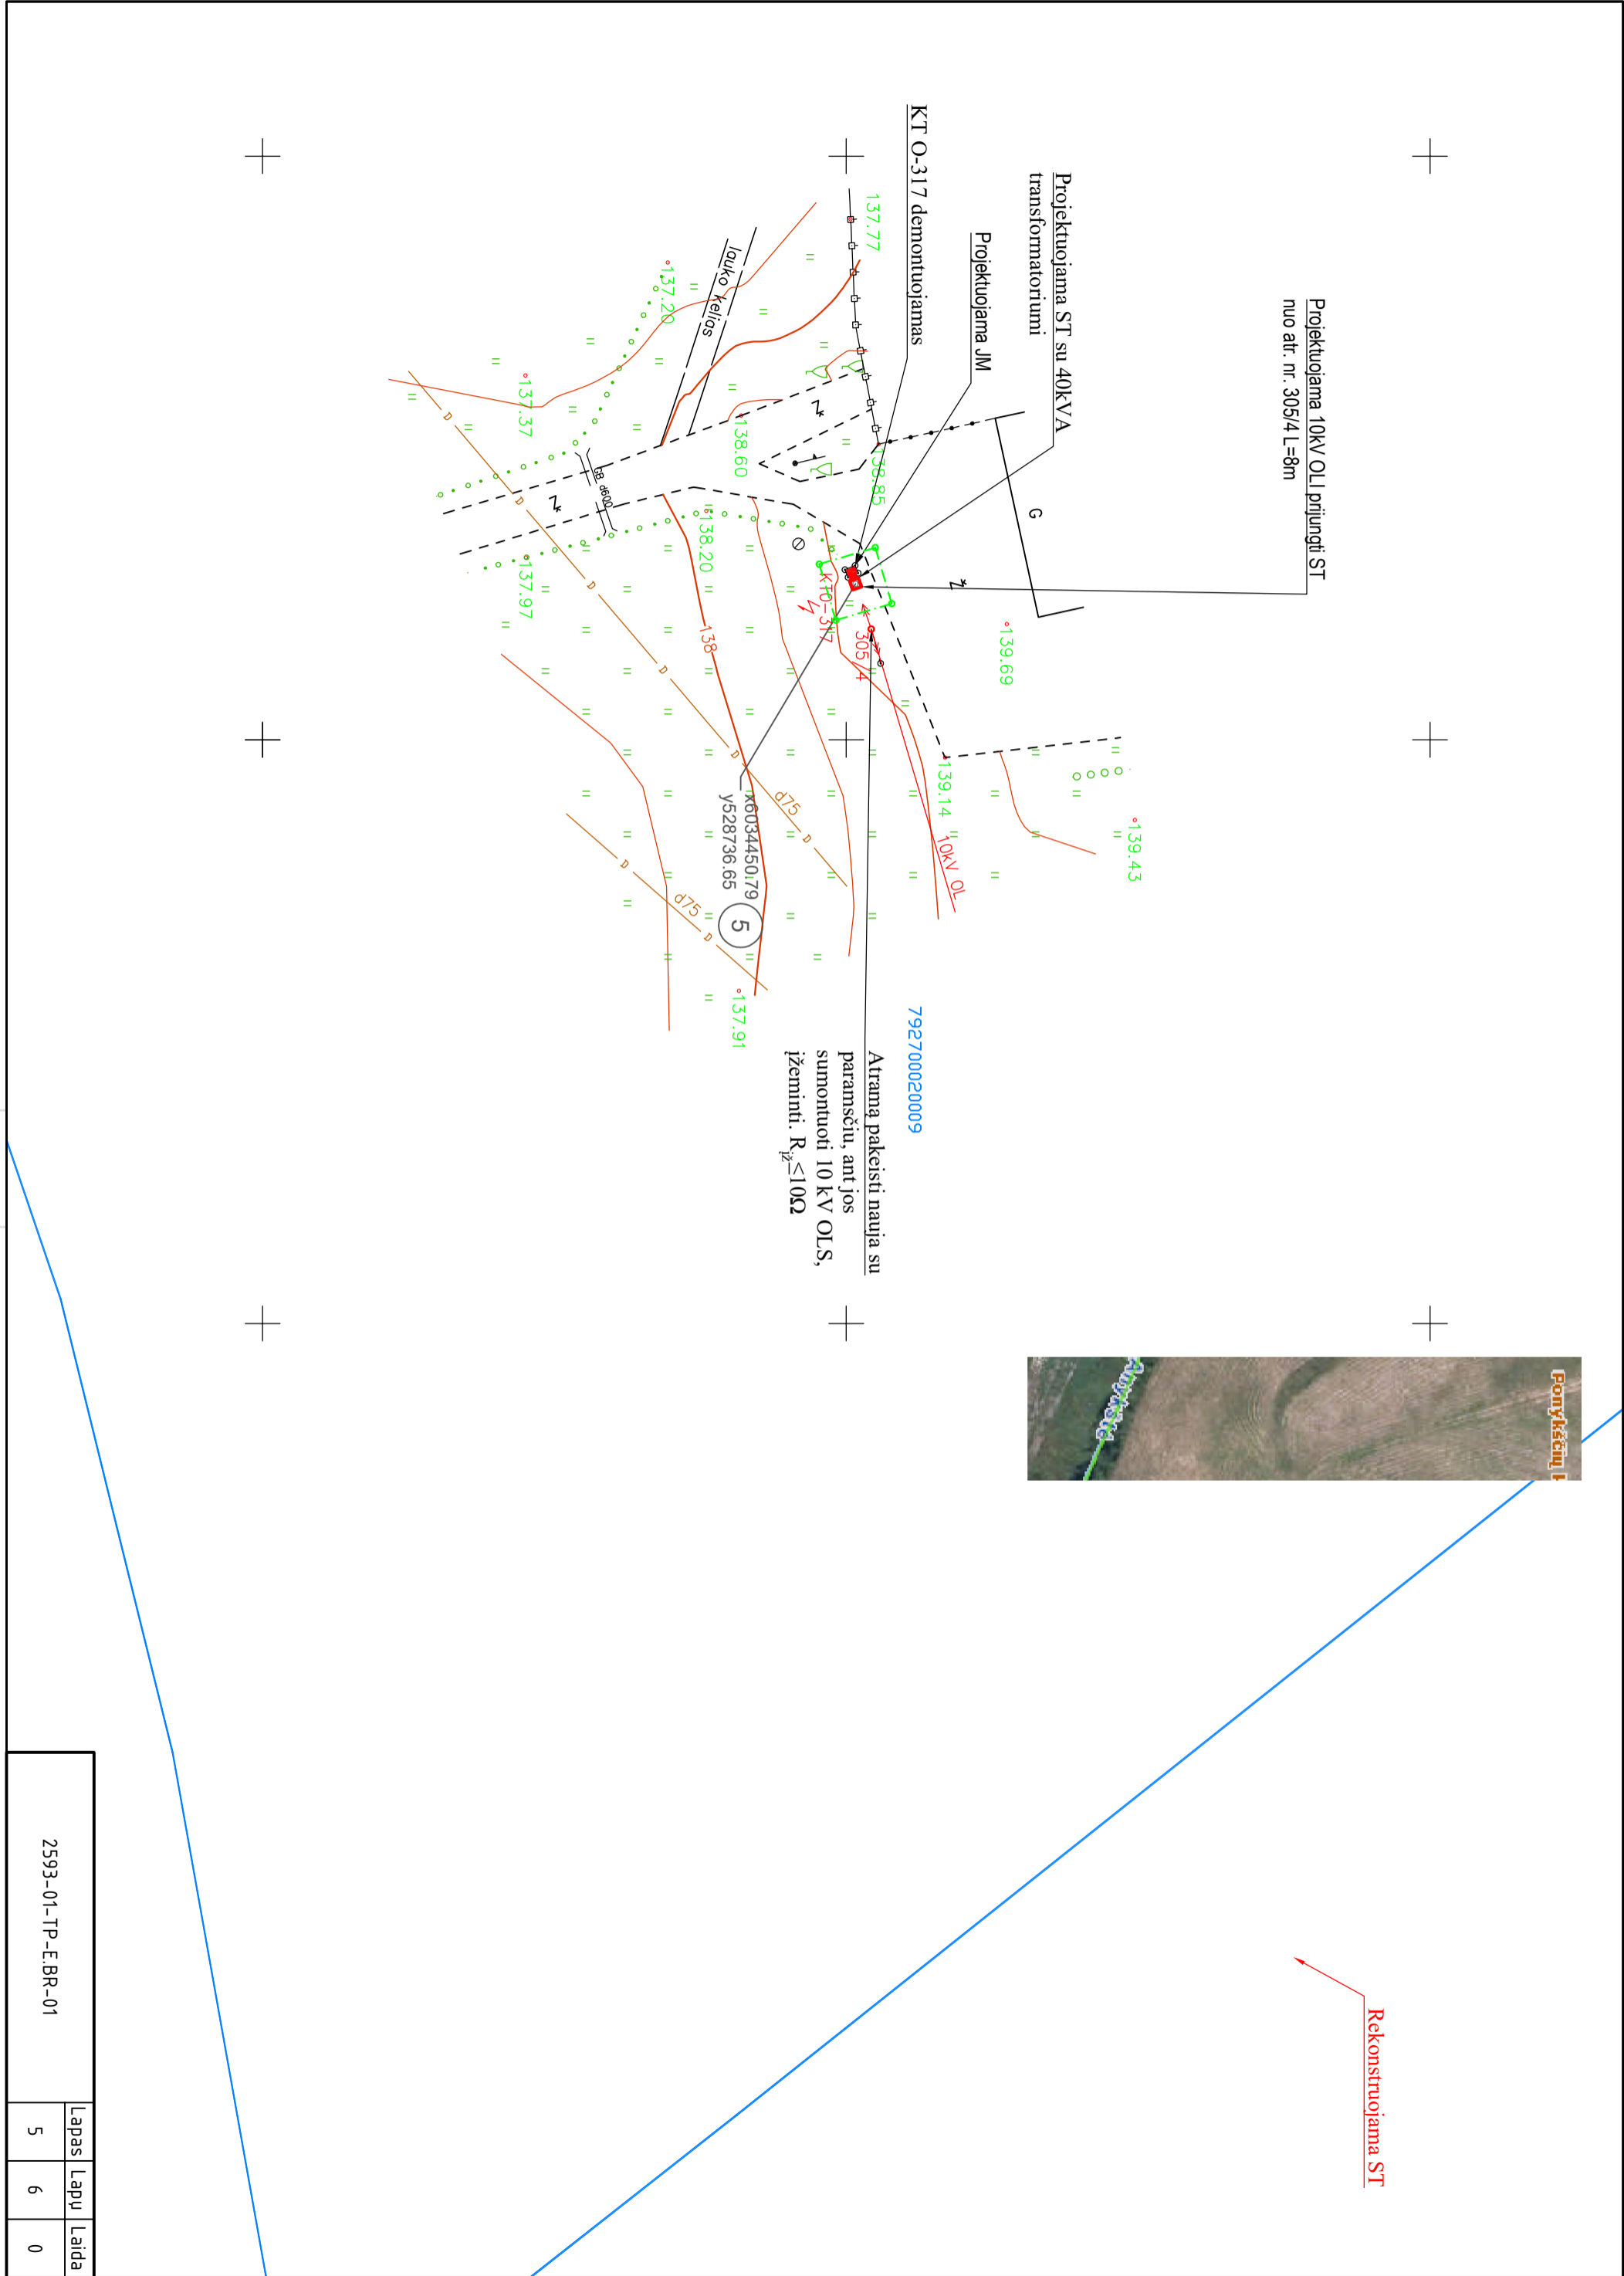


Rekonstruojama ST



Rekonstruojama ST

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Kabelis klojamas atviru būdu PE vamzdyje
-  0.4kV projektuojama kabelinė linija
-  Apsaugos zona

Projektuojama 10kV OL prijungti ST nuo atr. nr. 300/289 L=8m

Atramą pakeisti nauja su paramščiu, ant jos sumontuoti 10 kV horizontalų skytiklį, įžeminti. $R_{\Sigma} \leq 10\Omega$



440020756341

Projektuojama ST su 40kVA transformatoriumi

PE d110mm vamzdis
Nuo (6) iki (7)
koordinatės L=42 m

792700020417

6

x6034523.79
y529398.60

7

x6034564.39
y529409.09

8

x6034565.15
y529408.96

Esama 0.4kV OL atrama Nr. 100/17 {100/1} keičiama nauja inkarne atrama.
Prie 0.4kV OL prijungti proj. KL 4x70 Al nuo ST,
įtęgti įžeminimo kontūrą $R_{\Sigma} \leq 10\Omega$

792700020427

Projektuojama ST