

RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 5 d. Nr. B-8
Viekšniai

Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“, (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Joanos Perminienės, veikiančios pagal nuostatus, ir **UAB „Budinks“** (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, toliau kartu šioje Sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme šią Sutartį.

1. Sutarties objektas.

1.1. Rangovas savo jėgomis ir rizika atlieka pastato – Vaikų darželis (1C2p) vidaus patalpų paprastojo remonto darbus (toliau tekste - Darbus), pagal abiejų šalių patvirtintas lokalines sąmatas (sutarties 3 priedas), kurios sudarytos pagal užsakovo kvietime pateiktą techninę specifikaciją. Lokalinės sąmatos yra neatsiejamos Sutarties dalys (sutarties 3 priedas).

1.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“, J. Basanavičiaus g. 4, Viekšniai, 89488 Mažeikių r.

2. Sutarties kaina.

2.1. Ši sutartis yra bendros kainos sutartis, pagrįsta pasiūlymu dėl paprastojo remonto darbų pirkimo (sutarties 1 priedas), įkainotu veiklos sąrašu (sutarties 2 priedas) ir lokalinėmis sąmatomis (sutarties 3 priedas), kai faktinių kiekių, gautų vykdant specifikacijoje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Bendra sutarties kaina yra **52508,03 Eur be PVM** (Penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoni eurai 03 ct), **PVM 11026,68 Eur** (Vienuolika tūkstančių dvidešimt šeši eurai 68 ct), iš viso **63534,71 Eur** (Šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 71 ct). Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui mažos vertės pirkimo apklausos metu.

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.

2.3. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Vykdant darbus, pagrindinės medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu.

2.5. Visą Sutarties galiojimo laiką Sutarties kaina negali būti keičiama.

3. Šalių teisės ir pareigos.

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis Šalių patvirtinto Sutarties 3 priede nurodyto darbų vykdymo grafiko, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Priimti iš Rangovo pagal sutartį atliktą darbą, apžiūrėti jį, ir, pastebėjus jame nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti apie juos Rangovui.

3.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.3. Aprūpinti Rangovą vandens ir elektros tiekimu.

3.3. Rangovas turi teisę:

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.3. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.6. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.7. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos. Rangovas atsakingas už atliekų išvežimą ir utilizavimą įstatymų nustatyta tvarka.

3.4.8. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

3.4.9. Užmokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį pagal tuo metu galiojančius tarifus, apskaičiuojant Užsakovo sunaudojamos elektros energijos ir vandens vidurkį.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.3. Rangovas užtikrina darbų saugą statybos aikštelėje bei sutartų darbų atlikimo vietoje, jų priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus. **Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 1 d.**

5. Atsiskaitymo sąlygos.

5.1. Atsiskaitoma su Rangovu už faktiškai atliktus darbus pagal gautus Atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras per 5 (penkias) dienas po to, kai po mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiai institucijai, į Užsakovo sąskaitą pervedama atitinkama lėšų suma už atliktus darbus.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Už 4.4. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį 0,02 % dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos.




7. Force Majeure.

7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (Force majeure aplinkybės). Force majeure nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kiti partneriai pažeidžia savo prievoles.

8. Sutarties galiojimas.

8.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš Šalių valia apie tai prieš 15 dienų iki Sutarties nutraukimo informuojant kitą Sutarties Šalį, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 ir 6.379 straipsniuose numatytu atveju.

9. Garantija.

9.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia įstatymais numatytą garantiją.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

10.3. Nė viena šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.4. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

11. Šalių rekvizitai.

UŽSAKOVAS

Mažeikių r. Vieکشnių lopšelis-darželis „Liepaitė“

J. Basanavičiaus g. 4, Vieکشniai, 89488 Mažeikių r.

Įstaigos kodas 190441216

Tel.: (8 443) 36091, 37387

El. paštas: vliepaite@gmail.com

AB DNB bankas,

a/s LT954010051003363713



RANGOVAS

UAB „Budinks“

Naujoji g. 1, Mažeikiai

Įmonės kodas 300654259

PVM kodas LT100002949216

Tel.: (8 443) 68046, mob.: 8 688 02934

El. paštas: info@budinks.lt


UAB „Medicinos bankas“

a/s LT17 7230 0000 0646 7961

Direktorius

Darius Buknys

A.V.





UAB „BUDINKS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel.: 8 – 443 – 68046, mob. 8-688-02934,
el.p.: info@budinks.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
180101069, Įmonės kodas 300654259 PVM mokėtojo kodas LT100002949216

Mažeikių r. Viekšnių
lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

**PASIŪLYMAS
DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2015 03 02 Nr. BUD 171

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Budinks"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 1, Mažeikiai
Asmens, parengusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	direktorius Darius Buknys

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis/ mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PERSONALO TUALETO (1-29) IR PRAUSYKLOS (1-27) REMONTAS (I AUKŠTAS)	1 kompl.	2227,29	2695,02	2227,29	2695,02
2.	II GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-25) IR	1 kompl.	4753,16	5751,32	4753,16	5751,32

	TUALETO (1-22) REMONTAS (I AUKŠTAS)					
3.	IV GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-15), TUALETŲ (2-11, 2-12) IR PRAUSYKLOS (2-10) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	5585,13	6758,01	5585,13	6758,01
4.	VI GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-17), TUALETO (2-5) IR PRAUSYKLOS (2-6) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	5578,67	6750,19	5578,67	6750,19
5.	I GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-40) IR TUALETO (1-38) REMONTAS (I AUKŠTAS)	1 kompl.	4760,20	5759,84	4760,20	5759,84
6.	III GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-23), TUALETŲ (2-26, 2-27) IR PRAUSYKLOS (2-28) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	5565,52	6734,28	5565,52	6734,28
7.	V GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-20), TUALETO (2-4) IR PRAUSYKLOS (2-3) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	5585,53	6758,49	5585,53	6758,49
8.	SANMAZGŲ KEITIMO DARBAI (VISOS REMONTUOJAMOS PATALPOS)	1 kompl.	16478,77	19939,31	16478,77	19939,31
9.	VAGŲ KIRTIMAS IR UŽTAISYMAS GRINDYSE	1 kompl.	957,42	1158,48	957,42	1158,48
10.	GRINDŲ DANGOS KEITIMAS PATALPOSE (2-9, 2-16, 2-21) IŠLYGINANT PAGRINDĄ	1 kompl.	1016,34	1229,77	1016,34	1229,77
Iš viso:					52508,03	63534,71

Pasiūlymo kaina penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoni Eur, trys ct.

(suma žodžiais),

ir PVM 11026,68 Eur, kaina iš viso yra šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi Eur, septyniasdešimt vienas ct.

(suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registru centro išplėstinio išrašo kopija	2

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)



(Parašas)

Darius Buknys
(Vardas ir pavardė)

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Užsakovas:

Mažeikių r. Vieکشنیų lopšelis-darželis „Liepaitė“

**Darbu pavadinimas /
objektas:**


Mažeikių r. Vieکشنیų lopšelis-darželis „Liepaitė“ pastato – Vaikų darželis (1C2p) vidaus patalpų paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbu veiklos (darbu grupės) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei logiška)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai, Eur be PVM			Darbo (darbu grupės) kaina, Eur
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1.	PERSONALO TUALETO (1-29) IR PRAUSYKLOS (1-27) REMONTAS (I AUKŠTAS)	1 kompl.	445,46	668,19	1113,64	2227,29
2.	II GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-25) IR TUALETO (1-22) REMONTAS (I AUKŠTAS)	1 kompl.	950,63	1425,95	2376,58	4753,16
3.	IV GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-15), TUALETŲ (2-11, 2-12) IR PRAUSYKLOS (2-10) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	1117,03	1675,54	2792,56	5585,13
4.	VI GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-17), TUALETO (2-5) IR PRAUSYKLOS (2-6) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	1115,73	1673,60	2789,34	5578,67
5.	I GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-40) IR TUALETO (1-38) REMONTAS (I AUKŠTAS)	1 kompl.	952,04	1428,06	2380,10	4760,20
6.	III GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-23), TUALETŲ (2-26, 2-27) IR PRAUSYKLOS (2-28) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	1113,10	1669,66	2782,76	5565,52

7.	V GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2- 20), TUALETO (2-4) IR PRAUSYKLOS (2-3) REMONTAS (II AUKŠTAS)	1 kompl.	1117,11	1675,66	2792,76	5585,53
8.	SANMAZGŲ KEITIMO DARBAI (VISOS REMONTUOJAMOS PATALPOS)	1 kompl.	3295,75	4943,63	8239,39	16478,77
9.	VAGŲ KIRTIMAS IR UŽTAISYMAS GRINDYSE	1 kompl.	191,48	287,23	478,71	957,42
10.	GRINDŲ DANGOS KEITIMAS PATALPOSE (2-9, 2- 16, 2-21) IŠLYGINANT PAGRINDĄ	1 kompl.	203,27	304,90	508,17	1016,34
Suma be PVM			10501,60	15752,42	26254,01	52508,03
PVM 21%:			2205,33	3308,01	5513,34	11026,68
Viso bendra suma su PVM:			12706,93	19060,43	31767,35	63534,71

UŽSAKOVAS**RANGOVAS**

Direktorius
Darius Buknys
A.V.



OBJEKTINĖ SAMATA


Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"


Statiny 1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

2015.03.05

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	PERSONALO TUALETO (1-29) IR PRAUSYKLOS (1-27)	2695,02		2695,02	2227,29
2	II GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-25) IR TUALETO (1-22) REMONTAS (I AUKŠTAS)	5751,32		5751,32	4753,16
3	IV GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-15), TUALETŲ (2-11, 2-12) IR PRAUSYKLOS (2-10) REMONTAS (II AUKŠTAS)	6758,01		6758,01	5585,13
4	VI GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-17), TUALETO (2-5) IR PRAUSYKLOS (2-6) REMONTAS (II AUKŠTAS)	6750,19		6750,19	5578,67
5	I GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-40) IR TUALETO (1-38) REMONTAS (I AUKŠTAS)	5759,84		5759,84	4760,2
6	III GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-23), TUALETŲ (2-26, 2-27) IR PRAUSYKLOS (2-28) REMONTAS (II AUKŠTAS)	6734,28		6734,28	5565,52
7	V GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-20), TUALETO (2-4) IR PRAUSYKLOS (2-3) REMONTAS (II AUKŠTAS)	6758,49		6758,49	5585,53
8	SANMAZGŲ KEITIMO DARBAI (VISOS REMONTUOJAMOS PATALPOS)	19939,31		19939,31	16478,77
9	VAGŲ KIRTIMAS IR UŽTAISYMAS GRINDYSE	1158,48		1158,48	957,42
10	GRINDŲ DANGOS KEITIMAS PATALPOSE (2-9, 2-16, 2-21) IŠLYGINANT PAGRINDĄ	1229,77		1229,77	1016,34
Iš viso: (EUR)		63534,71		63534,71	52508,03
Iš viso: (Lt.)		219372,65		219372,65	181299,73

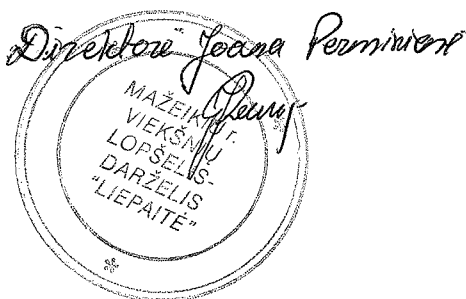

Direktorius
Darius Buknys



SUDERINTA: 2695.02 EUR.

TVIRTINU: 2695.02 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 03 MĖN. 05 D.

2015 M. 03 MĖN. 05 D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

1 PERSONALO TUALETO (1-29) IR PRAUSYKLOS (1-27) REMONTAS (I AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 2695.02 EUR (9305.37 Lt.)



Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.400	203.7102	81.48
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.050	383.2097	19.16
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0.050	54.0098	2.70
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.090	79.9642	7.20
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.010	1258.0168	12.58
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.050	910.8172	45.54
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	100m2	5.000	22.9795	114.90
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	5.000	31.7196	158.60
Skiriuje 1						442.16
2 SIENŲ APDAILO REMONTAS						
1 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	7.000	3.1602	22.12
2 F46-1-6		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.100	112.6533	11.27
3 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	33.000	1.6016	52.85
4 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksniis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.330	823.7149	271.83
5 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.080	162.5717	13.01
6 N15P-0301		Sienu vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2	m2	15.200	32.3177	491.23

20

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
		iki 0,05 m2				
7	F15-4-7	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.178	928.6762	165.30
8	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.250	39.7886	9.95
		Skyriuje 2				1043.75
		3 VIDAUS DURŲ KEITIMAS (2vnt.)				
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys - 2vnt.) (m2 bloko) k1=1.20	m2	3.000	166.3233	498.97
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	2.000	6.1033	12.21
		Skyriuje 3				511.18
		4 LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS IR KAMPINIAIS PROFILIAIS				
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.220	150.3775	33.08
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.050	1104.4478	55.22
		Skyriuje 4				88.30
		5 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS				
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.020	311.7812	6.24
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.100	19.6336	1.96
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.100	100.0724	10.01
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.100	238.4320	23.84
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.100	242.4099	24.24
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.020	3087.6239	61.75
		Skyriuje 5				141.90
		Žiniaraštyje 1				2227.29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				467.73
		Iš viso žiniaraštyje 1				2695.02

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

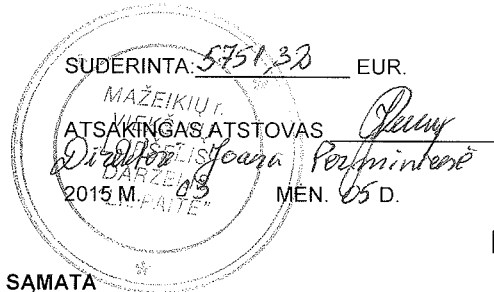

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

2 II GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-25) IR TUALETO (1-22) REMONTAS (I AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 5751.32 EUR (19858.16 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio m3 laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu		0.240	203.7102	48.89
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų 100m2 įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 30.00 mm		0.030	383.2097	11.50
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant 100m2 polietileningę plėvelę		0.030	54.0098	1.62
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir 100m grindų, kai tarpikliai putų polistireno		0.060	79.9642	4.80
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais t		0.006	1258.0168	7.55
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas,atliekamas 100m2 rankiniu būdu		0.030	910.8172	27.32
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		3.000	22.9795	68.94
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos m2 įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2		3.000	31.7196	95.16
Skyriuje 1						265.78
2 SIENŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2 išardymas, be plytelių išsaugojimo		0.500	3.1602	1.58
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų m2 mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2		20.000	1.6016	32.03
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas 100m2 rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)		0.200	823.7149	164.74
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių 100m papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais		0.050	162.5717	8.13
5 N15P-0301		Sienu vidinių paviršių aptaisymas m2 keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2		9.000	32.3177	290.86
6 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais 100m2 dažais, paruošiant paviršių dažymui		0.110	928.6762	102.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						611.65
1	F10-4-22	3 VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ) Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas	vnt.	1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						311.55
1	R14-78-2	4 LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ) Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3.000	9.1106	27.33
Skyriuje 4						27.33
1	R21-34	5 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ) Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0.020	201.8331	4.04
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demonravimas	100vnt	0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demonravimas	100m	0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
9	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						85.75
1	F46-1-2	6 GRINDŲ REMONTAS (WC) Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.900	203.7102	183.34
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.113	383.2097	43.30
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.113	54.0098	6.10
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.130	79.9642	10.40
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.023	1258.0168	28.93
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.113	910.8172	102.92
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	11.300	16.4222	185.57	
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai	m2	11.300	31.7196	358.43

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2				
		Skyriuje 6				918.99
	7	SIENŲ APDAILOŠ REMONTAS (WC)				
1 F46-1-6		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio m3 laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu		0.660	112.6533	74.35
2 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2 išardymas, be plytelių išsaugojimo		10.000	3.1602	31.60
3 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų m2 mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2		40.500	1.6016	64.86
4 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas 100m2 rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)		0.405	823.7149	333.60
5 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių 100m papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais		0.100	162.5717	16.26
6 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas m2 keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2		20.000	32.3250	646.50
7 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais 100m2 dažais, paruošiant paviršių dažymui		0.205	928.6762	190.38
8 R61P-2117		Anksčiau dažytų metalinių paviršių m2 dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)		0.500	35.9315	17.97
9 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
10 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.300	39.7886	11.94
		Skyriuje 7				1393.65
	8	VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC)				
1 F10-4-22		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.800	143.1262	257.63
2 R61P-2415		Durų atmušų montavimas vnt.		1.000	6.1033	6.10
		Skyriuje 8				263.73
	9	LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC)				
1 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso 100m tvirtinimas prie lubų		0.400	150.3775	60.15
2 N15P-0314		Lubų aptaisymas plastikinėmis 100m2 dailylentėmis ir kampiniais profiliais		0.113	1003.4989	113.40
		Skyriuje 9				173.55
	10	ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC)				
1 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių 100vnt demonravimas		0.010	201.8331	2.02
2 R21-29		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, 100vnt demonravimas		0.020	311.7812	6.24
3 R21-15		Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių 100m laidų demonravimas		0.150	19.6336	2.95
4 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 100m rankiniu būdu tinkuotose sienose		0.150	100.0724	15.01
5 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų 100 m tiesimas paruoštose vagose (po tinku)		0.150	238.4320	35.76
6 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), 100 m nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose		0.150	242.4099	36.36

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84	
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.020	3087.6239	61.75	
		Skyriuje 10				171.93	
		11 WC PERTVAROS					
1	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	8.000	66.1567	529.25	
		Skyriuje 11				529.25	
		Žiniaraštyje 2				4753.16	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				998.16	
		Iš viso žiniaraštyje 2				5751.32	

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

SUDERINTA: 6758,01 EUR.

TVIRTINU: 6758,01 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 03 MĖN. 05 D.

2015 M. 03 MĖN. 05 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statinsys

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

3 IV GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-15), TUALETŲ (2-11, 2-12) IR PRAUSYKLOS (2-10) REMONTAS (II AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 6758.01 EUR (23334.06 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio m3 laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu		0.240	203.7102	48.89
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų 100m2 įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm		0.030	818.6417	24.56
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant 100m2 polietileningę plėvelę		0.030	54.0098	1.62
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir 100m grindų, kai tarpikliai putų polistireno		0.060	79.9642	4.80
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais t		0.006	1258.0168	7.55
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas,atliekamas 100m2 rankiniu būdu		0.030	910.8172	27.32
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		3.000	22.9795	68.94
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos m2 įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2		3.000	31.7196	95.16
Skyriuje 1						278.84
2 SIENŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2 išardymas, be plytelių išsaugojimo		0.500	3.1602	1.58
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų m2 mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2		20.000	1.6016	32.03
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas 100m2 rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)		0.200	823.7149	164.74
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių 100m papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais		0.050	162.5717	8.13
5 N15P-0301		Sienu vidinių paviršių aptaisymas m2 keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2		9.000	32.3177	290.86
6 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais 100m2 dažais, paruošiant paviršių dažymui		0.110	928.6762	102.15

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						611.65
3	VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vidauss durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas	vnt.	1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						311.55
4	LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3.000	9.1106	27.33
Skyriuje 4						27.33
5	ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.020	201.8331	4.04
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100 m	0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	R61P-2703	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu	100vnt	0.010	707.5298	7.08
9	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						92.83
6	GRINDŲ REMONTAS (WC)					
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1.200	203.7102	244.45
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm	100m2	0.150	818.6417	122.80
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.150	54.0098	8.10
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.145	79.9642	11.59
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.030	1258.0168	37.74
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.150	910.8172	136.62
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		15.000	15.8021	237.03



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	15.000	31.7196	475.79
Skyriuje 6						1274.12
1	F46-1-6	7 SIENŲ APDAILOS REMONTAS (WC) Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio m3		1.950	112.6533	219.67
2	R13-5	laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu				
3	R11-127	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	19.500	3.1602	61.62
4	N15P-0505	Tinko nudažuojimas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudažuomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	45.000	1.6016	72.07
5	N15P-0601	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.450	823.7149	370.67
6	N15P-0301	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.150	162.5717	24.39
7	F15-4-7	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	22.000	32.3259	711.17
8	R61P-2117	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.230	928.6762	213.60
9	N20P-0204	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2	1.000	35.9315	35.93
10	R23-62	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	(vnt.)	1.000	6.1933	6.19
		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.320	39.7886	12.73
Skyriuje 7						1728.04
1	F10-4-22	8 VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC) Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.800	143.1262	257.63
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
Skyriuje 8						263.73
1	N9-218	9 LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC) Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.520	150.3775	78.20
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ir kampiniais profiliais	100m2	0.150	1003.4989	150.52
Skyriuje 9						228.72
1	R21-34	10 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC) Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų demontavimas	100vnt	0.040	311.7812	12.47
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.200	19.6336	3.93
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.200	100.0724	20.01
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.200	238.4320	47.69
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	0.200	242.4099	48.48

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose				
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.030	3087.6239	92.63
		Skyriuje 10				239.07
	11	TUALETO PERTVAROS (WC)				
1	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	8.000	66.1567	529.25
		Skyriuje 11				529.25
		Žiniaraštyje 3				5585.13
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1172.88
		Iš viso žiniaraštyje 3				6758.01

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

SUDERINTA: 6750,19 EUR.

TVIRTINU: 6750,19 EUR.

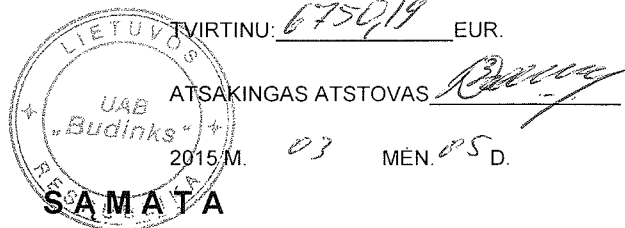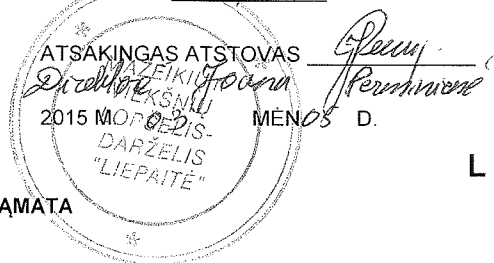

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAVIČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

4 VI GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-17), TUALETO (2-5) IR PRAUSYKLOS (2-6) REMONTAS (II AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 6750.19 EUR (23307.06 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio m3		0.200	203.7102	40.74
		laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu				
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm	100m2	0.025	818.6417	20.47
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0.025	54.0098	1.35
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.060	79.9642	4.80
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.005	1258.0168	6.29
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.025	910.8172	22.77
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		2.500	25.3346	63.34
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	2.500	31.7196	79.30
Skyriuje 1						239.06
2 SIENŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.000	3.1602	3.16
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	20.000	1.6016	32.03
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.200	823.7149	164.74
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.050	162.5717	8.13
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	9.000	32.3177	290.86
6 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.110	928.6762	102.15



20

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						613.23
3 VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas	vnt.	1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						311.55
4 LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	2.500	9.1106	22.78
Skyriuje 4						22.78
5 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	R61P-2703	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu	100vnt	0.010	707.5298	7.08
9	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						90.81
6 GRINDŲ REMONTAS (WC)						
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1.300	203.7102	264.82
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm	100m2	0.160	818.6417	130.98
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.160	54.0098	8.64
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.170	79.9642	13.59
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.032	1258.0168	40.26
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.160	910.8172	145.73
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		16.000	16.5366	264.59

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	16.000	31.7196	507.51	
Skyriuje 6							1376.12
1	F46-1-6	7 SIENŲ APDAILO REMONTAS (WC) Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio m3		1.100	112.6533	123.92	
2	R13-5	laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu					
3	R11-127	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	24.000	3.1602	75.84	
4	N15P-0505	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	47.000	1.6016	75.28	
5	N15P-0601	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.470	823.7149	387.15	
6	N15P-0301	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.150	162.5717	24.39	
7	F15-4-7	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	23.000	32.3243	743.46	
8	R61P-2117	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.240	928.6762	222.88	
9	N20P-0204	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2	1.000	35.9315	35.93	
10	R23-62	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (sutvirtinimas savisriegiais)	vnt.	1.000	6.1933	6.19	
		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.350	39.7886	13.93	
Skyriuje 7							1708.97
1	F10-4-22	8 VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC) Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.800	143.1262	257.63	
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10	
Skyriuje 8							263.73
1	N9-218	9 LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC) Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.540	150.3775	81.20	
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ir kampiniais profiliais	100m2	0.160	983.3091	157.33	
Skyriuje 9							238.53
1	R21-34	10 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC) Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02	
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų demontavimas	100vnt	0.030	311.7812	9.35	
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.200	19.6336	3.93	
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.200	100.0724	20.01	
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.200	238.4320	47.69	
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	0.200	242.4099	48.48	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose				
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.030	3087.6239	92.63
		Skyriuje 10				235.95
	11	TUALETO PERTVAROS (WC)				
1	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0.070	212.0426	14.84
2	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	7.000	66.1567	463.10
		Skyriuje 11				477.94
		Žiniaraštyje 4				5578.67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1171.52
		Iš viso žiniaraštyje 4				6750.19

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

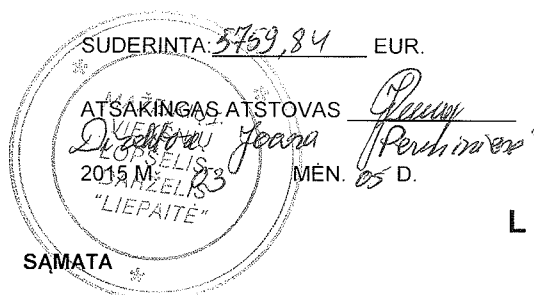

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

5 I GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (1-40) IR TUALETO (1-38) REMONTAS (I AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 5759.84 EUR (19887.58 Lt.)

Lapas 1



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)							
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.240	203.7102	48.89	
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 30 mm	100m2	0.030	383.2097	11.50	
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0.030	54.0098	1.62	
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.060	79.9642	4.80	
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.006	1258.0168	7.55	
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.030	910.8172	27.32	
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	po m2	3.000	23.9889	71.97	
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	3.000	31.7196	95.16	
Skyriuje 1						268.81	
2 SIENŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)							
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.000	3.1602	3.16	
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	20.000	1.6016	32.03	
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.200	823.7149	164.74	
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.050	162.5717	8.13	
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	9.000	32.3177	290.86	
6 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.110	928.6762	102.15	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						613.23
3	VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vida us durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas vnt.		1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas vnt.		1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						311.55
4	LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų dažymas m2 emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant		3.000	9.1106	27.33
Skyriuje 4						27.33
5	ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių 100vnt demonravimas		0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, 100vnt demonravimas		0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių 100m laidų demonravimas		0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai 100m rankiniu būdu tinkuotose sienose		0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų 100 m tiesimas paruoštose vagose (po tinku)		0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), 100 m nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose		0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt paslėptoji		0.010	1183.9368	11.84
8	R61P-2703	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 100vnt iškirtimas rankiniu būdu		0.010	707.5298	7.08
9	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija 100vnt paslėptoji		0.010	1183.9368	11.84
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis 100vnt montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose		0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						90.81
6	GRINDŲ REMONTAS (WC)					
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio m3 laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu		0.900	203.7102	183.34
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų 100m2 įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 30 mm		0.115	383.2097	44.07
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant 100m2 polietileninę plėvelę		0.115	54.0098	6.21
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir 100m grindų, kai tarpikliai putų polistireno		0.130	79.9642	10.40
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais t		0.023	1258.0168	28.93
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas,atliekamas 100m2 rankiniu būdu		0.115	910.8172	104.74
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą		11.500	16.9762	195.23

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	11.500	31.7196	364.78
Skyriuje 6						937.70
1	F46-1-6	7 SIENŲ APDAILO REMONTAS (WC) Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio m3 laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu		0.660	112.6533	74.35
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	10.500	3.1602	33.18
3	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	42.000	1.6016	67.27
4	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.420	823.7149	345.96
5	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.100	162.5717	16.26
6	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	21.000	32.3248	678.82
7	F15-4-7	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.210	928.6762	195.02
8	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2	0.500	35.9315	17.97
9	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.	1.000	6.1933	6.19
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.300	39.7886	11.94
Skyriuje 7						1446.96
1	F10-4-22	8 VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC) Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
Skyriuje 8						255.55
1	N9-218	9 LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC) Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.400	150.3775	60.15
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ir kampiniais profiliais	100m2	0.115	983.3091	113.08
Skyriuje 9						173.23
1	R21-34	10 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC) Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų demontavimas	100vnt	0.020	311.7812	6.24
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.150	19.6336	2.95
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.150	100.0724	15.01
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.150	238.4320	35.76
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	0.150	242.4099	36.36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose				
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.020	3087.6239	61.75
		Skyriuje 10				171.93
1	N10-183	11 TUALETO PERTVAROS (WC) Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	7.000	66.1567	463.10
		Skyriuje 11				463.10
		Žiniaraštyje 5				4760.20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				999.64
		Iš viso žiniaraštyje 5				5759.84

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

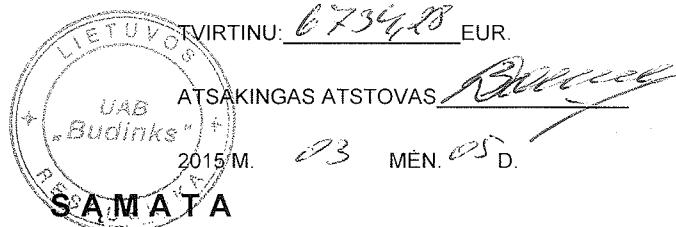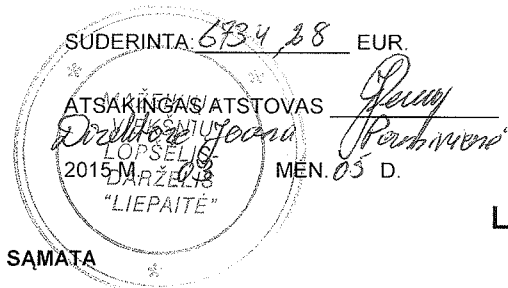

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statinsys

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

6 III GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-23), TUALETŲ (2-26, 2-27) IR PRAUSYKLOS (2-28) REMONTAS (II AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 6734.28 EUR (23252.12 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.240	203.7102	48.89
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 30 mm	100m2	0.030	383.2097	11.50
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0.030	54.0098	1.62
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.060	79.9642	4.80
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.006	1258.0168	7.55
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.030	910.8172	27.32
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	pom2	3.000	23.9889	71.97
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	3.000	31.7196	95.16
Skyriuje 1						268.81
2 SIENŲ APDAILOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.000	3.1602	3.16
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	20.000	1.6016	32.03
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.200	823.7149	164.74
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.050	162.5717	8.13
5 N15P-0301		Sienu vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	9.000	32.3177	290.86
6 F15-4-7		Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.110	928.6762	102.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						613.23
3 VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas m2 (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20		1.650	153.6613	253.54
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas	vnt.	1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						315.64
4 LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3.000	9.1106	27.33
Skyriuje 4						27.33
5 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	R61P-2703	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu	100vnt	0.010	707.5298	7.08
9	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						90.81
6 GRINDŲ REMONTAS (WC)						
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1.300	203.7102	264.82
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 30 mm	100m2	0.160	383.2097	61.31
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.160	54.0098	8.64
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.170	79.9642	13.59
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.032	1258.0168	40.26
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.160	910.8172	145.73
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	16.000	16.3180	261.09	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	16.000	31.7196	507.51
Skyriuje 6						1302.95
7 SIENŲ APDAILOS REMONTAS (WC)						
1	F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio m3		1.850	112.6533	208.41
		laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu				
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	20.000	3.1602	63.20
3	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	46.000	1.6016	73.67
4	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.460	823.7149	378.91
5	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.150	162.5717	24.39
6	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	22.000	32.3259	711.17
7	F15-4-7	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.240	928.6762	222.88
8	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2	0.500	35.9315	17.97
9	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.	1.000	6.1933	6.19
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.320	39.7886	12.73
Skyriuje 7						1719.52
8 VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC)						
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.650	153.6613	253.54
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
Skyriuje 8						259.64
9 LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC)						
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.520	150.3775	78.20
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ir kampiniais profiliais	100m2	0.160	983.3091	157.33
Skyriuje 9						235.53
10 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC)						
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų demontavimas	100vnt	0.020	311.7812	6.24
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.150	19.6336	2.95
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.150	100.0724	15.01
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.150	238.4320	35.76
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	0.150	242.4099	36.36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose				
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.030	3087.6239	92.63
		Skyriuje 10				202.81
	11	TUALETO PERTVAROS (WC)				
1	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	8.000	66.1567	529.25
		Skyriuje 11				529.25
		Žiniaraštyje 6				5565.52
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1168.76
		Iš viso žiniaraštyje 6				6734.28

Sudarė: A. Jasaitis

(Sąmatininkas)

SUDERINTA: 6758,49 EUR.

TVIRTINU: 6758,49 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

MAŽEIKIŲ R.
2015 M. PŪŠELIS
DARŽELIS
"LIEPAITĖ"

MĖN. 05 D.

2015 M. 03

MĖN. 05 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

7 V GRUPĖS VIRTUVĖLĖS (2-20), TUALETO (2-4) IR PRAUSYKLOS (2-3) REMONTAS (II AUKŠTAS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 6758.49 EUR (23335.71 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDŲ REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0.200	203.7102	40.74
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm	100m2	0.025	818.6417	20.47
3 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0.025	54.0098	1.35
4 N26P-1107		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.060	79.9642	4.80
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.005	1258.0168	6.29
6 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.025	910.8172	22.77
7 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą	2.500	25.3346	63.34	
8 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	2.500	31.7196	79.30
Skyriuje 1						239.06
2 SIENŲ APDAILOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)						
1 R13-5		Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.000	3.1602	3.16
2 R62P-2101		Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienos)	m2	0.250	27.4416	6.86
3 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	20.000	1.6016	32.03
4 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.200	823.7149	164.74
5 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.050	162.5717	8.13
6 N15P-0301		Sienu vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	9.000	32.3177	290.86

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	F15-4-7	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.110	928.6762	102.15
8	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	39.7886	5.97
Skyriuje 2						620.09
3	VIDAUS DURŲ IR ANGOS DURELIŲ KEITIMAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.500	166.3032	249.45
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
3	R61P-2505	Virtuvėlės angos durelių keitimas	vnt.	1.000	55.9997	56.00
Skyriuje 3						311.55
4	LUBŲ APDAILO REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	2.500	9.1106	22.78
Skyriuje 4						22.78
5	ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (VIRTUVĖLĖ)					
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.010	311.7812	3.12
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.040	19.6336	0.79
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.040	100.0724	4.00
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.040	238.4320	9.54
6	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.040	242.4099	9.70
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	R61P-2703	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu	100vnt	0.010	707.5298	7.08
9	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.010	3087.6239	30.88
Skyriuje 5						90.81
6	GRINDŲ REMONTAS (WC)					
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1.300	203.7102	264.82
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 40 mm	100m2	0.160	818.6417	130.98
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.160	54.0098	8.64
4	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai putų polistireno	100m	0.170	79.9642	13.59
5	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.032	1258.0168	40.26
6	N11-48	50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.160	910.8172	145.73
7	N11P-0204	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas	pm2	16.000	16.5366	264.59

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		grindų plytelių danga, gruntuojant pagrindą				
8	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	16.000	31.7196	507.51
Skyriuje 6						1376.12
	7	SIENŲ APDAILOS REMONTAS (WC)				
1	F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1.100	112.6533	123.92
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	24.000	3.1602	75.84
3	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	47.000	1.6016	75.28
4	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m2	0.470	823.7149	387.15
5	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.150	162.5717	24.39
6	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	23.000	32.3243	743.46
7	F15-4-7	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.240	928.6762	222.88
8	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2	1.000	35.9315	35.93
9	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt. tvirtinimas savisriegiais)		1.000	6.1933	6.19
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.350	39.7886	13.93
Skyriuje 7						1708.97
	8	VIDAUS DURŲ KEITIMAS (WC)				
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko) k1=1.20	m2	1.800	143.1262	257.63
2	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.000	6.1033	6.10
Skyriuje 8						263.73
	9	LUBŲ APTAISYMAS PLASTIKINĖMIS DAILYLENTĖMIS (WC)				
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0.540	150.3775	81.20
2	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ir kampiniais profiliais	100m2	0.160	983.3091	157.33
Skyriuje 9						238.53
	10	ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS (WC)				
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0.010	201.8331	2.02
2	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demonravimas	100vnt	0.030	311.7812	9.35
3	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demonravimas	100m	0.200	19.6336	3.93
4	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0.200	100.0724	20.01
5	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų	100 m	0.200	238.4320	47.69

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R61P-2704	tiesimas paruoštose vagose (po tinku) Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.200	242.4099	48.48
7	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	1183.9368	11.84
8	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.030	3087.6239	92.63
Skyriuje 10						235.95
11	N46-144	TUALETO PERTVAROS (WC) Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0.070	212.0426	14.84
2	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	7.000	66.1567	463.10
Skyriuje 11						477.94
Žiniaraštyje 7						5585.53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1172.96
Iš viso žiniaraštyje 7						6758.49

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

SUDERINTA: 19939,31 EUR.

TVIRTINU: 14439,31 EUR.

* ATSAKINGAS ATSTOVAS

* ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. PS. 03.

MĖN. 05 D.

2015 M.

MĖN. 05 D.

DARŽELIS
"LIEPAITĖ"

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

8 SANMAZGŲ KEITIMO DARBAI (VISOS REMONTUOJAMOS PATALPOS)

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 19939.31 EUR (68846.45 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 SANTECHNINĖ KERAMIKA						
1 N17-21		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	19.000	103.9347	1974.76
2 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	6.000	242.1285	1452.77
3 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	25.000	123.0772	3076.93
4 N17-35-1		Dviejų skyrių plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	6.000	146.2578	877.55
Skyriuje 1						7382.01
2 KANALIZACIJOS VAMZDYNAS						
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	kompl.	1.000	350.1317	350.13
2 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	kompl.	1.000	527.1651	527.17
3 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.080	1668.1402	133.45
4 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.080	851.0920	68.09
5 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3 k9=1.15	m3	2.000	33.7372	67.47
6 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	kompl.	1.000	91.0858	91.09
7 N23P-0903		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 rankiniu būdu, nesutankinant grunto k9=1.15	m3	1.000	18.2697	18.27
8 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	6.000	19.3186	115.91
9 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ,	kompl.	1.000	216.2869	216.29

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm				
10	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	kompl.	1.000	406.8824	406.88
Skyriuje 2						1994.75
	3	KARŠTO IR ŠALTO VANDENTIEKIO VAMZDYNAS				
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	kompl.	1.000	1661.7916	1661.79
2	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	kompl.	1.000	1039.0279	1039.03
3	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	kompl.	1.000	240.6741	240.67
4	N16P-0215	Vamzdinio pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	1.000	548.2149	548.21
5	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	kompl.	1.000	509.6688	509.67
6	N16P-0502	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	6.000	69.1970	415.18
7	N26P-0107	Vamzdinio vamzdžių alkūnų izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	kompl.	1.000	498.0470	498.05
8	N46-98	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.600	235.2202	141.13
9	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	kompl.	1.000	211.4747	211.47
Skyriuje 3						5265.20
	4	BOILERIAI				
1	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	6.000	306.1351	1836.81
Skyriuje 4						1836.81
Žiniaraštyje 8						16478.77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3460.54
Iš viso žiniaraštyje 8						19939.31

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

SUDERINTA: 1158,48 EUR.

TVIRTINU: 1158,48 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. RŽELIS
"LIEPAITĖ"

MĖN. 05 D.

2015 M.

MĖN. 05 D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių
grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

9 VAGŲ KIRTIMAS IR UŽTAISYMAS GRINDYSE

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 1158.48 EUR (4000.00 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VAGŲ KIRTIMO IR UŽTAISYMO DARBAI						
1 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.230	1092.5344	251.28
2 N46-118		Kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2 kiekvien.20 cm2 pridėti, pramušant pneumat. plaktuku (sienose ir grindyse) k4=8.000	100m	0.230	2754.5217	633.54
3 N11-48		50mm storio betono užtepas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.050	767.1681	38.36
4 N11-49		Kiekvieniems 5mm betono užtepo,atliekamo rankiniu būdu,storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48 k4=10.000	100m2	0.050	684.7186	34.24
Skyriuje 1						957.42
Žiniaraštyje 9						957.42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						201.06
Iš viso žiniaraštyje 9						1158.48

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)

SUDERINTA 1229,77 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. DARŽELIS "LIEPAITĖ"

TVIRTINU: 1229,77 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MEN. 05 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

3 MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LIEPAITĖ"

Statiny

1 J. BASANAČIAUS G. 4, VIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ R.

Žiniaraštis

10 GRINDŲ DANGOS KEITIMAS PATALPOSE (2-9, 2-16, 2-21) IŠLYGINANT PAGRINDĄ

2015.03.05

Suma žiniaraščiui 1229.77 EUR (4246.15 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	45.900	0.3975	18.25
2	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0.459	661.4137	303.59
3	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	45.900	13.1011	601.34
4	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	36.000	2.5877	93.16
		Skyriuje 1				1016.34
		Žiniaraštyje 10				1016.34
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				213.43
		Iš viso žiniaraštyje 10				1229.77

Sudarė: A. Jasaitis
(Sąmatininkas)