

SUTARTIS Nr. *B-M2*
2015 m. balandžio 16 d.
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB "Varėnos aplinkotvarkos grupė", įmonės kodas 184842158, atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta (rajonas) ir sutarties objektas: Varėnos miesto šaligatvių paprastojo remonto ir gatvių apšvietimo rekonstravimo darbai.

2. Paprastojo remonto ir rekonstravimo darbų kaina, nustatyta viešuoju pirkimu apklausos būdu.

3. Sutarties kaina 87 149,38 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai 38 ct), iš jų PVM sudaro 15 125,09 Eur:

3.1. Marcinkonių g. šaligatvio paprastojo remonto (ruožė nuo Girios g. iki Dzūkų g.) darbai - 11 733,42 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt trys eurai 42 ct), iš jų PVM sudaro 2 036,38 Eur;

3.2. Z. Voronecko g. šaligatvio paprastojo remonto darbai 16 134,04 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt keturi eurai 4ct), iš jų PVM sudaro 2 800,12 Eur;

3.3. Z. Voronecko g. apšvietimo rekonstravimo darbai, įskaitant statinio projekto parengimą - 13 946,76 Eur (tryliką tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 76 ct), iš jų PVM sudaro 2 420,51 Eur;

3.4. Sporto g. šaligatvių paprastojo remonto darbai - 34 078,62 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni eurai 62 ct), iš jų PVM sudaro 5 914,47 Eur;

3.5. Sporto g. apšvietimo rekonstravimo darbai, įskaitant statinio projekto parengimą - 11 256,54 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 54 ct), iš jų PVM sudaro 1 953,61 Eur.

4. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaity- faktūra) per 3 darbo dienas, gavus Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto - vėlavimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka.

5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.

6. Rangovas paprastojo remonto ir rekonstravimo darbus turi atlikti iki 2015 m. lapkričio 30 d.

7. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

8. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

9. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercine paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

10. **Rangovas** įsipareigoja:

10.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;

10.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

10.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

10.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

10.5. uždelsęs darbus, moka Užsakovui 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

11. **Užsakovas:**

11.1. įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbų kiekiai gali didėti arba mažėti, tačiau ne daugiau kaip 20 proc. Jei atliekant darbus, atsiras būtinybė atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti, tai šiems darbams bus taikomas sąmatų skaičiavimo programos "Sąmata" (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB "Sistela") duomenų bazėje nurodytas darbų įkainis su ne didesniais koeficientais: papildomas darbo užmokestis 8 proc., soc. Draudimas 30,98 proc., statybvietės išlaidos 9 proc., pelnas – 5 proc. Apmokėjimas bus vykdomas pagal konkrečiai atliktus darbus, pateikus atliktų darbų aktą;

11.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

11.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

12. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą.

13. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

14. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško pagal sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki sutarties nutraukimo joje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

16. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

16.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų, atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

16.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

16.3. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

17. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 5 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties priedas Nr. 1 Viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas "Dėl Varėnos miesto šaligatvių paprastojo remonto ir gatvių apšvietimo rekonstravimo darbų".

19. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo:

Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.12, Varėna, įstaigos kodas 188773873. Tel. 8 (310) 32 013, 33 086, faksas 8 (310) 51 200. Atsiskaitomoji sąskaita LT61 4010 0003 0096 AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Rangovo:

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, Pramonės g. 3, Varėna, įmonės kodas 184842158, tel/faksas: (8 310) 31 152. A/s LT51 7181 2000 0746 7919, AB bankas Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

Užsakovas.....

Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas



Rangovas.....

Direktorius
Vaidas Debesiūnas



Varėnos r. sav. administracijos
Viešinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

2015-04-14

Viešinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyr. specialistas

Vytautas Jotautas

200.....

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vynausioji specialistė


Vilma Bingelienė

2015-04-14

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Gabriela Brazauskienė

2015-04-14



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VARĖNOS
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas aplinkotvarka@gmail.com, a/s
LT517181200007467919, AB bankas Šiaulių bankas, banko kodas 71812, jm.k.184842158, PVM mokėtojo
kodas LT848421515

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VARĖNOS MIESTO ŠALIGATVIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR GATVIŲ
APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ**

2015-04-08

Varėna

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 3, Varėna
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidas Debesiūnas
Banko pavadinimas	AB Šiaulių bankas
Banko kodas	71812
Saskaitos Nr.	LT517181200007467919
PVM mokėtojo kodas	LT848421515
Telefono numeris	8-616-72194
Fakso numeris	8-310-31152
El. pašto adresas	aplinkotvarka@gmail.com

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur.
1	Varėnos m. Marcinkonių g. šaligatvio paprastasis remontas (ruože nuo Girios g. iki Džūkų g.)	9697,04
2	Varėnos m. Z. Voroneckio g. šaligatvio paprastasis remontas	13333,92
3	Varėnos m. Z. Voroneckio g. apšvietimo rekonstravimas, įskaitant statinio projekto parengimą	11526,25
4	Varėnos m. Sporto g. šaligatvių paprastasis remontas	28164,15
5	Varėnos m. Sporto g. apšvietimo rekonstravimas, įskaitant statinio projekto parengimą	9302,93
Darbų kaina be PVM, Eur		72024,29
PVM, Eur		15125,09
Darbų kaina su PVM, Eur		87149,38

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 87149,38 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt devyni eur. 38 ct.).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro- 15125,09 Eur (penkiolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt penki eur. 09 ct.).

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 9 d.


Vaidas Debesiūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Darbų kiekių žiniaraštis (Varėnos m. Marcinkonių g. šaligatvio remontas, ruožas nuo Girios g. iki Dzūkų g.)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono) k9=1.15	m	20,0	5,1119	102,24
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,16	9,5645	20,66
3	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=3.00	t	2,16	1,4868	3,21
4	II gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kaušu,pakrov.j autosaviv., vežioj.iki 4 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,037	3303,2888	122,22
5	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,55	1625,9215	2520,18
6	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,43	914,2584	1307,39
7	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	2,6	258,9894	673,37
8	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,2	630,4319	126,09
9	3,0 cm storio pasluoksnio iš žvirgždo atsijų įrengimas k9=1.15	100m2	2,8	191,4754	536,13
10	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (h=6cm) k9=1.15	100m2	2,6	1517,6533	3945,9
	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (h=8cm) k9=1.15	100m2	0,2	1698,2432	339,65
	Žiniaraštyje 1				9697,04
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2036,38
	Iš viso žiniaraštyje 1				11733,42


Direktorius
Vaidas Debesius

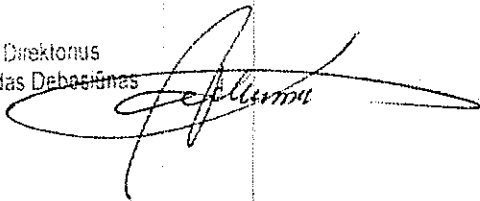

Darbų kiekių žiniaraštis (Varėnos m. Z. Voronecko g. šaligatvio paprastas remontas)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavimo vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m ²	4,13	61,9778	255,97
2	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100m ²	0,105	496,119	52,09
3	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono) k9=1.15	m	37,0	5,1119	189,14
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	22,9	9,5645	219,03
5	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=3.00	t	22,9	1,4868	34,05
6	II gr.grunto kasimas ekskavatoriu su 0,25 m ³ kaušu,pakrov.j autosaviv., vežioj.iki 4 km ir darbas savartoje k9=1.15	t. m ³	0,065	3303,2888	214,71
7	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,37	1625,9215	601,59
8	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	3,07	914,2584	2806,77
9	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m ²	4,33	258,9894	1121,42
10	3,0 cm storio pasluoksnio iš žvirgždo atsijų įrengimas k9=1.15	100m ²	4,33	191,4754	829,09
11	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (pilku) k9=1.15	100m ²	2,265	1517,6533	3437,48
12	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (spalvotu) k9=1.15	100m ²	2,065	1730,0582	3572,57
	Žiniaraštyje 2				13333,92
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2800,12
	Iš viso žiniaraštyje 2				16134,04


Direktorius
Vaidas Debesiūnas

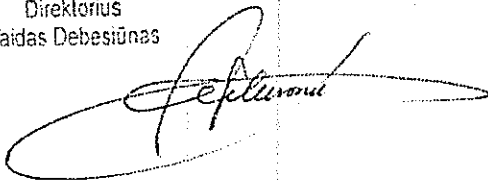

Darbų kiekių žiniaraštis (Varėnos m. Z. Voronecko g. apšvietimo rekonstrukcija)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Projektavimas	vnt.	1	1150,0	1150,0
2	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,2	3090,2653	618,05
3	Polietilėninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	2,0	294,0127	588,03
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,2	205,871	41,17
5	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,0	313,6617	627,32
6	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	2,0	1238,3994	2476,8
7	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0,28	340,6954	95,39
8	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	7,0	12,2334	85,63
9	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,77	97,3545	74,96
10	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	7,0	60,249	421,74
11	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	7,0	263,8689	1847,08
12	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	7,0	26,8702	188,09
13	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	7,0	314,1184	2198,83
14	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	31,5	20,3131	639,86
15	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7,0	12,9481	90,64
16	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	7,0	6,9484	48,64
17	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,07	125,0707	8,75
18	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0,07	401,4883	28,1
19	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100m	0,3	80,824	24,25
20	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 50mm	100m3	0,005	1534,4285	7,67
21	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	0,075	906,0992	67,96
22	5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN	100m2	0,075	1549,0963	116,18
23	Apšvietimo tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas (pritaikyta)	vnt	3,0	18,0037	54,01
24	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,04	676,795	27,07
Žiniaraštyje 3					11526,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2420,51
Iš viso žiniaraštyje 3					13946,76


Direktorius
Vaidas Debesiūnas

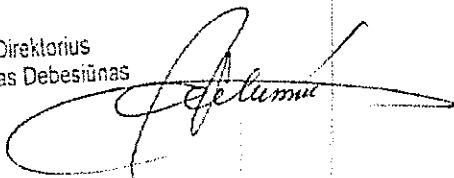

Darbų kiekių žiniaraštis (Varėnos m. Sporto g. šaligatvių paprastasis remontas)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 50mm	100m3	0,358	1534,4285	549,33
2	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono) k9=1.15	m	345,0	5,1119	1763,61
3	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono) k9=1.15	m	21,0	2,6229	55,08
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	127,8	9,5645	1222,34
5	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=3.00	t	127,8	1,4868	190,01
6	II gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kaušu.pakrov.j autosaviv., vežioj.iki 4 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,155	3303,2888	512,01
7	Šulinio landos aukščio suregulavimas(gelžbetonio žiedais) k9=1.15	vnt	12,0	47,6186	571,42
8	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	3,45	1625,9215	5609,43
9	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	3,83	914,2584	3501,61
10	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	6,554	258,9894	1697,42
11	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,504	630,4319	317,74
12	3,0 cm storio pasluoksnio iš žvirgždo atsijų įrengimas k9=1.15	100m2	7,163	191,4754	1371,54
13	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (h=6cm) k9=1.15	100m2	6,554	1517,6533	9946,7
14	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (h=8cm) k9=1.15	100m2	0,504	1698,2432	855,91
Žiniaraštyje 4					28164,15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5914,47
Iš viso žiniaraštyje 4					34078,62

Direktorius
Vaidas Debesiūnas

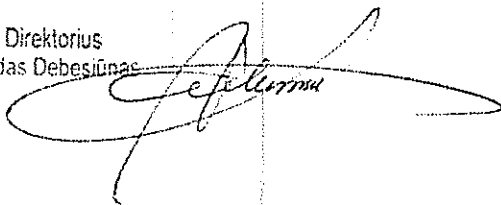

Darbų kiekių žiniaraštis (Varėnos m. Sporto g. apšvietimo rekonstrukcija)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Projektavimas	vnt.	1	1150,0	1150,0
2	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,185	3090,2653	571,7
3	Polietilieninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1,85	294,0127	543,92
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,185	205,871	38,09
5	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,85	313,6617	580,27
6	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,185	1238,3994	229,1
7	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0,28	340,6954	95,39
8	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	7,0	12,2334	85,63
9	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,77	97,3545	74,96
10	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	7,0	60,249	421,74
11	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	7,0	263,8689	1847,08
12	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	7,0	26,8702	188,09
13	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	7,0	314,1184	2198,83
14	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	31,5	20,3131	639,86
15	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7,0	12,9481	90,64
16	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	7,0	6,9484	48,64
17	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,07	125,0707	8,75
18	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0,07	401,4883	28,1
19	0,38 kV OL viengtiebės g/b atramos demontavimas	vnt	4,0	42,5297	170,12
20	0,38 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas	vnt	1,0	65,5524	65,55
21	0,38 kV OL laidų iki 35 mm ² skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	0,29	95,9298	27,82
22	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,05	676,795	33,84
23	Statybinių šiukšlių išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais k2=3.00	t	6,0	27,4628	164,78
Žiniaraštyje 5					9302,93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1953,61
Iš viso žiniaraštyje 5					11256,54

Direktorius
Vaidas Debesius

