

VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“  
GARAŽO REKONSTRAVIMO Į GAMYBINES PASKIRTIES PASTATĄ VISMALUKŲ G. 18E, VILNIUJE,  
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Sutarties 1 priedas

### ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

| Etapo Nr.   | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas  | Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimais) | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eurais be PVM |           |           |           |           |           | Darbo (etapo) kaina, Eurais be PVM |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|             |                                                        |                                             | I mėnuo                                                        | II mėnuo  | III mėnuo | IV mėnuo  | V mėnuo   | VI mėnuo  |                                    |
| 1,00        | Projektavimas                                          |                                             | 7.180,66                                                       |           |           |           |           |           | 7.180,66                           |
| 2,00        | Bendri statybos darbai                                 |                                             |                                                                | 70.000,00 | 94.340,49 | 90.000,00 | 95.000,00 | 94.017,75 | 443.358,24                         |
| 3,00        | Vidaus vandentiekis ir nuotekos                        |                                             |                                                                | 4.000,00  | 5.000,00  | 5.639,76  |           | 2.640,00  | 17.279,76                          |
| 4,00        | Šildymas                                               |                                             |                                                                |           | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.851,34  | 3.000,00  | 43.851,34                          |
| 5,00        | Vėdinimas                                              |                                             |                                                                |           | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00  | 2.274,04  | 41.274,04                          |
| 6,00        | Šildymo kaloriferių aprūpinimas                        |                                             |                                                                |           |           |           | 4.752,42  |           | 4.752,42                           |
| 7,00        | Vidaus elektros darbai                                 |                                             |                                                                | 5.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.203,83  | 4.000,00  | 38.203,83                          |
| 8,00        | Apsauginė, gausinė signalizacija, elektroniniai rūsiai |                                             |                                                                |           |           | 8.500,00  | 8.495,17  |           | 16.995,17                          |
| 9,00        | Dangų atstatymas                                       |                                             |                                                                |           |           |           | 35.000,00 | 35.461,49 | 70.461,49                          |
| 10,00       | Ryšių kanalizacija                                     |                                             |                                                                |           |           | 7.368,34  |           |           | 7.368,34                           |
| 11,00       | Lauko vandentiekis ir nuotekos                         |                                             |                                                                |           | 33.532,56 | 90.000,00 | 90.000,00 |           | 213.532,56                         |
| 12,00       | Lauko dujotiekis                                       |                                             |                                                                |           |           | 14.731,08 |           |           | 14.731,08                          |
| 13,00       | Drenažas                                               |                                             |                                                                |           | 2.161,45  |           |           |           | 2.161,45                           |
| 14,00       | IkV elektros tinklas gatvių apšvietimo tinklas         |                                             |                                                                |           |           |           | 20.000,00 | 19.180,20 | 39.180,20                          |
| Suma be PVM |                                                        |                                             |                                                                |           |           |           |           |           | 960.330,58                         |
| PVM 21 %    |                                                        |                                             |                                                                |           |           |           |           |           | 201.669,42                         |
| Suma su PVM |                                                        |                                             |                                                                |           |           |           |           |           | 1.162.000,00                       |

Pastabos:

- projektinėje dokumentacijoje pateikiamos visos techninio projekto dalys;
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinų dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- projekte pateikiami darbų, kiekių žiniaraščiai privalo būti užpildyti, nurodant kainą ir yra neatsiejama pasiūlymo dalis. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užkrinti, kad visos pagal įkainotą veiklą sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertinkamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

UAB "Statybų kodas" direktorius Lauras Danys




Direktore  
Lucija Jurgelaitė

## Objektinė sąmata 0001

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**  
 Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

| Eil.<br>Nr. | Sąmatos<br>kodas | Lokalinės sąmatos<br>pavadinimas                           | Sąmatinė kaina (€, ct)          |            |              |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
|             |                  |                                                            | Statybos ir<br>montavimo darbai | PVM        | Viso         |
| 1           | S001             | Projektavimas                                              | 7.180,66                        | 1.507,94   | 8.688,60     |
| 2           | S002             | Bendri statybos darbai                                     | 443.358,24                      | 93.105,23  | 536.463,47   |
| 3           | S003             | Vidaus vandentiekis ir nuotekos                            | 17.279,76                       | 3.628,75   | 20.908,51    |
| 4           | S004             | Šildymas                                                   | 43.851,34                       | 9.208,78   | 53.060,12    |
| 5           | S005             | Vėdinimas                                                  | 41.274,04                       | 8.667,55   | 49.941,59    |
| 6           | S006             | Šildymo kaloriferių aprišimas                              | 4.752,42                        | 998,01     | 5.750,43     |
| 7           | S007             | Vidaus elektros darbai                                     | 38.203,83                       | 8.022,80   | 46.226,63    |
| 8           | S008             | Apsauginė, gaisrinė signalizacija,<br>elektroniniai ryšiai | 16.995,17                       | 3.568,99   | 20.564,16    |
| 9           | S009             | Dangų atstatymas                                           | 70.461,49                       | 14.796,91  | 85.258,40    |
| 10          | S010             | Ryšių kanalizacija                                         | 7.368,34                        | 1.547,35   | 8.915,69     |
| 11          | S011             | Lauko vandentiekis ir nuotekos                             | 213.532,56                      | 44.841,84  | 258.374,40   |
| 12          | S012             | Lauko dujotiekis                                           | 14.731,08                       | 3.093,53   | 17.824,61    |
| 13          | S013             | Drenažas                                                   | 2.161,45                        | 453,90     | 2.615,35     |
| 14          | S014             | 1kV elektros tinklas gatvių<br>apšvietimo tinklas          | 39.180,20                       | 8.227,84   | 47.408,04    |
| Iš viso:    |                  |                                                            | 960.330,58                      | 201.669,42 | 1.162.000,00 |

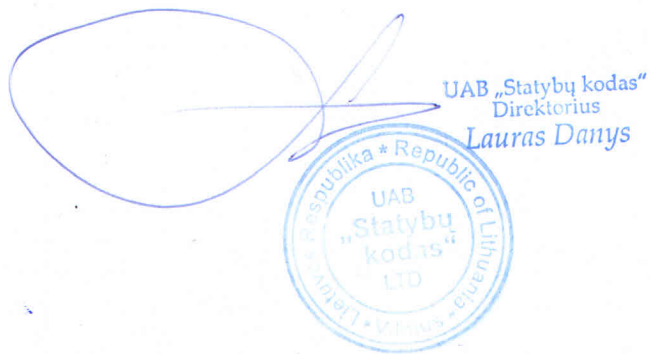

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**  
Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**  
Žiniaraštis: **Projektavimas**

Lokalinė sąmata S001

**8688,60 €**

| Eil. Nr.                                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso         |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 1                                            | Sutart.     | Darbo projektas            | kompl.   | 1      | 7.180,66        | 7.180,66        |
| <b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b> |             |                            |          |        |                 | <b>7.180,66</b> |
| Įrengimai                                    |             |                            |          |        |                 |                 |
| <b>Bendra vertė be PVM</b>                   |             |                            |          |        |                 | <b>7.180,66</b> |
| PVM                                          |             |                            |          |        |                 | <b>1.507,94</b> |
| <b>Bendra vertė su PVM</b>                   |             |                            |          |        |                 | <b>8.688,60</b> |



### Lokalinė samata S002

536463,47 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

|   |                 |                                                                                                                                                  |         |        |          |          |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 1 | N1P-0302        | II grupės grunto kasimas 79kw (108aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10m atstumu                                                          | 1000 m3 | 0,2669 | 305,20   | 81,46    |
| 2 | N1P-1302        | II grupės grunto transportavimas 6t autosavarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0 4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100 m3  | 2,669  | 303,98   | 811,31   |
| 3 | N1P-1314 (K4=9) | I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavarčiais normaliais keliais                          | 100 m3  | 2,669  | 394,53   | 1.052,99 |
| 4 | N1P-0604        | Darbai sąvartoje, atvežant II grupės gruntą autosavarčiais                                                                                       | 1000 m3 | 0,2669 | 171,31   | 45,72    |
| 5 | N1P-0402        | II grupės grunto kasimas iki 1m gylio rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)                                                        | 100 m3  | 0,296  | 1.310,44 | 387,89   |
| 6 | N1P-0707        | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu                                                                              | 100 m3  | 0,296  | 850,97   | 251,89   |
| 7 | N1P-0903        | Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu 79(108) kW(AJ) galios                                                                       | 1000 m2 | 0,822  | 92,73    | 76,22    |

**Iš viso už skyrių Nr. 1 Žemės darbai**

**2.707,49**

|    |          |                                                                                                                                                  |    |       |          |          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 8  | N5P-0601 | Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500mm ir gruntas I-II grupės | m  | 92    | 59,62    | 5.485,05 |
| 9  | N5P-0603 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm                                                                                    | m3 | 17,21 | 304,29   | 5.236,78 |
| 10 | 12       | Armatūrinis karkasas                                                                                                                             | t  | 0,364 | 1.402,36 | 510,46   |
| 11 | N6P-0310 | Plieninių įdėtinių detalių svorio daugiau 6 iki 20,0kg montavimas, betonuojant pamatus                                                           | t  | 0,289 | 3.109,61 | 898,68   |

**Iš viso už skyrių Nr. 2 Grežininiai poliai**

**12.130,98**

|    |            |                                                                              |    |        |        |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 12 | N6-23      | Rostverko betonavimas                                                        | m3 | 30,4   | 138,62 | 4.214,14 |
| 13 | 320-5      | Betono mišiniai C16/20                                                       | m3 | 30,86  | 98,23  | 3.031,33 |
| 14 | 10         | Armatūra                                                                     | t  | 1,345  | 931,22 | 1.252,49 |
| 15 | N6P-0201-1 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas tepant 2kart bitumine emulsija | m2 | 189,13 | 6,29   | 1.189,57 |

### Iš viso už skyrių Nr. 3 Rostverkas

**9.687,53**



**Skyrius Nr. 4 Grindų paruošiamieji sluoksniai**

|                                                                |           |                                                                                                                        |        |        |          |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 16                                                             | N11P-0101 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis naudojant žvyrą                             | 100 m2 | 7,014  | 173,50   | 1.216,94         |
| 17                                                             | N11P-0103 | 150mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis                               | 100 m2 | 7,446  | 617,72   | 4.599,54         |
| 18                                                             | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) 120mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu | 100 m2 | 7,014  | 1.081,64 | 7.586,59         |
| 19                                                             | 903       | Polistireninis putplastis                                                                                              | m3     | 86,693 | 70,99    | 6.154,35         |
| 20                                                             | N11P-1508 | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                    | t      | 0,857  | 1.572,95 | 1.348,02         |
| 21                                                             | N11P-1502 | Armėtų betoninių 100mm storio grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betona siurbliu                                | 100 m2 | 7,415  | 1.509,14 | 11.190,24        |
| 22                                                             | N11P-1505 | Deformacinių siūlių įrengimas armuotose betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse, apreminant kampuočiais (m siūlės)       | m      | 181,3  | 19,56    | 3.546,90         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 4 Grindų paruošiamieji sluoksniai</b> |           |                                                                                                                        |        |        |          | <b>35.642,60</b> |

**Skyrius Nr. 5 Nuogrindos įrengimas**

|                                                     |           |                                                                                          |        |       |        |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
| 23                                                  | N11P-0103 | 150mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis | 100 m2 | 1,945 | 617,72 | 1.201,46        |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 5 Nuogrindos įrengimas</b> |           |                                                                                          |        |       |        | <b>1.201,46</b> |

**Skyrius Nr. 6 Karkaso montavimas**

|                                                   |          |                                                                             |   |        |          |                  |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------------|
| 24                                                | N9P-0101 | Metallinių kolonų 0,25t/vnt svorio montavimas                               | t | 3,724  | 2.132,78 | 7.942,48         |
| 25                                                | N9P-0103 | Metallinių sijų ir ilginių 0,5t/vnt svorio montavimas                       | t | 6,888  | 1.853,82 | 12.769,10        |
| 26                                                | N9P-0104 | Metallinių ryšių ir spyrių 0,5t/vnt svorio montavimas, tvirtinant varžtais  | t | 4,01   | 3.306,28 | 13.258,17        |
| 27                                                | N9P-0103 | Metallinių sijų ir ilginių 0,25t/vnt svorio montavimas                      | t | 3,825  | 1.952,74 | 7.469,23         |
| 28                                                | N9P-0104 | Metallinių ryšių ir spyrių 0,1t/vnt svorio montavimas, tvirtinant varžtais  | t | 1,976  | 3.337,77 | 6.595,44         |
| 29                                                | N13-187  | Vidutinio tipo metallinių konstrukcijų gruntavimas                          | t | 20,423 | 45,95    | 938,42           |
| 30                                                | N13-179  | Vidutinio tipo metallinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus | t | 20,423 | 96,17    | 1.964,01         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 6 Karkaso montavimas</b> |          |                                                                             |   |        |          | <b>50.936,84</b> |

**Skyrius Nr. 7 Išorinių vertikalių atitvarų montavimas**

|    |           |                                                                                                                                |        |        |          |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 31 | N9P-0104  | Z cinkuotų profilių 150 mm montavimas                                                                                          | t      | 2,247  | 462,90   | 1.040,14 |
| 32 | 73        | Cinkuoti metalliniai gaminiai                                                                                                  | kg     | 2247   | 3,30     | 7.418,42 |
| 33 | N9P-0320  | Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant universalias min.vatos plokštes 150mm storio | 100 m2 | 6,0046 | 1.195,56 | 7.178,85 |
| 34 | N9P-0318  | Sienų izoliacijos įrengimas, panaudojant vėjo izoliacinę plėvelę                                                               | 100 m2 | 6,3046 | 182,47   | 1.150,41 |
| 35 | N9P-0104  | Omega profilių 30 mm montavimas                                                                                                | t      | 1,101  | 462,90   | 509,66   |
| 36 | 73        | Cinkuoti metalliniai gaminiai                                                                                                  | kg     | 1101   | 3,30     | 3.634,92 |
| 37 | N15P-0402 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metallinio karkaso              | m2     | 486,02 | 5,24     | 2.545,78 |
| 38 | 505-28    | Orientuotų drožlių plokštės 'OSB 3', 15mm (lygiais kraštais, nešlif.)                                                          | m2     | 510    | 6,40     | 3.266,52 |
| 39 | N9P-0318  | Sienų izoliacijos įrengimas, panaudojant garo izoliacinę plėvelę                                                               | 100 m2 | 5,2004 | 197,94   | 1.029,35 |



|    |          |                                                                                     |        |        |          |          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 40 | N9P-0320 | 20 mm storio kietos akmens vatos padėjimas                                          | 100 m2 | 4,86   | 491,58   | 2.389,08 |
| 41 | N9P-0104 | Omega profilių 100 mm montavimas                                                    | t      | 1,104  | 462,92   | 511,06   |
| 42 | 73       | Cinkuoti metaliniai gaminiai                                                        | kg     | 1104   | 3,30     | 3.644,83 |
| 43 | N9P-0502 | Gipskartonio plokščių tvirtinimas dviem sluoksniais prie pertvarų metalinių karkasų | 100 m2 | 4,8602 | 1.519,15 | 7.383,36 |

**Iš viso už skyrių Nr. 7 Išorinių vertikalių atitvarų montavimas**

**41.702,37**

#### **Skyrius Nr. 8 Stogo įrengimas**

|    |           |                                                                                                                                                                |        |        |          |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 44 | N9P-0401  | Denginių metalinių laikančių profiliuotų lakštų montavimas                                                                                                     | 100 m2 | 7,5347 | 2.395,09 | 18.046,32 |
| 45 | N9P-0401  | Laikantis profiliuotų lakštų pakloto h=65 mm t=0,6 mm montavimas                                                                                               | 100 m2 | 1,3448 | 2.395,10 | 3.220,93  |
| 46 | N12P-0403 | Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas                                                                                                                    | 100m2  | 7,5567 | 582,70   | 4.403,26  |
| 47 | N12P-0305 | Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus sukljuojant sandūras                                                                           | 100m2  | 9,2413 | 179,00   | 1.654,23  |
| 48 | N15P-0402 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso                                               | m2     | 108,06 | 6,03     | 651,25    |
| 49 | 505-28    | Orientuotų drožlių plokštės 'OSB 3', 15mm (lygiais kraštais, nešlif.)                                                                                          | m2     | 113,46 | 6,40     | 726,70    |
| 50 | N12P-0404 | Denginių polistireno putplasčio 150mm storio plokščių izoliacija, klijuojant prie pagrindo                                                                     | 100m2  | 7,556  | 1.532,87 | 11.582,34 |
| 51 | 830-40    | Klijai 'KN-3'                                                                                                                                                  | kg     | 3022,4 | 4,37     | 13.208,19 |
| 52 | N12P-0407 | Ventiliuojamų parapetų izoliacijos įrengimas iš mineralinės vatos 50mm storio plokščių, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis ir paduodant medžiagas į 20m aukštį | 100m2  | 0,854  | 1.747,09 | 1.492,02  |
| 53 | N12P-0403 | Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas                                                                                                                    | 100m2  | 7,46   | 582,69   | 4.346,89  |
| 54 | N9P-0104  | Omega profilių montavimas                                                                                                                                      | t      | 0,138  | 462,88   | 63,88     |
| 55 | 73        | Cinkuoti metaliniai gaminiai                                                                                                                                   | kg     | 138    | 3,30     | 455,61    |
| 56 | N15P-0402 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso                                               | m2     | 80,19  | 6,03     | 483,30    |
| 57 | 505-23    | Orientuotų drožlių plokštės 'OSB 3', 8mm (lygiais kraštais, nešlif.)                                                                                           | m2     | 84,2   | 3,89     | 327,72    |
| 58 | N12P-0501 | Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga prilydant                                                                                                   | 100m2  | 9,2266 | 2.310,56 | 21.318,60 |

**Iš viso už skyrių Nr. 8 Stogo įrengimas**

**81.981,22**

#### **Skyrius Nr. 9 Lauko fasadai ir durys**

|    |          |                                                                                      |        |        |          |           |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 59 | N9-109   | Fasadinių vitrinų iš aliuminio montavimas                                            | 100 m2 | 1,4453 | 4.713,92 | 6.813,03  |
| 60 | 104      | Aliuminio langai                                                                     | m2     | 139,73 | 270,74   | 37.830,22 |
| 61 | 105      | Aliuminio durys                                                                      | m2     | 4,8    | 361,04   | 1.733,00  |
| 62 | 104      | Durų automatika                                                                      | vnt    | 1      | 2.473,50 | 2.473,50  |
| 63 | N2P-0301 | Plieninių išorinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2 | m2     | 2,94   | 29,67    | 87,22     |
| 64 | 408-19   | Durys DL-1                                                                           | vnt    | 1      | 583,24   | 583,24    |
| 65 | N2P-0308 | Durų uždarymo prietaisų montavimas, kai montuojama durų pritraukimo įtaisas          | vnt    | 1      | 7,46     | 7,46      |
| 66 | 104      | Pritraukėjas                                                                         | vnt    | 1      | 64,98    | 64,98     |
| 67 | N2P-0406 | Susukamų vartų iki 3 m aukščio montavimas, kai vartų plotas daugiau 6,0 iki 9,0 m2   | vnt    | 1      | 109,89   | 109,89    |
| 68 | N2P-0415 | Vartų elektrinės pavaros su valdymo pultu montavimas                                 | vnt    | 1      | 30,53    | 30,53     |
| 69 | 418-2    | Segmentiniai garažų vartai                                                           | vnt    | 1      | 1.001,09 | 1.001,09  |



|                                                       |          |                                                       |      |      |        |                  |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------|
| 70                                                    | 418-10   | Automatika vartams                                    | vnt  | 1    | 268,60 | 268,60           |
| 71                                                    | 418-11   | Rakinama spyna vartams                                | vnt  | 1    | 69,03  | 69,03            |
| 72                                                    | N7-248-1 | Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu | 100m | 3,08 | 148,50 | 457,38           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 9 Lauko fasadai ir durys</b> |          |                                                       |      |      |        | <b>51.529,18</b> |

#### **Skyrius Nr. 10 Vidaus durys ir įstiklintos pertvaros**

|                                                                       |          |                                                                                                       |        |       |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------|
| 73                                                                    | N2P-0303 | Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės             | m2     | 21,84 | 124,57   | 2.720,72         |
| 74                                                                    | N2P-0303 | Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2     | 4,2   | 121,55   | 510,53           |
| 75                                                                    | 400      | Faneruotos durys                                                                                      | m2     | 26,04 | 90,77    | 2.363,69         |
| 76                                                                    | N2P-0301 | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2           | m2     | 9,24  | 134,50   | 1.242,75         |
| 77                                                                    | 400      | Plieninės durys Dv 2                                                                                  | m2     | 2,31  | 90,77    | 209,68           |
| 78                                                                    | 105      | Plieninės durys Dv1 ir Dv3                                                                            | m2     | 6,93  | 361,04   | 2.502,02         |
| 79                                                                    | N2P-0308 | Durų uždarymo prietaisų montavimas, kai montuojama spygnos                                            | vnt    | 14    | 20,44    | 286,16           |
| 80                                                                    | 104      | Spynos                                                                                                | vnt    | 14    | 21,98    | 307,77           |
| 81                                                                    | N2P-0312 | Durų apvadų iš presuoto kartono montavimas                                                            | m      | 140   | 8,63     | 1.207,76         |
| 82                                                                    | N9-107   | Stiklo pertvarų montavimas                                                                            | 100 m2 | 0,714 | 4.018,10 | 2.868,92         |
| 83                                                                    | 415      | Berėmės stiklo pertvaros su durimis                                                                   | m2     | 71,4  | 235,00   | 16.779,16        |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 10 Vidaus durys ir įstiklintos pertvaros</b> |          |                                                                                                       |        |       |          | <b>30.999,16</b> |

#### **Skyrius Nr. 11 Viršutinės grindų dangos**

|                                                          |           |                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 84                                                       | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0.10m2          | m2 | 65,3  | 35,23  | 2.300,84         |
| 85                                                       | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0.05 iki 0.10m2 | m2 | 646,3 | 37,07  | 23.957,83        |
| 86                                                       | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant keramines plyteles, padarant grindjuostinėmis                           | m  | 761,4 | 7,23   | 5.507,99         |
| 87                                                       | 832       | Sausi klijų mišiniai                                                                                                             | t  | 4,17  | 207,89 | 866,90           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 11 Viršutinės grindų dangos</b> |           |                                                                                                                                  |    |       |        | <b>32.633,57</b> |

#### **Skyrius Nr. 12 Kabamosios lubos**

|    |           |                                                                                                                                           |        |       |          |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 88 | N34-35-1  | Grotelių lubų įrengimas                                                                                                                   | m2     | 386,2 | 16,80    | 6.487,41 |
| 89 | 751       | Grotelinės segmentinės lubos                                                                                                              | m2     | 394   | 24,67    | 9.721,55 |
| 90 | N34-35-1  | Akustinių segmentinių lubų įrengimas                                                                                                      | m2     | 247,1 | 16,80    | 4.150,80 |
| 91 | 751       | Kabamosios lubos                                                                                                                          | m2     | 252   | 24,67    | 6.217,85 |
| 92 | N34-33-4  | Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-ioms)                      | 100 m2 | 0,762 | 1.511,71 | 1.151,92 |
| 93 | 80        | Lengvi metalo profiliai                                                                                                                   | 1000m  | 0,305 | 1.249,45 | 381,08   |
| 94 | N34-72-3  | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis                                                                                          | 100 m2 | 0,762 | 1.619,09 | 1.233,75 |
| 95 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 0 kartotini 0mm storio sluoksniai  | 100m2  | 0,762 | 412,08   | 314,01   |
| 96 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai nėra pirmas 0mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2  | 0,762 | 246,09   | 187,52   |



|     |           |                                                                                                                |       |       |          |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| 97  | N15P-0120 | Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščiu) | 100m2 | 0,762 | 230,99   | 176,02 |
| 98  | N15P-0207 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais                              | 100m2 | 0,762 | 83,42    | 63,57  |
| 99  | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 0 kartotini                      | 100m2 | 0,762 | 131,03   | 99,84  |
| 100 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini                     | 100m2 | 0,762 | 118,63   | 90,40  |
| 101 | 820       | Glaistai                                                                                                       | t     | 0,187 | 1.062,28 | 198,65 |

**Iš viso už skyrių Nr. 12 Kabamosios lubos**

**30.474,36**

**Skyrius Nr. 13 G/k pertvaros ir jų apdaila**

|     |           |                                                                                                                                                  |        |       |          |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|
| 102 | N9P-0501  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metaliniu sienu ir lubų konstrukcija                                   | 100 m  | 12,15 | 305,36   | 3.710,14  |
| 103 | N9P-0503  | Pertvarų šiltinamosios 75mm storio izoliacijos įrengimas                                                                                         | 100 m2 | 4,05  | 665,99   | 2.697,25  |
| 104 | N9P-0502  | Gipskartonio plokščių tvirtinimas dviem sluoksniais prie pertvarų metalinių karkasų                                                              | 100 m2 | 8,1   | 1.519,15 | 12.305,10 |
| 105 | N15P-0119 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščiu)                                  | 100m2  | 8,1   | 168,49   | 1.364,75  |
| 106 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 0 kartotini 0mm storio sluoksniai  | 100m2  | 7,8   | 342,68   | 2.672,93  |
| 107 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai nėra pirmas 0mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2  | 7,8   | 218,87   | 1.707,17  |
| 108 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais                                                               | 100m2  | 7,8   | 70,45    | 549,48    |
| 109 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 0 kartotini                                               | 100m2  | 7,8   | 111,58   | 870,35    |
| 110 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini                                              | 100m2  | 7,8   | 100,70   | 785,46    |
| 111 | N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis                                                                                         | m2     | 30    | 38,06    | 1.141,91  |

**Iš viso už skyrių Nr. 13 G/k pertvaros ir jų apdaila**

**27.804,53**

**Skyrius Nr. 14 Lauko sienų vidaus apdaila**

|     |           |                                                                                                                                                  |       |      |        |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|
| 112 | N15P-0119 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščiu)                                  | 100m2 | 4,11 | 168,49 | 692,48   |
| 113 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 0 kartotini 0mm storio sluoksniai  | 100m2 | 3,96 | 342,68 | 1.357,02 |
| 114 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai nėra pirmas 0mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2 | 3,96 | 218,87 | 866,71   |
| 115 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais                                                               | 100m2 | 3,96 | 70,44  | 278,96   |
| 116 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 0 kartotini                                               | 100m2 | 3,96 | 111,58 | 441,87   |

|                                                            |           |                                                                                                     |       |      |        |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|
| 117                                                        | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini | 100m2 | 3,96 | 100,70 | 398,76          |
| 118                                                        | N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis                                            | m2    | 15   | 38,06  | 570,94          |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 14 Lauko sienų vidaus apdaila</b> |           |                                                                                                     |       |      |        | <b>4.606,75</b> |

**Skyrius Nr. 15 Lauko sienų išorinė apdaila**

|     |           |                                                                                                                     |       |      |        |           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| 119 | N15P-1202 | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis 5600x600mm ant įrengto metalinio karkaso    | m2    | 617  | 41,37  | 25.527,47 |
| 120 | N15P-1501 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 7,72 | 491,29 | 3.792,76  |

**Iš viso už skyrių Nr. 15 Lauko sienų išorinė apdaila**

**29.320,23**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**443.358,24**

Įrengimai

**Bendra vertė be PVM**

**443.358,24**

PVM

**93.105,23**

**Bendra vertė su PVM**

**536.463,47**



Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**  
 Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**  
 Žiniaraštis: **Vidaus vandentiekis ir nuotekos**

Lokalinė sąmata S003

**20908,51 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skyrius Nr. 1 Šaltas vandentiekis V1**

|    |           |                                                                                                                               |        |      |        |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| 1  | N16-112   | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D 32-80mm                                                               | m      | 10   | 8,04   | 80,40  |
| 2  | N16-111   | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D 15-25mm                                                               | m      | 125  | 5,44   | 680,60 |
| 3  | 981-25    | Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20                                                                                      | m      | 10   | 4,13   | 41,34  |
| 4  | 981-24    | Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9                                                                                        | m      | 30   | 2,93   | 87,88  |
| 5  | 981-23    | Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.65                                                                                      | m      | 40   | 2,10   | 84,12  |
| 6  | 981-21    | Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60                                                                                      | m      | 55   | 1,61   | 88,81  |
| 7  | 140090    | Fasoninės dalys šaltam vandentiekiiui                                                                                         | kompl. | 1    | 90,63  | 90,63  |
| 8  | N26-262   | Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                                  | 100m   | 1,35 | 115,39 | 155,77 |
| 9  | 896-156   | Vamzdžių izoliacija 42/20                                                                                                     | m      | 10   | 2,00   | 19,97  |
| 10 | 896-155   | Vamzdžių izoliacija 35/20                                                                                                     | m      | 30   | 1,86   | 55,72  |
| 11 | 896-154   | Vamzdžių izoliacija 28/20                                                                                                     | m      | 40   | 1,69   | 67,46  |
| 12 | 896-152   | Vamzdžių izoliacija 22/20                                                                                                     | m      | 55   | 1,45   | 80,00  |
| 13 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų) kanaluose | m      | 30   | 5,03   | 151,02 |
| 14 | 1020-110  | Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm                                                                                               | m      | 30   | 2,20   | 65,96  |
| 15 | 1020-201  | Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)                                                              | m      | 30   | 0,67   | 19,97  |
| 16 | 140090    | Fasoninės dalys šaltam vandentiekiiui                                                                                         | kompl. | 1    | 19,79  | 19,79  |
| 17 | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 1    | 4,77   | 4,77   |
| 18 | 2003-5    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis                                                                  | vnt    | 1    | 9,73   | 9,73   |
| 19 | N16P-0215 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė                                                          | kompl  | 17   | 3,13   | 53,21  |
| 20 | 2045-315  | Prietaisinės alkūnės 16x1/2" vs                                                                                               | vnt    | 17   | 7,09   | 120,49 |
| 21 | 2045-315  | Gaubtas prietaisinėms alkūnėms                                                                                                | vnt    | 17   | 6,91   | 117,53 |
| 22 | 2045-315  | Plokštelė alkūnės tvirtinimui                                                                                                 | vnt    | 17   | 6,57   | 111,67 |
| 23 | N10-164-1 | Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose                                                                             | vnt    | 1    | 14,77  | 14,77  |
| 24 | N16-62    | Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung.                                                                                 | vnt    | 1    | 11,59  | 11,59  |
| 25 | PRN16-62  | Laistymo čiaupas su ventiliu ir dėžute                                                                                        | vnt    | 1    | 40,80  | 40,80  |
| 26 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                 | 100m   | 1,65 | 116,34 | 191,95 |



|    |           |                                                     |      |      |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| 27 | N22P-0707 | Vamzdynų 65mm skersmens praplovimas su dezinfekcija | 100m | 1,65 | 43,31 | 71,46 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|

**Iš viso už skyrių Nr. 1 Šaltas vandentiekis V1**

**2.537,42**

**Skyrius Nr. 2 Karštas vandentiekis T3, T4**

|    |           |                                                                                                                               |        |      |        |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| 28 | N16-111   | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D 15-25mm                                                               | m      | 168  | 5,44   | 914,74 |
| 29 | 981-24    | Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9                                                                                        | m      | 20   | 2,93   | 58,59  |
| 30 | 981-23    | Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.65                                                                                      | m      | 63   | 2,10   | 132,50 |
| 31 | 981-21    | Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60                                                                                      | m      | 85   | 1,61   | 137,26 |
| 32 | 140090    | Fasoninės dalys karštam vandentekiui                                                                                          | kompl. | 1    | 98,48  | 98,48  |
| 33 | N26-262   | Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                                  | 100m   | 1,66 | 115,39 | 191,54 |
| 34 | 896-155   | Vamzdžių izoliacija 35/20                                                                                                     | m      | 20   | 1,86   | 37,15  |
| 35 | 896-154   | Vamzdžių izoliacija 28/20                                                                                                     | m      | 63   | 1,69   | 106,26 |
| 36 | 896-152   | Vamzdžių izoliacija 22/20                                                                                                     | m      | 85   | 1,45   | 123,62 |
| 37 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų) kanaluose | m      | 30   | 5,03   | 151,02 |
| 38 | 1020-110  | Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm                                                                                               | m      | 30   | 2,20   | 65,96  |
| 39 | 1020-201  | Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)                                                              | m      | 30   | 0,67   | 19,97  |
| 40 | 140090    | Fasoninės dalys karštam vandentekiui                                                                                          | kompl. | 1    | 19,79  | 19,79  |
| 41 | N16P-0215 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė                                                          | kompl  | 12   | 3,13   | 37,55  |
| 42 | 2045-315  | Prietaisinės alkūnės 16x1/2" vs                                                                                               | vnt    | 12   | 7,09   | 85,05  |
| 43 | 2045-315  | Gaubtas prietaisinėms alkūnėms                                                                                                | vnt    | 12   | 6,91   | 82,97  |
| 44 | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas                                                                    | vnt    | 1    | 3,52   | 3,52   |
| 45 | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 1    | 4,77   | 4,77   |
| 46 | 2003-1    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis                                                                | vnt    | 1    | 4,18   | 4,18   |
| 47 | 2003-5    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis                                                                  | vnt    | 1    | 9,73   | 9,73   |
| 48 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                 | 100m   | 1,98 | 116,34 | 230,34 |
| 49 | N22P-0707 | Vamzdynų 65mm skersmens praplovimas su dezinfekcija                                                                           | 100m   | 1,98 | 43,31  | 85,75  |

**Iš viso už skyrių Nr. 2 Karštas vandentiekis T3, T4**

**2.600,76**

**Skyrius Nr. 3 Vandens apskaitos mazgas**

|    |           |                                                                                      |        |   |       |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-------|
| 50 | N18-105   | Monometrų su triegliu čiaupu montavimas                                              | kompl. | 1 | 20,62 | 20,62 |
| 51 | 2060-13   | Manometrai MDR 60 1/4"                                                               | vnt    | 1 | 5,73  | 5,73  |
| 52 | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas                           | vnt    | 1 | 3,52  | 3,52  |
| 53 | 2003-1    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis                       | vnt    | 1 | 4,18  | 4,18  |
| 54 | N16P-0805 | Vandens skaitiklio su movinėmis jungtimis iki 25mm skersmens montavimas              | vnt    | 1 | 74,83 | 74,83 |
| 55 | N16P-0103 | Plieninių vamzdžių jungimas 22mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais | vnt    | 2 | 2,00  | 4,00  |
| 56 | 2045-224  | Perėjimo movos 25x3/4" vs                                                            | vnt    | 2 | 7,57  | 15,14 |
| 57 | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas                               | vnt    | 2 | 4,79  | 9,57  |
| 58 | 2003-5    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis                         | vnt    | 2 | 9,72  | 19,44 |



|                                                         |         |                                                                   |     |   |       |               |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|---------------|
| 59                                                      | 2044    | Bronzinė jungtis D 20                                             | vnt | 4 | 3,21  | 12,84         |
| 60                                                      | 2044    | Bronzinė jungtis D 25                                             | vnt | 4 | 5,21  | 20,84         |
| 61                                                      | N16-178 | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 | 47,83 | 47,83         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 3 Vandens apskaitos mazgas</b> |         |                                                                   |     |   |       | <b>238,53</b> |

#### Skyrius Nr. 4 Ūkio - buities nuotekynės sistema F1

|                                                                     |           |                                                                                              |        |      |        |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------|
| 62                                                                  | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)  | m      | 6    | 4,13   | 24,79           |
| 63                                                                  | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.110mm montavimas (m vamzdyno) | m      | 20   | 5,52   | 110,44          |
| 64                                                                  | 1030-22   | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x2000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)                     | vnt    | 3    | 5,61   | 16,83           |
| 65                                                                  | 1030-51   | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)                    | vnt    | 10   | 12,45  | 124,49          |
| 66                                                                  | N46-161   | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės                          | m3     | 25   | 39,78  | 994,39          |
| 67                                                                  | N23-150   | 110 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyme - 17 sandūru   | 100m   | 1    | 91,92  | 91,92           |
| 68                                                                  | 1030-60   | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)                                           | vnt    | 50   | 13,79  | 689,49          |
| 69                                                                  | C         | PVC plastikinių vamzdinių fasoninės dalys                                                    | kompl. | 1    | 551,53 | 551,53          |
| 70                                                                  | N1P-0707  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu                          | 100 m3 | 0,25 | 749,37 | 187,34          |
| 71                                                                  | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas      | vnt    | 10   | 2,77   | 27,69           |
| 72                                                                  | 1032-37   | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)                                                   | vnt    | 10   | 7,08   | 70,81           |
| 73                                                                  | N17-14    | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas                                                      | kompl. | 2    | 120,78 | 241,56          |
| 74                                                                  | R23-56    | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose                         | vnt    | 2    | 33,96  | 67,91           |
| 75                                                                  | 1033-100  | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)                                                     | vnt    | 2    | 6,32   | 12,64           |
| 76                                                                  | R8-91     | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                                            | vnt    | 4    | 40,70  | 162,79          |
| 77                                                                  | N16-178   | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                            | vnt    | 2    | 47,83  | 95,66           |
| 78                                                                  | N16P-1407 | Buitinių nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas                                              | 100m   | 1,26 | 107,94 | 136,00          |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 4 Ūkio - buities nuotekynės sistema F1</b> |           |                                                                                              |        |      |        | <b>3.606,28</b> |

#### Skyrius Nr. 5 Sanitariniai prietaisai

|    |           |                                                                                                                  |        |    |        |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|
| 79 | N16P-1005 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas                                                         | vnt    | 10 | 147,36 | 1.473,59 |
| 80 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas                                                      | vnt    | 20 | 3,51   | 70,21    |
| 81 | 2003      | Mini ventiliai 1/2" vid/iš                                                                                       | vnt    | 20 | 3,94   | 78,79    |
| 82 | N17-21-1  | Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu | kompl. | 3  | 133,10 | 399,30   |
| 83 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas                                                      | vnt    | 3  | 3,51   | 10,53    |
| 84 | 2003      | Mini ventiliai 1/2" vid/iš                                                                                       | vnt    | 3  | 3,94   | 11,82    |
| 85 | N16P-1005 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas                                                         | vnt    | 2  | 100,69 | 201,39   |



|                                                        |           |                                                              |        |   |        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------|
| 86                                                     | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas   | vnt    | 2 | 3,52   | 7,03            |
| 87                                                     | 2003      | Mini ventiliai 1/2" vid/iš                                   | vnt    | 2 | 3,94   | 7,87            |
| 88                                                     | N17-18    | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas           | vnt    | 2 | 67,51  | 135,02          |
| 89                                                     | N17-19    | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt    | 2 | 22,52  | 45,05           |
| 90                                                     | N17-14    | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas                      | kompl. | 2 | 122,50 | 245,01          |
| 91                                                     | N16P-0501 | Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas   | vnt    | 4 | 3,51   | 14,05           |
| 92                                                     | 2003      | Mini ventiliai 1/2" vid/iš                                   | vnt    | 4 | 3,94   | 15,76           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 5 Sanitariniai prietaisai</b> |           |                                                              |        |   |        | <b>2.715,44</b> |

#### Skyrius Nr. 6 Technologinės nuotekynės sistema F-3

|                                                                     |             |                                                                                     |        |       |        |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
| 93                                                                  | N46-161     | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės                 | m3     | 2,5   | 39,78  | 99,44           |
| 94                                                                  | N22P-0105   | Ketinių flanšinių vamzdžių 250mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo) | m      | 10    | 6,71   | 67,15           |
| 95                                                                  | P1000-4     | Ketiniai kanalizacijos vamzdžiai d 100mm                                            | m      | 10    | 36,73  | 367,29          |
| 96                                                                  | 140090      | Fasoninės dalys ketiniams vamzdynamics                                              | kompl. | 1     | 293,82 | 293,82          |
| 97                                                                  | N1P-0707    | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu                 | 100 m3 | 0,025 | 749,29 | 18,73           |
| 98                                                                  | N22P-0209   | Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų, movų 100mm skersmens montavimas                | vnt    | 1     | 1,78   | 1,78            |
| 99                                                                  | PRN22P-0209 | Ketinė pravała                                                                      | vnt    | 1     | 131,38 | 131,38          |
| 100                                                                 | R23-56      | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose                | vnt    | 1     | 33,95  | 33,95           |
| 101                                                                 | 1033-100    | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)                                            | vnt    | 1     | 6,32   | 6,32            |
| 102                                                                 | N16-178     | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                   | vnt    | 1     | 47,83  | 47,83           |
| 103                                                                 | N16P-1407   | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas                                      | 100m   | 0,1   | 109,50 | 10,95           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 6 Technologinės nuotekynės sistema F-3</b> |             |                                                                                     |        |       |        | <b>1.078,66</b> |

#### Skyrius Nr. 7 Lietaus nuotekynės sistema L-1

|     |           |                                                                                             |        |     |        |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 104 | N46-161   | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės                         | m3     | 25  | 39,78  | 994,39   |
| 105 | N23-150   | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100m   | 0,2 | 91,90  | 18,38    |
| 106 | N23-151   | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100m   | 0,4 | 105,03 | 42,01    |
| 107 | 1030-60   | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)                                          | vnt    | 10  | 13,79  | 137,90   |
| 108 | 1030-64   | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.)                                          | vnt    | 20  | 27,44  | 548,72   |
| 109 | N1P-0707  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu                         | 100 m3 | 0,3 | 749,35 | 224,81   |
| 110 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.110mm montavimas (m vamzdyno) | m      | 30  | 5,32   | 159,61   |
| 111 | 1030-51   | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)                   | vnt    | 15  | 12,45  | 186,72   |
| 112 | 140090    | Fasoninės dalys PVC vamzdynamics                                                            | kompl. | 1   | 698,61 | 698,61   |
| 113 | N16-142   | Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.                                              | vnt    | 5   | 14,13  | 70,64    |
| 114 | 645-34    | Lietaus surinkimo įlaja apšiltinta DN 100                                                   | vnt    | 5   | 235,80 | 1.179,00 |



|     |           |                                                                                         |      |     |       |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 115 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas | vnt  | 9   | 2,77  | 24,92 |
| 116 | 1032-37   | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)                                              | vnt  | 9   | 7,08  | 63,73 |
| 117 | N16-178   | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                       | vnt  | 2   | 47,83 | 95,66 |
| 118 | N16P-1407 | Lietaus nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas                                          | 100m | 0,9 | 64,00 | 57,60 |

**Iš viso už skyrių Nr. 7 Lietaus nuotekynės sistema L-1**

**4.502,70**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**17.279,76**

Įrengimai

**Bendra vertė be PVM**

**17.279,76**

PVM

**3.628,75**

**Bendra vertė su PVM**

**20.908,51**

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**  
 Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**  
 Žiniaraštis: **Šildymas**

Lokalinė sąmata S004

**53060,12 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                  | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1        | N16P-0703   | Siurblių agregatų montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo 50mm                                                                           | vnt      | 1      | 71,41           | 71,41    |
| 2        | N21-247     | Elektrinių rankšluosčių montavimas                                                                                                          | vnt      | 2      | 9,04            | 18,09    |
| 3        | 2518-1      | Radiatoriai su elektroniniu termostatu VP 904KET, 200W                                                                                      | vnt      | 1      | 81,34           | 81,34    |
| 4        | 2518-2      | Radiatoriai su elektroniniu termostatu VP 906KET, 600W                                                                                      | vnt      | 1      | 83,63           | 83,63    |
| 5        | N16P-1405   | Dvejų kolektorių mazgo su 7 atšakomis montavimas                                                                                            | vnt      | 1      | 27,28           | 27,28    |
| 6        | N16P-1405   | Dvejų kolektorių mazgo su 6 atšakomis montavimas                                                                                            | vnt      | 1      | 26,44           | 26,44    |
| 7        | N16P-1405   | Dvejų kolektorių mazgo su 5 atšakomis montavimas                                                                                            | vnt      | 1      | 25,59           | 25,59    |
| 8        | N16P-1405   | Dvejų kolektorių mazgo su 4 atšakomis montavimas                                                                                            | vnt      | 2      | 24,74           | 49,47    |
| 9        | 2043-19     | TECE nerūdijančio plieno 1" reg. FBI kolektoriai 4 ž                                                                                        | vnt      | 2      | 147,70          | 295,39   |
| 10       | 2043-20     | TECE nerūdijančio plieno 1" reg. FBI kolektoriai 5 ž                                                                                        | vnt      | 1      | 171,36          | 171,36   |
| 11       | 2043-21     | TECE nerūdijančio plieno 1" reg. FBI kolektoriai 6 ž                                                                                        | vnt      | 1      | 195,13          | 195,13   |
| 12       | 2043-22     | TECE nerūdijančio plieno 1" reg. FBI kolektoriai 7 ž                                                                                        | vnt      | 1      | 218,06          | 218,06   |
| 13       | N16P-1404   | Spintų kolektoriniams mazgams montavimas                                                                                                    | vnt      | 5      | 10,70           | 53,52    |
| 14       | N21-588     | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos                                                                      | vnt      | 30     | 12,45           | 373,50   |
| 15       | 3820-6      | Termostatai                                                                                                                                 | vnt      | 30     | 61,97           | 1.859,20 |
| 16       | N16P-0301   | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo                                                                 | m        | 2585   | 2,04            | 5.285,69 |
| 17       | 1020-111    | Eval - PEXa vamzdžiai, 18x2.0mm                                                                                                             | m        | 2585   | 2,24            | 5.789,57 |
| 18       | N16P-0101   | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių 40mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų | m        | 144    | 5,06            | 729,36   |
| 19       | N16P-0101   | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių 70mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų | m        | 122    | 5,98            | 729,46   |
| 20       | 979-33      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8                                                                                       | m        | 144    | 2,06            | 295,97   |
| 21       | 979-36      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9                                                                                       | m        | 24     | 2,93            | 70,39    |
| 22       | 979-38      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9                                                                                       | m        | 60     | 3,19            | 191,54   |
| 23       | 979-41      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0                                                                                       | m        | 38     | 4,36            | 165,67   |



|    |           |                                                                                                        |        |        |        |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 24 |           | Fasoninės dalys                                                                                        | kompl. | 1      | 217,14 | 217,14   |
| 25 | N26-218   | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                              | 100m   | 1,44   | 150,09 | 216,14   |
| 26 | N26-219   | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m   | 1,22   | 181,04 | 220,87   |
| 27 | 897-183   | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm                                 | m      | 144    | 4,38   | 630,77   |
| 28 | 897-192   | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm                                 | m      | 24     | 6,35   | 152,41   |
| 29 | 897-198   | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 50mm                                 | m      | 60     | 8,76   | 525,44   |
| 30 | 897-208   | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm                                 | m      | 38     | 9,27   | 352,11   |
| 31 | N16-61    | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                          | vnt    | 14     | 4,59   | 64,28    |
| 32 | 2003-9    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis                                           | vnt    | 1      | 34,01  | 34,01    |
| 33 | 2060-36   | Balansiniai ventiliai 2650 DN 40 (srieginiai, su antgaliais)                                           | vnt    | 1      | 86,05  | 86,05    |
| 34 | 2060-24   | Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R                                                                              | vnt    | 6      | 7,41   | 44,49    |
| 35 | 2003-5    | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis                                           | vnt    | 6      | 9,90   | 59,39    |
| 36 | R17-86    | Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm                                       | vnt    | 4      | 30,53  | 122,12   |
| 37 | N15-188   | Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus                                       | 100 m2 | 0,3461 | 753,32 | 260,72   |
| 38 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                          | 100m   | 28,51  | 118,49 | 3.378,03 |

#### Skyrius Nr. 1 Įrengimai

|                                       |        |                                                                       |        |   |           |                  |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|------------------|
| 39                                    | 360322 | Šilumos siurblys gruntas/vanduo 69 kW su aprišimo mazgu ir automatika | kompl. | 1 | 20.680,31 | 20.680,31        |
| Iš viso už skyrių Nr. 1 Įrengimai     |        |                                                                       |        |   |           | <b>20.680,31</b> |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis |        |                                                                       |        |   |           | <b>23.171,03</b> |
| Įrengimai                             |        |                                                                       |        |   |           | <b>20.680,31</b> |
| Bendra vertė be PVM                   |        |                                                                       |        |   |           | <b>43.851,34</b> |
| PVM                                   |        |                                                                       |        |   |           | <b>9.208,78</b>  |
| Bendra vertė su PVM                   |        |                                                                       |        |   |           | <b>53.060,12</b> |

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Vėdinimas**

Lokalinė sąmata S005

**49941,59 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skyrius Nr. 1 Sistema PI-1**

|    |             |                                                                                                                               |     |   |        |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|
| 1  | N20P-0603   | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas 3m aukštyje pastate, kai įrenginio masė 0,5t (našumas daugiau 3000m3/val) | vnt | 1 | 109,95 | 109,95 |
| 2  | N20P-0316   | Staciakampių su pertvaromis triukšmo slopintuvų montavimas 0m aukštyje, kai jungties perimetras 3200mm                        | vnt | 2 | 99,53  | 199,06 |
| 3  | N20P-0316   | Staciakampių su pertvaromis triukšmo slopintuvų montavimas 0m aukštyje, kai jungties perimetras 4000mm                        | vnt | 2 | 109,81 | 219,63 |
| 4  | 484734      | Slopintuvai triukšmo staciakampis kanalinis 900x800                                                                           | vnt | 2 | 451,10 | 902,21 |
| 5  | 484734      | Slopintuvai triukšmo staciakampis kanalinis 900x900                                                                           | vnt | 2 | 428,98 | 857,96 |
| 6  | N20-617     | Vėd.šachtų mazgų UP-101;UP-111;UP-201;UP-211 su vamzdigaliu, kurių d 630mm, montavimas                                        | vnt | 1 | 76,23  | 76,23  |
| 7  | N20-618     | Vėd.šachtų mazgų UP-101;UP-111;UP-211 su vamzdigaliu, kurių d nuo 710mm iki 800mm, montavimas                                 | vnt | 1 | 92,43  | 92,43  |
| 8  | PCT-200-160 | Perėjimas per stogą 700x600                                                                                                   | vnt | 1 | 248,19 | 248,19 |
| 9  | PCT-200-160 | Perėjimas per stogą 600x600                                                                                                   | vnt | 1 | 241,39 | 241,39 |
| 10 | N20P-0704   | Gobtuvų su staciakampiais flanšais montavimas pastate arba ant plokščio stogo, kai jungties perimetras 2000mm                 | vnt | 2 | 14,04  | 28,07  |
| 11 | 484730      | Oro paėmimo alkūnė su apsauginiu tinkleliu 700x600                                                                            | vnt | 1 | 117,80 | 117,80 |
| 12 | 484730      | Oro paėmimo alkūnė su apsauginiu tinkleliu 600x600                                                                            | vnt | 1 | 109,29 | 109,29 |
| 13 | N20-539     | Vožtuvo KVR su rankine ir elektrine pavara, kurio matmenys 250x250mm, montavimas                                              | vnt | 2 | 9,49   | 18,98  |
| 14 | N20-545     | Vožtuvo KVR su rankine ir elektrine pavara, kurio matmenys 500x500mm, montavimas                                              | vnt | 2 | 17,52  | 35,05  |
| 15 | 482487      | Oro reguliavimo vožtuvas su el. pavara dn250                                                                                  | vnt | 2 | 110,68 | 221,36 |
| 16 | 482491      | Oro kiekio reguliavimo vožtuvas su el. pavara 500x500                                                                         | vnt | 2 | 186,23 | 372,46 |
| 17 | N20P-0201   | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų 160mm diametro montavimas apvaliuose ortakiuose                                                   | vnt | 4 | 4,08   | 16,34  |
| 18 | N20P-0201   | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų 500mm diametro montavimas apvaliuose ortakiuose                                                   | vnt | 1 | 8,49   | 8,49   |



|                                             |           |                                                                                                            |        |      |          |                  |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------------|
| 19                                          | 261008    | Oro kiekio reguliavimo sklendė dn500                                                                       | vnt    | 1    | 40,55    | 40,55            |
| 20                                          | 261008    | Oro kiekio reguliavimo sklendė dn100                                                                       | vnt    | 2    | 7,39     | 14,77            |
| 21                                          | 261008    | Atbulinės traukos sklendė dn160                                                                            | vnt    | 2    | 6,81     | 13,62            |
| 22                                          | N20P-0207 | Difuzorių 160mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 3    | 3,26     | 9,78             |
| 23                                          | N20P-0207 | Difuzorių 315mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 25   | 4,54     | 113,49           |
| 24                                          | N20P-0208 | Difuzorių pajungimo dėžių 160mm diametro montavimas                                                        | vnt    | 3    | 7,18     | 21,53            |
| 25                                          | N20P-0208 | Difuzorių pajungimo dėžių 315mm diametro montavimas                                                        | vnt    | 25   | 9,54     | 238,54           |
| 26                                          | 484736    | Difuzoriai dn250                                                                                           | vnt    | 6    | 207,00   | 1.242,00         |
| 27                                          | 484736    | Difuzoriai dn200                                                                                           | vnt    | 10   | 184,19   | 1.841,89         |
| 28                                          | 484736    | Difuzoriai dn160                                                                                           | vnt    | 9    | 134,14   | 1.207,28         |
| 29                                          | 484736    | Difuzoriai dn125                                                                                           | vnt    | 3    | 124,95   | 374,85           |
| 30                                          | N20P-0207 | Difuzorių 160mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 20   | 3,26     | 65,13            |
| 31                                          | N20P-0207 | Difuzorių 315mm diametro montavimas                                                                        | vnt    | 3    | 4,54     | 13,62            |
| 32                                          | 484736    | Difuzoriai dn200                                                                                           | vnt    | 3    | 8,00     | 24,00            |
| 33                                          | 484736    | Difuzoriai dn160                                                                                           | vnt    | 9    | 5,79     | 52,08            |
| 34                                          | 484736    | Difuzoriai dn100                                                                                           | vnt    | 11   | 3,40     | 37,44            |
| 35                                          | N20-164   | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225mm iki 315mm                                           | m2     | 440  | 31,52    | 13.866,72        |
| 36                                          | N26-214   | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50mm            | m3     | 3,25 | 117,19   | 380,88           |
| 37                                          | N26-217   | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100mm           | m3     | 1    | 68,80    | 68,80            |
| 38                                          | 896-10    | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100, 50mm                                                             | m2     | 65   | 10,19    | 662,65           |
| 39                                          | 896-13    | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100, 100mm                                                            | m2     | 10   | 17,41    | 174,09           |
| 40                                          | N26-223   | Vamzdynų diam. virš 600mm izoliacijos padengimas lakštinio metalu tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100 m2 | 0,14 | 1.345,06 | 188,31           |
| 41                                          | N20-764   | Ventiliacinio dulkių gaudytuvo montavimas                                                                  | vnt    | 1    | 105,72   | 105,72           |
| 42                                          | P20-764   | Valymo liukelis                                                                                            | vnt    | 1    | 62,99    | 62,99            |
| 43                                          | D3-22     | Oro maišymo vožtuvo su elektrine arba pneumatine pavara derinimas                                          | vnt    | 4    | 36,04    | 144,16           |
| 44                                          | D3-25     | Atbulinio vožtuvo derinimas                                                                                | vnt    | 2    | 29,68    | 59,35            |
| 45                                          | D3-39     | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51-75 oro tiekimo taškai                                   | vnt    | 1    | 729,44   | 729,44           |
| 46                                          | D3-121    | Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)                                                            | vnt    | 51   | 2,12     | 108,12           |
| 47                                          | D3-33     | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                                    | vnt    | 4    | 95,39    | 381,56           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Sistema PI-1</b> |           |                                                                                                            |        |      |          | <b>26.118,25</b> |

#### Skyrius Nr. 2 Sistemos I-1, I-2, I-3, I-4, I-5

|    |             |                                                                                           |     |   |       |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--------|
| 48 | N21-248     | Virtuvės ventiliatorių montavimas                                                         | vnt | 5 | 11,44 | 57,18  |
| 49 | P-995       | Buitinis ventiliatorius 108 m3/h                                                          | vnt | 1 | 54,47 | 54,47  |
| 50 | P-995       | Buitinis ventiliatorius 72 m3/h                                                           | vnt | 4 | 47,32 | 189,30 |
| 51 | N20-610     | Vėd.šachtų mazgų UP-1;UP-2;UP-3 su vamzdigaliu, kurių d nuo 200mm iki 315mm. montavimas   | vnt | 5 | 32,42 | 162,10 |
| 52 | PCT-200-160 | Perėjimas per stogą dn125                                                                 | vnt | 5 | 30,98 | 154,92 |
| 53 | N20P-0702   | Užmaunamų gobtuvų montavimas pastate arba ant plokščio stogo, kai jungties skersmuo 160mm | vnt | 5 | 4,05  | 20,24  |
| 54 | 484728      | Oro išmetimo kaminėlis dn125                                                              | vnt | 5 | 9,87  | 49,37  |
| 55 | N20-161     | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm                                    | m2  | 5 | 33,81 | 169,04 |



|    |         |                                                                                                 |     |     |        |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 56 | N26-214 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50mm | m3  | 0,3 | 117,20 | 35,16  |
| 57 | 896-10  | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100, 50mm                                                  | m2  | 6   | 10,19  | 61,17  |
| 58 | D3-33   | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                         | vnt | 5   | 95,39  | 476,95 |

**Iš viso už skyrių Nr. 2 Sistemos I-1, I-2, I-3, I-4, I-5**

**1.429,89**

**Skyrius Nr. 3 Sistemos GI-1, GI-2, GI-3, GI-4**

|    |             |                                                                                                                        |     |     |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|
| 59 | N20P-0506   | Stoginio 1500m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas plokščias                      | vnt | 4   | 52,23  | 208,93   |
| 60 | N20P-0201   | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų 315mm diametro montavimas apvaliuose ortakiuose 3m aukštyje                                | vnt | 4   | 6,10   | 24,42    |
| 61 | N51-108     | Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20kg                                                                   | vnt | 4   | 11,51  | 46,05    |
| 62 | 260207      | Ventiliatoriai stoginiai su el.varikliu                                                                                | vnt | 4   | 346,93 | 1.387,71 |
| 63 | N20P-0314   | 900mm ilgio apvalų 200mm vidaus skersmens triukšmo slopintuvų montavimas 0m aukštyje                                   | vnt | 4   | 8,84   | 35,36    |
| 64 | 260994      | Slopintuvai triukšmo apvalūs d200/900                                                                                  | vnt | 4   | 62,99  | 251,94   |
| 65 | N20-610     | Vėd.šachtų mazgų UP-1;UP-2;UP-3 su vamzdigaliu, kurių d nuo 200mm iki 315mm. montavimas                                | vnt | 4   | 32,42  | 129,68   |
| 66 | PCT-200-160 | Perėjimas per stogą dn125                                                                                              | vnt | 4   | 38,13  | 152,53   |
| 67 | N20P-0702   | Užmaunamų gobtuvų montavimas pastate arba ant plokščio stogo, kai jungties skersmuo 315mm                              | vnt | 4   | 5,62   | 22,49    |
| 68 | 484728      | Oro išmetimo kaminėlis dn200                                                                                           | vnt | 4   | 13,62  | 54,47    |
| 69 | N20-537     | Vožtuvo KVR su rankine ir elektrine pavara, kurio matmenys 200x200mm, montavimas                                       | vnt | 4   | 19,61  | 78,45    |
| 70 | 482486      | Oro kiekio reguliavimo vožtuvai dn200                                                                                  | vnt | 4   | 108,44 | 433,74   |
| 71 | N20-162     | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200mm                                                                 | m2  | 6   | 31,80  | 190,79   |
| 72 | N26-214     | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50mm                        | m3  | 0,4 | 117,19 | 46,88    |
| 73 | 896-10      | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100, 50mm                                                                         | m2  | 8   | 10,19  | 81,55    |
| 74 | N20-764     | Ventiliacinio dulkių gaudytuvo montavimas                                                                              | vnt | 4   | 105,72 | 422,87   |
| 75 | P20-764     | Valymo liukelis                                                                                                        | vnt | 4   | 62,89  | 251,55   |
| 76 | D3-2        | Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h | vnt | 4   | 51,94  | 207,76   |
| 77 | D3-22       | Oro maišymo vožtuvo su elektrine arba pneumatine pavara derinimas                                                      | vnt | 4   | 36,04  | 144,16   |

**Iš viso už skyrių Nr. 3 Sistemos GI-1, GI-2, GI-3, GI-4**

**4.171,33**

**Skyrius Nr. 4 Įrengimai**

|    |        |                                                                                                    |     |   |          |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 78 | 261114 | Oro padavimo-ištraukimo kamera L=8510/6517 m3/h H=300/300 Pa (pilnai sukomplektuota su automatika) | vnt | 1 | 9.554,56 | 9.554,56 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|

**Iš viso už skyrių Nr. 4 Įrengimai**

**9.554,56**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**31.719,48**

Įrengimai

**9.554,56**

**Bendra vertė be PVM**

**41.274,04**

PVM

**8.667,55**

**Bendra vertė su PVM**

**49.941,59**



Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Šildymo kaloriferių aprišimas**

Lokalinė sąmata S006

**5750,43 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                  | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| 1        | N18-93      | Elevatorinio mazgo nr.1 ir nr.2 montavimas                                                                                                  | kompl.   | 2      | 169,74          | 339,48  |
| 2        | N16P-0101   | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių 70mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų | m        | 50     | 5,95            | 297,28  |
| 3        | 979-41      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0                                                                                       | m        | 50     | 4,34            | 216,80  |
| 4        |             | Fasoninės dalys                                                                                                                             | kompl.   | 1      | 65,12           | 65,12   |
| 5        | N26-219     | Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                     | 100m     | 0,5    | 180,04          | 90,02   |
| 6        | 897-208     | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm                                                                      | m        | 50     | 9,21            | 460,57  |
| 7        | N16-61      | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                                               | vnt      | 6      | 4,56            | 27,38   |
| 8        | 2003-9      | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis                                                                                | vnt      | 1      | 33,81           | 33,81   |
| 9        | 2060-36     | Balansiniai ventiliai 2650 DN 40 (srieginiai, su antgaliais)                                                                                | vnt      | 1      | 85,56           | 85,56   |
| 10       | 2060-24     | Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R                                                                                                                   | vnt      | 2      | 7,37            | 14,75   |
| 11       | 2003-5      | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis                                                                                | vnt      | 2      | 9,84            | 19,69   |
| 12       | N15-188     | Metaliniių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus                                                                          | 100 m2   | 0,0942 | 748,93          | 70,55   |
| 13       | N16P-1406   | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas                                                                              | 100m     | 0,8    | 117,61          | 94,09   |

**Skyrius Nr. 1 Įrengimai**

|    |          |                                                                                                                                   |     |   |          |          |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 14 | 260590-1 | PI-1 sistemos šildymo kaloriferio reguliavimo mazga komplektas (ventiliai, cirkuliacinis siurblys, reguliavimo prietaisai)        | vnt | 1 | 1.468,66 | 1.468,66 |
| 15 | 260590-1 | PI-2 sistemos atskirų srautų kaloriferio reguliavimo mazga komplektas (ventiliai, cirkuliacinis siurblys, reguliavimo prietaisai) | vnt | 1 | 1.468,67 | 1.468,67 |

**Iš viso už skyrių Skyrius Nr. 1 Įrengimai**

**2.937,33**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**1.815,09**

Įrengimai

**2.937,33**

**Bendra vertė be PVM**

**4.752,42**

PVM

**998,01**

**Bendra vertė su PVM**

**5.750,43**

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Vidaus elektros darbai**

Lokalinė sąmata S007

**46226,63 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skyrius Nr. 1 Elektrotechniniai darbai**

|    |         |                                                                                                                               |         |      |          |          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------|
| 1  | N21-118 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas                                                                                            | vnt     | 1    | 200,31   | 200,31   |
| 2  | N21-119 | Tranzitinių spintų montavimas                                                                                                 | vnt     | 6    | 118,35   | 710,09   |
| 3  | N21-243 | Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose                                                     | 100 vnt | 0,99 | 2.643,30 | 2.616,87 |
| 4  | N21-241 | 1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose                                                        | 100 vnt | 0,2  | 1.839,87 | 367,97   |
| 5  | N21-242 | 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose                                                         | 100 vnt | 0,15 | 2.165,64 | 324,85   |
| 6  | N21-219 | Bra ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas                                                               | 100 vnt | 0,02 | 580,03   | 11,60    |
| 7  | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas                                                         | 100 vnt | 0,19 | 701,75   | 133,33   |
| 8  | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                             | 100 vnt | 0,29 | 181,69   | 52,69    |
| 9  | N21-202 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                          | 100 vnt | 0,13 | 181,61   | 23,61    |
| 10 | N21-207 | Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose                                         | 100 vnt | 0,18 | 304,40   | 54,79    |
| 11 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                               | 100 vnt | 1,15 | 181,70   | 208,95   |
| 12 | N21-387 | Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų                  | vnt     | 2    | 10,02    | 20,03    |
| 13 | N21-394 | Grindinės dėžutės montavimas                                                                                                  | vnt     | 16   | 33,08    | 529,34   |
| 14 | N21-371 | Dėžės su dvipoliais automatiniais jungikliais iki 100 a srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt     | 6    | 22,66    | 135,97   |
| 15 | N21-248 | Virtuvės ventiliatorių montavimas                                                                                             | vnt     | 5    | 11,37    | 56,86    |
| 16 | N21-141 | Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su neiudomu tvirtinimu                              | 100m    | 3,5  | 324,13   | 1.134,46 |
| 17 | N21-142 | Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su neiudomu tvirtinimu                              | 100m    | 0,1  | 385,88   | 38,59    |
| 18 | N21-133 | Iki 25mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas santv., kolonomis ir kt.met.k-jomis tvirtinant apkabomis                     | 100m    | 0,06 | 445,80   | 26,75    |
| 19 | N21-301 | Kabelio įvadų pamatų sienose hermetizacija                                                                                    | vnt     | 20   | 36,08    | 721,54   |
| 20 | N21-165 | Metalinių lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų                                                     | 100m    | 1,26 | 410,57   | 517,32   |



|    |          |                                                                                                                                  |         |       |          |          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| 21 | N21-175  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 16mm <sup>2</sup> skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius     | 100m    | 4,86  | 71,65    | 348,23   |
| 22 | N21-180  | Kiekv.sekančio viengyslio ar daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 16mm <sup>2</sup> skerspjuvio įtrauk. į sumontuotus vamzdžius | 100m    | 1,26  | 38,58    | 48,61    |
| 23 | N21-171  | Kabelio iki 10mm <sup>2</sup> skerspjuvio montavimas tvirtinant apkabomis                                                        | 100m    | 23,42 | 420,01   | 9.836,69 |
| 24 | P-758    | Elektros skydas ĮSS                                                                                                              | vnt     | 1     | 724,63   | 724,63   |
| 25 | P-758    | Elektros skydas AS                                                                                                               | vnt     | 1     | 163,09   | 163,09   |
| 26 | P-758    | Elektros skydas JS1                                                                                                              | vnt     | 1     | 694,15   | 694,15   |
| 27 | P-758    | Elektros skydas JS2                                                                                                              | vnt     | 1     | 844,78   | 844,78   |
| 28 | P-758    | Elektros skydas JS3                                                                                                              | vnt     | 1     | 390,36   | 390,36   |
| 29 | P-758    | Elektros skydas KJS1                                                                                                             | vnt     | 1     | 289,19   | 289,19   |
| 30 | P-758    | Elektros skydas KJS2                                                                                                             | vnt     | 1     | 301,17   | 301,17   |
| 31 | 2513     | Liuminescenciniai šviestuvai                                                                                                     | vnt     | 134   | 31,82    | 4.264,31 |
| 32 | 2514     | Halogeniniai šviestuvai                                                                                                          | vnt     | 2     | 23,02    | 46,03    |
| 33 | 2513-46  | Evakuaciniai sieniniai (dvipusiai) šviestuvai GEF 1/F8W                                                                          | vnt     | 7     | 100,90   | 706,33   |
| 34 | 2513-45  | Evakuaciniai sieniniai (vienpusiai) šviestuvai GEF 1/F8W                                                                         | vnt     | 12    | 81,26    | 975,16   |
| 35 | 2520-10  | Universalūs viengubi jungikliai                                                                                                  | vnt     | 16    | 4,36     | 69,76    |
| 36 | 2520-11  | Universalūs jungikliai                                                                                                           | vnt     | 13    | 5,57     | 72,39    |
| 37 | 2520-58  | Dvigubi perjungikliai Modul 2                                                                                                    | vnt     | 3     | 12,99    | 38,97    |
| 38 | 2520-53  | Perjungikliai (mech.) 'Sagane'                                                                                                   | vnt     | 10    | 6,14     | 61,42    |
| 39 | 2520-29  | Kištukiniai lizdai (su įžeminimu)                                                                                                | vnt     | 169   | 4,59     | 774,90   |
| 40 | 2520-34  | Paskirstymo dėžutės IP54                                                                                                         | vnt     | 50    | 0,22     | 10,75    |
| 41 | 2520-25  | Dėžutės potinkiniam montazui su varžteliais                                                                                      | vnt     | 211   | 0,25     | 53,31    |
| 42 | 2521-4   | Judesio davikliai IP55 (laukui)                                                                                                  | vnt     | 2     | 86,94    | 173,88   |
| 43 | 2800-4   | Dėžutės                                                                                                                          | vnt     | 16    | 13,05    | 208,72   |
| 44 | 2850-123 | Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25                                                                                        | vnt     | 6     | 23,25    | 139,53   |
| 45 | 2800     | Elektros dėžutės ir fittingai                                                                                                    | 1000vnt | 0,006 | 2.577,72 | 15,47    |
| 46 | 1081-19  | Sieniniai išcentriniai ištraukimo ventiliatoriai EDM 80 L                                                                        | vnt     | 5     | 29,10    | 145,48   |
| 47 | 3550-40  | Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5x16.0                                                                                         | m       | 14    | 7,03     | 98,47    |
| 48 | 3500-13  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x10                                                                                      | m       | 25    | 4,28     | 106,94   |
| 49 | 3498-104 | Variniai kabeliai VVG 5x4.0                                                                                                      | m       | 100   | 1,81     | 181,29   |
| 50 | 3498-103 | Variniai kabeliai VVG 5x2.5                                                                                                      | m       | 350   | 1,17     | 408,68   |
| 51 | 3498-27  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x1.5                                                                                     | m       | 20    | 0,65     | 12,98    |
| 52 | 3498-24  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5                                                                                     | m       | 950   | 0,73     | 694,10   |
| 53 | 3498-23  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5                                                                                     | m       | 1050  | 0,48     | 505,46   |
| 54 | 3498-19  | Variniai galios kabeliai VVG (plokšti) 2x1.5                                                                                     | m       | 200   | 0,32     | 64,19    |
| 55 | 3498-179 | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 4x1.5RE                                                                         | m       | 230   | 1,61     | 371,43   |
| 56 | 3498-174 | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH- J FE180/E30 3x1.5RE                                                                        | m       | 15    | 1,28     | 19,25    |
| 57 | 1035-34  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm                                                        | m       | 10    | 0,71     | 7,13     |
| 58 | 1035-32  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm                                                        | m       | 350   | 0,32     | 113,52   |
| 59 | 979-32   | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60                                                                           | m       | 6     | 1,50     | 8,97     |
| 60 | 3700-112 | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x150x1.00, neperfor.                                                                            | m       | 126   | 3,69     | 464,59   |



|                                                         |          |                                     |   |     |      |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----|------|------------------|
| 61                                                      | 3700-163 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 150 | m | 126 | 2,86 | 360,06           |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Elektrotechniniai darbai</b> |          |                                     |   |     |      | <b>32.700,30</b> |

#### Skirius Nr. 2 El. šildymas

|                                             |         |                                                                                                      |      |      |        |               |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 62                                          | N21-586 | Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas ir autobokštelių (100m kabelio) | 100m | 0,25 | 291,38 | 72,84         |
| 63                                          | N21-593 | Šildymo kabelių remontinės movos montavimas                                                          | vnt  | 10   | 7,26   | 72,58         |
| 64                                          | N21-588 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos                               | vnt  | 2    | 11,98  | 23,96         |
| 65                                          | 3800-73 | Savireguliuojantys kabeliai Pipeheat 10 su pajungimo laidu, 15m                                      | vnt  | 1    | 159,11 | 159,11        |
| 66                                          | 3800-70 | Savireguliuojantys kabeliai Pipeheat 10 su pajungimo laidu, 10m                                      | vnt  | 1    | 112,61 | 112,61        |
| 67                                          | 263514  | Mova                                                                                                 | vnt  | 10   | 21,89  | 218,95        |
| 68                                          | 3820-20 | Termostatai C 510-T (+5...+ 45 C) program. su laikmačiu, išor.sens.3m,16A,IP30                       | vnt  | 2    | 96,01  | 192,02        |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 2 El. šildymas</b> |         |                                                                                                      |      |      |        | <b>852,07</b> |

#### Skirius Nr. 3 Žaibosauga

|    |          |                                                                                                             |        |      |          |          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|
| 69 | N1-428   | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte                               | 1000 m | 0,17 | 3.671,07 | 624,08   |
| 70 | N1-431   | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės gruntu                                           | 1000 m | 0,17 | 1.467,97 | 249,55   |
| 71 | N21-574  | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt    | 7    | 17,49    | 122,46   |
| 72 | PN21p7-6 | Zaibolaidis h=1.5 m                                                                                         | vnt    | 7    | 13,45    | 94,12    |
| 73 | N21-569  | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas                                                                         | vnt    | 10   | 5,18     | 51,82    |
| 74 | PN21p7-2 | Įžeminimo kontūro dėžė                                                                                      | vnt    | 10   | 37,25    | 372,51   |
| 75 | N21-264  | Įžeminimo laidininkų iš apvalaus plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, grežiant skyles           | 100m   | 3,2  | 421,57   | 1.349,01 |
| 76 | N21-260  | Horizontalių įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno 160 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje             | 100m   | 1,8  | 317,32   | 571,17   |
| 77 | N21-565  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte      | m      | 90   | 3,15     | 283,17   |
| 78 | N21-576  | Metaliųjų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant iš autobokštelių (1 jungtis)          | vnt    | 35   | 4,66     | 163,16   |
| 79 | 3860-1   | Įžeminimo strypas 17.2mm                                                                                    | vnt    | 60   | 10,29    | 617,21   |
| 80 | 390014   | Įkalimo galvutė                                                                                             | vnt    | 10   | 4,06     | 40,62    |
| 81 | 390014   | Kryžminė jungtis                                                                                            | vnt    | 10   | 4,06     | 40,62    |
| 82 | 390014   | Sujungimo gnybtas                                                                                           | vnt    | 35   | 2,06     | 71,93    |

#### Iš viso už skyrių Nr. 3 Žaibosauga

#### Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

#### Bendra vertė be PVM

PVM

#### Bendra vertė su PVM

**4.651,46**

**38.203,83**

**38.203,83**

**8.022,80**

**46.226,63**



Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Apsauginė, gaisrinė signalizacija, elektroniniai ryšiai**

Lokalinė sąmata S008

**20564,16 €**

| Eil. Nr.                                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                   | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| <b>Skyrius Nr. 1 Apsauginė signalizacija</b> |             |                                                                                              |          |        |                 |         |
| 1                                            | N50-307     | 16 zonų priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas                     | vnt      | 1      | 36,78           | 36,78   |
| 2                                            | N50-312     | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas    | vnt      | 1      | 20,66           | 20,66   |
| 3                                            | N21-468     | C-1, ck-1 tipo stacionarinio rūgštinio akumulatoriaus montavimas                             | vnt      | 1      | 23,36           | 23,36   |
| 4                                            | N50-311     | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas   | vnt      | 1      | 5,38            | 5,38    |
| 5                                            | N50-315     | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais    | vnt      | 13     | 4,25            | 55,31   |
| 6                                            | N50-272     | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                         | vnt      | 16     | 11,36           | 181,71  |
| 7                                            | N50-319     | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais                                     | vnt      | 5      | 3,47            | 17,36   |
| 8                                            | N50-324     | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje                          | vnt      | 2      | 3,96            | 7,92    |
| 9                                            | N50-327     | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje                         | vnt      | 1      | 8,83            | 8,83    |
| 10                                           | N50-325     | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje  | vnt      | 1      | 7,14            | 7,14    |
| 11                                           | N50-313     | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas   | vnt      | 1      | 31,75           | 31,75   |
| 12                                           | N50-365     | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis        | 100m     | 12,1   | 37,59           | 454,79  |
| 13                                           | N50-376     | 16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas                                       | vnt      | 1      | 33,31           | 33,31   |
| 14                                           | N50-380     | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutikliu | vnt      | 1      | 29,74           | 29,74   |
| 15                                           | 3855-30     | MAG-16 16 zonų centralės                                                                     | vnt      | 1      | 488,58          | 488,58  |
| 16                                           | 3855-68     | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020                                        | vnt      | 1      | 57,37           | 57,37   |
| 17                                           | 3855-85     | Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah                                                                    | vnt      | 1      | 11,36           | 11,36   |
| 18                                           | 3855-77     | Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu                                                              | vnt      | 1      | 88,73           | 88,73   |
| 19                                           | 3855-91     | Judesio jutikliai EV 125 PIR 12 m, 81L, - 18 C iki +50 C, (veidr. optika)                    | vnt      | 13     | 36,19           | 470,48  |
| 20                                           | 3855-93     | Stiklo dūžio detektoriai GLASS TREK                                                          | vnt      | 16     | 18,72           | 299,57  |



|                                                        |          |                                                        |       |      |          |                 |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------------|
| 21                                                     | 3855-97  | Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)             | vnt   | 4    | 1,77     | 7,10            |
| 22                                                     | 3855-99  | Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas) | vnt   | 1    | 14,35    | 14,35           |
| 23                                                     | 3855-108 | Sirena LD-FS100 110 dB/1m                              | vnt   | 2    | 11,20    | 22,41           |
| 24                                                     | 3855-106 | BL-800A lauko sirena                                   | vnt   | 1    | 31,75    | 31,75           |
| 25                                                     | 3855-107 | Metalinė rakinama dėžė                                 | vnt   | 1    | 29,20    | 29,20           |
| 26                                                     | 3855-41  | GSM/GPRS ryšio moduliai                                | vnt   | 1    | 147,03   | 147,03          |
| 27                                                     | 3570     | Kontroliniai kabeliai                                  | 1000m | 1,21 | 3.305,90 | 4.000,14        |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Apsauginė signalizacija</b> |          |                                                        |       |      |          | <b>6.582,12</b> |

#### **Skyrius Nr. 2 Gaisrinė signalizacija**

|                                                       |          |                                                                                              |       |     |          |                 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----------------|
| 28                                                    | N50-302  | 6 zonų priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas                      | vnt   | 1   | 22,68    | 22,68           |
| 29                                                    | N21-468  | C-1, ck-1 tipo stacionarinio rūgštinio akumulatoriaus montavimas                             | vnt   | 2   | 23,37    | 46,74           |
| 30                                                    | N50-330  | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas                     | kompl | 32  | 20,05    | 641,51          |
| 31                                                    | N50-322  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais                                | vnt   | 2   | 5,04     | 10,08           |
| 32                                                    | N50-325  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje  | vnt   | 1   | 7,14     | 7,14            |
| 33                                                    | N50-327  | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje                         | vnt   | 1   | 8,83     | 8,83            |
| 34                                                    | N50-365  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis        | 100m  | 5   | 37,59    | 187,93          |
| 35                                                    | N50-371  | 6 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas                                        | vnt   | 1   | 17,85    | 17,85           |
| 36                                                    | N50-380  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutikliu | vnt   | 1   | 29,74    | 29,74           |
| 37                                                    | 3855-62  | Centralė PC1565, 6 zonų, su klaviatūra PC 1555 ir dėžė                                       | vnt   | 1   | 87,54    | 87,54           |
| 38                                                    | 3855-85  | Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah                                                                    | vnt   | 2   | 11,37    | 22,74           |
| 39                                                    | 3855-11  | ST-P-AS optiniai dūmų davikliai                                                              | vnt   | 32  | 47,29    | 1.513,16        |
| 40                                                    | 3855-18  | ST-NCP-AS rankiniai signalizatoriai                                                          | vnt   | 2   | 47,96    | 95,92           |
| 41                                                    | 3855-108 | Sirena LD-FS100 110 dB/1m                                                                    | vnt   | 1   | 11,21    | 11,21           |
| 42                                                    | 3855-106 | BL-800A lauko sirena                                                                         | vnt   | 1   | 31,75    | 31,75           |
| 43                                                    | 3570     | Kontroliniai kabeliai                                                                        | 1000m | 0,5 | 3.305,90 | 1.652,95        |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 2 Gaisrinė signalizacija</b> |          |                                                                                              |       |     |          | <b>4.387,77</b> |

#### **Skyrius Nr. 3 Kompiuterinis telefono tinklas**

|    |         |                                                                                        |        |       |       |          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|
| 44 | N50-398 | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt    | 1     | 14,21 | 14,21    |
| 45 | N50-399 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose            | vnt    | 6     | 17,66 | 105,94   |
| 46 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose                 | vnt    | 2     | 3,97  | 7,95     |
| 47 | N50-232 | Lygiagretus krosiravimas krose arba spintoje                                           | 10 vnt | 5     | 24,30 | 121,52   |
| 48 | N50-198 | 10x2 talpos kabelinės dėžutės pastogėje montavimas                                     | vnt    | 1     | 79,92 | 79,92    |
| 49 | N50-394 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas                                              | vnt    | 6     | 4,97  | 29,83    |
| 50 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis  | 100m   | 29,75 | 37,59 | 1.118,18 |
| 51 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose            | 100m   | 1,25  | 42,06 | 52,57    |
| 52 | N50-394 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas                                              | vnt    | 26    | 4,97  | 129,26   |



|                                                               |          |                                                                                                   |          |       |                  |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------|
| 53                                                            | N21-165  | Metalinų lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų                          | 100m     | 0,4   | 408,72           | 163,49 |
| 54                                                            | N21-141  | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su neiudomu tvirtinimu | 100m     | 0,2   | 322,69           | 64,54  |
| 55                                                            | N21-143  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su neiudomu tvirtinimu | 100m     | 0,65  | 405,13           | 263,33 |
| 56                                                            | N50-296  | Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos sujungimo dėžutė iki 16 gnybtų                           | vnt      | 6     | 9,68             | 58,07  |
| 57                                                            | N50-297  | Grindinė dėžutė                                                                                   | vnt      | 8     | 29,33            | 234,63 |
| 58                                                            | N50-181  | Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius     | 100 porų | 0,04  | 131,28           | 5,25   |
| 59                                                            | N50-182  | Pereinamojo slopinimo 100x2 talpos kabeliuose matavimas (vienam kabeliui)                         | vnt      | 1     | 31,49            | 31,49  |
| 60                                                            | N502005  | Spinta komutacinė                                                                                 | vnt      | 1     | 903,39           | 903,39 |
| 61                                                            | P-817    | Ventiliatorių panelė                                                                              | vnt      | 1     | 17,85            | 17,85  |
| 62                                                            | 2520-88  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)                                                           | vnt      | 6     | 4,93             | 29,60  |
| 63                                                            | N502005  | Stacionari lentyna                                                                                | vnt      | 1     | 18,54            | 18,54  |
| 64                                                            | N502005  | Montažinis rėmelis                                                                                | vnt      | 1     | 21,77            | 21,77  |
| 65                                                            | N502005  | Plintas                                                                                           | vnt      | 1     | 9,44             | 9,44   |
| 66                                                            | N502005  | Komutacinė panelė                                                                                 | vnt      | 2     | 97,76            | 195,51 |
| 67                                                            | N502005  | Kabelių tvarkymo panelė                                                                           | vnt      | 3     | 15,17            | 45,50  |
| 68                                                            | N502005  | 24 portų komutatorius                                                                             | vnt      | 2     | 326,87           | 653,74 |
| 69                                                            | 2520-88  | Jungiamasis neekranuotas kabelis J45 1m                                                           | m        | 50    | 6,40             | 320,24 |
| 70                                                            | 3600-59  | Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m                                        | m        | 3100  | 0,25             | 772,63 |
| 71                                                            | 2520-84  | Rozetės telefon. 'Mosaic 45'                                                                      | vnt      | 26    | 6,42             | 166,79 |
| 72                                                            | 3700-111 | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor.                                             | m        | 40    | 3,02             | 121,00 |
| 73                                                            | 3700-162 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 100                                                               | m        | 40    | 1,92             | 76,75  |
| 74                                                            | 2800     | Elektros dėžutės ir fittingai                                                                     | 1000vnt  | 0,006 | 2.565,95         | 15,40  |
| 75                                                            | 2800-4   | Grindinė dėžutė                                                                                   | vnt      | 8     | 12,98            | 103,87 |
| 76                                                            | 1035-35  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm                         | m        | 65    | 1,02             | 66,58  |
| 77                                                            | 1035-32  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm                         | m        | 20    | 0,32             | 6,48   |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 3 Kompiuterinis telefono tinklas</b> |          |                                                                                                   |          |       | <b>6.025,29</b>  |        |
| <b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>                  |          |                                                                                                   |          |       | <b>16.995,17</b> |        |
| Įrengimai                                                     |          |                                                                                                   |          |       |                  |        |
| <b>Bendra vertė be PVM</b>                                    |          |                                                                                                   |          |       | <b>16.995,17</b> |        |
| PVM                                                           |          |                                                                                                   |          |       | <b>3.568,99</b>  |        |
| <b>Bendra vertė su PVM</b>                                    |          |                                                                                                   |          |       | <b>20.564,16</b> |        |

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Dangų atstatymas**

Lokalinė sąmata S009

**85258,40 €**

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                        | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso          |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| <b>Skyrius Nr. 1 Dangų atstatymas</b>           |             |                                                                                                                   |          |        |                 |                  |
| 1                                               | N1P-1002    | Kietų veislių medžių kirtimas kai kamieno skersmuo daugiau 24 iki 32cm                                            | 100 vnt. | 0,46   | 183,92          | 84,60            |
| 2                                               | N1P-1006    | Kietų veislių medžių kelmų daugiau 26 iki 34cm skersmens rovimas kelmarove                                        | 100 vnt. | 0,46   | 411,81          | 189,43           |
| 3                                               | N1-337      | Medienos paruošimas iš kietų veislių nukirstų medžių                                                              | 10 m3    | 1      | 201,92          | 201,92           |
| 4                                               | N48-259     | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, nepilant augalinio dirvožemio                                 | 100 m2   | 17     | 196,39          | 3.338,57         |
| 5                                               | N48-295     | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu                                                | 100 m2   | 17     | 54,34           | 923,84           |
| 6                                               | F27-4-3     | Kvartalinių gatvių 10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga.15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis | 100 m2   | 1,5    | 3.832,63        | 5.748,95         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Dangų atstatymas</b> |             |                                                                                                                   |          |        |                 | <b>10.487,32</b> |
| <b>Skyrius Nr. 2 Dangų atstatymas</b>           |             |                                                                                                                   |          |        |                 |                  |
| 7                                               | N1P-1002    | Kietų veislių medžių kirtimas kai kamieno skersmuo daugiau 24 iki 32cm                                            | 100 vnt. | 0,28   | 183,91          | 51,50            |
| 8                                               | N1P-1006    | Kietų veislių medžių kelmų daugiau 26 iki 34cm skersmens rovimas kelmarove                                        | 100 vnt. | 0,28   | 411,84          | 115,32           |
| 9                                               | N1-337      | Medienos paruošimas iš kietų veislių nukirstų medžių                                                              | 10 m3    | 0,5    | 201,90          | 100,95           |
| 10                                              | N48-259     | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, nepilant augalinio dirvožemio                                 | 100 m2   | 5      | 196,39          | 981,93           |
| 11                                              | N48-295     | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu                                                | 100 m2   | 5      | 54,34           | 271,71           |
| 12                                              | F27-4-3     | Kvartalinių gatvių 10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga.15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis | 100 m2   | 0,3    | 3.832,65        | 1.149,79         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 2 Dangų atstatymas</b> |             |                                                                                                                   |          |        |                 | <b>2.671,20</b>  |
| <b>Skyrius Nr. 3 Šaligatvio dangų įrengimas</b> |             |                                                                                                                   |          |        |                 |                  |
| 13                                              | N27P-24     | Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo                                                              | 100m     | 1,91   | 1.058,28        | 2.021,31         |
| 14                                              | N27P-24     | Betono bordiūrų 150x300 įrengimas ant betono pagrindo                                                             | 100m     | 2,536  | 1.977,58        | 5.015,14         |
| 15                                              | N27-44      | Dvisluoksnių 30 cm storio pagrindų ir dangų apatinio sluoksnio iš smėlio-žvyro mišiniu įrengimas                  | 100 m2   | 3,717  | 496,59          | 1.845,83         |
| 16                                              | N27-50      | 15 cm skaldos pagrindo įrengimas                                                                                  | 100 m2   | 3,717  | 1.243,19        | 4.620,95         |
| 17                                              | N27P-28-1-1 | Atsijų 3 cm storio pasluoksnio įrengimas                                                                          | 100m2    | 3,717  | 162,60          | 604,39           |
| 18                                              | N27P-22-2-2 | Betono trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu                                            | 100m2    | 0,5557 | 1.113,73        | 618,90           |



|                                                           |         |                                                                                      |       |        |          |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
| 19                                                        | N27P-29 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles Smėlio-cemento mišiniu | 100m2 | 3,1609 | 1.486,52 | 4.698,73         |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 3 Šaligatvio dangų įrengimas</b> |         |                                                                                      |       |        |          | <b>19.425,25</b> |

**Skyrius Nr. 4 Nauja asfalto danga**

|    |         |                                                                                                  |        |       |          |          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 20 | N27-44  | Dvisluoksnių 33 cm storio pagrindų ir dangų apatinio sluoksnio iš smėlio-žvyro mišiniu įrengimas | 100 m2 | 3,717 | 538,18   | 2.000,43 |
| 21 | N27-50  | 21 cm skaldos pagrindo įrengimas                                                                 | 100 m2 | 2,487 | 1.532,01 | 3.810,11 |
| 22 | N27-279 | 5 cm storio viensl.dangos iš AC 16 PD ar AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu        | 100 m2 | 2,487 | 1.191,55 | 2.963,38 |
| 23 | N27-283 | 4 cm storio viršut.dangos sl. iš AC 16 VS ar AC 16 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu    | 100 m2 | 2,487 | 1.134,18 | 2.820,71 |

**Iš viso už skyrių Nr. 4 Nauja asfalto danga**

**11.594,62**

**Skyrius Nr. 5 Rekonstruojama asfalto danga**

|    |            |                                                                                               |         |       |          |           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| 24 | R27P-9-3-3 | Asfaltbetonio dangos frezavimas                                                               | 100m2   | 10,01 | 269,45   | 2.697,20  |
| 25 | N27-333    | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija                                          | 1000 m2 | 1,001 | 305,01   | 305,31    |
| 26 | N27-279    | 1 - 6 cm storio viensl.dangos iš AC 16 PD ar AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2  | 10,01 | 1.191,55 | 11.927,41 |
| 27 | N27-283    | 4 cm storio viršut.dangos sl. iš AC 16 VS ar AC 16 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2  | 10,01 | 1.134,18 | 11.353,18 |

**Iš viso už skyrių Nr. 5 Rekonstruojama asfalto danga**

**26.283,09**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**70.461,49**

Įrengimai

**Bendra vertė be PVM**

**70.461,49**

PVM

**14.796,91**

**Bendra vertė su PVM**

**85.258,40**

### Lokalinė samata S010

**8915,69 €**

[illegible]



Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Lauko vandentiekis ir nuotekos**

Lokalinė sąmata S011

**258374,40 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skyrius Nr. 1 Vandentiekis V1**

|    |           |                                                                                                                                                |        |        |          |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | N1P-1401  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, neišvežant grunto | 1000m  | 0,36   | 9.934,66 | 3.576,48 |
| 2  | N1P-0607  | Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas kai gruntas pastovus                                                                                | 100 m3 | 6,48   | 359,57   | 2.330,02 |
| 3  | N22P-0901 | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                                                                     | m3     | 44,28  | 25,73    | 1.139,15 |
| 4  | N22P-0903 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu sutankinant                                                                             | m3     | 158,47 | 19,30    | 3.059,02 |
| 5  | N22P-0114 | Plastikinių vamzdžių 125mm skersmens sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale                                                         | vnt    | 25     | 16,59    | 414,67   |
| 6  | N22P-0107 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 125mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                               | m      | 274    | 3,07     | 839,86   |
| 7  | N22P-0107 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 100mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                               | m      | 57     | 2,24     | 127,42   |
| 8  | N22P-0107 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 355mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                               | m      | 29     | 4,74     | 137,45   |
| 9  | N22P-0513 | Plastikinių 125mm skersmens vamzdžių įtraukimas į dėklus                                                                                       | m      | 29     | 7,50     | 217,47   |
| 10 | 1022-296  | PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 160x9.5                                                                                                        | m      | 303    | 17,52    | 5.307,94 |
| 11 | 1020-47   | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 50x3.0mm (vand.)                                                                               | m      | 9      | 2,51     | 22,55    |
| 12 | 1020-53   | PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)                                                                              | m      | 48     | 1,58     | 76,03    |
| 13 | 1027-105  | PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 400/348mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)                                                                 | m      | 29     | 40,81    | 1.183,56 |
| 14 | N22P-0910 | Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynais 500mm skersmens gyvenvietėse ir pramoninėse aikštelėse                            | 1000m  | 0,02   | 834,03   | 16,68    |
| 15 | R23-56    | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose                                                                           | vnt    | 11     | 28,24    | 310,63   |
| 16 | 1033-102  | Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                                       | vnt    | 6      | 6,29     | 37,73    |
| 17 | 1033-100  | Protarpinis 50, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                                        | vnt    | 4      | 5,25     | 21,02    |
| 18 | 1033-100  | Protarpinis 32, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                                        | vnt    | 1      | 5,26     | 5,26     |
| 19 | N22P-0301 | Flanšinės uždarnosios armatūros 100mm skersmens montavimas                                                                                     | vnt    | 1      | 19,63    | 19,63    |
| 20 | N22P-0905 | Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas                                                                                     | vnt    | 1      | 8,42     | 8,42     |



|    |            |                                                                                                                              |     |       |        |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 21 | N22P-0309  | Sklandžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis 1,6m                                                               | vnt | 1     | 3,12   | 3,12     |
| 22 | 2014-24    | Požeminė sklandžių įranga H=2m DN 100-150                                                                                    | vnt | 1     | 495,99 | 495,99   |
| 23 | N22P-0301  | Flanšinės uždarnosios armatūros 100mm skersmens montavimas                                                                   | vnt | 1     | 19,63  | 19,63    |
| 24 | N22P-0301  | Flanšinės uždarnosios armatūros 50mm skersmens montavimas                                                                    | vnt | 3     | 11,12  | 33,37    |
| 25 | 2014-11    | Kaliojo ketaus flanšinės sklandės Euro 20 tipas 23 DN 100 (trumpos)                                                          | vnt | 1     | 145,82 | 145,82   |
| 26 | 2014-9     | Kaliojo ketaus flanšinės sklandės Euro 20 tipas 23 DN 50 (trumpos)                                                           | vnt | 3     | 105,55 | 316,66   |
| 27 | N16-61     | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                                | vnt | 1     | 3,75   | 3,75     |
| 28 | 2003-7     | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis                                                             | vnt | 1     | 12,41  | 12,41    |
| 29 | N22-295    | Priešgaisrinių hidrantų pastatymas                                                                                           | vnt | 1     | 13,01  | 13,01    |
| 30 | N22P-0213  | Ketinių flanšinių keturšakių 125mm skersmens montavimas                                                                      | vnt | 1     | 5,86   | 5,86     |
| 31 | N22P-0211  | Ketinių flanšinių trišakių 125mm skersmens montavimas                                                                        | vnt | 3     | 3,12   | 9,37     |
| 32 | N22P-0211  | Ketinių flanšinių trišakių 60mm skersmens montavimas                                                                         | vnt | 1     | 2,65   | 2,65     |
| 33 | N22P-0209  | Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų, movų 125mm skersmens montavimas                                                         | vnt | 1     | 3,34   | 3,34     |
| 34 | 1005-415   | Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN 150x100                                                                             | vnt | 1     | 91,27  | 91,27    |
| 35 | 1005-64    | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50                                                                                 | vnt | 1     | 72,24  | 72,24    |
| 36 | 1005-68    | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 150x100                                                                               | vnt | 2     | 140,27 | 280,54   |
| 37 | 1005-68    | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 150x50                                                                                | vnt | 1     | 140,27 | 140,27   |
| 38 | 1005-71    | Kaliojo ketaus sklandė su vidiniais sriegiais dn50                                                                           | vnt | 1     | 115,30 | 115,30   |
| 39 | N22-293    | Viengubų vantūzų pastatymas                                                                                                  | vnt | 1     | 11,60  | 11,60    |
| 40 | P-934      | Nuorinimo vožtuvas d50 geriamam vandeniui                                                                                    | vnt | 1     | 123,07 | 123,07   |
| 41 | N22P-0209  | Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų, movų 125mm skersmens montavimas                                                         | vnt | 1     | 3,34   | 3,34     |
| 42 | 2248113001 | Kalaus ketaus baldas PE vamzdžiams dn160/50 su fl. atšaka                                                                    | vnt | 1     | 89,71  | 89,71    |
| 43 | N22P-0205  | Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų 60mm skersmens su elastingais jungties tarpikliais montavimas                       | vnt | 1     | 3,04   | 3,04     |
| 44 | 1005-1     | Kaliojo ketaus nipelis su išoriniais sriegiais                                                                               | vnt | 1     | 2,20   | 2,20     |
| 45 | N22P-0209  | Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų, movų 125mm skersmens montavimas                                                         | vnt | 2     | 3,33   | 6,65     |
| 46 | 1005-95    | Kaliojo ketaus aklės DN 150                                                                                                  | vnt | 2     | 26,02  | 52,03    |
| 47 | N23P-0202  | Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=1000mm            | m   | 1     | 8,03   | 8,03     |
| 48 | 1027-107   | PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 1000 mm                                                                             | m   | 1     | 302,21 | 302,21   |
| 49 | N22P-0514  | Dėklo 400mm skersmens galų užtaisymas virve ir bitumu (2 dėklo galai)                                                        | vnt | 6     | 50,26  | 301,55   |
| 50 | N22P-0802  | Surenkamų stačiakampių gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) | m3  | 5,372 | 538,03 | 2.890,32 |
| 51 | N22P-0802  | Surenkamų apvalių gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos)      | m3  | 1,59  | 697,93 | 1.109,71 |



|    |           |                                                                                                                         |       |       |          |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|
| 52 | R27P-1-2  | 100mm storio asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku                                                              | 100m3 | 0,001 | 1.565,15 | 1,57     |
| 53 | N1-300    | Grunto kasimas rank.būdu                                                                                                | m3    | 0,15  | 12,41    | 1,86     |
| 54 | N6-25     | Gelžb.juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio,irengiant klojinius iš lentu                 | m3    | 0,091 | 178,36   | 16,23    |
| 55 | N22P-0802 | Surenkamų apvalių gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) | m3    | 3,18  | 697,93   | 2.219,41 |
| 56 | 2050-4    | Ketaus liukai (plaukioj. tipo)                                                                                          | vnt   | 5     | 172,54   | 862,71   |
| 57 | N23-2     | Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas                                                                                | m3    | 1     | 42,12    | 42,12    |
| 58 | N16-178   | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                                                       | vnt   | 1     | 39,78    | 39,78    |
| 59 | N22-314   | Ketinių trišakių d 100mm įpjovimas į vandentiekio tinklus                                                               | vnt   | 1     | 44,03    | 44,03    |
| 60 | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metalinių stulpelių įrengimas                                                          | vnt   | 4     | 23,81    | 95,24    |
| 61 | N22P-0907 | Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas, kai atramos tūris Vamzdyno 0,25m3                                          | m3    | 2     | 206,46   | 412,92   |
| 62 | N22P-0701 | Vamzdynų 65mm skersmens hidraulinis bandymas                                                                            | 100m  | 0,57  | 100,89   | 57,51    |
| 63 | N22P-0701 | Vamzdynų 125mm skersmens hidraulinis bandymas                                                                           | 100m  | 3,03  | 131,76   | 399,25   |
| 64 | N22P-0707 | Vamzdynų 65mm skersmens praplovimas su dezinfekcija                                                                     | 100m  | 0,57  | 38,14    | 21,74    |
| 65 | N22P-0707 | Vamzdynų 125mm skersmens praplovimas su dezinfekcija                                                                    | 100m  | 3,03  | 56,83    | 172,20   |

**Iš viso už skyrių Nr. 1 Vandentiekis V1**

**29.905,61**

**Skyrius Nr. 2 Priešgaisrinės talpos**

|    |          |                                                                                            |        |       |        |          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 66 | N1P-0107 | II grupės grunto kasimas 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą   | 100 m3 | 2,5   | 60,58  | 151,46   |
| 67 | N6-1     | Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu                                    | m3     | 8,7   | 22,28  | 193,80   |
| 68 | N6-5     | Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną siurbliu                                    | m3     | 14,3  | 86,01  | 1.229,94 |
| 69 | N6-158   | Betoninio pasluoksnio armavimas atskirais strypais                                         | t      | 0,891 | 816,35 | 727,37   |
| 70 | N6-5     | Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną siurbliu                                    | m3     | 5,14  | 86,01  | 442,11   |
| 71 | N6-1     | Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu                                    | m3     | 5,56  | 22,28  | 123,85   |
| 72 | N9P-0801 | Rezervuarų 1000m3 talpos montavimas iš plieninių ritininių ruošinių                        | t      | 6     | 303,94 | 1.823,62 |
| 73 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi 0,65m3 kaušo talpos | 100 m3 | 0,5   | 69,43  | 34,72    |

**Iš viso už skyrių Nr. 2 Priešgaisrinės talpos**

**4.726,86**

**Skyrius Nr. 3 Nuotekos F1**

|    |           |                                                                                                                                                |        |        |           |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 74 | N1P-1401  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje daugiau 2,5 iki 3,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, neišvežant grunto | 1000m  | 0,4135 | 17.314,17 | 7.159,41 |
| 75 | N16-138-3 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas                                                      | m      | 2,5    | 5,44      | 13,61    |
| 76 | N1P-0607  | Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas kai gruntas pastovus                                                                                | 100 m3 | 12,4   | 359,57    | 4.458,70 |
| 77 | N23P-0901 | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                                                                     | M3     | 60     | 25,73     | 1.543,58 |



|     |           |                                                                                                                               |     |       |        |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 78  | N23P-0903 | Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankinių būdu sutankinant grunta                           | M3  | 242   | 19,30  | 4.671,43  |
| 79  | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=315mm                  | m   | 298   | 2,23   | 665,22    |
| 80  | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=200mm                  | m   | 115,5 | 2,23   | 257,83    |
| 81  | N16-138-3 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas                                     | m   | 2,5   | 5,44   | 13,61     |
| 82  | 1031-24   | PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 298   | 56,90  | 16.955,21 |
| 83  | 1031-16   | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 115   | 19,97  | 2.296,48  |
| 84  | 1031-16   | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x500 (išor. nuotek.)                                                                             | vnt | 1     | 9,98   | 9,98      |
| 85  | 1030-58   | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x500 (išor. nuotek.)                                                                             | vnt | 1     | 4,00   | 4,00      |
| 86  | 1030-59   | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 2     | 6,41   | 12,83     |
| 87  | R23-56    | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose                                                          | vnt | 26    | 28,24  | 734,23    |
| 88  | 1033-104  | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 8     | 9,47   | 75,74     |
| 89  | 1033-107  | Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 18    | 24,09  | 433,68    |
| 90  | N23-185   | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas                                                                    | vnt | 5     | 11,23  | 56,16     |
| 91  | N23-178   | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                                     | vnt | 5     | 8,58   | 42,89     |
| 92  | N23-174   | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                                     | vnt | 3     | 3,59   | 10,76     |
| 93  | N23-176   | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                                     | vnt | 1     | 5,47   | 5,47      |
| 94  | N23-181   | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas                                                                    | vnt | 3     | 4,21   | 12,64     |
| 95  | N23-183   | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas                                                                    | vnt | 1     | 7,33   | 7,33      |
| 96  | 1032-14   | PVC alkūnės d 110x 45' (vid. nuotek. Optima)                                                                                  | vnt | 3     | 2,31   | 6,93      |
| 97  | 1032-27   | PVC trišakiai d 110/110x90' (vid. nuotek. Optima)                                                                             | vnt | 3     | 4,36   | 13,09     |
| 98  | 1032-112  | PVC alkūnės d 200x88.5' (išor. nuotek.)                                                                                       | vnt | 1     | 17,94  | 17,94     |
| 99  | 1032-120  | PVC alkūnės d 315x88' (išor. nuotek.)                                                                                         | vnt | 5     | 70,90  | 354,50    |
| 100 | 1032-157  | PVC trišakiai 200x200x90' (išor. nuotek.)                                                                                     | vnt | 1     | 38,49  | 38,49     |
| 101 | 1032-166  | PVC trišakiai 315x315x45' (išor. nuotek.)                                                                                     | vnt | 5     | 284,83 | 1.424,17  |
| 102 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,5m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3  | 1,07  | 587,61 | 628,74    |
| 103 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,5m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3  | 1,17  | 587,58 | 687,47    |
| 104 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3  | 0,63  | 611,11 | 385,00    |
| 105 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3  | 0,68  | 611,12 | 415,56    |



|                                            |           |                                                                                                                               |      |       |                  |          |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|----------|
| 106                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 2,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 2,72  | 555,74           | 1.511,62 |
| 107                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 1,08  | 611,13           | 660,02   |
| 108                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 1,21  | 611,14           | 739,48   |
| 109                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 1,08  | 611,13           | 660,02   |
| 110                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 2,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 2,82  | 555,75           | 1.567,21 |
| 111                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 0,85  | 611,13           | 519,46   |
| 112                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 2,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 2,46  | 555,75           | 1.367,13 |
| 113                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 0,82  | 611,15           | 501,15   |
| 114                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 2,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 2,6   | 555,74           | 1.444,94 |
| 115                                        | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,5m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos n/h konstrukcijos) | m3   | 1,32  | 587,59           | 775,61   |
| 116                                        | N23P-0503 | Nuotekų vamzdžio prijungimas sausame grunte, iškertant šulinio sienelę ir sutvarkant lovą kai vamzdynas 600 mm skersmens      | vnt  | 1     | 132,66           | 132,66   |
| 117                                        | 2050-4    | Ketaus liukai (plaukioj. tipo)                                                                                                | vnt  | 14    | 172,55           | 2.415,69 |
| 118                                        | N22P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metalinių stulpelių įrengimas                                                                | vnt  | 14    | 23,81            | 333,31   |
| 119                                        | R19-247   | Vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą                                                                                  | 100m | 4,135 | 190,84           | 789,12   |
| 120                                        | N23P-0402 | Plastikinių nuotekų vamzdynų 200 mm skersmens hidraulinis bandymas                                                            | 100m | 1,155 | 125,91           | 145,42   |
| 121                                        | N23P-0402 | Plastikinių nuotekų vamzdynų 315 mm skersmens hidraulinis bandymas                                                            | 100m | 2,98  | 146,22           | 435,73   |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 3 Nuotekos F1</b> |           |                                                                                                                               |      |       | <b>57.411,25</b> |          |

#### Skryrius Nr. 4 Lietaus nuotekos L-1

|     |           |                                                                                                                                                |        |       |          |          |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 122 | N1P-1401  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, neišvežant grunto | 1000m  | 0,166 | 9.934,69 | 1.649,16 |
| 123 | N1P-0607  | Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas kai gruntas pastovus                                                                                | 100 m3 | 2,9   | 359,58   | 1.042,78 |
| 124 | N23P-0901 | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                                                                     | M3     | 24,5  | 25,73    | 630,30   |



|     |           |                                                                                                                               |     |      |        |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|
| 125 | N23P-0903 | Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankinių būdu sutankinant grunta                           | M3  | 85   | 19,30  | 1.640,78 |
| 126 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=315mm                  | m   | 6,5  | 2,23   | 14,51    |
| 127 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=250mm                  | m   | 24,5 | 2,23   | 54,69    |
| 128 | N23P-0201 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=200mm                  | m   | 135  | 2,23   | 301,35   |
| 129 | N16-138-5 | 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas                              | m   | 1    | 5,00   | 5,00     |
| 130 | 1031-24   | PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 6    | 56,90  | 341,38   |
| 131 | 1031-24   | PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x500 (išor. nuotek.)                                                                             | vnt | 1    | 28,45  | 28,45    |
| 132 | 1031-20   | PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 24   | 34,32  | 823,57   |
| 133 | 1031-20   | PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x500 (išor. nuotek.)                                                                             | vnt | 1    | 17,15  | 17,15    |
| 134 | 1031-16   | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 135  | 19,97  | 2.695,85 |
| 135 | 1030-63   | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)                                                                            | vnt | 1    | 13,27  | 13,27    |
| 136 | R23-56    | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose                                                          | vnt | 19   | 28,24  | 536,56   |
| 137 | 1033-102  | Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 2    | 6,29   | 12,58    |
| 138 | 1033-104  | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 13   | 9,47   | 123,09   |
| 139 | 1033-106  | Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 2    | 18,87  | 37,75    |
| 140 | 1033-107  | Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                      | vnt | 2    | 24,10  | 48,19    |
| 141 | N23-175   | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                                     | vnt | 1    | 4,21   | 4,21     |
| 142 | N23-182   | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas                                                                    | vnt | 1    | 4,84   | 4,84     |
| 143 | 1032-95   | PVC alkūnės d 160x88,5' (išor. nuotek.)                                                                                       | vnt | 1    | 10,14  | 10,14    |
| 144 | 1032-151  | PVC trišakiai 160x160x90' (išor. nuotek.)                                                                                     | vnt | 1    | 15,34  | 15,34    |
| 145 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,51 | 611,14 | 311,68   |
| 146 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,58 | 611,13 | 354,46   |
| 147 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,51 | 611,14 | 311,68   |
| 148 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,52 | 611,11 | 317,77   |
| 149 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,63 | 611,13 | 385,01   |
| 150 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos a/h konstrukcijos) | m3  | 0,55 | 611,15 | 336,13   |
| 151 | 2050-4    | Ketaus liukai (plaukioj. tipo)                                                                                                | vnt | 6    | 172,54 | 1.035,26 |







Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Lokalinė sąmata S012

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Lauko dujotiekis**

**17824,61 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso  |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1        | N1P-1401    | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje iki 1,5m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, <del>neišvežant grunto</del> | 1000m    | 0,363  | 6.948,20        | 2.522,19 |
| 2        | N1P-0607    | Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas kai gruntas pastovus                                                                               | 100 m3   | 5,08   | 352,95          | 1.792,99 |
| 3        | N22P-0910   | Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynais 500mm skersmens gyvenvietėse ir pramoninėse aikštelėse                           | 1000m    | 0,01   | 817,16          | 8,17     |
| 4        | N24-301     | Dujotiekio vamzdynų iš d 20-63mm poliet. vamzdžių klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsaug. sl. (be sandūrų jungimo                   | m        | 29     | 3,70            | 107,27   |
| 5        | N24-302     | Dujotiekio vamzdynų iš d 75-110mm poliet. vamzdžių klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsaug. sl. (be sandūrų jungimo                  | m        | 292    | 4,01            | 1.169,72 |
| 6        | N22P-0107   | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 125mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                              | m        | 18     | 3,01            | 54,15    |
| 7        | N22P-0107   | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 110mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                              | m        | 2      | 2,19            | 4,37     |
| 8        | N22P-0107   | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių 180mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)                                              | m        | 23     | 3,01            | 69,20    |
| 9        | N16P-0101   | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių 100mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų   | m        | 1      | 5,64            | 5,64     |
| 10       | N22P-0512   | Plieninių 100mm skersmens vamzdžių įtraukimas į dėklus                                                                                        | m        | 1      | 9,52            | 9,52     |
| 11       | N24-330     | Polietileninių dujotiekio vamzdžių, kai d 20-63mm, įtraukimas į dėklus                                                                        | m        | 2      | 6,66            | 13,31    |
| 12       | N24-331     | Polietileninių dujotiekio vamzdžių, kai d 75-110mm, įtraukimas į dėklus                                                                       | m        | 41     | 7,53            | 308,55   |
| 13       | 1021-80     | Dujiniai vamzdžiai PE 100 SDR 11, 40x3.7                                                                                                      | m        | 31     | 1,04            | 32,17    |
| 14       | 1021-95     | Dujiniai vamzdžiai PE 100 SDR 15, 90x6.0                                                                                                      | m        | 281    | 3,99            | 1.122,46 |
| 15       | 1021-96     | Dujiniai vamzdžiai PE 100 SDR 15, 110x7.4                                                                                                     | m        | 52     | 6,00            | 311,93   |
| 16       | 979-36      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9                                                                                         | m        | 1      | 2,36            | 2,36     |
| 17       | 1022-290    | PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 63x3.8                                                                                                        | m        | 2      | 2,76            | 5,52     |
| 18       | 1022-296    | PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 160x9.5                                                                                                       | m        | 18     | 17,19           | 309,48   |
| 19       | 1022-298    | PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 200x11.9                                                                                                      | m        | 23     | 26,97           | 620,27   |
| 20       | 980-20      | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6                                                                                              | m        | 1      | 8,78            | 8,78     |
| 21       | N24-305     | Polietileninių vamzdžių d20-63mm sandūrų jungimas suvirinimu kaitinamąja spirale                                                              | vnt      | 3      | 8,60            | 25,81    |



|    |           |                                                                                                                     |        |      |          |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|
| 22 | N24-306   | Polietileninių vamzdžių d75-110mm sandūrų jungimas suvirinimu kaitinamąja spirale                                   | vnt    | 31   | 12,54    | 388,82   |
| 23 | 2046-104  | El. movos LU PE100, SDR 11, d 40mm PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                            | vnt    | 2    | 6,15     | 12,31    |
| 24 | 2046-108  | El. movos LU PE100, SDR 11, d 90mm PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                            | vnt    | 22   | 18,32    | 402,94   |
| 25 | 2046-139  | El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 110x90' PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                        | vnt    | 4    | 67,04    | 268,16   |
| 26 | 2046-138  | El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 90x90' PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                         | vnt    | 1    | 46,20    | 46,20    |
| 27 | 2046-138  | El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 90x45' PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                         | vnt    | 2    | 46,20    | 92,40    |
| 28 | 2046-108  | El. perėjimai PE100, SDR 11, d 110/90mm PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                       | vnt    | 1    | 57,53    | 57,53    |
| 29 | 2046-108  | El. perėjimai PE100, SDR 11, d 90/50mm PN 16-vandent.,PN 7-dujot. (Monoline)                                        | vnt    | 1    | 37,85    | 37,85    |
| 30 | 2046-108  | PE redukcinis perėjimas 50/40                                                                                       | vnt    | 1    | 4,37     | 4,37     |
| 31 | N24-319   | Neišardomos jungties d 20-63mm montavimas, jungiant suvirinimu kaitinamąja spirale ir privirinant prie pl. vamzdžio | vnt    | 1    | 19,38    | 19,38    |
| 32 | 2046-108  | Neišardoma jungtis PE/PL 40/32                                                                                      | vnt    | 1    | 25,40    | 25,40    |
| 33 | N18-108   | Iki 50 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte                             | vnt    | 1    | 8,91     | 8,91     |
| 34 | 2005-28   | Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) gamt. ir suskyst. dujoms, DN 32                                                | vnt    | 1    | 29,15    | 29,15    |
| 35 | N22-322   | Flanšų privirinimas prie plieninių d 50mm vamzdinių                                                                 | vnt    | 1    | 15,65    | 15,65    |
| 36 | N24-361   | Įsipjovimas movomis privirinamu trišakiu į esamą 75-110 mm skersmens plastikinį vamzdį                              | vnt    | 1    | 46,61    | 46,61    |
| 37 | N24-356   | Kontrolės punkto įrengimas                                                                                          | vnt    | 1    | 634,97   | 634,97   |
| 38 | N25P-0601 | Dujotiekio vamzdžio iki 300 mm skersmens pneumatinis bandymas su prapūtimu, kai vamzdžio skersmuo 100 mm            | 100m   | 3,33 | 276,82   | 921,80   |
| 39 | N25P-0601 | Dujotiekio vamzdžio iki 300 mm skersmens pneumatinis bandymas su prapūtimu, kai vamzdžio skersmuo 65 mm             | 100m   | 0,32 | 259,96   | 83,19    |
| 40 | N25P-0901 | Pagrindų po vamzdiniais įrengimas, kai pagrindas iš smėlio                                                          | m3     | 8    | 25,25    | 202,04   |
| 41 | N25P-0902 | Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas, sutankinant rankiniu būdu                                                | m3     | 12   | 18,95    | 227,41   |
| 42 | N25P-0908 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai                                     | vnt    | 1    | 23,38    | 23,38    |
| 43 | N15-189   | Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus                                                  | 100 m2 | 0,01 | 432,64   | 4,33     |
| 44 | F27-4-3   | Kvartalinių gatvių 10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga.15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis   | 100 m2 | 0,8  | 3.161,22 | 2.528,98 |
| 45 | Kaina     | Sandarikliai                                                                                                        | kompl. | 1    | 145,44   | 145,44   |

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**14.731,08**

Įrengimai

**Bendra vertė be PVM**

**14.731,08**

PVM

**3.093,53**

**Bendra vertė su PVM**

**17.824,61**

Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Lokalinė sąmata S013

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **Drenažas**

**2615,35 €**

| Eil. Nr.                                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso         |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 1                                            | N23P-0901   | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                           | m3       | 18     | 29,40           | 529,23          |
| 2                                            | N23P-0903   | Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele rankinių būdu sutankinant grunta | m3       | 18     | 42,17           | 759,15          |
| 3                                            | N23P-0804   | Plastikinių 110mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėiose                | m        | 180    | 4,85            | 873,07          |
| <b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b> |             |                                                                                                      |          |        |                 | <b>2.161,45</b> |
| Įrengimai                                    |             |                                                                                                      |          |        |                 |                 |
| <b>Bendra vertė be PVM</b>                   |             |                                                                                                      |          |        |                 | <b>2.161,45</b> |
| PVM                                          |             |                                                                                                      |          |        |                 | <b>453,90</b>   |
| <b>Bendra vertė su PVM</b>                   |             |                                                                                                      |          |        |                 | <b>2.615,35</b> |



Kompleksas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą Vismaliukų g. 18E, Vilniuje**

Objektas: **Garažų rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą**

Žiniaraštis: **1kV elektros tinklas gatvių apšvietimo tinklas**

Lokalinė sąmata S014

**47408,04 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skyrius Nr. 1 1kV elektros tinklas**

|                                                     |         |                                                                                                                              |        |       |          |                  |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------|
| 1                                                   | N1-428  | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte                                                | 1000 m | 0,032 | 2.977,13 | 95,27            |
| 2                                                   | N1-431  | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės gruntu                                                            | 1000 m | 0,032 | 1.190,36 | 38,09            |
| 3                                                   | N21-4   | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis                                                          | 100m   | 0,32  | 88,33    | 28,26            |
| 4                                                   | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                                                                | 1000 m | 0,032 | 53,11    | 1,70             |
| 5                                                   | N21-6-3 | Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                                                                | 1000 m | 0,032 | 235,93   | 7,55             |
| 6                                                   | N34-89  | Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas                                                                          | 100m   | 1,34  | 721,12   | 966,30           |
| 7                                                   | N21-2   | Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1 m kabelio masė iki 6 kg                                          | 100m   | 1,34  | 144,23   | 193,27           |
| 8                                                   | N21-25  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6kg                                                | 100m   | 2,66  | 232,81   | 619,28           |
| 9                                                   | 3557-9  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x240SM                                                                                   | m      | 400   | 79,44    | 31.777,47        |
| 10                                                  | n21-603 | Iki 1000 V įtampos didesnio kaip 120 mm <sup>2</sup> skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt    | 2     | 14,32    | 28,65            |
| 11                                                  | 3660-3  | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 150-240-S-L12                                                               | vnt    | 2     | 47,56    | 95,12            |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 1kV elektros tinklas</b> |         |                                                                                                                              |        |       |          | <b>33.850,96</b> |

**Skyrius Nr. 2 Gatvių apšvietimo el. tinklas**

|    |         |                                                                               |        |       |          |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|
| 12 | N1-428  | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte | 1000 m | 0,075 | 2.977,05 | 223,28 |
| 13 | N1-431  | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės gruntu             | 1000 m | 0,075 | 1.190,30 | 89,27  |
| 14 | N21-4   | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis           | 100m   | 0,75  | 88,35    | 66,26  |
| 15 | N21-5   | Kiekvienam sekančiam kabeliui prie normatyvo N21-4 pridėti                    | 100m   | 0,75  | 45,42    | 34,06  |
| 16 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                 | 1000 m | 0,075 | 52,75    | 3,96   |
| 17 | N21-6-3 | Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                 | 1000 m | 0,075 | 235,89   | 17,69  |
| 18 | N34-89  | Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas                           | 100m   | 0,08  | 122,96   | 9,84   |
| 19 | 1035-36 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm     | m      | 8     | 1,22     | 9,73   |

|    |          |                                                                                                                   |                |      |        |          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
| 20 | N21-1    | Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1 kabelio masė iki 3 kg                                 | 100m           | 0,82 | 101,65 | 83,36    |
| 21 | N21-23   | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                                     | 100m           | 1,88 | 127,48 | 239,66   |
| 22 | 3498-105 | Variniai kabeliai VVG 5x6.0                                                                                       | m              | 90   | 2,10   | 188,66   |
| 23 | 2500     | Elektros laidai                                                                                                   | 1000m          | 0,18 | 541,48 | 97,47    |
| 24 | n21-601  | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm <sup>2</sup> skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt            | 10   | 7,96   | 79,59    |
| 25 | 3660-1   | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12                                                      | vnt            | 10   | 33,55  | 335,54   |
| 26 | N21-548  | Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose                                                         | vnt            | 5    | 12,32  | 61,60    |
| 27 | 2850-69  | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10                                                                         | vnt            | 5    | 5,24   | 26,18    |
| 28 | N33-103  | Monolitinių betono pamatų, įgiltintų viename lygyje su atrama, įrengimas                                          | m <sup>3</sup> | 0,45 | 86,51  | 38,93    |
| 29 | N33-94   | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas                           | vnt            | 5    | 70,82  | 354,11   |
| 30 | 72-1     | Stulpas be pagrindo SSO 60/90/3, 9m aukščio                                                                       | vnt            | 5    | 260,53 | 1.302,65 |
| 31 | N21-334  | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas                                                               | vnt            | 5    | 21,46  | 107,29   |
| 32 | 72-2     | G modelio strėlė WIG5A15                                                                                          | vnt            | 5    | 37,44  | 187,18   |
| 33 | N21-342  | Išorės apšvietimo šviestuvų su liuminescencinėmis lempomis (iki 2 lempų) montavimas                               | vnt            | 5    | 33,95  | 169,76   |
| 34 | N21-345  | Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas tvirtinant prie atramos                                          | vnt            | 5    | 19,85  | 99,26    |
| 35 | 2508-4   | Lauko šviestuvai Alu-Scandia A60 100W, IP44                                                                       | vnt            | 5    | 259,84 | 1.299,22 |
| 36 | 2912-7   | Natrio lempos, NAV-T 150W E40                                                                                     | vnt            | 5    | 7,32   | 36,58    |
| 37 | 2508-22  | Pajungimo dėžutės su saugikliais                                                                                  | vnt            | 5    | 33,63  | 168,13   |

**Iš viso už skyrių Nr. 2 Gatvių apšvietimo el. tinklas**

**5.329,24**

**Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis**

**39.180,20**

Įrengimai

**Bendra vertė be PVM**

**39.180,20**

PVM

**8.227,84**

**Bendra vertė su PVM**

**47.408,04**