


Netiesioginio kaitinimo katilai 60, 100, 160, 250 ltr.

Elektrinis netiesioginio kaitinimo katilas yra naudojamas sultinių/sriubų ir gėrimų virimui bei vandens virinimui. Vidinė katilo talpa gali būti 60, 100, 160, 250 litrų. Yra naudojami du valdymo režimai: virimas ir virinimas. Didelių matmenų drenažas priekinėje katilo pusėje yra skirtas pagaminto skysčio išpylimui. Atidarant katilą, dangčio rankena yra lengvai fiksuojama bet kokioje padėtyje. Kai vanduo yra užvirinamas, sistema automatiškai išsijungia. Įrengimas turi reguliuojamas kojas.

Funkcijos	Matmenys			
	KPEM-60/9	KPEM-100	KPEM-160	KPEM-250
1 Kodas	928	926	932	950
2 Galingumas, kW	9	13.5	15	18
3 Įtampa, V	-380/220			
4 Įkaitinimo elementų kiekis	3	6	5	6
5 Vidinė katilo talpa, litrai	60	100	160	250
6 Slėgis, Mpa	0.04 (0.4)			
7 Laikas, reikalingas įkaitinti iki virinimo temperatūros ° C	40	55	60	60
8 Gabaritiniai matmenys, mm	640x970x1110	840x970x1110	840x970x1330	
9 Katilo matmenys, mm	425	650		
10 Svoris, kg	90	120	124	164

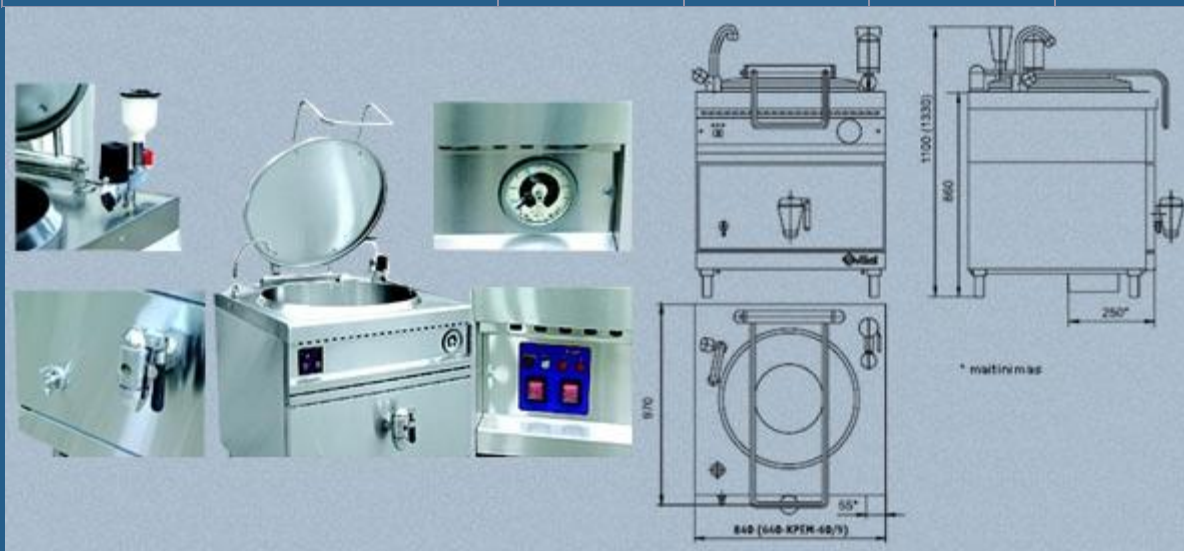


Netiesioginio kaitinimo katilai

Elektrinė paverčiama keptuvė 70litr.

Elektrinė paverčiama keptuvė 70 Ltr.

Ši keptuvė yra naudojama, gaminant maistą paprastu būdu bei troškinant daržoves, mėsą ir kitus maisto produktus. Keptuvės plotas yra 0,47 m², o talpa 72 litrų. Keptuvė turi aukštos kokybės temperatūros reguliavimo sistemą, kuri padeda sureguliuoti temperatūrą nuo 20 iki 275 °C. Šildymo elementai suteikia tolygų šilumos paskirstymą per visą keptuvės paviršių. Keptuvės dugno storis yra 10 mm, o tai leidžia išlaikyti šilumą gaminimo viso metu. Keptuvės apvertimo mechanizmas suteikia patogumą ir praktiškumą. Dangtis padeda išlaikyti šilumą keptuvės viduje, be to, atidarant keptuvę, dangtį lengva fiksuoti bet kioje padėtyje. Keptuvės korpusas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno. Tai palengvina valymą ir suteikia daugiau produktyvumo. Jeigu darbo eigoje keptuvė yra apverčiama, sistema automatiškai sustoja. Įrengimas turi reguliuojamas kojas.

Funkcijos	Matmenys
	ESK-90-0,47-70
1 Kodas	931
2 Galingumas, kW	12
3 Įtampa	-380/220
4 Kaitinimo elementų kiekis	3
5 Keptuvės talpa (m3)	72 (0,47)
6 Laikas, reikalingas įkaitinti iki 230 °C min.	15
7 Temperatūros reguliavimo diapazonas, °C	20-275
8 Keptuvės vidiniai matmenys, mm	754x622x197
9 Svoris, kg	138

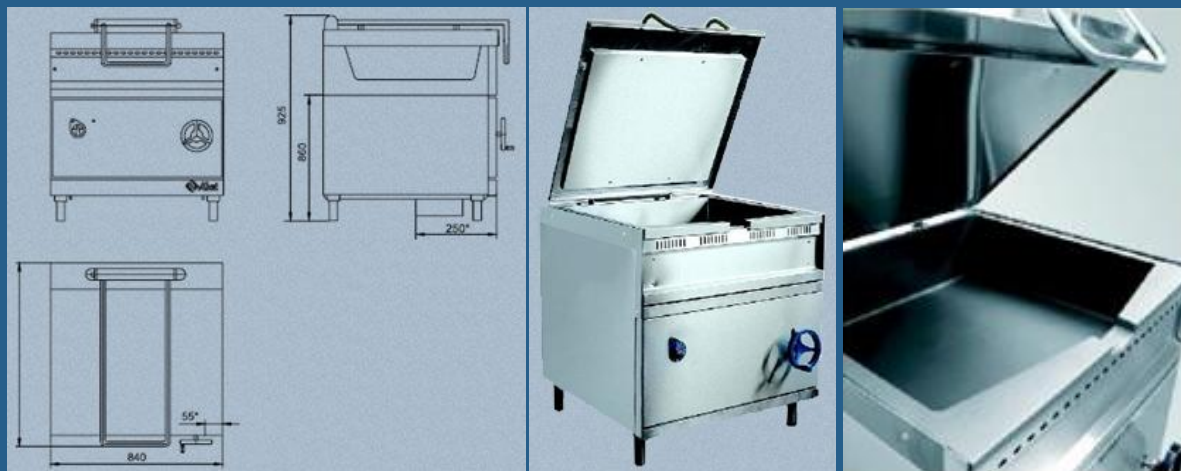



Modelis	Matmenys	Įpakavimas	Svoris	Apsūkos	Talpa	Galingumas	Įtampa
FP103 18 kg	530x660x950	600x650x1050	42 kg	320	15 kg	1.1kW	230/400V-50Hz

Virtuvinis maisto plaktuvas

Planetarinis Mikseris

Profesionalus ir modernaus stiliaus

650-W ypač galingas variklis, lengvai sumaišys sustingusią tešlą ir didesnius kiekius.

Metalinis ir patvaraus aliuminio korpusas.

Transmisija pagaminta iš kieto legiruotojo plieno

Visi velenai sumontuoti rutuliniame guolyje

Automatinė elektroninė 5 greičių kontrolė su skaitmeniniu laikmačiu

Planetarinis miksavimas užtikrina puikius rezultatus

Paprastas rankinis įrankių keitimas ir dubens šalinimas

Apsaugos sistema yra standartinė modeliui HL-11007A su numatytų automatinių išsijungimu, kai

apsauga yra atidaryta nustačius bet kuri greitį

Standartiniai priedai

7 "Qt. Nerūdijančio plieno dubuo – 7 ltr

Tešlos kablys

Plokščia maišymo mentelė

Plakimo šluotelė



Virtų daržovių trynimo mašina

Universali pavara, pagaminta iš nerūdijančio plieno, komplekte stovas ant ratukų. 170 aps./min.

Komplektuojamas su antgaliu - bulvių košei, piure, pertryntoms sriubos gaminti. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Petinimui skyрто indo talpa 20 litrų.

Komplektuojama su 2 įvairaus tankumo sieteliais kurie tvirtinami indo dugne. Turi CE setifikatą.

Galingumas: 1,1kW 400V



UAB "Ukrena"

Deltuvos g. 37
20126 Ukmergė
Įmonės kodas 183246689
PVM kodas LT832466811
Tel.: 8*340 63400, faks. 8*340 56986

El.paštas: ukrena@ukrena.lt
<http://www.ukrena.lt>

UKRENGA**Nestandartinė įranga maisto pramonei**

A/s LT07 40100 42900230513. AB DnB NORD bankas.
A/s LT81 73000 10079133138. AB bankas Swedbank.

Banko kodas 40100.
Banko kodas 73000.

Bulvių tarkių presas

Bulvių tarkių presas, mechaninis, pagamintas išaukštos kokybės nerūdijančio plieno. Talpos tūris ~20 ltr, naudingas užkrovimas 60%. Mechaninis spaudimo mechanizmas;

Matmenys : 500x500x500

