

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL KAINOS KOREGAVIMO (DARBŲ ATSIŠAKYMAS)

2015 m. rugsėjis 21 d.
 Vilnius

VGTU sutarčių
 registro Nr. 11537(3)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Avona“ atstovaujama Gamybos direktoriaus Vilniaus regionui Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal 2014 m. liepos 4 d. įgaliojimą, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2014-08-12 Šalių pasirašytos sutarties Nr. 11537 (toliau – sutartis) 9.9.1. ir 10.2.1. punktais susitarė sudaryti šį susitarimą (toliau – Susitarimas), dėl sutarties kainos koregavimo.

1. Atsižvelgiant į atsiradusias aplinkybes, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti ir dėl to yra mažinamas sutartyje numatytų darbų kiekis, Šalys susitaria pakeisti 2014-08-12 Šalių pasirašytos sutarties Nr. 11537 kainą.

2. Šiuo susitarimu Šalys patvirtina, kad nauja sutarties kaina – 2 074 431€ (du milijonai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras.)

3. Užsakovas, atsisako sutartyje numatytų darbų, kurie nurodyti Susitarimo prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 Šiame Susitarime neaptartas visas Šalių teises ir pareigas reglamentuoja 2014-08-12 tarp Užsakovo ir Rangovo sudaryta sutartis Nr. 11537.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas yra sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.

6. Šio Susitarimo priedai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 yra neatskiriama Susitarimo dalis:

- 6.1. Priedas Nr. 1 - lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 - lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 - lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 - lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 - lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – lokalinė sąmata 1 lapas;
7. Šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 Saulėtekio al. 11, Vilnius
 Įmonės kodas 111950243
 PVM kodas LT119502413
 A/s LT327300010002459012
 AB, „Swedbank“
 Banko kodas 73000
 Tel.: 8 5 274 5030
 Faks.: 8 5 270 01 12

RANGOVAS

UAB „Avona“
 Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
 Įmonės kodas 134248765
 PVM kodas LT342487610
 A/s LT497300010115310446
 AB, „Swedbank“
 Banko kodas 73000
 Tel.: 8 37 392 602
 Faks.: 8 37 392 604



Rektorius
 Alfonsas Daniūnas
 2015 m. rugsėjis 21 d.
 A.V.

Prof. dr. Artūras Komka
 VGTU kanceliarija

Gamybos direktorius
 Irmantas Pučinskas

2015 m. rugsėjis 21 d.
 A.V.



VGTU finansų direktoriaus
 vyriausiojo patarėjo
 Algis Tumonas

V. Hrabiejau
VLADAS ANDRIJAUSKAS
 VGTU finansų direktoriaus
 vyriausiojo patarėjo

Kapitalinės statybos direkcija
 Direktorius
 Svajūnas Karvelis


20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

SUDERINTA:

14.183.04 TUKST. Lt.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. D.



2015 M. MĖN. D. Imantas Pučinskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinsys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 11 Vidaus apdailos darbai Nevykdomi darbai

2015.07.28

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Grindys					
1	N11P-0404	100m2		1.8714		
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	18.0	33.6852	4.608	155.22
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20.0	37.428	1.602	59.96
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0.074637	0.139676	480.769	67.15
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6.0	11.2284	2.751	30.89
N11P-0404	Darbo užm. 155.22 Medžiagos 127.11			Mechanizmai 30.89		Iš viso 313.22
2	N11P-0702	m2		187.14		
	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	0.48	89.8272	4.79	430.27
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	0.2	37.428	1.602	59.96
570916	PVC danga	m2	1.15935	216.96151	8.544	1853.72
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	m	0.6	112.284	0.434	48.73
230209-01	Klijai	kg	0.3	56.142	1.883	105.72
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	18.714	0.174	3.26
N11P-0702	Darbo užm. 430.27 Medžiagos 2068.13			Mechanizmai 3.26		Iš viso 2501.66
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 585.49 Medžiagos 2195.24			Mechanizmai 34.15		Iš viso 2814.88
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 585.49 Medžiagos 2195.24			Mechanizmai 34.15		Iš viso 2814.88
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(585.49)			181.38		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	766.87	2195.24	34.15	2996.26
	Statybvietės išlaidos 5.00%					149.81
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3146.07
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(585.49)					146.37
	Pelnas 5.00%(3146.07+146.37)					164.62
	Iš viso netiesioginės išlaidos					310.99
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3457.06
						725.98
						Bendra vertė su PVM 4183.04

UAB „Avona“
Gamtos direktorius Vilniaus regionui
Imantas Pučinskas

Sudarė:

(Pavardė)

Techninės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas. Linkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 3 Nevykdomi (L9 langas)

2015.07.17

Suma žiniaraščiui 111.54 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Nevykdomi (L9 langas)					
1	N2P-0103	m2		0,98		
	Plastiko langų blokų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,85	1,813	5,051	9,16
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3,0	2,94	0,113	0,33
	489003 Keltuvas	maš.val	0,06	0,0588	3,418	0,2
	489131 Kranas	maš.val	0,01	0,0098	22,069	0,22
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,12	0,1176	0,174	0,02
	N2P-0103 Darbo užm. 9.16 Medžiagos 0.33			Mechanizmai 0.44		Iš viso 9.93
2	88010001 PVC langai kompl.	m2	1,0	0,98	70,062	68,66
	Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 9.16 Medžiagos 68.99			Mechanizmai 0.44		Iš viso 78.59
	Viso žiniaraštyje 3 Darbo užm. 9.16 Medžiagos 68.99			Mechanizmai 0.44		Iš viso 78.59
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(9.16)			2,84		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	12,0	68,99	0,44	81,43
	Statybvietės išlaidos 5.00%					4,07
	Iš viso tiesioginės išlaidos					85,5
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(9.16)					2,29
	Pelnas 5.00%(85.50+2.29)					4,39
	Iš viso netiesioginės išlaidos					6,68
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					19,36
						111,54

Sudarė: UAB „Avona“
Gamtybos direktorius Vilniaus regionui
(Pavardė) namas Pučinskas

PV arch/Kv.at. Nr. A1265
Gytaitis Braidokas

Techninės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika

SUDERINTA: 0,1571 TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. D.

NR. 3

1

TVIRTINU: TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinsys 2 Mokslo paskirties pastatas. Linkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 5 Nevykdomi (pandusai)

2015.07.17

Suma žiniaraščiui

157.20 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Grindys					
1	N11P-1501	100m2		0,24		
	Armėtų betoninių grindų įrengimas (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm					
320-3	Betono mišiniai	m3	7,0	1,68	70,14	117,84
489092	Betono siurblys	maš.val			41,416	
489192	Vibratorius	maš.val			0,174	
489220	Vibrosija	maš.val			2,751	
N11P-1501	Darbo užm.	Medžiagos 117.84	Mechanizmai		Iš viso 117.84	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos 117.84	Mechanizmai		Iš viso 117.84	
Viso žiniaraštyje 5	Darbo užm.	Medžiagos 117.84	Mechanizmai		Iš viso 117.84	
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%()					
	Statinio statybos išlaidos	Viso:		117,84		117,84
	Statybvietės išlaidos 5.00%					5,89
	Iš viso tiesioginės išlaidos					123,73
	Pridėtinės išlaidos 25.00%()					
	Pelnas 5.00%(123.73)					6,19
	Iš viso netiesioginės išlaidos					6,19
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
					Bendra vertė be PVM	129,92
						27,28
					Bendra vertė su PVM	157,2

Sudarė: UAB "Avona"
Gamtos architektūra, Vilniaus regionui
(Pavardė)

Techinės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika

PV arch. Kv. at. Nr. A1265
Gytautas Brazdokas

NR. 4

Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius
Svajūnas Karvelis

SUDERINTA: 145,37 TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Avona

Savininko direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskis

2015 M.

MĖN. AD2

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai
Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinsys 2 Mokslo paskirties pastatas. Linkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 6 Nevykdomi

2015.07.15

Suma žiniaraščiui

145.37 EUR

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Projektuojama veja					
1 N48-295		100m2		1,4		
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	5,4	7,56	6,864	51,89
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	3,5	4,9	5,213	25,54
N48-295	Darbo užm. 51.89	Medžiagos 25.54	Mechanizmai			Iš viso 77.43
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 51.89	Medžiagos 25.54	Mechanizmai			Iš viso 77.43
Viso žiniaraštyje 6	Darbo užm. 51.89	Medžiagos 25.54	Mechanizmai			Iš viso 77.43
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(51.89)			16,09		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:		67,98	25,54	93,52
	Statybvietės išlaidos 5.00%					4,68
	Iš viso tiesioginės išlaidos					98,2
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(51.89)					15,57
	Pelnas 5.60%(98.20+15.57)					6,37
	Iš viso netiesioginės išlaidos					21,94
						Bendra vertė be PVM 120,14
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					25,23
						Bendra vertė su PVM 145,37

Sudarė:

(Pavardė)


UAB „Avona“
Savininko direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskis

Techninės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika

SUDERINTA 66,847,3 TUKST. LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

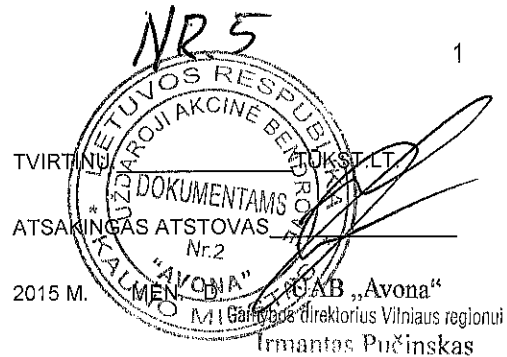

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statiny 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 7 Stogas Nevykdomi darbai

2015.07.28

Suma žiniaraščiui 66847.13 EUR

Sam. el.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Stogas					
1	N12P-0608	100m2		11.18		
	Stoga dengimas arkine (lenkta) profiliuota skardine stogo danga					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	151.4	1692.652	5.051	8549.59
120034	Vinys stogo dangai	kg	2.2	24.596	21.722	534.27
90087-01	Arkinė (lenkta) profiliuota danga kompl. su tvirtinomo elementais	m2	125.93918	1408.0	24.183	34049.66
489003	Keltuvai	maš.val	23.5	262.73	3.418	898.01
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	9.8	109.564	0.174	19.06
N12P-0608	Darbo užm. 8549.59 Medžiagos 34583.93			Mechanizmai 917.07		Iš viso 44050.59
2	N15-235	100m2		2.2326		
	Ant profiliuotos skardos dažomas užrašas lauko dažais skirtais metalui, spalva mėlyna pagal RAL 5010					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	20.0	44.652	4.79	213.88
230153-01	Dažai	kg	71.42857	159.47143	6.543	1043.42
N15-235	Darbo užm. 213.88 Medžiagos 1043.42			Mechanizmai		Iš viso 1257.30
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 8763.47 Medžiagos 35627.35			Mechanizmai 917.07		Iš viso 45307.89
Viso žiniaraštyje 7	Darbo užm. 8763.47 Medžiagos 35627.35			Mechanizmai 917.07		Iš viso 45307.89
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(8763.47)			2714.92		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	11478.39	35627.35	917.07	48022.81
	Statybvietės išlaidos 5.00%					2401.14
	Iš viso tiesioginės išlaidos					50423.95
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(8763.47)					2190.87
	Pelnas 5.00%(50423.95+2190.87)					2630.74
	Iš viso netiesioginės išlaidos					4821.61
						Bendra vertė be PVM 55245.56
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					11601.57
						Bendra vertė su PVM 66847.13

Sudarė: (Pavardė) UAB „Avona“
Gamtybos direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskas

Techninės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227N VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinsys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 10 Langai, lauko durys, vartai Nevykdomi darbai

2015.07.28

Suma žiniaraščiui

1638.84 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Langai					
1	N2P-0103	m2		14.4		
	Plastiko langų blokų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.85	26.64	5.051	134.56
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	43.2	0.113	4.88
489003	Keltuvas	maš.val	0.06	0.864	3.418	2.95
489131	Kranas	maš.val	0.01	0.144	22.069	3.18
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.12	1.728	0.174	0.3
N2P-0103	Darbo užm. 134.56 Medžiagos 4.88			Mechanizmai 6.43		Iš viso 145.87
2	88010001 PVC langai kompl.	m2	1.0	14.4	70.062	1008.89
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 134.56 Medžiagos 1013.77			Mechanizmai 6.43		Iš viso 1154.76
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 134.56 Medžiagos 1013.77			Mechanizmai 6.43		Iš viso 1154.76
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(134.56)		41.69			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	176.25	1013.77	6.43	1196.45
	Statybvietės išlaidos 5.00%					59.82
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1256.27
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(134.56)					33.64
	Pelnas 5.00%(1256.27+33.64)					64.5
	Iš viso netiesioginės išlaidos					98.14
					Bendra vertė be PVM	1354.41
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					284.43
					Bendra vertė su PVM	1638.84

Sudarė:

(Pavardė) AB „Avona“
Gamybos direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskas

Techninės priežiūros
vadovas
Lukas Burneika