

2014-08-12 SUTARTIES (VGTU REG. NR. 11537)

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL KAINOS KOREGAVIMO (PAPILDOMI DARBAI)

2015 m. ruopjūčio 26 d.
Vilnius

VGTU sutarčių
registro Nr. 11537(4)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Avona“ atstovaujama Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2014-08-12 Šalių pasirašytos sutarties Nr. 15537 (toliau – sutartis) 9.9.1. ir 10.2.4. punktais susitarė sudaryti šį susitarimą (toliau – Susitarimas), dėl sutarties kainos koregavimo.

1. Atsižvelgiant į atsiradusias aplinkybes, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti ir dėl to atsirado nenumatyti papildomi darbai, Šalys susitaria pakeisti 2014-08-12 Šalių pasirašytos sutarties Nr. 11537 kainą.

2. Šiuo susitarimu Šalys patvirtina, kad nauja sutarties kaina – 2 206 251,86 € (du milijonai du šimtai šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras, 86 euro ct.)

3. Rangovas įsipareigoja prie sutartyje numatytų darbų atlikti papildomus nenumatytus darbus, kurie nurodyti Susitarimo prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas yra sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.

6. Šio Susitarimo priedai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7. yra neatskiriama Susitarimo dalis:

- 6.1. Priedas Nr. 1 - lokalinė sąmata Nr. 1, 2 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 - lokalinė sąmata Nr. 2, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 - lokalinė sąmata Nr. 3, 2 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 - lokalinė sąmata Nr. 4, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 - lokalinė sąmata Nr. 5, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – lokalinė sąmata Nr. 7, 2 lapai.
- 6.7. Priedas Nr. 7 – lokalinė sąmata Nr. 8, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT327300010002459012
AB, „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: 8 5 274 5030
Faks.: 8 5 270 01 12

RANGOVAS

UAB „Avona“
Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 134248765
PVM kodas LT342487610
A/s LT497300010115310446
AB, „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: 8 37 392 602
Faks.: 8 37 392 604



VGTU Teisės Direkcijos
vyriausiasis specialistas


Algis Tumirius

Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius

Svajūnas Karvella

2015 m. _____ mėn. _____ d.

Gen. direktorius
Česlovas Zabarauskas
2015 m. _____ d.
A.V.



V. Andrijauskas
VGTU finansų direkcijos
direktorius pavaduotojas

SUDERINTA 49,0443 TUKST. Lt. Kapitalinės statybos direkcija
 ATSAKINGAS ATSTOVAS Svajūnas Karvelis
 2015 M. MEN. D. 20 15 m. 08 mėn. 5 d.

TVIRTINU LIETUVOS RESPUBLIKOS KAUNO MIEŠTAS
 ATSAKINGAS ATSTOVAS UAB "G. Jonauskas"
 2015 M. MEN. D. 20 15 m. 08 mėn. 5 d.

LOKALINĖ ŠAMATA Nr. 1

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statyns 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius


Žiniaraštis 1 Stogas Keitimo darbai

2015.08.05

Suma žiniaraščiui 49044.35 EUR

Šam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Stogas						
1	N12P-0408	100vnt		112,5		
	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,8	652,5	4,48	2923,2
220706-01	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	100,0	11250,0	0,434	4882,5
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5,8	652,5	0,174	113,54
N12P-0408	Darbo užm. 2923.20 Medžiagos 4882.50			Mechanizmai 113.54		Iš viso 7919.24
2 N12P-0103						
	Denginių nuolydžio ir šiltinamojo sluoksnio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės)	m3		20,16		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	4,0	80,64	4,48	361,27
220035	Putų polistireno plokštės	m3	1,03	20,7648	47,787	992,29
489003	Keltuvas	maš.val	0,16	3,2256	3,418	11,03
N12P-0103	Darbo užm. 361.27 Medžiagos 992.29			Mechanizmai 11.03		Iš viso 1364.59
3 N12P-0501						
	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2		12,5		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	45,0	562,5	4,727	2658,94
20095	Propano-butano mišinys	kg	42,0	525,0	1,037	544,43
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	230,0	2875,0	2,488	7153,0
489003	Keltuvas	maš.val	2,0	25,0	3,418	85,45
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	maš.val	7,0	87,5	0,174	15,23
N12P-0501	Darbo užm. 2658.94 Medžiagos 7697.43			Mechanizmai 100.68		Iš viso 10457.05
4 N12P-0103						
	Denginių nuolydžio ir šiltinamojo sluoksnio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės)	m3		136,0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	4,0	544,0	4,48	2437,12
220035	Putų polistireno plokštės	m3	1,03	140,08	47,787	6694,0
489003	Keltuvas	maš.val	0,16	21,76	3,418	74,38
N12P-0103	Darbo užm. 2437.12 Medžiagos 6694.00			Mechanizmai 74.38		Iš viso 9205.50
5 N12P-0501						
	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2		1,5		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	45,0	67,5	4,727	319,07
20095	Propano-butano mišinys	kg	42,0	63,0	1,037	65,33
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	230,0	345,0	2,488	858,36
489003	Keltuvas	maš.val	2,0	3,0	3,418	10,25

Sąm. ell.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	maš.val	7,0	10,5	0,174	1,83
N12P-0501	Darbo užm. 319.07 Medžiagos 923.69			Mechanizmai 12.08		Iš viso 1254.84
6	N10P-0601	100m ²		1,0		
	Denginių paklotų įrengimas iš statybinių cemento-pjuvenų plokščių					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	42,0	42,0	4,48	188,16
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2,5	2,5	1,92	4,8
489131	Kranas	maš.val	1,0	1,0	22,07	22,07
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	18,0	18,0	0,174	3,13
N10P-0601	Darbo užm. 188.16 Medžiagos 4.80			Mechanizmai 25.20		Iš viso 218.16
7	505-9 Cemento-pjuvenų plokštės, 18mm	m ²	1,05	105,0	14,05	1475,25
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 8887.76 Medžiagos 22669.96			Mechanizmai 336.91		Iš viso 31894.63
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 8887.76 Medžiagos 22669.96			Mechanizmai 336.91		Iš viso 31894.63
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(8887.76)			2753,43		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	11641,19	22669,96	336,91	34648,06
	Statybvietės išlaidos 5.00%					1732,4
	Iš viso tiesioginės išlaidos					36380,46
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(8887.76)					2221,94
	Pelnas 5.00%(36380.46+2221.94)					1930,12
	Iš viso netiesioginės išlaidos					4152,06
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
					Bendra vertė be PVM	40532,52
						8511,83
					Bendra vertė su PVM	49044,35


 UAB „Avonas“
 Gamtųbos direktorius Vilniaus regionui
 Sudarė: Imantas Pučinskas
 (Pavarde)

SUDERINTA: 53.13234 TUKST. Lt. Kapitalinės statybos direkcija


ATSAKINGAS ATSTOVAS: Svajūnas Karvelis
Direktorius

2015 M. MĖN. D. 08 m. 08 mėn. 5 d.



TVIRTINU: TUKST. Lt.
DOKUMENTAS AB "Avona"
ATSAKINGAS ATSTOVAS: Armas Pučinskas
Statybos direktorius/Vilniaus regionui
Nr. 1
Miesto pavardė: Armas Pučinskas

2015 M. MĖN. D. 08 m. 08 mėn. 5 d.



LOKALINĖ ŠAMATA Nr.2

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 11 Sklypo sutvarkymas Nenumatyti darbai

Suma žiniaraščiui 53232.34 EUR (183800.62 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Aikštelės smėlio-žvyro užpildymo darbai					
1	N27P-8-1	100m3		17,0		
	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio)					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	16,0	272,0	4,396	1195,71
570885	Vanduo	m3	8,0	136,0	1,549	210,66
891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	122,0	2074,0	15,17	31462,58
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2,9	49,3	33,886	1670,58
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3,0	51,0	46,918	2392,82
489126	Laistymo mašina	maš.val	1,0	17,0	28,962	492,35
N27P-8-1	Darbo užm. 1195.71 Medžiagos 31673.24			Mechanizmai 4555.75		Iš viso 37424.70
2	N1-381-1	100m3		17,0		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis* tankinimas sluoksniais					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10,2	173,4	4,66	808,04
489197	Vibroplokštė, vibroplokštė	maš.val	4,6	78,2	7,327	572,97
N1-381-1	Darbo užm. 808.04 Medžiagos			Mechanizmai 572.97		Iš viso 1381.01
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 2003.75 Medžiagos 31673.24			Mechanizmai 5128.72		Iš viso 38805.71
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 2003.75 Medžiagos 31673.24			Mechanizmai 5128.72		Iš viso 38805.71
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(2003.75)			620,76		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:		2624,51		31673,24
	Statybvietės išlaidos 5.00%					1971,32
	Iš viso tiesioginės išlaidos					41397,79
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(2003.75)					500,94
	Pelnas 5.00%(41397.79+500.94)					2094,94
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2595,88
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					9238,67
						Bendra vertė be PVM 43993,67
						9238,67
						Bendra vertė su PVM 53232,34

UAB "Avona"
Statybos direktorius Vilniaus regionui
Sudarė Armas Pučinskas
(Pavardė)

SUDERINTA: L. 962 TUKST. LT
 Kapitalinės statybos direkcija
 Direktorius
 Vytautas Karvelis
 2015 M. MĖN. 08 m. 08 mėn. 5 d.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT
 DOKUMENTAMS
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____
 2015 M. MĖN. 08 m. 08 mėn. 5 d.
 D. Barvydas, Vilniaus regiono
 Inžinierius Pačinskas

LOKALINĖ SAMATA Nr. 3
 Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius


Statinys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 37 Sklypo sutvarkymo darbai Nenumatyti darbai

Suma žiniaraščiui 7962.04 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Projektuojama asfalto danga					
1 N27P-19-3		100m2		1,4		
	AC11VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,75	2,45	4,48	10,98
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0,0017	0,00238	195,537	0,47
330-41	Asfalt. viršutinio sluoksnio mišiniai AC 11 VN	t	10,26	14,364	69,509	998,43
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0,31	0,434	35,478	15,4
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0,26	0,364	29,107	10,59
489254	Pneumovolas 16 t	maš.val	0,47	0,658	42,719	28,11
489255	Asfalto klotuvas iki 500 t/h	maš.val	0,16	0,224	105,132	23,55
N27P-19-3	Darbo užm. 10.98 Medžiagos 998.90		Mechanizmai 77.65			Iš viso 1087.53
2 N27P-13-1		100m2		1,4		
	AC22PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2,96	4,144	4,48	18,57
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0,0017	0,00238	195,537	0,47
330-26	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PN	t	19,05	26,67	62,558	1668,42
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0,57	0,798	35,478	28,31
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	0,67	0,938	46,918	44,01
489255	Asfalto klotuvas iki 500 t/h	maš.val	0,16	0,224	105,132	23,55
N27P-13-1	Darbo užm. 18.57 Medžiagos 1668.89		Mechanizmai 95.87			Iš viso 1783.33
3 N27P-11-2		100m2		1,4		
	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, dvisluoksnis)					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	7,9	11,06	4,24	46,89
570885	Vanduo	m3	5,0	7,0	1,549	10,84
572207	Dolomito skaldelė	m3	1,5	2,1	22,59	47,44
572211	Dolomito skalda	m3	20,4	28,56	21,142	603,82
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	3,4	4,76	35,478	168,88
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,24	0,336	37,94	12,75
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,36	0,504	33,886	17,08
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1,43	2,002	29,107	58,27
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	0,04	0,056	46,918	2,63
489126	Laistymo mašina	maš.val	0,76	1,064	28,962	30,82



Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489183	Skaldinėlio skirstytuvas	maš.val	0,05	0,07	23,459	1,64
N27P-11-2	Darbo užm. 46.89 Medžiagos 662.10		Mechanizmai 292.07			Iš viso 1001.06
4 N27-19		100m3		1,4		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16,0	22,4	4,396	98,47
570751	Smėlis statybos darbams	m3	110,0	154,0	6,893	1061,52
570885	Vanduo	m3	5,0	7,0	1,549	10,84
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2,9	4,06	33,886	137,58
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	2,5	3,5	46,918	164,21
489126	Laistymo mašina	maš.val	0,8	1,12	28,962	32,44
N27-19	Darbo užm. 98.47 Medžiagos 1072.36		Mechanizmai 334.23			Iš viso 1505.06
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 174.91 Medžiagos 4402.25		Mechanizmai 799.82			Iš viso 5376.98
8 Bortai, borteliai						
1 N27-112		100m		0,26		
	Įvažiavimo 22X15cm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	74,0	19,24	4,48	86,2
570523	Žvyras frakcija 5-10mm	m3	0,3	0,078	23,277	1,82
600011	Cementinis skiedinys S15	m3	0,06	0,0156	60,293	0,94
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	5,5	1,43	70,14	100,3
450002	Autokrautuvai 3 t	maš.val	0,5	0,13	27,977	3,64
N27-112	Darbo užm. 86.20 Medžiagos 103.06		Mechanizmai 3.64			Iš viso 192.90
2 7703701	Bordiūras gatvės lenktas 780x149x300 (natūralios spalvos)	vnt	1,0	34,0	6,15	209,1
Iš viso skyriuje	8 Darbo užm. 86.20 Medžiagos 312.16		Mechanizmai 3.64			Iš viso 402.00
Viso žiniaraštyje	3 Darbo užm. 261.11 Medžiagos 4714.41		Mechanizmai 803.46			Iš viso 5778.98
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(261.11)		80,94			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	342,05	4714,41	803,46	5859,92
	Statybvietės išlaidos 5.00%					293,0
	Iš viso tiesioginės išlaidos					6152,92
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(261.11)					78,33
	Pelnas 5.60%(6152.92+78.33)					348,95
	Iš viso netiesioginės išlaidos					427,28
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				Bendra vertė be PVM	6580,2
						1381,84
					Bendra vertė su PVM	7962,04

UAB „Avona“
Gamybos direktorius Vilniaus regione
Sudarė:  Pušinskas
(Pavardė)

SUDERINTA: 0,64/43 TUKST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Vainas Karvelis

2015 M. MĖN. D. 08 mėn. 5 d.

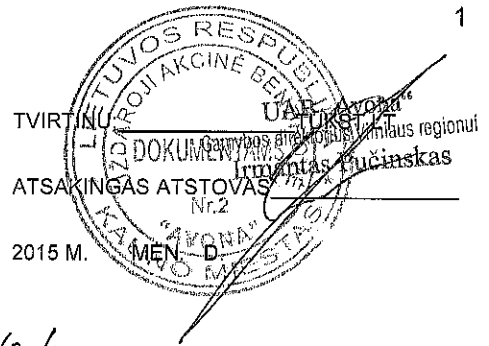

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 6 Ventiliacijos ortakių angų užtaisymas stogo konstrukcijoje

Suma žiniaraščiui 641.43 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Ventiliacijos ortakių angų užtaisymas stogo konstrukcijoje					
1	N46-123	m3		0,735		
	Angų užtaisymas stogo konstrukcijoje					
	Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	59,0	43,365	4,32	187,34
	90029 Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0,05	0,03675	686,92	25,24
	120010 Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	t	0,0021	0,001544	895,68	1,38
	534121 Lentos spygl., neapipj., stor.25-32mm 4 rūšis	m3	0,9	0,6615	152,09	100,61
	600043 Betono mišiniai	m3	1,04	0,7644	72,17	55,17
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,52	0,3822	22,07	8,44
	N46-123 Darbo užm. 187.34 Medžiagos 182.40			Mechanizmai 8.44		Iš viso 378.18
	Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 187.34 Medžiagos 182.40			Mechanizmai 8.44		Iš viso 378.18
	Viso žiniaraštyje 6 Darbo užm. 187.34 Medžiagos 182.40			Mechanizmai 8.44		Iš viso 378.18
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(187.34)			58,04		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	245,38	182,4	8,44	436,22
	Statybvietės išlaidos 5.00%					21,81
	Iš viso tiesioginės išlaidos					458,03
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(187.34)					46,84
	Pelnas 5.00%(458.03+46.84)					25,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos					72,08
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
						Bendra vertė be PVM 530,11
						111,32
						Bendra vertė su PVM 641,43

Sudarė: UAB "Avona"
Gamybos direktorius Vilniaus regionui
Laimantas Pučinskas
(Pavažs)

SUDERINTA: 085240 TUKST. €
 Kapitalinės statybos direkcija
 Direktorius

ATSAKINGAS ATSTOVAS Imantas Pročiuskas

2015 M. MĖN. 08


mėn. 5 d.



TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. 08



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas Xr.5

Statinių grupė **D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius**

Statinys **1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius**

Žiniaraštis **5 Langas su automatinį varstymu (dūmų šalinimui) laiptinėje**

2015.08.05

Suma žiniaraščiui

852.40 EUR

Šam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Langas su automatinį varstymu (dūmų šalinimui) laiptinėje					
1	N2P-0103	m2		1,51		
	Plastiko langų bloką montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,85	2,7935	5,05	14,11
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3,0	4,53	0,11	0,5
	489003 Keltuvas	maš.val	0,06	0,0906	3,42	0,31
	489131 Kranas	maš.val	0,01	0,0151	22,07	0,33
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,1812	0,46	0,08
	N2P-0103 Darbo užm. 14.11 Medžiagos 0.50			Mechanizmai 0.72		Iš viso 15.33
2	88010002 Langas su automatinį varstymu dūmų šalinimui	m2	1,0	1,51	407,88	615,9
	Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 14.11 Medžiagos 616.40			Mechanizmai 0.72		Iš viso 631.23
	Viso žiniaraštyje 5 Darbo užm. 14.11 Medžiagos 616.40			Mechanizmai 0.72		Iš viso 631.23
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(14.11)			4,37		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	18,48	616,4	0,72	635,6
	Statybvietės išlaidos 5.00%					31,78
	Iš viso tiesioginės išlaidos					667,38
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(14.11)					3,53
	Pelnas 5.00%(667.38+3.53)					33,55
	Iš viso netiesioginės išlaidos					37,08
	Bendra vertė be PVM					704,46
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					147,94
	Bendra vertė su PVM					852,4

UAB „Avona“
 Gamybos direkcijos Vilniaus regionui
 Imantas Pročiuskas

Sudarė:

(Pavardė)

Svajūnas Karvelis

SUDERINTA: 11,56159 TUKST. Lt 15 m. 2015 m. 5 d.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA NR. 7

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MĖN. D.

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 10 Vartai Nenumatyti darbai

2015.08.05

Suma žiniaraščiui 11561.59 EUR

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Vartai						
1	N2P-0404	vnt.		1,0		
	Segmentinių vartų montavimas , kai vartų plotas daugiau 15 m2 (5,6x3,0)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	15,2	15,2	5,21	79,19
261354-02	Sekcijiniai vartai (kompl.)	vnt.	1,0	1,0	2403,765	2403,77
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5,2	5,2	0,174	0,9
N2P-0404	Darbo užm. 79.19 Medžiagos 2403.77			Mechanizmai 0.90		Iš viso 2483.86
2 N2P-0405						
	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 4m aukščio montavimas , kai vartų plotas daugiau 20 m2 (5,6x6,3)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	20,2	20,2	5,21	105,24
261354-01	Sekcijiniai vartai (kompl.)	vnt.	1,0	1,0	3500,0	3500,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	7,2	7,2	0,174	1,25
N2P-0405	Darbo užm. 105.24 Medžiagos 3500.00			Mechanizmai 1.25		Iš viso 3606.49
3 N2P-0415						
	Vartų automatikos montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2,6	2,6	5,21	13,55
N2P-0415	Darbo užm. 13.55 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 13.55
4 N9P-0103						
	Metalinų sijų ir ilginių montavimas	t		0,41928		
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	26,6	11,15285	5,21	58,11
120038	Elektrodai suvirinimo	kg	2,0	0,83856	1,938	1,63
120051	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	kg	11,4	4,77979	1,923	9,19
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1,0	0,41928	1250,924	524,49
520349	Pagalbinės plieninės montажinės konstrukcijos	kg	10,0	4,1928	1,454	6,1
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	2,6	1,09013	2,751	3,0
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	maš.val	2,0	0,83856	23,17	19,43
N9P-0103	Darbo užm. 58.11 Medžiagos 541.41			Mechanizmai 22.43		Iš viso 621.95
5 N9P-0712						
	Angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100m		0,36		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	22,0	7,92	4,727	37,44
90286	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	101,0	36,36	3,012	109,52
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	330,0	118,8	0,067	7,96
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,8	2,448	0,174	0,43
N9P-0712	Darbo užm. 37.44 Medžiagos 117.48			Mechanizmai 0.43		Iš viso 155.35

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6	88010003 Cheminiai tvirtinimo elementai	vnt	1,0	16,0	8,0	128,0
7	48210 Autobokšteliai	maš.val	1,0	40,0	21,78	871,2
8	N9P-0601	100m2		0,186		
	Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	70,0	13,02	5,051	65,76
90293	Daugiasluoksnės sieninės plokštės	m2	100,0	18,6	25,831	476,74
120324	Savisriegiai sraigčiai (plokštėms tvirtinti)	vnt	80,1579	14,90937	0,249	3,71
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	16,0	2,976	14,481	43,1
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	4,0	0,744	0,174	0,13
N9P-0601	Darbo užm. 65,76 Medžiagos 480,45			Mechanizmai 43,23		Iš viso 589,44
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 359,29 Medžiagos 7171,11			Mechanizmai 939,44		Iš viso 8469,84
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 359,29 Medžiagos 7171,11			Mechanizmai 939,44		Iš viso 8469,84
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(359.29)			111,31		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	470,6	7171,11	939,44	8581,15
	Statybvietės išlaidos 5.00%					429,06
	Iš viso tiesioginės išlaidos					9010,21
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(359.29)					89,82
	Pelnas 5.00%(9010.21+89.82)					455,0
	Iš viso netiesioginės išlaidos					544,82
					Bendra vertė be PVM	9555,03
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2006,56
					Bendra vertė su PVM	11561,59

UAB „Ayona“
 Gamybos direktorius Vilniaus regionui
 Sudarė: Irmanas Pučinskas
 (Pavardė)

SUDERINTA: 8,52671 TUKST.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]

2015 M. MĖN. D.

Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius


UAB "Avijūnas Karvelis"

2015 m. 08 mėn. 5 d.

TVIRTINU: [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]

2015 M. MĖN. D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė D-227P VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto treniruoklių ir laboratorijų korpuso statybos darbai Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Statinsys 1 Mokslo paskirties pastatas. Lenkmenų g. 28, Vilnius

Žiniaraštis 4 Perdanga

2015.08.05

Suma žiniaraščiui

8526.71 EUR

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Perdanga tarp ašių 5-6-H-F					
1	N6P-0601	m3		15,27		
	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,75	179,4225	4,73	848,67
	966-02 Klojiniai	m3	1,0	15,27	5,792	88,44
	320-6 Betono mišiniai C20/25	m3	1,015	15,49905	73,905	1145,46
	489092 Betono siurblys	maš.val	0,14	2,1378	41,416	88,54
	489192 Vibratorius	maš.val	0,6	9,162	0,174	1,59
N6P-0601	Darbo užm. 848.67 Medžiagos 1233.90		Mechanizmai 90.13			Iš viso 2172.70
2	N6P-0610	t		1,517		
	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7,0	10,619	4,48	47,57
	93390 Armatūrinis karkasas	t	1,0	1,517	947,579	1437,48
	120341 Plieninė viela	kg	0,3	0,4551	0,895	0,41
	489131 Kranas	maš.val	1,9	2,8823	22,069	63,61
N6P-0610	Darbo užm. 47.57 Medžiagos 1437.89		Mechanizmai 63.61			Iš viso 1549.07
3	N6P-0802	100m2		0,09		
	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	310,0	27,9	4,73	131,97
	120030 Vinys statybinės	kg	20,0	1,8	0,909	1,64
	534013 Pjauta mediena (spygliuočių 1-3 rūš.)	m3	2,0	0,18	195,54	35,2
N6P-0802	Darbo užm. 131.97 Medžiagos 36.84		Mechanizmai			Iš viso 168.81
4	N6-143	m3		0,93		
	Gelžbetoninių juostų padarymas be klojinių įrengimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,5	5,115	4,48	22,92
	120030 Vinys statybinės	kg	0,0635	0,059055	0,909	0,05
	120038 Elektrodai suvirinimo	kg	0,75	0,6975	1,938	1,35
	260014 Betonas	m3	1,015	0,94395	73,905	69,76
	260017 Armatūra	t	0,102	0,09486	686,921	65,16
	489131 Kranas	maš.val	0,38	0,3534	22,069	7,8
N6-143	Darbo užm. 22.92 Medžiagos 136.32		Mechanizmai 7.80			Iš viso 167.04
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 1051.13 Medžiagos 2844.95				Mechanizmai 161.54		Iš viso 4057.62
2	G/b perdangos išardymas tarp ašių 5-6-H-F alt. +4,15					
1	N46-137	m3		10,8		
	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.77	žm.val.	10,0	108,0	4,32	466,56

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,4	4,32	1,237	5,34
240003	Acetilenas	m3	0,08	0,864	11,136	9,62
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6,1	65,88	2,983	196,52
N46-137	Darbo užm. 466.56 Medžiagos 14.96			Mechanizmai 196.52		Iš viso 678.04
2	N9P-0401	100m2		0,72		
	Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikinčio pakloto demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	17,0	7,344	4,73	34,74
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1,4	0,7056	14,481	10,22
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	8,0	4,032	0,174	0,7
N9P-0401	Darbo užm. 34.74 Medžiagos			Mechanizmai 10.92		Iš viso 45.66
3	N9P-0103	t		1,752		
	Metalinų sijų demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	19,0	19,9728	5,21	104,06
120038	Elektrodai suvirinimo	kg	1,7		1,938	
120051	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	kg	9,0		1,923	
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1,0		1250,924	
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	8,0		1,454	
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	2,2	2,69808	2,751	7,42
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam.galios	maš.val	2,6	3,18864	23,17	73,88
N9P-0103	Darbo užm. 104.06 Medžiagos			Mechanizmai 81.30		Iš viso 185.36
4	R23-65	t		28,0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0,12	3,36	3,6	12,1
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,45	12,6	14,481	182,46
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	4,2	17,377	72,98
R23-65	Darbo užm. 12.10 Medžiagos			Mechanizmai 255.44		Iš viso 267.54
5	R23-66	t		28,0		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.0					
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,02	16,8	14,481	243,28
R23-66	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 243.28		Iš viso 243.28
Iš viso skyriuje 2 Darbo užm. 617.46 Medžiagos 14.96				Mechanizmai 787.46		Iš viso 1419.88
Viso žiniaraštyje 4 Darbo užm. 1668.59 Medžiagos 2859.91				Mechanizmai 949.00		Iš viso 5477.50
	Soc.draudimo išlaidos 30.98%(1668.59)			516,93		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2185,52	2859,91	949,0	5994,43
	Statyb vietės išlaidos 5.00%					299,72
	Iš viso tiesioginės išlaidos					6294,15
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(1668.59)					417,15
	Pelnas 5.00%(6294.15+417.15)					335,57
	Iš viso netiesioginės išlaidos					752,72
	Bendra vertė be PVM					7046,87
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1479,84
	Bendra vertė su PVM					8526,71

UAB „Avonla“
 Gamybos direktoriaus Vilniaus regionui
 Imantas Būčinskis
 Sudarė: _____
 (Pavardė)