



.....UAB „Alkesta”.....

(tiekejo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracija

(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SENOSIOS VARĖNOS K. MOKYKLOS G. I-OJO ETAPO STATYBOS DARBŲ

2015-08-25

(Data)

Alytus

(Vieta)


Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Banko pavadinimas	AB SEB bankas
Banko kodas	70440
Sąskaitos Nr.	LT46 7044 0600 0193 2383
PVM mokėtojo kodas	LT496727113
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Mes siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM (Eur)	Kaina su PVM (Eur)
1	2	3
Senosios Varėnos k. Mokyklos g. I-ojo etapo statybos darbai	15.022,97	18.177,79

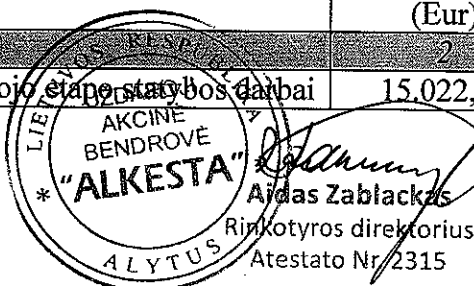

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	3
2	Igaliojimas, bendrovės registracijos pažymėjimo, kvalifikacijos atestato kopijos	3
3	Deklaracija dėl balsų daugumos, LR JAR išplėstinis išrašas	9
4	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	3
5	Įvykdytų sutarčių sąrašas	3
6	Užsakovų pažymos	54

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	Prisegti dokumentai
2	LR JAR išplėstinis išrašas	*
3	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	*
4	Įvykdytų sutarčių sąrašas	*
5	Užsakovų pažymos	*

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Rinkotyros direktorius Aidas Zablackas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



VEIKLŲ SĄRAŠAS


Senosios Varėnos k. Mokyklos g. I-ojo etapo statybos darbai

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiutai] be PVM, Eur					Darbo (etapo) kaina, [valiutai] be PVM, Eur
			[Pildo rangovas]					
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai		15,00					15,00
2.	Žemės darbai		2.100,85					2.100,85
3.	Važiuojamosios dalies dangos įrengimas			8.313,00				8.313,00
4.	Kelkraščių įrengimas				105,00			105,00
5.	Kiti darbai		1.289,01	2.401,86	200,00			3.890,87
6.	Įvažių įrengimas				598,25			598,25
			Tarpinė suma be PVM)					15.022,97
			PVM (21 proc.)					3154,82
			Viso su PVM)					18.177,79



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
1	2	3	4	5	6
	1. I STATYBOS ETAPAS				
	1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.1	Medžių pjovimas (liepa $d < 32$ cm), kelmų rovimas, smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	Vnt.	1	15,00	15,00
	1.2. ŽEMES DARBAI				
1.1.2	Augalinio sluoksnio ($h = 15$ cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m	m^2	995	0,20	199,00
1.1.3	Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą iki 20m	m^3	5	2,00	10,00
1.1.4	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m^3	597	2,00	1.194,00
1.1.5	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m^2	821	0,85	697,85
	1.2. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS				
1.2.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2} = 100$ Mpa, pralaidumo $k > 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m^3	297	15,00	4.455,00
1.2.2	20 cm storio pagrindo sluoksnis iš žvyro mišinio 0/56 granulimetrinės sudėties ($E_{v2} = 120$ Mpa) ir jo įrengimas	m^2	825	3,80	3.135,00
1.2.3	5 cm storio profiliuojamasis dangos sluoksnis žvyro mišinio 0/16 ir jo įrengimas	m^2	723	1,00	723,00
	1.3. KELKRAŠČIŲ ĮRENGIMAS				
1.3.1	Apatinis sluoksnis ($h_{vid.} = 12$ cm) iš I kat. grunto ir jo įrengimas	m^3	35	3,00	105,00
	1.4. KITI DARBAI				
1.4.1	Rezerviniai PVC vamzdžiai kabeliams praveisti ir jų paklojimas:				
1.4.1.1	Storasis „A“ klasės tvirtumo PVC vamzdžiai $d110$ mm	m	8	5,00	40,00
1.4.1.2	Tranšėjų kasimas	m^3	1	15,00	15,00
1.4.1.3	Vamzdžių užpylimas smėliu gruntu	m^3	1	15,00	15,00
1.4.1.4	Vamzdžių galų užsandinimas	Vnt.	2	10,00	20,00
1.4.1.5	Vamzdžių žymekliai ir jų įrengimas	Vnt.	1	20,00	20,00
1.4.2	Medžiai (paprastosios liepos „Wratislavenensis“) ir jų pasodinimas	Vnt.	3	30,00	90,00
	ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS				
	1. I STATYBOS ETAPAS				
1.1	Įvažų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m^2	61	0,85	51,85
1.2	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2} = 100$ Mpa, pralaidumo $k > 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m^3	20	15,00	300,00
1.3	20 cm storio pagrindo sluoksnis iš žvyro mišinio 0/56 granulimetrinės sudėties ($E_{v2} = 120$ Mpa) ir jo įrengimas	m^2	53	3,80	201,40
1.4	5 cm storio dangos sluoksnis iš žvyro mišinio 0/16 ir jo įrengimas	m^2	36	1,00	36,00
1.5	Įvažų sujungimas su esamomis, panaudojant esamą gruntą	m^2	3	3,00	9,00
	KITI DARBAI (Elektra)				



Aidas Zablauskas
Rinkotyrų direktorius
Atestato Nr. 2315

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
	Medžiagos				
1	Surenkamas vamzdis Ø110	m	126	8,66	1.091,16
2	PVC vamzdis Ø110 - rezervinis	m	12	1,95	23,40
	Montavimas				
1	0,4kV kabelio atkasimas ir apgaubimas vamzdžiu	m	126	8,95	1.127,70
2	Atkasti ir prastūmti kabelį	m	20	6,90	138,00
3	Rezervinio vamzdžio paklojimas	m	12	1,80	21,60
	KITI DARBAI (RYŠIŲ tinklų rekonstrukcija)				
1	PVC vamzdis Ø 110mm "A"	m	29	5,00	145,00
2	PVC vamzdis Ø 63 mm	m	3	2,83	8,49
3	Kabelis 30x2x0,5	m	53	2,15	113,95
4	Kabelis 1x2x1,0	m	26	0,28	7,28
5	Mova 1x2x1,0	Vnt.	4	9,00	36,00
6	Mova 30x2x0,5	Vnt.	2	24,00	48,00
	Montavimas				
1	Proj. Ryšių kabelių sujungimas su esamais ryšių kabeliais	vnt.	6	40,00	240,00
2	Tranšėja kabeliams	m	79	7,47	590,13
3	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m	32	1,80	57,60
4	Kabelio pratraukimas vamzdyje	m	32	1,33	42,56
Iš viso:					15.022,97
PVM:					3.154,82
Iš viso su PVM:					18.177,79

GPS inžinierė
Edita Zablackienė

