

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDOS

Página: 1/2

Fabricante:

A PENTEADORA

Soc. Ind. de Penteação e Fiação de Lãs

Sede:

6215-990 UNHAIS DA SERRA - Portugal

Telef. +351 275 970 100

Fax +351 275 970 102

E-mail: Penteadora@Penteadora.pt



Data: 2011.03.18

Provisória ☒

Definitiva ☐

Tipo.....: 7180

Padrão.: 47037

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Composição:	Peso:	Teórico		Tolerância	
		g/m linear	g/m linear	g/m2	
Ambiente		350	315 - 345	207	227
Seco		300	300 - 330	197	217

Largura útil: 145 CM (E considerada a largura mínima. Os desenhos devem ocupar toda a largura)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rígido: ☐ Natural stretch: ☐ Stretch: ☒ Barbim ☐ Trama ☒

Debuxo:

Tipo de acabamento:

Retin de 3


Rapado

STANDARDS QUALITATIVOS

Fio direito:

O desvio angular é expresso em %.

A sua medição é feita entre ourélas.

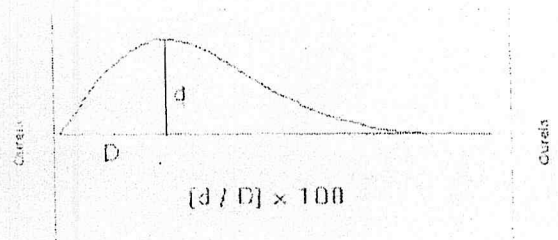

Tolerância 2%

Estabilidade dimensional:

Testes	Método de ensaio	Contração % máxima	
		Teia	Trama
Lavagem	NP EN ISO 6077	-2,00	-2,00
Vapor	NP 1952	2,00	2,00
Térmica	NI N°9	-2,00	-2,00

Características de resistência mecânica:

Testes	Método de ensaio	Cotação	
		Teia	Trama
Força de ruptura por tracção	NP EN ISO 139-4-1	Min: 75,0	Min: 40,0
Alongamento de ruptura por tracção		Min: 35,0	Min: 35,0
Deslizamento dos fios a costura	NP EN ISO 139-1-1	Min: 200,0	Min: 200,0
		Max:	Max:
Extensibilidade de tecidos elásticos	NI N°45		12,0 - 16,0
Recuperação de tecidos elásticos		Max:	1,0
Resistência a abrasão	ISO 12947-1	Min: 25000 Rv	Grau
Resistência à formação de borbo	NP EN ISO 12945-1	Abrasão local:	Grau 4/5

Acabamento especial

Testes	Vincos	Método de ensaio	Contração % máxima	
			Teia	Trama
Crease free				
Total easy care				
Repelência				

UAB TUMA

MOD 031/05/17

Marketing Departamento

Rote LR FM



Agua

Óleo:

UAB TUMA

Generālis direktorijs

Vladimiras Ivlijevas

Tel. 213 25 09

TECHNINĖ AUDINIO SPECIFIKACIJA

Puslapis ½

Gamintojas: A PENTADORA
 Buveinė: 6215-990 UNHAIS DA SERRA – Portugalija
 Telefonas: +351275970100
 Faksas: +351275970102
 El. paštas: Penteadora@penteadora.pt

Data: 2014.04.14

Rūšis: 7180
 Struktūra: 47037

BENDROS SAVYBĖS

Sudėtis:					
		Svoris:	Teorinis	Tolerancija	
			g/m bėginis	g/m bėginis	g/m ²
			Kondicinėmis sąlygomis	330	315-350
54% PL-44%WO-2%EA	ISO 1833	Sausas	---	295-330	194-217

Naudojamas plotis: 148 cm

TECHNINĖS SAVYBĖS

Standus: Natūraliai pratemptas: Pratemptas: X Metmenys: Ataudai: X

Pynimas: Užbaigimo tipas:

Ruoželis 2*1	Nupjautas
--------------	-----------

KOKYBINIAI STANDARTAI

Lenkimas:

Išreiškia procentinę lenkimosi sumą.

Matuojama atkarpa turėtų būti artimiausi kraštai.

Tolerancija: 2%

/ grafikas /

Matmenų stabilumas:		Max% susitraukimas	
Testas	Metodas	Metmenys	Ataudai
Skalbimui	EN ISO 5077	± 2,00	± 2,00
Garams	ISO 3005	± 2,00	± 2,00
Šiluminis	MI N°9	± 2,00	± 2,00

Mechaniniai atsparumai:		Įvertinimas	
Testas	Metodas	Metmenys	Ataudai
Trūkimo jėga (N)	EN ISO 13934-1	Min: 750	Min: 450
Plyimo jėga (%)		Min: 35,0	Min: 35,0
Audinio nukrypimai (N) (5mm)	EN ISO 13936-1	Min: 200,0	Min: 200,0
		Max:	Max:
Išplėtimas pratempto audinio (%)	MI N°45	-	12,0 – 16,0
Atstatymas pratempto audinio (%)		Max: 2,0	
Atsparumas dilinimui (9 kPa)	ISO 12947-2	Min: 25000 Rv	Laipsnis:
Pilingas (BOX-18000 Rv)	EN ISO 12945-1	Trintis:	Laipsnis: 4/5

Speciali apdaila			Max% Susitraukimas	
Testas	Raukšlės	Metodas	Metmenys	Ataudai
Be raukšlių				
Pilna lengva priežiūra				
Atstūmimas			Vandeniui:	Tepalui:

Nusidažymo atsparumai:			Vertinimas													
			Intensyvios spalvos							Kitos						
			Nusidažymo vertinimas							(¹)	Nusidažymo vertinimas					
Testas		Metodas	AC	CO	PA	PL	PC	WO		A C	C O	P A	P L	P C	W O	
Skalbimui prie 40°C		EN ISO 105 C06	4	4	4	4	4	4	4/5							
Vandeniui prie 37°		EN ISO 105 E01	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5							
Sausam valymui		EN ISO 105 D01	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5							
Prakaitui	Rūgštims	EN ISO 105 E04	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5							
	Šarminiams		4	4	4	4	4	4	4/5							
Trinčiai	Sausai	EN ISO 105 X12		4/5												
	Šlapiai			4												

PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

Skalbimas	/priežiūros ženklas/	
Balinimas	/priežiūros ženklas/	
Džiovinimas	/priežiūros ženklas/	
Lyginimas	/priežiūros ženklas/	
Sausas valymas	/priežiūros ženklas/	

KIEKYBINIAI STANDARTAI

Rulonų ilgis: min 40 m – max 70 m.

/ antspaudas /

/ parašas /

/ data /



Generalinis direktorius

Vladimiras Ivilijevs

Tel. 213 25 00