

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-09-28, Nr. 2015-44S-489

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT47651435, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 2712) Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimo įtvirtinant tarpą demontuojant šulinius Pavasario, Bugenių, Dirvonų, Linų g. darbus (toliau tekste – Darbai), Pirkimo objekto dalis Nr. 3 – Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902) Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 103), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).

2.2. Maksimalią Darbų kainą 2.396,36 EUR (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai 36 ct), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 1.980,46 EUR (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 46 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 415,90 EUR (keturi šimtai penkiolika eurų 90 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus kiekvienai sutarčiai, sumokama visa tos sutarties kaina).

2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Lokalinę sąmatą.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (tris šimtus) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šį Subrangovą, kuris numatytas Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami:

Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902) Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 103).

5.3. Darbai turi būti baigti: 2015 m. spalio 26 d.

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai. Perdavimo priėmimo aktas (-ai) turi būti surašytas kiekvienam uždarymo įtaisui atskirai.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 3 EUR už visą vėlavimo laikotarpį), bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.
- 6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trijų tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata, 2 lapai;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 3 lapai.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Schema, 1 lapas.
- 11.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“
Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys
Įmonės kodas: 147651435
PVM kodas: LT47651435
A.s. Nr.
Tel. Nr.:

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM kodas LT200595219
A.s. Nr.
Tel.
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
AB „Lietuvos dujos“
Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas
Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys
Tel.
Faks.

Direktorius Liudvikas Zinevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovas Egidijus Mikalajūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB „Lietuvos dujos“ antspaudu neturi

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Techninė specifikacija

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.2. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.3. Darbai – remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

I dalis – Pavasario g. (X:548,581 Y:6,122,937), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 105);

II dalis – Bugenių g. (X:548,659 Y:6,122,991), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 106);

III dalis – Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 103);

IV dalis – Linų g. (X:549,369 Y:6,122,850), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 34).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

I. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Pavasario g., Ukmergės m. (Nr.105)	DN80	vidutinis	PL DN80	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. A-1 (2 lapai).

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

II. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Bugenių g., Ukmergės m. (Nr.106)	DN70	vidutinis	PL DN70	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. A-2 (2 lapai).

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

III. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Dirvonų g., Ukmergės m. (Nr.103)	DN80	vidutinis	PL DN80	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. A-3 (2 lapai).

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

IV. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Linų g., Ukmergės m. (Nr.34)	DN300	vidutinis	PL DN300	gilus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. A-4 (2 lapai).

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Remonto darbų adresas – Linų g., Bugenių g., Pavasario g., Dirvonų g., Ukmergės m.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1. Esamos situacijos aprašymas**

5.1.1. Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys.

5.1.2. Tiekėjas turės dirbti ne gaminių dujų aplinkoje.

5.1.3. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi numatyti darbų, pasirašytas darbų užbaigimo aktas.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Tiekėjas turi atlikti šiuos pagrindinius darbus: išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą, atlikti žemės kasimo darbus (uždarymo įtaiso demontavimui, dujotiekio langų išpjovimui, išmontuoti esamą požeminį uždarymo įtaisą, išmontuoti seklių šulinį, sumontuoti dujotiekio intarpą, izoliuoti siūles ir dujotiekio intarpą, dujotiekį užpildyti smėliu ir gruntu, gauti pažymą apie gerbūvio atstatymą.

Pirkimo objektas skaidomas į keturias dalis, kurios bus vertinamos atskirai.

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

I dalis – Pavasario g. (X:548,581 Y:6,122,937), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 105);

II dalis – Bugenių g. (X:548,659 Y:6,122,991), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 106);

III dalis – Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 103);

IV dalis – Linų g. (X:549,369 Y:6,122,850), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 34).

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbų atlikimo data – darbus pradėti pasirašius sutartis ir užbaigti ne vėliau kaip iki:

I dalis – 2015 m. spalio 26 d.

II dalis – 2015 m. spalio 26 d.

III dalis – 2015 m. spalio 26 d.

IV dalis – 2015 m. spalio 30 d.

Rangovas darbų vykdymo eigą derina su AB "Lietuvos dujos" Šiaurės regiono dujų tinklo departamento (Panevėžys) Eksploatavimo tarnyba.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Veikiančio dujotiekio atjungimo, bei dujų paleidimo darbus.
2. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu statybos nurodyti trūkumai.
3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.
4. Organizuoti remonto užbaigimo įforminimo procedūrą.

Techninė užduotis dujotiekio uždarymo įtaiso remontui

1. Objektas: III dalis. Uždarymo įtaiso Nr. 103, įrengto šulinyje, demontavimas ivirinant intarpą ir demontuojant šulinį vidutinio slėgio dujotiekioje PL DN80 Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902), Ukmergės m., inv. Nr. V3221045. (Schema pridedama)

2. Objekto duomenys:

Šulinio tipas	Dujotiekio įgilinimas, m	Dujotiekio medžiaga	Dujotiekio diametras	Slėgis (bar)	Uždarymo įtaiso diametras	Danga
Seklus	1,5	Plienas (PL)	DN80	2,7÷3,0	DN80	Žalia veja

3. Reikalinga atlikti:

- 3.1. pagal AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento parengtą situacijos schemą išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą dujotiekio apsaugos zonoje. (Preliminari darbų atlikimo data 2015-10-06. Šalims susitarus preliminarį darbų atlikimo data gali keistis);
- 3.2. prieš žemės kasimo darbus išsikviesti inžinerines komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus dėl trasų nužymėjimo;
- 3.3. atlikti žemės kasimo darbus bei paruošti darbo vietas uždarymo įtaiso demontavimui, dujotiekio langų išpjovimui (1 vnt. 1,5x2,0 m., žalia veja), išramstyti iškasas, pašalinti vandenį iš iškasų;
- 3.4. demontuoti esamą požeminį uždarymo įtaisą PL DN80 Nr. 103;
- 3.5. demontuoti sekli šulinį (1,0x1,0; šulinio įgilinimas 1,5 m), išvežti g/b laužą;
- 3.6. sumontuoti vidutinio slėgio dujotiekioje PL DN80 intarpą (~3,0 m). Dujotiekio PL DN80 intarpas montuojamas iš plieninio vamzdžio;
- 3.7. atlikti virintinių siūlių (1 vnt.) kontrolę pagal „Skirstomųjų plieninių dujotiekų įrengimo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6;
- 3.8. siūles ir dujotiekio intarpą izoliuoti polimerine lipnia juosta labai sustiprinta izoliacija, patikrinti izoliacijos kokybę prietaisais;
- 3.9. dujotiekį užpilti smėliu ir gruntu;
- 3.10. sudaryti (uždarymo įtaiso demontavimo vietoje) kontrolinę geodezinę nuotrauką (4 vnt.) su pririšimu prie kitų objektų;
- 3.11. reikalavimai medžiagoms: atitiktis sertifikatai, atitiktis deklaracijos;
- 3.12. atstatyti gerbūvį į esamą padėtį, gauti pažymas apie įvykdymą.
4. Visomis reikalingomis medžiagomis ir mechanizmais apsirūpina rangovas.
5. Rangovas darbus pradeda pasirašius sutartį ir baigia užbaigtų darbų priėmimo aktu, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 23 d.
6. Darbai bus atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso Nr. 72 DN80 keitimu Linų g., požeminio uždarymo įtaiso Nr. 102 DN80 keitimu Alytaus g., naujo uždarymo įtaiso PL DN300 įrengimu Linų g., vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.


Parengė:

Inžinerinio skyriaus vyresnioji įrenginių remonto planavimo ir priežiūros inžinierė



Zina Matulevičiūtė

Dirvonų g. (X:548,911 Y:6,122,902), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 103)

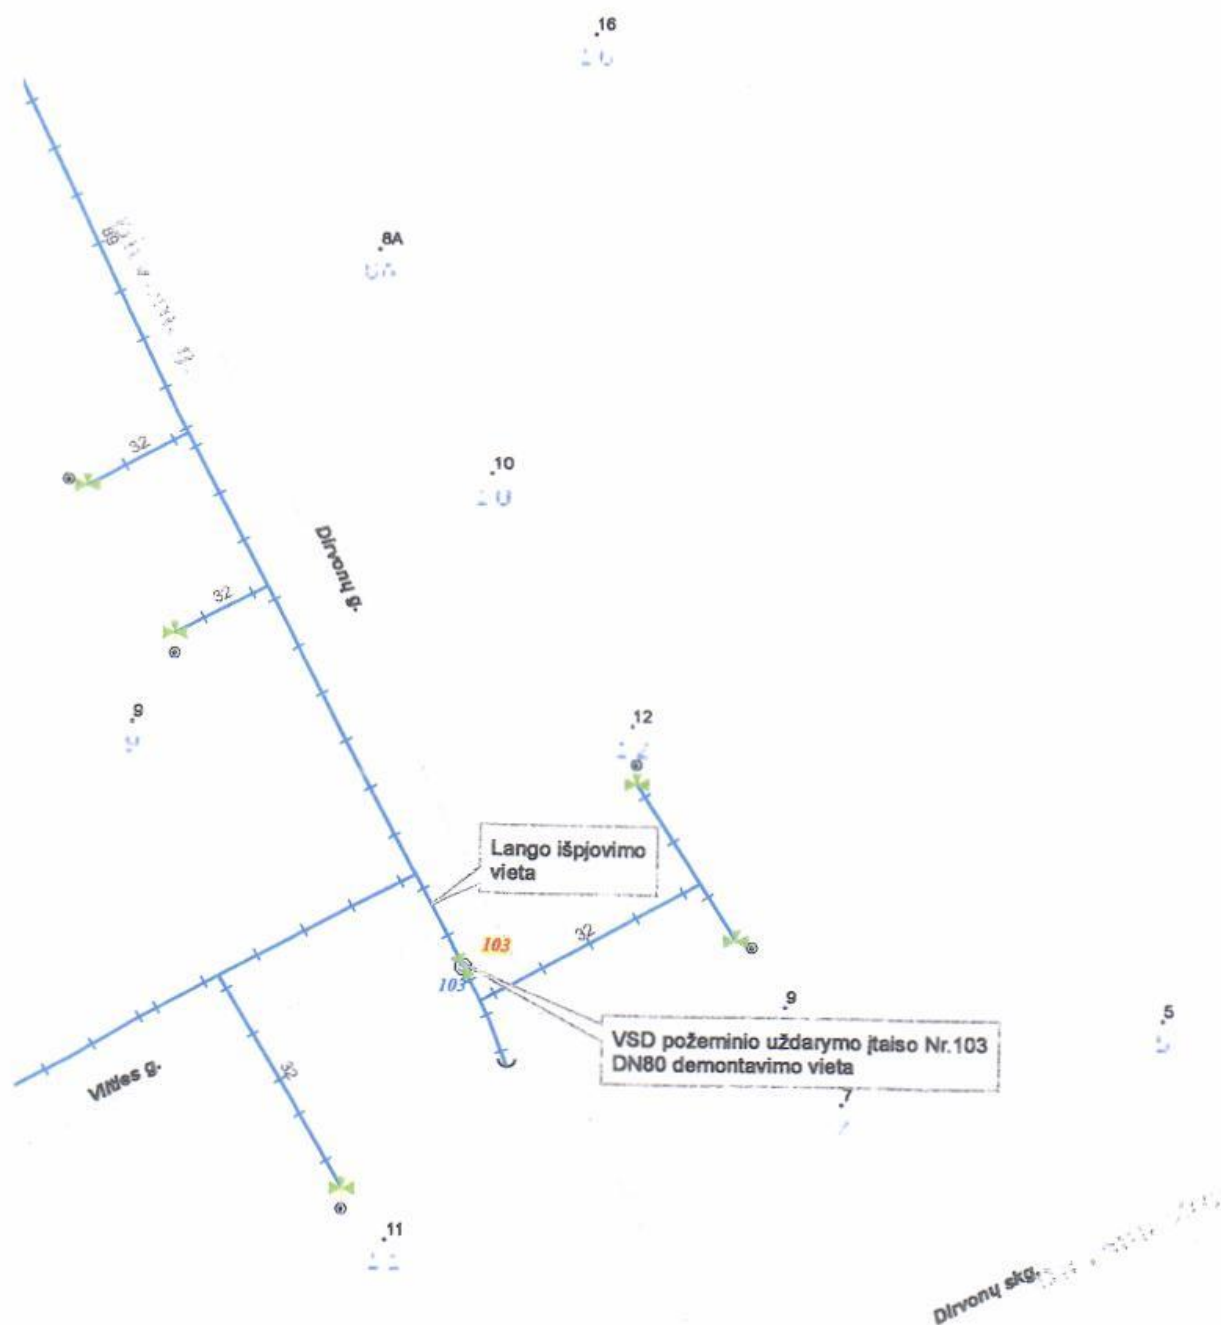

1:500

