

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-08-31, Nr. 2015-44S-413

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovo Rimanto Veriko, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (*bei iš Užsakovo galimų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5*) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(1428) Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m. darbus** (toliau tekste – **Darbai**), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priedas Nr.1).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 2.971,77 EUR (*du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 77 ct*), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **2.456,01** EUR (*du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai 1 ct*);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 515,76 EUR (*penki šimtai penkiolika eurų 76 ct*).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2 punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2 punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr.4) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas po projekcinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Statinio projekto(-ų) parengimui reikiama dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti. Parengtą statinio projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

3.9. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė specifikacija Priedas Nr.4) turi gauti Rangovas jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (tris šimtus) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 0 punkte nurodytais terminais.

5.2. **Darbai atliekami:**

Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m.

5.3. **Darbų atlikimo terminai:**

- Projektavimas - per 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.
- Statyba – per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento davimo.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia gavęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (Techninė specifikacija Priedas Nr.4)).

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai.

5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus bei Statybos užbaigimo komisijai pasirašius nutiesto dujotiekio Statybos užbaigimo aktą. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trių tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir prieš Darbų pradžią, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas ar subrangovas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 4 lapai.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Labas GAS“

Ateities pl. 45D, LT52119 Kaunas

Įmonės kodas 124552684

PVM kodas LT245526811

Direktorius

Žilvinas Gasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. S. LT957044060006251687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Kauno regiono dujų tinklo departamentas

Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas

Tel. (8 37) 401 200, faks. (8 37) 401 260

El. paštas: kaunas@lietuvosdujos.lt

Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovas

Rimantas Verikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.2. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.3. Paslaugos** – dujotiekio projektavimo paslaugos
- 1.4. Darbai** – dujotiekio statybos darbai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugos, statybos darbai objektuose:

- 2.1 Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Sparnų g. 8 Kauno m.
- 2.2 Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Vytauto g. 55 Vilkaviškio m.
- 2.3 Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Daugpilio g. 21 Kauno m.
- 2.4 Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objektą sudaro projektavimo paslaugos ir statybos darbai bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su objektų įgyvendinimu, *taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje.*

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Nurodyta 2.1 – 2.4 punktuose.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

5.1.1.1. Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliavimas pagal EN 10204-2.2.

5.1.1.2. Požeminiai polietileningi dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2.; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus);

5.1.1.3. Antžeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus gruntuoti, du kartus dažyti.

5.1.2. Paruošti objekto projektą (3 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (2 egzempliorius), naudojant ne senesnę kaip 1 metų topografinį planą, ir pateikti AB „Lietuvos dujos“ tvirtinimui.

5.1.3. Objekto projektavimo darbus sudaro:

5.1.3.1. Statybos ar supaprastinto statybos projekto parengimas tokios sudėties:

5.1.3.1.1. Aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

5.1.3.1.2. Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;

5.1.3.1.3. Sprendinių techninės specifikacijos;

5.1.3.1.4. Brėžiniai;

5.1.3.1.5. Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

5.1.3.1.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (Neypatingam statiniui).

5.1.3.1. Spintelės (DAJt, DSRJt, DSRAJt, uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju).

5.1.4. Parengtą projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su AB „Lietuvos dujos“.

5.1.5. Parengtą projektą Tiekėjas turi patikrinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

5.1.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

5.1.7. Gavus leidimą statyti dujotiekį, leidimo originalą bei vieną projekto egzempliorių pateikti AB „Lietuvos dujos“.

5.1.8. Objekto statybos darbus sudaro:

5.1.8.1. Žemės kasinėjimo darbų leidimo gavimas.

5.1.8.2. Statybos darbas reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;

5.1.8.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;

5.1.8.4. Žemės darbai:

5.1.8.4.1. Grunto kasimo darbai;

5.1.8.4.2. Dangų atstatymas į pirminę padėtį.

5.1.8.5. Vamzdžių suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.

5.1.8.6. Dujotiekio vamzdžių betranšėjis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.

5.1.8.7. Spintelės (DAJt, DSRJt, DSRAJt), uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.

5.1.8.8. Jei reikalinga, suvirinimo (plieninio dujotiekio) siūlių kontrolė.

5.1.8.9. Dujotiekio bandymai slėgiu, išvalymas ir nusausinimas.

5.1.8.10. Aplinkos tvarkymo darbai.

5.1.8.11. Jei reikalinga, archeologiniai tyrinėjimai.

5.1.8.12. Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje).

5.1.8.13. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.

- 5.1.8.14. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.
5.1.8.15. AB „Lietuvos dujos“ tiekia DAJ, DSRĮt, DSRAĮt, požeminius uždarymo įtaisus, apsauginius šulinėlius (kapas) su pokapiais
5.1.8.16. Kartu su AB „Lietuvos dujos“ vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.

Pastaba: Tiekėjas gali samdyti kvalifikuotus subrangovus šiems darbams atlikti – topografinės, geodezinės nuotraukos parengimui, dujotiekio tiesimo darbams betranšėju būdu, dangų atstatymo darbams, archeologiniams tyrinėjimams.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Pirkimo objektas skaidomas į keturias dalis, kurios bus vertinamos atskirai.

- 1 dalis** - Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Sparnų g. 8 Kauno m.
2 dalis - Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Vytauto g. 55 Vilkaviškio m.
3 dalis - Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Daugpilio g. 21 Kauno m.
4 dalis - Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m.

Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1. Sutartis su tiekėju bus pasirašyta, kai visi objekto vartotojai (as) pirkėjui sumokės paskaičiuotas prijungimo įmokas(ą).

5.3.2. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą, bet ne vėliau kaip:
- per 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

5.3.3. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, bet ne vėliau kaip:
- per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.

5.3.4 Tiekėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kai pastatytam dujotiekiiui pasirašomas Statybos užbaigimo aktas/Deklaracija.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.4.1. Tiekėjas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia AB „Lietuvos dujos“.

5.4.2. Tiekėjas, baigęs dujotiekio statybos darbus, AB „Lietuvos dujos“ pateikia statinio projektą (popierinį variantą ir nuskanuotą) su žymomis „Taip pastatyta“ ir statinio statybos vadovo ir statinio techninio priežiūrėtojo parašais, dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, suderintą dujotiekio kontrolinę geodezinę nuotrauką 3 egzempliorius (2 su kompiuterine laikmena).

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Sutarties pasirašymo metu Tiekėjui perduoti projektavimo paslaugoms vykdyti būtinus dokumentus (projektavimo užduotį su shema, Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, žemės sklypo ribų planus, Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, žemės sklypų savininkų sutikimus, vartotojų kontaktinius duomenis.

6.2. Pateikti įgaliojimus statybą leidžiančio dokumento gavimui.

6.3. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.

6.4. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą.

6.4. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą.

6.5. Tiekėjui pradėjus dujotiekio statybos darbus perduoti dujų slėgio reguliavimo – apskaitos spinteles.

7. PRIEDAI

Priedai A-2.1 A-2.4 – skirstomųjų dujotiekių schemos pateikiamos atskirais failais.

PIRKIMO DALIŲ APRAŠYMAS

1. Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Sparnų g. 8 Kauno m.

Nuo esamo požeminio mažo slėgio dujotiekio PL d 76 mm Sparnų g. suprojektuoti ir nutiesti mažo slėgio požeminį dujotiekį PE d 110 mm Sparnų gatve ir PE d 32 mm iki sklypo Sparnų g. 8 ribos (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas priede A-2.1). Dujotiekį ant sklypo ribos užbaigti spintele su vieta skaitikliui G-4T.

2. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Vytauto g. 55 Vilkaviškio m.

Nuo esamo požeminio vidutinio slėgio dujotiekio PE d 110 mm Vytauto g. suprojektuoti ir nutiesti vidutinio slėgio požeminį dujotiekį PE d 110 mm Vytauto gatve ir PE d 20 mm iki sklypo Vytauto g. 55 ribos (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas priede A-2.2).

Dujotiekį ant sklypo ribos užbaigti spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE10 ir vieta 2 skaitikliams G-4T.

3. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Daugpilio g. 21 Kauno m.


Nuo esamo požeminio vidutinio slėgio dujotiekio PE d 40 mm Daugpilio g. suprojektuoti ir nutiesti vidutinio slėgio požeminį dujotiekį PE d 40 mm Daugpilio gatve ir PE d 20 mm iki sklypo Daugpilio g. 21 ribos (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas priede A-2.3).

Dujotiekį ant sklypo ribos užbaigti spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE6 ir vieta skaitikliui G-4T.

4. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m.

Nuo esamo požeminio vidutinio slėgio dujotiekio PE d 90 mm J. Skvirecko g. suprojektuoti ir nutiesti vidutinio slėgio požeminį dujotiekį PE d 40 mm Klovainių gatve ir PE d 20 mm iki sklypo Klovainių g. 4 ribos (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas priede A-2.4).

Dujotiekį ant sklypo ribos užbaigti spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE6 ir vieta skaitikliui G-4T.

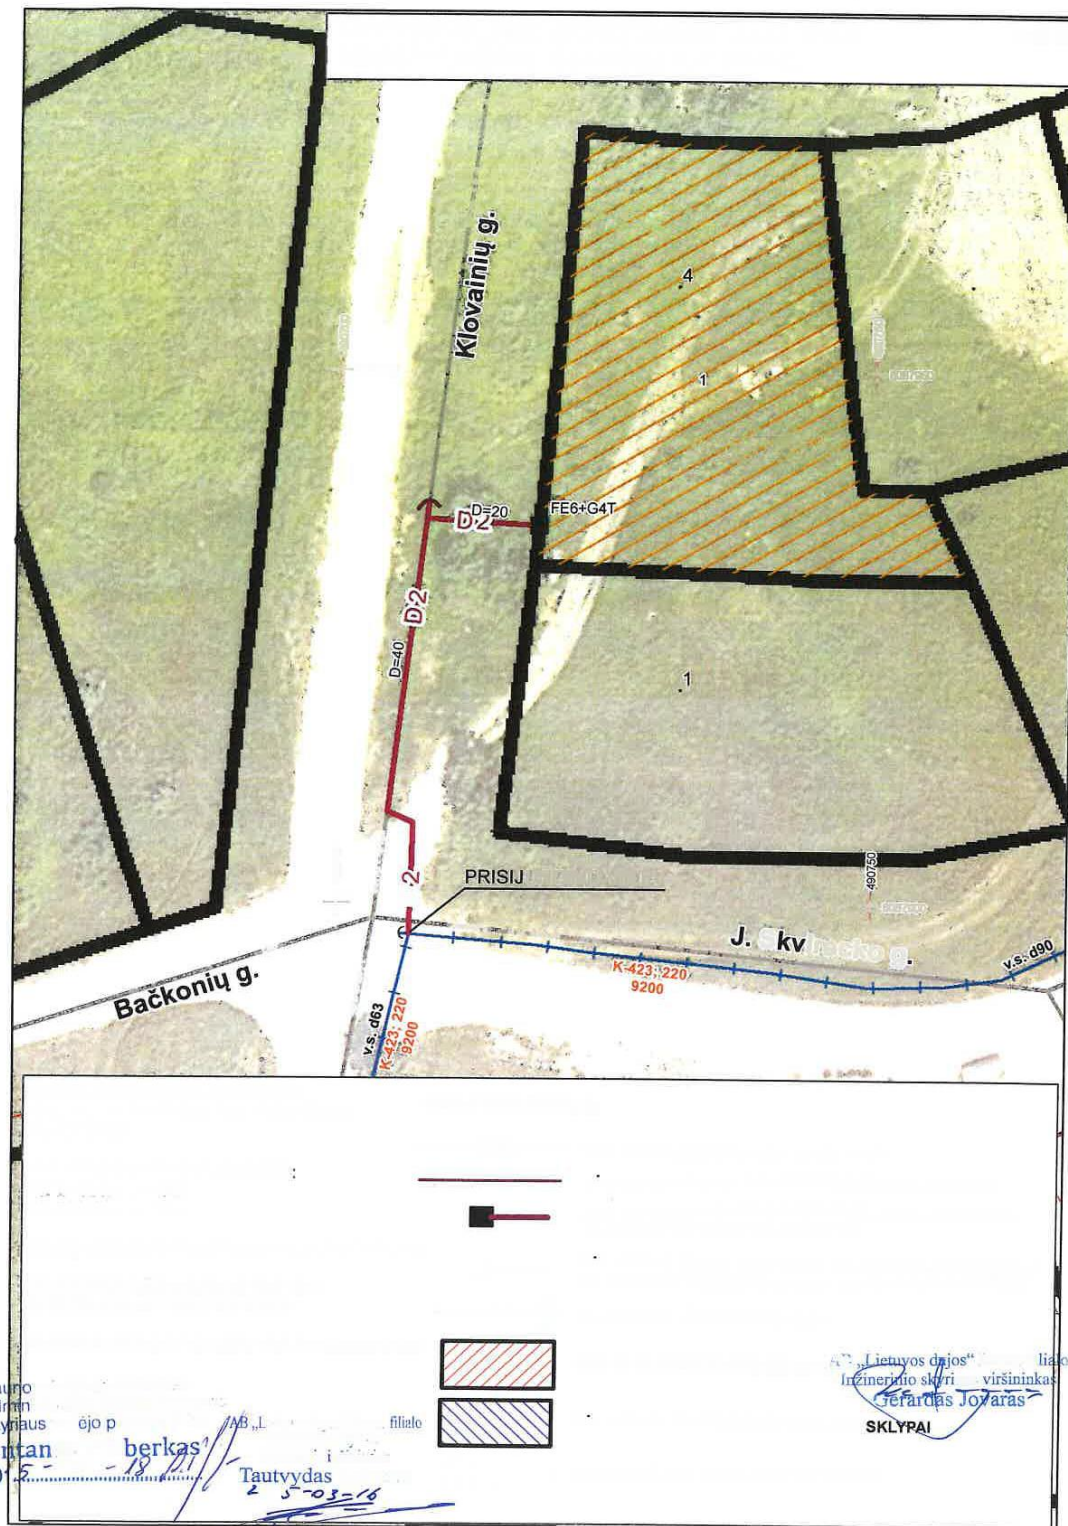

Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

4. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Klovainių g. 4 Kauno m.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.
1	Spintelė DSRAI (FE6, G-4T)	1

Medžiagų išdavimo adresas - Kaunas, Chemijos g. 4

Asmuo atsakingas už medžiagų išdavimą - Arūnas Bernatavičius,

tel.(837) 401235, 8699 07540.