



UAB "TUMA" Savanorių pr. 139,
LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (85) 213 25 09, faksas (85) 265 35 17
E-mail: tuma@is.lt, http: www.tuma.lt



Įm. kodas 121414571
PVM kodas LT214145716

Muitinės departamentas
prie LR Finansų ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL AMUNICIJOS LIEMENIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2015-11-18 Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė TUMA
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vladimiras Ivlijevas
Telefono numeris	265 35 17
Fakso numeris	265 35 17
El. pašto adresas	tuma@is.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės -pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	PVM tarifas, proc.	PVM suma, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Bendra prekių kaina, Eur, su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4*8
1.	Amunicijos liemenės	vnt	86	78,00	21	16,38	94,38	8116,68

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) - 8116,68 Eur (Aštuoni tūkstančiai šimtas šešiolika Eur 68 centai)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (skaičiais ir žodžiais) - 1408,68 Eur (Tūkstantis keturi šimtai aštuoni Eur 68 centai)

Siūlomoms prekėms visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus ir jų savybes yra tokios:

Eil.Nr.	Techniniai reikalavimai prekei	Siūlomų prekių detalus aprašymas
1	Liemenės siuvamos iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos trikotažinio tinklėlio	Liemenės siuvamos iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos trikotažinio tinklėlio
2	Liemenės priekyje ir gale turi būti šviesą atspindinčios juostos sertifikuotos pagal ES atandartą EN 471 ir turi pasižymėti geromis atspindžio savybėmis. Šviesą atspindinčių juostų išdėstymas turi būti derinamas su perkančiąja organizacija.	Liemenės priekyje ant kišenės su užtrauktuku, antrankių ir pistoleto deklų, nugaroje apačioje ir pečių srityje turi būti prisiūtos šviesą atspindinčios juostos sertifikuotos pagal ES atandartą EN 471 ir turi pasižymėti geromis atspindžio savybėmis. Šviesą atspindinčių juostų išdėstymas turi būti derinamas su perkančiąja organizacija.
3	Liemenės priekyje ir gale kas 2,5 cm turi būti prisiūtos 2,5 cm pločio geltonos spalvos (tokio atspalvio kaip liemenės tinklėlis) "MOLE" (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) arba "PALS (pouch Attachment Ladder System) tipo juostos, kurios skirtos kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės tvirtinimui. Visos diržinės juostos kas 4 cm turi būti sutvirtintos persiuvant. Juostos kraštai turi būti apdoroti specialiu karštu peiliu.	Liemenės priekyje nuo liemenės apačios į viršų kas 2,5 cm turi būti prisiūtos 2,5 cm pločio 6 vnt geltonos spalvos diržinių juostų (tokio atspalvio kaip liemenės tinklėlis) "MOLE" (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) arba "PALS (pouch Attachment Ladder System) tipo juostos, kurios skirtos kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės tvirtinimui. Visos diržinės juostos kas 4 cm turi būti sutvirtintos persiuvant. Juostos kraštai turi būti apdoroti specialiu karštu peiliu.
4	Liemenės ilgis $50 \pm 1,5$ cm, plotis (suveržtos) $102 \pm 1,5$ cm. Liemenės ilgis ir plotis turi būti reguliuojami. Ilgis reguliuojamas lipnios juostelės pagalba pečių srityje, o plotis - šonuose suvarstomomis elastinėmis virvutėmis (nemažiau kaip per 6 poras metalinių akučių). Virvučių ilgis užtvirtinamas fiksatorium pagal žmogaus apimtį. Virvučių laisvi galai slepiami specialioje kišenėlėje, kuri yra nugaros dalyje.	Liemenės ilgis $50 \pm 1,5$ cm, plotis (suveržtos) $108 \pm 1,5$ cm. Liemenės ilgis ir plotis turi būti reguliuojami. Ilgis reguliuojamas lipnios juostos pagalba pečių srityje, o plotis - šonuose suvarstomomis elastinėmis virvutėmis (nemažiau kaip per 6 poras metalinių akučių). Virvučių ilgis užtvirtinamas fiksatorium pagal žmogaus apimtį. Virvučių laisvi galai slepiami specialioje kišenėlėje, kuri yra nugaros dalyje.
5	Liemenė priekyje užsegama išardomu profiliniu užtrauktuku su dviem spynelėmis.	Liemenė priekyje užsegama išardomu profiliniu užtrauktuku su dviem spynelėmis.
6	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: pečių srityje ūgio reguliavimui dvi 21 cm ilgio ir 12 cm pločio detalės su prisiūtomis šviesą atspindinčiomis juostomis, kurios iš abiejų pusių dviem 2,5 cm pločio lipniomis juostelėmis prisegamos prie nugaros detalės.	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: pečių srityje ūgio reguliavimui dvi 21 cm ilgio ir 12 cm pločio detalės su prisiūtomis šviesą atspindinčiomis juostomis, kurios iš abiejų pusių dviem 2,5 cm pločio lipniomis juostomis prisegamos prie nugaros detalės.
7	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: liemenės priekio kairėje pusėje, skaičiuojant nuo viršaus, tarp antros ir trečios juostų, lipni juosta, prie kurios prisegamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ". Liemenės dešinėje pusėje, skaičiuojant nuo viršaus, tarp antros ir trečios juostų, lipni juosta, prie kurios prisegama šviesą atspindinti juosta tokio pat dydžio kaip ir šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ"	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: liemenės priekio kairėje pusėje, skaičiuojant nuo viršaus, tarp antros ir trečios juostų, lipni juosta, prie kurios prisegamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ". Liemenės dešinėje pusėje, skaičiuojant nuo viršaus, tarp antros ir trečios juostų, lipni juosta, prie kurios prisegama šviesą atspindinti juosta tokio pat dydžio kaip ir šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ"
8	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: liemenės priekio kairėje pusėje prisiūtas liežuvelis, užsegamas spaude. Liežuvelis skirtas pareigūno laipsnio movai uždėti. Juostoje, šalia liežuvėlio, išmušama tamsi metalinė 0,5-0,7 cm skersmens akutė.	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: liemenės priekio kairėje pusėje prisiūtas liežuvelis, užsegamas spaude. Liežuvelis skirtas pareigūno laipsnio movai uždėti. Juostoje, šalia liežuvėlio, išmušama tamsi metalinė 0,5-0,7 cm skersmens akutė.

9	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: prie liemenės nugaros apatinės dalies lipnia juosta pritvirtintos dvi eilės 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Atstumas tarp juostų - 4,5 cm. Liemenei turi būti pasiūtas papildomas tokių pat šviesą atspindinčių juostų komplektas. 15 cm atstumu nuo kaklo iškirptės, prisiūtos dvi eilės 2,5 cm pločio lipnios juostos, tarp kurių atstumas yra 5 cm. o ilgis 25 cm. Prie šių lipnių juostų segamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ". Raidžių akštis 5,5 cm.	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta: prie liemenės nugaros apatinės dalies lipnia juosta pritvirtintos dvi eilės 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Atstumas tarp juostų - 4,5 cm. Liemenei turi būti pasiūtas papildomas tokių pat šviesą atspindinčių juostų komplektas. 15 cm atstumu nuo kaklo iškirptės, prisiūtos dvi eilės 2,5 cm pločio lipnios juostos, tarp kurių atstumas yra 5 cm. o ilgis 25 cm. Prie šių lipnių juostų segamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas "MUITINĖ". Raidžių akštis 5,5 cm.
10	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti nugaros viršuje prisiūta pakabėlė.	Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai nugaros viršuje turi būti prisiūta pakabėlė.
11	Liemenės dalių šonuose prisiūtos juodos spalvos diržinės juostos. Į jas įstatytos (po 6 vnt) 0,5 cm skersmens tamsios metalinės akutės. Liemenės šonai suvarstomi juodos spalvos 0,4 cm skersmens elastinėmis virvutėmis, kurių galuose fiksuojami virvutės ilgiui reguliuoti	Liemenės dalių šonuose prisiūtos juodos spalvos diržinės juostos. Į jas įstatytos (po 6 vnt) 0,5 cm skersmens tamsios metalinės akutės. Liemenės šonai suvarstomi juodos spalvos 0,4 cm skersmens elastinėmis virvutėmis, kurių galuose pritvirtinti fiksuojamieji virvutės ilgiui reguliuoti
12	Liemenės kraštai turi būti apkantuoti juodos spalvos juoste. Lipnios juostos turi būti pagrindinio audinio spalvos. Spaudės turi būti patvarios, tamsinto metalo.	Liemenės kraštai turi būti apkantuoti juodos spalvos tekstiline juoste. Lipnios juostos turi būti pagrindinio audinio spalvos. Spaudės turi būti patvarios, tamsinto metalo.
13	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė etiketė ir išorinė etiketė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti pagaminimo data (metai, mėnuo), dydis, audinio sudėtis ir priežiūros ženklai, turi būti prisiūta nugaros vidinės pusės viršuje. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti lipduko forma priklijuota prie maišelio.	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė etiketė ir išorinė etiketė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti pagaminimo data (metai, mėnuo), dydis, audinio sudėtis ir priežiūros ženklai, turi būti prisiūta nugaros vidinės pusės viršuje. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti lipduko forma priklijuota prie maišelio.
14	Liemenė komplektuojama su papildomu šviesą atspindinčių juostų komplektu, kuris turi būti įpakuotas į uždara maišelį ir pritvirtintas prie liemenės. Liemenė, su prisegamomis kišenėmis, įpakuoja į atskirą polietileninį maišelį.	Liemenė komplektuojama su papildomu šviesą atspindinčių juostų komplektu, kuris turi būti įpakuotas į uždara maišelį ir pritvirtintas prie liemenės. Liemenė, su prisegamomis kišenėmis, įpakuoja į atskirą polietileninį maišelį.
15	Liemenės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.	Liemenės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.
16	Kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai siuvami iš gelsvo atspalvio signalinės šviesos patvaraus, atsparaus trinčiai ir netepaus audinio. Pistoletas ir šovinių tvirtinimo padėtis/kampas turi būti derinama su perkančiąja organizacija.	Kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai siuvami iš gelsvo atspalvio signalinės šviesos patvaraus audinio. Pistoletas tvirtinimo padėtis/kampas turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
17	Kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai tvirtinami prie liemenės "ANNEX CLIP" tipo sagtelėmis. Pistoletas, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai yra uždaromi antkišniais, kurie užsegami greitai atsegamomis sagtelėmis. Kišenė uždaroma užtrauktuku. Prie kišenės, pistoleto ir antrankių dėklų turi būti prisiūtos šviesą atspindinčios juostos.	Kišenės, pistoleto, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai tvirtinami prie liemenės "ANNEX CLIP" tipo sagtelėmis. Pistoletas, šovinių, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėtuvės dėklai yra uždaromi antkišniais, kurie užsegami greitai atsegamomis sagtelėmis. Kišenė uždaroma užtrauktuku. Prie kišenės, pistoleto ir antrankių dėklų turi būti prisiūtos šviesą atspindinčios juostos.

18	Kišenės, pistoleto, šovinių dėtuves, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėklų dydis turi būti derinami su perkančiąja organizacija.	Kišenės, pistoleto, šovinių dėtuves, antrankių, teleskopinės lazdos ir dujų balionėlio dėklų dydis turi būti derinami su perkančiąja organizacija.
19	Techninės audinio charakteristikos (turi būti pridėti patvirtinantys dokumentai)	
	Tinklelis:	
19.1.	Žaliavos sudėtis (%): poliesteris 100	Žaliavos sudėtis (%): poliesteris 100
19.2.	Paviršiaus tankis, g/m ² 355± 15	Paviršiaus tankis, g/m ² 355± 15
	Kišenių audinys:	
19.3.	Žaliavos sudėtis (%): Medvilnė 33± 5: Poliesteris 67± 5	Žaliavos sudėtis (%): Medvilnė 33± 5: Poliesteris 67± 5
19.4.	Paviršiaus tankis, g/m ² 240± 15	LST ISO 3801 arba LST EN 12127
19.5.	Nusidažymo atsparumai, balais:	
19.5.1.	-šviesai ≥4-5	LST ISO 105-B02
19.5.2.	-sausai trinčiai ≥4-5	LST ISO 105-B02
19.5.3.	-šlapiai trinčiai ≥4-5	LST EN ISO 105-X12
19.5.4.	-skalbimui prie 40°C ≥4-5	LST EN ISO 105-C06
19.5.5.	-vandeniui ≥4-5	LST EN ISO 105-E01

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1	Techninės audinių charakteristikos	2		ne	

Kartu su pasiūlymu pateikti šių prekių pavyzdžiai:

Eil. Nr.	Pateiktų prekių pavyzdžių pavadinimas	Skaičius
1	Amunicijos liemenė	1

Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją	Sutarties dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose 2016-01-16.

UAB TUMA generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

General description:

100 % Polyester Mesh


Colour:

HI-VIS YELLOW

Performance

Characteristics	Unit	Value	Testing method
Weight	Gr/m ²	355+-5%	
Composition	%	Pes	
Width	cm	150	
Burst Strength	Bar	35	
Tensile strength warp	Kg	154	
Tensile strength weft	Kg	90	
Thickness	mm	0.85	
Size of piece	m	50	

Care labels

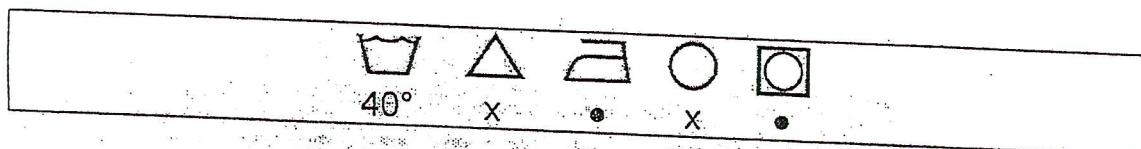

Generalinis direktorius
Vladimiras Ivlijevas
Tel. 213 25 09



NUORAŠAS TIERAŠ

The above mentioned results are given as a guidance and are liable to undergo alterations

General description:

Warp yarn: 167 Dtex Pes

Weft yarn: 500 Dtex Pes/Co 50/50 OE

Weave: Twill 3/1

Washed-dyed-finished

Threads (warp x weft/cm): 43x30

Total Width: 155 cm

Weight: 240 gr/m2

Colour:

HI-VIS YELLOW

Composition:


67/33 Pes/Co

Performance

Characteristics	Unit	Value	Testing method
Colour fastness to washing		3/4	ISO 105 - C06
Colour fastness to dry cleaning		4	ISO 105 - X05
Colour fastness to water		4	ISO 105 - E01
Colour fastness to dry/wet rubbing		4	ISO 105 - B02 ISO 105 - X12
Colour fastness to light		4/5	ISO 105 - B02
Tensile strength warp/weft	N	1200/900	EN ISO 13934-1
Tear strength warp/weft	N	45/40	EN ISO 13937-1
Shrinkage after washing: warp/weft	%	2.5 / 2	ISO 6330
Spray test		5	ISO 4920

Remarks: Martindale 50 000 cycles

Care labels



The above mentioned results are given as a guidance and are liable to change over time.

Industrieweg 122R - 9032 Gent - Belgium - T +32 9 245 96 80 - F +32 9 245 96 79 - info@amitexcon.be - www.amitexcon.be

AMITEXCON BVBA
Industrieweg 122 R
9032 Gent, Belgium
Generalni direktor
Vladimir Jelicic

Tel. 213 25 09

www.amitexcon.be