

PASIŪLYMO PLASTIKINIŲ GAMINIŲ PIRKIMUI FORMA

2016.01.05

(Data)

Vilnius


(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Elektrokomplektas“
Tiekėjo adresas	Tinklų 29a-1, Panevezys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edvardas Jablonovskis
Telefono numeris	+370 618 343 42
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Edvardas@Elektrokomplektas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM	Kiekis	Kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais)
1	Raudonas gofruotas vamzdis d50/41	m		15000	0,66 Eur (šešiasdešimt šeši cnt.)
2	Raudonas gofruotas vamzdis d63/52	m		1000	0,70 Eur (septyniasdešimt cnt.)
3	Raudonas gofruotas vamzdis d75/61	m		1000	0,95 Eur (devyniasdešimt penki cnt.)
4	Raudonas gofruotas vamzdis d110/94	m		2000	1,4 Eur (Vienas eur keturiasdešimt cnt.)
5	Pilkas gofruotas vamzdis d20/d14,1	m		400	0,11 Eur (vienuolika cnt.)
6	Pilkas gofruotas vamzdis d25/18,3	m		200	0,13 Eur (trylika cnt.)
7	Pilkas gofruotas vamzdis d32/24,3	m		300	0,21 Eur (dvidešimt vienas cnt.)
8	Juosta „Kabelis“	m		20000	0,10 Eur (dešimt cnt.)
9	Juosta „STOP“	m		1000	0,06 Eur (šeši cnt.)
Viso:					16543,00 Eur (šešiolika tūkstančiu penki šimtai keturiasdešimt trys Eur 00 cnt)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

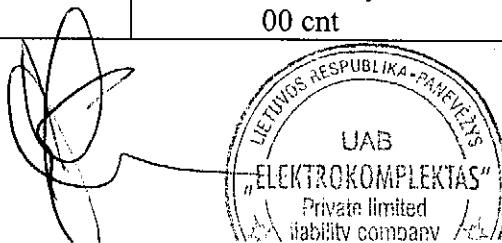


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas (priedas Nr.1)	2
2.	Techn. aprašymai (deklaracijos)	5
3.		

Pasiūlymas galioja iki 20 m. d.

Edvardas Jablonskis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



[Signature]

V. LUKŠIO ĮMONĖ „MAIŠELIS“

GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Nr. 26/06/2014

2. Gamintojo pavadinimas: V. Lukšio įmonė „Maišelis“

Gamintojo adresas: Juodkiškio g. 48A, Kėdainiai

3. Deklaracijos objektas: signalinė polietileno juosta su užrašu: „STOP“

4. Medžiagos pateiktos: UAB "Elektrokomplektas", Vilkpėdės g. 4/64, LT-03151 Vilnius.

5. Aprašytas statybos produktas atitinka pateiktų techninių specifikacijų reikalavimus:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama Užsakovo reikalavimuose	Atžyma apie atitikimą
1.	Medžiaga	Polietilenas LDPE	Atitinka
2.	Matmenys	Storis – ne mažiau 60 mikronų Plotis – ne mažiau kaip 100 mm	Atitinka
3.	Spalvos	Geltonos - raudonos spalvos	Atitinka
4.	Dažų atsparumas aplinkos poveikiui	Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: UV spinduliams, šaldymui, drėgmei ir vandens kondensatui. Aplinkos temperatūra -35C ÷ +35C	Atitinka
5.	Garantinis tarnavimo laikas	Tarnavimo laikas lauko sąlygom max. 6mėn., sandėliuojant uždaroje patalpose ≥5metai.	Atitinka
6.	Pakavimas	Pakavimo ilgis ≥200m	Atitinka

6. Aprašytas statybos produktas, polietileno juosta, atitinka IST161219180-01:2006, LST EN ISO 780, LST EN ISO/IEC reikalavimus.


Pasirašę Kieno vardu.

V. Lukšio įmonė „Maišelis“ Juodkiškio g. 48a, LT-57223, Kėdainiai, Lietuva

Kėdainiai 2014 m. Birželio 26 d.

Vadybininkė Aura Nekrošienė

Vardas, pavardė ir pavardė



V. LUKŠIO ĮMONĖ „MAIŠELIS“

GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Nr.26/06/2014

2. Gamintojo pavadinimas: V. Lukšio įmonė „Maišelis“

Gamintojo adresas: Juodkiškio g. 48A, Kėdainiai

3. Deklaracijos objektas: signalinė polietileno juosta elektros kabeliams žymėti su užrašu: „KABELIS“

4. Medžiagos pateiktos: UAB "Elektrokomplektas", Vilkpėdės g. 4/64, LT-03151 Vilnius.

5. Aprašytas statybos produktas atitinka pateiktų techninių specifikacijų reikalavimus:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama Užsakovo reikalavimuose	Atžyma apie atitikimą
1.	Medžiaga	Polietilenas LDPE	Atitinka
2.	Matmenys	Storis – ne mažiau 150 mikronų Plotis – ne mažiau kaip 250 mm	Atitinka
3.	Spalvos	Geltona su juodos spalvos užrašu: „KABELIS“	Atitinka
4.	Dažų atsparumas aplinkos poveikiui	Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: UV spinduliams, šaldymui, drėgmei ir vandens kondensatui, Aplinkos temperatūra -35C + +35C	Atitinka
5.	Eksplotavimo trukmė	Tarnavimo laikas žemėje ≥40metai; Skirta naudoti žemėje.	Atitinka
6.	Garantinis tarnavimo laikas	Tarnavimo laikas lauko sąlygom max. 6mėn., sandėliuojant uždaroje patalpoje ≥10metai.	Atitinka
7.	Pakavimas	Pakavimo ilgis ≥300m	Atitinka

6. Aprašytas statybos produktas, polietileno juosta, atitinka IST161219180-01:2006. LST EN ISO 780. LST EN ISO/IEC reikalavimus.


Pasirašę kiemo vardu

V. Lukšio įmonė „Maišelis“ Juodkiškio g. 48a, LT-57223, Kėdainiai, Lietuva

Kėdainiai 2014 m. Birželio 26 d.

Vadybininkė Aura Nekrošienė

Vardas, pavardė ir pavardė



Parašas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No.1309

4.4.2011 EN

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EVOCAB
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
EVOCAB FLEX 450N
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
skirtas kabelių apsaugai, klojant atviru būdu.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
EVOCAB FLEX 450N
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
EN 61386-24
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Atliktas sertifikatas išduotas "Inspecta Latvia SIA" pagal EN 61386-24
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tamprumo modulis	1100 MPa	EN ISO 178
Atsparumas gniuždymui	450 N	EN 61386-24
Eksploatavimo temperatūra	-25 +90°	

10. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):


K. Butko



Plastic conduits for electrical installations

EVOEL FM medium compression strength corrugated conduits

Classification: 33412

A flexible, grey (RAL 7037), polyvinylchloride (PVC) electrical installation conduit. The conduit features a medium compression strength and a high flexibility at constant cross-section parameters.

Physical properties:

Material: PVC-U, medium compression strength, medium impact strength, temperature resistance from -25°C to +60°C, withstands temperature (temporarily) up to 70°C, flame-resistant, corrosion-resistant.

Application area:

The conduits are ideal for exposed and concealed cable installations as well as for installations in plastering; may also be used for installations in dry concrete.

* Also available with a metal wire for pulling of cables to ensure a quicker installation.

Compression strength:
750 N/5cm

EN 61386-22
Classification: 33412

	Code	16	20	25	32	40	50	63
Outer Ø, [mm]		16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0	63.0
Inner Ø [mm]		11.1	14.2	18.2	23.7	31.1	39.9	52.5
Roll [m]		100	50	50	50	25	25	25
On palette [m]		3600	2700	1800	800	500	400	175
Bend radius ≥ [mm]		70	90	110	130	170	220	300
Colour: light grey without wire	11102...	...016100GY	...02050GY	...02550GY	...03250GY	...04025GY	...05025GY	...06325GY
Colour: light grey with wire	11102...	...016100GYS	...02050GYS	...02550GYS	...03250GYS	...04025GYS	...05025GYS	...06325GYS



Underground Cable protection Conduits

EVOcab FLEX corrugated double-wall conduits


This halogen-free cable conduit is made of a PE composition and is available in rolls. Each roll comes standard with a coupler. The conduit has a corrugated outer and a smooth inner surface. Due to this, the conduit features high mechanical and impact strength properties. The conduit fully maintains the strength properties at temperatures between -25°C and +90°C. As a standard the conduit is red (RAL 3020), yellow (RAL 1018) or black (RAL 9005); other colours available upon request.

The FLEX type has a metal pulling wire (standard); conduits without the wire are available on request. The use of standard couplers allows a convenient rigid coupling. Water-resistance (0.5 bar) of joints can be achieved by additional use of the sealing rings.



Compression strength:
450 N

EN 50086-2:4
EN 61386

FLEX type	Code	40	50	63	75	90	110	125	160
Outer Ø [mm]		40.0	50.0	63.0	75.0	90.0	110.0	125.0	160.0
Inner Ø [mm]		31.1	39.8	50.9	62.1	75.4	93.1	105.9	136.9
Roll [m]		50	50	50	50	50	50	25	25
Bend diameter [≥ m]		0,350	0,400	0,500	0,600	0,600	0,800	1,000	1,200
Truck load [m]		22950	16200	9600	7750	6600	3900	3325	2050
Colour 1: red	122...	...040050RD	...050050RD	...063050RD	...075050RD	...090050RD	...110050RD	...125025RD	...160025RD
Colour 2: black	122...	...040050BK	...050050BK	...063050BK	...075050BK	...090050BK	...110050BK	...125025BK	...160025BK
Colour 3: yellow	122...	...040050YL	...050050YL	...063050YL	...075050YL	...090050YL	...110050YL	...125025YL	...160025YL



*Viso surašius
ir summenoto
& lapai*

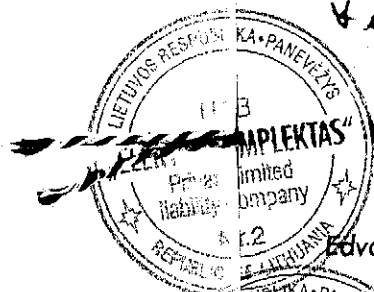

*Vadybininkas
Edvardas Jablonovskis*

V