



**PAPILDOMŲ DARBŲ, REIKALINGŲ SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO GAMTOS
MOKYKLOS ĮRENGIMUI (ANTRASIS PAPILDOMAS PIRKIMAS)
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS**

2015 m. ~~kovos~~ 31 d. Nr. F4-2015-30

Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“, įmonės kodas 149660899, adresas – Kepyklos g. 15, 62117, Alytus (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Žanetos Overlingienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi** susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo „Papildomi darbai, reikalingi Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklos įrengimui (antrasis papildomas pirkimas)“, vykdyto apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, rezultatais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymu.

1.4. Apmokėjimai už atliktus darbus ar jų dalį vykdomi iš projektui – „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-014 skiriamų Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas – Papildomi darbai, reikalingi Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklos įrengimui (antrasis papildomas pirkimas) (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Šventos k., Švenčionių r.

3. Sutarties kaina

3.1. Darbų kaina be PVM – **24 945 Eur 74 ct** (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 74 ct), PVM sudaro – **5 238 Eur 60 ct** (penkis tūkstančius du šimtus trisdešimt aštuonis eurus 60 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro – **30 184 Eur 34 ct** (trisdešimt tūkstančių šimtą aštuoniasdešimt keturis eurus 34 ct). Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai.

3.2. Sutartyje nustatyta Darbų (Sutarties) kaina (toliau - kaina), tačiau ji gali būti koreguojama esant šioms aplinkybėms:

3.2.1. Kaina gali būti keičiama tuo atveju jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis ar įvesti nauji mokesčiai tiesiogiai susiję su perkamais Darbais. Šiais atvejais kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio PVM mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp Sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasirašymo dienos. Šis susitarimas Sutarties Šalių turi būti pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį;

3.3. Nuo Sutarties 3.2.1 punkte numatytų aplinkybių atsiradimo momento perskaičiuojama tik neatliktų Darbų kaina (iki šių aplinkybių atsiradimo momento faktiškai atliktų ir užaktuotų Darbų ar jų dalies kaina nekeičiama).

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Pirkimo sutartis bus pasirašyta tarp: Užsakovo ir Rangovo. Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi Šalys.

4.2. Pagrindinės pirkimo sutarties Šalių teisės ir pareigos:

4.2.1. Rangovo pareigos:

4.2.1.1. per nustatytą terminą tinkamai atlikti Darbus ir priduoti Užsakovui.

4.2.1.2. pradėti Darbus nedelsiant, informavus Užsakovą.

4.2.1.3. per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, parengti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką ir pateikti jį Užsakovui derinimui.

4.2.1.4. vykdant Darbus naudoti kokybiškas ir sertifikuotas statybines medžiagas;

4.2.1.5. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, prisiimti visišką atsakomybę už įvykdytus pažeidimus.

4.2.1.6. prisiimti visišką atsakomybę už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per šiuos garantinius terminus:

4.2.1.6.1. penkerius metus;

4.2.1.6.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.);

4.2.1.6.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

4.2.1.6.4. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo pasirašyto statybos užbaigimo akto dienos.

4.2.1.7. pateikti visą teisės aktais nustatytą dokumentaciją, reikalingą Užsakovui priimti Darbus;

4.2.1.8. atlikti darbus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, kokybiškai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.2.1.9. užbaigus Darbus sutvarkyti statybvietės aplinką (išlyginti paviršių (pažeistą Darbų metu), išvežti statybines šiukšles, užsėti žolinę augaliją ir pan.);

4.2.1.10. naudoti tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi būti statomas/įrengiamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darbų metu ir naudojant pastatytą/įrengtą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

4.2.1.11. leisti Užsakovo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomai patekti į statybvietę bei šių asmenų reikalavimu pateikia visus statybos dokumentus;

4.2.1.12. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;

4.2.1.13. apsirūpinti statybos medžiagomis, įrenginiais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis bei priemonėmis, reikalingomis laiku ir kokybiškai atlikti Darbus;

4.2.1.14. laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu jų laikytųsi. Atlyginti Užsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;

4.2.1.15. atlikti darbus tinkamai, kokybiškai ir laiku pagal LR galiojančius teisės aktus ir techninę specifikaciją bei techninį projektą.

4.2.1.16. savo lėšomis apdrausti turtą, kuriam sukurti yra naudojama projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ne trumpesniu kaip Darbų atlikimo laikotarpiui. Jeigu Darbų atlikimo terminai bus pratęsimi, turi būti pratęstas ir draudimo laikotarpis. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus. Draudimo patvirtintą kopiją pateikia Užsakovui;

4.2.1.17. apdrausti savo civilinę atsakomybę Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 39 straipsnyje. Draudimo patvirtintą kopiją pateikti Užsakovui;

4.2.2. Rangovas turi teisę:

4.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus ar jų dalį;

4.2.2.2. gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

4.2.3. Užsakovo pareigos:

4.2.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, perduoti Rangovui projekcinę dokumentaciją ir kt., tikslu leisti Rangovui laiku pradėti Darbus.

4.2.3.2. užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą terminais, netrukdančiais Darbų atlikimui pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

4.2.3.4. apmokėti už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus ar jų dalį.

4.2.4. Užsakovas turi teisę:

4.2.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;

4.2.4.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu;

4.2.4.3. nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku atliktus Darbus ar jų dalį.

5. Darbų eiga

5.1. Darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą).

5.2. Darbų pabaiga – užaktuoti ir Užsakovo priimti Darbai.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas. Bandymai

6.1. Atlikus statinio pagal techninio projekto sprendinius numatytus Darbus, Rangovas praneša Užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktus Darbus. Gavęs šį pranešimą, Užsakovas privalo pradėti Darbų priėmimus.

6.2. Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktų Darbų pobūdis, prieš priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams.

6.3. Rangovo atlikti Sutarties 2.1 punkte nurodyti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra Darbų rezultatas, t. y. įvykdyti, patvirtinti techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo visi Sutartyje bei jos prieduose numatyti darbai, visa statinio išpildomoji dokumentacija ir kt. dokumentai, būtini Darbų priėmimui;

6.4. Atliktų Darbų ar jų dalies perdavimas ir priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pažymą apie Sutarties mokėjimų vykdymą, sancaupinius žiniaraščius (Excel lenteles suformuotas iš Sistelos ar kitos programos. Excel lentelėse turi matyti: kiekvieno atliekamo darbo pavadinimas, pagal sutartį numatyti mato vienetai, vieneto kaina, bendra atliekamo darbo kaina, nuo statybos pradžia atliktas darbų kiekis ir atlikto darbo suma, deklaruojamo mėnesio darbo kiekis, deklaruojamo mėnesio darbo suma ir likutinis bei likutinė suma) (toliau kartu – Aktai) dviem egzemplioriais. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ar jų dalį ir jei neturi pastabų, pasirašo pateiktus Aktus.

6.5. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo Aktų gavimo privalo:

6.5.1. patikrinti gautus Aktus ir, jei nėra pastabų, du vienodą teisinę galią turinčius egzempliorius pasirašyti;

6.5.2. arba atimesti, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, Rangovas privalo imtis, kad Aktai būtų pasirašyti.

6.6. Užsakovas Darbų priėmimo metu nustatęs trūkumus, turi teisę atsisakyti priimti Darbus ar jų dalį ir pasirašyti Aktus. Tokiu atveju surašomas defektnis aktas, kuriame nurodomi trūkumai. Rangovas privalo pašalinti nurodytus trūkumus per Užsakovo defektniame akte nustatytą protinę terminą.

6.7. Jeigu trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, tuomet Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus ir skaičiuoti Rangovui Sutarties 14.1 punkte nustatytus delspinigius.

6.8. Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas.

6.9. Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais priimant Darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai.

6.10. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių juo neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį, bei Darbai atlikti nesivadovaujant šioje Sutartyje nustatytais reikalavimais ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

6.11. Nustačius trūkumus, Rangovas turi juos pašalinti savo lėšomis.

7. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

7.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslapyje ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

7.2. Sutarties 7.1 punkte įtvirtinta nuostata galioja trejus metus po šios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

7.3. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos Šalies gautos informacijos, kuri, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi jų darbuotojai laikytųsi šio punkto reikalavimų.

7.4. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas viešai ar kitokių būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos Sutarties Šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisės saugos, kontrolės ir kitos institucijos.

7.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės turtinės teisės (jei tokios būtų) į dokumentaciją ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Užsakovui.

8.2. Nesant Rangovo autoriinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbų, nurodytų Sutarties 2.1 punkte, rezultatus neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

9. Rangovo personalas

9.1. Rangovo personalas turi būti tinkamai kvalifikuotas, turintis kvalifikacijos atestatus ir patirtį atitinkamose veiklos srityse bei darbe.

10. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

10.1. Mokėjimai atliekami eurai.

10.2. Užsakovas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą. Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus. Atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir Rangovui pateikus, o Užsakovo atstovui patvirtinus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų patvirtinimo dienos.

11. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

11.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai sutartį pasirašo abi Šalys

11.2. **Rangovas Darbus turi vykdyti lygiaigrečiai su darbais, numatytais 2013 m. gruodžio 31 d. sutartyje Nr. F4-2013-164 (toliau – Pagrindiniai darbai), ir Darbus privalo atlikti iki Pagrindinių darbų pabaigos.** Sutarties kaina šiuo atveju nebus keičiama. Rangovas gali paprašyti pratęsti Darbų atlikimo laikotarpį, jei atsiranda pagrįstos priežastys, dėl kurių Darbų atlikimas laiku tampa neįmanomas:

11.2.1. dėl Užsakovo veiksmų, keičiančių Darbų atlikimo terminą;

11.2.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

11.2.3. dėl išskirtinai nepalankių klimato sąlygų;

11.2.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Rangovo kaltės.

11.3. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

12. Sutarties dokumentų keitimo įforminimas, papildomi darbai

12.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.2. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovas, norėdamas pakeisti subrangovą kitu subrangovu, turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą, nuroydamas tokio keitimo priežastis ir turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Subrangovai keičiami atitinkančiais konkurso sąlygose subrangovams keliamais kvalifikacijos reikalavimams, jei:

12.2.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti įsipareigojimus Rangovui (Užsakovas, gavęs statinio statybos priežiūrą vykdančių asmenų informaciją apie netinkamą statybos darbų vykdymą, tai pat turi teisę pareikalauti Rangovą pakeisti subrangovu);

12.2.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir subrangovas nepratęsė jų galiojimo;

12.2.3. subrangovo įmonėje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti kvalifikacijos atestatus turintys specialistai, Rangovo pasiūlyme deklaruoti kaip atsakingi už Sutarties vykdymą asmenys, ir subrangovas negali jų pakeisti lygiaverčiais kvalifikuotais asmenimis;

12.2.4. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklą, dėl kurios Rangovas jį buvo pasitelkęs daliai Sutartyje numatytų darbų atlikti.

12.3. Nurodant 12.2.1 – 12.2.4 punktuose numatytas aplinkybes, Rangovas turi pateikti ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

12.6. Jei vykdant Sutartį paaiškėja, kad Rangovui trūksta pajėgumų tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį ar atlikti konkretų darbą, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą pasitelkti naują subrangovą, nurodydamas priežastis ir konkrečius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas, bei turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą.

12.7. Visi Sutarties keitimai įforminami raštišku Šalių susitarimu.

13. Teisių ir pareigų perleidimas

13.1. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

13.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz. restruktūrizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų pagal paties pateiktą ir su Užsakovu suderintą Finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neatliktų pagal Finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

14.2. Jei dėl vėlavimo neįmanoma tinkamai naudotis kitais, jau atliktų darbų rezultatais, pirkimo sąlygų 14.1 punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14.3. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti delspinigius, jis gali:

14.3.1. išieškoti delspinigių sumas;

14.3.2. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija.

14.4. Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

14.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos sumos už laiku, tinkamai, faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus už kiekvieną uždelstą dieną.

14.6. Nutraukiant Sutartį atliekama atliktų Statybos darbų inventorizacija Sutarties 16.3 punkte nustatyta tvarka. Nutraukus Sutartį, Užsakovas Rangovui apmoka tik už faktiškai atliktus ir užaktuotus Statybos darbus ar jų dalį.

15. Sutarties pažeidimai

15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

15.2. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

15.2.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

- 15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 15.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytas netesybas;
- 15.2.4. nutraukti Sutartį, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamas esminį Sutarties pažeidimą Šalis privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;
- 15.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva įspėjus Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:

16.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai ir/ar nekokybiškai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

16.1.2. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo.

16.1.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

16.1.4. jei asmuo, anksčiau suteikęs garantiją arba apdraudęs Rangovą, negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Prieš nutraukdamas Sutartį Užsakovas išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują protingą terminą garantijos pateikimui.

16.1.5. jei bus nutrauktas finansavimas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas).

16.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

16.3. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančius Šalių įsiskolinimus.

16.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų už kokybiškai atliktus ir užaktuotus Darbus.

17. Nenugalima jėga

17.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

17.2. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti raštu kitą Šalį. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos aplinkybes turi pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimo, Šalis raštu informuoja kitą Šalį apie įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimą.

18. Ginčų sprendimas

18.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

19.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisių perėmėjai, privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, taikytus išrenkant Rangovą.

19.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

19.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

19.4. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

19.5. Visi priedai prie šios Sutarties yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

19.6. Visi Sutarties priedai pasirašyti tarp Sutarties Šalių po šios Sutarties pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Sutarties Šalių parašais.

19.7. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

1 priedas – Techninė specifikacija, 2 lapai;

2 priedas – Rangovo pasiūlymas, 2 lapai;

3 priedas – Sąmatos, 19 lapai;

4 priedas – Pažymą apie sutarties mokėjimų vykdymą, 1 lapas.

20. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

[staigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,

El.paštas: vstt@vstt.lt

Ats.sąsk.: Nr. LT84 4010 0424 0009 0046,

Bankas: AB DNB bankas,

Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Kortas“

[monės kodas: 149660899

Adresas: Kepyklos g. 15, 62117, Alytus

Tel./Faks. (8315) 30400

El. paštas: edita.b@kortas.lt; info@kortas.lt

Ats. sąsk.: LT647300010002207345

Bankas: AB Swedbank

Banko kodas: 7300

PVM mokėtojo kodas: LT496608917

Direktorius

Albertas Stanislovauskas

A. V.

Direktorė

Žaneta Overlingienė

A. V.



Projekto ir specifikacijos skyriaus
vedėja

Ilona Pavliukovičienė
2015-03-31

Projektų valdymo skyriaus
vedėja

Ilona Juchno

2015-03-31

Projekto koordinatore
Ivona Šmočiukienė

2015-03-31

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BENDRIEJI DUOMENYS

Vadovaujantis pastato (Unik. Nr. 8696-0021-4010) Šventos k., Švenčionių r. rekonstravimo, pritaikant pastatą Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai techniniu projektu turės būti atliekami rekonstravimo, pritaikant gamtos mokyklai darbai Šventos k., Švenčionių r. Sklypo kadastrinis Nr. 8684/0004:568 Šventos k.v.

1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMUI IR DARBAMS

Rangovas turi pateikti pasiūlymą Objekto darbams įvykdyti, vadovaudamasis pateiktu projektu, projekto bendrąja technine specifikacija, užsakovo technine specifikacija ir tiksliai pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį.

Rangovas pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų.

Rangovas turi atlikti darbą, kuris apima medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus.

Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą.

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus.

Saugos darbe priemonės turi atitikti LR teisės aktų norminius reikalavimus. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo tenkinti Lietuvos Respublikos saugos reikalavimus.

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kaip tai numato LR teisės aktai.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybos leidimą.

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą, sudaro darbų technologinį projektą ir darbų vykdymo grafiką, prieš pradedant darbus.

Rangovas privalo aptverti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą viso sutarties periodo galiojimo metu.

Objekto darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

Rangovas privalo parengti darbo projektą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, techniniu projektu, technine specifikacija ir kitais galiojančiais LR teisės aktais.

Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją (statinio kadastro duomenų bylą, energetinio naudingumo sertifikatą, pastatų garso klasifikavimo protokolus, inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų išbandymo aktus, pažymą apie energetikos įrenginių techninės

teritorijų tvarkymas (III etapas)
014

būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus ir kitus dokumentus) su visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui pakankamai detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, apmoko užsakovą pasirašytinai, kad būtų galima tinkamai eksploatuoti statybos produktą. Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduoiant Užsakovui popieriuje (1 egz.).

3. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS

Rangovas organizuoja Objekto užbaigimo procedūras, vadovaudamasis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą Objekto užbaigimui reikalingą dokumentaciją (statinio kadastro duomenų bylą (bylas), energetinio naudingumo sertifikatą, pastatų garso klasifikavimo protokolus, inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų išbandymo aktus, pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus ir kitus dokumentus), parengti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė. Rangovas turi būti atsakingas už visus keliamus ieškinius Užsakovui dėl nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti visas išlaidas, susijusias su tokiais ieškinais.

UAB "Kortas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Kepyklos g. 15, LT- 62117 Alytus, Lietuva, Valstybinė įmonė registrų centras,
įmonės kodas 149660899, PVM mokėtojo kodas LT 496608917

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

PASIŪLYMAS

**PAPILDOMI DARBAI, REIKALINGI SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO GAMTOS
MOKYKLOS ĮRENGIMUI (antrasis papildomas pirkimas)**

2015 kovo 26 d.
Alytus

Tiekėjo, kuris atliks pagrindinius darbus, t.y. pakopų keitimą, pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kortas“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Kepyklos g. 15, Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Edita Benetienė, pardavimų skyriaus viršininkė
Telefono numeris	8-315-30400; 85-2641606
Fakso numeris	8-315-30400; 85-2641319
El. pašto adresas	edita.b@kortas.lt; info@kortas.lt

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Darbų sąrašas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygose):
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kepyklos g. 15
LT-62117 Alytus

Tel.: (8 315) 30 401
Faksas (8 315) 30 400
El.paštas info@kortas.lt
www.kortas.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami
Juridinių asmenų registre,
kodas 149660899,
PVM kodas LT 496608917

A. s. Nr. LT947300010002207345
„Swedbank“, AB. B. k. 73000
A. s. Nr. LT107044060001923525
AB SEB bankas. B. k. 70440



Mes siūlome atlikti:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina € be PVM
1	2	3
	Papildomi darbai, reikalingi Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklos įrengimui (antrasis papildomas pirkimas)	24.945,74
	Viso be PVM:	24.945,74
	PVM	5.238,60
	Iš viso su PVM:	30.184,34

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	Įgaliojimas	1	Ne
2	Suvestinė, objektinė ir lokalinės sąmatos	19	Taip

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

Netaikoma

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „Kortas“ pardavimų skyriaus viršininke



Edita Benetienė

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS


Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai
2015 03.24

darbų ir išlaidų	Statybos objektų, aprašymas	Sąmatinė kaina (tūkst. Lt)			Sąmatinė kaina (tūkst. Lt)
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)	30184.34				30184,34
Viso III:	30184.34				30184,34
Viso II-III: (EUR)	30184.34				30184,34
Viso II-III: (Lt.)	104220.49				104220,49

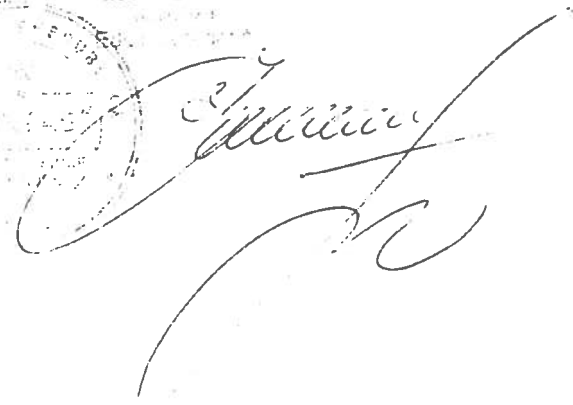Patvirtina:  

OBJEKTINĖ SAMATA


Sudaryta pagal 2014.10 kainas

statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai

statinys 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)

2015.03.24

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
3	Papildomi darbai pagal aktą Nr.3	7480,63		7480,63	6182,34
4	Papildomi darbai pagal aktą Nr.4	2291,81		2291,81	1894,06
5	Papildomi darbai pagal aktą Nr.5	2849,72		2849,72	2355,14
6	Papildomi darbai pagal aktą Nr.6	2517,61		2517,61	2080,67
7	Papildomi darbai pagal aktą Nr.7	1463,19		1463,19	1209,25
8	Papildomi darbai pagal aktą Nr.8	1591,34		1591,34	1315,16
9	Papildomi darbai pagal aktą Nr.9	2815,8		2815,8	2327,11
10	Papildomi darbai pagal aktą Nr.10	4641,6		4641,6	3836,03
12	Atraminės sienutės įrengimas Nr.12	4532,64		4532,64	3745,98
	Iš viso: (EUR)	30184,34		30184,34	24945,74
	Iš viso: (Lt.)	104220,49		104220,49	86132,65

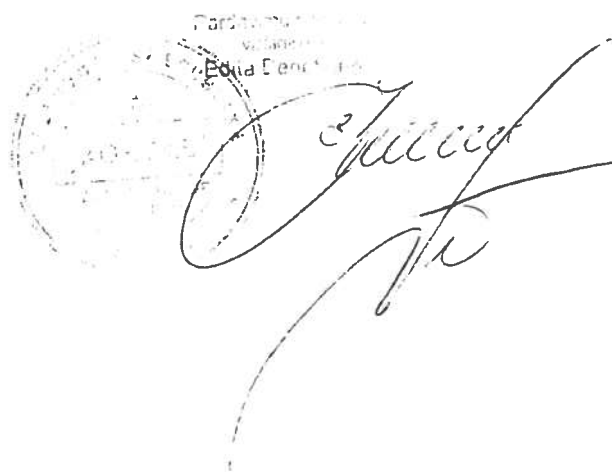

SUDERINTA _____ TUKST LT

TVIRTINU _____ TUKST LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MEN D

2014 M. MEN D

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014. 10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos
mokyklai
Statins 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)

Žiniaraštis 3 Papildomi darbai pagal aktą Nr.3


Suma žiniaraščiui 7480.63 EUR (25829.12 Lt.)						
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	Papildomi darbai pagal aktą Nr.3					
1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3		45,0		
	Darbo sąn. kateg 2.5	žm.val.	3,0	135,0	4,087	551,75
F1-2-1	Darbo užm. 551.75 Medžiagos					Iš viso 551.75
2	H71T-4	m3		15,0		
	Smėlio pagrindo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg 3.0	žm.val.	2,7	40,5	4,48	181,44
1573022	Gamtinis smėlis	m3	1,1	16,5	9,65	159,23
1489041	Autokranai (16t)	maš.val	0,52	7,8	15,987	124,7
H71T-4	Darbo užm. 181.44 Medžiagos 159.23					Mechanizmai 124.70
						Iš viso 465.37
3	F1-2-3	m3		30,0		
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg 2.0	žm.val.	1,2	36,0	3,777	135,97
F1-2-3	Darbo užm. 135.97 Medžiagos					Iš viso 135.97
4	F1-2-4	m3		45,0		
	Grunto tankinimas					
	Darbo sąn. kateg 3.0	žm.val.	0,16	7,2	4,48	32,26
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,15915	7,16175	2,751	19,7
F1-2-4	Darbo užm. 32.26 Medžiagos					Mechanizmai 19.70
						Iš viso 51.96
5	R23-62	t		72,0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg 1.6	žm.val.	1,33	95,76	3,6	344,74
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,72	51,84	23,604	1223,63
R23-62	Darbo užm. 344.74 Medžiagos					Mechanizmai 1223.63
						Iš viso 1568.37
6	R23-66	t		72,0		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=50.0					
	Darbo sąn. kateg 1.6	žm.val.	1,33	95,76	3,6	344,74
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,72	51,84	23,604	1223,63
R23-66	Darbo užm. 344.74 Medžiagos					Mechanizmai 1223.63
						Iš viso 1568.37
7	N46-132-1	100m3		0,3		
	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle					
489062	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	maš.val	27,0	8,1	36,666	296,99
N46-132-1	Darbo užm. 296.99					Iš viso 296.99
8	88003001 Savartyno mokestis	t	1,0	1,2	39,099	46,92
Iš viso skyrųje 3	Darbo užm. 1246.16 Medžiagos 206.15					Mechanizmai 3364.51
						Iš viso 4816.82
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 1246.16 Medžiagos 206.15					Mechanizmai 3364.51
						Iš viso 4816.82
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			4,12		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					67,29
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1246.16)			99,69		
	Viso:			1345,85	210,27	3431,8
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1246.16+99.69)			417,21		4987,92

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1763,06	210,27	3431,8	5405,13
	Statybvietės išlaidos 5.00%					270,26
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5675,39
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(1246.16+99.69)					269,17
	Pelnas 4.00%(5675.39+269.17)					237,78
	Iš viso netiesioginės išlaidos					506,95
					Bendra vertė be PVM	6182,34
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1298,29
					Bendra vertė su PVM	7480,63

Sudarė:

/Pavardė/

Pardavimų skyriaus
ved. J. Pliuškevičienė

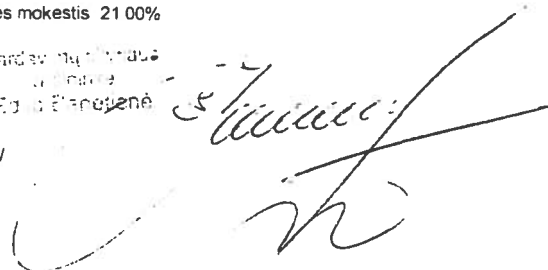

SUDERINTA: _____ TUKST. LT

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai

Statinsys 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)

Žiniaraštis 4 Papildomi darbai pagal aktą Nr.4

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 2291.81 EUR (7913.16 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
4 Papildomi darbai pagal aktą Nr.4						
1 N8P-0701		m3		1,27		
	Ventiliacijos kanalų mūrijimas, kai blokai 200x200x188mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	5,6	7,112	4,663	33,16
120030	Vinys statybinės	kg	0,06	0,0762	1,057	0,08
534013	Pjauta mediena (spygliuočių 1-3 rūš.)	m3	0,01	0,0127	195,537	2,48
572230	Ventiliacijos blokai BW-360	t.vnt	0,127	0,16129	724,059	116,78
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,05	0,0635	56,818	3,61
489131	Kranas	maš.val	0,4	0,508	22,069	11,21
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	0,08	0,1016	2,751	0,28
N8P-0701	Darbo užm. 33.16 Medžiagos 122.95			Mechanizmai 11.49		Iš viso 167.60
2 N20P-0204		vnt.		5,0		
	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,27	1,35	4,727	6,38
120062	Medsraigčiai, sraigčiai ir mūrvinės	kg	0,03	0,15	1,874	0,28
N20P-0204	Darbo užm. 6.38 Medžiagos 0.28			Mechanizmai		Iš viso 6.66
3 88004001	Grotelės ventiliacijai k1=1.1	vnt	1,0	5,0	8,689	43,45
4 N26P-0502		100m2		0,3135		
	Katilų, krosnių, kaminių izoliavimas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	38,0	11,913	4,727	56,31
280667	Fiksatorius	vnt				
570194	Techninės šilumos izoliacinės plokštės	m2	103,0	32,2905	3,475	112,21
N26P-0502	Darbo užm. 56.31 Medžiagos 112.21			Mechanizmai		Iš viso 168.52
5 N9P-0318		100m2		0,3135		
	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8,0	2,508	4,087	10,25
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	50,0	15,675	0,067	1,05
220730	Difuzinė plėvelė	m2	105,0	32,9175	0,689	22,68
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1,03	0,322905	0,463	0,15
N9P-0318	Darbo užm. 10.25 Medžiagos 23.73			Mechanizmai 0.15		Iš viso 34.13
N12-140		100m2		0,1335		
	Ventkamerų aptaisymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	128,0	17,088	4,544	77,65
10003	Cinkuota skarda	t	0,41	0,054735	975,785	53,41
20002	Plieninė viela	t	0,012	0,001602	895,682	1,43
20030	Vinys statybinės	kg	4,6	0,6141	1,057	0,65
-140	Darbo užm. 77.65 Medžiagos 55.49			Mechanizmai		Iš viso 133.14

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	88004002 Cemento-pjuvenų plokštė	m2	1,0	31,35	10,195	319,61
8	N15-104-2	100m2		0,3135		
	Vent. kanalų tinkas, armuojant tinkleliu					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	198,0	62,073	4,854	301,3
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	30,0	9,405	3,965	37,29
572157	Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)	t	0,6	0,1881	307,055	57,76
572159	Sintetinis tinklelis	m2	110,0	34,485	0,817	28,17
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	0,3	0,09405	501,101	47,13
N15-104-2	Darbo užm. 301.30 Medžiagos 170.35			Mechanizmai	Iš viso 471.65	
9	R62P-0403	100m		0,2872		
	Vent. kanalų tinkas išorinių tinkuojamų paviršių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	19,1	5,48552	4,48	24,58
90279	Lengvi metalo profiliai	m	100,0	28,72	0,93	26,71
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	200,0	57,44	0,067	3,85
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	4,1	1,17752	0,463	0,55
R62P-0403	Darbo užm. 24.58 Medžiagos 30.56			Mechanizmai 0.55	Iš viso 55.69	
Iš viso skyriuje	4 Darbo užm. 509.63 Medžiagos 878.63			Mechanizmai 12.19	Iš viso 1400.45	
Viso žiniaraštyje	4 Darbo užm. 509.63 Medžiagos 878.63			Mechanizmai 12.19	Iš viso 1400.45	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			17,57		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				0,24	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(509.63)		40,77			
	Viso:		550,4	896,2	12,43	1459,03
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(509.63+40.77)		170,62			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	721,02	896,2	12,43	1629,65
	Statybvietės išlaidos 5.00%					81,48
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1711,13
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(509.63+40.77)					110,08
	Pelnas 4.00%(1711.13+110.08)					72,85
	Iš viso netiesioginės išlaidos					182,93
	Bendra vertė be PVM					1894,06
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					397,75
	Bendra vertė su PVM					2291,81

Sudarė:
Edna Cencėnė
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST. LT

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai**Statiny** 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)**Žiniaraštis** 5 Papildomi darbai pagal aktą Nr.5

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 2849.72 EUR (9839.51 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	Papildomi darbai pagal aktą Nr.5					
1	N46-132	m3		0,39		
	Gelžbetoninių pamatų (rostverko) išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	23,0	8,97	4,396	39,43
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	14,0	5,46	7,327	40,01
N46-132	Darbo užm. 39.43 Medžiagos			Mechanizmai 40.01		Iš viso 79.44
2	N1P-0406	100m3		0,018		
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	240,0	4,32	4,48	19,35
N1P-0406	Darbo užm. 19.35 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 19.35
3	N6-23	m3		0,4		
	Gelžb. rostverko įrengimas, įrengiant klojinius iš lentų					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	11,4	4,56	4,608	21,01
	120002 Plieninė viela	t	0,00032	0,000128	895,682	0,11
	120030 Vinys statybinės	kg	0,38	0,152	1,057	0,16
	120038 Elektrodai suvirinimo	kg	0,6	0,24	1,938	0,47
	260014 Betonas	m3	1,015	0,406	72,168	29,3
	260017 Armatūra	t	0,4	0,16	688,921	109,91
	534003 Lentos apipj. 3 rūš., storis 40mm	m3	0,0039	0,00156	195,537	0,31
	534017 Lentos apipj. 3 rūš. stor. 25-32mm	m3	0,0216	0,00864	195,537	1,69
	489131 Kranas	maš.val	0,39	0,156	22,069	3,44
N6-23	Darbo užm. 21.01 Medžiagos 141.95			Mechanizmai 3.44		Iš viso 166.40
4	88005001 Betonas	m3	1,0	0,4	73,905	29,56
5	F60-5-9	m2		4,58		
	Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš išorės izoliac. putų polistirolo plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	2,5	11,45	4,727	54,12
	626 Armavimo tinklis	m2	1,05	4,809	0,817	3,93
	757 Išlyginamieji mišiniai (sausie)	t	0,0035	0,01603	307,055	4,92
	758 Dekoratyvinis tinko skiedinys (sausas)	t	0,0034	0,015572	501,101	7,8
	792 Gruntas	t	0,000728	0,003334	3050,264	10,17
	80-108 Horizontalūs profiliai UW 100/40/0.6mm	m	0,092	0,42136	1,196	0,5
	825 Hermetikai sandarinimui	l	0,023	0,10534	4,779	0,5
	832 Sausi klijų mišiniai	t	0,005	0,0229	313,45	7,18
	903 Polistireninis putplastis	m3	0,107	0,49006	52,366	25,66
	940-7 Varžtai su plast. įdėkl. d 6x45	vnt	0,18	0,8244	0,113	0,09
	965-3 Kaiščiai su metaline įkalama vinimi TID-T 08/60x115mm (akmens vatos tvirt.)	vnt	4,0	18,32	0,151	2,77

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
966-11	Altrad-Mostostal' fasadiniai pastoliai b=1.09m, tiltelis 3.07m	m2	0,009	0,04122	30,63	1,26
48210	Autobokšteliai h iki 26 m	maš.val	0,034	0,15572	21,779	3,39
48381	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais	maš.val	0,017	0,07786	1,854	0,14
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,18	0,8244	0,483	0,38
F60-5-9	Darbo užm. 54.12 Medžiagos 64.78			Mechanizmai 3.91	Iš viso 122.81	
6 R1-19		m3		16,37		
	II grupės grunto kasimas garaže, keičiant grindų lygį					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	4,9	80,213	3,855	309,22
260534	Gruntas, smėlis	m3	1,05	17,1885		
R1-19	Darbo užm. 309.22 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso 309.22	
7 R23-60		t		16,37		
	Smėlio išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1,33	21,7721	3,6	78,38
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,5	8,185	23,804	193,2
R23-60	Darbo užm. 78.38 Medžiagos			Mechanizmai 193.20	Iš viso 271.58	
8 N11-171-1		t		0,05		
	Grindų armavimas, rišant atskirus d 8 mm armatūros strypus į tinklus ir padėtį fiksuojant fiksuojantais					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	35,0	1,75	4,727	8,27
572318	Fiksatoriai armatūros tinklams	vnt.	760,0	38,0	0,058	2,2
N11-171-1	Darbo užm. 8.27 Medžiagos 2.20			Mechanizmai	Iš viso 10.47	
9 11	Armatūrinis tinklas	t	1,0	0,05	1034,465	51,72
10 N11-48		100m2		0,25		
	50mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	41,0	10,25	4,396	45,06
600048	Betono mišiniai C20/25	m3	5,1	1,275	73,905	94,23
N11-48	Darbo užm. 45.06 Medžiagos 94.23			Mechanizmai	Iš viso 139.29	
11 N11-51		100m2		0,25		
	Kiekvieniems 5mm betono užtepo, atliekamo siurbliu, storio pokyčio pridėti ar atimti					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	11,5	2,875	4,608	13,25
600048	Betono mišiniai C20/25	m3	5,1	1,275	73,905	94,23
489092	Betono siurblys	maš.val	1,6	0,4	41,416	16,57
N11-51	Darbo užm. 13.25 Medžiagos 94.23			Mechanizmai 16.57	Iš viso 124.05	
12 N27P-22-2		100m2		0,25		
	Betono trinkelėlių 6 cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	78,0	19,5	5,21	101,6
260371	Betono trinkelės	m3	6,0	1,5	152,051	228,08
570751	Smėlis statybos darbams	m3	0,92	0,23	13,43	3,09
600004	Cementinis skiedinys	m3	1,88	0,47	56,818	26,7
450002	Autokrautuvai 3 t	maš.val	2,1	0,525	28,267	14,84
489100	Savaeigis plentvois iki 6 t	maš.val	1,4	0,35	29,107	10,19
N27P-22-2	Darbo užm. 101.60 Medžiagos 257.87			Mechanizmai 25.03	Iš viso 384.50	
Iš viso skyriuje	5 Darbo užm. 689.69 Medžiagos 736.54			Mechanizmai 282.16	Iš viso 1708.39	
Viso žiniaraštyje	5 Darbo užm. 689.69 Medžiagos 736.54			Mechanizmai 282.16	Iš viso 1708.39	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			14,73		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				5,64	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(689.69)		55,18			
	Viso:		744,87	751,27	287,8	1783,94
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(689.69+55.18)		230,91			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	975,78	751,27	287,8	2014,85
	Statybvietės išlaidos 5.00%					100,74

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Iš viso tiesioginės išlaidos 2115,59

Pridėtinės išlaidos 20.00%(689.69+55.18) 148,97

Pelnas 4.00%(2115.59+148.97) 90,58

Iš viso netiesioginės išlaidos 239,55

Bendra vertė be PVM 2355,14


Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 494,58

Bendra vertė su PVM 2849,72

Pardavimų skyriaus
viršininkas

Sudarė: Edita Lankienė

/Pavardė/

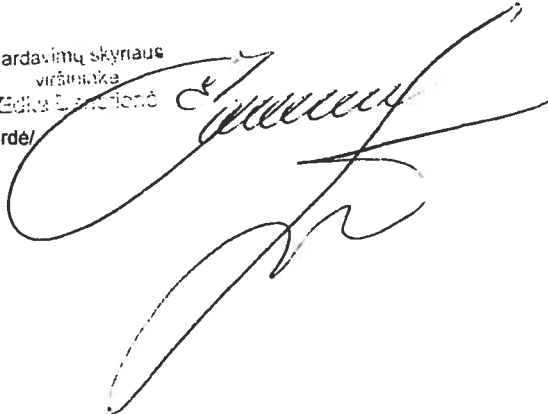

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai**Statiny** 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)**Žiniaraštis** 6 Papildomi darbai pagal aktą Nr.6


2015.03.24

Suma žiniaraščiui 2517.61 EUR (8692.80 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6	Papildomi darbai pagal aktą Nr.6					
1	H17K-8	vnt.		1,0		
	4V tipo nuovažų su žvyro dangą ir vamzdžių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.21	žm.val.	43,99	43,99	4,608	202,71
1020014	Dyzelinis kuras	kg	10,53	10,53	1,379	14,52
1020033	Bitumas	kg	36,417	36,417	0,472	17,19
1534015	Lentosapipjaautos, 2 rūš.	m3	0,01	0,01	195,537	1,96
1570265	Ruberoidas	m2	1,425	1,425	0,756	1,08
1570723	Dolomito skalda 22/45	m3	2,084	2,084	20,381	42,47
1573016	Žvyro mineralinių medžiagų mišinys 0/16,0/22,0/32,0/45	m3	7,807	7,807	12,836	100,21
1573022	Gamtinis smėlis	m3	10,405	10,405	9,65	100,41
1589352	Gelžbetoniniai antgalio blokai	m3	0,32	0,32	324,195	103,74
1589607	Betoniniai vamzdžiai d 0,4m TBC40.20	m3	0,657	0,657	152,051	99,9
1600011	Cementinis skiedinys S15	m3	0,196	0,196	60,293	11,82
1600043	Betonas C8/10	m3	0,194	0,194	63,479	12,31
1489034	Autokranai (10t)	maš.val	1,55	1,55	10,774	16,7
1489037	Savaeigiai volai (10t)	maš.val	0,638	0,638	24,183	15,43
1489093	Autogreideris (79 kW)	maš.val	0,365	0,365	23,604	8,62
H17K-8	Darbo užm. 202.71 Medžiagos 505.61			Mechanizmai 40.75		Iš viso 749.07
2	N16-144	vnt		2,0		
	Vand.nutekėjimui piltuvo, kurio D 150mm, prijung.					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	0,73	1,46	4,727	6,9
261040	Vandens nutekėjimo piltuvai	vnt.	1,0	2,0	35,623	71,25
573081	Cementas	t	0,00075	0,0015	115,153	0,17
810019	Kanapinė virvė	kg	0,0375	0,075		
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg	0,075	0,15		
N16-144	Darbo užm. 6.90 Medžiagos 71.42			Mechanizmai		Iš viso 78.32
3	N27P-5-1	m3		0,06		
	Vandens nutekėjimo iš surenkamų latakų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	5,3	0,318	4,79	1,52
260326	Gelžbetonio loviai	m3	1,0	0,06	266,398	15,98
570281	Bitumo mastika	t	0,0193	0,001158	511,095	0,59
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,092	0,00552	56,818	0,31
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1,4	0,084	22,069	1,85
N27P-5-1	Darbo užm. 1.52 Medžiagos 16.88			Mechanizmai 1.85		Iš viso 20.25
4	N23-150	100m		0,294		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	110 mm skersmens plastmasinių įmontuotųjų vamzdžių montavimas,					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9,8	2,8812	4,727	13,62
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101,0	29,694	6,661	197,79
N23-150	Darbo užm. 13.62 Medžiagos 197.79			Mechanizmai		Iš viso 211.41
5	N23P-0306	vnt.		1,0		
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3,8	3,8	5,051	19,19
N23P-0306	Darbo užm. 19.19 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 19.19
6	88006001 Lietaus kanalizacijos liukai	vnt	1,0	1,0	89,203	89,2
7	N23P-0306	vnt.		1,0		
	Šuliniai plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3,4	3,4		
260732	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1,0	1,0	85,148	85,15
N23P-0306	Darbo užm. Medžiagos 85.15			Mechanizmai		Iš viso 85.15
8	N57P-2301	m		19,0		
	Latakų montavimas (latakai su cink. grotelėmis)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,49	9,31	4,727	44,01
260364	Betoniniai latakai	m3	1,0	19,0	18,588	353,17
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	0,05	0,95	10,693	10,16
573004	Skalda	m3	0,025	0,475	25,084	11,91
600043	Betono mišiniai	m3	0,0011	0,0209	72,168	1,51
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,04	0,76	22,069	16,77
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,06	1,14	7,327	8,35
N57P-2301	Darbo užm. 44.01 Medžiagos 376.75			Mechanizmai 25.12		Iš viso 445.88
Iš viso skyriuje 6	Darbo užm. 287.95 Medžiagos 1342.80			Mechanizmai 67.72		Iš viso 1698.47
Viso žiniaraštyje 6	Darbo užm. 287.95 Medžiagos 1342.80			Mechanizmai 67.72		Iš viso 1698.47
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%				26,86	
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					1,35
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(287.95)					
	Viso:		23,04			
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(287.95+23.04)					
	Statinio statybos išlaidos		310,99	1369,66	69,07	1749,72
	Statybvietės išlaidos 5.00%		96,41			
	Iš viso tiesioginės išlaidos		407,4	1369,66	69,07	1846,13
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(287.95+23.04)					92,31
	Pelnas 4.00%(1938.44+62.20)					1938,44
	Iš viso netiesioginės išlaidos					62,2
						80,03
						142,23
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
						2080,67
						436,94
						2517,61

Sudarė: Pardavimų skyriaus
viršininkas
/Pavardė: Edita Čonžienė

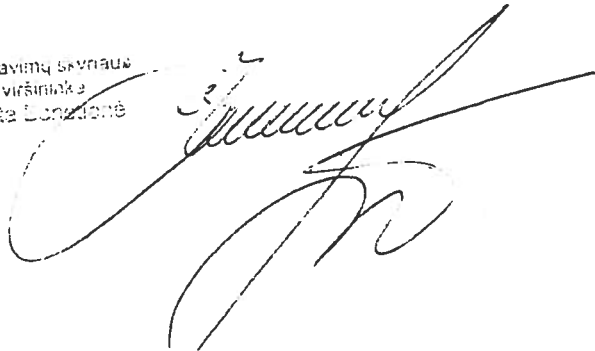

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai**Statiny** 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)**Žiniaraštis** 7 Papildomi darbai pagal aktą Nr.7

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 1463.19 EUR (5052.10 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	Papildomi darbai pagal aktą Nr.7					
1 N7P-0704		100m		0,06		
	Gelžbetoninių laiptų pakopų 1200x300x90 mm montavimas ant laiptasijų k1=1.05, k2=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 4.3	žm.val.	101,0	6,363	5,132	32,65
120038	Elektrodai suvirinimo	kg	39,7	2,382	1,938	4,62
261201	Gelžbetoninės pakopos	m3			266,398	
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	50,4	3,1752	2,751	8,73
489131	Kranas	maš.val	3,1	0,1953	22,069	4,31
N7P-0704	Darbo užm. 32.65 Medžiagos 4.62			Mechanizmai 13.04	Iš viso 50.31	
2	88007001 SURENKAMOS PAKOPOS PS12	vnt	1,0	5,0	21,722	108,61
3 N9P-0710		100m		0,08		
	Stačiakampių angų išpjovimas denginių konstrukcijų profiliuotuose lakštuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	4,5	0,36	4,48	1,61
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	4,0	0,32	0,463	0,15
N9P-0710	Darbo užm. 1.61 Medžiagos			Mechanizmai 0.15	Iš viso 1.76	
4 N10-133		m2		1,0		
	Liukų blokų įstatymas su kopėčiomis lubose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,51	1,51	4,48	6,76
120030	Vinys statybinės	kg	0,063	0,063	1,057	0,07
120031	Vinys tolinės	kg	0,005	0,005	1,558	0,01
260078	Liukų blokai	m2	1,0	1,0		
570269	Tolis	m2	1,42	1,42	0,423	0,6
570459	Antiseptinė pasta	kg	0,08	0,08	4,367	0,35
N10-133	Darbo užm. 6.76 Medžiagos 1.03			Mechanizmai	Iš viso 7.79	
5	88007002 Išlipimo liukas į pastogę 0,7*1,2m	vnt	1,0	1,0	174,062	174,06
6	88007003 Kopėčios 3,0m	vnt	1,0	1,0	34,754	34,75
7 N46-92-1		100vnt		0,02		
	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais mūro sienose, kai skylės D 200mm ir gylis 200mm k1=0.8, k2=0.8, k3=0.8					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	172,0	2,752	5,679	15,63
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	3,5	0,056	1505,092	84,29
488142	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	maš.val	110,0	1,76	7,327	12,9
N46-92-1	Darbo užm. 15.63 Medžiagos 84.29			Mechanizmai 12.90	Iš viso 112.82	

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
8	N46-97-1	100vnt		0,02		
	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 200mm ir skylės D 200 mm kiekvieniems 10 mm pridėti					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	95,0	1,9	4,854	9,22
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	2,121	0,04242	1505,092	63,85
488142	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	maš.val	39,9	0,798	7,327	5,85
N46-97-1	Darbo užm. 9.22 Medžiagos 63.85			Mechanizmai 5.85	Iš viso 78.92	
9	N20P-0206	vnt.		2,0		
	Štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,83	1,66	4,727	7,85
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	8,0	0,078	0,62
480608	Štampuotos grotelės	vnt	1,0	2,0		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,17	0,34	0,463	0,16
N20P-0206	Darbo užm. 7.85 Medžiagos 0.62			Mechanizmai 0.16	Iš viso 8.63	
10	88007004 Grotelės vėdinimui	vnt	1,0	2,0	10,137	20,27
11	N20P-0203	vnt.		2,0		
	Grotelių montavimas 8 m aukštyje, kai išpjaunamos angos perimetras iki 628 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,61	1,22	5,051	6,16
120319	Kniedės	kg	0,005	0,01	1,923	0,02
484733	Grotelės	vnt	1,0	2,0		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,24	0,463	0,11
N20P-0203	Darbo užm. 6.16 Medžiagos 0.02			Mechanizmai 0.11	Iš viso 6.29	
12	88007005 Inžinierinės durelės keltuve	kompl.	1,0	1,0	434,43	434,43
	Iš viso skyriuje 7 Darbo užm. 79.88 Medžiagos 926.55			Mechanizmai 32.21	Iš viso 1038.64	
	Viso žiniaraštyje 7 Darbo užm. 79.88 Medžiagos 926.55			Mechanizmai 32.21	Iš viso 1038.64	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			18,53		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				0,64	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(79.88)		6,39			
	Viso:		86,27	945,08	32,85	1064,2
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(79.88+6.39)		26,74			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	113,01	945,08	32,85	1090,94
	Statybvietės išlaidos 5.00%					54,55
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1145,49
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(79.88+6.39)					17,25
	Pelnas 4.00%(1145.49+17.25)					46,51
	Iš viso netiesioginės išlaidos					63,76
					Bendra vertė be PVM	1209,25
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					253,94
					Bendra vertė su PVM	1463,19

Pardavinio kaina
viršumoka
Sudarė: Edita Bonetienė
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai


Statinyys 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)

Žiniaraštis 8 Papildomi darbai pagal aktą Nr.8

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 1591.34 EUR (5494.58 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
8	Papildomi darbai pagal aktą Nr.8					
1 F10-4-7		m2		3,845		
	Aluminio durys (m2 bloko)					
	Darbo sąn. kateg 4.0	žm.val.	4,0	15,38	4,657	71,62
105	Aluminio durys	m2	1,0	3,845	266,216	1023,6
825	Hermetikai sandarinimui	l	0,17	0,65365	4,779	3,12
965-15	Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x80	vnt	4,0	15,38	0,324	4,98
F10-4-7	Darbo užm. 71.62 Medžiagos 1031.70		Mechanizmai		Iš viso 1103.32	
2 N2P-0308		vnt.		1,0		
	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)					
	Darbo sąn. kateg 5.0	žm.val.	0,6	0,6	5,002	3,0
530060	Durų pritraukimo įtaisas	vnt.	1,0	1,0	30,41	30,41
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,2	0,2	0,463	0,09
N2P-0308	Darbo užm. 3.00 Medžiagos 30.41		Mechanizmai 0.09		Iš viso 33.50	
Iš viso skyriuje 8	Darbo užm. 74.62 Medžiagos 1062.11		Mechanizmai 0.09		Iš viso 1136.82	
Viso žiniaraštyje 8	Darbo užm. 74.62 Medžiagos 1062.11		Mechanizmai 0.09		Iš viso 1136.82	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			21,24		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(74.62)		5,97			
		Viso:	80,59	1083,35	0,09	1164,03
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(74.62+5.97)		24,98			
		Viso:	105,57	1083,35	0,09	1189,01
	Statinio statybos išlaidos					59,45
	Statybvietės išlaidos 5.00%					1248,46
	Iš viso tiesioginės išlaidos					16,12
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(74.62+5.97)					50,58
	Peinas 4.00%(1248.46+16.12)					66,7
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
					Bendra vertė be PVM	1315,16
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					276,18
					Bendra vertė su PVM	1591,34

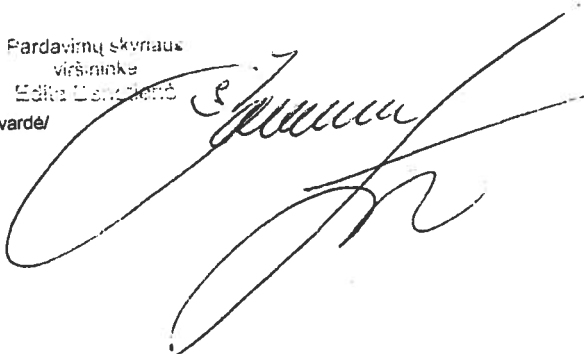Pardavimų skyriaus
viršininkasSudarė: Edita Džionienė
/Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKST. LT

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai

Statiny 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)

Žiniaraštis 9 Papildomi darbai pagal aktą Nr.9

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 2815.80 EUR (9722.39 Lt.)


Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
9	Papildomi darbai pagal aktą Nr.9					
1	N12P-0704	100m2		0,6532		
	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas cemento - pjuvenų plokštėmis k2=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	82,0	53,5624	4,727	253,19
	120063 Medsraigčiai (jvairūs)	kg	2,4	1,56768	1,923	3,01
	534948 Cemento-pjuvenų plokštės	m2	105,0	68,586	10,195	699,23
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	32,0	21,94752	0,463	10,16
	N12P-0704 Darbo užm. 253.19 Medžiagos 702.24			Mechanizmai 10.16		Iš viso 965.59
2	N15P-0901	100m2		0,274		
	Pastatų išorinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	28,0	7,672	5,809	44,57
	230997 Akrilinis glaistas	kg	125,0	34,25	0,724	24,8
	390019 Popierius švitrinis /vairiu pagrindu/	m2	0,9	0,2466	3,061	0,75
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5,7	1,5618	0,463	0,72
	N15P-0901 Darbo užm. 44.57 Medžiagos 25.55			Mechanizmai 0.72		Iš viso 70.84
3	N15P-0901	100m2		0,274		
	Pastatų išorinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (antrasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	25,0	8,5625	5,809	49,74
	230997 Akrilinis glaistas	kg	120,0	32,88	0,724	23,81
	390019 Popierius švitrinis /vairiu pagrindu/	m2	0,8	0,2192	3,061	0,67
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5,0	1,7125	0,463	0,79
	N15P-0901 Darbo užm. 49.74 Medžiagos 24.48			Mechanizmai 0.79		Iš viso 75.01
4	N15-104-1	100m2		0,274		
	Karnizų tinkas, armuojant tinkleliu, kai tinkas dekoratyvinis					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	151,0	41,374	6,419	265,58
	230410 Gruntas (gruntuotė)	l	30,0	8,22	3,965	32,59
	572157 Tinko skiedinys (sausis mišiniais)	t	0,6	0,1644	307,055	50,48
	572159 Sintetinis tinklelis	m2	105,0	28,77	0,817	23,51
	572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	0,3	0,0822	501,101	41,19
	N15-104-1 Darbo užm. 265.58 Medžiagos 147.77			Mechanizmai		Iš viso 413.35
5	N15P-1313	100m		1,096		
	Karnizų išorinių tinkuojamų paviršių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	13,0	14,248	5,809	82,77
	90283 Kampuočiai	m	105,0	115,08	0,626	72,04
	N15P-1313 Darbo užm. 82.77 Medžiagos 72.04			Mechanizmai		Iš viso 154.81
	Iš viso skyriuje 9 Darbo užm. 695.85 Medžiagos 972.08			Mechanizmai 11.67		Iš viso 1679.60
	Viso žiniaraštyje 9 Darbo užm. 695.85 Medžiagos 972.08			Mechanizmai 11.67		Iš viso 1679.60
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			19,44		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				0,23	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(695.85)			55,67		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
		Viso:	751,52	991,52	11,9	1754,94
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(695.85+55.67)		232,97			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	984,49	991,52	11,9	1987,91
	Statybvietsės išlaidos 5.00%					99,4
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2087,31
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(695.85+55.67)					150,3
	Peļnas 4.00%(2087.31+150.30)					89,5
	Iš viso netiesioginės išlaidos					239,8
					Bendra vertė be PVM	2327,11
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					488,69
					Bendra vertė su PVM	2815,80

Pardavimų skyriaus
viršininkas

Sudarė: Edita Benoniūnė

/Pavardė

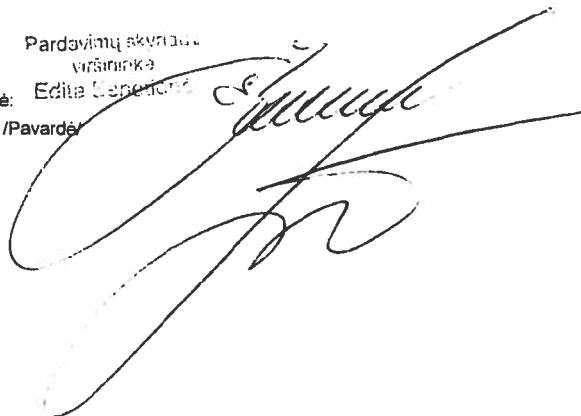

SUDERINTA: _____ TUKST. LT

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė sir24 Pastato Šventos km., Švenčionių raj. rekonstravimas, pritaikant Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklai**Statinsys** 2 Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla (nenumatyti darbai)**Žiniaraštis** 10 Papildomi darbai pagal aktą Nr.10

2015.03.24

Suma žiniaraščiui 4641.60 EUR (16026.52 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
10	Papildomi darbai pagal aktą Nr.10					
1 N11-6		m3		24,6		
	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3,3	81,18	4,087	331,78
573023	Sijotas smėlis	m3	1,12	27,552	13,43	370,02
N11-6	Darbo užm. 331.78 Medžiagos 370.02					Iš viso 701.80
2 N27-97		100m2		0,82		
	15 cm storio viensl. dangos iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4,3	3,526	4,24	14,95
570531	Dolomito skalda M600 fracc.5-10mm	m3	1,5	1,23	25,084	30,85
570727	Dolomito skalda M600 fracc.10-20mm	m3	1,0	0,82	25,084	20,57
570729	Dolomito skalda M600 fracc.40-70mm	m3	18,9	15,498	25,084	388,75
570885	Vanduo	m3	3,0	2,46	1,448	3,56
570893	Dolomito skaldos atsijos	m3	1,0	0,82	19,222	15,76
489037	Savaeigis plentolis 10 t	maš.val	1,75	1,435	35,478	50,91
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,24	0,1968	37,94	7,47
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,08	0,0656	34,899	2,29
489100	Savaeigis plentolis iki 6 t	maš.val	0,69	0,5658	29,107	16,47
489126	Laistymo mašina	maš.val	0,46	0,3772	28,962	10,92
489183	Skaldinėlio skirstytuvas	maš.val	0,13	0,1066	23,459	2,5
N27-97	Darbo užm. 14.95 Medžiagos 459.49					Mechanizmai 90.56 Iš viso 565.00
3 R16-85		100m2		0,82		
	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	11,0	9,02	3,6	32,47
260681	Smėlis statybos darbams	m3	3,3	2,706	13,43	36,34
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	2,3	1,886	7,327	13,82
R16-85	Darbo užm. 32.47 Medžiagos 36.34					Mechanizmai 13.82 Iš viso 82.63
4 N27P-22-2		100m2		0,82		
	Betono trinkelėjų įrengimas, užpilant siūles (cementu skiediniu)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	78,0	63,96	5,21	333,23
260371	Betono trinkelės	m3	8,0	6,56	152,051	997,45
570751	Smėlis statybos darbams	m3	0,92	0,7544	13,43	10,13
600004	Cementinis skiedinys	m3	1,88	1,5416	56,818	87,59
450002	Autokrautuvai 3 t	maš.val	2,1	1,722	28,267	48,68
489100	Savaeigis plentolis iki 6 t	maš.val	1,4	1,148	29,107	33,41
N27P-22-2	Darbo užm. 333.23 Medžiagos 1095.17					Mechanizmai 82.09 Iš viso 1510.49
5 N27P-67-1		m		70,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas

	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,32	22,4	4,48	100,35
390051	Elektrinis pjūklas	maš.val	0,16	11,2	0,463	5,19
N27P-67-1	Darbo užm. 100.35	Medžiagos		Mechanizmai 5.19		Iš viso 105.54
Iš viso skyriuje 10	Darbo užm. 812.78	Medžiagos 1961.02		Mechanizmai 191.66		Iš viso 2965.46
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 812.78	Medžiagos 1961.02		Mechanizmai 191.66		Iš viso 2965.46
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			39,22		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				3,83	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(812.78)		65,02			
	Viso:		877,8	2000,24	195,49	3073,53
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(812.78+65.02)		272,12			
	Viso:		1149,92	2000,24	195,49	3345,65
	Statinio statybos išlaidos					
	Statybvietės išlaidos 5.00%					167,28
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3512,93
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(812.78+65.02)					175,56
	Pelnas 4.00%(3512.93+175.56)					147,54
	Iš viso netiesioginės išlaidos					323,1
						Bendra vertė be PVM
						3836,03
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					805,57
						Bendra vertė su PVM
						4641,60

Pardavimų skyriaus
atstovas
Sudarė: (Sąjunga)
/Pavardė/

