

GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2015 m. gruodžio mėn. d. Nr. 84-285 (S.21)
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Inspekcijos viršininko pavaduotojo Aido Valio, vykdančio viršininko pareigas, veikiančio pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Tvirta“, juridinio asmens kodas 300583424, kurio buveinė yra Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav., 5, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Mačiulio (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-09-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1464-827/2011 (skolininkas);

2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-32721-779/2013 (skolininkas);

3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-302-465/2014 (skolininkas);

4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-31 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-32061-600/2013 (skolininkas);

5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3854-608/2014 (skolininkas);

6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-44549-535/2014 (skolininkas);

7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-44546-535/2014 (skolininkas);

8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-39607-595/2014 (skolininkas);

9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-19 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-39606-728/2014 (skolininkas);

(toliau – teismo sprendimai), 2015-12-29 Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje rangos sutartimi Nr. SU-294, Inspekcijai įvykdžius Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų rangos sutarčiai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Tvirta“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

1. medžio karkaso pastato, esančio E

-1, Vilniuje;

2. 8,7 m ilgio ir 7,0 m pločio medinio karkaso statinio, esančio D

35,

Rangovo reikalavimai
Vilniuje;

Atsėdėjęs

2015-12-29

3. dviejų dalių medinio karkaso statinių, kurių vienos dalies išorės matmenys 8,55 x 5,40 m, kitos - 4,2 x 2,85 m, esančių [redacted] 5, Vilniuje;

4. 12,6 m ilgio ir 9,2 m pločio gyvenamojo namo bei 6 m ilgio ir 5 m pločio medinio karkaso statinio, esančių [redacted] 5, Vilniuje;

5. medinio karkaso statinio su dviem priestatais, kurių kartu bendras ilgis 12m, plotis 9,5m;

6. 11 x 5 m medinio karkaso statinio, esančio [redacted] 5, Vilniuje;

7. 11 x 5 m medinio karkaso statinio su 3,4 x 2,9 x 2,1 m veranda, esančio [redacted] g. [redacted] Vilniuje;

8. medinio karkaso, ruberoido danga padengtu stogu statinio: 9,40 m ilgio, 4,20 m pločio, kurio aukštis iki 5 m, esančio [redacted] 5, Vilniuje;

9. 12,40 m ilgio, 9,10 m pločio ir 5 m aukščio medinio karkaso statinio, esančio [redacted] 5, Vilniuje

griovimo darbus ir jo statybvietės sutvarkymo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, statybvietės sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griautino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštišku susitarimu prie Sutarties.

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties vykdymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlyme pasiūlytą **4 procentų nuolaidą**.

Jeigu griovimo darbams atlikti reikalinga mokėti kitus mokesčius (pvz. ekologiniai, keltų mokesčiai ir kt.), jie apskaičiuojami pagal esamas rinkos kainas ir jiems Pirkimo pasiūlyme pasiūlyta nuolaida nėra taikoma. Mokestis paskaičiuojamas atskira sąmata.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 115,85 Eur su PVM mokestį. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 4 procentų nuolaidą. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus arba pasikeitusį kainų lygį. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatytai kainai pritaikius 4 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui, arba sąmata buvo perskaiciuota dėl kainų lygio pasikeitimo.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridedamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimų reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradedant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradžios dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklėmis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdamas Darbus padarytus kitų (ne griautinų) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2015-12-29 Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-294 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griauamo objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Tvirta“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijų ir augalijos apsaugos statybvietyje ir aplink ją užtikrinimas;

- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.
- 5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;
- 5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;
- 5.14. pasirašyti statinio nugriovimo aktą;
- 5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;
- 6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;
- 6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
- 6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą kainą;
- 6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;
- 6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;
- 6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvietę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytus Darbus arba informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokių veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas subrangovus galės pasitelkti tik Užsakovo sutikimu, davus raštišką sutikimą.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,20 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo priimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmių atsiradimui, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktą).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griauinant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojo reikalavimų skydus
vykdomoji apsauga

Alcis G. Jurgis

2015-12-15

Lokalinė sąmata S001

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **5214,29 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	1,05	54,81			54,81
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnčių, kamizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	12	4,85			4,85
Iš viso už poskyrį stogo danga					59,66			59,66

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,05	58,38			58,38
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,5	243,94			243,94
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					302,32			302,32
Iš viso už skyrį Stogas					361,98			361,98

Skyrius Fasado apdaila

pastogės šonų užkalimo ardymas

5	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, K9=1,0755)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,4	42,88		0,65	43,53
6	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	12	19,69			19,69
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					62,57		0,65	63,22
Iš viso už skyrį Fasado apdaila					62,57		0,65	63,22

Skyrius Sienos

7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,48	233,83			233,83
Iš viso už poskyrį Sienos					233,83			233,83

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,78	445,88			445,88
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					445,88			445,88
Iš viso už skyrį Medinė perdanga					445,88			445,88

Skyrius Langai, durys

langai

9	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,1	87,13			87,13
Iš viso už poskyrį langai					87,13			87,13

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

durys

10	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	31,01			31,01
Iš viso už poskyrį durys					31,01			31,01
Iš viso už skyrių Langai, durys					118,14			118,14

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

11	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	78	124,05		8,82	132,87
Iš viso už poskyrį lubos					124,05		8,82	132,87

sienos

12	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	165	154,24			154,24
Iš viso už poskyrį sienos					154,24			154,24

grindys

13	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	82	98,04			98,04
14	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	82	28,01			28,01
Iš viso už poskyrį grindys					126,05			126,05
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					404,34		8,82	413,16

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

15	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,8	59,63			59,63
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					59,63			59,63

silpnosios srovės

16	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	3,37		0,51	3,88
17	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					8,80		0,51	9,31

šildymas

18	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	2	31,49			31,49
Iš viso už poskyrį šildymas					31,49			31,49
Iš viso už skyrių Inžinerika					99,92		0,51	100,43

Skyrius Kiti darbai

pastoliai

19	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,24	16,93	4,47		21,40
Iš viso už poskyrį pastoliai					16,93	4,47		21,40

šiukšlių valymas iš patalpų

20	R23-59	Ukinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					59,58			59,58

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių Kiti darbai					76,51	4,47		80,98

Skyrius Teritorijos sutvarkymas

grunto atvežimas duobių užpylimui								
21	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16

grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
22	N1-307 (S10=1,15)	Transšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,11			8,11
23	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					8,11		10,43	18,54
Iš viso už skyrių Teritorijos sutvarkymas					8,11	19,16	10,43	37,70

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas								
24	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3	1,38		25,59	26,97
25	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23	117,47		277,38	394,85
26	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	26			100,34	100,34
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					118,85		403,31	522,16
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					118,85		403,31	522,16
Iš viso					1930,13	23,63	423,72	2377,48
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		0,71
Papildomų mechanizmų vertė							3%	12,71
Papildomas darbo uždarbis						0,0%		154,41
Iš viso					2084,54	24,34	436,43	2545,31
Soc. draudimas						31%		646,21
Statinio statybos išlaidos					2730,75	24,34	436,43	3191,52
Statybvietės išlaidos						9%	9%	287,24
Iš viso tiesioginės išlaidos					2976,52	26,53	475,71	3478,76
Pridėtinės išlaidos						30%		625,36
Pelnas						5%	5%	205,21
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					3781,97	27,86	499,50	4309,33
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					3781,97	27,86	499,50	4309,33
PVM						21%	21%	904,96
Bendra vertė su PVM					4576,18	33,71	604,40	5214,29

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus


Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrųjų raštinių skyriaus
vyriausioji specialistė

Algis [parašas]

10.15.12-29

2015.12.18



TVIRTA

TVIRTA

TVIRTA

TVIRTA

TVIRTA



TVIRTA

TVIRTA

TVIRTA

Valstybinė terit
ministerijos

rie Aplinko

Lokalinė sąmata S002

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žinlaraštis

Iš viso: **4173,78 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,9	46,98			46,98
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnų, kamizų lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	11	4,45			4,45
Iš viso už poskyrį stogo danga					51,43			51,43

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,9	50,04			50,04
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,1	216,06			216,06
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					266,10			266,10
Iš viso už skyrių Stogas					317,53			317,53

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	30	28,04			28,04
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					28,04			28,04

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,4	42,88		0,65	43,53
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	12	19,69			19,69
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					62,57		0,65	63,22
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					90,61		0,65	91,26

Skyrius Sienos

8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,93	146,93			146,93
Iš viso už skyrių Sienos					146,93			146,93

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,53	302,97			302,97
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					302,97			302,97

Bendrinis projektavimas
vyksta iki 2015-12-28

Atsinaujinys

2015-12-28

2015.12.18

1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių		Medinė perdanga			302,97			302,97

Skyrius Langai, durys

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,1	87,13			87,13
Iš viso už poskyrį langai					87,13			87,13

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	31,01			31,01
Iš viso už poskyrį durys					31,01			31,01
Iš viso už skyrių Langai, durys					118,14			118,14

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

12	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	53	84,29		5,99	90,28
Iš viso už poskyrį lubos					84,29		5,99	90,28

sienos

13	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aplaišymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	105	98,15			98,15
Iš viso už poskyrį sienos					98,15			98,15

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	60	71,74			71,74
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	60	20,50			20,50
Iš viso už poskyrį grindys					92,24			92,24
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					274,68		5,99	280,67

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

16	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,9	40,46			40,46
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					40,46			40,46

šildymas

17	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	1,5	23,62			23,62
18	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	4	4,19		0,08	4,27
Iš viso už poskyrį šildymas					27,81		0,08	27,89
Iš viso už skyrių Inžinerika					68,27		0,08	68,35

Skyrius Kiti darbai

pastoliai

19	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,24	16,93	4,47		21,40
----	-----------	--	-------	------	-------	------	--	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį pastoliai					16,93	4,47		21,40
šiuklių valymas iš patalpų								
20	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiuklių valymas iš patalpų					59,58			59,58
Iš viso už skyrių Kiti darbai					76,51	4,47		80,98

Skyrius Pamatai

grunto atvežimas duobių užpylimui								
21	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16
grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
22	N1-307 (S10=1,15)	Trasėjų, iškasy ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,11			8,11
23	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					8,11		10,43	18,54
Iš viso už skyrių Pamatai					8,11	19,16	10,43	37,70

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas								
24	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3	1,38		25,59	26,97
25	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	21	107,25		253,26	360,51
26	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	24			92,62	92,62
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					108,63		371,47	480,10
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					108,63		371,47	480,10
Iš viso					1512,38	23,63	388,62	1924,63
Pagalbinių medžiagų vertė						4%		0,71
Papildomų mechanizmų vertė							3%	11,66
Papildomas darbo uždarbis						8,0%		120,99
Iš viso					1633,37	24,34	400,28	2057,99
Soc. draudimas						31%		506,34
Statinio statybos išlaidos					2139,72	24,34	400,28	2564,33
Statybvietės išlaidos						9%	9%	230,79
Iš viso tiesioginės išlaidos					2332,29	26,53	436,30	2795,12
Pridėtinės išlaidos						30%		490,01
Pelnas						5%	5%	164,26
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					2963,42	27,86	458,12	3449,40
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					2963,42	27,86	458,12	3449,40
PVM						21%	21%	724,38
Bendra vertė su PVM					3585,74	33,71	554,33	4173,78

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov



Bendroji reikšti skyrius
vykdytojo specialistas

Atst. Pasiųnyto
2015-12-29

2015.12.18

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	8,7 m ilgio ir 7,0 m pločio medinio karkaso statinys, esantis [ilgoji gatvė, 100 m nuo Vilniaus miesto ribos]																														

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinai: direktoriaus pavaduotojas UAB "Tvirta"



Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Kupinytė
161-12-29

Valstybinė teritorijų
ministerijos

Aplinko

Lokalinė sąmata S003

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **4540,17 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	1,01	52,72			52,72
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnėlių, kamizolėnėlių ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	14	5,66			5,66
Iš viso už poskyrį stogo danga					58,38			58,38

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,01	56,15			56,15
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,4	236,97			236,97
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					293,12			293,12
Iš viso už skyrių Stogas					351,5			351,50

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	90	84,13			84,13
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					84,13			84,13

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš lašų")	m3	0,5	53,60		0,81	54,41
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	5	8,20			8,20
8	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	16	14,96			14,96
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					76,76		0,81	77,57
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					160,89		0,81	161,70

Skyrius Sienos

9	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,05	165,89			165,89
Iš viso už skyrių Sienos					165,89			165,89

Bendrojo projekto
vykdymo metu

2015-12-29

2015.12.18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,58	331,55			331,55
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					331,55			331,55
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					331,55			331,55

Skyrius Langai, durys

langai

11	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,08	69,70			69,70
Iš viso už poskyrį langai					69,70			69,70

durys

12	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,08	24,81			24,81
Iš viso už poskyrį durys					24,81			24,81
Iš viso už skyrių Langai, durys					94,51			94,51

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

13	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	58	92,24		6,56	98,80
Iš viso už poskyrį lubos					92,24		6,56	98,80

sienos

14	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	90	84,13			84,13
Iš viso už poskyrį sienos					84,13			84,13

grindys

15	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	58	69,34			69,34
16	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	58	19,81			19,81
Iš viso už poskyrį grindys					89,15			89,15
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					265,52		6,56	272,08

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

17	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,1	44,72			44,72
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					44,72			44,72

silpnosios srovės

18	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,15	5,06		0,76	5,82
19	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					10,49		0,76	11,25

šildymas

20	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	2,1	33,06			33,06
Iš viso už poskyrį šildymas					33,06			33,06
Iš viso už skyrių Inžinerika					88,27		0,76	89,03

Skyrius Kiti darbai

pastoliai

21	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,24	16,93	4,47		21,40
Iš viso už poskyrį pastoliai					16,93	4,47		21,40

šiukšlių valymas iš patalpų

22	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					59,58			59,58
Iš viso už skyrių Kiti darbai					76,51	4,47		80,98

Skyrius Pamatai

grunto atvežimas duobių užpylimui

23	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

24	N1-307 (S10=1,15)	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,11			8,11
25	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					8,11		10,43	18,54
Iš viso už skyrių Pamatai					8,11	19,16	10,43	37,70

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas

26	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3	1,38		25,59	26,97
27	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22	112,36		265,32	377,68
28	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	25			96,48	96,48
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					113,74		387,39	501,13
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					113,74		387,39	501,13
Iš viso					1656,49	23,63	405,95	2086,07
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		0,71
Papildomų mechanizmų vertė							3%	12,18
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			132,52
Iš viso					1789,01	24,34	418,13	2231,48
Soc. draudimas					31%			554,59
Statinio statybos išlaidos					2343,60	24,34	418,13	2786,07
Statyb vietės išlaidos					9%	9%	9%	250,75

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso tiesioginės išlaidos			2554,53	26,53	455,76	3036,82
		Pridėtinės išlaidos			30%			536,70
		Pelnas			5%	5%	5%	178,68
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			3245,79	27,86	478,55	3752,20
		Įrenginiai						
		Bendra vertė be PVM			3245,79	27,86	478,55	3752,20
		PVM			21%	21%	21%	787,97
		Bendra vertė su PVM			3927,41	33,71	579,05	4540,17

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus


Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikėtų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alėta [signature]

2015-12-29

2015.12.18



Kalendorinis darbų vykdymo grafikas



Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																														
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Statinių griovimo darbai																																
1	Dviejų dalių medinio karkaso statinio griovimo darbai: pirmosios dalies išorės matmenys 8,55x5,40 m, kitos - 4,2x2,85 m. esantis Vilniuje																															

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtin: direktorius Andrius Mačiulis



Darbo dienų rinkėjų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Pupinytė

2021-12-31

Valstybinė ter
ministerijos

prie Aplinko

Lokalinė sąmata S004

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraš:

Iš viso: **8778,98 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-156	Stogų iš bitumininių banguotų lapų išardymas (pritaikyt. įkainis "Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas")	100 m2	0,32	27,62			27,62
2	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m2	0,06	2,72			2,72
3	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	1,52	79,34			79,34
4	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vejalenčių, kamizų lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	21	8,49			8,49
Iš viso už poskyrį stogo danga					118,17			118,17

stogo konstrukcija

5	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,52	84,51			84,51
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	5,4	376,36			376,36
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					460,87			460,87
Iš viso už skyrių Stogas					579,04			579,04

Skyrius Fasado apdaila

fasado apkalimo nuardymas

7	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	35	32,72			32,72
8	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienu dailienčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienu didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	45	55,35			55,35
Iš viso už poskyrį fasado apkalimo nuardymas					88,07			88,07

pastogės šonų užkalimo ardymas

9	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,7	75,05		1,14	76,19
10	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	20	32,82			32,82
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					107,87		1,14	109,01
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					195,94		1,14	197,08

Skyrius Sienos

11	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,7	268,58			268,58
----	---------	--	--------	-----	--------	--	--	--------

Bendrųjų reikalių skyriaus
vykdymo specialia

Atsiskaitymo

2015.12.18

1015-12-29

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių Sienos					268,58			268,58

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

12	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	1,01	577,36			577,36
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					577,36			577,36
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					577,36			577,36

Skyrius Langai, durys

langai

13	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,16	139,41			139,41
Iš viso už poskyrį langai					139,41			139,41

durys

14	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	31,01			31,01
Iš viso už poskyrį durys					31,01			31,01
Iš viso už skyrių Langai, durys					170,42			170,42

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

15	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	101	160,63		11,42	172,05
Iš viso už poskyrį lubos					160,63		11,42	172,05

sienos

16	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	235	219,68			219,68
Iš viso už poskyrį sienos					219,68			219,68

grindys

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	101	120,76			120,76
18	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	101	34,50			34,50
Iš viso už poskyrį grindys					155,26			155,26
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					535,57		11,42	546,99

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

19	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	4,4	93,70			93,70
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					93,70			93,70

silpnosios srovės

20	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	3,37		0,51	3,88
21	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmams	Iš viso
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					8,80		0,51	9,31

šildymas

22	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnelių išardymas")	m3	3	47,23			47,23
23	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	2	2,10		0,04	2,14
Iš viso už poskyrį šildymas					49,33		0,04	49,37
Iš viso už skyrių Inžinerika					151,83		0,55	152,38

Skyrius Kiti darbai

šaligatvio dangos ardymas

24	R16-36 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,05	2,48			2,48
Iš viso už poskyrį šaligatvio dangos ardymas					2,48			2,48

pastoliai

25	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	25,40	6,70		32,10
Iš viso už poskyrį pastoliai					25,40	6,70		32,10

šiukšlių valymas iš patalpų

26	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					59,58			59,58
Iš viso už skyrių Kiti darbai					87,46	6,70		94,16

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

27	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	27,79			27,79
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					27,79			27,79

pamatai

28	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	6	258,90		211,68	470,58
Iš viso už poskyrį pamatai					258,90		211,68	470,58

grunto atvežimas duobių užpylimui

29	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3		28,74		28,74
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						28,74		28,74

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

30	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,06	24,34			24,34
31	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	4			20,85	20,85
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					24,34		20,85	45,19
Iš viso už skyrių Pamatai					311,03	28,74	232,53	572,30

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

statybinių šiukšlių išvežimas

32	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant eksikatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	18	8,29		153,59	161,88
33	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	35	178,75		422,10	600,85
34	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	53			204,54	204,54

Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas

187,04 780,23 967,27

Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas

187,04 780,23 967,27

Iš viso

3064,27 35,44 1025,87 4125,58

Pagalbinių medžiagų vertė

3% 1,06

Papildomų mechanizmų vertė

3% 30,78

Papildomas darbo uždarbis

8,0% 245,14

Iš viso

3309,41 36,50 1056,65 4402,56

Soc. draudimas

31% 1025,92

Statinio statybos išlaidos

4335,33 36,50 1056,65 5428,48

Statybvietės išlaidos

9% 9% 9% 488,56

Iš viso tiesioginės išlaidos

4725,51 39,79 1151,74 5917,04

Pridėtinės išlaidos

30% 992,82

Pelnas

5% 5% 5% 345,49

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

6004,25 41,78 1209,33 7255,36

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

6004,25 41,78 1209,33 7255,36

PVM

21% 21% 21% 1523,62

Bendra vertė su PVM

7265,14 50,55 1463,29 8778,98

Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) pinigų sumą gauta pridavus metalo laužą, turi būti atimta iš bendros griovimų darbų sumos; 3) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažą

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikalo skyriaus
vyriausioji specialistė

2015-12-29

2015.12.18



Kalendorinis darbų vykdymo grafikas




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Statinių griovimo darbai																																
1	12,6 m ilgio ir 9,2 m pločio gyvenamasis namas bei 6 m ilgio ir 5 m pločio medinio karkaso statinys, esantis																															

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinui: direktorius Andrius Mačiulis



Bendrojo reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Alėta Kupčinytė
2015-12-29

Valstybinė teritorinio planavimo ministerija

UAB "Aplinko"

Lokalinė sąmata S005

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **7964,03 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	1,28	66,81			66,81
Iš viso už poskyrį stogo danga					66,81			66,81

stogo konstrukcija

2	N46-158	Grebestų su tarpais išardymas	100 m2	1,28	71,16			71,16
3	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,4	306,66			306,66
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					377,82			377,82
Iš viso už skyrių Stogas					444,63			444,63

Skyrius Fasado apdaila

fasado apkalimo nuardymas

4	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	92	86,00			86,00
Iš viso už poskyrį fasado apkalimo nuardymas					86,00			86,00

pastogės šonų užkalimo ardymas

5	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,6	64,33		0,98	65,31
6	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	20	32,82			32,82
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					97,15		0,98	98,13
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					183,15		0,98	184,13

Skyrius Sienos

7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,9	300,18			300,18
Iš viso už skyrių Sienos					300,18			300,18

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,8	457,31			457,31
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					457,31			457,31
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					457,31			457,31

Bendrųjų rašalų skyrius
vyriausioji specialistė

Atstovaujantis

2015-12-29

2015.12.18

1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Langai, durys

langai

9	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,11	95,84			95,84
Iš viso už poskyrį langai					95,84			95,84

durys

10	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,16	49,62			49,62
Iš viso už poskyrį durys					49,62			49,62
Iš viso už skyrių Langai, durys					145,46			145,46

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

11	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	95	151,09		10,74	161,83
Iš viso už poskyrį lubos					151,09		10,74	161,83

sienos

12	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	245	229,03			229,03
Iš viso už poskyrį sienos					229,03			229,03

grindys

13	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	93	111,19			111,19
14	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	93	31,77			31,77
Iš viso už poskyrį grindys					142,96			142,96
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					523,08		10,74	533,82

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

15	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	3,2	68,15			68,15
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					68,15			68,15

šildymas

16	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	4	62,98			62,98
Iš viso už poskyrį šildymas					62,98			62,98
Iš viso už skyrių Inžinerika					131,13			131,13

Skyrius Kiti darbai

pastoliai

17	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	33,87	8,93		42,80
Iš viso už poskyrį pastoliai					33,87	8,93		42,80

šiukšlių valymas iš patalpų

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
18	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					59,58			59,58
Iš viso už skyrių Kiti darbai					93,45	8,93		102,38

Skirius Pamatai

grunto kasimas								
19	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	27,79			27,79
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					27,79			27,79

pamatai								
20	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	6	258,90		211,68	470,58
Iš viso už poskyrį pamatai					258,90		211,68	470,58

grunto atvežimas duobių užpylimui								
21	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3		28,74		28,74
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						28,74		28,74

grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
22	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,06	24,34			24,34
23	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	4			20,85	20,85
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					24,34		20,85	45,19
Iš viso už skyrių Pamatai					311,03	28,74	232,53	572,30

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas								
24	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22	10,14		187,73	197,87
25	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	29	148,11		349,74	497,85
26	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	51			196,82	196,82
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					158,25		734,29	892,54
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					158,25		734,29	892,54
Iš viso					2747,67	37,67	978,54	3763,88
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		1,13
Papildomų mechanizmų vertė							3%	29,36
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			219,81
Iš viso					2967,48	38,80	1007,90	4014,18
Soc. draudimas					31%			919,92
Statinio statybos išlaidos					3887,40	38,80	1007,90	4934,10
Statyb vietės išlaidos					9%	9%	9%	444,07
Iš viso tiesioginės išlaidos					4237,27	42,29	1098,61	5378,17
Pridėtinės išlaidos					30%			890,25
Pelnas					5%	5%	5%	313,42
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					5383,89	44,41	1153,54	6581,84
Įrengimai								

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Bendra vertė be PVM			5383,89	44,41	1153,54	6581,84
		PVM			21%	21%	21%	1382,19
		Bendra vertė su PVM			6514,51	53,74	1395,78	7964,03

Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažą

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

M. G. G. G.
1015-12-29

2015.12.18



UAB „TVIRTA“
Direktorius
Marius Mačiulis

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Tvirta"



Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil.	Darbo pavadinimas																														Darbo dienos																														
Nr.																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Statinių griovimo darbai																																																													
1	Medžio karkaso statinys su dviem priestatais, kurių kartu bendras ilgis 12m, plotis 9,5m																																																												

Statinių griovimo darbai

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinų: direktorius Andrius Macijauskas



Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Kupinytė
2015-12-29

Valstybinė teritorinio planavimo ministerija

le Aplinko

Lokalinė sąmata S006

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **4377,61 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,96	50,11			50,11
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnų, kamizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	10	4,04			4,04
Iš viso už poskyrį stogo danga					54,15			54,15

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,96	53,37			53,37
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,3	230,00			230,00
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					283,37			283,37
Iš viso už skyrį Stogas					337,52			337,52

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptalsymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	42	39,26			39,26
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					39,26			39,26

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,7	75,05		1,14	76,19
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	20	32,82			32,82
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					107,87		1,14	109,01
Iš viso už skyrį Fasado apdaila					147,13		1,14	148,27

Skyrius Sienos

8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,1	173,79			173,79
Iš viso už skyrį Sienos					173,79			173,79

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,55	314,40			314,40
---	---------	--	--------	------	--------	--	--	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					314,40			314,40
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					314,4			314,40

Skirius Langai, durys

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,08	69,70			69,70
Iš viso už poskyrį langai					69,70			69,70

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,08	24,81			24,81
Iš viso už poskyrį durys					24,81			24,81
Iš viso už skyrių Langai, durys					94,51			94,51

Skirius Vidaus apdaila

lubos

12	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	55	87,47		6,22	93,69
Iš viso už poskyrį lubos					87,47		6,22	93,69

sienos

13	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	120	112,18			112,18
Iš viso už poskyrį sienos					112,18			112,18

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	58	69,34			69,34
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	58	19,81			19,81
Iš viso už poskyrį grindys					89,15			89,15
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					288,80		6,22	295,02

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

16	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,1	44,72			44,72
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					44,72			44,72

šildymas

17	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	1,5	23,62			23,62
Iš viso už poskyrį šildymas					23,62			23,62
Iš viso už skyrių Inžinerika					68,34			68,34

Skirius Kiti darbai

pastoliai

18	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	25,40	6,70		32,10
Iš viso už poskyrį pastoliai					25,40	6,70		32,10

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

šiukšlių valymas iš patalpų								
19	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	6	44,69			44,69
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					44,69			44,69
Iš viso už skyrių Kiti darbai					70,09	6,70		76,79

Skirius Pamatai

grunto atvežimas duobių užpylimui								
20	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16

grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
21	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,11			8,11
22	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					8,11		10,43	18,54
Iš viso už skyrių Pamatai					8,11	19,16	10,43	37,70

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas								
23	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3	1,38		25,59	26,97
24	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20	102,14		241,20	343,34
25	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	23			88,76	88,76
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					103,52		355,55	459,07
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					103,52		355,55	459,07
Iš viso					1606,21	25,86	373,34	2005,41
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		0,78
Papildomų mechanizmų vertė							3%	11,20
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			128,50
Iš viso					1734,71	26,64	384,54	2145,88
Soc. draudimas					31%			537,76
Statinio statybos išlaidos					2272,47	26,64	384,54	2683,64
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	241,53
Iš viso tiesioginės išlaidos					2476,99	29,03	419,15	2925,17
Pridėtinės išlaidos					30%			520,41
Pelnas					5%	5%	5%	172,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					3147,27	30,48	440,11	3617,86
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					3147,27	30,48	440,11	3617,86
PVM					21%	21%	21%	759,75
Bendra vertė su PVM					3808,20	36,88	532,53	4377,61

Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažai

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikšmės skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Vainikaitė

2015-12-28

2015.12.18



AB „TVIRTA“
Direktorius
Andrius Mačiulis

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas



Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	11x5 m medinio karkaso statinys, esantis [redacted]																														
Statinių griovimo darbai																															

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinui: direktorius Andrius Mačiulis

UAB "Tvirta" skyriaus
inž. Andrius Mačiulis
Pareikšmą
2011-12-29

Valstybinė teritorinio planavimo ministerijos

le Aplinko

Lokalinė sąmata S007

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **5332,19 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,92	48,02			48,02
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnų, kamizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	10	4,04			4,04
Iš viso už poskyrį stogo danga					52,06			52,06

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,92	51,15			51,15
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,2	223,03			223,03
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					274,18			274,18
Iš viso už skyrių Stogas					326,24			326,24

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	80	74,78			74,78
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					74,78			74,78

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,25	26,80		0,41	27,21
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	7	11,49			11,49
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					38,29		0,41	38,70
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					113,07		0,41	113,48

Skyrius Sienos

8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,9	142,19			142,19
Iš viso už skyrių Sienos					142,19			142,19

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,64	365,85			365,85
---	---------	--	--------	------	--------	--	--	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					365,85			365,85
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					365,85			365,85

Skirius Langai, durys

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,06	52,28			52,28
Iš viso už poskyrį langai					52,28			52,28

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,08	24,81			24,81
Iš viso už poskyrį durys					24,81			24,81
Iš viso už skyrių Langai, durys					77,09			77,09

Skirius Vidaus apdaila

lubos

12	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	64	101,79		7,24	109,03
Iš viso už poskyrį lubos					101,79		7,24	109,03

sienos

13	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	130	121,52			121,52
Iš viso už poskyrį sienos					121,52			121,52

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	64	76,52			76,52
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	64	21,86			21,86
Iš viso už poskyrį grindys					98,38			98,38
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					321,69		7,24	328,93

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

16	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,7	36,20			36,20
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					36,20			36,20

silpnosios srovės

17	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	3,37		0,51	3,88
18	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					8,80		0,51	9,31

šildymas

19	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisyty krosnių išardymas")	m3	1,5	23,62			23,62
----	-------	--	----	-----	-------	--	--	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
20	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	2	2,10		0,04	2,14
Iš viso už poskyrį šildymas					25,72		0,04	25,76
Iš viso už skyrių Inžinerika					70,72		0,55	71,27

Skyrius Kiti darbai

betoninių grindų ardymas

21	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,12	19,40			19,40
22	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,12	28,66			28,66
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas					48,06			48,06

šaligatvio dangos ardymas

23	R16-36 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,02	0,99			0,99
Iš viso už poskyrį šaligatvio dangos ardymas					0,99			0,99

pastoliai

24	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	25,40	6,70		32,10
Iš viso už poskyrį pastoliai					25,40	6,70		32,10

šiukšlių valymas iš patalpų

25	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	59,58			59,58
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					59,58			59,58
Iš viso už skyrių Kiti darbai					134,03	6,70		140,73

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

26	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,02	18,53			18,53
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					18,53			18,53

pamatai

27	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoploktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	3,5	151,02		123,48	274,50
Iš viso už poskyrį pamatai					151,02		123,48	274,50

grunto atvežimas duobių užpylimui

28	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

29	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,04	16,23			16,23
30	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					16,23		10,43	26,66
Iš viso už skyrių Pamatai					185,78	19,16	133,91	338,85

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

statybinių šiukšlių išvežimas

31	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	13	5,99		110,93	116,92
32	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	21	107,25		253,26	360,51
33	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	34			131,21	131,21

Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas

113,24 495,40 608,64

Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas

113,24 495,40 608,64

Iš viso

1849,90 25,86 637,51 2513,27

Pagalbinių medžiagų vertė

3% **0,78**

Papildomų mechanizmų vertė

3% **19,13**

Papildomas darbo uždarbis

8,0% **147,99**

Iš viso

1997,89 26,64 656,64 2681,16

Soc. draudimas

31% **619,35**

Statinio statybos išlaidos

2617,24 26,64 656,64 3300,51

Statyb vietės išlaidos

9% 9% 9% **297,05**

Iš viso tiesioginės išlaidos

2852,79 29,03 715,73 3597,56

Pridėtinės išlaidos

30% **599,37**

Pelnas

5% 5% 5% **209,85**

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

3624,77 30,48 751,52 4406,77

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

3624,77 30,48 751,52 4406,77

PVM

21% 21% 21% **925,42**

Bendra vertė su PVM

4385,97 36,88 909,34 5332,19

Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažą

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Darbo užsakovo
atstovų parašas

2015-12-29

2015.12.18



Kalendorinis darbų vykdymo grafikas




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	11x5 m medinio karkaso statinys su 3,4x2,9x2,1 m veranda, esantis Vilniuje																														

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinui: direktorius Andrius Mačiulis



Darbdavio pareikėtų skyriaus
vykdymo specialistė
Plepiškaitė
2017-12-29

Valstybinė teritorijų planavimo ministerija

ie Aplinko

Lokalinė sąmata S008

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis:

Iš viso: **4876,33 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,95	49,59			49,59
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnė, kamizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	10	4,04			4,04
Iš viso už poskyrį stogo danga					53,63			53,63

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,95	52,82			52,82
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,3	230,00			230,00
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					282,82			282,82
Iš viso už skyrių Stogas					336,45			336,45

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plauš. plokštėmis")	m2	44	41,13			41,13
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					41,13			41,13

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,2	21,44		0,33	21,77
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	6	9,85			9,85
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					31,29		0,33	31,62
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					72,42		0,33	72,75

Skyrius Sienos

8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,4	221,19			221,19
Iš viso už skyrių Sienos					221,19			221,19

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Nėginuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,4	228,66			228,66
---	---------	---	--------	-----	--------	--	--	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrį medinė perdanga			228,66			228,66
		Iš viso už skyrių Medinė perdanga			228,66			228,66

Skyrius Langai, durys

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,04	34,85			34,85
		Iš viso už poskyrį langai			34,85			34,85

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	31,01			31,01
		Iš viso už poskyrį durys			31,01			31,01
		Iš viso už skyrių Langai, durys			65,86			65,86

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

12	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	39	62,03		4,41	66,44
		Iš viso už poskyrį lubos			62,03		4,41	66,44

sienos

13	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	90	84,13			84,13
		Iš viso už poskyrį sienos			84,13			84,13

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	51	60,98			60,98
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	70	23,91			23,91
		Iš viso už poskyrį grindys			84,89			84,89
		Iš viso už skyrių Vidaus apdaila			231,05		4,41	235,46

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

16	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,9	40,46			40,46
		Iš viso už poskyrį vidaus elektra			40,46			40,46

šildymas

17	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	1,5	23,62			23,62
		Iš viso už poskyrį šildymas			23,62			23,62
		Iš viso už skyrių Inžinerika			64,08			64,08

Skyrius Kiti darbai

betoninių grindų ardymas

18	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,19	30,72			30,72
19	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,19	45,38			45,38
		Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas			76,10			76,10

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

pastoliai

20	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	25,40	6,70		32,10
Iš viso už poskyrį pastoliai					25,40	6,70		32,10

šiukšlių valymas iš patalpų

21	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	10	74,48			74,48
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					74,48			74,48
Iš viso už skyrių Kiti darbai					175,98	6,70		182,68

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

22	N1-300 (S10=1,15)	IĮ gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,02	18,53			18,53
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					18,53			18,53

pamatai

23	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	2,5	107,87		88,20	196,07
Iš viso už poskyrį pamatai					107,87		88,20	196,07

grunto atvežimas duobių užpylimui

24	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2		19,16		19,16
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						19,16		19,16

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

25	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,04	16,23			16,23
26	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	?			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					16,23		10,43	26,66
Iš viso už skyrių Pamatai					142,63	19,16	98,63	260,42

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas

27	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	13	5,99		110,93	116,92
28	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23	117,47		277,38	394,85
29	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	36			138,93	138,93
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					123,46		527,24	650,70
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					123,46		527,24	650,70
Iš viso					1661,78	25,86	630,61	2318,25
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		0,78
Papildomų mechanizmų vertė							3%	18,92
Papildomas darbo uždarbis						8,0%		132,94
Iš viso					1794,72	26,64	649,53	2470,89
Soc. draudimas						31%		556,36
Statinio statybos išlaidos					2351,09	26,64	649,53	3027,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	272,45
		Iš viso tiesioginės išlaidos			2562,68	29,03	707,99	3299,70
		Pridėtinės išlaidos			30%			538,42
		Pelnas			5%	5%	5%	191,91
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			3256,16	30,48	743,39	4030,03
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM			3256,16	30,48	743,39	4030,03
		PVM			21%	21%	21%	846,30
		Bendra vertė su PVM			3939,95	36,88	899,50	4876,33

Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažą

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikalo skyriaus
vyriausioji specialistė

Aldona Čiuplytė

2015-12-29

2015.12.18



UAB „TVIRTA“
Direktorius
Marius Mačiulis

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																														
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Statinių griovimo darbai																																
1	Medinio karkaso, rubežinio dangos naudingų stogu statinys: 9,40 m ilgio, 4,20 m pločio, kurio aukštis iki 5 m, esantis Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje																															

Sudarė: inž.-samaitininkas Valdas Mielonas
Tvirtinui: direktorius Andrius Mačiulis



Bendrųjų reikalavimų skydelio
vyriausioji specialistė

Aistė Roplytė

2015-12-29

Valstybinė teri
ministerijos

prie Aplinko

Lokalinė sąmata S009

Objektas:

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis

Iš viso: **7327,22 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo dangą

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	1,2	62,64			62,64
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnų, kamizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	10	4,04			4,04
Iš viso už poskyrį stogo dangą					66,68			66,68

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,2	66,72			66,72
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,1	285,75			285,75
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					352,47			352,47
Iš viso už skyrių Stogas					419,15			419,15

Skyrius Fasado apdaila

fasado plokščių nuardymas

5	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušų plokštelėmis")	m2	125	116,85			116,85
Iš viso už poskyrį fasado plokščių nuardymas					116,85			116,85

pastogės šonų užkalimo ardymas

6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,6	64,33		0,98	65,31
7	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m2	17	27,90			27,90
Iš viso už poskyrį pastogės šonų užkalimo ardymas					92,23		0,98	93,21
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					209,08		0,98	210,06

Skyrius Sienos

8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,65	260,68			260,68
Iš viso už skyrių Sienos					260,68			260,68

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,79	451,60			451,60
---	---------	---	--------	------	--------	--	--	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					451,60			451,60
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					451,6			451,60

Skyrius Langai, durys

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,07	60,99			60,99
Iš viso už poskyrį langai					60,99			60,99

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	31,01			31,01
Iš viso už poskyrį durys					31,01			31,01
Iš viso už skyrių Langai, durys					92			92,00

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

12	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	89	141,55		10,06	151,61
Iš viso už poskyrį lubos					141,55		10,06	151,61

sienos

13	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	198	185,09			185,09
Iš viso už poskyrį sienos					185,09			185,09

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	86	102,82			102,82
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	86	29,38			29,38
Iš viso už poskyrį grindys					132,20			132,20
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					458,84		10,06	468,90

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

16	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,9	61,76			61,76
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					61,76			61,76

silpnosios srovės

17	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	3,37		0,51	3,88
18	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					8,80		0,51	9,31

šildymas

19	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	1,5	23,62			23,62
----	-------	--	----	-----	-------	--	--	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
20	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	2	2,10		0,04	2,14
Iš viso už poskyrį šildymas					25,72		0,04	25,76
Iš viso už skyrių Inžinerika					96,28		0,55	96,83

Skyrius Kiti darbai

betoninių grindų ardymas

21	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,08	12,94			12,94
22	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,08	19,11			19,11
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas					32,05			32,05

pastoliai

23	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	33,87	8,93		42,80
Iš viso už poskyrį pastoliai					33,87	8,93		42,80

šiukšlių valymas iš patalpų

24	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	10	74,48			74,48
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					74,48			74,48
Iš viso už skyrių Kiti darbai					140,40	8,93		149,33

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

25	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	27,79			27,79
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					27,79			27,79

pamatai

26	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	5	215,75		176,40	392,15
Iš viso už poskyrį pamatai					215,75		176,40	392,15

grunto atvežimas duobių užpylimui

27	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3		28,74		28,74
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						28,74		28,74

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

28	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,06	24,34			24,34
29	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2			10,43	10,43
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					24,34		10,43	34,77
Iš viso už skyrių Pamatai					267,88	28,74	186,83	483,45

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas

30	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16	7,37		136,53	143,90
----	--------	---	---	----	------	--	--------	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
31	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	29	148,11		349,74	497,85
32	R23-66 (K4=8)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	45			173,66	173,66
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					155,48		659,93	815,41
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					155,48		659,93	815,41
Iš viso					2551,39	37,67	858,35	3447,41
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		1,13
Papildomų mechanizmų vertė							3%	25,75
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			204,11
Iš viso					2755,50	38,80	884,10	3678,40
Soc. draudimas					31%			854,21
Statinio statybos išlaidos					3609,71	38,80	884,10	4532,61
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	407,93
Iš viso tiesioginės išlaidos					3934,58	42,29	963,67	4940,54
Pridėtinės išlaidos					30%			826,65
Pelnas					5%	5%	5%	288,36
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					4999,29	44,41	1011,85	6055,55
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					4999,29	44,41	1011,85	6055,55
PVM					21%	21%	21%	1271,67
Bendra vertė su PVM					6049,14	53,74	1224,34	7327,22


Pastaba: 1) darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo tonažą

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Darbų ir išlaidų skyriaus
specialistė

2015-12-29

2015.12.18

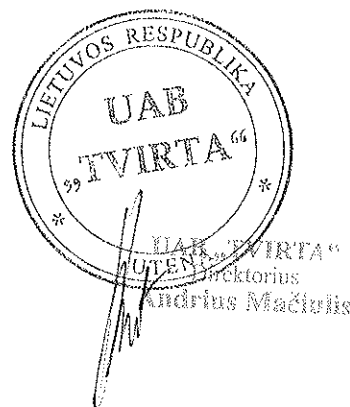

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Tvirta"

Objekto pavadinimas: "Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbai Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Statinių griovimo darbai																																
1	12,40 m ilgio, 9,10 m ir 5 m aukščio medinio karkaso statinys, esantis 185, Vilniuje																															

Sudarė: inž.-sąmatininkas Valdas Mielonas
Tvirtinuo: direktorius Andrius Mačiulis



Projekto skyriaus specialistė
2015-12-29