

TIPINĖ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties sudarymo data: 2015 m. gruodžio 29 d.

Sutarties Nr. 2015-445-645

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Liudo Liutkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė "STATBARA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 283224640, PVM mokėtojo kodas LT832246416, registruotos buveinės adresas Viržių g. 18, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktorės Mildos Bareikienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2015-08-20.
 - 1.2.2. Rangovo 2015 m. rugsėjo 4 d. pasiūlymu Nr. 14 bei 2015 m. gruodžio 3 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 17.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 2325) **Biržų, Pasvalio, Anykščių, Utenos rajonų savivaldybių zonų gamtinių dujų polietilenui skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugas** (toliau – Paslauga) **ir statybos darbus** (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Rangovas įsipareigoja laikantis Sutarties SD 2.1. punkte nurodytomis sąlygomis atlikti Darbus besiribojančiose miesto ir rajono savivaldybėse, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 2 numatytų kiekių.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Preliminarūs Darbų vykdymo terminai:
 - 3.1.1. Rangovas Paslaugą suteikia per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 80 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekams;
 - 3.1.2. Rangovas Darbus atlieka per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekams nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **1.281.610,22** (Vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai dešimt eurų, 22 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – **1.059.182,00** EUR (Vienas milijonas penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt du eurai, 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – **222.428,22** EUR (Du šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 22 ct).
- 4.2. Atsiskaitymo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis.

6. MEDŽIAGOS

- 6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Medžiagas: namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAI), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRI), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAI) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedai)), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus (be tvirtinimo stovo).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
- 7.2. Sutarties garanto dydis: 6000,00 EUR.

8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 8.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB „AASE“, UAB „Ukmergės melioracija“, UAB „Požeminės jungtys“.
- 8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties priede Nr. 5.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.
- 9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.

9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai, kurie laikomi konfidencialia informacija:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų užsakymas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarūs kiekiai;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Įkainiai skirstomųjų dujotiekių pirkimui;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;

10.2.6. Priedas Nr. 6 - Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema;

10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);

10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;

10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorė Milda Bareikienė

(pareigos, vardas, pavardė, p

Užsakovo vardu:

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų užsakymas

SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
UŽSAKYMAS

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)*****	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
6	Dangų ardymas						
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	d _n				0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²	d _n				0,00
6.8	vejos ardymas	m ²	d _n				0,00
7	Dangų atstatymas						
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²	d _n				0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	d _n				0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100%	m ²	d _n				0,00

	naujų plytelių)					
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n			0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n			0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n			0,00
7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'	d _n			0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'	d _n			0,00
7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'	d _n			0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²	d _n			0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²	d _n			0,00
7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²	d _n			0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²	d _n			0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²	d _n			0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²	d _n			0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)					
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.6	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.7	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.8	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n			0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	d ₁			0,00
		vnt.	d ₂			0,00
		vnt.	d _n			0,00
12	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.	d ₁			0,00
		vnt.	d ₂			0,00
		vnt.	d _n			0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.	d ₁			0,00
		vnt.	d ₂			0,00
		vnt.	d _n			0,00

14	Išplovimas (įpjoja) į veikiančią požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įplovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	dn				0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%					0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.					0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.					0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.					0,00
16.4	Leidimas statyti naujus statinius *****	obj.					0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.					0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**	obj.					0,00
16.7	Trasos nužymėjimas**	obj.					0,00
17	Kitos statinio išlaidos						
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.					0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**	obj.					0,00
17.3	Mokestis už žvalgomojus archeologinius tyrinėjimus *	obj.					0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.					0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**	obj.					0,00
17.6	Melioracijos sistemų atstatymas**	susikirt.					0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.					0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas ***	t.					0,00
Suma be PVM							0,00

PASTABOS :

- 1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);
- 2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;
- 3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;
- 4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;
- 5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį (5 punktas);
- 6) ***** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.

Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių
Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:

Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):

Statybos užbaigimo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Projektavimo techninė užduotis	
3	Schema su numatoma dujotiekio vieta	
4	Žemės sklypo(-ų) planas	
5	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
6	NŽT sutikimas	
...		

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Preliminarūs kiekiai 3 metams

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Skirstomieji dujotiekiai	
		Min. projektų skaičius, vnt.	Max. projektų skaičius, vnt.
1	Biržai, Pasvalys, Anykščiai, Utena	3	24

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. d.

Užsakovas:

Rangovas:

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybės išdavė:

Vertybės priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

20..... m. d.

A.V.


A.V.

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil Nr	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai ²
1	UAB „AASE“	Gruodžio 17-osios g.34, Ukmergė, LT-20139	Toponuotraukos ir išpildomosios nuotraukos sudarymas, trąšos nužymėjimas
2	UAB „Ukmergės melioracija“	Šventupės k., Vidiškių sen. , Ukmergės r., LT-20360,	Melioracijos sistemų atstatymas
3	UAB „Požeminės jungtys“	Liepsnos g.4, Vilnius, LT-03154,	Betranšėjinio dujotiekio klojimo darbai

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDA, NDSR, NDSRA) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDA, NDSR, NDSRA) spintelės montavimo schema.

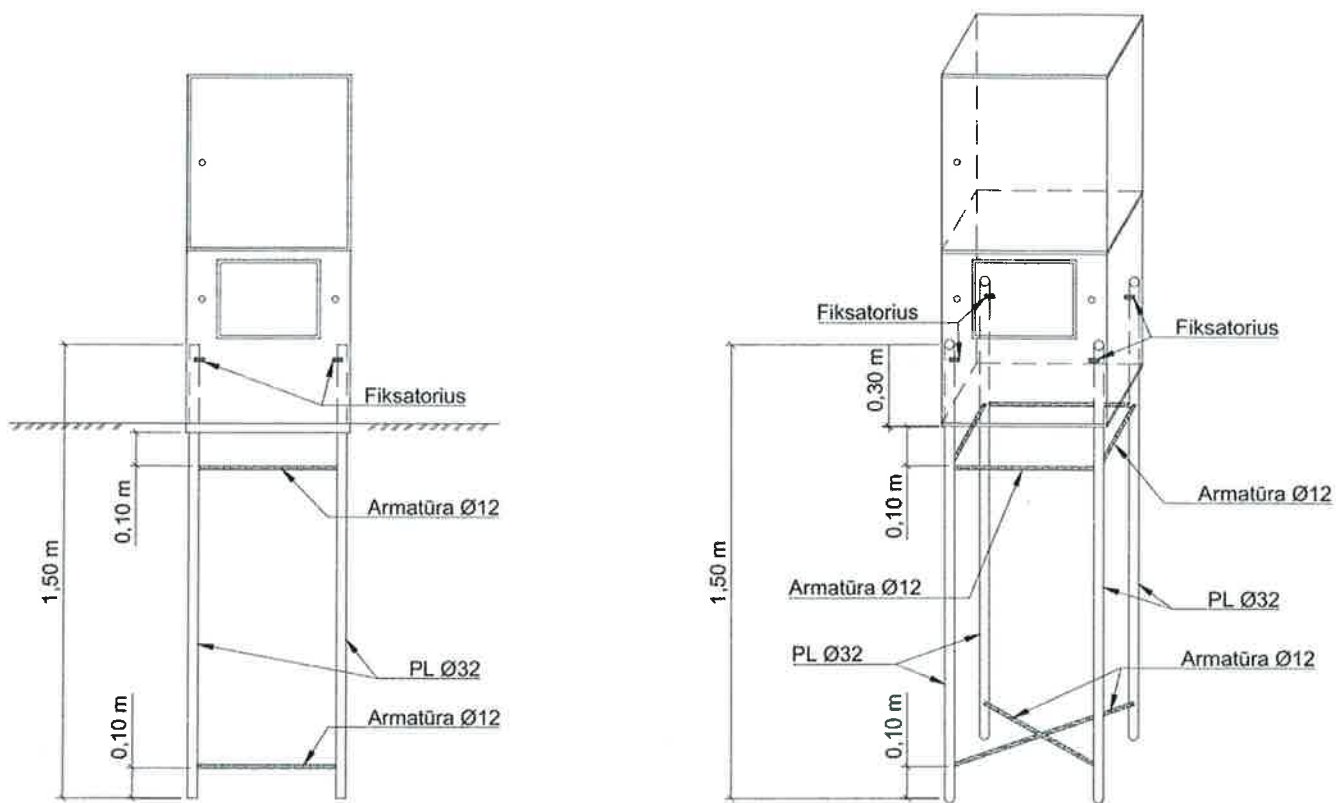

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2)

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbu, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)	vnt.	d ₁			0,00
		vnt.	d ₂			0,00
		vnt.	d _n			0,00
6	Dangų ardymas					
		m ²	d _n			0,00
6.1	asfalto dangos ardymas					0,00

6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	d _n					0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	d _n					0,00
6.4	trinkelų dangos ardymas	m ²	d _n					0,00
6.5	kelių bortų ardymas	m'	d _n					0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'	d _n					0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²	d _n					0,00
6.8	vejos ardymas	m ²	d _n					0,00
7	Dangų atstatymas							
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²	d _n					0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	d _n					0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²	d _n					0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²	d _n					0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²	d _n					0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²	d _n					0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²	d _n					0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²	d _n					0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n					0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n					0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n					0,00
7.12	kelių bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelių bortų)	m'	d _n					0,00
7.13	kelių bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelių bortų)	m'	d _n					0,00
7.14	kelių bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelių bortų)	m'	d _n					0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²	d _n					0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²	d _n					0,00
7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²	d _n					0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²	d _n					0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²	d _n					0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²	d _n					0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁					0,00
		m'	d ₂					0,00
		m'	d _n					0,00

9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁					0,00
		m'	d ₂					0,00
		m'	d _n					0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)							
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.6	Spintelės su keturiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.7	Spintelės su penkiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.8	Spintelės su šešiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n					0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	d ₁					0,00
		vnt.	d ₂					0,00
		vnt.	d _n					0,00
12	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.	d ₁					0,00
		vnt.	d ₂					0,00
		vnt.	d _n					0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.	d ₁					0,00
		vnt.	d ₂					0,00
		vnt.	d _n					0,00
14	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)							
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbai ir medžiagomis)	vnt.	d _n					0,00
14.2	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	d _n					0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%						0,00

16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.			0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.			0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.			0,00
16.4	Leidimas statyti naujus statinius arba Rašytinis pritarimas statinio projektui	obj.			0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.			0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.			0,00
16.7	Trasos nužymėjimas	obj.			0,00
17	Kitos statinio išlaidos				
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.			0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.			0,00
17.3	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus	obj.			0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus	obj.			0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj.			0,00
17.6	Melioracijos sistemų atstatymas	susikirt.			0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas	obj.			0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas	t.			0,00
Suma be PVM					0,00
PVM 21%					0,00
Viso su PVM					0,00

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Įkainių perskaičiavimo formulė

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

- 1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metų paskutinį mėnesį;
- 1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
- 1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X – defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- 1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;

- 1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius.

Techninė specifikacija

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Biržų, Pasvalio, Anykščių, Utenos rajonų savivaldybių zonų gamtinių dujų PE skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų pirkimas.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Objekto projektavimo darbus sudaro:

1. Techninio darbo projekto (toliau – projektas) parengimas tokios sudėties:
 - Aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;
 - Sprendinių techninės specifikacijos;
 - Brėžiniai;
 - Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
2. Dujotiekio įvado (namų dujų apskaitos įtaiso (toliau - NDA[]), namų dujų slėgio reguliavimo įtaiso (toliau - NDSR[]), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaiso (toliau - NDSRA[]), uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (naujų dujų vartotoju). Esant būtinumui pakeisti schemeje nurodytos dujotiekio trasos vietą, šį sprendimą suderinti su Pirkėju.
3. Parengtą projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Pirkėju.
4. Parengtą projektą Tiekėjas turi suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.
5. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Objekto statybos darbus sudaro:

1. Žemės kasimo darbų leidimo gavimas.
2. Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita.
3. Dujotiekio trasos nužymėjimas.
4. Grunto kasimo ir užpylimo darbai, grunto transportavimas.
5. Dangų ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį.
6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.
7. Dujotiekio vamzdžių betranšėjinis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.
8. NDA[], NDSR[], NDSRA[], uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.
9. Suvirinimo siūlių kontrolė (atlieka Pirkėjas).
10. Įvadinę spintelę (NDA[], NDSR[], NDSRA[]) 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Pirkėjo pateiktą montavimo schemą (4 priedas). Kitas įvadines spinteles montuoti vadovaujantis *Skirstomųjų polietileningų dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.
11. Dujotiekio bandymai (stiprumo, sandarumo), išvalymas ir nusausinimas.
12. Apiškos tvarkymo darbai.
13. Dujotiekio trasos geodezinių matavimų nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje).
14. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.
15. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.
16. Kartu su Pirkėju vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.