

## **(3774) Uždarymo įtaisų keitimo ir naujo įrengimas Šiaulių m., darbai**

### **SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**

**2016-02-01, Nr. 40500/560138**

**AB "Energijos skirstymo operatorius"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(3774) Uždarymo įtaisų keitimo ir naujo įrengimas Šiaulių m., darbus** (toliau tekste – Darbai, ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### **2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA**

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.1 ir Sutarties SD priede Nr. 2.
- 2.2. Bendra Darbų kaina sudaro **7.852,90 EUR (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai, 90 ct), įskaitant PVM.** Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 2.2.1. Darbų kaina **6.490,00 EUR (šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų) neįskaitant PVM;**
  - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.362,90 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt du eurai, 90 ct).**
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina.**
- 2.4. Užsakovas turi teisę atsakyti dalies perkamų Darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju, neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytas kainas.
- 2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau Darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### **3. DARBŲ KOKYBĖ**

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.3. Darbų trūkumais laikomi SPS ir teisės aktų reikalavimams.
- 3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA**

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 4.

### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki: - **Draugystės pr. ties Nr. 21b, Šiaulių m. - 2016 m. rugpjūčio 31 d.;**
  - **P. Cvirkos g. ties Nr. 65a, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 155.14a5) - 2016 m. birželio 30 d.;**
  - **Birutės g. 114, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 201a.1c12) - 2016 m. rugpjūčio 31 d.;**
  - **Dainų g. 56b, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 52.16d13) - 2016 m. rugsėjo 30 d.;**
  - **Kelmės g. 27, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 72.15c4) - 2016 m. rugsėjo 30 d.;**
  - **Gumbinės g. ties Nr. 2, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 62.14a9) - 2016 m. rugpjūčio 31 d.**
- 5.2. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.3. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodoma, kad atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai.
- 5.4. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.1 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos).

## **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas sumoka (atskirai pagal nurodomas atskirų objektų kainas pagal pridėdamą priedą Nr. 2) Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, gavęs atliktų darbų aktą (su techninės priežiūros patvirtinimu apie kokybiškai atliktus darbus). PVM sąskaita – faktūra ar kito tipo priklausanti išrašyti sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą ir pažymą. Darbų pabaiga laikoma gavus atliktų darbų aktą ir pažymą.

6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos.

6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt).

## **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

## **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Dujų tinklo projektų valdymo grupės projektų vadovas Tadas Trinkūnas, tel. nr. 8 699 06748, el. p. [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt).

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius, tel. nr. 8 415 98184, el. p. [povilas.sds@gmail.com](mailto:povilas.sds@gmail.com).

## **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3.000,00 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## **10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

## **11. PRIEDAI**

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridėdami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 7 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kainos, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.

## **12. ŠALIŲ REKVIZITAI**

## Techninė specifikacija

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Pirkėjas** – Energijos skirstymo operatorius, AB

1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Darbai** – rekonstravimo darbai

**2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS****Pirkimo objekto aprašymas.**

2.1. **Naujo požeminio uždarymo įtaiso įrengimas mažo slėgio dujotiekyje Draugystės pr. ties Nr. 21b, Šiaulių m.:**

2.1.1. Mažo slėgio PL DN300 dujotiekyje įrengti požeminę įvirinamą sklendę PL DN200.

2.1.2. Įvirinti perėjimą DN200 – DN300.

2.1.3. Atlikti izoliavimo darbus.

2.1.4. Sklendės valdymui įrengti apsauginį gaubtą (kapą su pagrindu) bei įrengti įtaiso ženklą.

2.1.5. Padaryti geodezines išpildomasias nuotraukas (3 vnt.) ir vieną skaitmeninę formoje.

2.2. **Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį P. Cvirkos g. ties Nr. 65a, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 155.14a5):**

2.2.1. Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas ir kompensatorių DN200.

2.2.2. Esamą uždarymo įtaisą (sklendę) DN200 pakeisti požemine įvirinama sklende DN200. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui.

2.2.3. Įvirinti intarpą DN200.

2.2.4. Atlikti izoliavimo darbus.

2.2.5. Įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) sklendės valdymui bei įtaiso ženklą.

2.3. **Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį Birutės g. 114, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 201a.1c12):**

2.3.1. Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas ir kompensatorių.

2.3.2. Esamą uždarymo įtaisą (sklendę) DN150 pakeisti požemine įvirinama sklende DN150. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui.

2.3.3. Įvirinti intarpą DN150.

2.3.4. Atlikti izoliavimo darbus.

2.3.5. Įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) sklendės valdymui bei įtaiso ženklą.

2.4. **Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį Dainų g. 56b, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 52.16d13):**

2.4.1. Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas ir kompensatorių.

2.4.2. Esamą uždarymo įtaisą (sklendę) DN250 pakeisti požemine įvirinama sklende DN250. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui.

2.4.3. Įvirinti intarpą DN250.

2.4.4. Atlikti izoliavimo darbus.

2.4.5. Įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) sklendės valdymui bei įtaiso ženklą.

2.5. **Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį Kelmės g. 27, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 72.15c4):**

2.5.1. Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas ir kompensatorių.

2.5.2. Esamą uždarymo įtaisą (sklendę) DN150 pakeisti požemine įvirinama sklende DN150. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui.

2.5.3. Įvirinti intarpą DN150.

2.5.4. Atlikti izoliavimo darbus.

2.5.5. Įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) sklendės valdymui bei įtaiso ženklą.

2.6. **Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį Gumbinės g. ties Nr. 2, Šiaulių m. (uždarymo įtaisas 62.14a9):**

2.6.1. Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas ir kompensatorių DN100.

2.6.2. Esamą uždarymo įtaisą (sklendę) DN100 pakeisti požemine įvirinama sklende DN100. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui.

2.6.3. Įvirinti intarpą DN100.

2.6.4. Atlikti izoliavimo darbus.

2.6.5. Įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) bei įtaiso ženklą.

2.6.6. Įvertinti, kad dujotiekis bus atjungtas naudojant veikiančio dujotiekio atjungimo įrangą „Ravetti“.

**Bendrieji reikalavimai:**

1. Gauti leidimą žemės kasimo darbams.

2. Rangovas apsirūpina reikalingomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti, išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas.

3. Apie numatomų darbų, dėl kurių reikia apriboti arba nutraukti dujų tiekimą, Rangovas privalo susiderinti su Energijos skirstymo operatorius, AB dujų tinklo eksploatavimo skyrius (Šiaulių regionas).

4. Atlikti visus žemės ir gerbūvio atstatymo darbus.

5. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, visas darbų eigoje atsiradusias atliekas išvežti į sąvartyną. Atliekų pridavimo dokumentų kopijas pristatyti Užsakovui.

6. Vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:
- 6.1. Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR\*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2.
7. Darbų vykdyme dalyvaujantis personalas turi būti supažindintas su darbų saugos reikalavimais.
8. Rangovas atsako už visą subrangovinę veiklą, savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir kt. reikalavimus, pagal LR galiojančius įstatymus.


### 3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA


Remonto darbų adresai – Draugystės per ties Nr. 21b, P. Cvirkos g. ties Nr. 65a, Birutės g. 114, Dainų g. 56b, Kelmės g. 27, Gumbinės g. ties Nr. 2, Šiaulių m.

### 5. KITA SVARBI INFORMACIJA

#### Pirkėjo įsipareigojimai:

1. Veikiančio dujotiekio atjungimo ir dujų paleidimo darbus atlieka Energijos skirstymo operatorius, AB dujų tinklo eksploatavimo skyrius (Šiaulių regionas).
2. Pasirašant vertybių (medžiagų) priėmimo – perdavimo aktą, aprūpinti Rangovą uždarymo įtaisais ( 6 vnt.) ir apsauginiais gaubtais su pagrindais (6 vnt.);
3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.

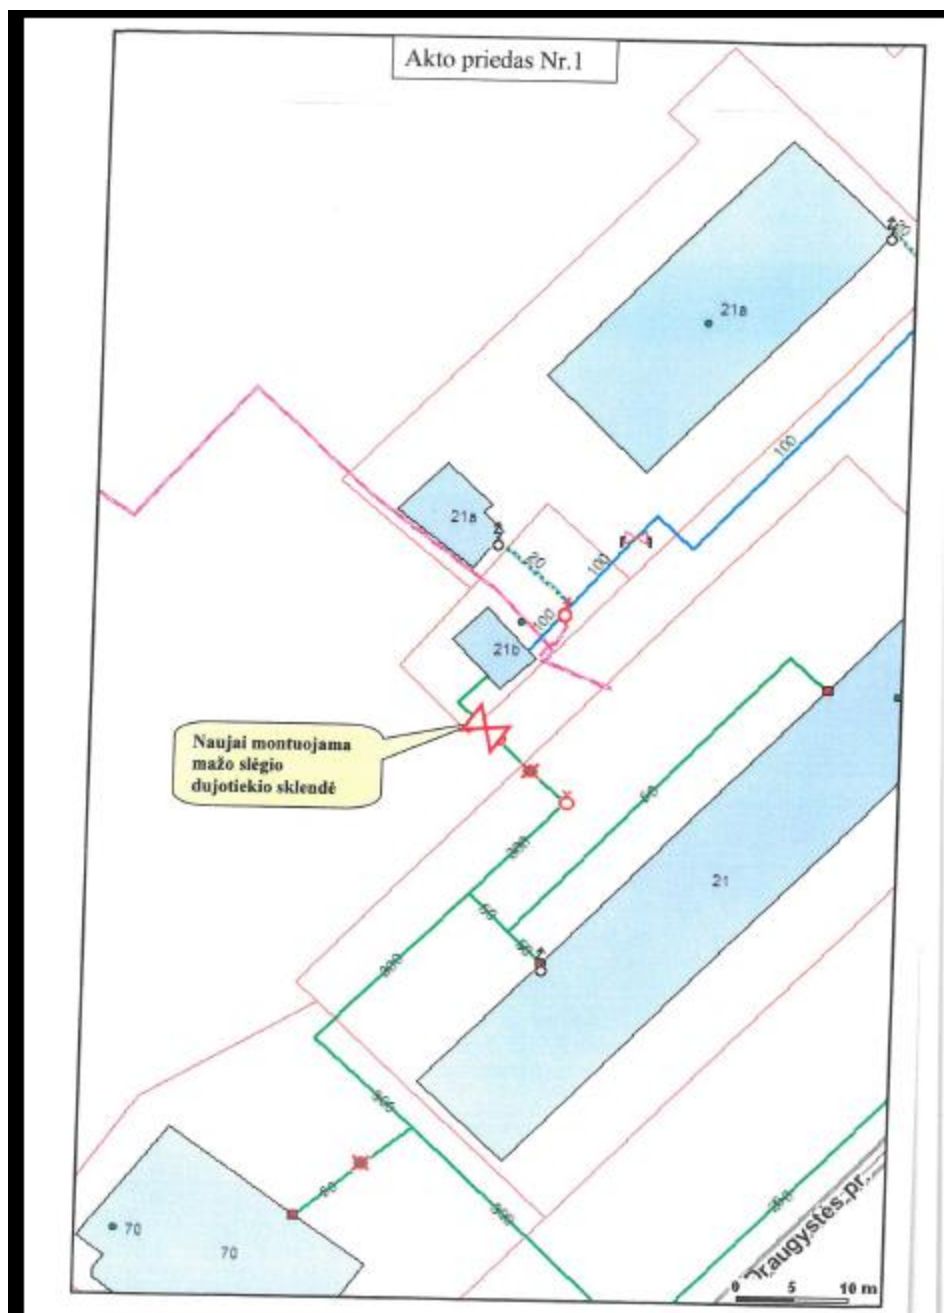


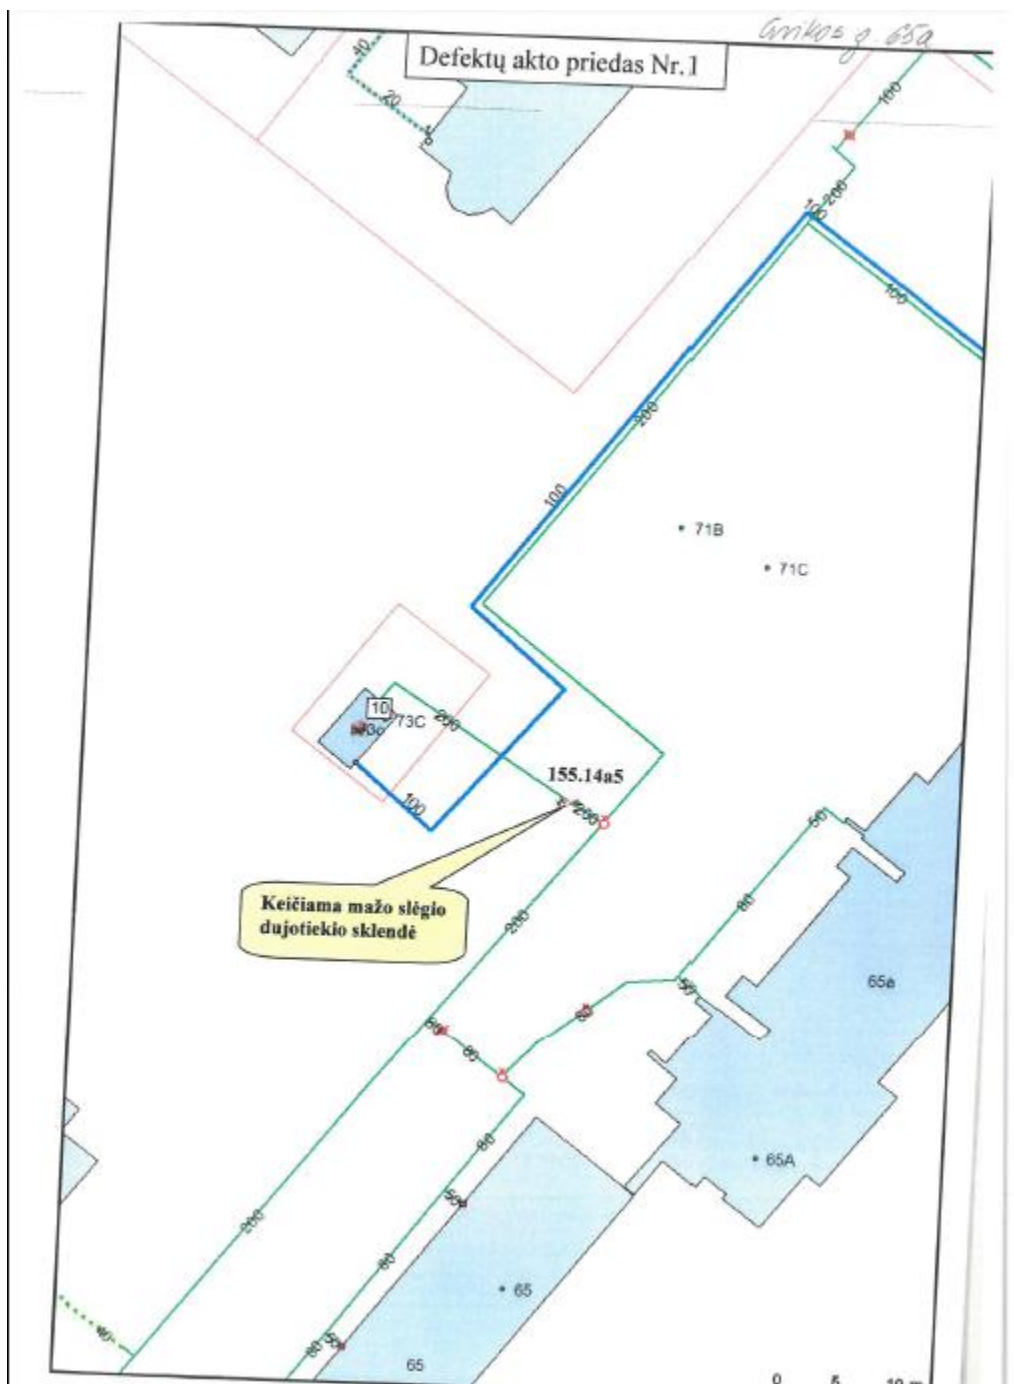



Priedas prie defektinio akto  
DN-250 sklendės keitimas  
Šiauliy m. Dainų 56b


UAB "ŠIAULIŲ VANDUTININKAI"  
Vilniaus g. 10, LT-04101 ŠIAULIAI  
Tel. 8 312 222 222  
E-p. info@sv.lt

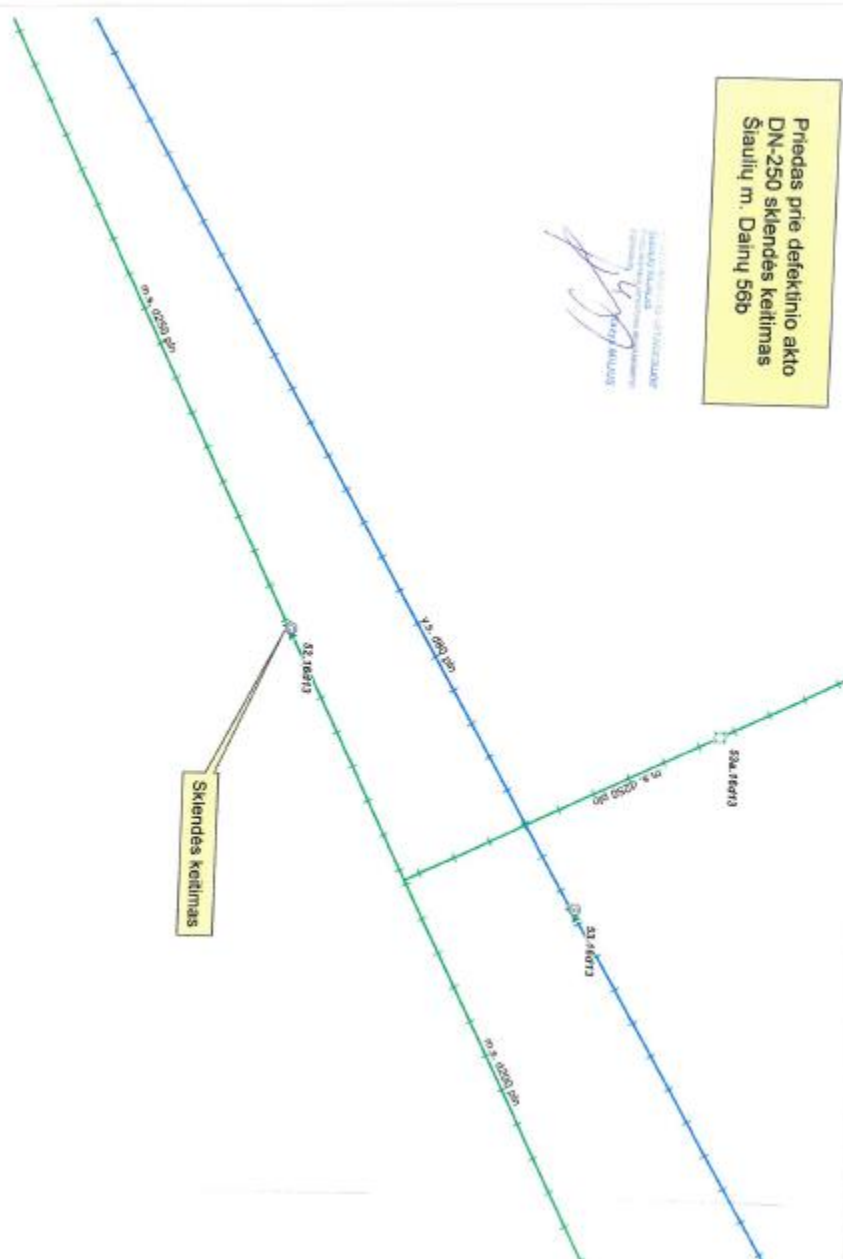


Priedas prie defektinio akto  
DN-150 sklendes keitimas  
Šiaulių m. Kelmės g. 27

UAB "SIAULIŲ VANDUTINIS TINKLAS"  
SIAULIŲ MIŠTINIŲ TINKLŲ  
SIAULIŲ MIŠTINIŲ TINKLŲ  
SIAULIŲ MIŠTINIŲ TINKLŲ  
SIAULIŲ MIŠTINIŲ TINKLŲ

Zalotų g.

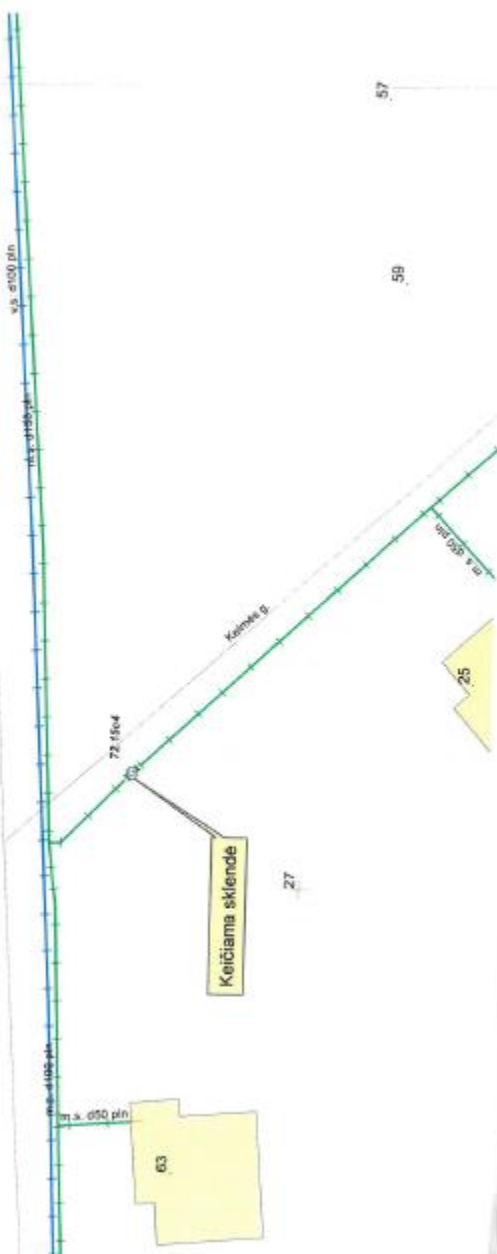



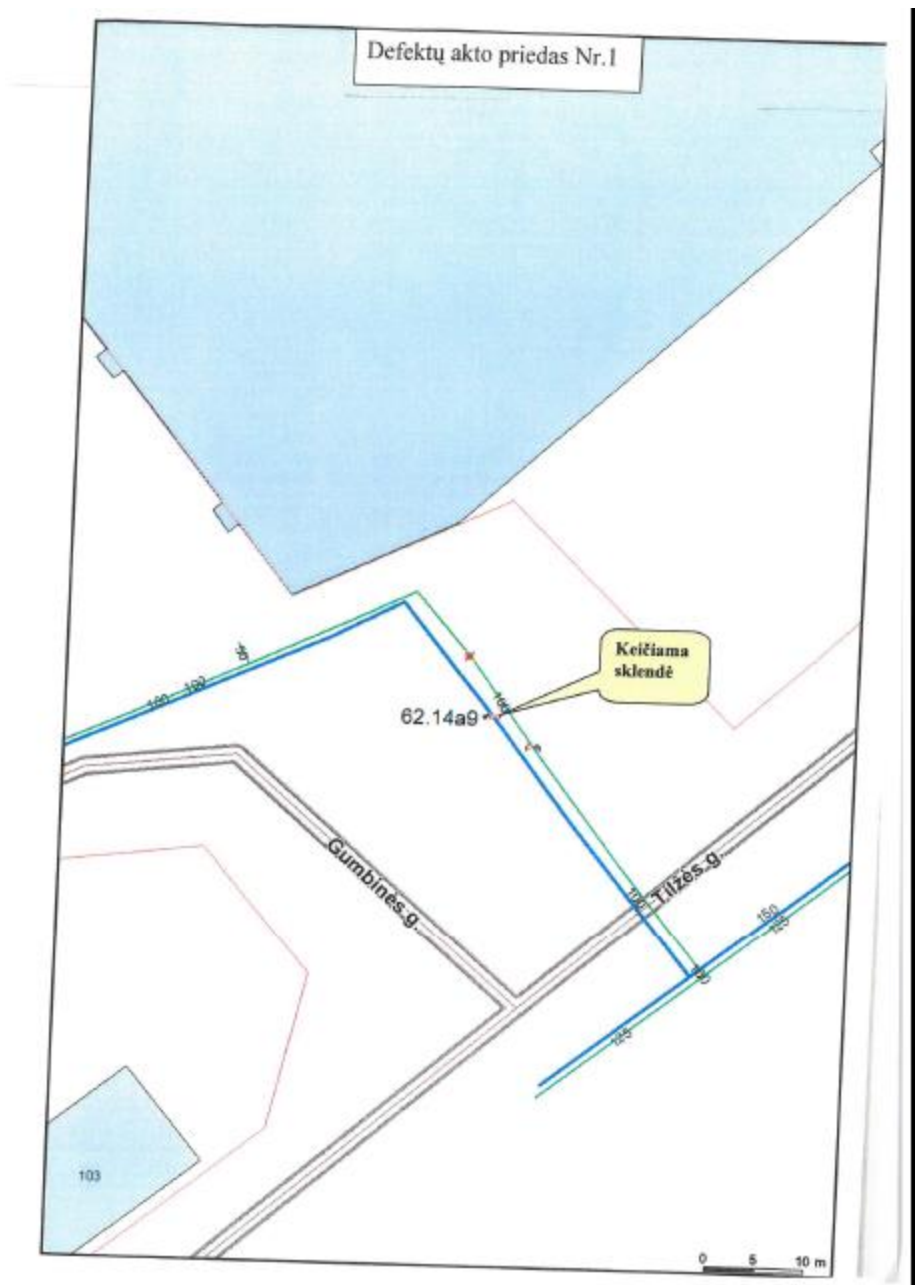

## Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.	Medžiagų išdavimo adresas	Atsakingas už medžiagų išdavimą
1.	Uždarymo įtaisas PL DN100	1	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas
2.	Uždarymo įtaisas PL DN150	2	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas
3.	Uždarymo įtaisas PL DN200	2	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas
4.	Uždarymo įtaisas PL DN250	1	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas
5.	Dideli apsauginiai šulinėliai	6	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas
6.	Didelių apsauginių šulinėlių pagrindai	6	Tilžės g. 68, Šiauliai	Dujų tinklo projektų valdymo grupės (ŠR) projektų vadovas Tadas Trinkūnas

