

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-04-25, Nr. 40500/560708

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas nurodytas 3 priede, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(1995) Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose keitimo į uždarymo įtaisy įrengtus grunte demontuojant šulinį, uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimo įvirinant intarpą/aklę ir demontuojant šulinį, antžeminių uždarymo įtaisų keitimo į požeminius darbus** (toliau tekste – Darbai) 1 dalyje, ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 106.879,30 EUR (šimtas šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 30 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 88.330,00 EUR (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų 00 ct):

- 2.2.1.1. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (56.13d16) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220184) –
- 2.2.1.2. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (128.17d4) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220277) –
- 2.2.1.3. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (199.5a1) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vygantiškių g. 14, Telšių r. (inv. Nr. 3230042) –
- 2.2.1.4. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (179.21d11) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 43, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) –
- 2.2.1.5. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (129.17d4) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Baltijos g. 44, Telšiai (inv. Nr. 3220292) –
- 2.2.1.6. Uždarymo įtaiso (190.22d4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Žarėnų g. 8, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) –
- 2.2.1.7. Antžeminio uždarymo įtaiso (83.14b2) demontavimas įvirinant intarpą požeminėje dalyje Anulėnų g. 42, Degaičių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220269) –
- 2.2.1.8. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (57.13d16) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220197) –
- 2.2.1.9. Uždarymo įtaiso (201.5a3) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vygantiškių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220042) –
- 2.2.1.10. Uždarymo įtaiso (24.13b11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vyšnių g. 14, Telšiai (inv. Nr. 3220264) –
- 2.2.1.11. Uždarymo įtaiso (23.13b10) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Stoties g. 12a, Telšiai (inv. Nr. 3220120) –
- 2.2.1.12. Uždarymo įtaiso (139.18b4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 26a, Telšiai (inv. Nr. 3220154) –
- 2.2.1.13. Uždarymo įtaiso (210.8c11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Sedos g. 36, Telšiai (inv. Nr. 3220198) –
- 2.2.1.14. Uždarymo įtaiso (58.13d16) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 18, Telšiai (inv. Nr. 3220178) –

- 2.2.1.15. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (130.17d4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220315) –
- 2.2.1.16. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (70.13d5) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21a, Telšiai (inv. Nr. 3220061) – 00 ct);
- 2.2.1.17. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (122.17b8) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Beržų g. 3, Telšiai (inv. Nr. 3220249) –
- 2.2.1.18. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (9.12d10) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Ragainės g. 22, Telšiai (inv. Nr. 3220315) –
- 2.2.1.19. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (92.14c15) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Lygumų g. 49a, Telšiai (inv. Nr. 3220255) –
- 2.2.1.20. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (187.22c3) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Spindulio g. 20, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) –
- 2.2.1.21. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (51a18b6) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Mačernio g. 4a, Plungė (inv. Nr. 3220200) –
- 2.2.1.22. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (13a.13c10) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Birutės g. 45, Plungė (inv. Nr. 3220158) –
- 2.2.1.23. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (138.18b4) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 4, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220163) –
- 2.2.1.24. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (43.13c4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21b, Telšiai (inv. Nr. 3220133) –

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 18.549,30 EUR (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai 30 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais Pirkimo sąlygose numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti visus Rangovui būtinus dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

3.3. Visus reikalingus leidimus ir sutikimus iš valstybės institucijų ir įstaigų turi gauti Rangovas.

3.4. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, Pirkimo sąlygų, Techninės specifikacijos bei projekto sąlygų, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą bei darbų kokybę, reikalavimų laikymąsi. Darbai, atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.1 punkte nurodyto termino.

3.5. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

3.6. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ Šiaulių grupė ir UAB „Sauslaukio statyba“.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo sutarties pasirašymo dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami:

- 5.2.1. 1 pirkimo dalyje – Klaipėdos m. sav. teritorija, Palangos m. sav., Kretingos r. sav. teritorijos (konkretūs adresai nurodyti techninėje specifikacijoje).

5.3. Darbai turi būti baigti:

- 5.3.1. 1 pirkimo objekto dalyje ne vėliau kaip:

- 5.3.1.1. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (56.13d16) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220184) – **33 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.2. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (128.17d4) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220277) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.3. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (199.5a1) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vygantiškių g. 14, Telšių r. (inv. Nr. 3230042) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.4. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (179.21d11) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 43, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.5. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (129.17d4) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Baltijos g. 44, Telšiai (inv. Nr. 3220292) – **85 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.6. Uždarymo įtaiso (190.22d4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Žarėnų g. 8, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.7. Antžeminio uždarymo įtaiso (83.14b2) demontavimas įvirinant intarpą požeminėje dalyje Anulėnų g. 42, Degaičių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220269) – **33 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.8. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (57.13d16) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220197) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.9. Uždarymo įtaiso (201.5a3) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vygantiškių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220042); – **85 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.10. Uždarymo įtaiso (24.13b11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vyšnių g. 14, Telšiai (inv. Nr. 3220264) – **85 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.11. Uždarymo įtaiso (23.13b10) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Stoties g. 12a, Telšiai (inv. Nr. 3220120) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.12. Uždarymo įtaiso (139.18b4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 26a, Telšiai (inv. Nr. 3220154) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.13. Uždarymo įtaiso (210.8c11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Sedos g. 36, Telšiai (inv. Nr. 3220198) – **33 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.14. Uždarymo įtaiso (58.13d16) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 18, Telšiai (inv. Nr. 3220178) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.15. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (130.17d4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220315) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.16. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (70.13d5) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21a, Telšiai (inv. Nr. 3220061) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.17. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (122.17b8) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Beržų g. 3, Telšiai (inv. Nr. 3220249) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.18. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (9.12d10) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Ragainės g. 22, Telšiai (inv. Nr. 3220315) – **113 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.19. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (92.14c15) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Lygumų g. 49a, Telšiai (inv. Nr. 3220255) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.20. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (187.22c3) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Spindulio g. 20, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.21. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (51a18b6) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Mačernio g. 4a, Plungė (inv. Nr. 3220200) – **147 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.22. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (13a.13c10) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Birutės g. 45, Plungė (inv. Nr. 3220158) – **33 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.23. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (138.18b4) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 4, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220163) – **63 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;**
- 5.3.1.24. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (43.13c4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21b, Telšiai (inv. Nr. 3220133) – **33 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.**

5.4. Darbai laikomi užbaigtais pasirašius perdavimo priėmimo aktą ir pažymą (F-3).

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Rangovui mokama fiksuota kaina (už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus (kiekvieno objekto atskirai, pagal prieduose „Darbų įkainiai“ pateiktas kainas kiekvienam objektui) yra atsiskaitoma pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos).

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 12 lapų;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 25 lapai.

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

A. S. LT647300010086710599

„Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000

Tel. (8 41) 598181, Faks. (8 41) 598180

El. paštas: sds@takas.lt

Direktorius Leonas Čepulis

(A.V.)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Klaipėdos regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė

Liepų g. 64, LT-92101 Klaipėda

Tel. 8 655 78688

El. paštas: info@eso.lt

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius

Karolis Rasikas

(A.V.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2.1. Pirkėjas – AB “Energijos skirstymo operatorius“

2.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

2.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

2.4. Darbai – uždarymo įtaisų keitimas, demontavimas.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose keitimas į uždarymo įtaisus įrengtus grunte demontuojant šulinį, uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą/aklę ir demontuojant šulinį, antžeminių uždarymo įtaisų keitimas į požeminius:

2.1. Pirkimo objekto dalis Nr. 1 - Telšių miesto sav., Plungės miesto sav. Teritorija:

2.1.1. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (56.13d16) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220184):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (žalia veja – 16 m²).

2.1.2. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (128.17d4) demontavimas įvirinant aklę ir demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220277):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (asfaltas – 8,6 m²).

2.1.3. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (199.5a1) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vygantiškių g. 14, Telšių r. (inv. Nr. 3230042):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (žalia veja – 18 m²).

2.1.4. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (179.21d11) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 43, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (žalia veja – 18 m²).

2.1.5. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (129.17d4) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Baltijos g. 44, Telšiai (inv. Nr. 3220292):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²).

2.1.6. Uždarymo įtaiso (190.22d4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Žarėnų g. 8, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277):

- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
- Atkasti dujotiekį;
- Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
- Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindu) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
- Užpilti iškasą;
- Atstatyti dangas (plytelės – 20 m²);
- Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.

2.1.7. Antžeminio uždarymo įtaiso (83.14b2) demontavimas įvirinant intarpą požeminėje dalyje Anulėnų g. 42, Degaičių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220269):

- Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 13 m²).
- 2.1.8. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (57.13d16) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Vilniaus g. 8, Telšiai (inv. Nr. 3220197):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²).
- 2.1.9. Uždarymo įtaiso (201.5a3) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vigantiškių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220042):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.10. Uždarymo įtaiso (24.13b11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vyšnių g. 14, Telšiai (inv. Nr. 3220264):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.11. Uždarymo įtaiso (23.13b10) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Stoties g. 12a, Telšiai (inv. Nr. 3220120):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 25 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.12. Uždarymo įtaiso (139.18b4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 26a, Telšiai (inv. Nr. 3220154):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 25 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.13. Uždarymo įtaiso (210.8c11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Sedos g. 36, Telšiai (inv. Nr. 3220198):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.14. Uždarymo įtaiso (58.13d16) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 18, Telšiai (inv. Nr. 3220178):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;

- Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.15. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (130.17d4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220315):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.16. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (70.13d5) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21a, Telšiai (inv. Nr. 3220061):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.17. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (122.17b8) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Beržų g. 3, Telšiai (inv. Nr. 3220249):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (šaligatvio plytelės – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.18. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (9.12d10) demontavimas įvirinanat intarpą ir demontuojant šulinį Ragainės g. 22, Telšiai (inv. Nr. 3220315):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 20 m²).
- 2.1.19. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (92.14c15) demontavimas įvirinanat intarpą ir demontuojant šulinį Lygumų g. 49a, Telšiai (inv. Nr. 3220255):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 20 m²).
- 2.1.20. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (187.22c3) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Spindulio g. 20, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškastos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 25 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.21. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (51a18b6) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Mačernio g. 4a, Plungė (inv. Nr. 3220200):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškastos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindo) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasa;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 25 m²);

- Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.22. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (13a.13c10) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Birutės g. 45, Plungė (inv. Nr. 3220158):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginius šulinėlius (kapas ant kapos pagrindų) sklendės valdymui ir prapūtimo atvamzdžiui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 20 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.1.23. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (138.18b4) demontavimas įviriniant tarpą ir demontuojant šulinį Masčio g. 4, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220163):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 18 m²);
- 2.1.24. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (43.13c4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21b, Telšiai (inv. Nr. 3220133):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 26 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2. Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Klaipėdos miesto sav. teritorija, Palangos miesto sav., Kretingos rajono sav. teritorijos:**
- 2.2.1. Uždarymo įtaiso (Nr. 79) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Danės g. 41, Klaipėda (inv. Nr. 3220323):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 15 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.2. Uždarymo įtaiso (Nr. 81) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Geležinkelio g. 38/Pušyno g. 21, Klaipėda (inv. Nr. 3220069):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą su kompensatoriumi ir pristatyti Perkančiąjai organizacijai;
 - Sumontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą, bei reikalingą dujotiekio tarpą;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 9 m², žalia veja – 3 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.3. Uždarymo įtaiso (Nr. 50) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Šilutės pl. 26, Klaipėda (inv. Nr. 3220491):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;

- Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą su kompensatoriumi ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą, bei reikalingą dujotiekio intarpą;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 35 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.4. Uždarymo įtaiso (Nr. 47) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Šilutės pl. 31, Klaipėda (inv. Nr. 3220003):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (trinkelės – 6 m², žalia veja - 9 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.5. Uždarymo įtaiso (Nr. 18) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Plytų g. 33, Palanga (inv. Nr. 3220042):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 15 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.6. Uždarymo įtaiso (Nr. 32) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Naikupės g. 21, Klaipėda (inv. Nr. 3220048):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (trinkelės – 7 m², žalia veja - 8 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.7. Uždarymo įtaiso (Nr. 90) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Statybininkų pr. 34, Klaipėda (inv. Nr. 3220076):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 10 m², žalia veja - 5 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.8. Uždarymo įtaiso (Nr. 8) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Tolių g. 17, Kluonalių k., Klaipėdos r. (inv. Nr. 3220032):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti sklendės aptvėrimą ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą su kompensatoriumi ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą, bei reikalingą dujotiekio intarpą;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 35 m²);

- Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.9. Uždarymo įtaiso (Nr. 24) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Tolių g. 17, Kluonalių k., Klaipėdos r. (inv. Nr. 3220264):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti sklendės aptvėrimą ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą su kompensatoriumi ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą, bei reikalingą dujotiekio intarpą;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Įrengti apsauginį šulinėlį (kapa ant kapos pagrindo) sklendės valdymui;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 35 m²);
 - Parengti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
- 2.2.10. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 11) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Puodžių g. 3, Klaipėda (inv. Nr. 3220007):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti dujotiekio intarpą DN 300;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 15 m²);
- 2.2.11. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 25) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį P. Komunos g. 2/Taikos pr. 37, Klaipėda (inv. Nr. 3220006):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti dujotiekio intarpą DN 300;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 28 m²).
- 2.2.12. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 80) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Stadiono g., Klaipėda (inv. Nr. 3220069):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 300 požeminį uždarymo įtaisą ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti dujotiekio intarpą DN 300;
 - Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (asfaltas – 24 m²).
- 2.2.13. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 112) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Šilutės pl. 11, Klaipėda (inv. Nr. 3220230):**
- Atlikti darbų schemos parengimo bei derinimo, su dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionas), darbus;
 - Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Demontuoti DN 400 požeminį uždarymo įtaisą su kompensatoriumi ir pristatyti Perkančiajai organizacijai;
 - Sumontuoti DN 400 dujotiekio intarpą;

- Atlikti intarpo ir virintinių siūlių paruošimo izoliavimui bei izoliavimo darbus;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (trinkelės – 35 m²).
- 2.2.14. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 75) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Kretingos g. 191, Klaipėda (inv. Nr. 3220637):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Atlikti iškasos kasimo darbus reikalingos darbui su Veikiančio PL dujotiekio atjungimo įranga;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (trinkelės – 15 m²).
- 2.2.15. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (Nr. 155) demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį Tilžės g. 90, Klaipėda (inv. Nr. 3220471):**
- Demontuoti gilaus šulinio konstrukcijas;
 - Atkasti dujotiekį;
 - Užpilti iškasą;
 - Atstatyti dangas (žalia veja – 15 m²).
- 2.3. Bendrieji Tiekėjo įsipareigojimai:**
- 2.3.1. tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
- 2.3.2. jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas;
- 2.3.3. jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
- 2.3.4. Darbus derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei darbai gali įtakoti ar įtakoją trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus Darbams atlikti;
- 2.3.5. sumokėti Darbų atlikimui reikalingus mokesčius valstybinėms institucijoms bei kitiems asmenims;
- 2.3.6. apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas kiekvienam objektui atskirai). Jei reikia, Tiekėjas turi organizuoti kėlimo technikos užsakymą veikiančio dujotiekio atjungimo įrangos iškėlimui ir sumontavimui Darbų vietoje;
- 2.3.7. visų objektų Darbų vykdymo eigą derinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (Klaipėdos regionu). Ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki darbų pradžios objekte, Klaipėdos regionui pateikti ir suderinti darbų schemą, kurioje turi būti nurodytas objekto pavadinimas, iškasos matmenys, siūlių schema su atstumais iki įtaisų ir įrenginių, medžiagų techninė specifikacija. Prieš 1 (vieną) darbo dieną prieš Darbų pradžią gauti raštišką sutikimą (leidimą) pradėti Darbus veikiančiame dujofikuotame objekte bei informuoti Darbų techninį priežiūrėtoją apie planuojamus vykdyti darbus;
- 2.3.8. Darbų metu Tiekėjas atsako už savo ir savo subtiekių darbuotojų saugą darbe, už dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus vykdomoje darbų zonoje, už Pirkėjo Tiekėjui pateiktų medžiagų saugumą bei padarytus pažeidimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą;
- 2.3.9. atlikti visus Darbams reikalingus žemės darbus (įskaitant Pirkėjo atliekamų darbų vietoje), išramstyti iškasas, pašalinti vandenį iš jų. Paruošti duobę Pirkėjo atliekamiems darbams su veikiančio dujotiekio atjungimo įranga. Duobė turi būti 3 x 4 metrų dydžio, iš abiejų uždarymo įtaiso pusių, su nuožulna pritaikyta lengvam įlipimui ir išlipimui iš duobės nešant įrangą;
- 2.3.10. Darbus vykdyti pagal Techninę specifikaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.3.11. ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas el. paštu informuoti Pirkėją apie reikalingą suvirinimo siūlių sandarumo patikrinimą.
- 2.3.12. trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo Pirkėjo raštiško nurodymo pašalinti trūkumus;
- 2.3.13. PL šulinių dangčius, demontuotas sklendes pristatyti Pirkėjui ne vėliau nei atliekamas darbų pridavimas, pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
- 2.3.14. su Pirkėju suderinti numatytiems Darbams atlikti reikalingos izoliacijos tipą, vamzdinių paruošimą izoliavimo darbams bei izoliacijos uždėjimo technologiją;
- 2.3.15. statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
- 2.3.16. iškviesti Pirkėjo atstovą atliktų darbų kontrolei, apie tai pranešant ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną. Užkasti dujotiekį galima tik gavus Pirkėjo atstovo, vykdančio statybos darbų techninę priežiūrą, leidimą;
- 2.3.17. atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybietės ribų;
- 2.3.18. išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinio laužo, metalo laužo išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
- 2.3.19. baigus darbus pateikti Pirkėjui suderintą geodezinę nuotrauką (su pavaizduotomis remontuotomis dujotiekio atkarpomis bei sumontuotais įrenginiais/intarpais) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos; sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, panaudotų medžiagų sertifikatus.

- 2.3.20. sumontuoti naujus požeminius dujotiekio uždarymo įtaisus požeminiame dujotiekyje su teleskopiniais valdymo stiebais, įrengiant apsauginius šulinėlius su apsauginio šulinėlio pagrindais (jei reikalinga, apsauginius šulinėlius įbetonuoti G/B žiede(-uose), kuris(-ie) virš žemės paviršiaus turi būti iškeltas(-i) 0,5 m);
- 2.3.21. įrengti įtaisų ženklų stovus, taip kaip numatyta priede „Ženklų įrengimas ir tvirtinimas“;
- 2.3.22. sumontuoti prapūtimo atvamzdžius, kurie baigiami privirinamu prapūtimo čiaupu (čiaupo vienas galas virinamas, kitas su vidiniu sriegiu ilgasriegiu įsukti) su aklėmis apsauginiuose šulinėliuose (rankenėlė parenkama lengvam bei pilnam čiaupo uždarymui bei atidarymui, kuri netrukdo apsauginio šulinėlio (vidiniai matmenys 220x220x220 mm) dangčio uždarymui;
- 2.3.23. atlikti dujotiekio intarpų, prapūtimo atvamzdžių, kitų fasoninių dalių bei siūlių izoliavimo darbus.

2.4. **Bendrieji Pirkėjo išipareigojimai:**

- 2.4.1. prieš 4 (keturias) darbo dienas Tiekėjui informavus, atlikti plieninių dujotiekių suvirinimo siūlių sandarumo patikrinimą bei perduoti parengtas išvadas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po suvirinimo siūlių sandarumo patikrinimo. Esant neigiamoms virintinių siūlių bandymų išvadoms, už pakartotinius bandymus, Tiekėjui mokama suma už atliktus darbus bus mažinama pagal tuo metu, tarp Pirkėjo ir organizacijos, atliekančios tokias paslaugas, galiojančios sutarties įkainius;
- 2.4.2. įsigaliojus sutarčiai pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.4.3. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šioms trūkumams pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir (ar) normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys Darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 2.4.4. vykdyti sutarties kontrolę;
- 2.4.5. atlikti dujotiekio atkarpos, kurioje bus atliekami Darbai, atjungimo bei prapūtimo oru darbus;
- 2.4.6. atlikti dujų paleidimo į suremontuotą atkarpą darbus;
- 2.4.7. paruošti objektą darbo dieną iki 11.00 val. – atlikti atkarpos atjungimo darbus (izoliacijos pašalinimas technologinių langų išpjovimo vietose, technologinių langų išpjovimas, užkamšų įrengimas, remontuojamos dujotiekio atkarpos prapūtimas);
- 2.4.8. Tiekėjui atlikus šioje techninėje specifikacijoje numatytų sklendžių keitimo darbus (be dangų atstatymo) per ne ilgesnį kaip 5 val. laiko tarpą nuo objekto parengimo Tiekėjo atliekamiems darbams, Pirkėjas atlieka užkamšų pašalinimo, technologinių langų užvirinimo, izoliacijos įrengimo technologinių langų išpjovimo vietose darbus.

2.5. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**

- 2.5.1. medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.5.2. požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliavimas pagal EN 10204-2.2.

2.6. **Objekto Darbus sudaro:**

- 2.6.1. Darbams reikalingų medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita;
- 2.6.2. bendrastatybiniai darbai;
- 2.6.3. dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.6.4. žemės darbai;
- 2.6.5. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 2.6.6. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.6.7. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 2.6.8. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 2.6.9. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
- 2.6.10. suvirinimo siūlių kontrolė (Pirkėjo informavimas);
- 2.6.11. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.6.12. vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.6.13. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.6.14. aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.6.15. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti Darbus;
- 2.6.16. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.6.17. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas;
- 2.6.18. dujotiekio izoliavimo darbai.

3. **NEPAGRINDINIAI DARBAI**

- 3.3. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;

- 3.4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 3.5. Trasos nužymėjimas;
- 3.6. Drenažo tinklų atstatymo darbai;
- 3.7. Melioracijos statinių atstatymo darbai
- 3.8. Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra;
- 3.9. Bandymai, matavimai.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.3. Pirkimo objekto dalis Nr. 1 – Klaipėdos m. sav. teritorija, Palangos m. sav., Kretingos r. sav. teritorijos;
- 4.4. Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Telšių m. sav., Plungės m. sav. teritorija.

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Tiekėjui (Rangovui) perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas;

Priedas Nr. 2 - Ženklų įrengimas ir tvirtinimas;


Priedai A-1.1 – A-1.39 – Objektų schemos;


Priedas C-1.1 – C-1.39 – Darbų įkainiai (kiekvienam objektui).

Vilniaus g. 8, Telšiai




Baltijos g. 47, Telšiai

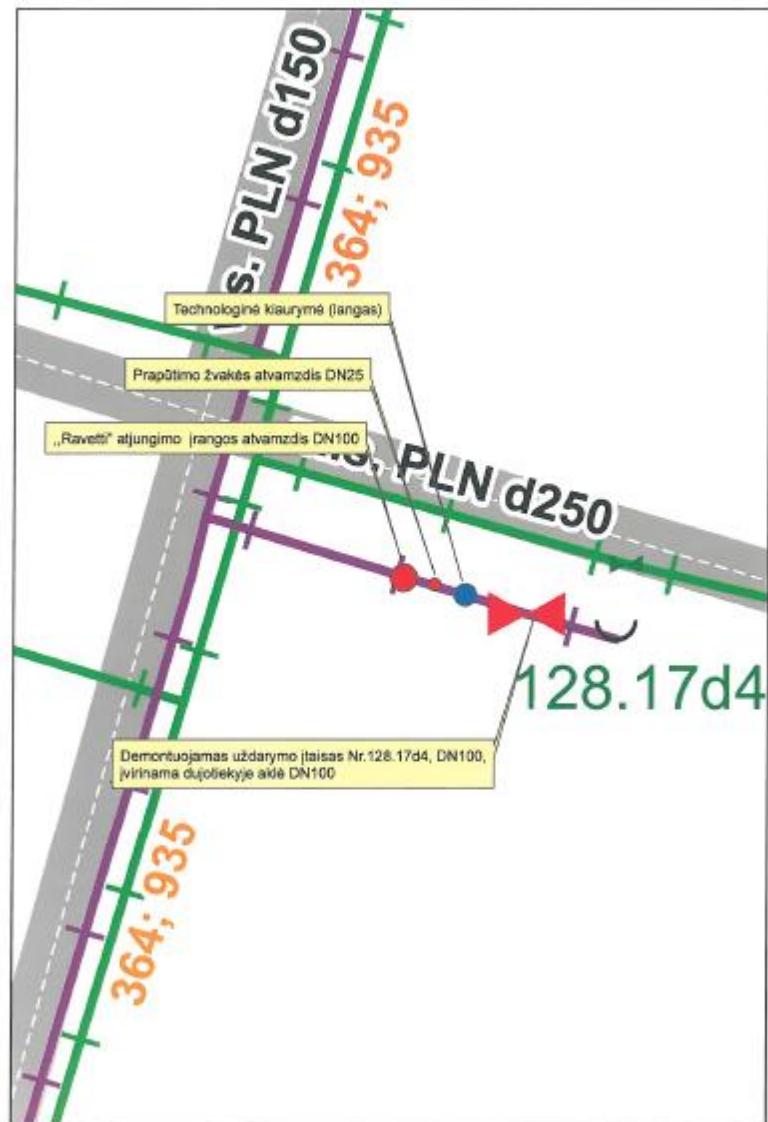


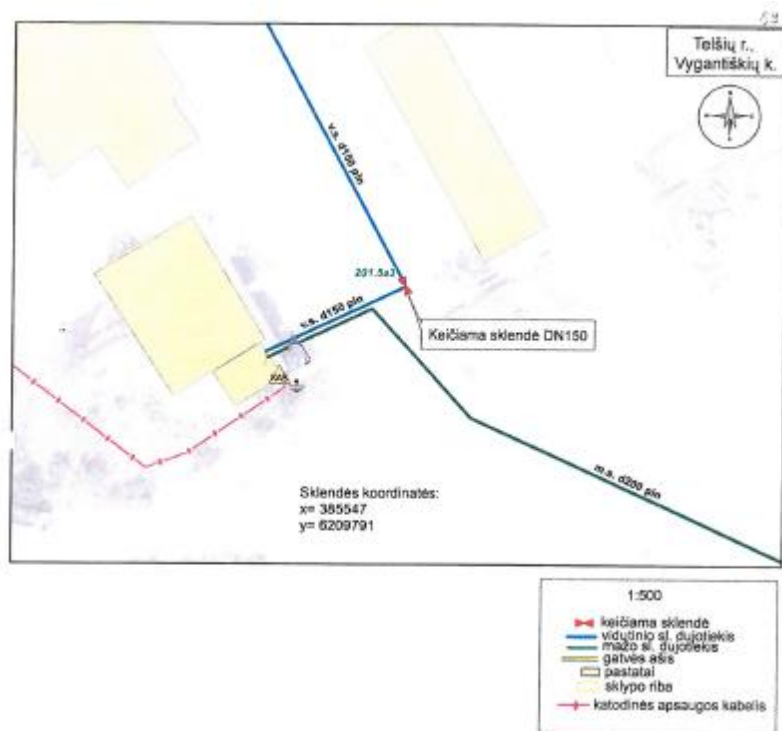

Masčio g., 43 Telšiai r.

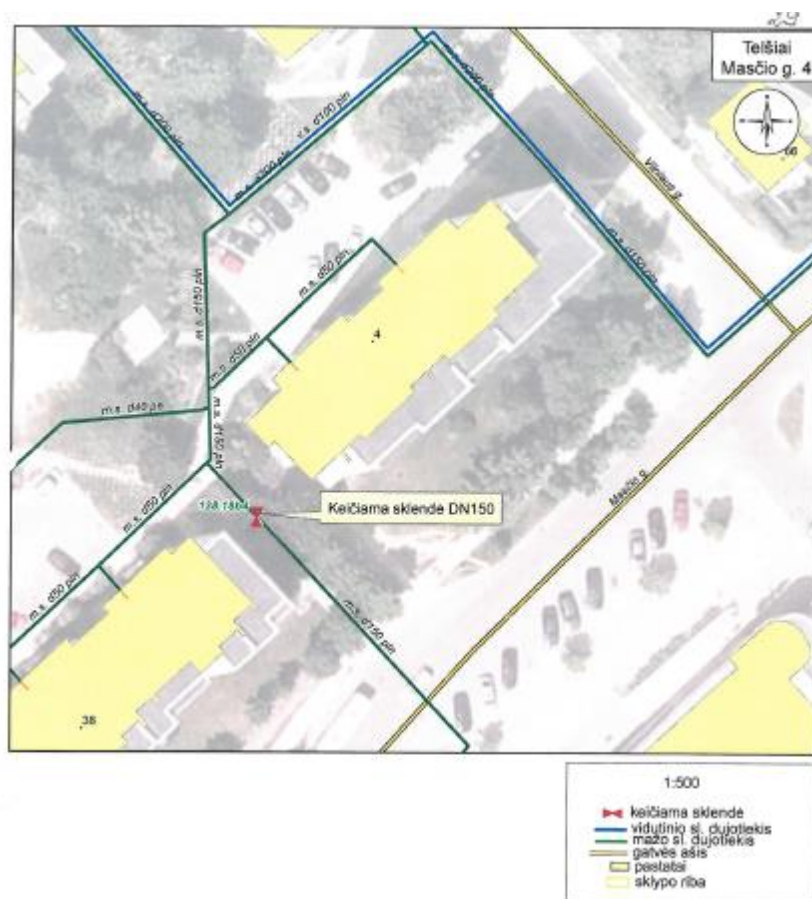


Baltijos g. 44, Telšiai

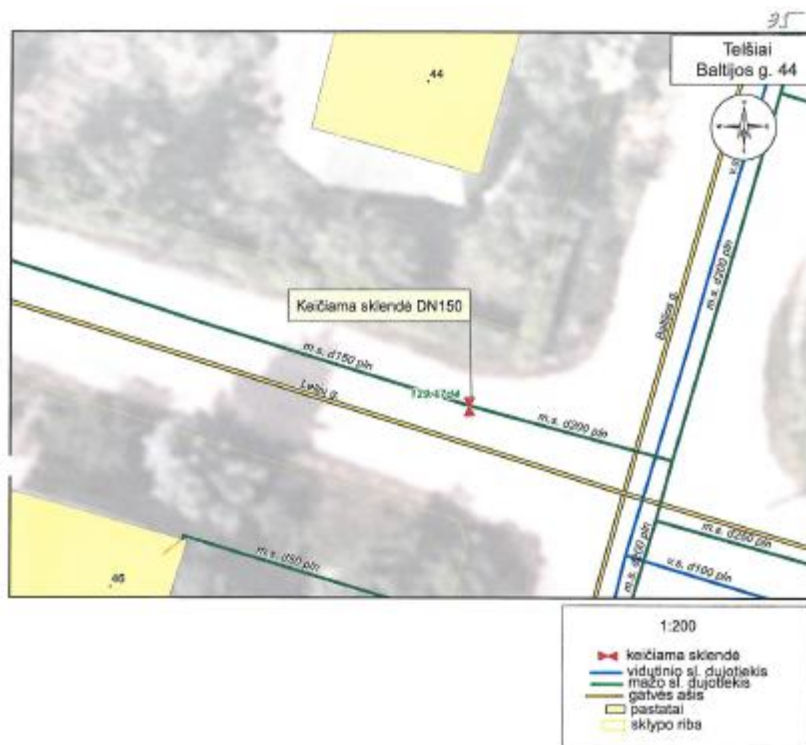


Žarėnų g., Ryškėnų k., Telšių r.




Anulėnų g. 42, Degaičių k., Telšių r.

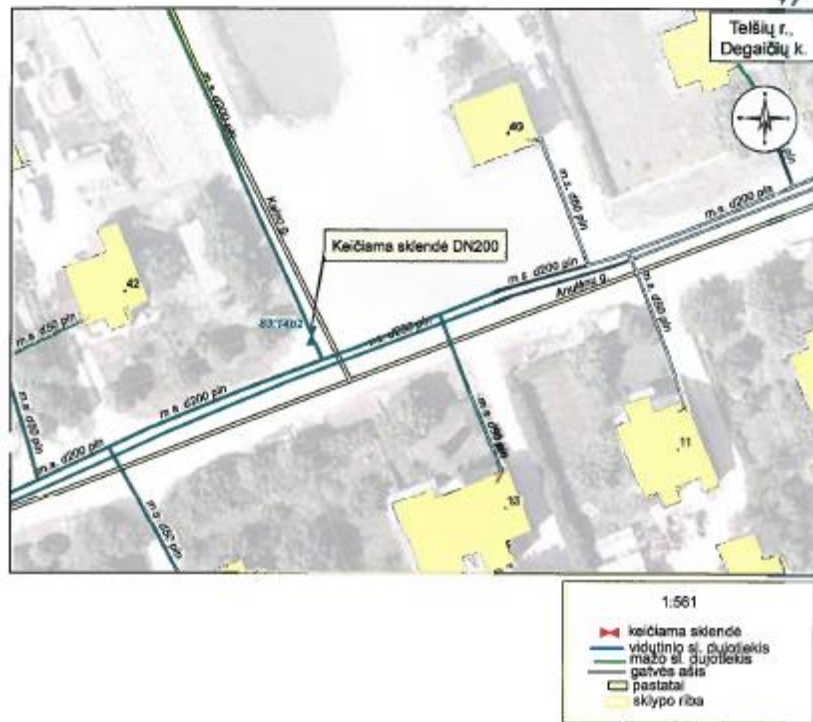


Vilniaus g. 8, Telšiai

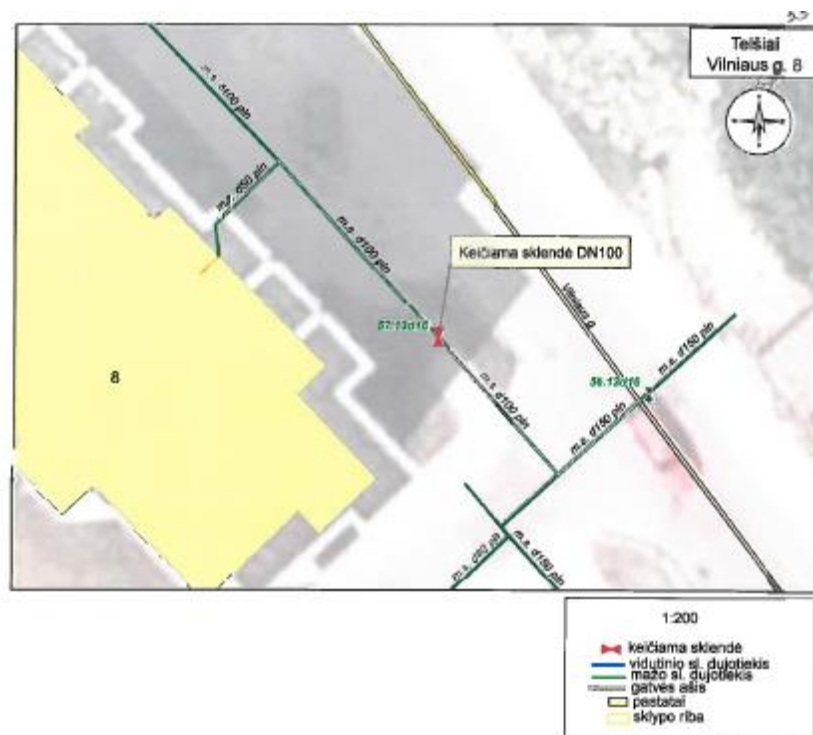


Vigantiškių k., Telšių r.

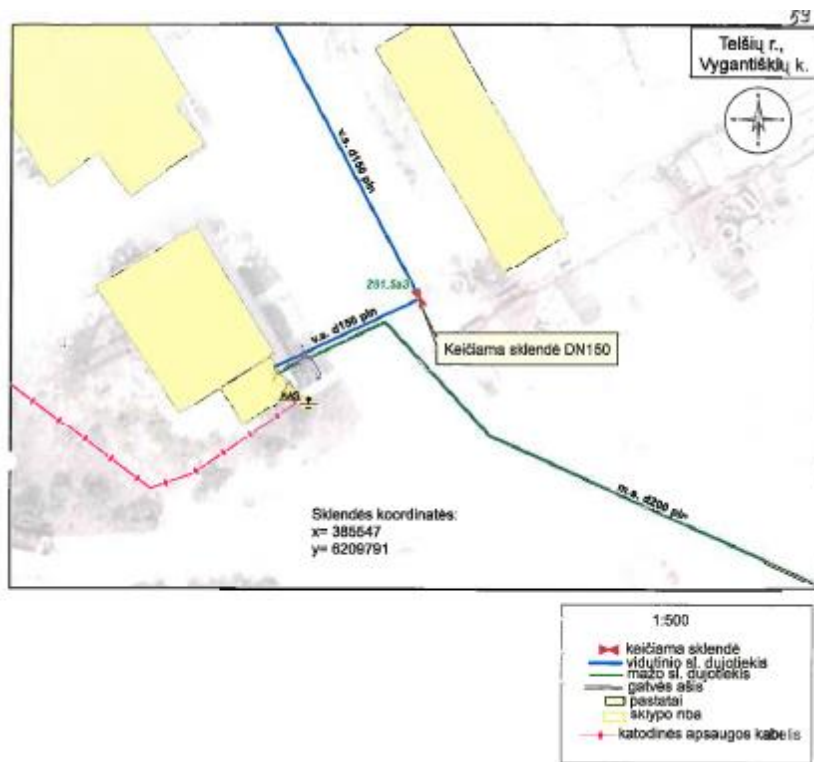


Vyšnių g. 14, Telšiai

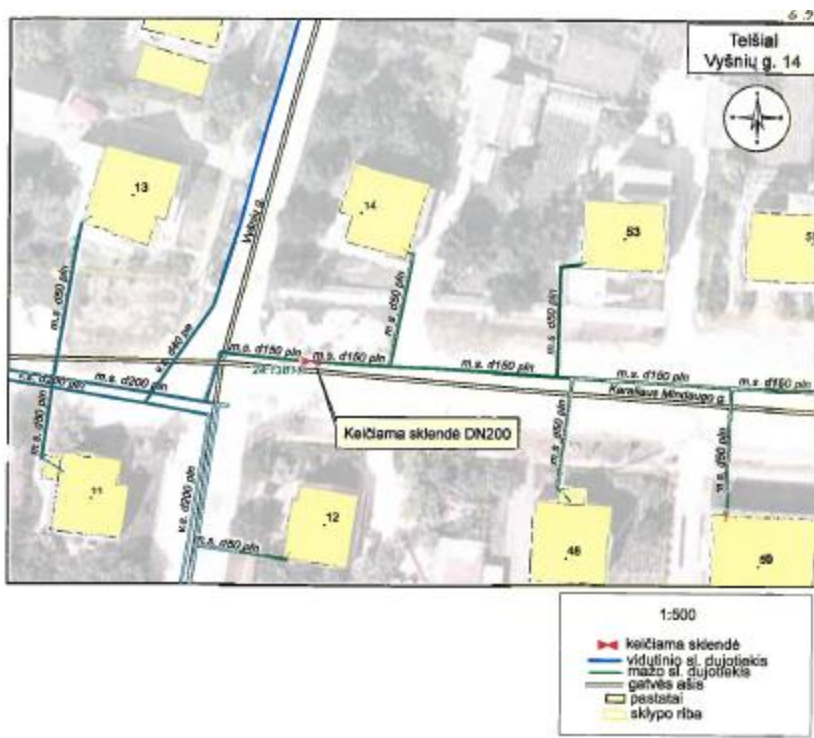

Stoties g. 12A, Telšiai

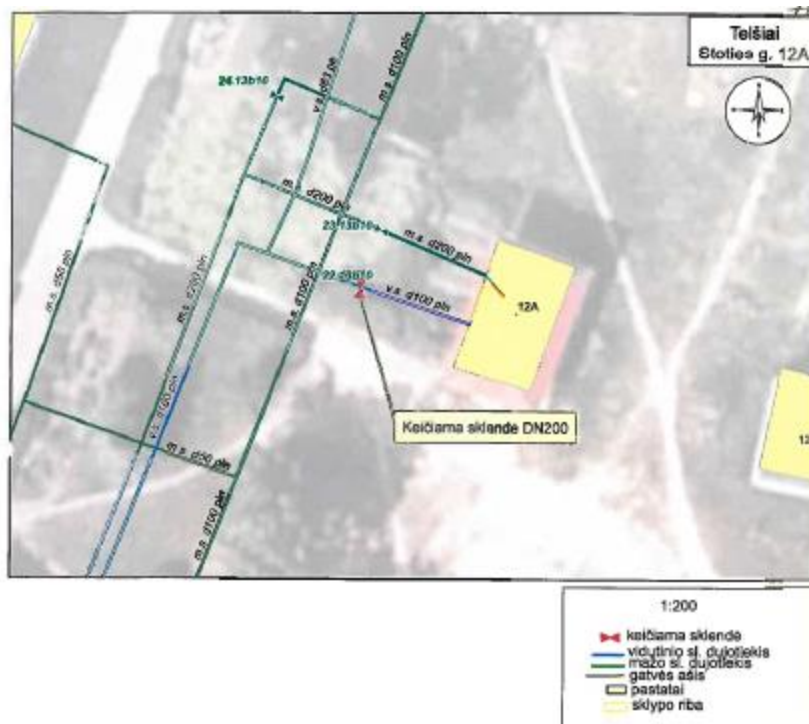


Vilniaus g. 26a, Telšiai

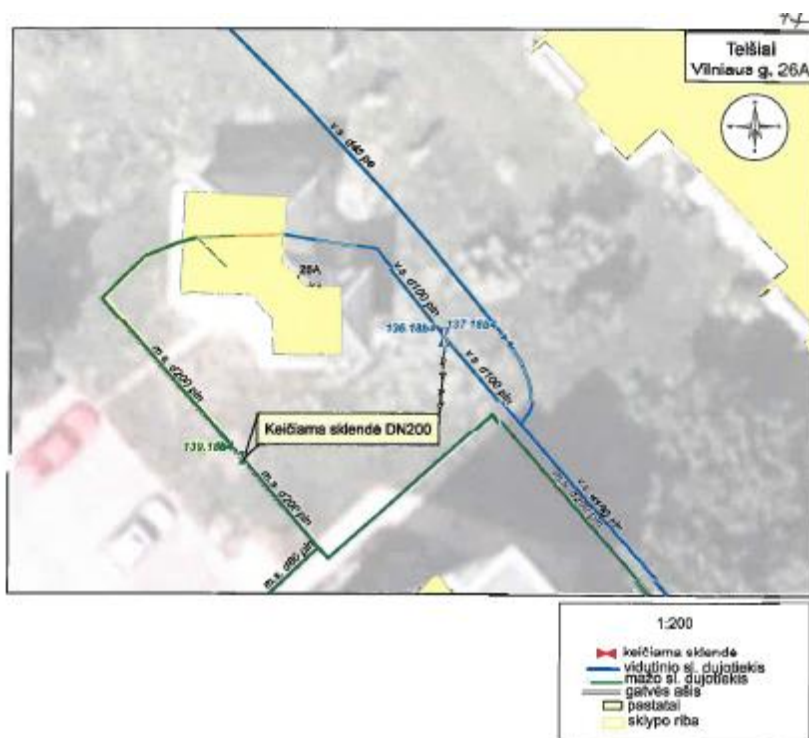


Sedos g. 36, Telšiai




Vilniaus g. 18, Telšiai

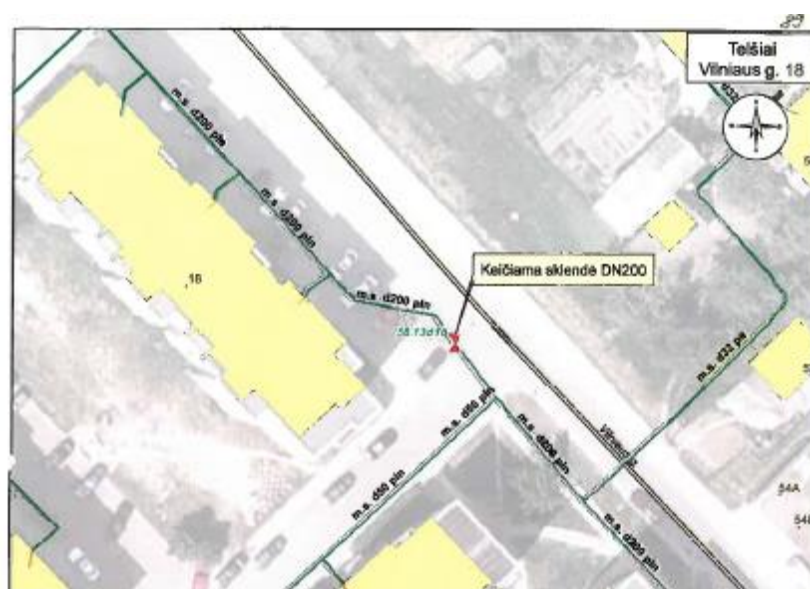


Baltijos g. 47, Telšiai

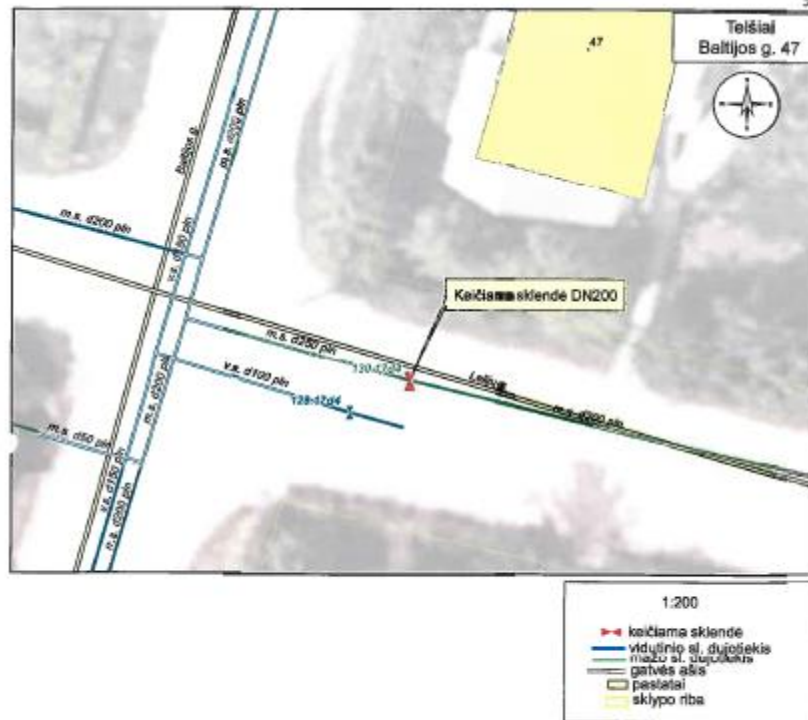


Kęstučio g. 21a, Telšiai

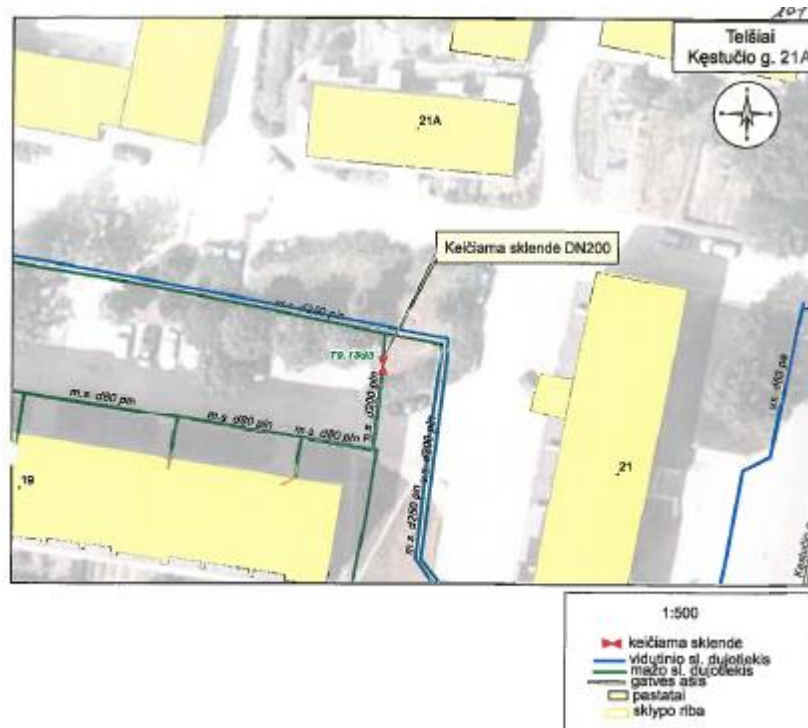


Beržų g. 3, Telšiai

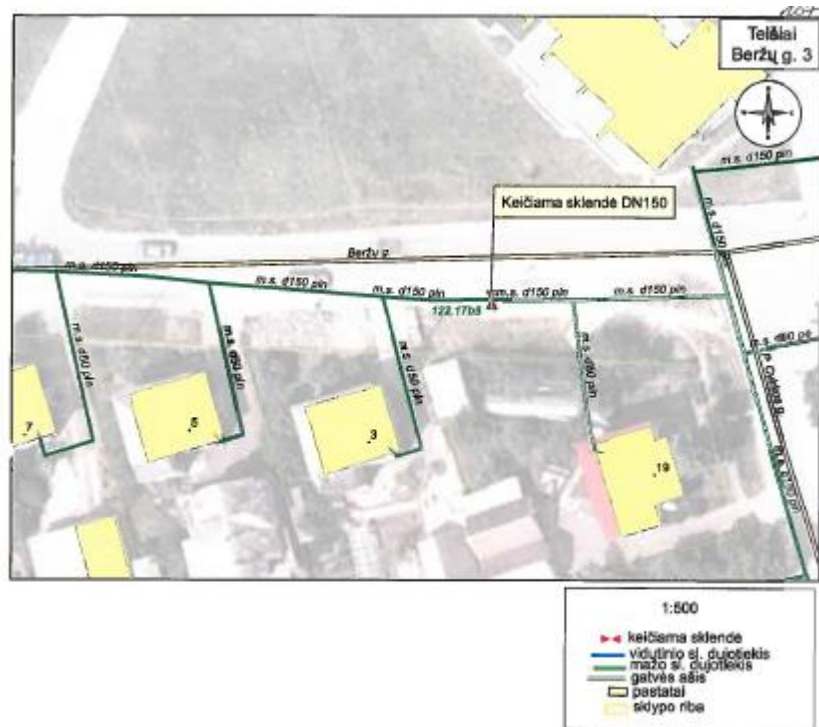


Ragainės g. 22, Telšiai

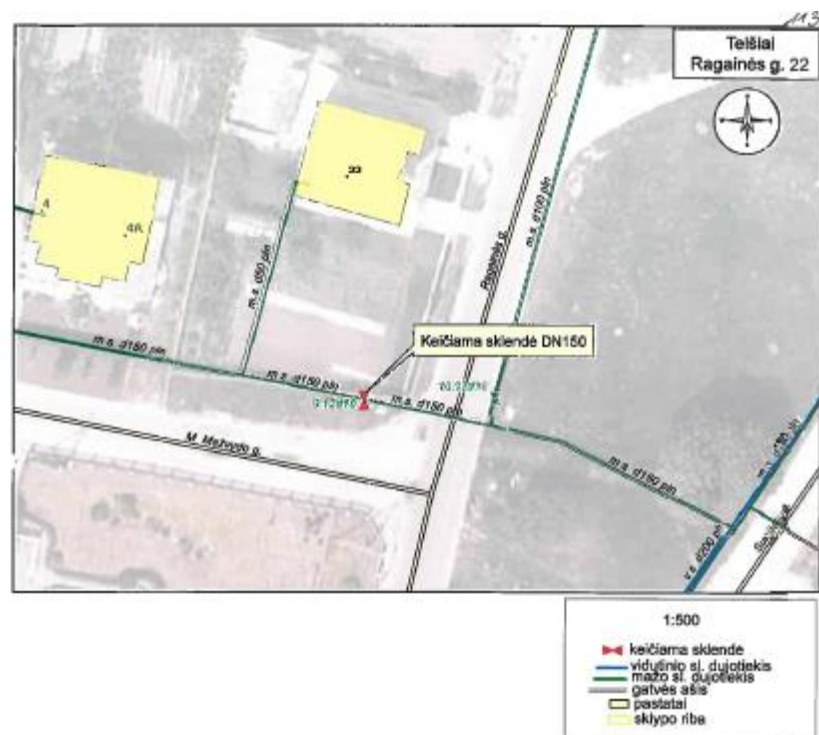


Lygumų g. 49a, Telšiai

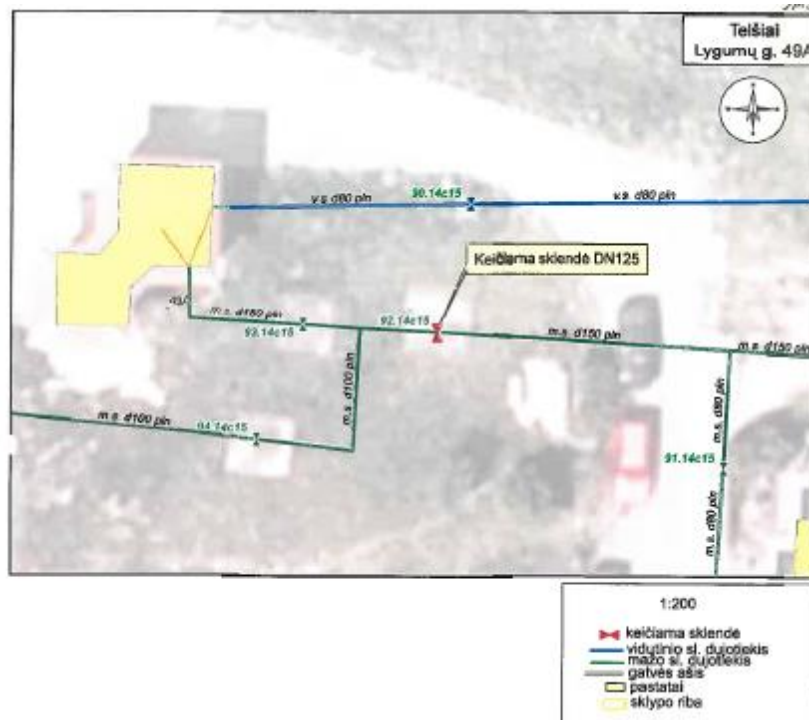


Spindulio g. 20, Ryškėnų k., Telšių r.

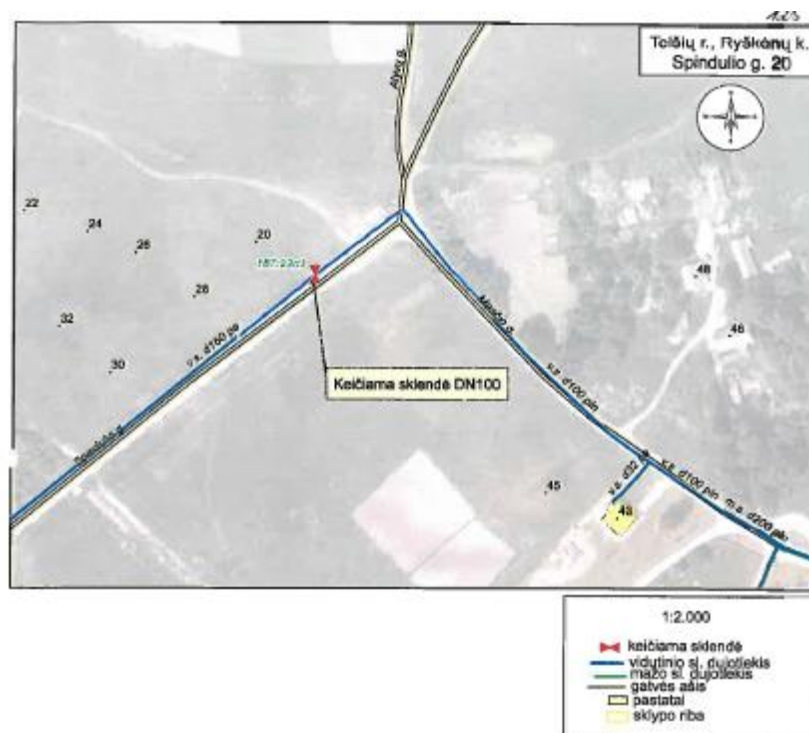


Mačernio g. 4a, Plungė

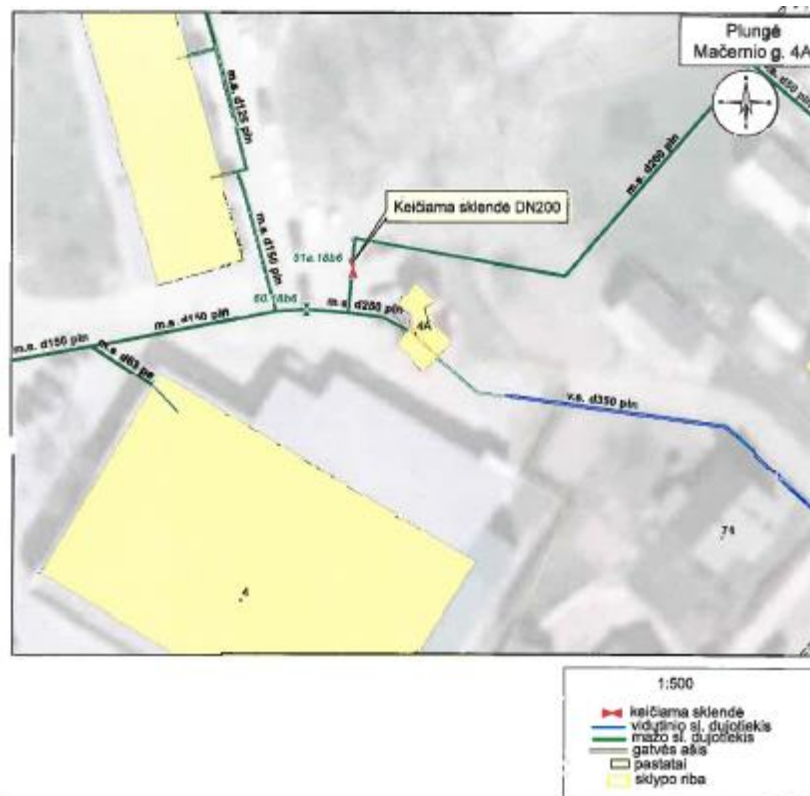

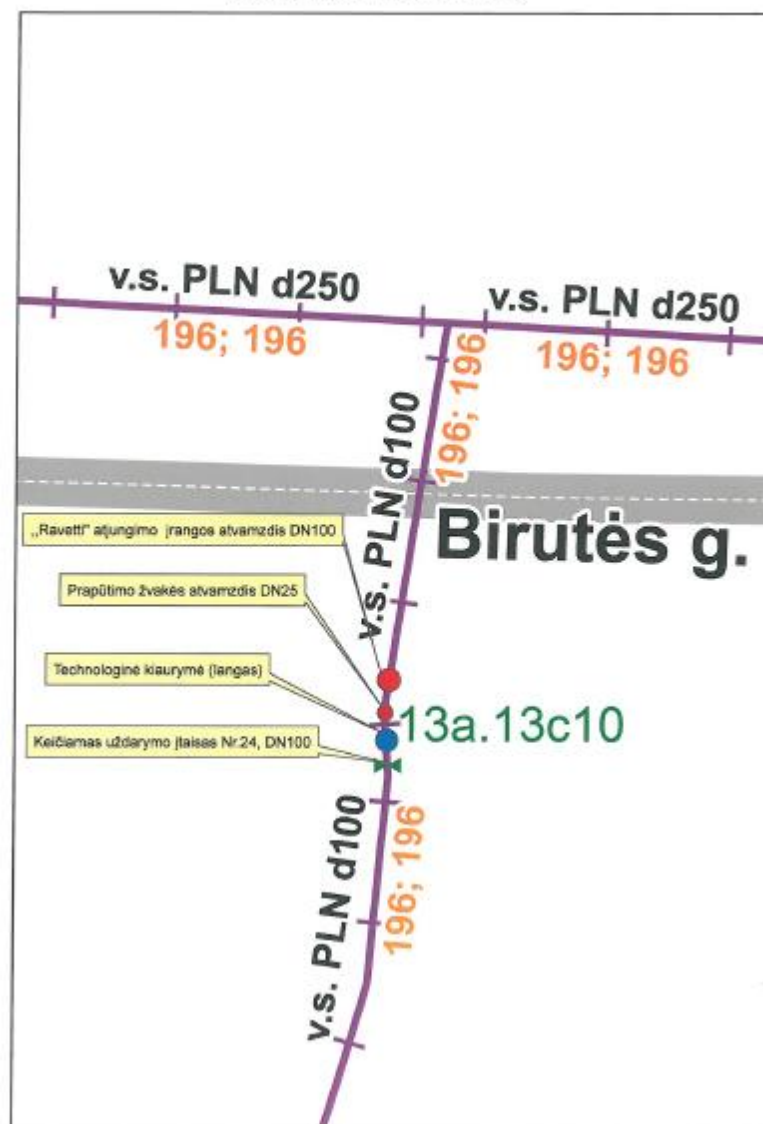

Masčio g. 4, Telšių r.

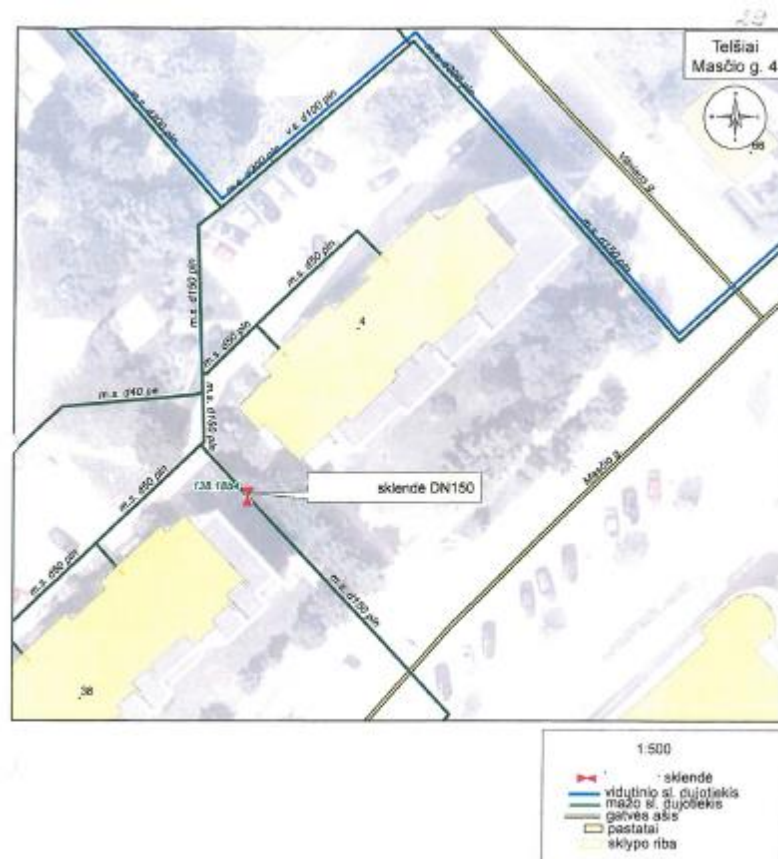


[illegible]

Ženklo įrengimas ir tvirtinimas

Ženklo stovai gaminami iš plieno vamzdžio, kurio skersmuo 20-25 mm ir sienelės storis iki 3 mm.

Ženklo stovams naudojami cinkuoti vamzdžiai arba vamzdžiai nudažyti atmosferos poveikiui atspariais juodos spalvos dažais. Požeminė ženklo dalis įbetonuojama (prevencijai nuo ištraukimo).

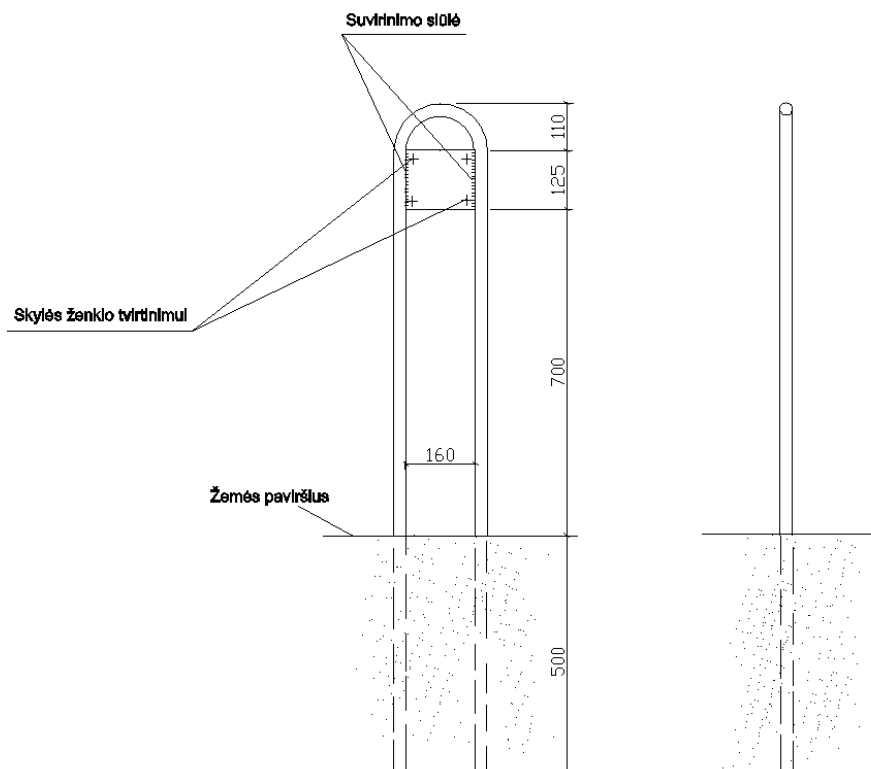

Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 - Telšių miesto sav., Plungės miesto sav. Teritorija:

1. Uždarymo įtaiso (190.22d4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Žarėnų g. 8, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

2. Uždarymo įtaiso (201.5a3) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vigantiškių k., Telšių r. (inv. Nr. 3220042):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

3. Uždarymo įtaiso (24.13b11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vyšnių g. 14, Telšiai (inv. Nr. 3220264):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	1
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	1

4. Uždarymo įtaiso (23.13b10) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Stoties g. 12a, Telšiai (inv. Nr. 3220120):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

5. Uždarymo įtaiso (139.18b4) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 26a, Telšiai (inv. Nr. 3220154):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

6. Uždarymo įtaiso (210.8c11) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Sedos g. 36, Telšiai (inv. Nr. 3220198):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

7. Uždarymo įtaiso (58.13d16) įrengto šulinyje keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Vilniaus g. 18, Telšiai (inv. Nr. 3220178):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	1
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	1

8. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (130.17d4) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Baltijos g. 47, Telšiai (inv. Nr. 3220315):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	1
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	1

9. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (70.13d5) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Kęstučio g. 21a, Telšiai (inv. Nr. 3220061):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	1
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	1

10. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (122.17b8) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Beržų g. 3, Telšiai (inv. Nr. 3220249):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	1
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	1

11. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (187.22c3) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Spindulio g. 20, Ryškėnų k., Telšių r. (inv. Nr. 3220277):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

12. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (51a18b6) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Mačernio g. 4a, Plungė (inv. Nr. 3220200):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
3.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
4.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

13. Uždarymo įtaiso įrengto šulinyje (13a.13c10) keitimas į uždarymo įtaisą įrengtą grunte demontuojant šulinį Birutės g. 45, Plungė (inv. Nr. 3220158):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Didelis apsauginis šulinėlis (kapa)	vnt.	2
2.	Didelio apsauginio šulinėlio pagrindai (pokapės)	vnt.	2

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Birutės g. 8, Klaipėda (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas)	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Egidijus Mickūnas, tel. 483910 mob. 8 655 78688
---	--