

**N1 KLASĖS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 16/05/05/SUT-35(16)**

2016 m. gegužės 23 d.
Vilnius

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Inspekcijos viršininko Vidmanto Žukausko, veikiančio pagal Pirkėjo nuostatus, ir UAB „NOTA BENE“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Andriaus Jezgevičiaus, veikiančio pagal Pardavėjo įstatų, toliau vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vienos N1 klasės motorinės transporto priemonės (toliau – Transporto priemonė), atitinkančios Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją įsigijimas.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2. Bendra šios Sutarties kaina – 47150,07 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt Eur, 07 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (21 proc.) (toliau – PVM), kuris sudaro – 8183,07 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys Eur, 07 ct).

3. Pirkėjas visą Sutarties kainą sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

III. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS

4. Pardavėjas Transporto priemonę turi perduoti Pirkėjui iki 2016 m. lapkričio 1 d.

5. Transporto priemonė perduodama Pirkėjo nuosavybėn, Sutarties Šalims pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. Nuo šio akto pasirašymo dienos Pirkėjui pereina nuosavybės teisė į Pardavėjo perduotą Transporto priemonę.

6. Pardavėjas įsipareigoja, įregistruoti Transporto priemonę, prieš tai ją apdraudęs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu įregistravimo veiksmų atlikimo laikotarpiui, bei atlikti kitus su registracija susijusius veiksmus, numatytus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Pirkėjas turi teisę nepasirašyti perdavimo ir priėmimo akto, jei Pardavėjas pateikia šios Sutarties priedo neatitinkančią Transporto priemonę ar pateikia nesilaikydamas šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo savo sąskaita pašalinti trūkumus per Pirkėjo nurodytą terminą ir reikalauti delspinigių ir nuostolių atlyginimo arba nutraukti Sutartį.

8. Pardavėjas, konkretų Transporto priemonės pateikimo laiką suderinęs su Pirkėju, sukomplektuotą ir paruoštą pagal Sutarties reikalavimus Transporto priemonę pristato adresu: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius.

IV. GARANTIJOS

9. Pardavėjas garantuoja, kad Transporto priemonė yra nauja.

10. Transporto priemonės garantinės priežiūros sąlygos nurodytos Sutarties priede. Maksimalus Transporto priemonės garantinio remonto atlikimo terminas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės perdavimo Pardavėjui dienos – 20 (dvidešimt) darbo dienų.

11. Šalys supranta, jog garantija, aptarta Sutarties priede, Transporto priemonei taikoma tik jei:

11.1. kreipimosi metu Pardavėjui kartu su Transporto priemone pateikiama Pirkėjo pasirašyta Techninės priežiūros ir garantijos knygelė;

11.2. Transporto priemonė buvo naudojama tik pagal jos tiesioginę paskirtį, nemodifikuota. Modifikavimu nelaikomas Transporto priemonės įrengimas pagal šią Sutartį;

11.3. Transporto priemonė buvo nuolat aptarnaujama tik Pardavėjo, Transporto priemonės gamintojo ar kitame Transporto priemonės gamintojo įgaliotame autoservise pagal Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje nurodytus techninės priežiūros kriterijus ir tai įrodo Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje esantys įgalioto autoserviso atžymos ir antspaudai;

11.4. nebuvo pažeisti reikalavimai, nurodyti Transporto priemonės Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje.

12. Šalys supranta, jog garantija, numatyta Sutarties priede, netaikoma Transporto priemonės gedimams, defektams:

12.1. susijusiems su Transporto priemonės detalėmis, jų įmontavimu, kurios yra neoriginalios ir / ar yra įmontuotos į Transporto priemonę ne Transporto priemonės gamintojo, Pardavėjo ar oficialaus gamintojo atstovo autoservise;

12.2. atsiradusiems dėl jo nusidėvėjimo įprastos Transporto priemonės eksploatacijos metu (stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, dirželiams ir pan.);

12.3. atsiradusiems naudojant kitokius degalus ar / ir kitas eksploatacines medžiagas, negu rekomenduoja, yra numatęs Transporto priemonės gamintojas, jo oficialus atstovas ar Pardavėjas;

12.4. jeigu Transporto priemonė buvo remontuojama arba joje buvo montuojama papildoma įranga ne Transporto priemonės gamintojo, jo oficialaus atstovo ar ne Pardavėjo įgaliotame autoservise. Jei papildoma elektrinė įranga (apsaugos, garso, vaizdo, telefoninės ir kitokios sistemos) buvo sumontuota ne Pardavėjo, gamintojo ar gamintojo oficialaus atstovo nurodytuose autoservisuose, tokiu atveju Pirkėjas netenka garantijos Transporto priemonės elektrinėms ir elektroninėms sistemoms;

12.5. dėl asmenų veikų ir / ar nuo asmens valios nepriklausomų aplinkybių, kurios nesietinos su Transporto priemonės gamybos kokybe;

12.6. jei Transporto priemonė buvo pakrauta daugiau, nei leistinas svoris;

12.7. jei neįmanoma nustatyti Transporto priemonės ridos, nes dėl Pirkėjo kaltės yra pakeisti ar dingę odometro parodymai;

12.8. jei yra / buvo pažeisti reikalavimai, nurodyti Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje. Taip pat gedimams, kurie buvo sukelti dėl Pirkėjo delsimo pristatyti Transporto priemonę aptarnavimui (remontui), t. y. buvęs gedimas, kuriam garantija taikytina, dėl tolesnio Transporto priemonės eksploatavimo ir delsimo pristatyti Transporto priemonę aptarnavimui (remontui), sukėlė naujus Transporto priemonės gedimus;

12.9. detalės pažeistos mechaniškai;

12.10. laiku nevykdyti Transporto priemonės planiniai techniniai aptarnavimai arba jie atlikti ne Pardavėjo nurodytuose autoservisuose.

13. Šalys sutaria, kad esant Transporto priemonės detalės (-ių) defektams (trūkumams), Pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti nekokybišką detalę į tinkamos kokybės detalę. Visa Transporto priemonė tokiu atveju nėra laikoma nekokybiška preke ir Pirkėjas neturi teisės reikalauti pakeisti

Transporto priemonės į kitą. Pirkėjui garantuojama, kad esant nekokybiškai Transporto priemonės detalei ir nepažeidus šios Sutarties nuostatų, nekokybiška detalė bus pakeista į kokybišką.

14. Kai Pardavėjas pakeičia komplektuojamą detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, tai naujai komplektuojamai detalei taikomas kokybės garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo momento. Komplektuojamų detalių kokybės terminas pradedamas skaičiuoti kartu su Transporto priemonės garantijos terminu.

15. Pirkėjui nepateikus Pardavėjo nurodytam autoservisui Techninės priežiūros ir garantijos knygelės, kuri perduodama kartu su Transporto priemone, garantinis aptarnavimas neatliekamas.

16. Garantijų terminas skaičiuojamas nuo Transporto priemonės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

V. ATSAKOMYBĖ

17. Laiku pagal Sutarties nuostatas nepateikus Transporto priemonės ir Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

18. Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal Sutartį, ir Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

19. Jei Pirkėjas atsiskaitymui su Pardavėju laiku negauna finansavimo iš valstybės biudžeto, Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie tai Pardavėjui. Šiuo atveju delspinigiai Pardavėjo naudai neskaičiuojami.

20. Jei Sutartis nutraukiama dėl Pardavėjo kaltės, jis, Pirkėjui pareikalavus, per 5 (penkias) kalendorines dienas sumoka 4000 Eur (keturi tūkstančiai Eur, 00 ct) baudą.

VI. SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

21. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Pirkėjui Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo raštą (originalą). Užtikrinimo vertė – 4000 Eur (keturi tūkstančiai Eur, 00 ct). Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties laikotarpį ir ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų Sutarties pasibaigus. Užtikrinimo rašte negali būti nurodyta, kad išmokamos užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Pirkėjo nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Pardavėjo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių. Įvykus bent vienai iš šių sąlygų – Pardavėjas neįvykdė, dalinai įvykdė ar netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus, išmokama Pirkėjo reikalaujama suma, neviršijanti 4000 Eur (keturi tūkstančiai Eur, 00 ct).

22. Pirkėjas turi teisę, Pardavėjui nevykdant prievolės mokėti delspinigius ar neatlyginant kitų dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjo patirtų nuostolių, nukreipti išieškojimą į Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

23. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Pardavėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

24. Sutarties pakeitimai, papildymai galimi tik Šalių raštišku susitarimu ir jei neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Abiejų Šalių pasirašyti tokie susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

25. Ši Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais:

25.1. abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu;

25.2. vienai iš Šalių pažeidus sutartinius įsipareigojimus ir prieš tai raštu informavus kaltąją Šalį apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Sutarties nutraukimo;

25.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais atvejais.

26. Šalys tarpusavio ginčus sprendžia derybų keliu, o nepavykus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

27. Pardavėjas įsipareigoja išlaikyti konfidencialia bet kokią informaciją, susijusią su Pirkėjo veikla ir reikalais, kurią jis gali sužinoti vykdydamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir nenaudoti tokios informacijos kokiam nors kitam tikslui bei neatskleisti tokios informacijos ir neleisti, kad ji būtų atskleista kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai yra būtina vykdant Sutartį, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.

28. Sutarties Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų dėl visos ar dalies Sutarties trečiosioms Šalims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

29. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

30. Sutarties priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „NOTA BENE“
Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Įmonės kodas 220376460
PVM mokėtojo kodas LT100000004016
AB Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s EUR: LT857180300007070913
Už sutartį atsakingas asmuo –

Tel. (8 5) 275 5251

Pirkėjas

Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
Tel. (8 5) 278 5602
Faks. (8 5) 213 2270
Kodas juridinių asmenų registre 188647255
PVM mokėtojo kodas 886472515
Bankas „Swedbank“, AB
A. s. LT30 7300 0100 0245 6332
Banko kodas 73000

Sutarties administratorius – Romualdas Įsoda
Tel. (8 5) 278 5649

Direktorius



Andrius Jezgevičius



Inspekcijos viršininkas

Vidmantas Žukauskas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos
viršininko pavaduotojas

Romualdas Vilčinskas

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo
skyriaus vyresnioji specialistė

Ingrida Razauskienė

Viešųjų pirkimų ir turto
valdymo skyriaus vedėjas

Jonas Maceinauskis

Atsakingas už išankstinę
finansų kontrolę

Finansų skyriaus vedėja

Ana Rokicki

Priežiūros koordinavimo
ir konsultavimo skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus viršininkas

Dainius Lipskičius

N1 klasės motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16/05/05 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONEI

Pirkimo dokumentuose nustatyti techniniai rodikliai	Pirkimo dokumentuose nustatytų rodiklių minimalūs reikalavimai	Pardavėjo parduodamos Transporto priemonės techniniai rodikliai
1	2	3
1. Transporto priemonė (krovininis furgonas)	Nauja, N1 klasės, pritaikyta tempti O ₂ klasės	TAIP
2. Transporto priemonės (krovininio furgono) gamintojas ir modelis	Nurodo Pardavėjas	Fiat Ducato 2.3 130 Mjet
3. Spalva	Spalva reglamentuota LST 1299:2004/2K:2007 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ ir Pirkėjo norminiuose dokumentuose	TAIP
4. Galiojantis europinio tipo patvirtinimas	Turi būti	TAIP
5. Bendras transporto priemonės ilgis	Ne daugiau kaip 6200 mm	5998 mm
6. Krovininių skyriaus aukštis pagal gamintojo technines charakteristikas	Ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2200 mm	2172 mm
7. Krovininių skyriaus ilgis pagal gamintojo technines charakteristikas	Ne mažiau kaip 3600 mm ir ne daugiau kaip 3800 mm	3705 mm
8. Krovininių skyriaus talpa pagal gamintojo technines charakteristikas	Ne mažesnė kaip 14 m ³ ir ne didesnė kaip 16 m ³	15 m ³
9. Dizelinio variklio galia	Ne daugiau kaip 100 kW	96 Kw

10. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai:	Turi būti	TAIP
10.1. Išmetimo dujos atitinka EURO – 5 reikalavimus:	Turi atitikti	Euro-6
10.2. Energijos suvartojimas**	Ne daugiau kaip 4,32 MJ/km	2.52 MJ/km
10.3. Vidutinės degalų sąnaudos	Pardavėjas įrašo tikslią reikšmę	7,0 l/100 km
10.4. Pateikti informaciją, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas	Turi būti	TAIP
10.5. Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO ₂)	Negali viršyti 200 g/km	183 g/km
11. Mechaninė pavarų dėžė	Ne mažiau 5+1R (atbulinė)	TAIP
12. Vairo mechanizmo stiprintuvas	Turi būti	TAIP
13. Papildomas žieminių padangų su ratlankiais komplektas	Turi būti	TAIP
14. Elektra valdomi ir šildomi išorės veidrodžiai	Turi būti	TAIP
15. Elektra valdomi priekiniai durelių stiklai	Turi būti	TAIP
16. Trys sėdimos vietos: vairuotojui ir dviem keleiviams, sėdynių apmušalai – medžiaginiai, tamsios spalvos	Turi būti	TAIP
17. Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius	Turi būti	TAIP
18. Saugos oro pagalvė vairuotojui ir keleiviui	Turi būti	TAIP
19. Saugos diržai visoms sėdynėms	Turi būti	TAIP
20. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), antipraslydimo sistema, elektroninė stabilumo sistema	Turi būti	TAIP
21. Priekiniai stabdžiai – diskiniai	Turi būti	TAIP
22. Tachometras	Turi būti	TAIP
23. Dvivėrės galinės durys, be stiklų, atidaromos ne mažiau kaip 270° kampu	Turi būti	TAIP
24. Dešinėje krovinių skyriaus dalyje, slankiosios, šoninės įstiklintos durys. Stiklas tamsintas, šviesos laidumas 50–75 proc. Atidarius slankiąsias duris, dešinėje pusėje turi būti įrengta rankena, palengvinti įlipimą ar išlipimą.	Turi būti	TAIP
25. Kairėje krovinių skyriaus dalyje – langas. Stiklas tamsintas, šviesos laidumas 50-75 proc.	Turi būti	TAIP

26. Krovinių skyriaus dalies ilgis ne mažiau kaip 2500 mm*, skaičiuojant nuo įrengiamos pertvaros už vairuotojų sėdynių, kurioje bus įrengiamos darbo vietos (toliau – Darbo sektorius) iki pertvaros, skiriančios Darbo sektorių ir įrangos sandėliavimo dalį (toliau – Įrangos skyrius)	Turi būti	TAIP
27. Variklio imobilizatorius ir trečio arba aukštesnio lygio apsaugos sistema su nuotoliniu valdymu bei centriniu visų durų užraktu	Turi būti	TAIP
28. CD grotuvas su AM / FM radiju ir garsiakalbiais	Turi būti	TAIP
29. Guminiai kilimėliai vairuotojo ir keleivių vietose	Turi būti	TAIP
30. Atsarginis ratas, tokio pat dydžio, kaip ratų sumontuotų ant transporto priemonės	Turi būti	TAIP
31. Transporto priemonės apipavidalinimas pagal Pirkėjo reikalavimus (šio priedo III dalis)	Turi būti	TAIP
32. Techninis aptarnavimas	Ne dažniau kaip kas 40 tūkst. km.	Kas 48 tūkst. km.
33. Garantija transporto priemonei	Ne mažiau kaip 2 metai ir (ar) ne mažiau 120 tūkst. km.	2 metai be ridos apribojimo
34. Garantija nuo korozijos	Ne mažiau kaip 6 metai	8 metai
35. Garantinio aptarnavimo, gedimų šalinimo, atsarginių dalių tiekimo vieta: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys arba 10 km spinduliu aplink šiuos miestus	Turi būti	TAIP
36. Generatoriaus įkrovimo srovės stipris	180 A	180 A

*Konkretus ilgis derinamas priklausomai nuo bendro Krovinių dalies ilgio.

**Energijos suvartojimas skaičiuojamas pagal 2011 m. vasario 21 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą metodiką:

$$D_{km} = E \cdot K_{km}$$

Šioje formulėje:

D_{km} – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažiavus vieno kilometro atstumą, apskaičiuojamas energijos suvartojimo vienetais (MJ/km);

E – degalų energijos kiekio perskaičiavimo koeficientas, lygus 36 MJ/l;

K_{km} – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažiavus 1 km atstumą, pagal automobilio technines specifikacijas (l/km).

II. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖS KROVINIŲ PERVEŽIMO SKYRIAUS ĮRENGIMUI IR ĮRANGAI

Pirkimo dokumentuose nustatyti techniniai rodikliai	Pirkimo dokumentuose nustatytų rodiklių minimalūs reikalavimai	Pardavėjo parduodamos Transporto priemonės techniniai rodikliai
1	2	3
1. Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus grindų danga įrengta iš sluoksniuotos neslidžios, atsparios drėgmei ir mechaniniam dėvėjimuisi medžiagos su termoizoliacija	Turi būti	TAIP
2. Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus šoninių sienų ir lubų termo-garso izoliacijos įrengimas lengvai valoma, atsparia drėgmei medžiaga	Turi būti	TAIP
3. Pertvara tarp vairuotojo kabinos ir darbo sektoriaus, aukštis nuo įrengtų grindų 1100(± 10)*** mm	Turi būti	TAIP
4. Stalas galu pritvirtintas prie pertvaros esančios už vairuotojo kabinos 800(-20)x700x730 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis), pagal transporto priemonės vidurio plokštumos ašį. Stalo kampas ties praėjimu turi būti suapvalintas. Stalo kojos turi būti metalinės. Stalo atsparumas apkrovimui – ne mažiau 100 kg	Turi būti	TAIP
5. Stalas galu pritvirtintas prie pertvaros skiriančios Darbo sektorių ir Įrangos skyrių 800(-20)x700x730 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis) (ilgis skaičiuojamas nuo 3 eilių spintelės priekinės dalies), pagal transporto priemonės vidurio plokštumos ašį. Stalo kampas ties praėjimu turi būti suapvalintas. Stalo kojos turi būti metalinės. Stalo atsparumas apkrovimui – ne mažiau 100 kg	Turi būti	TAIP
6. Atlenkiami du suolai-daiktadėžės kairėje pusėje prie stalų (800(-20)x400x500 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis). Suolų sėdimos dalys paminkštintos, suolai aptraukti dirbtine oda. Įrengta paminkštinta atrama nugarai 200 mm aukščio, aptraukta dirbtine oda. Priekinė daiktadėžės pusė turi būti įrengta iš tamsios spalvos medžiagų	Turi būti	TAIP
7. Atlenkiamas suolas-daiktadėžė prie stalo iš dešinės stalo pusės, esančio prie pertvaros skiriančios Darbo sektorių ir Įrangos skyrių (800(-20)x400x500 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis). Suolo sėdimą dalį paminkštinta, suolas aptrauktas dirbtine oda. Priekinė daiktadėžės pusė turi būti įrengta iš tamsios spalvos medžiagų	Turi būti	TAIP

8. Atlenkiamą vienvietę kėdę Darbo sektoriuje pritvirtinta prie pertvaros už vairuotojo kabinos, šalia slankiųjų durų, aptraukta dirbtine oda, turi atlaikyti ne mažiau nei 150 kg vienkartinės apkrovos ir nepatirti kėdės ar pertvaros, prie kurios pritvirtinta kėdė, deformacijos	Turi būti	TAIP
9. Spintelė skirta daugiafunkcinei įrangai sumontuoti (500x730x450 mm) (ilgis, aukštis, gylis) be viršutinės dalies. Spintelės kampai suapvalinti. Spintelėje (350 mm nuo spintelės viršaus) sumontuojama lentyna daugiafunkcinei aparatūrai pastatyti. Po daugiafunkcinės įrangos lentyna turi būti įrengta lentyna su dvivėrėmis durelėmis ir spyruoklinėmis spynelėmis, joje turi tilpti A4 formato dokumentai. Spintelės šonuose turi būti įrengtos ventiliacinės grotelės daugiafunkcinės įrangos ventiliacijai. Spintelės priekinė dalis, kur stovės daugiafunkcinė įranga, turi atsidaryti taip, kad netrukdytų pareigūnams judėti tarp atlenkiamų suolų ir darbo sektoriaus. Spintelės konstrukcija turi užtikrinti įrengimų, dokumentų saugą kelionės metu. Daugiafunkcinė įranga turi būti lengvai pasiekiamą pareigūnams. Spintelė turi būti ant metalinių (bent 50 mm aukščio) kojų	Turi būti	TAIP
10. Pertvara tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus turi būti su termine-garsine izoliacija, nutolusi nuo galinių durų 1100(± 100) mm***	Turi būti	TAIP
11. Prie pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus, vidinėje pusėje, virš stalo aukščio, sumontuotas 2 eilių spintelės*** (eilės vidinis aukštis 330 mm, vidinis gylis 300 mm)***, kiekvienoje eilėje įrengiamos 3 spintelės*** su dvivėrėmis durelėmis ir spyruoklinėmis spynelėmis, kurios neleidžia atsidaryti kelionės metu	Turi būti	TAIP
12. Ant pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus, vidinėje pusėje, apatinėje spintelių dalyje ties darbo stalu turi būti numatyta galimybė sumontuoti Darbo sektoriaus apšildymo sistemos, generatoriaus valdymą, akumuliatorių pakrovimo indikatorių	Turi būti	TAIP
13. Įrangos skyriuje, dešinėje ir (ar) galinėje pusėje ant grindų įrengiami metaliniai (iš diuralio) laikikliai automobilinių svarstyklių komplektui: 2 svėrimo padams ir 4 išlyginamiems kilimėliams padėti. Svėrimo padai ir išlyginamieji kilimėliai sudedami vertikaliai į laikiklius ir fiksuojami diržu (-ais) prie transporto priemonės sienos, kad transportavimo metu nejudėtų. Turi būti įrengtas vandens nutekėjimas	Turi būti	TAIP

14. Įrangos skyriuje, lengvai prieinamoje vietoje, nesukeliant kliūčių prieiti prie kitos įrangos, įrengta lentyna ir (ar) patogiai ištraukiama kabykla, skirta kabinti kelio ženklus ir jų stovus, talpinanti bent 7 apvalius 700 mm diametro kelio ženklus, 4 stačiakampius 700 mm aukščio, 350 mm pločio kelio ženklus bei 7 rėminių 1700 mm aukščio kelio ženklų stovus. Ženkilai kelionės metu neskleidžia triukšmo girdimo vairuotojo vietoje didesniu nei 60 dB garso stipriu.	Turi būti	TAIP
15. Visi baldai gaminami iš drėgmei atsparios, klijuotos medžiagos	Turi būti	TAIP
16. Įrangos skyriuje virš svarstyklių ir generatoriaus per visą transporto priemonės plotį įrengiamos 2 eilės vienodo aukščio atvirų lentynų su 100 mm aukščio krašteliais. Lentynų gylis 500 mm***. Atvirose lentynose vežami įrengimai prilaikomi įrengtomis virvėmis ar diržais bei įrengtais specialiais fiksavimo įtaisais. Lentynų kraštai turi būti apsaugoti aliuminio kampuočiais	Turi būti	TAIP
17. Stalai, spintelių stalčiai, suolai–daiktadėžės, lentynėlės ir kiti baldai, įranga galinti judėti, iškristi, sudužti transporto priemonei važiuojant turi turėti fiksatorius ir užraktus. Šiame punkte išvardintiems daiktams ir įrangai Garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn.	Turi būti	TAIP, 24 mėn. garantija
18. Darbo sektoriuje, lubose įrengiami ne mažiau kaip keturi apšvietimo (išsklaidytos šviesos) LED tipo šviestuvai (vieno šviestuvo galingumas ne mažiau 32 W) virš darbo stalų. Darbo vietose ant kiekvieno stalo ar ant skiriamųjų pertvarų tvirtinami LED tipo šviestuvai su lanksčiu stovu (šviestuvo galingumas ne mažiau 10 W), ne didesni kaip 200 x 200 x 300 mm (ilgis, plotis, aukštis) jei šviestuvai tvirtinami ant stalo, 200 x 150 x 150 mm (ilgis, plotis, aukštis) jei šviestuvai tvirtinami ant skiriamųjų pertvarų arba ant 3 eilių spintelės. Jeigu šviestuvai tvirtinami ant 3 eilių spintelės, jis netrukdo naudotis spintele. LED šviestuvai šviečia 6000K spalva. Lubų šviestuvai turi turėti atskirus įjungimo/ išjungimo mygtukus kiekvienai darbo vietai	Turi būti	TAIP, kiekvieno elemento parametrai bus parenkami gamybos eigoje
19. Autonominis dyzelinis šildytuvas, galingumas ne mažiau kaip 2 kW, maitinamas iš bendros transporto priemonės kuro sistemos, su ne mažiau kaip 2 šilumos kanalais teikiančiais šilumą į Darbo sektorių ties darbo stalais	Turi būti	TAIP, 2 Kw galios autonominis šildytuvas

20. Įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 2000W. Po tris 220V buitines rozetes prie kiekvieno darbo stalo, dvi 220V buitines rozetes spintelėje, kurioje bus sumontuotas daugiafunkcinis įrenginys, apsauga nuo srovės nutekėjimo 30mA, dvipolis saugiklis–automatas	Turi būti	TAIP, įtampos keitiklis 2000 W galios
21. Išorinė 220V 15A rozetė su dangteliu, įtvirtinta ant lygaus paviršiaus, atspari atmosferos ir fiziniam poveikiui, su starterio blokavimu įjungus degimą. Apsauga nuo srovės nutekėjimo 30mA, dvipolis saugiklis–automatas	Turi būti	TAIP
22. Du papildomi geliniai akumuliatoriai, sumontuoti Įrangos sektoriuje, įtvirtinti. Bendras galingumas ne mažiau kaip 200 Ah, kurie kraunami tiek nuo visų išorinių pakrovimo šaltinių, tiek nuo visų pakrovimo šaltinių sumontuotų transporto priemonėje. Papildomai įrangai (darbo vietų apšvietimui, kompiuteriams, daugiafunkciniam aparatui, autonominio šildymo sistemai ir t. t.) elektros energija tiekama iš papildomų akumuliatorių, išskyrus atvejus kai elektros energija tiekama iš generatoriaus.	Turi būti	TAIP, du geliniai akumuliatoriai po 120 Ah talpos
23. Dviejų gelinių akumuliatorių ir transporto priemonės akumuliatorinės baterijos pakrovėjas nuo 220V kontakto sumontuotas stacionariai	Turi būti	TAIP
24. Vienfazis 220V ne mažiau 2,8 kW elektros generatorius su vidaus degimo varikliu, galingumas ne mažiau 6,5 AG, triukšmo lygis ne daugiau 60 dB, elektrinė paleidimo sistema	Turi būti	TAIP, generatorius Honda EU 30iS
25. Generatorius montuojamas ant ištraukiamos lentynos Įrangos skyriaus kairėje pusėje. Generatorius turi būti sumontuotas ir įtvirtintas taip, kad nebūtų galimybės jam nukristi. Generatorius turi dirbti neatidarant durų, įrengiant išmetamųjų dujų nuvedimą. Sistema sumontuota taip, kad 10 m ilgio laidą suvyniotą ant ritės pajungus į išorinę rozetę (laido galuose turi būti sumontuotos atitinkamos rozetės) – nuo generatoriaus kraunamos sumontuotos transporto priemonėje visos akumuliatorinės baterijos, tiekama energija apšvietimui, autonominiam šildytuvui ir kitiems elektros srovės imtuvams, naudojantiems 220 V įtampą. Įrengta apsauga nuo prijungimo vienu metu išorinio maitinimo ir maitinimo iš generatoriaus	Turi būti	TAIP
26. Trijų padėčių jungiklis, perjungiantis maitinimą nuo generatoriaus arba įtampos keitiklio su neutralia padėtimi sumontuotas Darbo sektoriuje ant pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus	Turi būti	TAIP
27. Du 12 V buitiniai lizdai prie darbo stalų	Turi būti	TAIP

28. Vienas ne mažiau kaip 8 W išsklaidytos šviesos LED šviestuvas įrangos skyriuje	Turi būti	TAIP
29. Transporto priemonės Darbo sektoriuje įrengiamas kompiuterinis tinklas, taip kad abiejų darbo vietų darbo nešiojamus kompiuterius vienu metu būtų galima prijungti prie daugiafunkcinio įrenginio:	Turi būti	TAIP
29.1. USB (automatinis) komutatorius iš 4 lizdų į vieną USB spausdintuvo sąsają – 2 vnt. (USB sąsajos suderinta su Windows XP, Windows 7, Windows 8)	Turi būti	TAIP
29.2. USB (A->B) tipo jungties kabeliai – 4 vnt., USB (A->B) tipo jungties kabelis 1 metro ilgio – 2 vnt. Turi užtikrinti patikimą (garantuota) veikimą su daugiafunkciniu įrenginiu per USB automatinį komutatorių. Laidai turi būti paslėpti.	Turi būti	TAIP
29.3. LAN tinklas turi būti neprasčiau kaip 5E kategorijos. Į viena darbo vietą turi ateiti 2 LAN kabeliai su RJ45 lizdais (rozetėmis) ir jiems priklausančiais komutaciniais kabeliais. Laidai turi būti paslėpti.	Turi būti	TAIP
30. Darbo sektoriaus lubose sumontuota vaizdo kamera:	Turi būti	TAIP
30.1. skaitmeninė IP (tinklo) spalvota kamera	Turi būti	TAIP
30.2. TCP / IP protokolo palaikymas	Turi būti	TAIP
30.3. maitinimas	Nuo 10 iki 30 V DC	Nuo 10 iki 30 V DC
30.4. pritaikyta veikti sudėtingomis sąlygomis automobilyje (dulkės, vibracija, temperatūrų ir maitinimo svyravimai)	Turi būti	TAIP
30.5. raiška spalvoto vaizdo	Ne mažesnė kaip 1600x1200	Iki 3072 x 2048 (6MP)
30.6. jautrumas (minimalus apšvietimas, kuriam esant kamera geba atskirti objektus)	Ne mažesnis kaip 1 lux kai $t=1/60s$ dienos metu ir ne mažesnis kaip 0,05 lux kai $t=1/1s$ nakties metu	Spalvoto vaizdo 0,25 lux ($t=1/60s$); 0,013 lux ($t=1/1s$) J/B vaizdo 0,05 lux ($t=1/60s$); 0,0025 lux ($t=1/1s$); MxLEO – Mažo apšvietumo optimizacija
30.7. objektyvo apžvalgos kampas (horizontalus / vertikalus)	Ne mažesnis kaip $360^{\circ} / 160^{\circ}$	TAIP
30.8. darbinė temperatūra	Nuo $-30^{\circ}C$ iki $+40^{\circ}C$	Nuo $-30^{\circ}C$ iki $+60^{\circ}C$
30.9. hermetiškumo klasė	Ne mažesnė kaip IP 65	IP 65
30.10. integruotas mikrofonas	Turi būti	TAIP
30.11. judesio aptikimas	Turi būti	TAIP
30.12. galimybė nustatyti kameros veikimą (įsijungimą, išjungimą, veikimo trukmę ir t. t.) pagal	Turi būti	TAIP

Pirkėjo poreikį (kamerai užfiksavus judesį, garso lygio pokytį ir pan.)		
30.13. galimybė naudojant interneto ryšį nuotoliniu būdu valdyti (priartinti, pasukti) vaizdo kameros fiksuojamą vaizdą	Turi būti	TAIP
30.14. galimybė naudojant interneto ryšį stebėti vaizdą realiu laiku	Turi būti	TAIP
30.15. galimybė naudojant interneto ryšį palaikyti dvipusį garso ryšį realiu laiku	Turi būti	TAIP
30.16. galimybė naudojanti interneto ryšį vaizdą ir garsą įrašyti į nutolusį kompiuterį ar kitą duomenų saugyklą	Turi būti	TAIP
30.17. galimybė praplėsti vaizdo kameros vidinę atmintį	Turi būti	Max iki 64 Gb
30.18. atminties kortelių lizdas	Turi būti	TAIP
30.19. vaizdų raiška, kuria jie turi būti kaupiami	Ne mažesnė kaip 1280x960	1280x960
30.20. galimybė vaizdą ir garsą įrašyti į vaizdo kameros atmintį	Turi būti	TAIP
30.21. vaizdai išsaugomi vaizdo bylų pavidalu ir (arba) nuotraukų serijos pavidalu	Turi būti	TAIP
30.22. USB lizdas	Turi būti	TAIP
30.23. galimybė vaizdą ir garsą įrašyti į išorinę duomenų talpyklą	Turi būti	TAIP
30.24. galimybė vaizdo ir garso įrašą perkelti į USB raktą, personalinį kompiuterį ar kitą išorinę atmintinę	Turi būti	TAIP
30.25. nemokamas vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimas (iki tol, kol bus siūlomos kameros gamintojo techninis palaikymas)	Turi būti	TAIP
30.26. programinė įranga, skirta valdyti (priartinti, pasukti) vaizdo kameros fiksuojamą vaizdą, vaizdo ir garso įrašams peržiūrėti, juos archyvuoti:	Turi būti	TAIP
30.26.1. nemokama	Turi būti	TAIP
30.26.2. neribotas licencijų kiekis	Turi būti	TAIP
30.26.3. turi palaikyti vartotojų prieigas su skirtingomis teisėmis ir turėti galimybę juos grupuoti (pvz. administratorius, naudotojas, svečias)	Turi būti	TAIP
30.26.4. vaizdo įrašų apsauga nuo nesankcionuoto ištrynimo ir modifikavimo	Turi būti	TAIP
30.26.5. vaizdo paieška pagal datą, laiką bei vaizdo pokyčius pasirinktoje vietoje	Turi būti	TAIP
30.26.6. įvykių filtravimo galimybė pagal suveikimo priežastis (judesio aptikimas, garso lygio pokytis, temperatūros pokytis, išorinių daviklių (jei tokie bus sumontuoti ateityje) suveikimas)	Turi būti	TAIP
30.26.7. vaizdo įrašė turi matytis vaizdo kameros identifikaciniai duomenys (pvz.: transporto priemonės, kurioje sumontuota vaizdo kamera, valstybinis numeris)	Turi būti	TAIP

30.27. sumontuota Pirkėjo specialiosios paskirties transporto priemonėje	Turi būti	TAIP
31. USB raktas arba SD kortelė, skirta vaizdo ir garso įrašams saugoti:	Turi būti	TAIP
31.1. kiekis	2 vnt.	2 vnt
31.2. talpa	Ne mažesnė kaip 64 GB	TAIP 64 Gb
32. Siekiant apsaugoti nuo galimybės tretiesiems asmenims pasinaudoti, Pirkėjo specialiosios paskirties transporto priemonės Darbo sektoriuje sumontuota metalinė dėžutė su užraktu USB raktui arba SD kortelei saugoti	Turi būti	TAIP
33. išorinė duomenų talpykla:	Turi būti	TAIP
33.1. talpa	Ne mažesnė kaip 1 TB	TAIP 1 Tb
33.2. USB jungtis	Turi būti	TAIP
34. Visos įrangos garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	TAIP 24 mėn.
35. Mėlynos spalvos švyturėliai ant transporto priemonės stogo, priekyje ir gale:	Turi būti	TAIP
35.1. ne mažiau kaip 150 blyksnių per min.	Turi būti	TAIP
35.2. ne mažiau kaip 2 rotaciniai mechanizmai su LED blokais.	Turi būti	TAIP
36. Priekabos sukabintuvas automatinis, 40 mm skersmens, leidžiantis tempti ne mažiau 3,0 t kilpinės jungties priekabą. Prijungus 40 mm priekabos jungtį, sukabintuvas nejuda aukštyn, žemyn ar į šonus.	Turi būti	TAIP
37. Užrašas ant transporto priemonės šonų su Pirkėjo rekvizitais ir transporto priemonės galinėje dalyje ant transporto priemonės durelių atitinkantis Pirkėjo reikalavimus (šio priedo III dalis).	Turi būti	TAIP
38. Su transporto priemone kartu pateikiamos elektros ir kompiuterinio tinklo schemas.	Turi būti	TAIP
39. Garantija Darbo sektoriaus ir įrangos skyriaus įrengimo darbams	Ne mažiau kaip 12 mėn.	TAIP 12 mėn.


*** Konkretūs matmenys mm (ilgis, plotis, aukštis), įrenginių, baldų išdėstymas bei įrengimas tikslinamas ir kita smulkesnė informacija derinama transporto priemonės įrengimo metu.

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

AUTOMOBILIAI

Automobilių žymėjimas reglamentuotas Lietuvos standartizacijos departamento standartu IST 1299:2004.

Logotipo dimensijos telstatas pavaizduoti 3 polio vinilinės plėvelės.

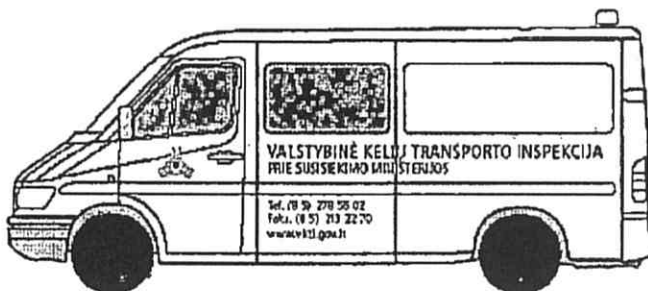

Direktorius



Inspekcijos viršininkas



Viešųjų pirkimų ir turto valdymo
skyriaus vyresnioji specialistė

Priežiūros koordinavimo
ir konsultavimo skyriaus vedėja