

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO STULPO ĮRENGIMO
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 121-16-98**

2016 m. gegužės mėn. 5 d.
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko Vido Mačaičio, veikiančios pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento, patvirtinto tarnybos vado 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-600 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 4.1.4 p. ir uždaroji akcinė bendrovė „GARANT DIVING“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vaido Valančiaus, veikiančio pagal šios bendrovės įstatus, kartu Sutartyje vadinamos Šalimis, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti Lietuvos Respublikos pasienio stulpo, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos ženkle Nr. 41-4, perstatymo į naują vietą darbus (toliau – Darbai).

1.2. Perkamų Darbų savybės nustatytos pateiktoje techninėje Darbų pirkimo užduotyje (Sutarties I priedas).

1.3. Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodas – 45200000-9 (visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai).

**II SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO VIETA IR TERMINAS**

2.1. Darbų atlikimo vieta – Ragininkų sala, Šilutės r. sav., prie Lietuvos Respublikos su Rusijos Federacija valstybių sienos, tarnybos Pagėgių rinktinės saugomame valstybės sienos ruože.

2.2. Rangovas įsipareigoja Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir baigti iki 2016 m. gegužės 12 d.

2.3. Darbams užsitęsus dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, Rangovo įsipareigojimų termino pratęsimas nėra numatytas.

2.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

2.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

**III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA**

3.1. Sutarties kaina :

Sutarties kaina be PVM (€)	2 466,94 € (du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai 94 ct)
PVM(€)	518,06 € (penki šimtai aštuoniolika eurų 06 ct)



Teisės skyriaus
Vyriausioji specialistė
Daiva Bociuvienė

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM) (€)	2 985,00 € (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 00 ct)
---	---

3.2. Sutarties kaina, nurodyta III skyriaus 3.1 papunktyje, atitinka Rangovo 2016-04-29 d. pasiūlymo kainai ir yra galutinė, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbais. Jokie kainos pakeitimai, grindžiami klaidomis, praleidimais ar Darbų kiekių neatitikimais, negalimi. Visą riziką dėl Darbų kiekių ir išlaidų svyravimo prisiima Rangovas.

3.3. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui galutinė pirkimo Sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į naują PVM tarifą. Perskaičiuojama tik ta Sutarties vertės dalis, kuri turi būti apmokėta po datos nuo kurios įsigalioja nauji mokesčiai. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina nebus perskaičiuojama.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas sumoka už atliktus Darbus Rangovui į jo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šios Sutarties 15 skyriuje, bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Rangovas pateikia Šalių pasirašytą galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą.

V SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų (toliau STR), standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių.

5.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos bei įrenginiai. Visos medžiagos privalo būti naujos ir atitikti techninėje Darbų pirkimo užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.3. Darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. Jeigu Darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti defektus arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

5.4. Darbams Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas garantijas.

VI SKYRIUS RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. Darbus atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais;

6.1.2. Darbus atlikti kokybiškai ir pagal STR reikalavimus;

6.1.3. užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinę saugą darbo vietoje, o už įvykusius nelaimingus atsitikimus juridškai ir materialiai atsakyti;

6.1.4. Sutarties 2.2 papunktyje nustatytu terminu perduoti Darbus pagal galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą;

6.1.5. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie, bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Sutartyje numatytus Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

6.1.7. neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus;

6.1.8. užtikrinti iš Užsakovo gautos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

6.2. Rangovas turi teisę:

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė



- 6.2.1. Darbams atlikti gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentaciją;
 6.2.2. Darbus atlikti anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VII SKYRIUS UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus priimti atliktus Darbus iš Rangovo pagal galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą ir sumokėti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

7.2.2. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų kokybę, ar kitus Darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus Darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus;

7.2.3. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius;

7.2.4. pareikšti reikalavimus dėl nekokybiškų Darbų atlikimo, kurie buvo nustatyti per garantinį laikotarpį.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje nustatytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Užsakovas neprisiima atsakomybės už Rangovo darbo vietose nebuvimą prevencinių darbo priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti.

8.3. Jeigu Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo šioje Sutartyje nurodytus Darbus, Užsakovo raštišku pareikalavimu moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius ir išlaidas.

IX SKYRIUS DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

9.1. Rangovas atlikęs Darbus nedelsdamas apie tai informuoja Užsakovą.

9.2. Užsakovas per 3 darbo dienas patikrina ir priima Rangovo tinkamai atliktus Darbus. Darbų priėmimas įforminamas galutiniu Darbų perdavimo - priėmimo aktu, kurį pasirašo Šalių įgalioti asmenys.

9.3. Jeigu Darbų priėmimo metu Užsakovas pastebi nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, per 3 (tris) darbo dienas surašo motyvuotą pretenziją Rangovui, kurioje nurodo trūkumus ir terminus jiems pašalinti. Jeigu Rangovas per pretenzijoje nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį XI skyriuje nustatyta tvarka.

X SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

Teisės skyriaus
Vyr. inspektorius specialistas
Darius Gaidys

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys.

10.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, kaip iki 2016 m. gegužės 12 d.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. Užsakovui ar Rangovui pažeidus Sutarties sąlygas;

11.1.2. Šalių susitarimu, raštu įspėjus kitą šalį ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

11.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu bei pasirašyti Šalių ar jų įgaliotų atstovų. Esminiams sutarties pakeitimams reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Tokie Sutarties pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.

XII SKYRIUS FORCE MAJEURE SĄLYGOS

12.1. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

12.2. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

12.3. Šalys nedelsiant privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą.

XIII SKYRIUS SUTARTIES PRIEDAI, EGZEMPLIORIAI IR KITOS SĄLYGOS

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šia Sutartimi.

13.2. Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims.

13.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai arba yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams paštu, el. paštu, faksu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.5. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsdamos apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

13.6. Visi dėl šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o Šalims nesusitarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIII skyriaus
13.6.1. straipsnio 13.6.1.1. punktą
13.6.1.1.1. straipsnį
13.6.1.1.1.1. straipsnį

13.7. Sutartis su priedais sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Sutarties neatskiriama dalis yra Sutarties priedai:

13.7.1. 1 priedas. Techninė darbų pirkimo užduotis;

13.7.2. 2 priedas. Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

XIV SKYRIUS KONTAKTINIAI ASMENYS


14.1. Užsakovo kontaktinis ir už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo yra tarnybos Štabo Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Audrius Kalesnikas, tel. (8-5) 271 9385, el. p. audrius.kalesnikas@vsat.vrm.lt., kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

14.2. Rangovo kontaktinis ir už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo yra Julijus Vaitkeliūnas, tel. +370 698 06574, el. p. j.vaitkeliunas@garant.lt, kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

XV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie LR VRM
Įmonės kodas 188608252
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
PVM kodas LT886082515
A/s Nr. LT91 7300 0101 1567 7406
bankas „Swedbank“ AB
tel. (8~5) 271 9305, faksas (8~5) 271 9306


Tarnybos vado pavaduotojas
Štabo viršininkas

Vidas Mačaitis

VYKDYTOJAS

UAB „GARANT DIVING“
Įmonės kodas 302566968
Dubysos g. 27A, LT-91181 Klaipėda
PVM kodas LT100005780316
A/s Nr. LT07 7044 0600 0764 7743
AB „SEB bankas“ Banko kodas 70440
tel. (8~46) 433 631, faksas (8~46) 347571
el. paštas info@alytausparama.lt

UAB „GARANT DIVING“
direktorius

Vaidas Valančius



Štabo Turto valdymo skyriaus
vedėjas

Saulius Tamulevičius
2016-05-03

Štabo Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Eglė Maigienė
2016-05-03

Imuniteto skyriaus
Vyriausiasis tyrėjas

Tomas Daunokavičius
2016-05-03

Štabo Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė

Liudmila Kazakevičienė
2016-05-03

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Daiva Počiuvienė

TECHNINĖ DARBŲ PIRKIMO UŽDUOTIS

PIRKIMO OBJEKTAS

1. Lietuvos Respublikos pasienio stulpo, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos ženkle Nr. 41-4, perstatymas į naują vietą.

DARBŲ APIMTYS, REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

2. Pagal Bendros Lietuvos–Rusijos demarkavimo komisijos 35 posėdžio protokolinį sprendimą, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos (toliau – valstybių siena) ženkle (toliau – VSŽ) Nr. 41-4 atlikti:

2.1. Supilti 1,5–1,7 m aukščio kauburį ir ant jo įrengti Lietuvos Respublikos pasienio stulpą pagal duotas koordinates (valstybinėje LKS94 koordinatinių sistemoje) – X 6130610,19, Y 334996,31 (EUREF-89 koordinatinių sistemoje – B 55°16'59,608", L 21°24'08,732"; X 6126382,89, Y 34525560,86). Lietuvos Respublikos pasienio stulpo priekinė plokštuma (su užklijuotu Lietuvos Respublikos herbu) turi būti nukreipta į Rusijos Federacijos pasienio stulpą (koordinatės: LKS94 koordinatinių sistemoje – X 6130420,87, Y 334679,98; EUREF-89 koordinatinių sistemoje – X 6126180,24, Y 34525253,13);

2.2. Nuo Lietuvos Respublikos pasienio stulpo iki Nemuno iškirsti (išvalyti) medžių–krūmų augmeniją bei aukštą žolinę augmeniją 10 m pločio (po 5 m į abi puses nuo Lietuvos Respublikos pasienio stulpo ir Rusijos Federacijos pasienio stulpo ašinės linijos, VSŽ Nr. 41-4) juostoje;

2.3. Aplink įrengiamą Lietuvos Respublikos pasienio stulpą, 5 m spinduliu, iškirsti (išvalyti) medžių–krūmų augmeniją bei aukštą žolinę augmeniją.

3. Lietuvos Respublikos pasienio stulpo pamatas:

3.1. Pamatą Lietuvos Respublikos pasienio stulpui suprojektuoja ir įrengia rangovas. Pamato brėžinys (schema) turi būti suderintas su užsakovu;

3.2. Pamato įgilinimas priklauso nuo grunto charakteristikų, bet turi būti ne mažiau, kaip 120 cm nuo natūralaus (nesupilto) paviršiaus.

3.3. Pamato konstrukcija turi užtikrinti viso pasienio stulpo stabilumą.

4. Plastbetoninę priegrindą, Lietuvos Respublikos pasienio stulpą ir plastbetoninės priegrindos apvalką iš stikloplasčio, kuriuos pateikia užsakovas, rangovas sumontuoja ant įrengto pamato.

5. Lietuvos Respublikos pasienio stulpo įrengimo darbai atliekami (vykdomi) vadovaujantis Lietuvos–Rusijos valstybės sienos ženklinimo valstybės sienos ženklais ir įrengimo tvarkos instrukcijos reikalavimais.

6. Lietuvos Respublikos pasienio stulpo pamatų įrengimo darbams bei pamatui kaip gaminiui garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

7. Darbai bus vykdomi Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribose, Ragininkų saloje.

YPATINGOS SĄLYGOS

8. Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Pasienio teisinio režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 nuostatomis.

9. Darbų pabaiga 2016 gegužės 12 d.

10. Rangovas atliktus darbus priduoda (objekto pripažinimas tinkamu naudoti) naudojimui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos–Rusijos valstybės sienos ženklinimo valstybės sienos ženklais ir įrengimo tvarkos instrukcija, 8 lapai.
2. Laikino medinio kuoliuko abrisas, 1 lapas.
3. Lietuvos Respublikos pasienio stulpo įrengimo schema, 2 lapai.
4. Situacijos schema, 1 lapas.

Parengė
Tarnybos Štabo Turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas



Audrius Kalesnikas

Lietuvos-Rusijos valstybės sienos ženklavimo valstybės sienos ženklais
ir įrengimo tvarkos
INSTRUKCIJA

Šią instrukciją parengė bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija), įgyvendinant 2006 m. balandžio 25 d. Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Nuostatų 3 str. 2 p. 2 papunktį.

1 straipsnis

1. Valstybės siena tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos (toliau – siena) vietovėje ženklinama valstybės sienos ženklais.
2. Valstybės sienos ženklai įrengiami tiesioginio matomumo ribose, taip pat :
 - 1) vietose, kur siena keičia savo kryptį;
 - 2) vietose, kur siena kerta kelius ir geležinkelius;
 - 3) gyvenvietėse bei vietose, kuriose aktyviai vykdoma ūkinė, turistinė ir kitokia veikla;
 - 4) vietose, kuriose pasienio upių vaga arba pagrindinis farvateris gali keistis;
 - 5) vietose, kuriose siena pereina iš sausumos ruožo į vandens ruožą, iš vandens ruožo į sausumos ruožą arba iš vandens ruožo į vandens ruožą;
 - 6) vidaus ir pasienio upių santakos vietose;
 - 7) kitose vietose – Bendros komisijos sprendimu.

2 straipsnis

1. Valstybės sienos ženklus sausumos ruože sudaro du pagrindiniai pasienio stulpai, įrengti 2,5 m atstumu iš abiejų sienos pusių taip, kad valstybės sienos ženklo ašis sutaptų su sienos posūkio kampo pusiaukampine, o jos tiesiuose ruožuose eitų statmenai sienos linijos ir centrinio poligonometrinio stulpelio, kuris yra valstybės sienos ženklo centras ir įrengiamas tiesiai ant sienos linijos.

Ženklinant valstybės sienos ženklais sausumos ruožą teritorijose su tankia augmenija išvaloma (iškertama ir išraunama) 10 m pločio pasienio proskyna (po 5 m iš kiekvienos sienos pusės) užtikrinant nurodytą atstumą tarp medžių vainikų (priedas Nr. 1).

Tuo atveju, jeigu siena eina palei kelią, priklausančią Lietuvos Respublikai arba Rusijos Federacijai, centriniai poligonometriniai stulpeliai įrengiami 5 m atstumu nuo juostos, skirtos šiam keliui, kaimyninės valstybės link (priedas Nr. 2).

Tuo atveju, kai siena eina išilgai melioracinio griovio, priklausančio Lietuvos Respublikai arba Rusijos Federacijai, centriniai poligonometriniai stulpeliai įrengiami 8 m atstumu nuo griovio šlaito viršaus kaimyninės valstybės link (Priedas Nr. 3).

Atstumas tarp gretimų valstybės sienos ženklų sienos sausumos ruože neturi viršyti 500 m.

3 straipsnis

1. Pasienio upių, upelių krantuose, salose, priklausančiose vienai valstybei, ir kitos valstybės upės krante, gretimose salose iš abiejų pagrindinio farvaterio, upės vidurio arba pagrindinės jos atšakos vidurio pusių išdėstyti valstybės sienos ženklus sudaro du pagrindiniai stulpai, esantys vienas prieš kitą statmenai sienos linijos arba ant jos posūkio kampo pusiaukampinės. Sienos ženklo centru yra analitinis taškas, kuris randasi ant valstybės sienos linijos. Pasienio upės ruože atstumas tarp gretimų valstybės sienos ženklų neturi viršyti 1000 m (Priedas Nr. 4).

Pagrindinių pasienio stulpų įrengimo vietos išvalomos 10 x 10 metrų plote užtikrinant tiesioginį matomumą tarp vieno sienos ženklo stulpų ir nepadarant žalos vandens telkinių apsaugos zonai.

2. Upės ruožuose, kuriais eina valstybės siena, pagrindiniai pasienio stulpai įrengiami vietose, užtikrinančiose jų apsaugą nuo griuvimo per potvynius ir ledonešius. Esant reikalui jie įrengiami ant specialių pagrindų.

3. Tose vietose, kur siena pereina iš sausumos ruožo į vandens ruožą, iš vandens ruožo į sausumos ruožą arba iš vandens į vandenį valstybės sienos ženklą sudaro trys pagrindiniai pasienio stulpai ir vienas centrinis poligonometrinis stulpelis. Sienos ženklo centru yra analitinis taškas, kuris randasi ant valstybės sienos linijos.

Upės (upelio) krante, kur siena pereina iš sausumos į vandenį, iš vandens į sausumą arba iš vandens į vandenį, įrengiami du pagrindiniai pasienio stulpai 2,5 m atstumu iš abiejų sienos pusių. Centrinis poligonometrinis stulpelis sausumos ruože įrengiamas tiesiai ant sienos linijos. Trečias pagrindinis pasienio stulpas (nukreipiantysis) įrengiamas kitame upės krante tiesiogiai pratęsiant sienos liniją, tuo tarpu jo įrengimo vieta išvaloma 10 x 10 m plote taip, kad būtų užtikrintas tiesioginis matomumas tarp vieno sienos ženklo stulpų, nepadarant žalos vandens telkinių apsaugos zonai (priedas Nr. 5).

4 straipsnis

Vištyčio ežero, Kuršių marių ir kitų vandens telkinių paviršiuje siena žymima valstybės sienos ženklais (plūdurais), kurie įrengiami tiesiai ant sienos linijos. Esant reikalui žiemos metu ant ledo vietoj plūdūrų įrengiamos gairės.

Atstumas tarp plūdūrų Vištyčio ežere ir kituose vandens telkiniuose – ne daugiau kaip 400 m, Kuršių mariose – ne daugiau kaip 700 m. Ant plūdūrų įrengiami šviesos arba šviesą atspindintys įtaisai.

Vištyčio ežero ir Kuršių marių krantuose siekiant nustatyti sienos posūkio taško koordinates (jos tiesioginiame tęsinyje) įrengiami nukreipiantieji valstybės sienos ženklai (Priedas Nr. 6).

5 straipsnis

1. Valstybės sienos ženklams suteikiami eilės numeriai pradedant valstybės sienos ženklu Nr. 1, įrengtu sekančiu po valstybės sienos ženklo su pavadinimu "Vištytis". Pagrindiniai vienos valstybės sienos ženklo pasienio stulpai turi vienodą numeraciją ir valstybės herbo ženklą plokštumoje, nukreiptoje į kaimyninės valstybės pusę.

Prie valstybės sienos ženklo numerio ant Vištyčio ežero pridedama raidė "B", ant Lieponos upės tvenkinio – raidė "L", Kuršių marių – raidė "K".

Ant Vištyčio ežero ir Kuršių marių nukreipiančių ženklo numeriai atitinka plūdūrų, įrengtų sienos postikio taškuose, numerius pridedant "1" (vienetą) ir "2" (dvejeta) valstybės sienos ženklo numeracijos didėjimo kryptimi.

2. Valstybės sienos linija, einanti per tiltus, užtvankas ir kitus įrenginius pasienio ruože, žymima 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos ženklai, įrengiami netoli hidrotechninių ir kitų objektų, neturi trukdyti aptarnauti nurodytus objektus.

6 straipsnis

Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienų sankirtos taškas žymimas vadovaujantis 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl valstybės sienų sandūros taško nustatymo.

7 straipsnis

1. Valstybės sienos ženklai įrengiami vadovaujantis "Valstybės sienos ženklo išdėstymo ant valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos projektu", kurį patvirtina Bendra komisija.

2. Pagrindinius valstybės sienos ženklo pasienio stulpus, esančius Rusijos teritorijoje, įrengia Bendros komisijos Rusijos pusė, o esančius Lietuvos teritorijoje – Bendros komisijos Lietuvos pusė.

3. Centrinis poligonometrinius stulpelius sausumos ruože ant valstybės sienos linijos nuo pasienio ženklo "Vištytis" iki Nemuno upės bei Kuršių nerijoje įrengia Bendros komisijos Lietuvos pusė. Valstybės sienos ženklo centrinių poligonometrinių stulpelių komplektus gamina ir pristato į įrengimo vietą ant sienos Bendros komisijos Rusijos pusė.

4. Nukreipiančiuosius valstybės sienos ženklus Vištyčio ežero krante įrengia Bendros komisijos Lietuvos dalis Lietuvos teritorijoje, o ant Kuršių marių kranto – Bendros komisijos Rusijos pusė Rusijos teritorijoje.

5. Plūdurus, o esant reikalui žiemos metu – gaires, Vištyčio ežero ir kitų vandens telkinių paviršiuje įrengia Bendros komisijos Lietuvos pusė, o Kuršių marių paviršiuje – Bendros komisijos Rusijos pusė.

6. Darbus išvalant pasienio proskyną ir valstybės sienos ženklų įrengimo vietas sausumos, upių, ežerų valstybės sienos ruožuose ir vandens telkiniuose organizuoja ir atlieka Bendros komisijos Lietuvos ir Rusijos pusės savo teritorijoje savarankiškai.

7. Suderinus atskirais atvejais demarkavimo darbai atliekami bendrai pariteto pagrindu.

8 straipsnis

1. Valstybės sienos ženklai gaminami iš medžiagų ir įrengiami pagal technologijas, kurios yra atitinkamai priimtos Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje.

2. Techniniai parametrai, leistinumai, atstumai, įrengimo aprašymai ir taisyklės, valstybės sienos ženklų bei valstybės herbų ženklų išsidėstymas, spalva ir numerių skaičių dydžiai bei kita būtina informacija nurodyta priede Nr. 7.

9 straipsnis

Atliekant demarkavimo darbus valstybės siena kertama vadovaujantis 2006 m. spalio 19 d. "Supaprastinto Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos kirtimo vykdant demarkavimo darbus taisyklėmis".

10 straipsnis

Valstybės sienos ženklų koordinatės ir aukščius nustato atitinkama Instrukcija.


Ši Instrukcija įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

Sudaryta Maskvoje 2007 m. spalio 25 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas iš jų rusų ir lietuvių kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS
PIRMININKAS



BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS
PIRMININKAS

Z. KUMETAITIS




A. OBUCHOV



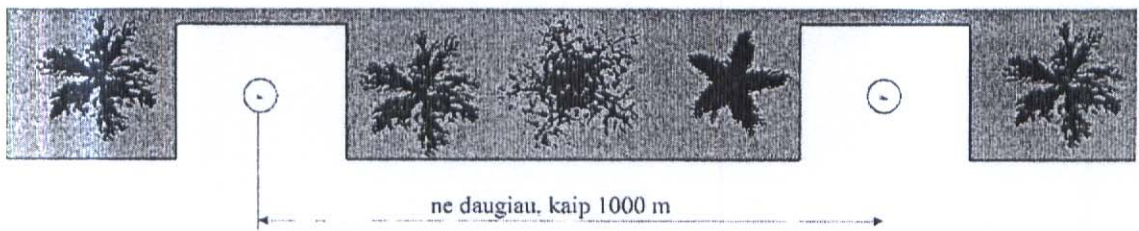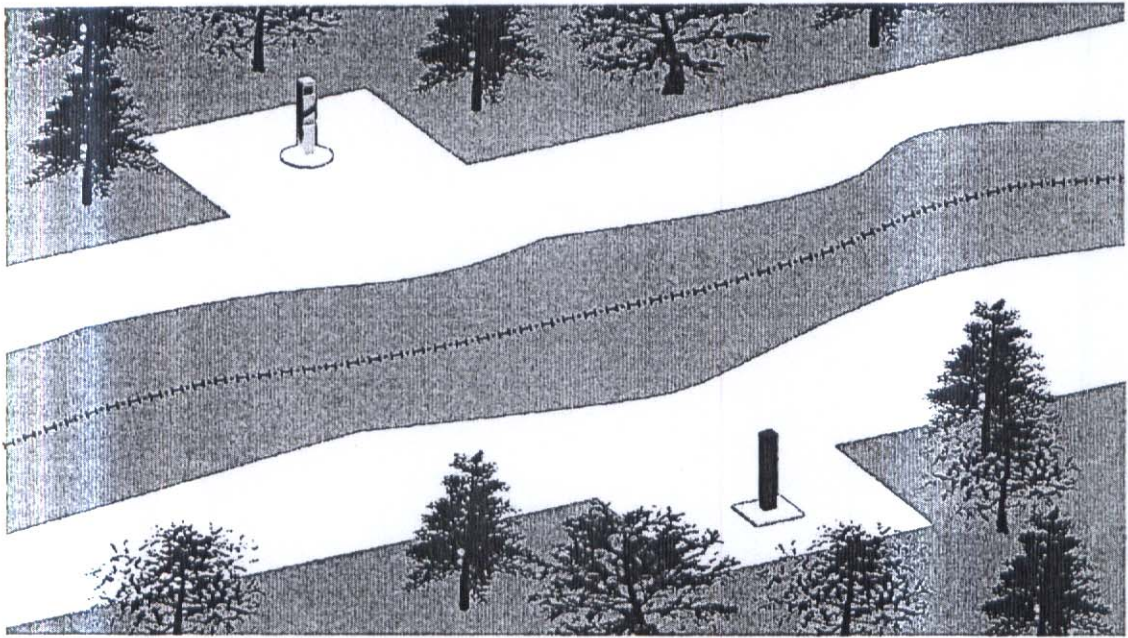

Lietuvos Respublika

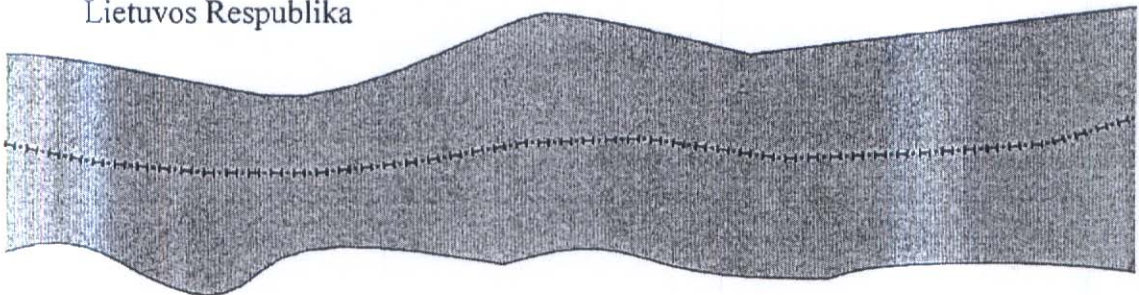


Rusijos Federacija



Valstybės sienos ženklų techniniai parametrai, įrengimo taisyklės, aprašymai, išsidėstymas, atstumai, leistinumai, valstybių herbų numerių skaičių dydis ir spalva


I a)

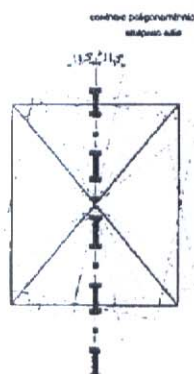

Centrinio poligonometrinio stulpelio ašies, horizontaliai išvestos per jo šoninių sienelių vidurį, nukrypimas nuo valstybių sienos linijos tiesiuose ruožuose = 0° , lūžio vietose – su pusiaukampine = 90°

Leistinumas = $\pm 11,5^\circ$

b)




2



Pasienio stulpo vertikalios geometrinės ašies nukrypimas nuo stataus kampo su žemės paviršiumi jo įrengimo taške = 0° arba tikrinant svambalu 0 cm ties stulpo priegrinda

Leistinumas = $\pm 0,72^\circ$ arba tikrinant svambalu 25 mm ties priegrinda


3

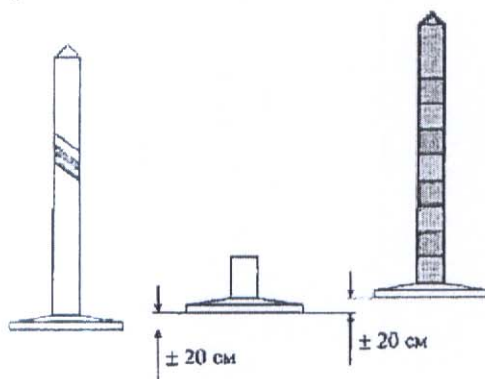

Pasienio stulpų aukščių skirtumas valstybės sienos ženkle = 0 cm

Leistinumas = ± 20 cm, išskyrus vietas, dėl kurių yra priimti atskiri Komisijos sprendimai


4

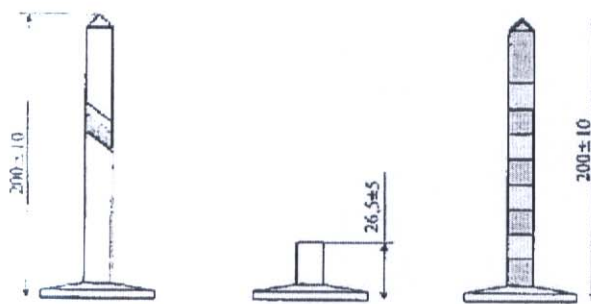

Leistinas abiejų šalių pasienio stulpų
aukščių nukrypimas juos įrengiant =
 ± 10 cm;


Leistinas centrinio poligonometrinio
stulpelio nukrypimas įrengiant = ± 5 cm

5

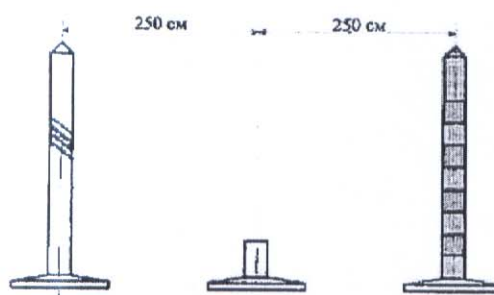

a) tiesiuose valstybių sienos ruožuose atstumai tarp
centrinio poligonometrinio stulpelio ir pasienio
stulpų vertikalių ašių valstybės sienos ženkle =
250 cm


Leistinumas = ± 18 cm (pasienio stulpo storis)

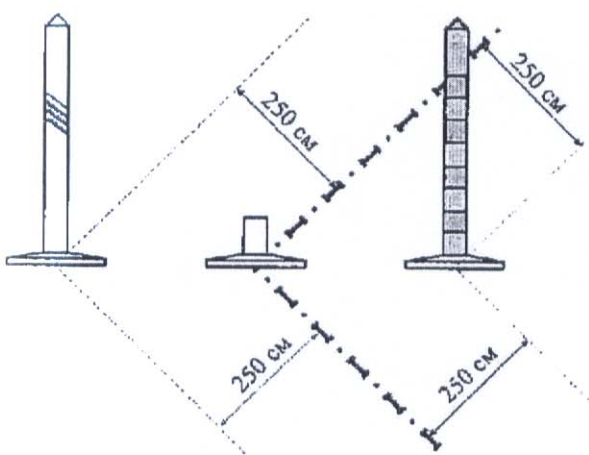

b) valstybių sienos linijos posūkių
kampuose – atstumai tarp valstybės sienos
linijos ir pasienio stulpų centrų išmatuoti
pagal statmenį, nuleistą iš pasienio stulpų
centrų į valstybių sienos liniją $90^\circ = 250$ cm

Leistinumas = ± 18 cm (pasienio stulpo
storis)


6

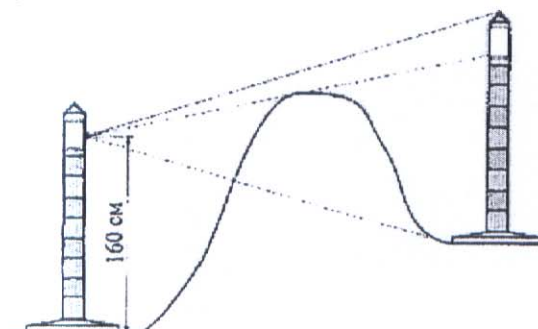

Tiesioginis matavimas tarp vienos iš Šalių
gretimų valstybės sienos ženklų stebint iš taško
160 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus = 200 cm

Leistinumas = minimalus matymo laukas – 100%
pasienio stulpo herbo skydelio


7

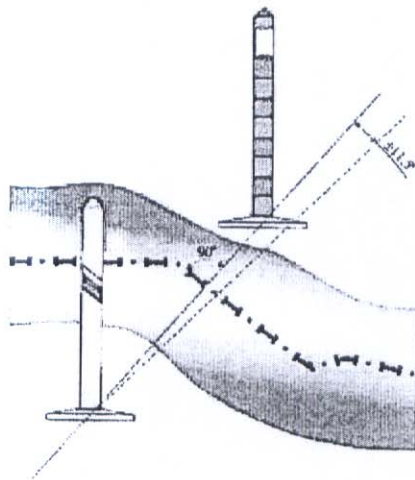

Tiesės, jungiančios upių valstybės sienos ženklo pasienio stulpų centrus, nukrypimas nuo šio valstybės sienos ženklo ašies (statmens valstybių sienos linijos atžvilgiu, nuleisto į demarkuojamą tašką iš vieno stulpų centro) = 0°

Leistinumai = $\pm 11,5^\circ$


8 a)

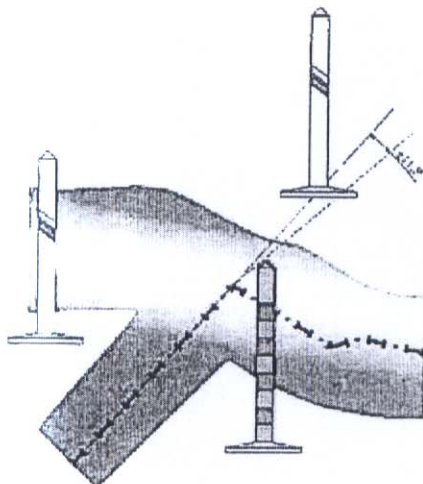

Linijos, jungiančios nukreipiančiojo pasienio stulpo centrą pereinamajame valstybės sienos ženklo ribose ir valstybių sienos linijos posūkio kampą nuo išivaizduojamos tiesės, kuri yra valstybių sienos linijos tęsinys, nukrypimas = 0°

Leistinumai = $\pm 11,5^\circ$

b)

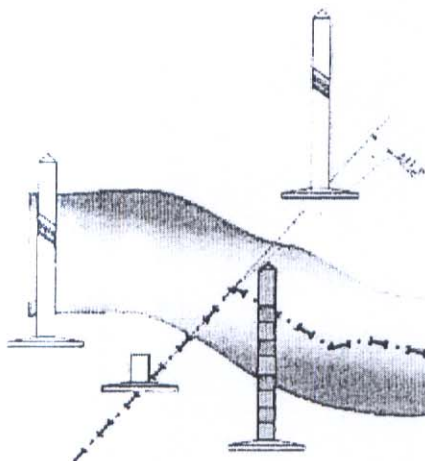

АБРИС МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО КОЛА № 41-4

Совместная Литовско-Российская демаркационная рабочая группа 11 ноября 2015 года установила на речном участке государственной границы между Литовской Республикой и Российской Федерацией временный деревянный кол.



Наименование	Координаты (EUREF-89)		Высота Н (м) (Балт. система)
	В / L (° ' ")	х / у (м)	
Временный деревянный кол	55° 16' 59,608"	6 126 382,89 34 525 560,86	1,0

Абрис составлен в двух экземплярах на русском языке.

Местоположение временного деревянного кола соответствует Плану расстановки пограничных знаков на российско-литовской государственной границе.


Руководитель литовской части
Совместной литовско-российской
рабочей группы по геодезическому и
картографическому обеспечению
демаркационных работ на литовско-
российской государственной границе

Руководитель российской части
Совместных российско-литовских
рабочих групп по геодезическому и
картографическому обеспечению
демаркационных работ и по
проведению гидрографических работ
на российско-литовской
государственной границе


Т. Ладукас

М. Шевня


LIETUVOS RESPUBLIKOS PASienio STULPO ĮRENGIMO SCHEMA

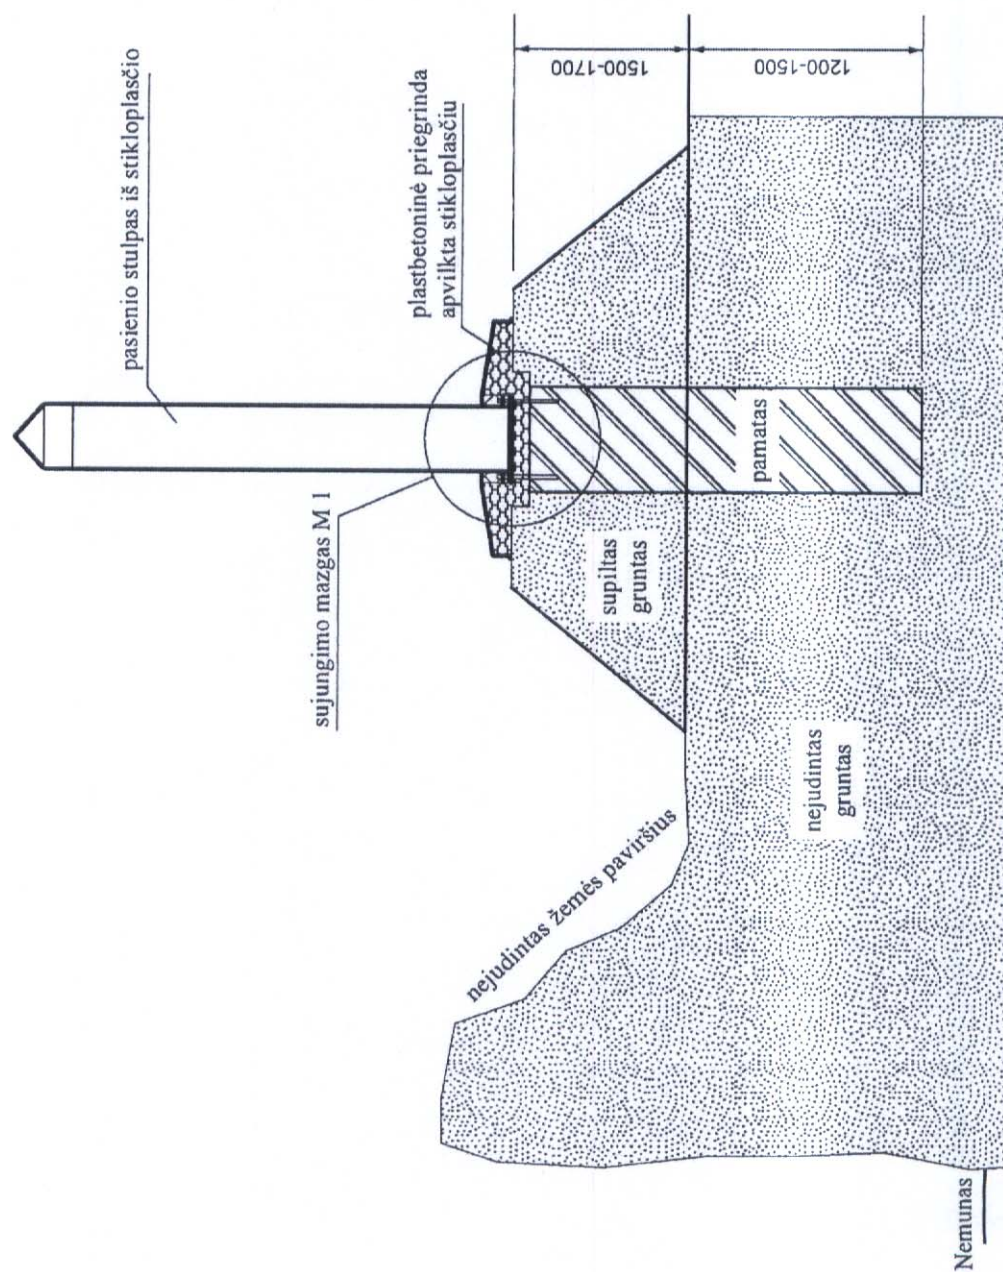

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

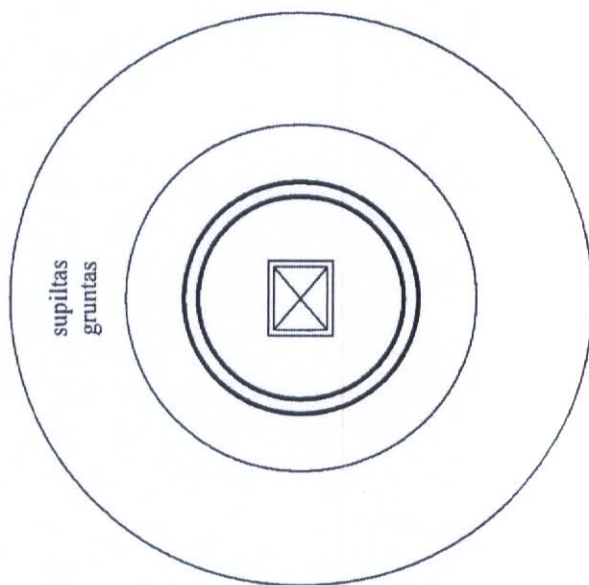

SUJUNGIMO MAZGAS M1

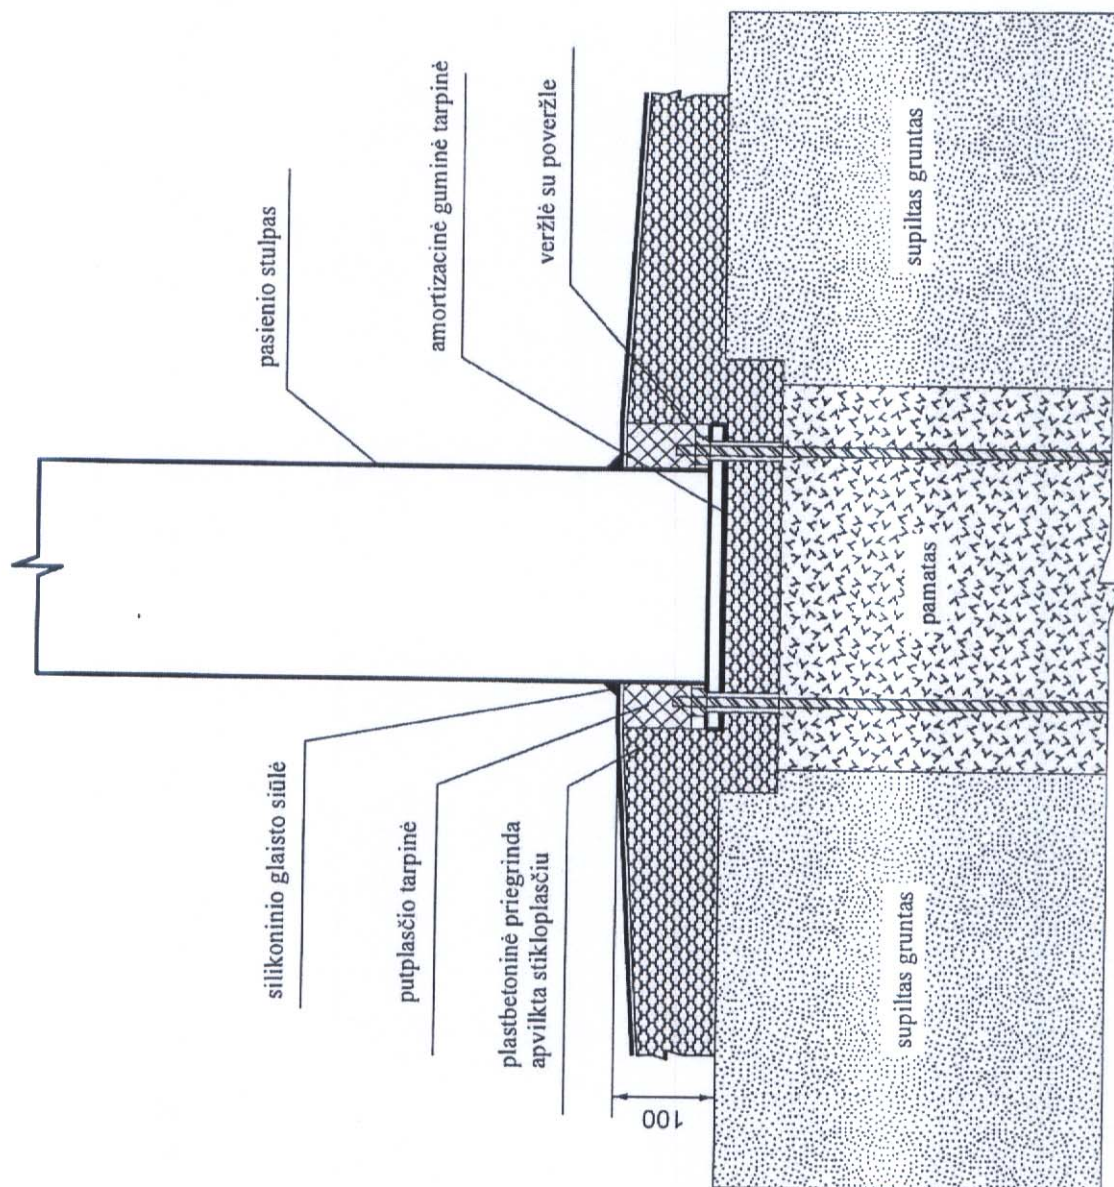

Matmenys duoti milimetrais

TVIRTINU:

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM
vado pavaduotojas Štabo viršininkas
Vidas Mačaitis

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO STULPO ĮRENGIMO
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS**

2016 m. gegužės d. Nr.
Vileikiai

Objekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos pasienio stulpo įrengimo darbai.

Rangovas: UAB „GARANT DIVING“.

Užsakovas (statytojas): Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Statybos techninės priežiūros vadovas : Algirdas Kazakevičius.

Sutartys:

2016 m. gegužės d. sutartis Nr. (21)-16- „Lietuvos Respublikos pasienio stulpo įrengimo darbai“.

NUSTATYTA.

1. Pagal sutartį darbai baigti.
2. Darbai perduodami užsakovui.
3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pažymi, kad remonto darbai yra baigti tinkamai ir tenkina projekto bei normatyvinių statybas reglamentuojančių dokumentų reikalavimus.

Objektą perdavė (rangovas) _____

Užbaigtus darbus perėmė (užsakovas) _____

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas _____