

**KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO DISCOVERY CT750HD(GE) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTA IR GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ**

SUTARTIS NR.



16-C-88 2016-01-11

L.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu ir UAB Tradintek, (toliau - Vykdytojas), atstovaujama technikos direktoriaus Raimondo Šimo, veikiančio pagal įstatus, toliau Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, laimėjusi 2015 m. 12 23d. vykusias neskelbiamas derybas kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD (toliau – kompiuterinis tomografas arba KT) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 258520), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. *Vykdytojas įsipareigoja teikti kompiuterinio tomografo techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas*, nurodytas šios sutarties Priede Nr.1, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti šalių sutartą kainą. Ši sutartis taip pat apima visas gamintojo nustatytas privalomasias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones, kurių vertė taip pat įeina į sutarties kainą.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Bendra sutarties suma be PVM 300000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų 00 euro centų).
PVM suma 63000,00 EUR (šešiadešimt rys tūkstančiai eurų 00 euro centų).
Bendra sutarties suma su PVM 363000,00 EUR (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 euro centų).
- 2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota KT techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, paslaugų kainą, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų paslaugų kainą keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
- 2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Vykdytojo mokami mokesčiai ir visos išlaidos (techninės priežiūros, įskaitant keičiamas detales, remonto ir kt.).
- 2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

3. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. *Vykdytojas* privalo išduoti pažymą apie KT techninę būklę ir jo tinkamumą tolimesnei eksploatacijai.
- 3.2. *Vykdytojas* privalo atlikti KT periodinės techninės priežiūros (toliau – TP) darbus, įrašant techninio aptarnavimo žurnale ir pateikti *Užsakovui* KT techninių priežiūrų aktus (žr. priedą Nr. 2).
- 3.3. *Vykdytojas* privalo KT TP grafiką suderinti su *Užsakovo* atsakingu darbuotoju. Nustatoma, kad TP periodiškumas yra kas 1 mln. skenerio apsisukimų, bet ne rečiau, kaip kartą per 6 mėnesius.
- 3.4. *Vykdytojas*, KT gedimo atveju, privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei KT TP metu *Vykdytojas* nustato, kad KT dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad KT dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių,

kurias viršijus KT gali sugesti (nustoti funkcionuoti), **Vykdytojas** privalo pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis. Pakeistos sugėdusios ar susidėvėjusios dalys tampa **Vykdytojo** nuosavybe.

3.5. **Vykdytojas** įsipareigoja atlikti darbus kokybiškai, naudodamas kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikydamasis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų.

3.6. **Vykdytojas** užtikrina perkamų paslaugų teikimą sutarties vykdymo metu, adresu: Santariškių g. 2, Vilnius.

3.7. **Vykdytojas**, esant gedimui, įsipareigoja remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo.

3.8. Jeigu dėl blogos KT techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra KT prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, **Vykdytojas** įsipareigoja pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus KT visam prastovos laikotarpiui.

3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Vykdytojas** nemokamai apmoko naujus **Užsakovo** darbuotojus eksploatuoti KT pagal šalių suderintą programą. Apmokymai **Užsakovo** prašymu rengiami ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius.

3.10. Už **Vykdytojo** sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas technikos direktorius Raimondas Šimas, tel. +37052685427, faks. +37052496084, e-mail. info@tradintek.com.

3.11. Už **Užsakovo** sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Medicinos technikos skyriaus vedėjas Alfredas Tamošiūnas tel. (8 5) 236 5035, faks. +370 5 2365111, el. pašto adresas alfredas.tamosiunas@santa.lt.

4. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. **Užsakovas** įsipareigoja leisti **Vykdytojui** montuoti, derinti, remontuoti, techniškai aptarnauti KT.

4.2. **Užsakovas** įsipareigoja leisti eksploatuoti KT tik pagal šalių suderintą programą **Vykdytojo** apmokytam personalui.

4.3. **Užsakovas** įsipareigoja palaikyti darbo aplinką tokios būklės, kuri tinka KT eksploatavimui.

5. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. **Užsakovas** sumoka sutartyje numatytą sumą lygiomis dalimis per 12 kartų, t.y. kas 3 mėnesius. **Užsakovas** apmoka **Vykdytojui** už paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į **Užsakovo** sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.2. **Vykdytojas** pradeda vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus nuo sutarties pasirašymo datos.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. **Vykdytojo** iniciatyva visai arba laikinai nutraukus paslaugų teikimą, **Vykdytojas** moka 50% dydžio baudą nuo nepateiktų paslaugų sumos.

6.2. Jei **Užsakovas** dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su **Vykdytoju** per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos per dieną.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA.

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Vykdytojo** ir **Užsakovo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio sutarimu, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

8. FORCE MAJEURE.

8.1. **Force Majeure** sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. KITOS SĄLYGOS. SUTARTIES GALIOJIMAS.

9.1. Sutartis ir jos priedai įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tris metus (36 mėn.).

- 9.2. **Vykdytojui** nesilaikant 3.7 punkte nurodytų terminų, **Užsakovas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
- 9.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 30 dienų, taip pat sutarties 9.2. punkte nurodytais atvejais.
- 9.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.

10. SUTARTIES PRIEDAI

- 10.1. KT aptarnavimo ir priežiūros paslaugų specifikacija.
- 10.2. KT techninės priežiūros reglamentas.
- 10.3. KT techninės priežiūros protokolas.
- 10.4. KT techninės būklės tikrinimo protokolas.
- 10.5. KT techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo grafikas.

11. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Vykdytojas

UAB „Tradintek“

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius

Įmonės kodas: 124243848

PVM mokėtojo kodas: 242438412

A/s Nr.LT65 7044 0600 0136 8083

AB SEB bankas

Technikos direktorius

Raimondas Šimas



Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės

Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561


PVM mok. kodas LT243645610

a.s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b.k. 73000

Direktorė valdymui

Elena Jurevičienė

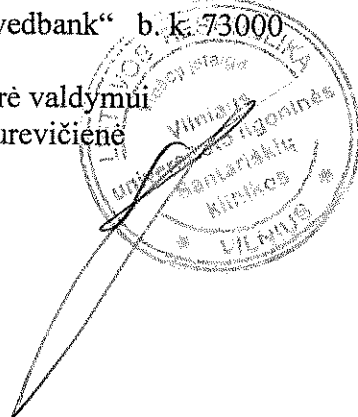

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė

L. Grigientienė

1 priedas
prie 2016 m.
Sutarties Nr.



16-C-88

2016-01-11

Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD aptarnavimo ir priežiūros paslaugų specifikacija.

Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kaina 3 (trims) metams be PVM, EUR	PVM 21% suma, EUR	Paslaugos kaina 3 (trims) metams su PVM, EUR
Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD aptarnavimas ir priežiūra: - remontas, įskaitant atsargines dalis; - programinės įrangos perinstaliavimas; - techninė priežiūra, įskaitant reikalingas dalis bei medžiagas; - techninės būklės tikrinimas, įskaitant reikalingų matavimo priemonių panaudojimą; - visos gamintojo nustatytos privalomosios ir rekomenduotinos techninės bei programinės modernizavimo (tobulinimo) priemonės; - transportavimas, draudimas, muitai ir pan. - naujų darbuotojų apmokymas eksploatuoti tomografa.	300 000,00	63 000,00	363 000,00

Vykdytojas

UAB „Tradintek“
J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas: 124243848
PVM mokėtojo kodas: 242438412
A/s Nr.LT65 7044 0600 0136 8083
AB SEB bankas


Technikos direktorius
Raimondas Šimas



Užsakovas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a.s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė

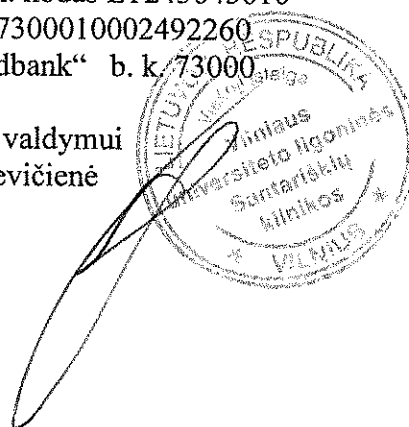



KT Discovery CT750HD techninės priežiūros reglamentas

Ši procedūra atliekama kiekvieną kartą skeneriui apsisukus 2 milijonus kartų. Vidutiniškai tai įvyksta kartą per metus.

Darbo instrukcijos numeris (Serviso CD)	Modulis	Paiškinimai
CTPM-2012	Valdymo pultas (konsolės)	Patikrinkite ventiliatorius, išvalykite ir išsiurbkite konsolę
CTPM-1308	Skenavimo įrenginio	Sutepkite skenavimo įrenginio guolius
CTPM-1319	Skenavimo įrenginio	Nuvalykite dulkes nuo šliaužiančių kontaktų
CTPM-1323	Skenavimo įrenginio	Patikrinkite šliaužiančius kontaktus
CTPM-1322	Skenavimo įrenginio	Išvalykite VDAS įrenginį
	Skenavimo įrenginio	Patikrinkite skenavimo įrenginio dangčių tvirtinimą
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Patikrinkite aukštos įtampos matuoklį
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Patikrinkite aukštos įtampos transformatoriaus grįžtamojo ryšio rezistorių
CTPM-1432	Aukštos įtampos	Išvalykite aušinimo įrenginio filtrą
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Įtampos, laiko ir srovės metrologinis patikrinimas
CTPM-1509	PDU	Patikrinkite techninę būklę
CTPM-1601	Sistema	Patikrinkite apsauginius išjungėjus
CTPM-1602	Sistema	Patikrinti skenavimo valdymo klavišus
CTPM-1603	Sistema	Patikrinkite ar veikia galutinio skenavimo apsauginiai išjungėjai
CTPM-1608	Sistema	Pažymėkite, kad atlikote patikrinimą
	Paciento stalas	Sutepkite stalo šliaužiklius

UAB Tradintek inžinierius

Rytis Jagminas





Rentgeno kompiuterinio tomografo Discovery CT750 techninės priežiūros protokolas			
Techninės priežiūros metu atlikti patikrinimai		Įvertinimas □ Tinka □ Netinka	Pastabos
Sistema			
1-1	Patikrinti avarinio išjungimo mygtukai	□	
1-2	Patikrintas „Rentgeno spindulių šaltinis“ šviesinis ir akustinis signalai	□	
1-3	Patikrinti perspėjantys lipdukai	□	
1-4	Patikrinta vaizdo kokybė IQST	□	
1-5	Patikrinti klaidų pranešimai	□	
	Stalo hidraulinio keltuvas	□	
	APP Start / Stop	□	
	OS Reboot	□	
1-6	Patikrintas įžeminimo kabelio jungtis	□	
Klimatinių sąlygų įvertinimas			
2-1	Tomografo patalpos temperatūra (18-25°C)	°C	
2-2	Tomografo patalpos santykinė drėgmė (30-60%)	%	
2-3	Operatoriaus valdymo patalpos temperatūra (18-25°C)	°C	
2-4	Operatoriaus valdymo patalpos santykinė drėgmė	%	
Valdymo įrenginys			
3-1	Patikrinta pasikabėjimo sistema	□	
3-2	Išsiurbtos dulkes	□	
3-3	Išvalyta klaviatūra	□	
3-4	Patikrinti SCSI bakšto ventilatorius ir filtras	□	
3-5	Patikrinti aušinimo ventilatoriai	□	
3-6	Patikrintas „peles“ veikimas	□	
3-7	Nuvalyti monitoriai	□	
3-8	Patikrintos kabelių jungtys	□	
3-9	Nuvalytas MOD	□	
Skenavimo įrenginys			
4-1	Patikrintas apsisukimų skaičius		apsisukimų
4-2	Išvalytas detektorių gaubtas	□	
4-3	Patikrinti komponentų ir laidų tvirtumas	□	
4-4	Nuvalyti dangčiai	□	
4-5	Patikrintas pozicionavimo lempos tikslumas	□	
4-6	Patikrintas įrenginio stabilumas ir izoliacija	□	
4-7	Nuvalyti ir patikrinti šliaužiantys kontaktai	□	
4-8	Suteptas guolis	□	
4-9	Patikrintas sukimo diržo įtempimas	□	
4-10	Patikrinta RF antuvo padėtis	□	
4-11	Patikrintas kolimatoriaus funkcionalumas	□	
4-12	Patikrintas Tilt 90° veikimas	□	
Detektorių sistema			



5-1	Nuvalyti detektorių sistemos dangčiai	☐	
5-2	Patikrinta detektorių šildymo sistema	☐	
5-3	Patikrinta detektorių sistemos ventiliatoriai	☐	
5-4	Išsiurbti filtrai	☐	
Paciento stalas			
6-1	Patikrintas galvos fiksatorius	☐	
6-2	Patikrinti stalo dangčiai	☐	
6-3	Patikrintos stalo tarpinės	☐	
6-4	Patikrintas tarpas tarp stalviršio ir pagrindo	☐	
6-5	Patikrinti stalviršio bėgiai	☐	
6-6	Patikrintas fiksavimo mechanizmas	☐	
6-7	Patikrintas lietimosi daviklio veikimas	☐	
6-8	Patikrinta greito ištraukimo galimybė	☐	
6-9	Patikrinta Skenerio-Stalo antikolizijos sistema	☐	
6-10	Nuvalyti dangčiai	☐	
6-11	Sutepti stalo šluožuokliai	☐	
6-12	Patikrinta stalo stabilumas ir izoliacija	☐	
Aukštos įtampos generatorius			
7-1	Patikrintas ir išvalytas radialonius ventiliatorius	☐	
7-2	Patikrintos generatoriaus aukštos įtampos jungtys	☐	
7-3	Patikrintos maitinimo kabelių jungtys	☐	
7-4	Atliktas HSS testas	☐	
7-5	Rentgeno vamzdžio ekspozicija		KAS
Galios įrenginys (PDU)			
8-1	Patikrintos kabelių jungtys	☐	
8-2	Išsiurbtos dulės	☐	
8-3	Patikrinta maitinimo įtampa		V
Papildomi įrenginiai			
9-1	Patikrinta monitorių pakabinimo sistema	☐	
9-2	Patikrintas kontrastinės medžiagos švirkštas	☐	
9-3	Patikrinta EKG sinchronizacijos sistema	☐	
Darbu trukmė:			
Darbo metu naudoti matavimo prietaisai:			

UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS:

Med. technikos inžinierius

Rytis Jagminas

(parašas)

(parašas)





16-C-88 2016-01-11

4 priedas

prie 2016 m. Sausio mėn. 11 d.

Sutarties Nr.....

KT Discovery CT750HD techninės būklės tikrinimo protokolas

Prietaiso pavadinimas	Prietaiso identifikatorius		
Kompiuterinis tomografas Discovery CT 750HD	Gamyklinis nr. 4058271 / Registracijos nr. LT4000CT03		
Rentgeno kompiuterinio tomografo Discovery CT750 Techninės būklės tikrinimo protokolas			
Užduotis	Tipinė vertė	Įvertinimas / Taškai: 0-3	
Apsauginio įžeminimo varžos matavimas			
Sienos įžeminimo jungtis - PDU spinta	< 1 Ω		0
PDU TS2-2 - Gantry korpusas	< 1 Ω		0
PDU įžeminimo jungtis - Gantry HV įvado galios jungties kabelio ekranas	< 1 Ω		0
PDU TS3-4 - Gantry korpusas	< 1 Ω		0
PDU įžeminimo jungtis - Gantry 440 V įvado ekranas	< 1 Ω		0
PDU TS5-3 - OC galios jungtis GND	< 1 Ω		0
PDU TS5-7 - Gantry LV Galios pakuotės ATU1 filtras-N	< 1 Ω		0
PDU TS5-8 - Gantry galios jungties korpusas ATU1 filtro įžeminimo jungtis	< 1 Ω		0
PDU įžeminimo jungtis - Patalpų įžeminimas	< 1 Ω		0
PDU įžeminimo jungtis - Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas	< 1 Ω		0
Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas - Gantry korpusas	< 1 Ω		0
Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas - Stalo korpusas	< 1 Ω		0
PDU įžeminimo jungtis - OC korpusas	< 1 Ω		0
Įžeminimo nuotėkio srovė			
PDU nuotėkis #1/0	< 5000 μA		μA
Gantry nuotėkis #1/0	< 5000 μA		μA
OC nuotėkis #2	< 5000 μA		μA
Stalo nuotėkis #2	< 5000 μA		μA
Papildomos įrangos įžeminimas (jei yra)	< 5000 μA		μA
Korpuso nuotėkio srovė			
Apsauginio įžeminimo ryšio ir bei kuro stalo įžeminimo taško 2 metrų atstumu	< 1000 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir bei kuro Gantry įžeminimo taško 2 metrų atstumu	< 1000 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir injektoriaus metalinio paviršiaus	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir patalpos (Boom-in-Room) metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir monitoriaus ar kito metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir prausyklės ar kito metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir įdiegtos stalo priedais (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo ryšio ir kito metalinio paviršiaus	< 100 μA		μA
Klimatinių sąlygų įvertinimas			
Tomografo patalpos temperatūra	18-26°C		°C
Tomografo patalpos santykinė drėgnė	30-60%		%
Operatoriaus valdymo patalpos temperatūra	18-26°C		°C
Operatoriaus valdymo patalpos santykinė drėgnė	30-60%		%
Elektrios įvados			
Įvado įtampa	F1 - F2 F2 - F3 F1 - F3	380 / 400 V ± 10 % 380 / 400 V ± 10 % 380 / 400 V ± 10 %	V V V
Judančių dalių patikra			
Rėmės poslinkis: įjungus avarinį stabdymą (Emergency Stop) rėmės susilija su poliniais paviršiais		< 0,5°	°
Sienkarnio stalo judesys: įjungus avarinį stabdymą (Emergency Stop) stalo poslinkis		< 10 mm	mm
Laikas nuo avarinio stabdymo mygtuko įjungimo iki metalinio tinkle išjungimo		< 0,5 s	s
Išorinė apžiūra			
Įjungus įtampos atšakikį vizualinė saugos dangčių, mechaninių sujungimų apžiūra		Patikrinama	☐
Sistema			
Avarinis stabdymas		Patikrinama	☐

Stalo įvesties jungiklio patikrinimas	Patikrinama	☐
Sienkarnio valdymo mygtukų patikrinimas	Patikrinama	☐
Bendroji konsolės patikra	Patikrinama	☐
Garso funkcijos tikrinimas	Patikrinama	☐
Stalas		
Avarinis stabdymas	Patikrinama	☐
Galvos laikiklio tikrinimas	Patikrinama	☐
Stalo dangčio tikrinimas	Patikrinama	☐
Leidimo dėgų tikrinimas	Patikrinama	☐
Laikiklio stabilumo tikrinimas	Patikrinama	☐
Leidimo (slėgtui patvirtinti „juostos“) jungiklio tikrinimas	Patikrinama	☐
Atšakikio funkcijos tikrinimas	Patikrinama	☐
Pakreipimo interferencijos jungikliu tikrinimas	Patikrinama	☐

ISVADOS:

Parengta naudojant gamintojo instrukcijas:
 Discovery CT750 šeimos service dokumentacija, numeris 236027-300 Rev 18
 Discovery CT750 HD* degtinio vadovas, 5368561-1 instrukcijos, 112 perš. lecl

Darbo trukmė:

Darbo metu naudoti matavimo prietaisai:





16-C-88 2016-01-11

5 priedas

prie 2016 m. Sausio mėn. 11 d.
Sutarties Nr.....

KT techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo grafikas

Paslaugos pav.	Datos					
Techninė priežiūra	2016 06 06	2016 12 05	2017 06 05	2017 12 04	2018 06 04	2018 12 03
Techninės būklė	2018 12 03					

Vykdytojas

UAB „Tradintek“
J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas: 124243848
PVM mokėtojo kodas: 242438412
A/s Nr.LT65 7044 0600 0136 8083
AB SEB bankas

Technikos direktorius
Raimondas Šimas

**Užsakovas**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a.s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė

