

**VANDENTIEKIO ORO LINIJOS DAUBOS G. (D300 m) PANAIKINIMO, PAKLOJANT PE100 VAMZDĮ
(D315 mm) DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 16-07-20/01**

2016-07-20

Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir
UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, juridinio asmens kodas 144696222, kurio registruota buveinė yra Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šmočiuko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią vandentiekio oro linijos Daubos g. (D300 m) panaikinimo, paklojant PE100 vamzdį (D315 mm) darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio oro linijos Daubos g. (D300 m) panaikinimo, paklojant PE100 vamzdį (D315 mm) darbų (toliau – Darbai) pirkimas – pardavimas. Reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 Priedas). Užsakovas nustato, kad Sutarties 1 Priedo 5.1 punkte nurodyti Darbai yra pagrindiniai. Jei Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato Užsakovas, privalo atlikti Vykdytojas.

1.2. Darbų atlikimo vieta, terminas nurodyti Sutarties 1 Priede.

1.3. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai atlikti Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 135 (vienas šimtas trisdešimt penki) dienų laikotarpiui, jos trukmė skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja Sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria (įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais) ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai)

2.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1 Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3
1.	Vandentiekio oro linijos Daubos g. (D300 mm) panaikinimas, paklojant PE100 vamzdį (D315 mm)	33.842,38
	PVM vertė (21 proc.), Eur	7.106,90
	Suma, Eur (su PVM)	40.949,28

3.2 Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos metodą.

3.3 Mokėjimai atliekami Eurais tokia tvarka:

3.3.1. Vykdytojas, atlikęs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Darbų priėmimo - perdavimo aktu) privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu office@siauliuvandenys.lt (nesant objektyvių galimybių mokėjimo dokumento pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jį Vykdytojas pateikia šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis).

3.3.2. Užsakovas už atliktus Darbus Vykdytojui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po atliktų Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo bei sąskaitos – faktūros už atliktus Darbus išrašymo Užsakovui dienos.

3.3.3. Užsakovas už atliktus Darbus Vykdytojui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT78 7300 0100 0239 9208;

AB Swedbank bankas;

Banko kodas 73000.

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.4 Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Vykdytojas išrašytoje atliktų Darbų PVM sąskaitoje faktūroje, nuo atliktų Darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą ir be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų Darbų PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“.

3.5 Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už Darbus, įrašytus pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Vykdytojui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, apskaičiuotą už Darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.6 Sutartyje numatyta Darbų kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

3.7 Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už atliktus Darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

3.8 Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

4. Šalių atsakomybė

4.1 Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 0,03 % (trių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2 Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Darbų Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja Užsakovui sumokėti 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

4.3 Apskaičiuotas baudas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją, išskaičiuoti baudų sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

4.4 Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, arba pažeidimų pašalinimo bei pilno nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

5. Vykdytojo teisės ir pareigos

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

5.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;

5.1.3. paruošti Darbų priėmimo - perdavimo aktą ir suorganizuoti Darbų perdavimą savo lėšomis;

5.1.4. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultata, jeigu toks sukuriamas;

5.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.1.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.1.7. paskirti atsakingus savo atstovus už visą Sutarties vykdymą (nurodant atstovo vardą, pavardę, telefoną, faksą, el. pašto adresą);

5.1.8. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

5.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint atlikti Darbus;

5.1.10. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.11. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai;

5.1.12. užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

5.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.1.14. Darbų atlikimo metu Vykdytojas turi paskirti atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus Darbus ir konsultuotų Užsakovą visais klausimais susijusiais su Darbų atlikimu.

5.2. Vykdytojas turi teisę gauti atliktų Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

5.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

6. Užsakovo teisės ir pareigos

- 6.1. Užsakovas įsipareigoja:
- 6.1.1. sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus Vykdytojui, būtinus Darbams atlikti.
- 6.1.2. paskirti atsakingus savo atstovus už Sutarties vykdymą (nurodant atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą);
- 6.1.3. mokėti Sutarties kainą už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas.
- 6.2. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai, iki bus pašalinti visi trūkumai.
- 6.3. Užsakovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

7. Darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai

- 7.1 Vykdytojas privalo instrukuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų.
- 7.2 Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
- 7.3 Kiti Darbų saugos reikalavimai nurodyti Sutarties 1 Priede.

8. Susirašinėjimas

8.1 Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Vykdytojas
Pavadinimas	UAB „Šiaulių vandenys“	UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“
Adresas	Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai	Metalistų g. 1G, 78109 Šiauliai
Telefonas	(8 41) 525 550	(8 41) 540 001
Faksas	(8 41) 592 266	(8 41) 540 290
El. paštas	office@siauliuvandenys.lt	info@sros.lt
Kontaktinis asmuo	Nerijus Potelis	Marius Šmočiukas
Telefonas	(8 615) 19108	(8 652 00102)
El. paštas	nerijus.p@siauliuvandenys.lt	marius@sros.lt

8.2 Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti kontaktiniai duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkis) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

9.1 Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*). Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.

10. Sutarties pakeitimai

10.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3.000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų 00 ct) (be PVM) arba kai Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

10.2 Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11. Sutarties nutraukimas

11.1 Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka

12.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai,

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teisingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Subtiekėjai (subteikėjai) ir jų keitimo tvarka

13.1 Vykdytojas šios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo / subteikėjo (subtiekėjų / subteikėjų).

14. Kitos nuostatos

14.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

14.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

14.4. Visi Sutarties priedai galioja tik įforminti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.5. Sutarties sąlygų priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties sąlygų priedai:

14.5.1.1 priedas „Techninė specifikacija“;

14.5.2.2 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir/arba darbų vykdytojui“.

Užsakovo vardu

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM mokėtojo kodas LT441333610
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel.: (8 41) 525 550
Faksas: (8 41) 592 266
El. p. office@siauliuvandenys.lt

Generalinis direktorius
Jonas Matkevičius

(parašas)



Vykdytojo vardu

UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“
Metalistų g. 1G, 78109 Šiauliai,
Įmonės kodas 144696222
PVM mokėtojo kodas LT446962219
a. s. Nr. LT78 7300 0100 0239 9208
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
Tel.: (8 41) 540 001
Faksas: (8 41) 540290
El. p. info@sros.lt

Direktorius
Marius Šmočiukas

(parašas)



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Viešųjų pirkimų vyr. specialistė
Ilona Brogienė

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Teisės skyriaus teisininkė
Giedrė Lušytė

Technikos direktoriaus
pavadootojas
Virginijus Jakubonis

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Vandentiekio ir nuotakyno cecho
viršininkas
Nerijus Potelis

**PRIE VANDENTIEKIO ORO LINIJOS DAUBOS G. (D300 mm) PANAIKINIMO, PAKLOJANT PE100
VAMZDĮ (D315 mm) DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16-07-10/01**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: vandentiekio oro linijos Daubos g. (D300 mm) panaikinimas, paklojant PE100 vamzdį (D315 mm) (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo vieta:

2.1. Teritorija, esanti tarp Daubos g. 7 ir Metalistų g. 10, Šiauliai. (1 priedas)

3. Darbų apimtys:

3.1. pagal darbo projektą (pateikiama darbo projekto dalis (sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais – 2 priedas, medžiagų žiniaraštis – 3 priedas, šulinių detalizacija – 4 priedas)). Pilnos apimties darbo projektas bus pateiktas Vykdytojai laimėjusiam viešojo pirkimo konkursą ir pasirašiusiam sutartį su Užsakovu), Vykdytojas turi:

3.1.1. pakloti vandentiekio tinklus sujungiant juos su esamais vandentiekio tinklais, dalį vandentiekio tinklų pakloti (uždaru būdu) po geležinkelio bėgiais panaudojant dėklą.

3.1.2. sumontuoti 3 (tris) naujus šulinius, naujuose (ŠV1-1, ŠV1-2, ŠV1-3) ir esamame (EVŠ114) šuliniuose sumontuojant naują uždromąją armatūrą bei naujas fasonines dalis;

3.1.3. demontuoti vandentiekio oro liniją ją išmontuojant (nuo pėsčiųjų viaduko) tarp kamerų EVŠ114 ir EVŠ-A;

3.1.4. demontuoti kamerą EVŠ-A.

3.2. po Darbų atlikimo, pilnai atstatyti esančias tvoras, išardytas gatvių/šaligatvių dangas ir žalius plotus, į neblogesnę būklę, kokia buvo iki Darbų pradžios.

3.3. po Darbų atlikimo atlikti paklotų tinklų kontrolines geodezines nuotraukas, bei kadastrinius matavimus.

3.4. Po Darbų atlikimo atlikti statybos užbaigimo procedūras, vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Darbų atlikimo terminai:

4.1. Darbus, nurodytus 3.1. – 3.4. punktuose, Vykdytojas turi atlikti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. Reikalavimai Darbų atlikimui:

5.1. pagrindinius darbus nurodytus 3.1. punkte, privalo atlikti Vykdytojas.

5.2. apie planuojamą Darbų pradžią, Vykdytojas privalo, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą.

5.3. Vykdytojas, prieš pradėdamas vykdyti žemės kasimo darbus, privalo išsiimti žemės kasimo darbų leidimą.

5.4. Vykdytojas prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi susiderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus specialistais dėl medžių ir kitų želdinių pašalinimo bei gauti leidimą jų pašalinimui.

5.5. Vykdytojas prieš pradėdamas vykdyti vamzdžio (dėklo) prastūmimo po geležinkelio darbus, turi suderinti šių darbų eigą ir prastūmimo technologiją su Užsakovu ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais. Naudojama technologija turi garantuoti saugų dėklo prastūmimą po geležinkelio nepažeidžiant geležinkelio įrenginių.

5.6. Vykdytojas vykdydamas darbus paskiria (samdo) statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, turintį atitinkamą pažymėjimą eiti pavestas pareigas, jeigu to reikia.

5.7. Vykdytojas turi paskirti statybos darbų vadovą.

5.8. Vykdytojas turi apsidrausti Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, LR įstatymų nustatyta tvarka ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti draudimo liudijimo (poliso) kopiją.

5.9. Vykdytojas demontuotą esamą vandentiekio vamzdyną nuo pėsčiųjų viaduko, fasonines bei uždromąją armatūrą, liukus su dangčiais iš esamų kamerų (EVŠ114 ir EVŠ-A) turi pristatyti Užsakovui, adresu Birutės g. 39a, Šiauliai.

5.10. Vykdytojas demontuodamas kamerą EVŠ-A turi vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

5.11. Klodamas vandentiekio vamzdyną, Vykdytojas gali pasirinkti būdą, t.y. atviru (tranšėjiniu) ar uždaru (betranšėjiniu) būdu bus atliekami klojimo darbai. Atliekant klojimo darbus atviru būdu, Vykdytojas sumontavęs vamzdynus ir prieš užkasant tranšėjas, turi kviešti Užsakovo atstovus.

5.12. Vykdytojas vykdydamas Darbus atsako už Užsakovo ir trečiųjų šalių turtui padarytą žalą.

5.13. Vykdytojas turi atlikti visų įrengtų vamzdynų bandymus slėgiu, vamzdynų ir šulinių sandarumo bandymus. Prieš pradedant vamzdynų bandymus, Vykdytojas turi patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištą. Vykdytojas atsako už

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

aprupinimą vandeniui bandymams ir panaudoto vandens išleidimą. Visi slėginiai vamzdiniai turi būti išbandomi pagal standarto LST EN 805:2000 arba lygiavėčio reikalavimus. Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, Vykdytojas savo sąskaita iš naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. Vykdytojui, atliekant paklotų tinklų hidraulinius bandymus dalyvauja ir Užsakovo atstovas.

5.14. Vykdytojas po vandentiekio tinklo paklojimo ir fasoninių dalių sumontavimo privalo atlikti vandentiekio vamzdinio plovimą ir dezinfekavimą. Vandentiekio tinklų praplovimas vykdomas per visą paklotos vandentiekio linijos diametrą. Už sunaudotą geriamąjį vandenį tinklų praplovimui apmoka Vykdytojas. Vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama pagal standarto LST EN 805 arba lygiavėčio reikalavimus. Baigus dezinfekavimo procesą sistema praplaunama geriamuoju vandeniu ir vėl pripildoma geriamuoju vandeniu iš vietinių vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai cheminei ir mikrobiologinei analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad dezinfekavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol tyrimų rezultatai atitiks higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Už sunaudotą geriamąjį vandenį vandentiekio tinklų plovimui bei visas kitas sąnaudas susijusias su minėtais darbais padengia Vykdytojas savo lėšomis.

5.15. Vykdytojas, atlikęs Darbus, savo lėšomis turi atlikti kontrolines geodezines nuotraukas ir pateikti Užsakovui – 2 popierinius egz., bei skaitmeninėje laikmenoje – 2 egz.;

5.16. Vykdytojas savo lėšomis turi atlikti paklotų vandentiekio kadastrinius matavimus, bei prieš pateikdamas kadastrinių matavimų bylas Užsakovui turi atlikti jų išankstinę patikrą VĮ „Registrų centras“.

5.17. Vykdytojas atlikęs kadastrinius matavimus ir kitas reikalingas procedūras, paklotus tinklus savo lėšomis įregistruoja VĮ „Registrų centras“.

5.18. Vykdytojas atlikęs 3 punkte nurodytus darbus, su Užsakovui pasirašo Darbų perdavimo - priėmimo aktą, kurį parengia Vykdytojas.

5.19. Vandentiekio tinklų tiesimo darbo projektą bei statybą leidžiantį dokumentą Užsakovas pateiks viešojo pirkimo konkursą laimėjusiam Vykdytojui, su kuriuo bus pasirašyta Sutartis, po Sutarties įsigaliojimo.

6. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms:

6.1. Bendroji dalis:

6.1.1. Vykdytojas montuojamas medžiagas turi suderinti su Užsakovu iki Darbų pradžios.

6.1.2. Visi statybos objekte naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios detalės, sklendės, šuliniai ir kitos medžiagos ar įranga turi atitikti šiose specifikacijose nustatytus reikalavimus, turi būti pagaminti ir į statybą patiekti vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

6.1.3. Medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamą LST EN standartų (arba jiems lygiavėčių) reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. Vykdytojas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų.

6.2. Vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės:

6.2.1. polietileno (PE100) vamzdžiai naudojami tik jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulksmo, maksimalus dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdinio dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842, LST EN 545 (arba lygiavėčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas PE100 tipo, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti geriamajam vandeniui tiekti. Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga, iš kurios jis pagamintas.

6.2.2. polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, užpilant vamzdį iškastu gruntu, taip pat taikant betranšėjas vamzdinių tiesimo (rekonstravimo) technologijas (kryptinis gręžimas, laisvo įtraukimo į esamą futliarą būdu). Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdinio dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842, LST EN 545 (arba lygiavėčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti geriamajam vandeniui tiekti. Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga, iš kurios jis pagamintas.

6.3. Sklendės:

6.3.1. Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 arba lygiavėčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavėčio standarto reikalavimus, korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 arba lygiavėčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

- 6.3.2. Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.
- 6.3.3. Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis.
- 6.3.4. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.
- 6.3.5. Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams.
- 6.3.6. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16 (darbinis slėgis ne mažiau 16 bar).

6.4. Jungiamosios dalys. Jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN16 (darbinis slėgis ne mažiau 16 bar).

6.5. Šuliniai ir kameros:

6.5.1. Šuliniai ir kameros, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN 1917 (arba lygiaverčio) standarto bei galiojančių surenkamų gelžbetoninių šulinių ir kamerų katalogų reikalavimus. Šulinio/kameros įlipimo anga šviesoje turi būti ne mažesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis viršijantis 1 metrą, turi būti 1 metro skersmens. Šulinių/kamerų sandarumo išbandymas atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

6.5.2. Šulinių/kamerų dangčiai turi atitikti LST EN 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dangčiai turi būti kalaus ketaus su užraktu ir triukšmą slopinančią tarpinę bei UAB "Šiaulių vandenys" logotipą. Dangčiai turi būti apvalūs, glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu $\pm 2,5$ mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini.

6.5.3. Šulinių dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), turi būti „plaukiojančio“ tipo su galimybe įstatyti mechaninį užraktą, su stireno butadieno (ar kitos lygiavertės medžiagos) ištisine (storis ne mažiau kaip 10 mm) tarpine, mažinančią horizontalias ir vertikalias apkrovas rėmui, užsidarantis savo svoriu be papildomų fiksuojančių, rakinamų mechanizmų. Nevažiuojamoje dalyje dangčiai turi atlaikyti mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125).

6.5.4. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 0,05 m; neužstatytose teritorijose – 0,20 m.

6.6. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai tvirtinami ant metalinių stovų, kurie turi būti pagaminti iš apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras ne mažesnis kaip 32 mm; minimalus sienelių storis - 2,9 mm. Stovas, užtikrinantis antikoroazines savybes, turi būti karštai cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus dažytas.

Ženklo lentelės matmenys turi būti 140 x 100 mm (galima paklaida ± 10 proc.), pagamintos iš ASA Thermoplast plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Vandentiekiui turi būti naudojama baltos spalvos lentelė su mėlynais užrašais. Tvirtinimo lentelė prie stovo tvirtinama nuo 1,3 m iki 1,7 m aukštyje, stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinama armatūra min. 10 mm diametro.

6.7. Varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304).

7. Darbų saugos reikalavimai vykdant Darbus:

7.1. Atlikdamas Darbus Vykdytojas įsipareigoja:

7.1.1. vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

7.1.2. užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje;

7.1.3. užtikrinti ir atsakyti už darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą Darbų atlikimo vietoje;

7.1.4. savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo vietoje. Esant būtinybei, darbuotojus aprūpinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;

7.1.5. naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

7.1.6. paskirti atsakingą darbuotoją, atsižvelgiant į jo kompetenciją Darbų atlikimo vietoje, kuris:

7.1.6.1. Vykdytojo darbuotojus instruktuoję, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų;

7.1.6.2. įvertintų ir informuotų apie visus esamus ir galimus rizikos veiksnius;

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

7.1.6.3. nustatytų pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, bei pasirūpintų, kad jos būtų aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais;

7.1.6.4. kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų atliekant Darbus.

7.1.7. užtikrinti ir atsakyti už Darbų atlikimo vietoje vykdomus darbus, taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų bei kitų aplinkinių žmonių saugai ir sveikatai;

7.1.8. užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą.

7.2. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą pagal „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatas“ organizuoja, jį tiria ir užtikrina nuostatų vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui ar dėl jos kaltės atsitiko nelaimingas atsitikimas.

8. Garantijos suteikimas:

8.1. Vykdytojui garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statybos darbų užbaigimo akto išdavimo dienos. Vykdytojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

8.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, Užsakovas raštu kreipiasi į Vykdytoją dėl atsiradusių defektų, kuriuos Vykdytojas privalės pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.


(Užsakovo parašas)


(Vykdytojo parašas)


Darbų atlikimo vieta



(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio tinklais

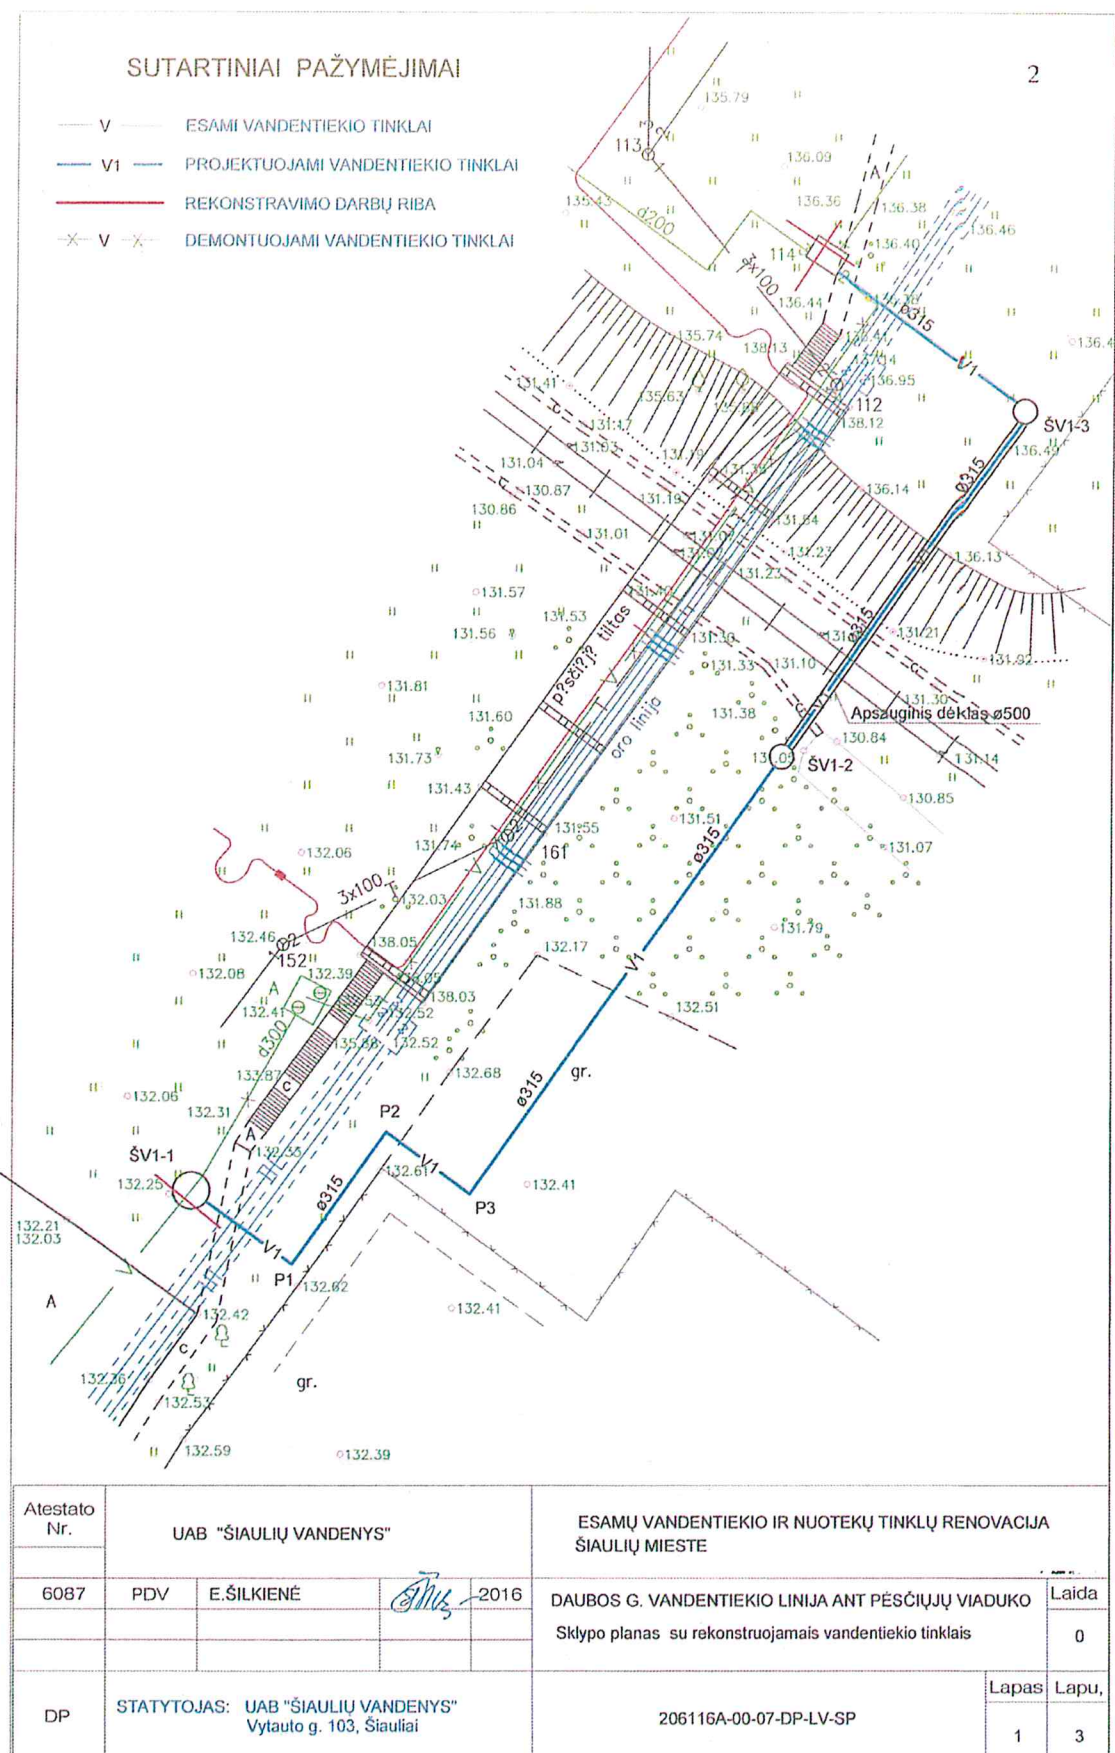

(Užsakovo parašas)

(Vykdymo parašas)

Medžiagų žiniaraštis


Pozicija, eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Lauko vandentiekio tinklai				
1	Vamzdžiai PE100 ir/ar PE100 RC PN10 ø315 mm		m	135.00	
2	K.k. trišakis flanšinis ø300/300 mm ilgas		vnt	2	
3	K.k. trišakis flanšinis ø300/150 mm trumpas		„	1	
4	K.k. alkūnė flanšinė 90° ø300 mm		„	2	
5	K.k. sklendė flanšinė ø300 mm ilga		„	5	
6	K.k. sklendė flanšinė ø200 mm ilga		„	1	
7	K.k. sklendė flanšinė ø150 mm ilga		„	1	
8	K.k. redukcinis flanšas ø300/200 mm		„	1	
9	K.k. aklinas flanšas ø300 mm		„	1	
10	G/b konstrukcijos ø3000 mm vandentiekio šuliniams H – 2.02 m su hidroizoliacija		kompl	1	
11	G/b konstrukcijos ø2000 mm vandentiekio šuliniams H – 2.73 m su hidroizoliacija ir prieduobe 500x500x300(h) mm		„	1	
12	G/b konstrukcijos ø2000 mm vandentiekio šuliniams H – 7.26 m su hidroizoliacija ir su atrama alkūnei įrengimu		„	1	
13	Sunkaus tipo „plaukiojantys“ ketiniai vandentiekio dangčiai užrakinami su triukšmą slopinančia tarpine		vnt	5	
14	Alkūnės (be spiralų) 90° PE100 PN10 ø315 mm lauko vandentiekio vamzdžiui		„	3	
15	Elektromovos ø315 mm lauko vandentiekio vamzdžiui				
16	Prastūmimo apkabų segmentai		vnt		Vietoje, pagal katalogo nuorodas
17	Virinami flanšo adapteriai (be elektrinių spiralų) PE100 PN10 ø315 mm su PP flanšais PN10		kompl	8	
18	Protarpiniai trumpi ø315 mm vamzdžiui		vnt	6	
19	Protarpinis ilgas ø315 mm vamzdžiui		„	1	
20	Esamo ø300 mm pasijungimo įrengimas		„	2	
21	Esamo ø200 mm pasijungimo įrengimas		„	1	
22	Šulinių žymėjimo ženklai		vnt	4	
23	Orinės vandentiekio linijos su termoizoliacija, vandentiekio šulinio demontavimas		m	84	Tikslinti vietoje
24	Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas		„	135.00	
25	Vamzdžių sistemos praplovimas ir dezinfekavimas		„	135.00	
26	ø500 mm vamzdis praėjimui po geležinkelio		„	35.00	Futliaras
27	Universali jungtis atspari tempimui flanšas-mova PN10/16 ø300 mm		vnt	2	
28	Universali jungtis plieniniams vamzdžiams atspari tempimui flanšas-mova PN10/16 ø200 mm		„	1	

Atestato Nr.	UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“				ESAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ RENOVACIJA ŠIAULIŲ MIESTE		
6087	PDV	E.ŠILKIENĖ		2016	DAUBOS G. VANDENTIEKIO LINIJA ANT PĖSČIŲJŲ VIADUKO	Laida	0
					Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
DP	STATYTOJAS: UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103, Šiauliai				206116A-00-07-DP-LV-SŽ	Lapas	Lapy
						1	1

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

Šulinių detalizacija

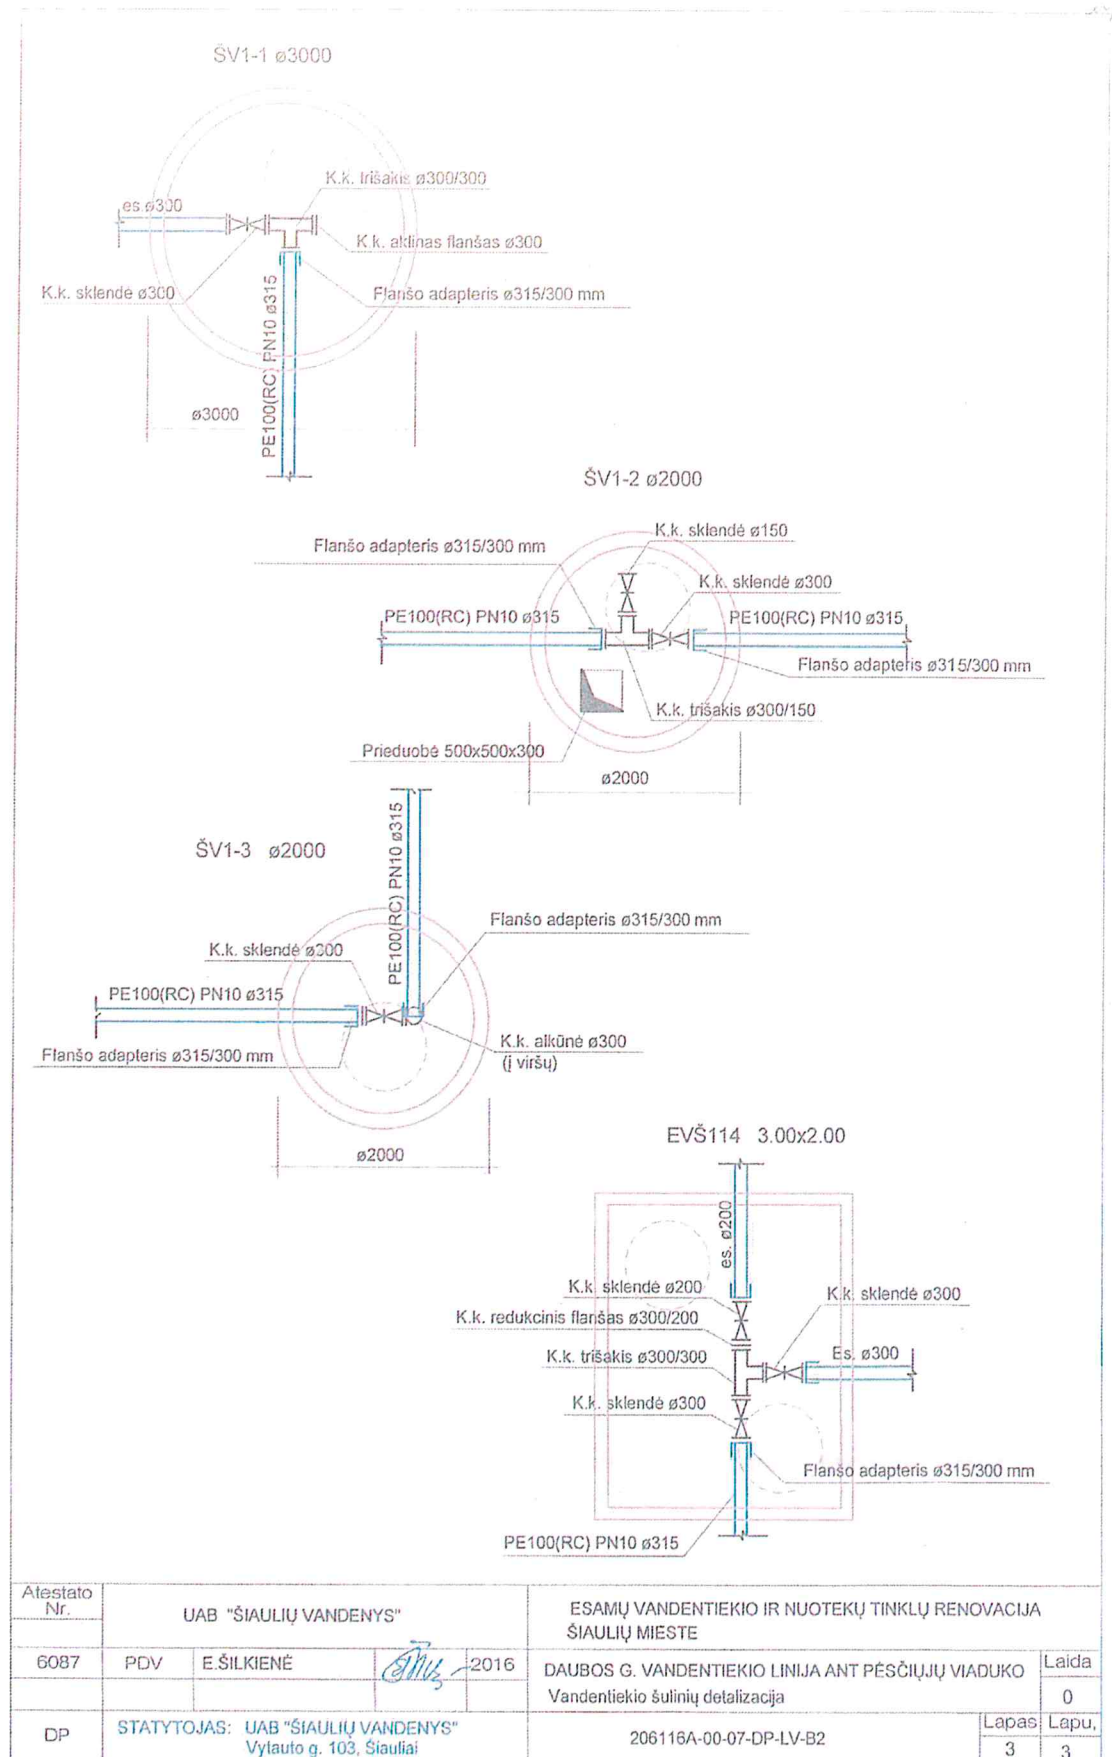

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

**PRIE VANDENTIEKIO ORO LINIJOS DAUBOS G. (D300 m) PANAIKINIMO, PAKLOJANT PE100
VAMZDĮ (D315 mm) DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16-07-2021**

**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PASLAUGOS
TEIKĖJUI IR/AR DARBŲ VYKDYTOJUI
(TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR/AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE)**

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES teisiniais reikalavimais.

TEISINIAI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisinių reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“.

Paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius tiek su aplinkosauginiais, tiek su kitais reikalavimais, kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika. (Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie supažindinimą UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu.

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt.)

ATLIEKŲ TVARKYMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001:2004 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais.

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar kontenerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, statybinės atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas pasirūpina pats.

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir elektronikos atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas.

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka savo lėšomis.

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos teikėjo ir/ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001:2004 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamąs chemines medžiagas, nustatyti jų pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiektėjo atstovai, dirbantys su cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos ar tiekiamos cheminės medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamų ar UAB

(Užsakovo parašas)

(Vykdytojo parašas)

„Šiaulių vandenys“ tiekiamų cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001:2004 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos ir vandens, mokytį savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, taupytų vandenį, nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį.

Rekomendacijos dėl teisinių reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį deklaracijų teikimą RAAD.

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI

Rekomendacijos dėl teisinių reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant įmonės veiklą. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti atsakomieji veiksmai, atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų sąrašą bei avarijų likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, registruoti įvykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti nepalankų poveikį aplinkai.

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001:2004 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis priemonių jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas.


BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai, yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją pasikviesti darbus trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais reikalavimais dar prieš pradedant darbus.

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų teisinių ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus nuostolius.



UŽSAKOVAS



VYKDYTOJAS