

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
PRIE 2016 M. BALANDŽIO 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-424**

2016 m. balandžio 18 d. Nr. SŽ-445

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, Eduardo Bivainio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Stitis“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424 4.1 ir 5.1 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (toliau – Objektai) remonto darbus, kurie nurodyti Žiniaraščiuose kiekvienam Objektui atskirai (susitarimo priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) per 45 kalendorines dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos.

2. Priimta susitarimo suma 12427,43 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt septyni eurai 43 ct), PVM 2609,76 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai 76 ct), iš viso 15037,19 Eur (penkiolika tūkstančių trisdešimt septyni eurai 19 ct).

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. SŽ-424 9.4 punkto nuostatomis.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama 2016 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. SŽ-424 dalis.

5. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 15
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: a.popleviciene@siauliai

RANGOVAS


UAB „Stitis“
Ragainės g. 82G, Šiauliai“
Kodas 275830930
PVM mokėtojo kodas LT758309314
A. s. Nr. LT 61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas, Šiaulių filialas, b. k. 70440
tel. 8698 35237
elektroninis paštas: stitis@stitis.lt

Eduardas Bivainis
Administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.

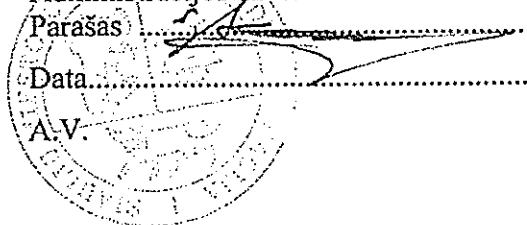


Arvydas Pilipauskas
Direktoriaus pavaduotojas

Parašas

Data

A.V.



Sutarties priedo kuratorė – Statybos skyriaus vyr. specialistė Angelė Poplevičienė, tel. 8-41 596 315

Užsakovas

Rangovas

.....

2016 m balandžio 13 d.
 Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424
 1 priedas

**Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, Šiauliai)
 Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 1**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	75	890,13
2.	Parapetų iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos demontavimas, montavimas, nekeičiant skardos Sienos storis 0,38 m	m	6,1575	15	92,36
Suma :					982,49
PVM:					206,32
Viso su PVM:					1188,81

2016 m. balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424

1 priedas

**„Rasos“ progimnazijos (Tiesos g. 1, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 2**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	310	3679,20
2.	Vėdinimo kaminėlių ir atsikvėpimo vamzdžių kepurėlių iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos įrengimas ant stogo	vnt	0,8416	3	2,52
3.	Plokščių stogų įlajos pakeitimas, aptaisant ritinine danga Reikalavimai įlajoms –korpusas iš propileno (PP), atsparus ultravioletiniams spinduliams, vertikalaus išleidimo ir lapų gaudykle	vnt	84,0945	6	504,57
4.	Parapetų iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos demontavimas, montavimas, nekeičiant skardos Sienos storis 0,38 m	m	6,1575	52	320,19
5.	Parapetų iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos pakeitimas, keičiant skardą Sienos storis 0,38 m	m	10,4837	20	209,67
6.	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas	m ³	42,8915	1,6	68,63

7.	Sienų paprastas silikatinių plytų mūras	m³	37,3553	1,6	59,77
Suma :					4844,55
PVM:					1017,36
Viso su PVM:					5861,91

2016 m balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424

1 priedas

**Lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ (Rūdės g. 6, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 3**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritinės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	210	2492,36
2.	Ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga	vnt	34,2092	2	68,42
Suma :					2560,78
PVM:					537,76
Viso su PVM:					3098,54

2016 m. balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424

1 priedas

**Lopšelio-darželio „Varpelis“ (Šviesos takas 30, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 4**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	9	106,82
2.	Papildomo sluoksnio prilydomosios stogo dangos įrengimas Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$	m ²	9,2744	9	83,47
3.	Prijungimų prie ventiliacijos kaminų, sienų įrengimas iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos	m	6,4178	3	19,25
4.	Išorės sienų plokščių sandūrų hermetizavimas mastika, dedant tarpiklius (numatant sandūrų iškirtimą, išvalymą) Reikalavimai mastikai: a) geras prikibimas prie drėgno (bet ne šlapio) betono, metalo, medžio; b) atsparumas klimatinėms poveikiams, UV spinduliams; c) džiuvimo laikas 24 val. iki pilno išdžiuvimo; d) eksploatacinė temperatūra – nuo -40°C iki +70°C;	m	2,3203	57	132,26

	e) elastingumo susigrąžinimas $\geq 70\%$; f) paslankumas 25%; g) tempimo įtempimas 0,4 MPa (23 °C); h) ekologiška. Reikalavimai sandarinimo tarpikliui: a) atsparumas temperatūrai -50°C iki +95°C; b) geras atsparumas šarminiai drėgmei, naftai, benzinui, tirpikliams; c) atsparumas UV spinduliams; d) ekologiškas.				
5.	Išorinių sienų gerasis tinkas	m ²	1,8510	80	148,08
6.	Išorinių sienų gerasis dažymas, paruošiant paviršių Reikalavimai dažams: Silikoniniai vandeniniai dispersiniai dažai išorės darbams, atsparūs atmosferos poveikiui, drėgnajam šveitimui ir valymui, nestipraus kvapo, nekenksmingi aplinkai ir žmogaus sveikatai	m ²	2,6283	80	210,26
Suma :					700,14
PVM:					147,03
Viso su PVM:					847,17

2016 m balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424

1 priedas

**Gegužių progimnazijos (S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 5**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto Įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq 100^{\circ}\text{C}$.	m ²	11,8684	42	498,47
Suma :					498,47
PVM:					104,68
Viso su PVM:					603,15

2016 m balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424

1 priedas

**Šiaulių moksleivių namų vaikų klubo „Kibirkštis“ (Krymo g. 32, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 6**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklįjuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C(ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥ 100 °C.	m²	11,8684	95	1127,50
2.	Papildomo sluoksnio prilydomosios stogo dangos įrengimas Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C(ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥ 100 °C	m²	9,2744	30	278,23
3.	Parapetų iš 0,5 mm storio cinkuotos skardos pakeitimas, keičiant skardą Sienos storis 0,38 m	m	10,4837	30	314,51
Suma :					1720,24
PVM:					361,25
Viso su PVM:					2081,49

2016 m balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424
1 priedas

**Salduvės progimnazijos (K. Kalinausko g. 19, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 7**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Prelimi- narus kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritinės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥ 100 °C.	m ²	11,8684	74	878,26
2.	Vidinių sienų gerasis dažymas, paruošiant paviršių Reikalavimai dažams: Emulsiniai dažai, ekologiški, nekenksmingi sveikatai, atsparūs drėgmei, vandeniui, valymo priemonėms	m ²	6,5815	11,60	76,34
Suma :					954,60
PVM:					200,47
Viso su PVM:					1155,07

2016 m balandžio 13 d.

Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-424
1 priedas

**Didžvario gimnazijos (Vilniaus g. 188, Šiauliai)
Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) Nr. 8**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Darbo vieneto įkainis Eur	Prelimi- narus kiekis	Viso Eur
1.	Plokščių stogų dangos remontas, priklijuojant naują dangą ant esamos dangos ("pūslių" remontas, paviršiaus nuvalymas, parapetų dangos ardymas, naujos ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt.) Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai: a) lankstumas žemoje temperatūroje, esant – 25°C (ir žemesnėje); b) atsparumas tempimui: didžiausia tempimo jėga, N / 50 mm, 900/650 (+200); c) atsparumas tempimui: pailgėjimas 40/40 (+20) %; d) atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje $\geq$ 100 °C.	m ²	11,8684	14	166,16
Suma :					166,16
PVM:					34,89
Viso su PVM:					201,05