

Šiaulių rajono savivaldybės
Švietimo paslaugų centrui

PASIŪLYMAS

Dėl mokyklinio M2 klasės autobuso pirkimo

2016 12 07

KAUNAS

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „AUTOJUTA“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Chemijos g. 8, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Airidas Zapolskis
Telefono numeris	+370 652 88 525
Fakso numeris	+370 37 490394
El. pašto adresas	Airidas.zapolskis@autojuta.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


Mes siūlome mokyklinį M2 klasės autobusą už:

Prekės pavadinimas Volkswagen Crafter	Kiekis	Pasiūlymo kaina be PVM, EUR	PVM (21%), EUR	Pasiūlymo kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5
Mokyklinis M2 klasės autobusas (19+1 sėdimų vietų) – modelis (būtina nurodyti)	1	40.838,02	8.575,98	49.414,00
Pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais) _keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 2 ct._ PVM (21%) (žodžiais) _aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki eurai 98 ct._ Bendra pasiūlymo kaina su PVM _keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų 0 ct._				

Pastabos:

- * kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- * bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- * tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tuo atveju, kai pasiūlyta pirkimo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.



Patvirtiname, kad į mūsų siūlomos Prekės kainą yra įskaityti: prekių gamybos fiskaliniai, maito ir importo mokesčiai, sandėliavimas, transportavimas, priešpardaviminis paruošimas, apipavidalinimas, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės 1 mėnesio draudimas, automobilių registravimas, valstybinio numerio įsigijimas, vairuotojų apmokymas ir kiti mokesčiai bei išlaidos, susijusios su Prekės pristatymu į Perkančios organizacijos nurodytą vietą.

Patvirtiname, kad Prekė bus pristatyta pirkimo sąlygose nurodytais terminais.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Centras nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Centras nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklaidoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Techninių reikalavimų numeris pagal konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimus VOLKSWAGEN CRAFTER	Mūsų siūlomų prekių techniniai reikalavimai – būtina detalizuoti (išvardyti reikalingus parametrus ar dokumentus įrodančius atitikimą reikalavimams) siūlomos prekės reikalavimus pagal konkurso sąlygų 1 priedo kiekvieno eilės numerio reikalavimus
1. Bendrieji techniniai reikalavimai		
1	1.1. Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklavimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/ montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti 2016 m. Lietuvoje galiojančius/autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
2	1.2. Variklis: ne blogiau negu Euro 6, dyzelinis arba turbodieselinis, darbinis tūris iki 3 litrų, galia ne mažesnė kaip 120 kW.	2.0 L 120KW EURO 6
3	1.3. Mechaninė pavarų dėžė.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
4	1.4. Vairo stiprintuvas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
5	1.5. Gamintojo suteikiama garantija – ne mažesnė kaip 150000 km ridai arba galiojanti ne mažiau kaip 2 metus.	2 METAI IR 150.000 KM
6	1.6. Avarinis variklio jungiklis.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
7	1.7. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
8	1.8. Ratų antiprabusavimo sistema.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
9	1.9. Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
10	1.10. Gamyklinis imobilizatorius.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
11	1.11. Kėbulas: cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija – ne mažesnė kaip 8 metai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
12	1.12. Dvigubi galiniai ratai. Kiekvieno	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA



	(priekinio ir galinio) rato/ų purvasargiai. Priekiniai purvasargiai turi būti tokio dydžio, kad apsaugotų keleivių įlipimo laiptelį nuo purvo patekimo nuo priekinių ratų.	REIKALAVIMUS
13	1.13. Autobuso gale durys, per kurias galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius mokinius, bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Visos durys turi būti įstiklintos. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi elektriniu tenu. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
14	1.14. Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo kabinos duris.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
15	1.15. Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 40 cm, laiptelio pirmos pakopos gylis ne mažiau kaip 30 cm (Salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma – nelaikoma pakopa). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
16	1.16. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
17	1.17. Salono aukštis ne mažiau kaip 1850 mm.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
18	1.18. Universalios padangos, to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
19	1.19. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila (šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastikų ar kita medžiaga). Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
20	1.20. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
21	1.21. Ne mažiau kaip du stoginiai ventiliatoriai (kiekvienas ne mažiau kaip 60 W galios), iš kurių ne mažiau kaip vienas	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS



	turi tiekti ir ne mažiau kaip vienas išpūsti orą į saloną, arba salono kondicionavimo įranga.	
22	1.22. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2 m (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis). Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia automobilio variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji kurį tai laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
23	1.23. Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
24	1.24. Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
25	1.25. Prievadai elektroniniam - skaitmeniniam tachografui įrengti (tachografą pateikti būtina).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
26	1.26. Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai automobilio variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti automobilio variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Į automobilius diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo automobiliams ir jų komponentams galiojančias direktyvas (72/245/EC ir vėlesnius papildymus bei pakeitimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcija įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija sutarties pasirašymo metu). Turi būti atlikta alkobloko metrologinė patikra. Alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane lietuvių kalba.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
27	1.27. Greičio ribotuvas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
28	1.28. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios būtų automatiškai įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu (gali būti mechaniškai įjungiamos esant išjungtam varikliui) ir mirkčiotų paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. gegužės	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS



	31 d. Nr. 2B-224 viršininko įsakymą „Dėl mokyklinių autobusų ženklavimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus).	
29	1.29. Avarinis mirksėjimas (automatinis, esant įjungtam varikliui), atidarius bet kurias duris (visi posūkio signalai ir papildomi (jei jų nėra, turi būti sumontuoti) kėbulo galo ir priekio viršutiniai posūkio signalai).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
30	1.30. Integruotas radijo imtuvas FM - gamyklinis instaliavimas (sumontuotas automobilio gamykloje, o ne perdurbimo stadijoje).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
31	1.31. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
32	1.32. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
33	1.33. Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
34	1.34. Geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
35	1.35. Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
36	1.36. Minimalus autobuso keleivių salono ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 4500 mm. (Matavimai atliekami nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, matavimus atliekant grindų lygyje, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
37	1.37. Ne mažiau kaip 19+1(vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant aliuminio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumai tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Autobusas turi būti pritaikytas 2 (dviejų) neįgalių moksleivių pervežimui neįgaliųjų vežimėliuose (įrengtos vežimėlių tvirtinimo vietos), lengvai išimant minimalų sėdimų vietų skaičių. Išimamos sėdynės turi būti pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiama sėdynių skaičių.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS





38	1.38. Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštinios sėdynės. Vidutinis vieno keleivio svoris – ne mažesnis kaip 71 kg. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 15 mm, nugaros atlošo – ne mažiau kaip 10 mm. Sėdynės turi būti lengvai valomos. Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sėdynių išdėstymo schemą ir numatomų neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo vietų išdėstymo schemą.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
39	1.39. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
40	1.40. Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
41	1.41. Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
42	1.42. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/ kabliukas ar pan. ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
43	1.43. Akustinis atbulinės eigos signalas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
44	1.44. Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
45	1.45. Autobuso spalva turi būti geltona.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
46	1.46. Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės erdmės.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
2. Reikalavimai autobuso apipavidalinimui:		
47	2.1. Autobuso apipavidalinimas (turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
48	2.2. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm;	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS



	 (Kelių eismo taisyklės (2014 m. redakcija) „Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse“) Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).	
49	2.3. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su perkančiąja organizacija.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
50	2.4. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 52 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
51	2.5. Ženkla ir juostos padaromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
52	2.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti pritvirtintas informacinis ženklas „Užsiek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklės (2014 m. redakcija) „Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse“). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm,  balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: UŽSIEK SAUGOS DIRŽĄ. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
53	2.7. Detalesnį autobuso apipavidalinimą (apklijavimui naudojamos medžiagos, užrašo šriftas, ženklo „Vaikai“, juostos, užrašų, lipdukų klijavimo vietos, ilgis ir dydis ir pan.), atsižvelgiant į pasiūlyto autobuso kėbulo ypatumus, tiekėjas turės	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS



	suderinti su Perkančiąja organizacija pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį.	
3. Dokumentai:		
54	3.1. Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės katalogą(us) ir kita reikiamą techninę informaciją (nesant galimybei pateikti skaitmeninės kopijos, dokumentą(us) galima pateikti vokų su pasiūlymais atplėšimo metu).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
55	3.2. Siūlomos transporto priemonės turės atitikti 2016 m. Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonės keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
56	3.3. Tiekėjas iki Prekės pateikimo Perkančiąjai organizacijai, turės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir tipo atitikimo sertifikatą, paruošta remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
57	3.4. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas.	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS
58	3.5. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).	PATVIRTINAME, KAD ATITINKA REIKALAVIMUS

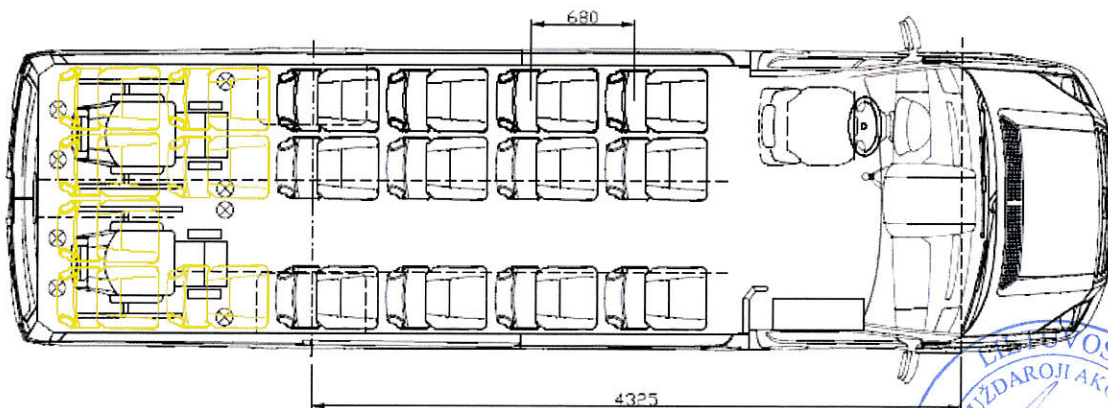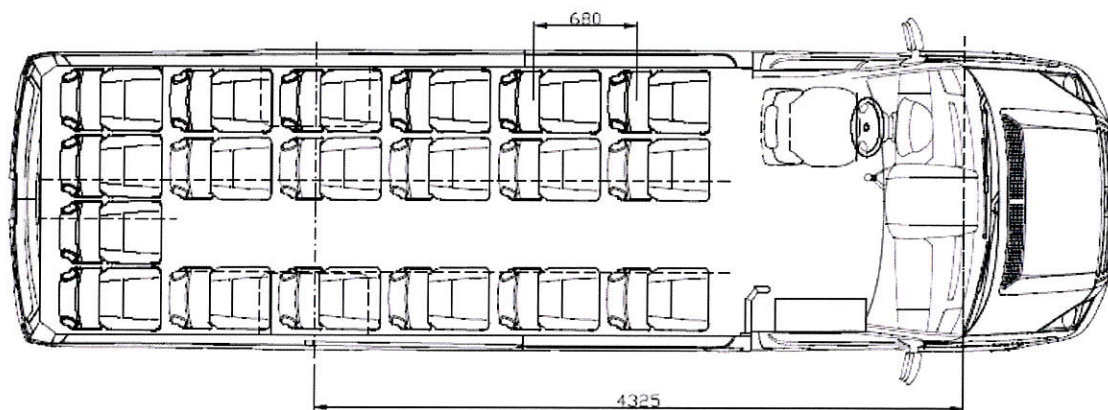

Lentelė turi būti užpildyta taip, kad galima būtų įsitikinti, kad siūlomos prekės atitinka visus reikalavimus. Savo nuožiūra galima papildomai pridėti ir kitus atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus).

Būtina pateikti detalius brėžinius, kad galima būtų įsitikinti, kad tarpai tarp sėdynių atitinka nurodytus reikalavimus, o autobuso ilgis ne mažesnis negu reikalaujama specifikacijoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas atstovauti	1

Pasiūlyms galioja 4 mėnesius

Aridas Zapolskis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

