

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. SR-1214 (3.9.)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „VA Statyba“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – rangovas, bendrai (kartu) užsakovas ir rangovas vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14, Alytuje, paprastojo remonto darbai (toliau – statybos darbai).

2. Statybos darbų apimtys nurodytos pateiktame techniniame projekte, konkurso sąlygose, darbų atlikimo grafike, su pasiūlymu pateiktose objektinėje ir lokalinėse darbų sąmatose, kurie yra šios sutarties neatskiriami priedai. Darbų aprašymas ir darbų kiekiai lokalinėse sąmatose yra rangovo rizika.

3. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas objekto statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), toliau sutartyje vadinamas techniniu priežiūrėtoju. Objekto projekto vykdymo priežiūrą vykdo projekto vykdymo priežiūros vadovas. Užsakovas turi teisę sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti kelis techninius priežiūrėtojus, apie tai iš anksto raštu pranešdamas rangovui.

4. Rangovas statybos darbus atlieka savo jėgomis ir darbo priemonėmis bei savo sąskaita finansuoja visų reikiamų statybinių medžiagų ir produktų įsigijimą. Statybinės medžiagos (produktai) ir naudojamos darbo priemonės ar įrengimai visais atvejais turi atitikti konkurso sąlygų ir techninio projekto techninius reikalavimus. Statybinių medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka rangovui visą statybos darbų laikotarpį iki statybos darbų pabaigos. Objekto ar jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo objekto perdavimo rangovui momento iki tol, kol jį priims užsakovas, tenka rangovui.

II. STATYBOS DARBŲ KAINA

5. Bendra rangovo atliekamų statybos darbų kaina yra 390 504, 50 Eur (trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių penki šimtai keturi eurai ir penkiasdešimt centų) su PVM (toliau sutartyje vadinama statybos darbų kaina). Statybos darbų kainą sudaro darbo projekto parengimas 7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų) su PVM, kadastro duomenų bylos parengimas 3 200,00. Eur (trys tūkstančiai du šimtai eurų) su PVM ir statybos darbai 380 044,50 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių keturiasdešimt keturi eurai ir penkiasdešimt centų) su PVM. Statybos darbų kaina detalizuojama šios sutarties 1 priede (Objektinė ir lokalinės darbų sąmatos). Darbo projekto ir kadastro duomenų bylos parengimo kainos nurodomos šios sutarties 2 priede (Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas).

6. Statybos darbų kaina, nurodyta šios sutarties 5 p., yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su objekto įrengimo darbais.

7. Rangovo atliekamų statybos darbų kaina gali būti mažinama, jeigu faktinės darbų apimtys yra mažesnės nei numatyta rangovo pateiktose lokalinėse darbų sąmatose, jeigu darbai neatitinka šioje sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, nukrypstama nuo projekto ar kitų objekto statybos darbams teisėtai ir pagrįstai taikomų reikalavimų, jeigu statybos metu atsisakoma dalies darbų.

8. Nenumatytų statybos darbų apimtys, remiantis rangovo parengtu darbo projektu ir/ar techninio projekto išleista sekančia laida, įforminamos užsakovo ir rangovo atstovų, techninio priežiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros vadovo (jeigu sudaryta sutartis) pasirašytu aktu. Nenumatyti statybos darbai, kurių rangovas pasiūlymo rengimo metu negalėjo numatyti, bus perkami papildomai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

9. Statybos darbų kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui statybos darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Statybos darbų kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – perskaičiuota statybos darbų kaina (su PVM)

S_S – statybos darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

III. PAKEITIMAI

10. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

10.1. bet kurios projekte numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą/padidinimą iki 20%.

11. Rangovo pasiūlyme įvardytos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja projektui (darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

12. Jeigu rangovas darbų atlikimo metu sužino apie projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo atlikti darbus, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui, techniniam priežiūrėtojui ir projektuotojui. Pranešimas visoms šalims pateikiamas raštu, pridedant dokumentus, kuriais grindžiama klaida ar projekto trūkumai. Užsakovas, gavęs tokį rangovo pranešimą ir gavęs projektuotojo paaiškinimus, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) organizuoti pakeitimo įforminimą.

13. Jeigu rangovas, atlikdamas darbus, susiduria su aplinkybėmis statybvietėje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

14. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

IV. ATSISKAITYMŲ TVARKA

15. Mokėjimai atliekami pagal atliktų statybos darbų aktus ir rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Rangovas pateikia užsakovui atliktų statybos darbų aktus iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) kalendorinės dienos, pasirašytus techninio priežiūrėtojo. Rangovo atliktų

statybos darbų aktus pasirašo rangovas, techninis prižiūrėtojas ir užsakovas. Atliktų statybos darbų aktą rengia rangovas. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtoji pareikalavus rangovas privalo detalizuoti darbų rūšis ir kiekius, pateikti brėžinius, schemas ir sprendinius. Šalių pasirašytas atitinkamas atliktų statybos darbų aktas suteikia rangovui teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

16. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

17. Užsakovas už rangovo faktiškai atliktus darbus apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų rezultatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

18. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

18.1. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų darbų trūkumai (iki tol, kol jie bus pašalinti);

18.2. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad užsakovui padaryti nuostoliai dėl rangovo kaltės;

18.3. rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų;

18.4. laiku ir tinkamai neįvykdžius ir neperdavus užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

V. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

19. Rangovas statybos darbus pradeda ir baigia pagal šios sutarties 3 priede šalių suderintą darbų atlikimo grafiką (sutarties 3 priedas – darbų atlikimo grafikas). Darbų atlikimo grafiką pateikia rangovas kartu su pasiūlymu. Rangovas darbų atlikimo grafiką gali tikslinti 28 dienas nuo sutarties įsigaliojimo. Darbo projektas gali būti rengiamas dalimis statybos eigoje ir pilnai užbaigtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

20. Rangovas turi teisę užbaigti statybos darbus anksčiau sutarto termino.

21. Darbų atlikimo terminas – 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 2016 metais rangovas turi atlikti statybos darbų ne mažiau kaip už 295 300,00 Eur su PVM. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėnesį dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių. Statybos darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti ir perduoti užsakovui pagal perdavimo aktą visi sutartyje numatyti statybos darbai, baigta statyba bei užsakovui bus perduoti visi objekto statybos dokumentai, kuriuos privalo perduoti rangovas.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES VYKDYMO TERMINAS

22. Sutartis įsigalioja rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta.

23. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

24. Sutarties vykdymo terminas – 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėnesį dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių.

25. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

VII. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

26. Rangovas įsipareigoja:

26.1. laiku ir tinkamai atlikti projekte numatytus statybos darbus pagal lokalinėse sąmatose (1 priedas) nustatytus įkainius bei darbų atlikimo grafike (3 priedas) numatytais terminais. Statybos darbus atlikti nenusižengdamas pirkimo sąlygų, projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų norminių aktų, taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams;

26.2. darbus atlikti pagal darbo projektą, parengtą vadovaudamasis užsakovo pateiktu techniniu projektu. Už atliktus darbus ne pagal techninį projektą rangovui nebus mokama;

26.3. laiku ir tinkamai informuoti užsakovą apie atliktus statybos darbus bei pateikti užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo aktą; ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešti užsakovui apie numatomą galutinį objekto statybos darbų užbaigimą;

26.4. įforminti normatyvinių statybos dokumentų nustatytą objekto statybos darbų atlikimo dokumentaciją (pildyti statybos darbų žurnalą), taip pat visą kitą dokumentaciją, reikalingą statybai užbaigti, kurios parengimas išimtinai priklauso rangovui;

26.5. garantuoti tinkamą kokybiškų statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių tiekimą laiku, tikrinti jų atitiktis dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą; objekto statybos darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas ir kokybiškas statybines medžiagas, kurios turi atitikti konkurso sąlygų ir projekto techninius reikalavimus;

26.6. garantuoti saugų darbą, aplinkos ir priešgaisrinę saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

26.7. garantuoti, kad atlikti statybos darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

26.8. sudaryti sąlygas turinčių teisę tikrinti institucijų atstovams bei techniniam priežiūrėtojiui ar projekto vykdymo priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa su statybos darbais susijusia dokumentacija;

26.9. atliktiems statybos darbams suteikti šias garantijas: 10 (dešimties) metų garantiją nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos paslėptiems darbams, išaiškintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų, atvirai montuojamiems statybos darbams – 5 (penkerius) metus, įrengimams ir mechanizmams – pagal gamintojų suteiktas garantijas, bet ne mažiau kaip 2 (dvejiems) metams;

26.10. darbų trūkumams ar kitokiems nukrypimams nuo sutarties po atliktų darbų akto pasirašymo bei garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus defektams ir užsakovui pateikus rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu dėl defekto ar trūkumo, ar kito nukrypimo pobūdžio jie nereikalauja ilgesnio pašalinimo termino, pašalinti juos objekte savo sąskaita. Garantinis atliktų statybos darbų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Pašalintų defektų garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pašalinimo dienos;

26.11. per šalių suderintą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, mokėti užsakovui 1 500 Eur baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius;

26.12. apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už užsakovui bei kitiems tretiesiems asmenims padarytą žalą ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo leidimo objekto statybos darbams gavimo pristatyti užsakovui tokio draudimo liudijimą;

26.13. atlikti statybos darbus tvarkingai, neteršdamas teritorijos, kompaktiškai kaupti ir rūšiuoti statybos atliekas ir, užbaigus darbus, jas išvežti iš teritorijos; atlikus statybos darbus sutvarkyti teritoriją pagal projektą, bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus. Rangovas privalo priežiūrėti ir valyti statybvietyje esančias gatves ir privažiavimo kelius, užtikrinti važiavimo jais galimybę arba įrengti laikinus apvažiavimo kelius;

26.14. pasirengti statybos darbų darbo projektą su sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir gauti techninio priežiūrėtojo pritarimą statybos darbų darbo projektui pasirašant ir pažymint „Pritariu statyti“;

26.15. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose pagal suinteresuotų institucijų keliamus reikalavimus ir pan.;

26.16. veikiančių inžinerinių tinklų bei komunikacijų atjungimą ir prijungimą atlikti tik suderinus tai su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis;

26.17. prijungti naujai nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas prie veikiančių tinklų ir sutvarkyti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją;

26.18. atlikti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti aktais bei schemomis, atlikti nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines (detalias) nuotraukas, parengti kadastrinių matavimų bylas. Rangovas atsako už darbų kokybę. Kontrolines geodezines (detalias) nuotraukas analogine ir skaitmenine forma ir kadastrinių matavimų su registru centro patikra bylas analogine ir skaitmenine forma pateikti užsakovui kartu su pranešimu apie objekto užbaigimą;

26.19. savo iniciatyva pasirūpinti statybos laikotarpiu elektros energijos, vandens tiekimu ir kitais reikalingais resursais bei apmokėti už sunaudotus resursus pagal su tiekėjais sudarytas sutartis;

26.20. išbandyti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pateikti išbandymo aktus;

26.21. gauti leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma);

26.22. pateikti statybos darbų žurnalą per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo ir papildomus žurnalus (kai jie bus reikalingi) pagal poreikį;

26.23. jeigu darbų apimtys ar aprašymas techninio projekto atskirose dalyse skiriasi, vadovautis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, projekto brėžiniais ir sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Tuo atveju, kai techninio projekto brėžiniuose darbai yra numatyti, o rangovas jų neįvertino, papildomai už šių darbų atlikimą nebus mokama;

26.24. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš užsakovo priimtoje teritorijoje, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;

26.25. atlikdamas sutartyje numatytus darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais.

27. Rangovas turi teisę:

27.1. keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus, tik gavęs užsakovo rašytinį sutikimą;

27.2. objekto statybos darbams pasitelkti subrangovus (subteikėjus), kurie nurodyti pirkimo pasiūlyme ir (arba) kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks statybos darbus objekto statybos aikštelėje. Už subrangovų (subteikėjų) ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako rangovas. Rangovas privalo raštu informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus.

VIII. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖ

28. Užsakovas įsipareigoja:

28.1. laiku pateikti rangovui suderintą su reikiamomis institucijomis techninį projektą;

28.2. iki statybos darbų pradžios, numatytos darbų atlikimo grafike, pateikti rangovui statybą leidžiančio dokumento kopiją, organizuoti statybos darbų aikštelės perdavimą rangovui ir užtikrinti rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos aikštelę nuo statybos darbų pradžios iki jų pabaigos;

28.3. priimti iš rangovo kokybiškai atliktus, techninio prižiūrėtojo jau patvirtintus statybos darbus ir pasirašyti ant atliktų statybos darbų aktų arba raštu juose nurodyti savo pretenzijas dėl jų kiekio ar kokybės, laiku už juos atsiskaityti šioje sutartyje nustatyta tvarka;

28.4. skirti techninį prižiūrėtoją.

29. Užsakovas turi teisę dėl objektyvių priežasčių keisti, t. y. mažinti darbų apimtį numatytas techniniame projekte, apie tai prieš konkrečių darbų pradžią informavęs rangovą, ir apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

30. Rangovas ne vėliau per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 % nuo statybos darbų kainos su PVM.

31. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę rangovui dėl jo kaltės pažeidus sutartį.

33. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Pratęsus sutarties vykdymo terminą, pratęsiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgaliojimo asmens parašu bei anspaudu, arba praneša lydraščiu, kad užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir užsakovas jam neturi pretenzijų.

35. Rangovas per 10 kalendorinių dienų nuo darbų užbaigimo privalo pateikti užsakovui draudimą dėl rangovo atsakomybės garantinių įsipareigojimų vykdymui šiomis sąlygomis: draudimo laikotarpis – 1 (vieni) metai nuo garantinio laikotarpio pradžios, draudimo suma – 5 % nuo sutarties sumos visam draudimo galiojimo laikotarpiui.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

36. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti, įspėjęs prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu, šią sutartį prieš terminą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti užsakovo nuostolius, jeigu:

36.1. rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba rangovas pripažįstamas nemokiu;

36.2. rangovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų vėluoja užbaigti kurio nors statybos darbų atlikimo grafike numatyto etapo darbus arba tampa visiškai akivaizdu, kad ne dėl užsakovo kaltės statybos darbai nebus užbaigti iki galutinio statybos darbų atlikimo grafike numatyto termino;

36.3. rangovas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nepradeda vykdyti sutartyje numatytų darbų;

36.4. rangovas nevykdo raštiškų ir pagrįstų pakartotinių užsakovo nurodymų dėl statybos darbų kokybės ar kitokiu būdu iš esmės pakartotinai pažeidžia kitus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį;

36.5. rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka statybos darbus nesilaikydamas kalendorinio darbų atlikimo grafiko ir dėl to gali nespėti jų atlikti laiku;

36.6. darbų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad darbas atliekamas ne pagal sutartį ir (arba) atliekamas su klaidomis, ir rangovas nepatenkina reikalavimo ištaisyti trūkumus iki užsakovo nustatytos realios trūkumų ištaisymo termino datos.

37. Sutartis dėl 36.1–36.6 punktuose nurodytų priežasčių laikoma nutraukta po 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kai rangovui išsiunčiamas raštiškas pranešimas apie sutarties nutraukimą.

38. Nutraukus sutartį dėl užsakovo kaltės užsakovas privalo atlyginti visus rangovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Esant svarbioms priežastims užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, pateikdamas pranešimą raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju užsakovas sumoka rangovui už

tą dalį darbų, kurie yra užbaigti, ir už medžiagas, kurias rangovas nupirko pagal sutartį iki to momento, kai gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą.

40. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatimuose.

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

41. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su rangovu už atliktus statybos darbus šios sutarties 17 punkte nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

42. Rangovas, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus jam priskirtų prievolių (t. y. jo prisiimtų įsipareigojimų) vykdymo terminus, moka užsakovui 0,02 % delspinigių nuo neatliktų statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną mėnesį. Delspinigiai nustojami skaičiuoti nuo dienos, kurią atliktų darbų aktu užfiksuojami numatyti atlikti statybos darbai. Priskaičiuotų delspinigių suma mažinamas apmokėjimas rangovui už atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

43. Atsiradus objekte priežastims, nepriklausančioms nuo rangovo, dėl kurių negalima atlikti statybos darbų, nedelsiant ne vėliau kaip per 3 dienas rangovas raštu privalo pranešti užsakovui ir koreguoti darbų atlikimo grafiką suderinant su užsakovu.

44. Šalys pareiškia, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

45. Šaliai nevykdant (netinkamai vykdant) kitų įsipareigojimų pagal sutartį, tokia šalis kitos šalies reikalavimu privalo atlyginti visus nukentėjusios šalies nuostolius, patirtus dėl tokio sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

46. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

47. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

48. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

49. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

50. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIV. SUTARTIES KEITIMO SĄLYGOS

51. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Šie keitimai įforminami protokolu, kuris yra pirkimo sutarties neatsiejama dalis.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XV. SUBRANGOVAI (SUBTEIKĖJAI). JŲ KEITIMO TVARKA

53. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai (subteikėjai): UAB „Synergy Solution“, įm. kodas 302781077.

54. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje nurodytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus užsakovo sutikimą.

55. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, rangovas gali pakeisti subrangovus (subteikėjus). Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subrangovo (subteikėjo) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su rangovu įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų (subteikėjų) pakeitimo, pasirašomu abiejų sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikėjus).

56. Keičiami subrangovai (subteikėjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus pirkimo dokumentuose ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

XVI. KITOS SĄLYGOS

57. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, šia sutartimi, konkurso sąlygomis ir rangovo pasiūlymu.

58. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be užsakovo raštiško sutikimo. Šis apribojimas netaikomas rangovo sudaromoms sutartims su subrangovais ir tiekėjais dėl kurios nors statybos darbų dalies atlikimo.

59. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie perduoti šalių atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu. Išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ir telefaksu.

60. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

61. Šalys laiko paslapyje savo kliento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos šią sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą šalį ir šios sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje.

62. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna rangovas ir (arba) užsakovas šios sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats rangovas ir (arba) užsakovas.

63. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties šalys turi po vieną šios sutarties egzempliorių.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

64. 1 priedas. Objektinė ir lokalinės sąmatos.

65. 2 priedas. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas.

66. 3 priedas. Darbų atlikimo grafikas.

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

67. Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 192.

68. Rangovas: UAB „VA Statyba“, įmonės kodas 300957555, PVM kodas LT100003479918, Naujoji g. 142A, LT-62175 Alytus, tel. +370 315 77456, faksas +370 315 77456, el. paštas info@vastatyba.lt. A. s. LT 257181200010467433, AB Šiaulių banko Alytaus filialas.

UŽSAKOVAS

Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius


Vytautas Jastreimskas



RANGOVAS

UAB „VA Statyba“
direktorius

Virginijus Jankaitis

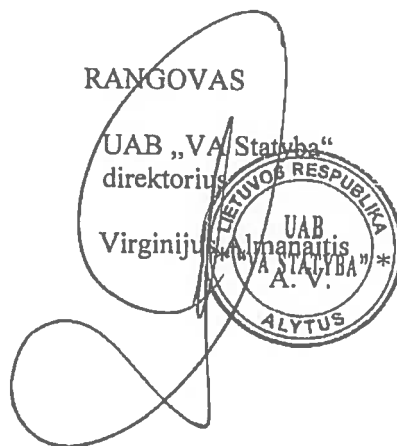

SĄMATA

2016 m. rugpjūtio 24 d.
Nr. 52-1212 (3.9)
Priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statiny

1 Pastato paprastas remontas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūros dalis	345930.31	4515.00	350445.31	290192.82
2	Elektrotechniniai darbai	5388.92		5388.92	4453.65
Iš viso:		351319.23	4515.00	355834.23	294646.47

Atpažinti
iš CVD 18

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Šeškaitienė

2016-08-22




Direktorius
Virginijus Almanaitis

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.



Direktorius
Virginijus Almanaitis

2015 M. _____ D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

2016 m. 08 24 d.
sutarties Nr. SE-1212(3.9.)
priedas

SAMATA

Statinių grupė 160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statinsys 1 Pastato paprastas remontas

Žinlaraštis 1 Architektūros dalis

Suma žinlaraščiui 345930.31 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
I Demontavimo darbai						
1 N46-181		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	3.7809	367.8574	1390.83
2 N46-135		Sienų iš smulkių blokų išardymas	m3	2.331	44.1310	102.87
3 N2P-0203		Stoglangių, stogo liukų demontavimas, kai blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2 k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	18.980	8.3026	157.58
4 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.3444	396.6041	136.59
5 N9P-0108		Stogelių metalinių karkasų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.500	m	0.810	466.4599	377.83
6 N46-154		Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100m2	2.950	74.7285	220.45
7 R18-52		0,25-0,4m pločio sandrikių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas		222.000	0.7746	171.96
8 R62P-0301		Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui, kai nuogrindų danga betoninės plytelės	m2	90.000	2.0596	185.36
9 N11P-0504		Teraco plytelių grindų dangų ardymus k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	27.000	3.7178	100.38
10 N46-164		Grindimis iš betono išardymas	m3	1.700	91.8529	155.81
11 N46-131		Betoninių pamatų išardymas	m3	7.000	95.0606	665.42
12 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	1.120	68.2694	76.46
13 N27-35		Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	0.012	2043.4937	24.52
14 N27-41		Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	138.000	4.1180	568.28
15 N2P-0115		Metallinių grotų demontavimas kai tvirtinimui pagrindas betonas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	16.000	4.2923	68.68
16 R62P-5511		Plokščių stogų įlajų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt.	10.000	3.6898	36.90
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		20.000	18.7873	375.75
18 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		64.000	8.0196	513.25
19 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	m	84.000	2.1761	182.79

Skylėje 1

5511.71

Atspausdinta iš CVP 18
[Signature]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Langų įrengimas						
1 R24-18		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0.228	1626.6941	367.63
2 N15-61		Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas	100m2	0.0525	1429.4374	75.05
3 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro lūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	12.400	190.6943	2364.61
4 N15P-0507		Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.481	874.4594	429.36
5 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.491	323.2969	158.74
6 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.491	263.0687	129.17
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.491	30.4514	14.95
8 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.491	240.9484	118.31
9 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.491	161.6859	79.39
10 N2P-0105		Aluminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	1.090	22.9132	24.98
11 N2P-0103		Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	72.260	21.5346	1556.09
12 N2P-0103		Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	208.490	16.7541	3493.06
13 N2P-0105		Aluminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	97.690	16.7541	1636.71
14 379-1		Plastiko langai (5-ių kam., varstomi)	m2	280.750	80.3556	22559.83
15 378-1		Plastiko langai (5-ių kam., nevarstomi)	m2	97.690	69.6415	6803.28
16 104		Aluminio langai	m2	1.090	642.8450	700.70
17 N7-348-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	9.060	42.0692	381.15
18 N15P-0317		Sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	18.120	108.7203	1970.01
19 R62P-3501		Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas, kai mineralinės vatos sluoksnio storis 20.00 mm	100m2	0.900	886.6321	797.97
20 R11-106		Vidaus angokraščių lanko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	360.000	14.8044	5329.58
21 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.600	323.2969	1163.87
22 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.600	263.0687	947.05
23 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3.600	30.4514	109.63

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	3.600	240.9484	867.41
25 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	3.600	161.6859	582.07
26 N2P-0119		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	223.300	6.5965	1473.00
27 656-4		Laminuotos MDP palangės 450mm pločio	m	223.300	10.4998	2344.61
28 N10-111		Viršūlančių uždarymo prietaisų įstatymas	kompl.	124.000	40.9751	5080.91
29 N2P-0114		Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m ²	vnt.	82.000	5.6630	464.37
30 88001001		Roletai	m ²	309.060	16.0711	4966.93
31 R33-300		Tinklelių tvirtinimas ant langų	m ²	8.820	17.4919	154.28
Skyriuje 2						67144.70
3 Stoglangių įrengimas						
1 N2P-0201		Nevarstomų stoglangių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai stoglangių blokų plotas daugiau 1 m ² iki 2 m ²	m ²	16.380	12.9894	212.77
2 N2P-0204		Varstomų stoglangių, stogo liukų su grotelėmis montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 1 m ² iki 2 m ²	m ²	2.600	17.4125	45.27
3 369-101		Nevarstomas stoglangis 1,3x1,3 m su paaukštinimo profiliu	vnt	2.000	374.9929	749.99
4 369-106		Nevarstomas stoglangis 1,0x1,3 m su paaukštinimo profiliu	vnt	10.000	342.8507	3428.51
5 369-71		Varstomas stoglangis 1,0x1,3m su paaukštinimo profiliu	vnt	2.000	664.2732	1328.55
6 N10-216		Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo prišaudant	m ³	1.000	862.2255	862.23
7 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas 100m makrofleksu		0.660	70.1153	46.28
8 N8-8-13		Sandūrų izoliavimas lipnia izoliacine juosta, 100m kai juostos plotis 150mm be pagrindo gruntavimo		1.320	54.0658	71.37
9 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1.500	311.6806	467.52
10 N15-85-3		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medstraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m ²	0.500	1155.6020	577.80
11 N15-169-4		Sienų aptaisyty gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m ²	0.500	294.4035	147.20
12 N15-169-5		Sienų aptaisyty gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m ²	0.500	223.3794	111.69
13 N15-132		Paruošty dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0.500	448.2176	224.11
Skyriuje 3						8273.29
4 Lauko durų įrengimas						
1 N8P-0203		Dujų silikato blokų sienų mūrijimas, kai sienų (blokų) storis 240mm	m ³	5.000	137.9597	689.80
2 N15P-0507		Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rąstinių b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.280	874.9050	244.97
3 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilniais glaistais (pirmasis 1.00 mm)	100m ²	0.280	323.2969	90.52

Atspaudinta 6 COP 18

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		storio sluoksnis)				
4 N15P-0101		Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais 100m2 arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)		0.280	263.0687	73.66
5 N15P-0203		Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 110m2 sukibimą gerinančiais gruntais voleliu		0.280	30.4514	8.53
6 N15P-0701		Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais 100m2 dažais vienu sluoksniu voleliu		0.280	240.9484	67.47
7 N15P-0701		Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais 100m2 dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu		0.280	161.6859	45.27
8 N21P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse m2 sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)		2.310	15.4554	35.70
9 N21P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse m2 sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 3m2)		28.930	18.4385	533.43
10 N21P-0303		Plastikinių durų blokų montavimas m2 mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3.200	18.6925	59.82
11 111		Plieninės durys	m2	2.310	179.9966	415.79
12 115		Aluminio durys	m2	28.930	332.1366	9608.71
13 377		Plastikinės lauko durys	m2	3.200	200.4177	641.34
14 N21P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaluose lizduose)	vnt.	12.000	7.8830	94.60
15 261351		Spynos durims	vnt.	3.000	10.7141	32.14
16 333		Evakuaciniai užraktai	vnt.	9.000	21.4282	192.85
17 N21P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisais)	vnt.	12.000	5.8392	70.07
18 530060		Durų pritraukimo įtaisas	vnt.	12.000	37.4993	449.99
19 N21P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų kojėlės, atmušos)	vnt.	12.000	5.8413	70.10
20 572440		Durų atmuša	vnt.	12.000	3.5356	42.43
21 NR-8-13		Sandūrų izoliavimas lipnia izoliacine juosta, 100m kai juostos plotis 100mm		1.660	54.0658	89.75
Skyrulyje 4						13556.94
5		Fasadų šiltinimas				
1 R62P-6101		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, 100m2 kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)		21.550	322.9263	6959.06
2 R62P-2107		Sienu paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas)	100m2	17.420	51.6922	900.48
3 R61P-2119		Stambiaplokščių pastatų išorės sienu sandūrų atskirų vietų hermetizavimas	m	344.000	2.6879	924.64
4 N15P-1307		Pastatų išorinių paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento - kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, sienos su angomis)	100m2	0.100	897.1862	89.72
5 N46-27-7		Sienu atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	0.600	196.7956	118.08
6 N15P-0507		Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos)	100m2	0.016	1013.0481	16.21
7 N15P-0101		Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais 100m2 arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)		0.016	323.2969	5.17
8 N15P-0101		Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais 100m2 arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)		0.016	263.0687	4.21

Atspaudintas 2018-08-18

Sim. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		storio sluoksniu)				
9	N15P-0203	Siėnų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.016	48.6921	0.78
10	N15P-0701	sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.016	228.1080	3.65
11	N15P-0701	Siėnų vidinių paviršių dažymas emulsiniais	100m2	0.016	161.6859	2.59
		dažais antru arba kartotiniu sluoksniu				
12	R62P-0401	Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio	100m	1.720	451.2977	776.23
		profilų montavimas cokolių šiltinimui				
13	R62P-2303	Siėnų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant	100m2	15.470	1495.0496	23128.42
		mechaniskai izoliacines plokštes, naudojant				
		putų polistireno plokštes, kai izoliacijos				
		sluoksnio storis 150.00 mm				
14	R62P-2302	Siėnų šiltinimas, klijuojant izoliacines	100m2	1.950	1117.1384	2178.42
		plokštes, naudojant putų polistireno				
		plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis				
		50.00 mm				
15	R62P-3501	Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas	100m2	1.480	988.3847	1462.81
		, kai putų polistireno sluoksnio storis 50.00				
		mm				
16	N15-104-11	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas,	100m2	18.900	1591.2442	30074.52
		tvirtinant tinkelį smėigėmis ir apdailinant				
		2,0 mm storio struktūriniu tinku				
17	N15-243-3	Siėnų, apdailintų struktūriniu tinku,	100m2	18.900	405.6974	7667.68
		dažymas fasadiniais dažais du kartus				
18	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	222.000	6.0605	1345.43
19	102-30	Plieninės palangės-200 (poliesteris)	m	222.000	2.4642	547.05
20	R61P-2807	Vėliavų laikiklių nuėmimas ir tvirtinimas	vnt.	1.000	3.0836	3.08
		prie statinių konstrukcijų (mūrinių ,				
		betoninių konstrukcijų) k1=1.60,k2=1.60				
21	R61P-2806	Namo numerio ženklų keitimas, dirbant	vnt.	1.000	26.3257	26.33
		nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos				
		mūrinės, betoninės				
22	R61P-2805	Gatvės pavadavimo ženklų keitimas,	vnt.	1.000	37.0398	37.04
		dirbant nuo kopėčių, kai statinių				
		konstrukcijos mūrinės, betoninės				
Skryniųje 5						76271.60
6		Cokolio šiltinimas				
1	R62P-2107	Siėnų paviršiaus valymas vandeniu,	100m2	4.620	163.5435	755.57
		naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (				
		paviršiaus valymas)				
2	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo	100m2	4.620	454.9073	2101.67
		mastikos hidroizoliacija				
3	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant	100m2	2.900	1335.7653	3873.72
		putų polistireno plokštes, kai izoliacijos				
		sluoksnio storis 120.00 mm				
4	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant	100m2	0.180	1019.8712	183.58
		putų polistireno plokštes, kai izoliacijos				
		sluoksnio storis 50 mm				
5	R62P-3501	Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas	100m2	0.005	1032.5803	5.16
		, kai putų polistireno sluoksnio storis 50.00				
		mm				
6	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos	m2	387.000	3.2326	1251.02
		įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (				
		tvirtinant drenažo ritininę dangą)				
7	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas	m2	75.800	26.4866	2002.39
		keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų				
		klijų mišinį (sienos)				

Atpaudinta iš CVP ir [signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 N12-144-7		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	1.200	5.4366	6.52
9 102-30		Plieninės palangės-200 (poliesteris)	m	1.200	2.4642	2.96
10 N6-19		Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m3	0.500	222.2298	111.11
11 N9-215		Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimuim2 pagrindas betonas	m2	2.600	48.2915	125.56
12 N15-5-3		Paviršių dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo	100m2	0.170	803.6985	136.63
Skyriaus 6						10555.89
7		Nuogrindos įrengimas				
1 N27P-28-1		Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (100m2 sluoksnio storis 10.00 cm)	100m2	0.900	254.3229	228.89
2 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	1.300	538.7665	700.40
3 255		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	2.080	103.1766	214.61
4 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (100m2 smėliu)	m2	0.900	999.0096	899.11
5 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	5.400	107.1408	578.56
Skyriaus 7						2621.57
8		Stogo šiltinimas ir dangos kėlimas				
1 R8-82		Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	1540.000	0.1578	243.01
2 R62P-5217		Plokščių stogų „pūslių“ remontas ritininėje dangoje, priklijuojant lopus karštu būdu	m2	154.000	2.2923	353.01
3 R8-30		Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės	m3	13.200	161.9669	2137.96
4 N12P-0716		Šlaitinių stogų upsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (upsauginė stogo tvorėlė)	100m	2.690	3417.2817	9192.49
5 R62P-5513		Medinių lašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašeliai 50x50 mm	100m	2.690	182.6387	491.29
6 N12-140		Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	3.360	1041.3901	3499.07
7 R-16		Lygūs lakštai (poliesteris), 0.50mm	m2	369.600	5.1428	1900.78
8 R62P-5210		Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų (smėlio)	m3	15.000	39.3384	590.08
9 R62P-5315		Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 140 mm storio, klijuojant prie pagrindo)	100m2	15.400	1198.5470	18457.62
10 R62P-5316		Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 40.00 mm	100m2	15.400	660.7316	10175.27
11 R62P-5314		Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai plokštės storis 40.00 mm	100m2	3.260	1116.3886	3639.43
12 N12P-0501		Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2	17.460	1112.8629	19430.59
13 N12P-0501		Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant)	100m2	5.240	556.2331	2914.66
14 R62P-5212		Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiai perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	4.100	108.4041	444.46
15 R62P-5511		Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	27.000	5.8747	158.62

Atpažindinti iš COP 18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 R62P-5511		Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo dangą bituminę	vnt.	10.000	53.4529	534.53
17 R61P-2252		Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas	vnt.	3.000	3.6709	11.01
18 645-51		Stogo kopėčios	m	13.450	21.2460	285.76
19 N9P-0108		Stogelių metalinių karkasų montavimas	t	0.080	2136.9299	170.95
20 R62P-5401		Šlaitinių stogų dengimas stiklo lakštais	100m2	0.5225	331.6255	173.27
21 666		Grūdinto stiklo stogelis	m2	52.250	302.1372	15786.67
Skyriuje 8						90590.53
9		Laiptų ir nuovazos įrengimas ir esančių remontas				
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.390	162.9711	63.56
2 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.390	305.6985	119.22
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	0.390	35.4921	13.84
4 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	t. m3	0.039	171.9228	6.70
5 N6-23		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m3	14.000	222.0508	3108.71
6 N6-148		Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	6.500	221.9891	1442.93
7 R61P-0110		Monolitinių laiptų remontas	m3	2.000	368.6598	737.32
8 N6-1		Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	31.000	22.7385	704.89
9 N1P-0201		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklįjuojant siūles	m2	29.000	1.3081	37.93
10 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.390	93.4546	36.45
11 N7-229		Metallinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0.172	5682.7326	977.43
12 N10-195		Laiptų turėklų įrengimas	m	22.500	2.8531	64.19
13 74		Nerūdijančio plieno gaminiai (porankiai)	kg	110.800	8.0998	897.46
14 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0.990	1100.0395	1089.04
15 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	5.840	107.1408	636.42
16 N23P-0708		Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonelė ir jungtini prie vamzdyno	vnt.	11.000	5.8026	63.83
17 1045-246		Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 400x600	vnt.	11.000	96.4267	1060.69
18 N49P-4-5		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 400 kg, montavimas)	vnt.	1.000	305.9758	305.98

Skyriuje 9

11366.59

Žiniaraštyje 1

285892.82

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


80037.48

Iš viso žiniaraštyje 1

345930.31

Sudarė :

/Pavardė/

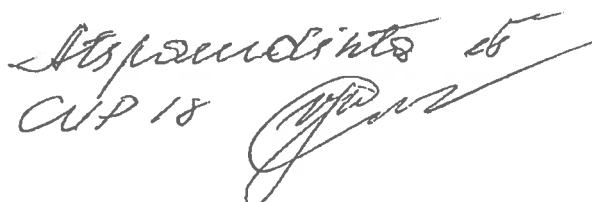2016 m. 08 06 d.
sutar ties Nr. 30.1414 (39)
priedas

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statiny

1 Pastato paprastas remontas

Žiniaraštis

1 Architektūros dalis

Suma žiniaraščiui 4515 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
19	1112	9 Laiptų ir nuvažos įrengimas ir esamų remontas Keltuvas vertikalus ŽN 400 kg kėlimo galios	kompl.	1.000	4300.0	4300.0
Skyriuje 9						4300
Iš viso skyriuje 9						215
						4515
Žiniaraštyje 1						4515

Sudarė :


/Pavardė/

Atspausdinta
iš CD 18 09m

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____



Direktorius
Virginijus Almanaitis

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

2016 m. 08 24 d.
sutarties Nr. SO.1222(3.9.)
priedas

ŠAMATA

Statinių grupė 160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statinys 1 Pastato paprastas remontas

Žiniaraštis 2 Elektrotechniniai darbai

Suma žiniaraščiui 5388.92 EUR

Lapas 1

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skydai						
1 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3.000	11.5357	34.61
2 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1.000	11.5357	11.54
3 D1-374-1		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt.	2.000	10.9685	21.94
4 88002001		Viršįtampių ribotuvas	vnt	1.000	157.6702	157.67
5 88002002		3F automatinis jungiklis 100A	vnt	2.000	76.8209	153.64
6 88002003		Automatinis jungiklis 20A 3P	vnt	1.000	9.1071	9.11
7 88002004		DIN bėgelis	vnt	1.000	1.4678	1.47
8 N21-561		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigėmis	vnt	1.000	55.3191	55.32
9 88002005		Skirstomasis skydas SS-1	vnt	1.000	54.5781	54.58
10 D1-374-1		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt.	2.000	10.9685	21.94
Skylėje 1						521.82
2 Kabeliai, laidai						
1 N50-359		Vagy iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	1.500	62.6648	94.00
2 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileno vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0.500	98.3632	49.18
3 N21-151		Iki 32mm skersmens polietileno vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0.050	109.7220	5.49
4 1035-33		Elektros instaliacijos vamzdžiai PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	50.500	0.5143	25.97
5 1035-34		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 32/28.2mm	m	5.050	1.0286	5.19
6 N21-536		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.600	241.1873	144.71
7 3710-79		Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 40x20mm	m	60.600	0.7928	48.04
8 N21-173		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.550	36.6706	20.17
9 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laiduodėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.600	123.6532	74.19
10 N21-191		Dviejų trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.050	117.2521	123.11
11 3550-79		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	154.500	0.3857	59.59
12 3498-103		Variniai kabeliai 5x2.5	m	51.500	0.9536	49.11

Atsparaudinta iš CVRIS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vienco kaina	Iš viso
13 3498-272		1kV galios variniai kabeliai 1x35	m	15.300	2.9035	44.42
14 2500-214		Variniai kabeliai 5x4.0	m	5.100	1.7035	8.69
15 101-390		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	4.000	7.5936	30.37
16 101-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4.000	7.5936	30.37
17 1611P-27014		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	1000 m	1.500	81.1095	121.66
Skyriuje 2						934.26
3 Įžemėjimas, žaibosauga						
1 N34-21		Vienstiebių plieninių anteninių atramų įrengimas	vnt	1.000	271.5248	271.52
2 88002006		Stiebas su laikikliais	vnt	1.000	355.3472	355.35
3 88002007		Aktyvinis žaibolaidis	vnt	1.000	685.7302	685.73
4 N21-569		Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas	vnt	2.000	7.9760	15.95
5 88002008		Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	2.000	6.8893	13.78
6 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.075	2596.4955	194.74
7 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.075	1292.7722	96.96
8 N21-572		Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų	1000m	0.660	403.0079	265.99
9 N21P-0803		Žaibolaidžių montavimas, klojant tranšėjose	1000m	0.750	176.8282	132.62
10 N21-259		Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	11 vnt	4.200	33.3428	140.04
11 N21P-0805		Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų, dirbant iš autobokštelių (jungtis)	vnt.	12.000	3.5503	42.60
12 46		Cinkuota vielą	m	66.000	0.4500	29.70
13 88002009		Plieninė juosta (cinkuota)	m	75.000	1.3178	98.84
14 88002010		Kontrolinis sujungimas	vnt	2.000	3.6428	7.29
15 88002011		Universalus laikiklis	vnt	66.000	0.9214	60.81
16 88002012		Įžeminimo elektrodas L-1,5m	vnt	42.000	8.8499	371.70
17 88002013		Sujungimo mova	vnt	36.000	1.4785	53.23
18 88002014		Įkalimo galvutė	vnt	2.000	4.5536	9.11
19 88002015		Antgalis	vnt	6.000	1.4785	8.87
20 88002016		Kryžminė jungtis	vnt	10.000	3.8428	36.43
21 D1-375		Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	42.000	2.5312	106.31

Skyriuje 3

2997.57

Žiniaraštyje 2

4453.65

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


935.27

Iš viso žiniaraštyje 2

5388.92

Sudarė :

/Pavardė/

2016 m. 08 24 d.
sutarties Nr. 50.1212 (3.9.)
priedas

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statinys

2 Lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko tinklai Dr.1	17427.70		17427.70	14403.06
2	Dangų atstatymas po drenažo ir laiptų įrengimo	6782.57		6782.57	5605.43
Iš viso:		24210.27		24210.27	20008.49

*Atsakingas UAB
CVP 18*

2016 m. 08 24 d.
Sutarties Nr. SR-1212(3.9.)
priedas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____

TVIRTINANTIS 17 70 EUR.



Direktorius
Virginijus Almanaitis

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statinys

2 Lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas

Žinlaraštis

1 Lauko tinklai Dr.1

Suma žinlaraščiui 17427.70 EUR

Lapais 1

			Suma žinlurasciul 17427.70 EUR		Lapis 1	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko tinklai Dr.1						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose km gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m	km	0.170	19951.1176	3391.69
2 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose km gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3,5m iki 4,0m	km	0.0065	27359.9107	177.84
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3	m3	2.000	30.6998	61.40
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įvovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.100	86.6623	8.67
5 N23P-0804		Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktųvų) m klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	170.000	1.7372	295.32
6 1031-17		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. vnt nuotek.)	vnt	5.050	9.0221	45.56
7 1031-214		Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru m 170 g/m2 D113/128mm	m	171.700	2.2500	386.33
8 KAIN 2		Fasoninės dalys kompl.	kompl.	1.000	171.6678	171.67
9 1033-100		Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.) vnt	vnt	17.000	3.0074	51.13
10 1033-104		Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) vnt	vnt	4.000	5.2128	20.85
11 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	1.800	129.0377	232.27
12 N22P-0903		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 rankiniu būdu, sutankinant gruntą	m3	36.000	22.9787	827.23
13 N23-89		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m m3 kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	5.760	509.4877	2934.65
14 N23-91		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m m3 kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	4.680	478.7676	2240.63
15 N23-199		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas vnt	vnt	3.000	239.4590	718.38
16 2050-4		Ketaus lynai (plaukioj. tipo) vnt	vnt	11.000	193.7525	2131.28
17 N21P-0123		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai vnt.	vnt.	6.000	28.7031	172.22
18 N23-89		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m m3 kanalizacijos šulinių demontavimas	m3	3.360	112.9379	379.47

Atspausdinta iš COPIS

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000				
19 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		7.000	16.9655	118.76
20 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000		7.000	5.3865	37.71
Skylėje 1						14403.06
Žiniaraštyje 1						14403.06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3024.64
Iš viso žiniaraštyje 1						17427.70

Sudarė :

/Pavardė/

Atspaudinta 15
CVP 18 [signature]




2016 m. 08 24 d.
Sutarties Nr. 2016-1212(3.9)
priedas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ O. _____



EUR.
Direktorius
Virginijus Almanaitis

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statiny

2 Lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

2 Dangų atstatymas po drenažo ir liūptų įrengimo

Suma žiniaraščiui 6782.57 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 6782.57 EUR							Lapas 1
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaikų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	IS viso	
I Bendrastatybiniai darbai							
1 N1P-1103		Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m ³	0.670	175.5370	117.61	
2 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0.670	305.9575	204.99	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m ³	0.670	141.9684	95.12	
4 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	1. m3	0.087	171.9228	11.52	
5 N1P-0801		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m ³	0.3484	113.6027	39.58	
6 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m ³	0.3484	1417.5615	493.88	
7 N27P-27-3		Žvyro šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m ²	1.340	350.0411	469.06	
8 N27P-28-1		Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	1.340	184.1991	246.83	
9 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (100m ² smėliu)	100m ²	1.340	998.9925	1338.65	
10 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m ³	8.040	99.6409	801.11	
11 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0.740	537.0949	397.45	
12 255		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m ³	1.184	103.1766	122.16	
13 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	0.360	972.1434	349.97	
14 25566		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m ³	1.620	103.1766	167.15	
15 N48-262		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m ²	3.520	324.4508	1142.07	
16 N48-266		Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.800	100m ²	3.520	-160.2469	-564.07	
17 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų uždėjimas rankiniu būdu	100m ²	3.520	48.9625	172.35	

Skysiuje 1

5605.43

Atspaudintas iš kopijos

Statinių grupė 160628

Statiny 2

Žiniaraštis 2

Lapas 2

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Viencio kaina	Iš viso
		Žiniaraštyje 2				5605.43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1177.14
		Iš viso žiniaraštyje 2				6782.57

Sudarė :

/Pavardė/

Atpažindinti
15 EOP 18

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Šerkšnytė

2016-08-22

PATVIRTINTA: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

2015 __M. __MEN. __D.

*darb. sugrupavimo d4 p.
Nr. 1252 (3.9)
Ispriedas*

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 160628 Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14 Alytus, paprastas remontas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastato paprastas remontas	351319.23	4515.00		355834.23
2 Lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas	24210.27			24210.27
Viso III:	375529.50	4515.00		380044.5
Viso II-III:	375529.50	4515.00		380044.5

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai			7260,0	7260,0
Kadastro duomenų bylos parengimas			3200,0	3200,0
Viso IV:			10460,0	10460,0
Viso II-IV:	375529.50	4515.00	10460,0	390504,5

Atsavinčiantis
10 000 Lt
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Vida Berkanienė
2015-08-22

2016 m. rugpjūčio 24 d.
Nr. DR-1252 (3.9.)
3 priedas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS


Mokslo paskirties pastato Likiškėlių g. 14, Alytuje, paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą									Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	
1	Darbo projekto parengimas	3000,00	3000,00								6000,00
2	Demontavimo darbai		2755,85	2755,86							5511,71
3	Langų įrengimas								67144,70		67144,70
4	Stoglangių įrengimas					4136,64	4136,65				8273,29
5	Lauko durų įrengimas					6778,47	6778,47				13556,94
6	Fasadų šiltinimas			11440,74	19067,90	15254,32	15254,32	15254,32			76271,60
7	Cokolio šiltinimas							5277,95	5277,94		10555,89
8	Nuogrindos įrengimas									2621,57	2621,57
9	Stogo šiltinimas ir dangos keitimas				22647,63	22647,63	22647,64	22647,63			90590,53
10	Laiptų ir nuovažos įrengimas ir esamų remontas								7833,30	7833,29	15666,59
11	Elektrotechniniai darbai					1336,09	1336,10	1781,46			4453,65
12	Lauko tinklai Dr1								14403,06		14403,06
13	Dangų atstatymas po drenazo ir laiptų įrengimo								1681,63	3923,80	5605,43
14	Kadastro duomenų bylos parengimas									2644,63	2644,63

Atspaudintas ir patvirtintas
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Vida Serkšniūnė
2016-08-22

	Suma be PVM:	323299,59
	PVM (5%):	215,00
	PVM(21%):	66989,91
	Bendra suma su PVM:	390504,50

Direktorius




Genijus Almanaitis

Atpaauolinta iš CUPUS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Šerkšnienė

2016-08-22