


SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitinka (Taip/Ne)
1.	Standartas	LST EN 60282-1	TAIP
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members	Privaloma	TAIP
3.	Skirtas naudoti	Lauke ir patalpoje	TAIP
4.	Aplinkos temperatūra	Ne siauresnėse ribose kaip -25 °C ... +35 °C	TAIP
5.	Korpuso medžiaga	Keramika	TAIP
6.	Vardinė įtampa (U_n)	12 kV	TAIP
7.	Maksimalioji trumpojo jungimo srovė (I_1)	≥ 50 kA	TAIP
8.	Vardinė srovė (I_n)	6 arba 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5 arba 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 A	TAIP
9.	Vardinis dažnis	50 Hz	TAIP
10.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) tipas bei veikimo techniniai duomenys	Pagal Techninės specifikacijos 5.1.2 punktą	TAIP
11.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) paskirtis	Skirtas signalizuoti apie saugiklio veikimą bei naudojamas 10 kV komutaciniams įrenginiams automatiškai atjungti.	TAIP
12.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) poveikio jėga	80 N	TAIP
13.	Gabaritiniai matmenys	Pagal Techninės specifikacijos 5.1.3 punktą	TAIP
14.	Ant lydžiojo įdėklo korpuso turi būti nurodyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Vardinė srovė (I_n); – Vardinė įtampa (U_n); – Minimali atjungimo srovė (I_3); – Maksimali trumpojo jungimo atjungimo srovė (I_1); – Saugiklio tipas, (angl. back – up); – Naudojimo sąlygos (skirtas naudoti lauke ar patalpose); – įdėklo „išmušiklio“ (angl. striker) suveikimo kryptis; – Standartas 	TAIP
15.	Ant lydžiojo įdėklo kontakto turi būti nurodyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; – Vardinė įtampa (U_n); – Vardinė srovė (I_n). 	TAIP

16.	Techniniai dokumentai:	<ul style="list-style-type: none"> – Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; – Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; – Gabaritinis brėžinys. 	TAIP
17.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metų	TAIP
18.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių	TAIP


1 pav.
„Išmušiklio“ (angl. striker) suveikimo brėžinys

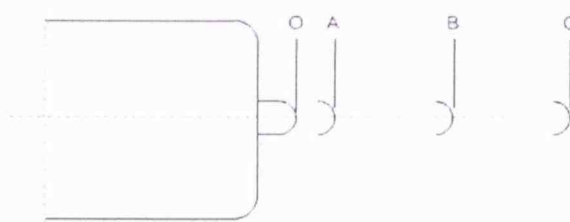

1 lentelė
Mechaninės „išmušiklio“ (angl. striker) darbo savybės

Tipas	Energija	Mechaninės savybės					
		Vertės:		„Išmušiklio“ suveikimo eiga		Minimali likutinė jėga suveikus „išmušikliui“	Maksimali kelio trukmė
		Laisvas kelias (nuo taško O iki taško A)	Tolesnis kelias kai energija privalo būti perduota (nuo taško A iki taško B)	Min. (nuo taško O iki taško B)	Max. (nuo taško O iki taško B)		
	J	mm	mm	mm	mm	N	ms
Vidutinis	$1 \pm 0,5$	4	16	20	40	20	50
Siūloma Prekė/ Modelis	$1 \pm 0,5$	4	16	20	40	20	50

2 pav.

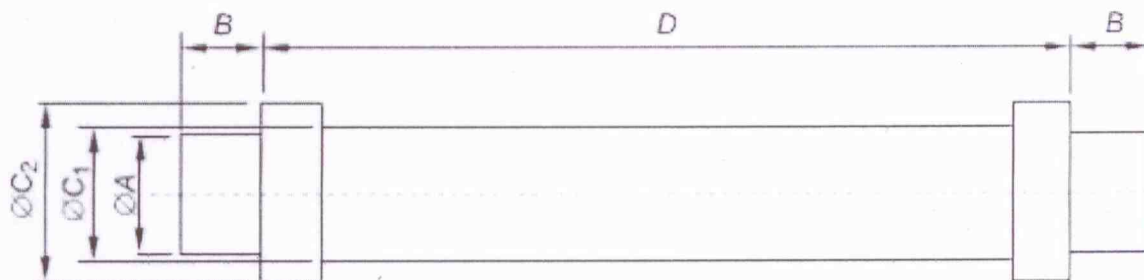

ØA	B	ØC ₂ min.	Ø C ₁ ir ØC ₂ max.	D
45 ± 1	33 + 2	50	88	292
45 ± 1	33 + 2	50	88	292/442

Vadybininkė

(Tiekejo arba jo įgalioto



Aušra Jasinskiene

⁸ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.