

GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2017 m. kovas 24 d. Nr. SU-63 (5.21)
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama atstovaujama l. e. viršininko pareigas Eglės Kuklierienės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Tvirta“, juridinio asmens kodas 300583424, kurio buveinė yra Labanoro g. 10, Pasetės I k., LT-28332 Utenos r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama dr. Anotauas Kacius (toliau – Rangovas),
toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-360-466/2013 (skolininkas [redaguota]);

2) Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-03-15 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-209-647/2011 (skolininkai [redaguota] čuk);

3) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-84-804/2013 ir 2014-05-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-227-104/2014) (skolininkas [redaguota]);

4) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1223-861/2013 (skolininkas [redaguota]);

(toliau – teismų sprendimai), 2016-07-07 Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbų rangos sutartimi Nr. SU-180, Inspekcijai įvykdžius Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbų supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų nesudėtingų ir/ar neypatingų statinių griovimo darbų rangos sutarčiai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Tvirta“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

1) valstybinėje žemėje, esančioje šalia žemės sklypo [redaguota] rinis Nr. [redaguota] 41 m ilgio ir 1,50 m aukščio metalo vielos tinklo tvoros;

2) viralinės (unikalus [redaguota] šios [redaguota] žemės sklype kadastrinis [redaguota]);

3) prie daugiabučio gyvenamojo namo adresu [redaguota] statyto pagalbinio pastato (ilgis 4,12 m, plotis 2,36m);

4) valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo [redaguota] (kadastrinis Nr. [redaguota]) ir pietinėje pusėje pastatytos metalo vielos tinklo ir medinių lentelių su stumdomais vartais 55,66 m ilgio tvoros

griovimo darbus ir jų statybietės sutvarkymo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, statybietės sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griautino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštišku susitarimu prie Sutarties.

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties vykdymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlyme pasiūlytą 20 procentų nuolaidą.

Jeigu griovimo darbams atlikti reikalinga mokėti kitus mokesčius (pvz. ekologiniai, keltų mokesčiai ir kt.), jie apskaičiuojami pagal esamas rinkos kainas ir jiems Pirkimo pasiūlyme pasiūlyta nuolaida nėra taikoma. Mokestis paskaičiuojamas atskira sąmata. Šiai sąmatai nuolaida netaikoma.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 115,85 Eur su PVM mokestį. Šiam mokesčiui nuolaida netaikoma. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Jeigu antstolio nustatytą dieną Rangovui atvykus į statybvietę griovimo darbai neįvyksta ne dėl jo kaltės, šis turi teisę Užsakovui pateikti sąskaitą faktūrą už kelionės bei technikos transportavimo išlaidas. Šioms išlaidoms nuolaida netaikoma. Atsiskaitoma Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 20 procentų nuolaidą. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus arba pasikeitusį kainų lygį. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatyta kainai pritaikius 20 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui, arba sąmata buvo perskaiciuota dėl kainų lygio pasikeitimo.

Darbų kaina (**neįskaitant** griovimo projekto parengimo kainos) ir įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių bus perskaiciuojama. Darbų kaina ir įkainiai po sutarties įsigaliojimo perskaiciuojami paskutinę kiekvienų metų kovo mėnesio dieną bei paskutinę kiekvienų metų spalio mėnesio dieną, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialioje svetainėje <https://osp.stat.gov.lt/> paskelbtus statybos sąnaudų elementų kainų indeksus. Kainų pakeitimas įforminamas susitarimu, pasirašomu abiejų sutarties šalių. Perskaiciavimas kiekvienų metų spalio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaiciavimo koeficiento, gauto einamųjų metų birželio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso; kovo mėnesį - praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų birželio mėnesio kainų. Perskaiciuojama tų darbų, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaiciavimo, kaina.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridedamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaiciuojama. Kaina perskaiciuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaiciavimas įforminamas Šalių pasirašomu

papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradedant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklėmis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdamas Darbus padarytus kitų (ne griautinų) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2016-07-07 Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-180 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griaujamą objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Tvirta“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietyje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietyje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;

5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

5.14. pasirašyti statinio nugriovimo aktą;

5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;

6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;

6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą kainą;

6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;

6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvietę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytus Darbus arba iki darbų pradžios informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokių veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas subrangovus galės pasitelkti tik Užsakovo sutikimu, davus raštišką sutikimą.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 3000 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos sumos.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:



10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus arba vienerius metus ir tiek, kiek galios paskutinė griovimo sutartis. Jeigu iki šios Sutarties galiojimo pabaigos likus trisdešimčiai dienų nė viena iš Sutarties šalių nepareikia noro ją nutraukti, laikoma, kad Sutartis pratęsiama dar 1 metams tomis pat sąlygomis. Tokiu būdu Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau nei du kartus, o bendras Sutarties galiojimo laikas negali viršyti 3 metų. Sutartis galės būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

11.2. Griovimo sutartis įsigalios jų pasirašymo dieną ir galios iki šalių įsipareigojimų pagal jas įvykdymo. Užsakovas galės nutraukti griovimo sutartis arba sustabdyti pagal jas vykdomus darbus bet kuriuo metu (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus).

11.3. Nutraukus šią Sutartį, nuo jos nutraukimo dienos nustoja galioti ir visos tuo metu galiojančios griovimo sutartys.

11.4. Nutraukus šią Sutartį, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos pagal griovimo sutartis atliktus darbus.

11.5. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Ši taisyklė netaikoma, kai Sutarties sąlygos koreguojamos joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmių atsiradimui, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

5

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SĄLYGOS

14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.

14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi yra:

15.1. *teismų sprendimai;*

15.2. *griovimo darbų lokalinės sąmatos;*

15.3. *griovimo darbų grafikai;*

15.4. *techninė specifikacija.*

XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:

Įstaigos kodas 288600210

Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius

Tel. (8 5) 272 2748

Faks. (8 5) 272 3620

El. paštas info@vtpsi.lt

Atsisk. sąsk. LT 97 7300 0100 0245 8424

Bankas AB „Swedbank“, banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „TVIRTA“

Įmonės kodas: 300583424

Registracijos adresas: Labanoro g. 10, Pasetės I k., LT-28332 Utenos r. sav.

Adresas korespondencijai: Algirdo g. 19-501, Vilnius LT-03219

PVM mokėtojo kodas LT100002528914

Telefonas: (8 6) 728 4401

Faksas: (8 5) 269 8027

El. paštas info@tvirta.lt

Atsisk. sąsk. LT 50 7181 1000 0846 7915


AB Šiaulių bankas, banko kodas 71811

L. e. viršininko pareigas
Eglė Kuklierienė


(parašas)
A. V.



(parašas)
A. V.

L. e. viršininko pavaduotojo
pareigas - vaduotojo


Vytautas Ambrazas
2017-03-20

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas

Teritorijų planavimo ir statybos
skyriaus l. e. vadovės pareigas


Lina Staškevičienė
2017-03-20

2017-03-20

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griauinant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.



L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

Objektas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos
Savavališka statyba

Žiniaraštis:

Iš viso už 2.355,20 €

8.132,03 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						24,93
		S10-Sezoniniai darbai						28,06
		S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje						0,00
Skirius Tvoros demontavimas								
tvora (met. stulpai ir vielos tinklas)								
1	N47-58 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Vielos tinklo nuėmimams nuo stulpų (pritaikyt. įkainis su koef. "Vielos tinklo laikina tvora, tvirtinant prie medinių stulpelių")	100m	1,41	183,64			183,64
2	R19-32-14	Plieninių vamzdžių pjaušymas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)	vnt	63	39,16	2,17	3,48	44,81
Iš viso už poskyrių tvora (met. stulpai ir vielos tinklas)					222,8	2,17	3,48	228,45
varteliai								
3	N7-221 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,0425)	Vartelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių")	vnt.	3	11,97			11,97
Iš viso už poskyrių varteliai					11,97	0	0	11,97
kita								
4	N9P-0203-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,017)	Metallinių konstrukcijų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Lengvų konstrukcijų pastatų metallinių karkasų montavimas (lenktų profilių rėminiai karkasai)")	t	0,1	7,06		4,82	11,88
Iš viso už poskyrių kita					7,06	0	4,82	11,88
Iš viso už skyrių Tvoros demontavimas					241,83	2,17	8,3	252,3

Skirius Pamatai
grunto kasimas

5	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,16	142,37			142,37
---	----------------------	--	--------	------	--------	--	--	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už poskyrių grunto kasimas			142,37	0	0	142,37
		pamatai						
6	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoniinių pamatų išardymas")	m3	4	165,76		141,51	307,27
		Iš viso už poskyrių pamatai			165,76	0	141,51	307,27
		grunto atvežimas duobių užpylimui						
7	P571815	Gruntas, smėlis	m3	4		37,88		37,88
8	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	6	18,58			18,58
9	R23-79 (K4=4)	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti	t	6	9,29			9,29
		Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui			27,87	37,88	0	65,75
		grunto užpylimo ir planiravimo darbai						
10	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,04	15,62			15,62
11	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,8	37,41			37,41
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai			53,03	0	0	53,03
		Iš viso už skyrių Pamatai			389,03	37,88	141,51	568,42

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių panešimas ir/ar pavežimas karučiais, toliau nei 30 m

12	R23-72 (K4=4)	Nešant statybines šiukšles daugiau kaip 30 m atstumu (pritaikyt. įkainis "Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti")	t	2	11,10			11,10
13	R23-79 (K4=4)	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti	t	9	13,93			13,93
		Iš viso už poskyrių šiukšlių panešimas ir/ar pavežimas karučiais, toliau nei 30 m			25,03	0	0	25,03

šiukšlių išvežimas

14	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	11	53,98		130,41	184,39
15	R23-66 (K4=17)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	11			88,68	88,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas			53,98	0	219,09	273,07
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas			79,01	0	219,09	298,1

Skyrius Kiti darbai

tvoros remontas

16	R61P-0114	Tvoros remontas (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių statinių tvorų remontas")	m	3	11,02	7,95		18,97
		Iš viso už poskyrių tvoros remontas			11,02	7,95	0	18,97

konstrukcijų pjovimo darbai

17	R23-198 (S9=1,17)	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	1	1,64		0,75	2,39
		Iš viso už poskyrių konstrukcijų pjovimo darbai			1,64	0	0,75	2,39

augalų nugenėjimas

18	R16-197 (S10=1,15)	Įvairių augalų nugenėjimas (pritaikyt. įkainis "Gyvatvorės genėjimas žirkėmis, suteikiant formą (100 m2 apgenėto paviršiaus)")	100 m2	1	19,67			19,67
		Iš viso už poskyrių augalų nugenėjimas			19,67	0	0	19,67

Iš viso už skyrių Kiti darbai

Iš viso #1

		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			742,20	48,00	369,65	1.159,85 €
		Papildomų medžiagų vertė			8,0%			59,38 €
		Papildomų mechanizmų vertė				3,0%		1,44 €
		Soc. draudimas					3,0%	11,09 €
					30,98%			248,33 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

		Statybvietsės išlaidos			1049,91	49,44	380,74	1.480,09 €
					9,00%	9,00%	9,00%	133,21 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

		Indeksas			1144,40	53,89	415,01	1.613,30 €
					1,00	1,00	1,00	

Po indeksacijos iš viso

		Pridėtinės išlaidos			1144,40	53,89	415,01	1.613,30 €
		Pelnas			30,00%			240,47 €
					5,0%	5,0%	5,0%	92,68 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

		PVM			1454,11	56,58	435,76	1.946,45 €
					21%	21%	21%	408,75 €

Iš viso #5 (kauna su PVM)

					1759,47	68,46	527,27	2.355,20 €
--	--	--	--	--	---------	-------	--------	------------

Pastabos:

- * atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- * statybinių šiukšlių ir medžiagų, esančių sklype ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas
- * pinigų suma, gauta pridavus metalo laužą, turi būti atimta iš bendros griovimų darbų sumos
- * priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus išaiškintas griovimo darbų metu, į atliktų darbų aktą būtina įtraukti sąmatos pozicijas, kurios buvo atliktos ir neįtraukti kurių nebuvo

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis:

n.,

Iš viso už 35.581,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						959,51
		S10-Sezoniniai darbai						593,84
		S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje						0,00
		Skyrius Šlaitinis stogas						
		stogo danga						
1	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m2	2	94,18			94,18
		Iš viso už poskyrių stogo danga			94,18	0	0	94,18
		stogo konstrukcija						
2	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	2	115,87			115,87
3	N12-44-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	2	29,58			29,58
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	7,5	545,40			545,40
		Iš viso už poskyrių stogo konstrukcija			690,85	0	0	690,85
		šilumos izoliacija						
5	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	1,4	84,92			84,92
		Iš viso už poskyrių šilumos izoliacija			84,92	0	0	84,92
		karnizų/terasos pakalimo dailylentėjų ardymas						
6	N12P-0704-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Šlaitinių stogų karnizų pakalimo dailylentėjų išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų karnizų apkalimas, dailylentėmis")	100 m2	0,47	111,04		0,21	111,25
7	N15P-0314-3 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lubų terasos paviršių dailylentėjų nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, medinėmis")	100 m2	0,26	51,87		0,10	51,97
8	N10P-0703-7 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm")	100 m	0,73	46,53		0,13	46,66

2017.02.15

1/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso už poskyrių karnizų/terasos pakalimo dailylenčių ardymas					209,44	0	0,44	209,88
lietaus nuvedimo sistemos ardymas								
9	R8-97	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	21	10,08			10,08
10	N12P-0801-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių")	m	30	26,98		0,74	27,72
Iš viso už poskyrių lietaus nuvedimo sistemos ardymas					37,06	0	0,74	37,8
kaminų skardinimo ardymas								
11	N9-218 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,12	7,08		0,21	7,29
12	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,03	1,82			1,82
13	N46-153	Kaminų skardinimo ardymas (pritaikyt. įkainis "Sudėtingų skardos stogų išardymas")	100 m2	0,03	1,80			1,80
Iš viso už poskyrių kaminų skardinimo ardymas					10,7	0	0,21	10,91
Iš viso už skyrių Šlaitinis stogas					1127,15	0	1,39	1128,54

Skirius Langai, durys

langai

14	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,3	272,16			272,16
15	R8-103 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Velux tipo langų demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "velux" langų įstatymas į paruoštas angas, kai langų plotas iki 1m2"	m2	3	42,99			42,99
Iš viso už poskyrių langai					315,15	0	0	315,15

durys

16	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,18	58,21			58,21
Iš viso už poskyrių durys					58,21	0	0	58,21
Iš viso už skyrių Langai, durys					373,36	0	0	373,36

Skirius Vidaus inžinerika

vidaų elektra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	4,2	93,32			93,32
Iš viso už poskyrių vidaus elektra					93,32	0	0	93,32

silpnosios srovės

18	N21-23 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg")	100 m	2	70,22		10,50	80,72
19	N50-271 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Daviklių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (nesprogus variantas)")	vnt.	10	44,70			44,70
20	N50-326 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Aliarmo sirenos/blykstės demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje")	vnt.	1	1,49		0,06	1,55
21	N50-308 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Signalizacijos centrinių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "20 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas")	vnt.	1	11,85		0,06	11,91
22	N50-333 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Rezervinio maitinimo šaltinio demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas")	vnt.	1	1,35		0,03	1,38
23	N50-311 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Signalizacijos valdymo pultelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas")	vnt.	1	1,47		0,03	1,50
Iš viso už poskyrių silpnosios srovės					131,08	0	10,68	141,76

vėdinimas

24	N20P-0109-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Ortakių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Plieninių sraigčių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315")	m	30	37,94		0,51	38,45
25	N20P-0605-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Vėdinimo įrenginių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vėdinimo ir oro kondicionavimo modulių įrenginių montavimas, kai modulis bazinis")	vnt.	1	18,27		18,83	37,10
Iš viso už poskyrių vėdinimas					56,21	0	19,34	75,55

šildymas

26	N46-205	Šildymo įrengimo išardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Centrinio šildymo įrengimų išardymas")	100 m3	4,2	162,99			162,99
----	---------	---	--------	-----	--------	--	--	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	N16P-1201-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Pirties pečiuکو demontavimas (pritaikyt. įkainis "Kieto kuro katilų montavimas, kai katilo galia, kW iki 25")	vnt.	1	21,92		0,07	21,99
28	R10-63 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plicno dūmtraukių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Pristatomų nerūdijančio plieno dūmtraukių su termoizoliacija montavimas, kai skersmuo iki 250 mm")	m	14	70,40		90,65	161,05
Iš viso už poskyrių šildymas vandentiekis ir kanalizacija					255,31	0	90,72	346,03
29	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	4,2	108,80			108,80
Iš viso už poskyrių vandentiekis ir kanalizacija					108,8	0	0	108,8
30	N46-206	Dujotekio įrengimų išardymas	100 m3	4,2	82,61			82,61
Iš viso už poskyrių dujos					82,61	0	0	82,61
Iš viso už skyrių Vidaus inžinerika					727,33	0	120,74	848,07

Skirius Vidaus apdaila

lubos

31	N15P-0314-3 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lubų paviršių dailylentėių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, medinėmis")	100 m2	2,2	438,90		0,86	439,76
32	N10P-0703-2 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm")	100 m	5,5	210,36		0,97	211,33
33	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	220	40,04		12,63	52,67
Iš viso už poskyrių lubos					689,3	0	14,46	703,76

sienos

34	N15P-0401-4 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Sienų gipso kartono plokščių apsiuvimo demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio")	m2	20	23,63		1,23	24,86
35	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	20	3,64		1,15	4,79
36	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,2	12,13			12,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	60	107,57			107,57
Iš viso už poskyrių sienos grindys					146,97	0	2,38	149,35
38	N11P-1203 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Laminato grindų dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Laminuotų grindų įrengimas")	m2	92	185,96			185,96
39	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	1,1	150,15			150,15
Iš viso už poskyrių grindys					336,11	0	0	336,11
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					1172,38	0	16,84	1189,22

Skirius Medinė perdanga
medinė perdanga

40	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,92	547,58			547,58
41	N46-149	Medinių denginių ant ilginių, apsauginio ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose	100 m2	0,92	223,01			223,01
Iš viso už poskyrių medinė perdanga					770,59	0	0	770,59
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					770,59	0	0	770,59

Skirius Mediniai laiptai
mediniai laiptai

42	N10-195 (K1=0,5 K2=0,5)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	5,37	0,08		5,45
43	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	6	19,38			19,38
Iš viso už poskyrių mediniai laiptai					24,75	0,08	0	24,83
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai					24,75	0,08	0	24,83

Skirius Sienos
rėstinės sienos

44	N10-1 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,025 5)	Rėstinių sienų iš tašų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Rėstinių sienos iš tašų")	m2	210	2982,67		78,42	3061,09
Iš viso už poskyrių rėstinės sienos					2982,67	0	78,42	3061,09

karkasinės sienos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,6	99,01			99,01
Iš viso už poskyrių karkasinės sienos					99,01	0	0	99,01
med. stulpai								
46	N10-14 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,025 5)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,1	11,19		0,17	11,36
Iš viso už poskyrių med. stulpai					11,19	0	0,17	11,36
aptvėrimai								
47	N10-195 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	8,59			8,59
Iš viso už poskyrių aptvėrimai					8,59	0	0	8,59
Iš viso už skyrių Sienos					3101,46	0	78,59	3180,05

Skyrius Betono grindys

betono grindys								
48	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	1,09	183,77			183,77
49	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	1,09	270,89			270,89
50	N11-171 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,35	28,13			28,13
51	N11P-0302 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Grindų putų polistireno plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu")	100 m2	1,09	51,57		2,85	54,42
Iš viso už poskyrių betono grindys					534,36	0	2,85	537,21
Iš viso už skyrių Betono grindys					534,36	0	2,85	537,21

Skyrius Pamatai

grunto kasimas								
52	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,18	173,58			173,58
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					173,58	0	0	173,58

pamatai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	12	1578,72		1218,00	2796,72
54	N46-194 (S9=1,17)	Pamatų akmens apdailos išardymas (pritaikyt. įkainis "Tašytų akmenų apdailos išardymas nuo lygių paviršių")	100 m2	0,23	449,17			449,17
Iš viso už poskyrių pamatai					2027,89	0	1218	3245,89
grunto atvežimas duobių užpylimui								
55	P571815	Gruntas, smėlis	m3	38		359,86		359,86
56	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	57	191,06			191,06
57	R23-79 (K4=2)	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti	t	57	47,77			47,77
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui					238,83	359,86	0	598,69
grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
58	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,3	126,90			126,90
59	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	2,5	126,69			126,69
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai					253,59	0	0	253,59
Iš viso už skyrų Pamatai					2693,89	359,86	1218	4271,75

**Skyrius Statybinių šiukšlių
išvežimas**

šiukšlių valymas iš patalpų

60	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3	23,31			23,31
Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų					23,31	0	0	23,31

šiukšlių panešimas ir/ar pavežimas karučiais, toliau nei 30 m

61	R23-72 (K4=2)	Nešant statybines šiukšles daugiau kaip 30 m atstumu (pritaikyt. įkainis "Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23- 71 pridėti")	t	40	120,32			120,32
62	R23-79 (K4=2)	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti	t	90	75,42			75,42
Iš viso už poskyrių šiukšlių panešimas ir/ar pavežimas karučiais, toliau nei 30 m šiukšlių išvežimas					195,74	0	0	195,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	130	693,33		1532,70	2226,03
64	R23-66 (K4=16)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	1	130			980,93	980,93
Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas					693,33	0	2513,63	3206,96
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					912,38	0	2513,63	3426,01

**Skirius Dangos ardymas
trinkelų danga**

65	R16-98 (S9=1,17 S10=1,15)	Takelių išardymas, išsaugojant trinkelės (pritaikyt. įkainis "Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu")	100 m2	0,2	59,78			59,78
Iš viso už poskyrių trinkelų danga					59,78	0	0	59,78
Iš viso už skyrių Dangos ardymas					59,78	0	0	59,78

**Skirius Kiti darbai
pirties lentynos**

66	R9-32	Pirties lentynų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	4	12,92			12,92
Iš viso už poskyrių pirties lentynos					12,92	0	0	12,92

pastoliai

67	N15P-1501-1	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 0,73 m, pastolių aukštis iki 15 m")	100 m2	0,6	44,10	11,17		55,27
Iš viso už poskyrių pastoliai					44,1	11,17	0	55,27

baseinas

68	N46-140 (S9=1,17)	Monolitinių g/b sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas")	m3	7	393,40	9,46	309,58	712,44
69	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių g/b baseino grindų ardymas (pritaikyt. įkainis "Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas")	m3	3	168,60	4,05	132,68	305,33
Iš viso už poskyrių baseinas					562	13,51	442,26	1017,77

teraso grindys

70	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	14	17,48			17,48
Iš viso už poskyrių teraso grindys					17,48	0	0	17,48
Iš viso už skyrių Kiti darbai					636,5	24,68	442,26	1103,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso #1				12133,93	384,62	4394,30	16.912,85 €
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai				8,0%			970,71 €
	Papildomų medžiagų vertė					3,0%		11,54 €
	Papildomų mechanizmų vertė						3,0%	131,83 €
	Soc. draudimas				30,98%			4.059,82 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				17164,46	396,16	4526,13	22.086,75 €
	Statybvietės išlaidos				9,00%	9,00%	9,00%	1.987,80 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				18709,26	431,81	4933,48	24.074,55 €
	Indeksas				1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				18709,26	431,81	4933,48	24.074,55 €
	Pridėtinės išlaidos				30,00%			3.931,39 €
	Pelnas				5,0%	5,0%	5,0%	1.400,29 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				23772,68	453,40	5180,15	29.406,23 €
	PVM				21%	21%	21%	6.175,31 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				28764,95	548,61	6267,98	35.581,54 €

Pastabos:

- * atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- * prie pat griaunamo statinio nėra galimybės privažiuoti su statybine technika, todėl sąmatoje skaičiuotas griovimas rankiniu būdu

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Projektinio reikalo skyrius

Proj. inž. [parašas]

2017-08-20

2017.02.15

9/9

[parašas]

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Pagalbinis pastatas [redacted] raj.

Iš viso už 1.555,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S9-Specifiniai darbai 30,98

S10-Sezoniniai darbai 5,76

S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje 0,00

Skyrius Stogas ir sienos

stogo danga

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	0,13	11,68			11,68
---	---------	--	--------	------	-------	--	--	-------

Iš viso už poskyrių stogo danga 11,68 0 0 11,68

stogo konstrukcija

2	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,13	7,53			7,53
3	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	0,35	25,45			25,45

Iš viso už poskyrių stogo konstrukcija 32,98 0 0 32,98

mūras

4	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	2	38,90		44,95	83,85
5	N6-55 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,042 5 S10=1,15)	Gelžbetonio saramų ardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Monolitinės gelžbetoninės saramos")	m3	0,1	4,72		0,49	5,21

Iš viso už poskyrių mūras 43,62 0 45,44 89,06

Iš viso už skyrių Stogas ir sienos 88,28 0 45,44 133,72

Skyrius Durys

durys

6	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,02	5,01			5,01
---	---------	--	--------	------	------	--	--	------

Iš viso už poskyrių durys 5,01 0 0 5,01

Iš viso už skyrių Durys 5,01 0 0 5,01

Skyrius Betono grindys

betono grindys

*Bendrojo projekto skyriaus
V. K. [redacted]
2017-03-20*

2016.12.19

1/3

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	1	41,59		38,43	80,02
		Iš viso už poskyrių betono grindys			41,59	0	38,43	80,02
		Iš viso už skyrių Betono grindys			41,59	0	38,43	80,02

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

8	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,02	19,29			19,29
		Iš viso už poskyrių grunto kasimas			19,29	0	0	19,29

pamatai

9	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	1	131,56		101,50	233,06
		Iš viso už poskyrių pamatai			131,56	0	101,5	233,06

grunto atvežimas duobių užpylimas

10	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1		9,47		9,47
		Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimas			0	9,47	0	9,47

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

11	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	12,69			12,69
12	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,14	7,09			7,09
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai			19,78	0	0	19,78
		Iš viso už skyrių Pamatai			170,63	9,47	101,5	281,6

Skyrius Statybinių šiukšlių

išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

13	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4	31,08			31,08
		Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų			31,08	0	0	31,08

šiukšlių išvežimas

14	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	13	69,33		153,27	222,60
15	R23-66 (K4=11)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	13			67,44	67,44
		Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas			69,33	0	220,71	290,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas			100,41	0	220,71	321,12
	Iš viso #1				405,92	9,47	406,08	821,47 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			32,47 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		0,28 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	12,18 €
		Soc. draudimas			30,98%			135,81 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				574,20	9,75	418,26	1.002,21 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	90,20 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				625,88	10,63	455,90	1.092,41 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				625,88	10,63	455,90	1.092,41 €
		Pridėtinės išlaidos			30,00%			131,52 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	61,20 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				795,27	11,16	478,70	1.285,13 €
		PVM			21%	21%	21%	269,88 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				962,28	13,50	579,23	1.555,01 €

Pastabos:

* atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

* statybinių šiukšlių ir medžiagų, esančių sklėje ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Pardavimų rinkos skyriaus
V. Andrius

2017-03-20

2016.12.19

3/3

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2016.03 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis:

Iš viso už 1.852,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						9,82
		S10-Sezoniniai darbai						12,33
		S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje						0,00
Skirius Tvoros demontavimas								
tvora (met. stulpai ir segmentinis tinklas)								
1	N57P-5123-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S10=1,15)	Tinklo segmentų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Tinklo segmentų kelio aptvėrimui montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių kai tinklo segmento aukštis daugiau 1,0 m iki 1,5 m")	100 vnt.	0,14	18,20		1,35	19,55
2	R19-32-14	Plieninių vamzdinių pjaustymas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)	vnt	15	9,90	0,52	0,86	11,28
Iš viso už poskyrių tvora (met. stulpai ir segmentinis tinklas)					28,1	0,52	2,21	30,83
tvora (metaliniai stulpai ir medinės lentos)								
3	N47-53 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Tvoros medinio užpildo tarp tvoros stulpų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas")	100m	0,15	26,49			26,49
4	R19-32-14	Plieninių vamzdinių pjaustymas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)	vnt	8	5,28	0,28	0,46	6,02
Iš viso už poskyrių tvora (metaliniai stulpai ir medinės lentos)					31,77	0,28	0,46	32,51
vartai, varteliai								
5	N9-318 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Metalinių vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Metalinių vartų montavimas")	m2	7,5	29,08		27,40	56,48
6	N7-221 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,0425)	Vartelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių")	vnt.	1	4,23			4,23

Dėdinti ir patvirtinti:
vyriausioji architektė

2016.11.29

1/4

2017-03-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	N2P-0415 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	El. pavaros su valdymo pultu demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vartų elektrinės pavaros su valdymo pultu montavimas")	vnt.	1	7,36			7,36
Iš viso už poskyrių vartai, varteliai					40,67	0	27,4	68,07
Iš viso už skyrių Tvoros demontavimas					100,54	0,8	30,07	131,41

Skirius Pamatai

grunto kasimas

8	N1-26-2 (S10=1,1 5)	II grupės kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,27	1,62		49,58	51,20
9	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	28,34			28,34
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					29,96	0	49,58	79,54

pamatai

10	N46-131-1 (S9=1,17)	Betono ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Betonių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100 m3	0,14			119,78	119,78
11	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	1	44,00		34,74	78,74
Iš viso už poskyrių pamatai					44	0	154,52	198,52

grunto atvežimas duobių užpylimui

12	P571815	Gruntas, smėlis	m3	7		66,29		66,29
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui					0	66,29	0	66,29

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

13	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,035			7,15	7,15
14	N1-133 (K4=4)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,035			15,85	15,85
15	N1-381-1 (S9=1,13 6 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,35	23,63		11,41	35,04
16	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,28			8,28
17	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	1,3			6,82	6,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,2	9,93			9,93
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai			41,84	0	41,23	83,07
		Iš viso už skyrių Pamatai			115,8	66,29	245,33	427,42

**Skyrius Statybinių šiukšlių
išvežimas**

šiukšlių išvežimas

19	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	10,43		24,18	34,61
20	R23-63	Statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais")	t	32	15,05		278,44	293,49
21	R23-66 (K4=14)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	34			230,19	230,19
		Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas			25,48	0	532,81	558,29
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas			25,48	0	532,81	558,29

Skyrius Kiti darbai

pašto dėžutė

22	R23-5 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Pašto dėžutės demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Pašto dėžutės pakabinimas")	vnt	1	2,01			2,01
		Iš viso už poskyrių pašto dėžutė			2,01	0	0	2,01

konstrukcijų pjovimo darbai

23	R23-198 (S9=1,17)	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklau	m	3	5,22		2,28	7,50
		Iš viso už poskyrių konstrukcijų pjovimo darbai			5,22	0	2,28	7,5

sklypo valymas

24	R16-197 (S10=1,1 5)	Įvairių augalų nugenėjimas (pritaikyt. įkainis "Gyvatvorės genėjimas žirkėmis, suteikiant formą (100 m2 apgenėto paviršiaus)")	100 m2	0,2	4,17			4,17
----	---------------------------	---	--------	-----	------	--	--	------

Iš viso už poskyrių sklypo valymas

					4,17	0	0	4,17
--	--	--	--	--	------	---	---	------

Iš viso už skyrių Kiti darbai

Iš viso #1

					11,4	0	2,28	13,68
					253,22	67,09	810,49	1.130,80 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			20,26 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		2,01 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	24,31 €

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Soc. draudimas			30,98%			84,72 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			358,20	69,10	834,80	1.262,10 €
		Statybvičtės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	113,59 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			390,44	75,32	909,93	1.375,69 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			390,44	75,32	909,93	1.375,69 €
		Pridėtinės išlaidos			30,00%			82,04 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	72,89 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			496,10	79,09	955,43	1.530,62 €
		PVM			21%	21%	21%	321,43 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			600,28	95,70	1156,07	1.852,05 €

Pastabos:

* atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

* pinigų suma, gauta pridavus metalo laužą, turi būti atimta iš bendros griovimų darbų sumos

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

2016.11.29
2017-01-20

2016.11.29

4/4

WIRTA

stybinėje žemėje, šalia atsakovui priklausančio
išvežimo, bei statybvietės sutvarkymo darbai”

[illegible]

UAB "TVRĀ"
Dienoties
Andrius Mačiulis

Bendrinių reikėtų skyrius
vyriausioji specialistė

2025-05-20

2017-03-20

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
 Rangovas: UAB "Tvirta"




je žemėje šalia žemės

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Statinių griovimo darbai																																				
	(mas)																																				

Sudarė: samatininkas Šarūnas Leimonas

Tvirtinui: direktorius Andrius Mačiulis



UAB "TVIRTA"
 Direktorius
 Andrius Mačiulis

Bendrujų reikalų skyriaus
 vyriausiojo specialisto

Aistė J. Pinytė

2017-03-20


VIRTA

pučio gyvenamojo namo

[illegible]

Sudarė: samatininkas Šarūnas Leimonas

Tvirtinų: direktorius Andrius Mačiulis

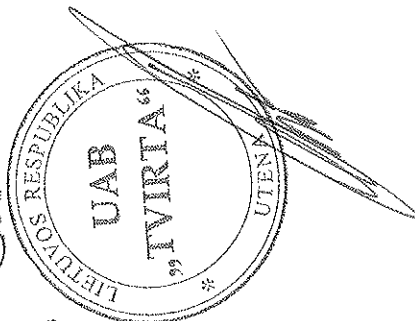

UAB "TYRES"
Direktors
Aleksejs Macis

Bendrųjų reikėjų skyriaus
vienašioji specializacija

2000

107-23-20

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas


Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
 Rangovas: UAB "Tvirta"

TVIRTA

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Statinių griovimo darbai (demontavimas)																																				

Sudarė: sąmatininkas Šarūnas Leimonas

Tvirtino: direktorius Andrius Mačiulis



UAB „TVIRTA“
 Direktorius
 Andrius Mačiulis

Bendrujų reikalų skyriaus
 vyriausioji specialistė

Aistė Kupinytė

1977-23-20