


SUTARTIS Nr. 17/06/02

2017 m. birželio 2 d.

Klaipėdos technologijų mokymo centras atstovaujama direktorės Violetos Petrušienės, veikiančios pagal mokyklos įstatų, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vandteka**“, atstovaujama direktoriaus Stasio Liutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Pastato, esančio Puodžių g. 10, Klaipėda, santechnikos darbai (praustuvų, dušo kabinos montavimas, šildymo radiatorių keitimas).
2. Sutarties objekto kaina: 2990Eur 18 ct (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 18ct.) įskaitant 21% PVM.
3. **Užsakovas** darbų pradžioje sumoka 0 procentų avansą nuo sutarties objekto kainos, o už visą sutarties objektą: pagal faktiškai atliktus darbus.
4. **Rangovas** darbus pradeda 2017 m. liepos mėn. 1 d. ir baigia 2017 m. liepos mėn. 23 d.
5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: Apmokėti už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų nuo „Atliktų darbų akto“ pridavimo.
7. **Rangovas** įsipareigoja:
 - 7.1. Atlikti santechnikos darbus (praustuvų, dušo kabinos montavimą, šildymo radiatorių keitimą).
 - 7.2. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik, gavęs rašytinį sutikimą.
 - 7.3. Pateikti **Užsakovui** pažymą ir atliktų darbų aktus apie atliktus darbus.
 - 7.4. Pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius įstatymus.
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytus sutartyje įsipareigojimus:
 - 9.1. **Užsakovas**:
 - 9.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo **Rangovo** pranešimo gavimo, moka **Rangovui** 0,02% sutartyje nuroytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - 9.2. **Rangovas**:
 - 9.2.1. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina **Užsakovo** išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
 - 9.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, **Užsakovui** sumoka jo turėtas pagrįstas išlaidas ir padengia nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



10. Iškilę nesutarymai tarp šalių sprendžiami derybomis jeigu susitarti nepavyksta, nesutarimai sprendžiami teismo keliu.

11. Sutarties priedai: lokalinė sąmata (2990,18 Eur)


12. Šalių adresai:

12.1. **Užsakovo:** Klaipėdos technologijų mokymo centras
Į/k 190974424
Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda.
PVM kodas LT 909744219

12.2. **Rangovo:** UAB „Vandteka“
Į/k 300090260
Šilutės pl. 25, Klaipėda.
A/s LT967400014621723810 „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas
PVM kodas LT 100001496513.

13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egz.- **Užsakovui**, 1 egz.- **Rangovui**.

Užsakovas
Direktorė
Violeta Petrušienė

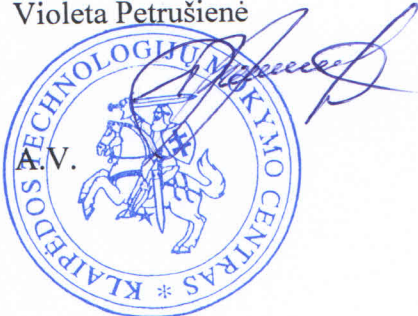

Rangovas
Direktorius
Stasys Liutkus





KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO

Lokalinė sąmata Nr. S030

Kompleksas: CENTRAS

Objektas: PASTATAS, ADR... PUODŽIŲ G. 10, KLAIPĖDA
(MOKYKYLA)

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: PRAUSTUVŲ, DUŠO KABINOS MONTAVIMAS, RADIATORIŲ KEITIMAS

Iš viso: 2990,18 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	6	1,511	9,06
2	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3	54,744	164,23
3	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm	m	30	6,166	184,97
4	R1	Vamzdžiai plastikiniai Dn32	m	6	5,551	33,31
5	R1	Vamzdžiai plastikiniai daugiasluksniai Dn16	m	24	1,850	44,41
6	R1	Fasoninės dalys	kompl.	1	66,918	66,92
7	N16-114-6	Atraminų detalių, plastikinio vamzdyno pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medsraigčiais	vnt	8	2,315	18,52
8	PRN16-114-6	Pagrindiniai resursai: Prietaisinės galvos	vnt	8	5,270	42,16
9	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,06	165,853	9,95
10	PRN26-218	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti 32-30	prvnt	0,06	387,994	23,28
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8	4,451	35,61
12	R1	Rutuliniai ventiliai Dn15	vnt	2	6,969	13,94
13	R1	Prietaisiniai ventiliai Dn15	vnt	6	5,021	30,13
14	N46-102 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	100m	0,08	622,840	49,83
15	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	63,317	63,32
16	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	1	8,335	8,34
17	R1	PVC plastmasiniai nuotekų vamzdžiai DN110	m	1	6,385	6,38
18	R1	Fasoninės dalys vamzdžiams DN110	kompl.	1	27,172	27,17
19	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	4	7,476	29,90
20	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais DN50	m	4	7,532	30,13
21	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	6,381	6,38
22	PRN17-13	Pagrindiniai resursai: Trapas d 50mm	prvnt	1	40,904	40,90
23	N46-137 (S9=1,17)	Betoninių gribdų išardymas	m3	0,6	148,881	89,33
24	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,9	27,962	25,17
25	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	31,401	94,20
26	PRN17-8-1	Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santech.jrenginiai iš metalo ir polim., Praustuvas, Vandens maišytuvai	kompl.	3	123,686	371,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
27	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1	17,264	17,26
28	PRN17-12-2	Pagrindiniai resursai: Dušo kabina su tvirtinimais	kompl.	1	308,404	308,40
29	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	8,628	8,63
30	PRN17-18	Pagrindiniai resursai: Vandens maišytuvai dušui	prvnt	1	107,130	107,13
31	N17-20-1	Stovo dušui tvirtinimas prie sienos	vnt	1	5,163	5,16
32	PRN17-20-1	Pagrindiniai resursai: Stovas dušo maišytuvui	kompl.	1	72,502	72,50
33	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	5	8,189	40,95
34	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių viena	vnt	5	9,756	48,78
35	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Plieniniai radiatoriai 11-550-600	vnt	5	43,886	219,43
36	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10	4,452	44,52
37	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Rutuliniai ventiliai Dn15	prvnt	10	5,779	57,79
38	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	2	9,370	18,74
39	PRN16-1-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plieniniai DN15	prvnt	2	1,667	3,33
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						2471,22
Bendra vertė be PVM						2471,22
PVM						518,96
Bendra vertė su PVM						2990,18

Sudarė:

UAB "Vandteka"
 direktorius
 Stasys Liutkus