

**PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MERGAIČIŲ WC IR DUŠO PATALPOS, ESANČIOS RŪ-
SIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS REMONTO
DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 170714-2**

2017 m. liepos 14 d.
Kaunas

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius, esantis V. Krėvės pr. 50, 50406 Kaune, atstovaujamas direktoriaus Eriko Griškevičiaus, toliau vadinamas „Užsakovu“ ir **MB Milesa**, registracijos adresas Varžupio g. 6, Akademija, Kauno r., atstovaujama direktoriaus Mindaugo Leščinsko, toliau sutartyje vadinama „Rangovu“, abu kartu vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, ir atsižvelgdami į abiejų šalių interesus, sudaro šią Pagrindinio ugdymo skyriaus mergaičių WC ir dušo patalpos, esančios rūšio aukšte šalia sporto salės remonto darbų pirkimo sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia sutartimi „Rangovas“ įsipareigoja atlikti Pagrindinio ugdymo skyriaus mergaičių WC ir dušo patalpos, esančios rūšio aukšte šalia sporto salės remonto darbus, detalizuotus techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) ir „Rangovo“ pasiūlyme su lokale sūmata (priedas Nr. 2) (toliau – Darbai);
- 1.2. „Rangovas“ Darbus pradeda **2017 m. spalio 2 d.**
- 1.3. „Rangovas“ Darbus atlieka iki **2017 m. gruodžio 15 d.**
- 1.4. Darbai pagal sutartį yra laikomi atliktais abiem sutarties Šalims pasirašius Darbų priėmimo–perdavimo aktą.
- 1.5. Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą „Užsakovas“ pasirašo per **3** darbo dienas, jei neturi pastabų „Rangovui“. „Rangovas“ privalo atsižvelgti į pagrįstas „Užsakovo“ pastabas dėl Darbų ir ištaisyti atitinkamus trūkumus per **5** darbo dienas nuo „Užsakovo“ raštu pateiktų pastabų. „Užsakovui“ nepateikus pastabų ir nepasirašius priėmimo–perdavimo akto per aukščiau šiame punkte nurodytą laikotarpį, „Rangovo“ Darbai pagal sutartį yra laikomi atliktais ir priimtais.
- 1.6. Atliktų Darbų nuosavybė pereina „Užsakovui“ nuo visiško atsiskaitymo pagal šią sutartį dienos.

2. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 2.1. Atlikti visus sutartyje numatytus darbus sutartomis sąlygomis, terminais (arba anksčiau) ir kaina.
- 2.2. Atliekant darbus vadovautis šios sutarties nuostatomis, technine darbų specifikacija, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitomis patvirtintomis techninėmis ir ekonominėmis normomis, standartais bei instrukcijomis.
- 2.3. Ne vėliau kaip prieš **5 (penkis)** darbo dienas įspėti „Užsakovą“ apie galimus sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumus, susidarantių dėl nuo „Rangovo“ nepriklausančių priežasčių.
- 2.4. Apsaugoti „Užsakovo“ turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl „Rangovo“ veiksmų. „Rangovas“, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad „Rangovo“ įrengimai ir personalas būtų tik remonto vietoje ir/arba bet kokiose papildomose patalpose, kurias „Užsakovas“ gali suteikti „Rangovui“ kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Griškevičius

20.....m.mėn.d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

- 2.5. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 2.6. Užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdomas „Užsakovo“ įstaigos veiklos procesas.
- 2.7. Suteikti Darbams šias garantijas:
- 2.7.1. **5 (penkeri)** metai atviroms konstrukcijoms, paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
- 2.7.2. **10 (dešimt)** metų esant tyčia paslėptų defektų;
- 2.7.3. remonto metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei **1 (vieneri)** metai.

3. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. „Rangovo“ prašymu pateikti visą Darbams pagal sutartį suteikti reikalingą informaciją, techninę dokumentaciją bei kitą būtiną informaciją.
- 3.2. Bendradarbiauti su „Rangovu“ vykdant Darbus.
- 3.3. Užtikrinti „Rangovui“ galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų atlikimo vietą iki pat sutartinių Darbų pabaigos.
- 3.4. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą.
- 3.5. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais rangovais be raštiško „Rangovo“ sutikimo.
- 3.6. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais priimti „Rangovo“ atliktus Darbus.
- 3.7. Laiku sumokėti „Rangovui“ už atliktus Darbus.

4. ATSISKAITYMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Šalys susitaria, kad bendra sutarties Darbų, įvardintų sutarties 1.1 punkte, kaina yra 11 636,00 € (vienuolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši €, 00 ct).
- 4.2. Ši sutarties kaina gali būti didinama ar mažinama pasikeitus, ar atsiradus naujiems mokesčiams. Tokiu atveju kaina perskaičiuojama tada, kai pasikeičia mokesčiai ir sutarties kaina pakinta tiek, kiek pakito mokestis. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S – Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Darbų Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – Senas PVM tarifas (procentais)

T_N – Naujas PVM tarifas (procentais)

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Griškevičius

20.....m.men.a.

2

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

- 4.3. Visos papildomos išlaidos, susijusios su sutartinių Darbų atlikimu, turi būti iš anksto suderintos ir „Užsakovo“ patvirtintos raštu. „Užsakovo“ iš anksto patvirtintos faktinės išlaidos yra apmokamos tik pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Iš anksto nesuderintos ir „Užsakovo“ raštu nepatvirtintos išlaidos ir/arba išlaidos, nepatvirtintos įstatymų nustatytais dokumentais, yra neatlyginamos.
- 4.4. Sutarties suma apibrėžta šios sutarties 4.1 punkte sumokama iki **2017 m. gruodžio 29 d.**, pasirašius Darbų priėmimo–perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą.
- 4.5. Papildomas išlaidas, numatytas 4.3 punkte, „Užsakovas“ atlygina „Rangovui“ kartu su apmokėjimu už visiškai suteiktas ir „Užsakovo“ priimtus sutartinius Darbus, pagal „Rangovo“ pateiktus faktiškų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, iš anksto patvirtintus „Užsakovo“.
- 4.6. „Rangovas“ už laiku neatliktus, šioje sutartyje numatytus Darbus moka „Užsakovui“ baudą lygią 0,02% nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Baudos dydis negali viršyti 10% sumos, nurodytos 4.1 punkte.
- 4.7. „Užsakovas“, pavėlavęs sumokėti sutartyje nustatytais terminais „Rangovui“ už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, moka „Rangovui“ 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jeigu „Rangovas“ pateikia „Užsakovui“ sąskaitą delspinigiams apmokėti. Delspinigių dydis negali viršyti 10% sumos, nurodytos 4.1 punkte.
- 4.8. Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvoje eurai.

5. KITOS SĄLYGOS

- 5.1. Nė viena iš sutarties šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarė nepaprastos aplinkybės, kurių ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.
- 5.2. Nepaprastomis aplinkybėmis yra laikoma karas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, boikotai, lokautai, nespirtus darbas (kaip streiko forma), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos aplinkybės, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.
- 5.3. Bet kuri iš šalių, sužinojusi apie nepaprastas aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui ir prašanti atleisti nuo atsakomybės, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.
- 5.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas iki išnyks nepaprastosios aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanomas įsipareigojimų vykdymas, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą šalims atnaujinti savo veiklai.
- 5.5. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimus išlieka ilgiau nei 3 mėnesius, kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti sutartį, įspėjus apie tai kitą šalį.
- 5.6. Vykdam šią sutartį, šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.
- 5.7. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o neradus vie-ningo sprendimo – Lietuvos Respublikos teismuose.
- 5.8. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.9. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau nurodyto jos galiojimo termino šioje sutartyje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
- 5.10. Sutarties nutraukimo sąlygos ir terminai:
 - 5.10.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.
 - 5.10.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu tik šioje sutartyje sutartomis sąlygo-
mis ir terminais.

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Griškevičius
20.....m.men.d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskas


- 5.11. Terminų bei kitų sutarties punktų pakeitimai įforminami protokolu ir turi juridinę galią, jei jie patvirtinti abiejų pusių atsakingų asmenų ir įmonių parašais ir antspaudais.
- 5.12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Įmonės kodas: 300594100
PVM mok. kodas: -
Adresas: Vytauto pr. 50, Kaunas
Tel.: 8 (37) 42 23 83
Faks.: 8 (37) 42 23 83
El. p.: puskinovm@puskinas.kaunas.lm.lt
AB DnB NORD banko Kauno skyrius
S/N: LT11 4010 0425 0028 7704
Banko kodas: 40100

Direktorius Erikas Griškevičius

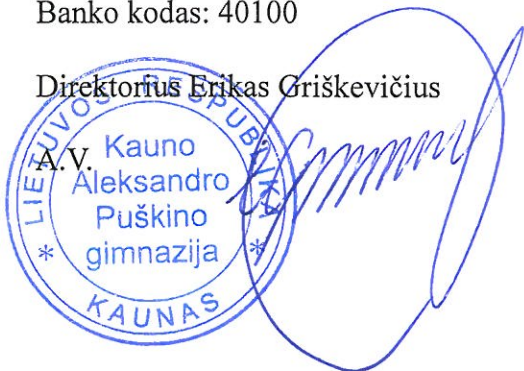

RANGOVAS:

MB Milesa
Įmonės kodas: 304077118
PVM mok. kodas: -
Varžupio g. 6, Akademija, Kauno r.
8 (603) 27611
-
info@milesa.lt
AB DNB bankas
LT35 4010 0510 0347 1493
40100

Direktorius Mindaugas Leščinskas

A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti Pagrindinio ugdymo skyriaus mergaičių WC ir dušo patalpos, esančios rūšio aukšte šalia sporto salės remonto, paprastojo remonto darbus.

1. Darbų atlikimo terminas:

1.1. „Rangovas“ Darbus pradeda **2017 m. spalio 2 d.**

1.2. „Rangovas“ Darbus atlieka iki **2017 m. gruodžio 15 d.**

2. Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje ir viešojo pirkimo sąlygose.
3. Visi papildomi darbai, kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti, bus atliekami rangovo sąskaita.
4. Rangovas turi išvežti statybines atliekas, o demontuotus metalinius vamzdžius palikti įstaigos teritorijoje nurodytoje vietoje.
5. Rangovas defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu, šalina savo lėšomis.
6. Remonto darbų metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ugdymo procesas ir pastato funkcionavimas.
7. Už darbų saugą, darbininkų higienines–sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas.
8. Remonto darbai vykdomi vadovaujantis remonto darbų detalizavimu ir techniniais reikalavimais remonto darbams bei medžiagoms.
9. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, pavyzdžiai suderinti su Perkančiąja organizacija.
10. Būtina numatyti statybinių šiukšlių išvežimą.

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS (V. KRĖVĖS PR. 50) WC IR DUŠO PATALPOS, ESANČIOS RŪŠIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

WC patalpa:

Patalpa: 2,19m × 1,1m. H – 2,3m.

1. Griovimo darbai:

- Grindų plytelių ardymas 2 m².
- Kalkių nuo sienų ir lubų valymas 6,5 m².
- Plastikinių dailylenčių ardymas 5 m².
- Seno unitazo ardymas 1 vnt.
- Grindų ardymas – 2,1 m²
- Senų kanalizacijos vamzdžių ardymas:
 - a) Grindyse 2 m
 - b) Sienoje 2,5 m

2. Santechnikos darbai:


- Naujo kanalizacijos vamzdžio klojimas diametras 100:
 - a) Tualetu atkarpa – 2 m

- b) Persirengimo kambario atkarpa – 5 m
 - Naujo nuotekų vamzdžio iš praustuvo keitimas ir slėpimas sienose ar grindyse. Diametras 50. – 1,5 m
 - Vandentiekio vamzdynų keitimas ir slėpimas sienose diametras 20. 2,5 m
3. Elektros darbai:
 - Apšvietimo įrengimas
 4. Tualetų durų keitimas.
 5. Grindų betonavimas:
 - Tualetų patalpa - 2,1 m²
 - Rūbinės patalpa – 12,5 m²
 6. Sienų paruošimas prieš klijuojant plyteles:
 - a) gruntavimas 12,5 m²
 - b) didelių ertmių užtaisymas, sienų lyginimas
 7. Lubų paruošimas prieš dažymą 2,1 m² :
 - a) Gruntavimas
 - b) Tinkavimas
 - c) Glaistymas
 - d) Šveitimas
 8. Lubų dažymas drėgmei atspariais dažais – 2,1 m².
 9. Sienų klijavimas plytelėmis – 12,5 m².
 10. Grindų plytelių klijavimas – 2,1 m².
 11. Naujų klozeto ir praustuvo įrengimas
 12. Veidrodžio virš kriauklės pakabinimas 50 x 50 cm.

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Grigoravičius
20.....m.mėn.d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

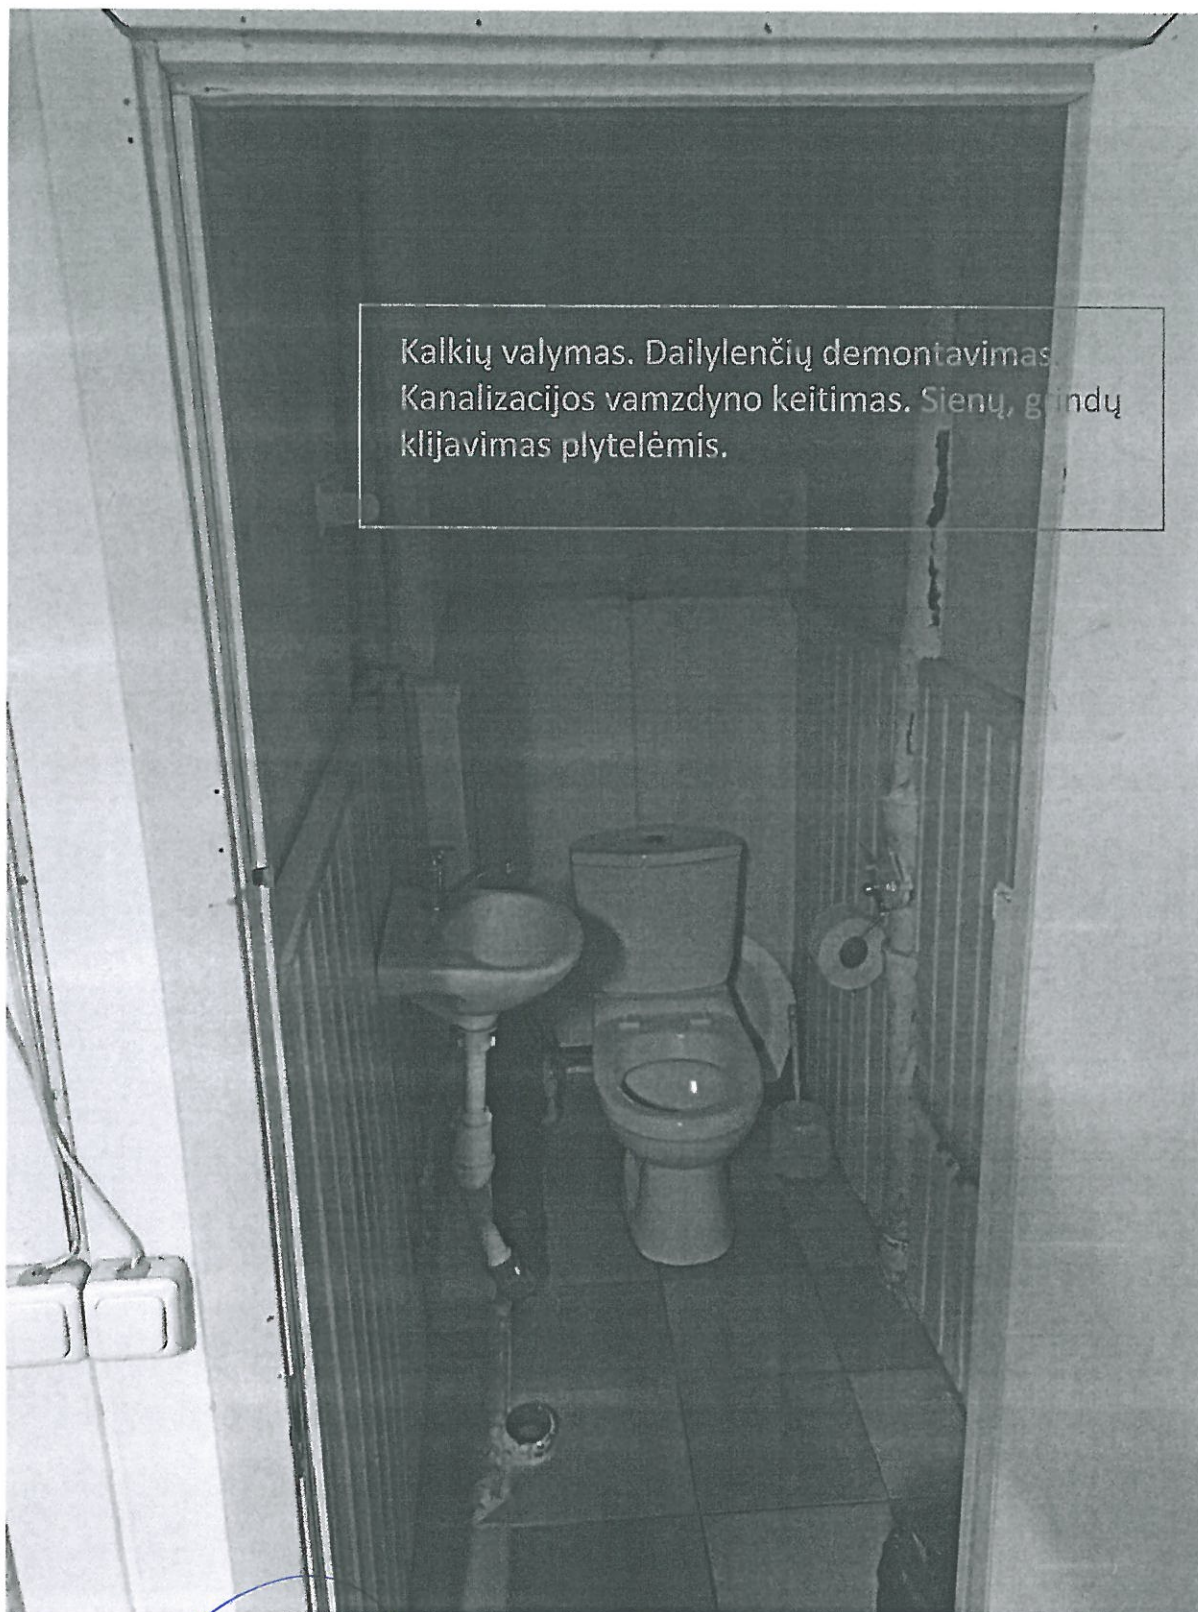

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Grigaitis
20.....m.men.d.

pav. 1. Esamos situacijos fotofiksacija

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

Rūbinės patalpa:


Patalpa: 2,57m × 4,84m. H – 2,3m.

1. Griovimo darbai:
 - Plastikinių dailylenčių demontavimas nuo sienų ir lubų – 41 m²;
 - Plytelių, paslėptų po plastikinėmis dailylentėmis ardymas – 41 m²;
 - Senos elektros instaliacijos keitimas.
2. Šildymo vamzdžio ir radiatorių keitimas. 2 vnt. radiatorių. 10 m vamzdynas.
3. Naujo šviestuvo, jungiklių įrengimas.
4. Grindų betonavimas 12,5 m²
5. Lubų paruošimas prieš dažymą: 12,5 m².
 - a) Gruntavimas;
 - b) Tinkavimas;
 - c) Glaistymas;
 - d) Šveitimas.
6. Lubų dažymas drėgmei atspariais dažais. 12,5 m²
7. Sienų paruošimas prieš dažymą: 41 m².
 - a) Gruntavimas
 - b) Tinkavimas išlyginant didelius nelygumus
8. Sienų klijavimas plytelėmis 41 m²
9. Grindų paruošimas prieš klijuojant plyteles:
 - a) Hidroizoliacijos tepimas 12,5 m²
10. Grindų klijavimas plytelėmis 12,5 m²

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Grišaitis
20.....m.men.d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

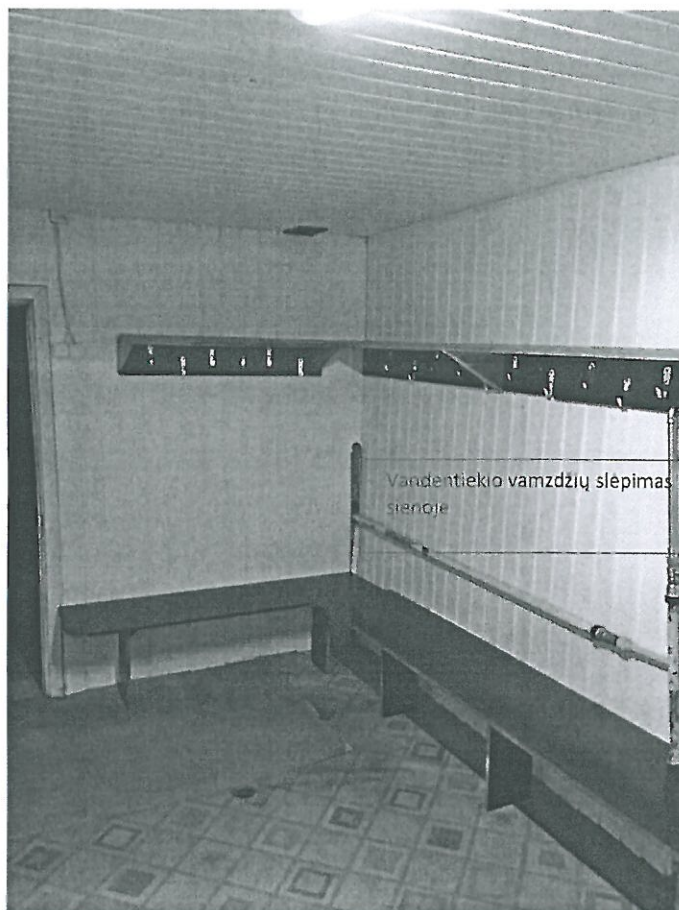

pav. 2. Esamos situacijos fotofiksacija

Dušo patalpa:

Patalpa: 2,55m × 2,51m. H – 2,3m.

1. Griovimo darbai:

- Dušo sienelės ardymas 1,9m. × 1,35m. storis 12 cm.
- Grindų plytelių ardymas 6,15 m².
- Plastikinių dailylenčių ardymas nuo sienų. 23 m².
- Senų plytelių ardymas, nuo sienų. 23 m².
- Grindų ardymas, vamzdžių keitimui ir trapų įrengimui 3 m².
- Dušo kanalizacijos ardymas 4 m.
- Senų vandentiekio vamzdžių ardymas 15m.
- Senos elektros instaliacijos keitimas
- Lubų valymas, prieš dažymo darbus 6 m².
- Senų šildymo vamzdžių ardymas 12 m.

2. Naujos kanalizacijos įrengimas. Naujas vamzdis Ø 75 mm. Ilgis 5 m.

3. Trapo vandens nubėgimui įrengimas, 3 vnt.


4. Vandentiekio vamzdžių vedžiojimas sienose, 3 vnt. dušų. PPR vamzdžiai karštam ir šaltam vandeniui, 15 m.

5. Šildymo vamzdžių įrengimas ir nauji radiatoriai:

Kauno A. Puškinio gimnazijos
direktorius
Erikas Griškaitis
20.....m. mėn. d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskis

- a) Dušo patalpoje 1 radiatorius. Vamzdynas – 2 m.
- b) Persirengimo patalpoje 2 radiatoriai. Vamzdynas 10 m.
6. Apšvietimo įrengimas
7. Grindų betonavimas 6,15 m²
8. Sienų paruošimas prieš klijuojant plyteles:
 - a) Gruntavimas 23 m².
9. Sienų klijavimas plytelėmis 23 m²
10. Grindų paruošimas prieš klijuojant plyteles:
 - a) Hidroizoliacijos tepimas 6,15 m²
11. Grindų klijavimas plytelėmis 6,15 m²
12. Lubų paruošimas prieš dažymą 6,15 m² :
 - a) Tinkavimas
 - b) Glaistymas
 - c) Šlifavimas
 - d) Gruntavimas
13. Lubų dažymas vandeniui atspariais dažais 6,15 m².
14. Potinkinių maišytuvu su laikmačiu bei dušo galvučių montavimas. 3 vnt.
15. Kanalinio ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriaus įrengimas.

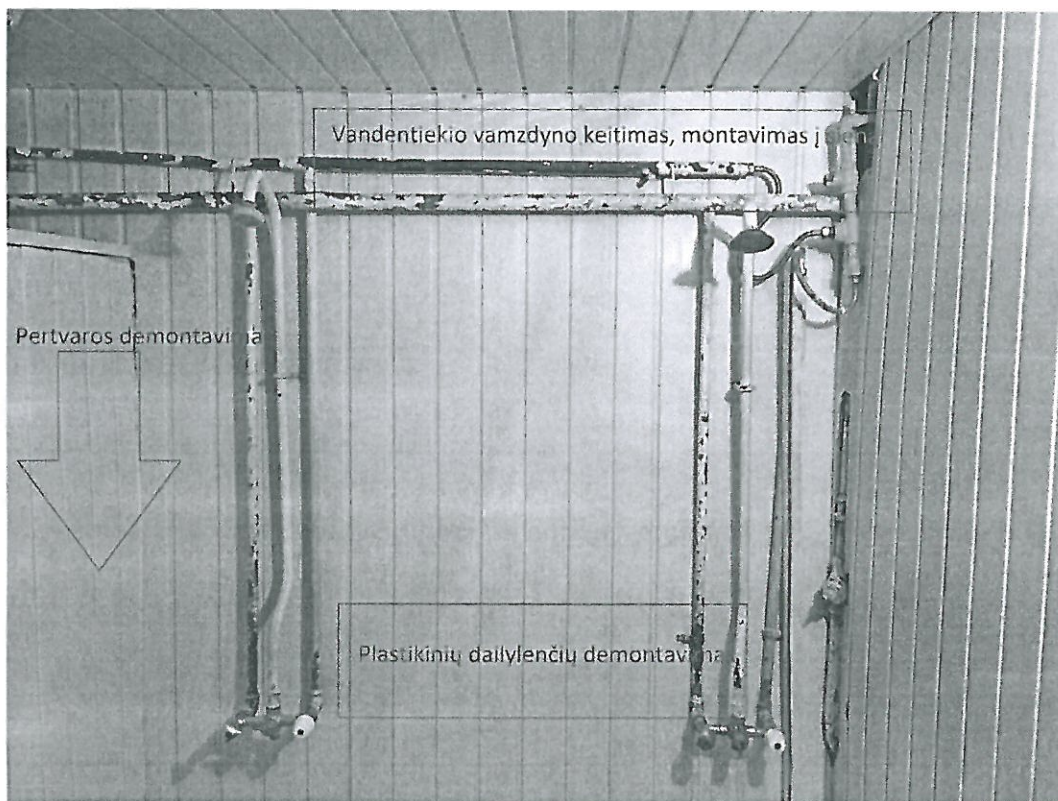

pav. 3. Esamos situacijos fotofiksacija

Kauno A. Puškinio mokyklos
direktorius

Erikas Griškevičius

20.....m.men.d.

Direktorius

Mindaugas Leščinskas



pav. 4. Esamos situacijos fotografavimas

Kauno A. Puškino gimnazijos
direktorius

Erikas Griškevičius
20.....m.men.d.

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

**PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS (V. KRĖVĖS PR. 50) WC IR DUŠO PATALPOS,
ESANČIOS RŪSIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS, REMONTO DARBŲ SĄMATA**

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR su PVM			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Griovimo darbai								
1	1 N46-164	Grindų išardymas k8=1.17	m3	8	748			748
2	2 R13-5	Sienų apdailos išardymas	m2	139,5	343			343
3	388001001	Šiukšlių išvežimas	kontein.	5	390			390
Griovimo darbai, viso					1481			1481
Santechnikos ir elektros darbai								
1	1 R19-47	Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	13,5	72	115		187
2	2 R19-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas	m	17,5	95	156		251
3	3 R19-57	Klozeto indo „kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1	82	265		347
4	4 R19-61	Praustuvų keitimas	vnt	1	71	92		163
5	5 R19-67	Dušo įrengimas	vnt	3	243	1612		1855
6	6 R17-96	Radiatorių keitimas	vnt	3	189	547		736
7	7 R21-2	Elektros instaliacijos keitimas	100m	3	168	157		325
Santechnikos ir elektros darbai, viso					920	2944		3864
Bendrastatybiniai darbai								
1	1 F11-1-21	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,21	520	300		820
2	2 F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių geras tinkas k8=1.09	100m2	0,785	690	386		1076
3	3 F15-4-8	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,21	255	265		520
4	4 F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	4	145	860		1005
5	5 F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,785	1680	1190		2870
Bendrastatybiniai darbai, viso					3290	3001		6291

- A** Iš viso žiniaraštyje
B Papildomų medžiagų vertė 3,00%
C Papildomų mechanizmų vertė 3,00%
D Specifiniai darbai 17,00%
E Papildomas darbo užmokestis 8,00% (A6+D6)
F Viso
G Soc. draudimo išlaidos 31,00% (A6+D6+E6)
H Statinio statybos išlaidos, viso
I Statybietės išlaidos 9,00%
J Iš viso tiesioginės išlaidos
K Pridėtinės išlaidos 30,00% (A6+D6+F6)
L Pelnas 5,00% (J9+K9)
M Iš viso netiesioginės išlaidos

5691	5945		11636
------	------	--	-------

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ausma Aleščiūnienė
20.17.07.13



Direktorius
Mindaugas Leščinskas