

RANGOS SUTARTIS

2017 m. liepos 9 d. Nr. 99-1586
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Rolana“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos stadiono remonto darbų (toliau – darbai) mažos vertės pirkimo procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2017 m. birželio 14 d. protokolas Nr. ADM-358.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos stadiono remonto darbai.

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje, GIS nuotraukose. (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina – **214 385,10 Eur (du šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 10 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina, Eur be PVM	PVM (21 %), Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos stadiono remonto darbai	177 177,77	37 207,33	214 385,10

3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra pasiūlymo kaina, kuri galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokestio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už Sutartyje nurodytą bendrą pasiūlymo kainą. Jeigu pagal pirkimo dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai ir už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą (užfiksuotą) bendrą pasiūlymo kainą.

3.3. Jeigu Rangovas atliks darbus ne pagal Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik raštiška Rangovo ir Užsakovo papildomų darbų sutartis. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų

UAB „ROLANA“
direktorius
Rolandas Gaidys



įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. **Prievolių įvykdymo terminai:** darbų vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. **Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:** už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui po techninio priežiūrėtojo patvirtintų darbų atlikimo aktų bei sąskaitos faktūros pateikimo per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

6. **Finansavimo šaltinis** – Savivaldybės biudžeto lėšos. Ugdyimo proceso užtikrinimo programa Nr.10, priemonė „Prano Mašiotų progimnazijos stadiono dangos atnaujinimas“ (01.03.01.03.).

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Šalių teisės ir pareigos

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Kontroliuoti ir priežiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

7.2.3. Pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

7.2.4. Įvertinti atliktus darbus bei informuoti apie darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų atlikimo metu nustatytus defektus. Darbų priėmimas įforminamas abipusiai pasirašytu darbų perdavimo-priėmimo aktu. Atsisakymas priimti darbus įforminamas defektiniu aktu, kuriame nurodomi nustatyti darbų defektai.

7.3. Rangovas įsipareigoja:

7.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

7.3.2. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbus atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turinčias kokybės pažymėjimus medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

7.3.3. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų;



UAB „PILS
dirbimai
Rolandas Galdys



7.3.4. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

7.3.5. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, jas pažeidus atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

7.3.6. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą iš Rangovo;

7.3.7. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.8. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

7.3.9. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.10. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus ir kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

7.3.11. Atlyginti Užsakovui visus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

7.3.12. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės);

7.3.13. Rangovas Sutarčiai vykdyti įsipareigoja subtiektųjų nepasitelkti;

7.4. Rangovas turi teisę:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

7.4.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8. Šalių atsakomybė

8.1. Rangovas moka 300 Eur vertės baudą už nekokybiškai atliktus darbus, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.1. Rangovas, pažeidęs darbų atlikimo terminą, privalo mokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.2. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.3. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

UAB „ROLANA“
Gedimino
Rajoninė valdyba

8.4. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.4.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

8.4.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos yra:

9.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics, laidams ir kt.);

9.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Apie defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės garantinio laikotarpio metu, Užsakovas informuoja Rangovą raštu, pakviesdamas jį dalyvauti sudarant defektinį aktą. Akte surašomi nustatyti defektai, jų galimos atsiradimo priežastys bei terminas, per kurį Rangovas savo sąskaita įsipareigoja ištaisyti garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus, jų ištaisymo būdą ir tvarką. Rangovui neatvykus nurodytu laiku defektiniam aktui sudaryti, Užsakovas sudaro jį vienpusiškai ir vieną jo egzempliorių registruotu laišku išsiunčia Rangovui. Rangovas po šio akto sudarymo privalo defektus pašalinti per nurodytą laiką.

9.4. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybė šalinančių aplinkybių.

9.5. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

10. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

10.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

10.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

10.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

11. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas prieš 7 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei

Rolandas

nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

11.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.2. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

12.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

12.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

Rolandas G.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. **Ginčų sprendimo tvarka:** kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygų aprašu su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

15. Kitos sutarties sąlygos:

15.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.

15.2. Sutartis galioja 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

15.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygų apraše. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygų aprašą ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo šaltiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.



Rolandas Goldys



15.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

15.7. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

15.9. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Rangovų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia CVP IS.

15.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

16. Baigiamosios nuostatos:

16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

17. **Prie Sutarties pridėti šie priedai, kurie yra neatskiriami Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:**

17.1. Konkurso sąlygų aprašas su priedais patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. AD2-364; Užsakovo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai;

17.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus); (dokumentai saugomi pas Užsakovą);

17.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka.

18. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Diana Gerasimovienė, tel. (8 46) 39 61 03; el. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir Konkurso sąlygų aprašo reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus; pakeitus Sutartį, ne vėliau kaip per 4 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui skenuotą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 10 dienų pateikia Viešųjų pirkimų skyriui duomenis, reikalingus įvykdyti sutarčių ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.



DAUGIAU
el. paštu
diana.gerasimoviene@klaipeda.lt



VII. SUTARTIES PRIEDAI

19. Techninė specifikacija, GIS nuotraukos, 4 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“ AB bankas, Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0101 0023 1088

RANGOVAS

UAB „Rolana“

Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius

Tel. (8 612) 86068

Kodas 300765537

PVM mokėtojo kodas LT 100003191312

AB SEB bankas, b. k. 70440

A. s. LT16 7044 0600 0597 6659

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



Direktorius

(parašas)

Rolandas Gaidys

Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04

2017-06-19

2014-07-07

sutarties Nr.
priedas

79-1586

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS STADIONO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendras pirkimo tikslas – Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos stadiono remonto darbai.

Konkretus pirkimo tikslas – įrengti naujas futbolo aikštės ir universalios aikštės dirbtines dangas, įrengti futbolo aikštės tvorą, sutvarkyti universalios aikštės tvorą.

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Objekto ribos	P. Mašiotų mokyklos futbolo aikštė ir universalios aikštė (Varpų g. 3, Klaipėda)
1.2.	Esama padėtis	2002 metais įrengtos pagrindinė futbolo ir universalios aikštės, dangos susidėvėjusios, aptvėrimai blogos būklės.
2. Pagrindiniai reikalavimai:		
2.1.	Darbų sudėtis ir apimtys	2.1.1. Pagrindinė futbolo aikštė (45 m*65 m): 2.1.1.1. stadiono aptvėrimo remontas: seno aptvėrimo elementų pašalinimas ir utilizavimas, naujo aptvėrimo įrengimas su vartais (2,5-3,5 m*2 m) ir varteliais (1-1,2 m*2 m) – (288 m, 3 m aukščio.); 2.1.1.2. kamuolių gaudyklių įrengimas: 6 m. aukščio ir 45 m – 2 vnt.; 2.1.1.3. senos dirbtinės žolės dangos nuėmimas ir utilizavimas, pagrindų paruošimas elastiniam sluoksniui lieti – plotas 2925 kv.m. 2.1.1.4. pralaidaus vandeniui vietoje liejamo gumos pakloto paklojimas 20-25 mm (pakloto plotas 2925 kv.m); 2.1.1.5. naujos dirbtinės žolės dangos (dangos plotas 2925 kv.m) paklojimas su smėlio ir užpildų suterpimu su komplektuojančiomis dalimis (smėlis, gumos granulės, klijai ir suklijavimo juosta) ir aikštės nužymėjimas pagal žaidybinių linijų reikalavimus; 2.1.1.6. nešiojami lauko aliumininiai vartai su treniruočių tinklu (5 m ilgio, 2 m aukščio), kiekis – 4 vnt.; 2.1.1.7. 2 senų suoliukų pašalinimas ir naujų įbetonuojamų dengtų atsarginių žaidėjų ne mažiau 8 vietų suolelių įrengimas su betonavimo darbais – 2 vnt.; 2.1.1.8. vejos ploto aplink dirbtinės dangos aikštę iki aptvėrimo ribų sutvarkymas – apie 10 cm augalinio sluoksnio užpylimas ir išlyginimas, planiravimas, užsėjimas veja (1250 kv.m - (24 m*52 m)+ 630 kv. m aplink aikštę viso apie 1900 kv.m plotas). 2.1.2. Universalios aikštė (20 m*40 m): 2.1.2.1. esamo 120 m aptvėrimo sutvarkymas (trūkstantį 8 segmentų sumontavimas (1 vartų segmentas yra saugomas mokyklos teritorijoje), tvoros (rėmas žalia spalva RAL-6005) dažymas miltelinio būdu, visos tvoros esančių lentų pakeitimas ir trūkstantį papildymas į 32 mm rudos spalvos impregnuotas lentas); 2.1.2.2. senos dangos nuėmimas ir utilizavimas (800 kv.m); 2.1.2.3. universalios dirbtinės dangos įrengimas 25 mm storio su komplektuojančiomis dalimis (smėlis, klijai ir suklijavimo juosta) ir aikštės nužymėjimas pagal žaidybinių linijų reikalavimus - 800 kv.m.

DARBO VADOVYTOJAS
Rokas Gajlys

2.2.	Reikalavimai darbams ir gaminiam	2.2.1. Pagrindinės futbolo aikštės (45 m*65 m): 2.2.1.1. Stadiono aptvėrimo remontas: seno aptvėrimo elementų pašalinimas (esantys stulpai įsmeigti į žemę be betonavimo) ir utilizavimas. Naujo aptvėrimas (288 m, 3 m aukščio.) montuojamas esamos tvoros vietoje su vartais (2,5-3,5 m*2 m) ir varteliais (1-1,2 m*2 m). Reikalavimai tvorai ir tvoros montavimui: Tvoros montavimo darbai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl tvoros montavimo. Cinkuota segmentinė tvora pagaminta iš 5mm plieninės vielos, tinklo tipas 3D, tinklo akučių dydis – 50 x 200 mm, įlinkiuose - 50 x 100 mm, padengta antikorozinė PVC danga. Vertikaliųjų apvalių strypų skersmuo – 5 mm, horizontaliųjų apvalių strypų matmenys – 5 mm. Segmentas tvirtinamas prie stačiakampių metalinių 60x40x2 mm profilio apie 110-120 vnt. stulpų (ZN+RAL-6005) yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti pagal Europos standartą 10326, kurių aukštis nuo 3,50 m.. Stulpeliai turi plastikines kepurėles. Segmentas prie stulpo tvirtinama 6 apkabomis iš abiejų pusių. Tvirtinimai: metalinės apkabos su DIN603 cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. Visi tvoros tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų. Segmentinės tvoros tvirtinimui prie stulpelio naudojami nerūdijančio plieno varžtai su nulaužimo veržle. Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Taip pat panelių tarpusavio sujungimui naudojamos nerūdijančio plieno apkabos. Pamatai - montuojant segmentinę tvorą, įrengiamas gręžtinis apvalus 0,26 m skersmens ir 1,2 m gylio pamatas. Pamatui naudojamas C20/25 betonas. Pamato viršus turi būti lygus su esamu žemės paviršiumi. Stulpelio galas įbetonuojamas ne mažiau kaip 50 cm. Metaliųjų strypų varteliai: 1,0-1,2x2 m su įleidžiama spyna ir rankena, užpildas – profilis 25x25mm, padengimas cinkas + RAL-6005, vartelių stulpai 80x80mm, vartelių rėmas 40x30mm plieninio vamzdžio, vartelių vyriai reguliuojami. Virš vartelių eina segmentinės tvoros elementas. Metaliųjų strypų varstomi vartai: dviejų varčių vartai 2,5-3,5x2 m, užpildas – profilis 25x25mm, padengimas cinkas + RAL-6005, vartų stulpai 100x100mm, vartų rėmas 60x40mm plieninio vamzdžio profilio, vartų vyriai reguliuojami, vartai su kilpomis ir fiksatoriais į žemę, gali darinėti į abi puses. Virš vartų eina segmentinės tvoros elementas. Vartų bei vartelių užpildas-metalinės segmentinės panelės. Rangovas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą visus aptvėrimo įrengimui reikiamus papildomus elementus ir esant reikalavimams reikiamų dokumentų sutvarkymo ir žemės darbų leidimo gavimo išlaidas. 2.2.1.2. Kamuolių gaudyklių įrengimas: 6 m. aukščio ir 45 m. pločio -2 vnt. Kamuolių gaudyklių įrengimas futbolo aikštės 2 galuose (kas 3,5-4 metrus įrengiami 80mm* 80mm kvadratinio profilio 7 m aukščio plieniniai stulpai, įbetonuojami pamatai, tinklas iš pinto ilgaamžio
------	----------------------------------	--

polipropileno tinklo atsparaus atmosferos veiksniams, tinklo akis 10x10cm, storis 4 mm, žalios ar juodos spalvos, tinklo matmenys 45 x 6m, apsiūtas visu perimetru, tinklo kabinimo lynas, įtempiamas tarp spyrius turinčių statramsčių, stulpeliai iš vidaus ir išorės cinkuoti ir padengti žalia papildoma poliesterio danga, visi konstrukciniai elementai dažomi miltelinio būdu žalia spalva (RAL-6005)). Stulpelių plienas pagal standartą LST EN 10346. Viršutinis stulpelio galas uždengiamas plastmasiniu dangteliu.

Projektuojami pamatai – gręžtiniai. Naudojamas C20/25 klasės betonas. Įrengiamas gręžtinis apvalus 0,3 m skersmens ir 2,0 m gylio pamatas. Pamato viršus turi būti lygus su esamu žemės paviršiumi.

2.2.1.3. *Pagrindų įrengimas (2925 kv.m)*

Nuimant seną dangą dedamas išlyginamasis atsijų 30 mm sluoksnis, vietoje klojamas pralaidus vandeniui elastinis sluoksnis 20-23 mm. Prisilaikant LST EN 14904:2006(D), sporto aikštynų paviršiai.

Sintetinė žolė įrengiama ant elastinio sluoksnio. Elastinis pasluoksnis įrengiamas vienu sluoksniu specializuotu klotuvu ant sutankinto gruntinio pagrindo. Pasluoksnis liejamas iš juodų 2-6 mm frakcijos SBR gumos granulių ir rišiklio mišinio. Pasluoksnis turi būti vientisas, laidus vandeniui, pasižymėti smūgį sugeriančiomis savybėmis, turi būti atsparus tempimui, stabilų dimensijų. Pasluoksnio storis: 20-25 mm.

2.2.1.4. *Pagrindinės futbolo aikštės naujos dirbtinės žolės dangos pasiūlymo kainoje turi būti įvertinta:* naujos dirbtinės žolės dangos paklojimas su smėlio ir užpildų suterpimu su komplektuojančiomis dalimis (smėlis, gumos granulės, klijai ir suklijavimo juosta, linijų nužymėjimas) (dangos plotas 2925 kv.m).

Kokybiniai reikalavimai dirbtinės žolės dangai futbolo aikštei:

Danga turi atitikti

1. FIFA Quality Concept (FIFA kokybės koncepcija)
2. Europinį standartą EN 15330-1

Bendra dangos struktūra

Sintetinės vejos sluoksnis	Polietilenas SPR, UV stabilizuotas, plaušo derinys, 16.000 dtex. 65 % monofilamentinio pluošto storis 300 mikronų, fibriliuoto pluošto 35 % fibriliuoto pluošto storis 120 mikronų. Pluoštas S profilio, Heliflex technologija (stabilizuotas spiralė).
Stabilizuojantis užpildas	Kvarcinis 0,3-1,0 mm frakcijos smėlis, kiekis – 10-15 kg/m ²
Antrinis užpildas	1 – 2,5 mm frakcijos gumos granulės, kiekis – apie 5 kg/m ²
Sintetinės vejos sluoksnio specifikacijos turi atitikti sekančius parametrus:	
Plauko aukštis:	40 mm (+/- 2 mm);
Gamybos metodas	linijinis dygsniavimas
Dygsniai:	130 į vieną bėginį metrą (+/- 10 %);
Kuokšteliai:	8200 į vieną bėginį metrą (+/-10 %);

UAB "Rohmberg" (Rohmberg) (Rohmberg) (Rohmberg)

[Handwritten signature]

		Plaušeliai: 115000 į vieną bėginį metrą (+/-10 %); Plauko svoris: 1 150 gr/m² (+/- 10%); Bendras svoris: 2.500 gr/m² (+/- 10%); Vandens pralaidumas 6.10⁻⁴ m/ per sekundę Spalva žalia, spalvos intensyvumas (DIN 54004) 7 skalė; Pagrindas Polipropilenas, UV-stabilizuotas, Atsparumas dėvėjimuisi: Užtikrintas atsparumas UV spinduliams (DIN53387) >6000 valandų; Didelis atsparumas trinčiams; Didelis vandens pralaidumas; Nelimituojamas dangos naudojimo laikas. Atlikti futbolo aikštės nužymėjimą pagal žaidybinių linijų reikalavimus. Linijos storis negali būti didesnis nei 12 cm., baltos spalvos. Žymėjimas turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų. 2.2.1.5. Nešiojami lauko aliumininiai vartai su tinklu (5 m ilgio, 2 m aukščio) kiekis – 4 vnt. Aliuminio profilio su šoninėmis atramomis vartai su treniruočių 4mm storio polipropileno tinklu. Futbolo vartai turi būti apsaugoti nuo virtimo. Vartų tinklo pakabinimo mechanizmas turi būti integruotas. Rėmas turi būti pagamintas iš ovalaus 120x100mm aliuminio profilio, apipurkšto milteline danga. Skersiniai ir virpstas sujungti specialiai tam suprojektuotais kampais. Tinklelis pagamintas iš plastiko, atsparus lauko sąlygoms. Vartai kartu su tvirtinimo sistema turi užtikrinti maksimalų saugumą ir atitikti EN 748 reikalavimus. 2.2.1.6.2 senų suoliukų pašalinimas ir naujų įbetonuojamų dengtų atsarginių žaidėjų nuo 8 vietų suolelių įrengimas ir su betonavimo darbai. – 2 vnt.; Išmontuoti ir pašalinti esamus 2 suoliukus, jų vietoje įbetonuojant įrengti naujai ant jau paruoštos naujos žolės 2 atsarginių žaidėjų suoliukus (ne mažiau 8 vietų), su apsaugine siena ir stogeliu (nuo 5mm storio skaidraus polikarbonato) su plastikinėmis kėdėmis arba suoliuku, tvirtinama dviejose vietose. Metalas padengtas gruntu ir nudažytas milteliniu dažymu. 2.2.1.7. Vejos ploto aplink dirbtinės dangos aikštę iki aptvėrimo ribų sutvarkymas – 8-10 cm augalinio sluoksnio užpylimas ir išlyginimas, planiravimas, užsėjimas veja (1250 kv.m - (24 m*52 m)+ 630 kv. m aplink aikštę viso apie 1900 kv.m plotas): Žolės mišinys turi būti skirtas stadionams. Paviršiaus nuolydžiai turi būti tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose galėtų rinktis vanduo. Prie šaligatvių pakraščių, užbaigto vejos dirvožemio lygis turi būti 20 mm žemiau šaligatvio paviršiaus. Dirvožemio storis po sutankinimo turi būti mažiausiai 80 mm. Prieš sėją būtina nurinkti visus akmenukus, nuolaužas ir kitus teršalus. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti žemę. Sėjamas toks žolių mišinys: - raudonasis eračynas (Festuca Rubra L.) - 30%. Žaliosios zonos garantinis laikotarpis yra 12 mėn., kurie prasideda nuo galutinio patikrinimo priėmimo dienos. 2.2.2. Universali aikštė (800 kv.m):
--	--	--


UAB "EPA"
 01000 Vilnius
 Rolandas Čičys



		2.2.2.1. <i>Esamo 120 m. aptvėrimo sutvarkymas</i> (trūkstatų 8 segmentų sumontavimas (1 vartų segmentas yra saugomas mokyklos teritorijoje, tvoros (rėmas žalia spalva RAL-6005) dažymas miltelinio būdu, visos tvoros esančių lentų pakeitimas ir trūkstatų papildymas į 32 mm rudos spalvos impregnuotas atsparias lauko sąlygoms spygliuočių lentas). 2.2.2.2. <i>Universalios dirbtinės dangos įrengimas 23-25 mm storio su smėlio įterpimu naujos dirbtinės žolės dangos paklojimas su komplektuojančiomis dalimis (smėlis, klijai ir suklijavimo juosta (20m*40m)).</i> Kokybiniai reikalavimai dirbtinės žolės dangai universaliai aikštei: <table><tr><td>Pritaikymo sritys</td><td>Multifunkcinės aikštelės</td></tr><tr><td>Pluoštas</td><td>Polietilenas, UV stabilizuotas, tiesus pluoštas, fibriliuotas pluoštas, kurio storis 80 mikronų, 6.600 dtex.</td></tr><tr><td>Gamybos metodika</td><td>linijinis dygsniavimas</td></tr><tr><td>Suadimo tankis</td><td>5/16"</td></tr><tr><td>Dygsniai</td><td>Bėginiai metrai 175 / ±10%</td></tr><tr><td>Kuokšteliai/ m²</td><td>22.000 / m² ±10%</td></tr><tr><td>Plaušeliai/ m²</td><td>44.000 / m² ±10%</td></tr><tr><td>Pluošto aukštis</td><td>22 mm ±10%</td></tr><tr><td>Pluošto svoris</td><td>750 gr / m² ±10%</td></tr><tr><td>Bendras aukštis</td><td>24 mm ±10%</td></tr><tr><td>Bendras svoris</td><td>1.830 gr / m² ±10%</td></tr><tr><td>Pagrindas</td><td>Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 160 gr / m² ±10%</td></tr><tr><td>Apatinis pagrindo padengimas</td><td>Lateksas, 900 gr / m² ±10%</td></tr><tr><td>Užpildai:</td><td></td></tr><tr><td>Kvarcinis silicio smėlis</td><td>Apie 24 kg į m², apvalumas ne mažesnis kaip >80%,</td></tr><tr><td>Spalva</td><td>Žalia</td></tr><tr><td>Spalvos intensyvumas</td><td>Skalė 7 (DIN 54004)</td></tr><tr><td>UV stabilumas</td><td>> 6.000 hours (DIN 53387)</td></tr><tr><td>Laidumas vandeniui</td><td>6.10-4 m/ per sekundę</td></tr><tr><td>Degumo klasė</td><td>klasė 1 (DIN 51960)</td></tr><tr><td>Pluošto pritvirtinimo stiprumas</td><td>> 30 N</td></tr></table> Atlikti aikštės nužymėjimą pagal žaidybinių linijų reikalavimus. Linijos storis negali būti didesnis nei 12 cm., baltos spalvos. Žymėjimas turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų.	Pritaikymo sritys	Multifunkcinės aikštelės	Pluoštas	Polietilenas, UV stabilizuotas, tiesus pluoštas, fibriliuotas pluoštas, kurio storis 80 mikronų, 6.600 dtex.	Gamybos metodika	linijinis dygsniavimas	Suadimo tankis	5/16"	Dygsniai	Bėginiai metrai 175 / ±10%	Kuokšteliai/ m ²	22.000 / m ² ±10%	Plaušeliai/ m ²	44.000 / m ² ±10%	Pluošto aukštis	22 mm ±10%	Pluošto svoris	750 gr / m ² ±10%	Bendras aukštis	24 mm ±10%	Bendras svoris	1.830 gr / m ² ±10%	Pagrindas	Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 160 gr / m ² ±10%	Apatinis pagrindo padengimas	Lateksas, 900 gr / m ² ±10%	Užpildai:		Kvarcinis silicio smėlis	Apie 24 kg į m ² , apvalumas ne mažesnis kaip >80%,	Spalva	Žalia	Spalvos intensyvumas	Skalė 7 (DIN 54004)	UV stabilumas	> 6.000 hours (DIN 53387)	Laidumas vandeniui	6.10-4 m/ per sekundę	Degumo klasė	klasė 1 (DIN 51960)	Pluošto pritvirtinimo stiprumas	> 30 N
Pritaikymo sritys	Multifunkcinės aikštelės																																											
Pluoštas	Polietilenas, UV stabilizuotas, tiesus pluoštas, fibriliuotas pluoštas, kurio storis 80 mikronų, 6.600 dtex.																																											
Gamybos metodika	linijinis dygsniavimas																																											
Suadimo tankis	5/16"																																											
Dygsniai	Bėginiai metrai 175 / ±10%																																											
Kuokšteliai/ m ²	22.000 / m ² ±10%																																											
Plaušeliai/ m ²	44.000 / m ² ±10%																																											
Pluošto aukštis	22 mm ±10%																																											
Pluošto svoris	750 gr / m ² ±10%																																											
Bendras aukštis	24 mm ±10%																																											
Bendras svoris	1.830 gr / m ² ±10%																																											
Pagrindas	Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 160 gr / m ² ±10%																																											
Apatinis pagrindo padengimas	Lateksas, 900 gr / m ² ±10%																																											
Užpildai:																																												
Kvarcinis silicio smėlis	Apie 24 kg į m ² , apvalumas ne mažesnis kaip >80%,																																											
Spalva	Žalia																																											
Spalvos intensyvumas	Skalė 7 (DIN 54004)																																											
UV stabilumas	> 6.000 hours (DIN 53387)																																											
Laidumas vandeniui	6.10-4 m/ per sekundę																																											
Degumo klasė	klasė 1 (DIN 51960)																																											
Pluošto pritvirtinimo stiprumas	> 30 N																																											
2.3.	Pastaba	Atliekant darbus, reikia atsižvelgti į aikštelėje ar artimiausiose prieigose esančias konstrukcijas ir įrangą. Rangovas neša atsakomybę už esamos drenažo sistemos sugadinimą atliekant stadiono remonto darbus. Tiekėjui iškilus neaiškumui gali savarankiškai apžiūrėti objektą ir įvertinti visas aplinkybes aukščiau išvardintų darbų atlikimui.																																										
2.2.	Laukiami rezultatai	Pilnai sutvarkytos ir tinkamos naudojimui futbolo ir universali aikštės ir atliktas aptvėrimų remontas.																																										

Dabartinės situacijos vizualizacija

1. Esama žolės danga ir suoliukai.

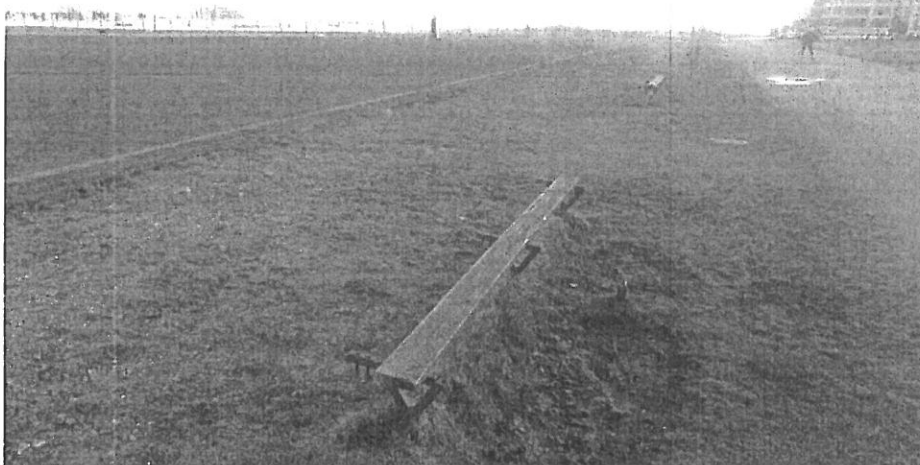

2. Esama futbolo aikštės dirbtinės žolės danga



UAB „EKOLOGIA“
vieš. įstat. įst.
Rolandas

afca



3. Esama futbolo aikštė



4. Esamas futbolo aikštės aptvėrimas



5. Universalios aikštelės danga, pagrindas ir aptvėrimas



UAB „ROLANDAS“
direktorius
Rolandas Gaidys

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Rolandas Gaidys". The signature is written in a cursive, flowing style.