

REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. _____

Kaunas

2017 m. 6 iš 2017 m. 5 d.

Kauno lopšelis – darželis „Šilelis“, kodas 191636639, (toliau – Užsakovas), adresas: R. Kalantos g. 118, Kaunas, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama direktorės Nijolės Juozaitytės, ir UAB „Vatransa“, imonės kodas 302750167, adresas: S. Žukausko g. 18-44, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Lauručio, toliau Sutartyje – „Rangovas“ sudarėme remonto darbų (toliau – Darbai) remonto darbų sutartį (toliau – Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno lopšelio – darželio „Šilelis“, pastato, adresu R. Kalantos g. 118, Kaunas, remonto darbus pagal patengtą lokalinę sąmatą.

Rangovas įsipareigoja:

1.1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti pastato remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą (toliau – **Darbai**) ir perduoti Darbų rezultatai, Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra Darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams ivykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

1.3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarančios dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus šiaisiai terminais:

2.2.1. atlikti pastato remonto darbus, pagal parengtą lokalinę sąmatą, kuri yra neatskiriamai šios sutarties dalis, per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

2.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kai Rangovas po statybvietai priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – per davimo aktai, bet ne vėliau kaip 4 metai po preliminarios sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto etapo Darbų termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytais Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklaušančioms nuo Rangovo, vieną kartą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytais įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

2.7.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

2.7.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems

asmenims Rangovui trukdo laiku atliki Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratesimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas ikyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratesimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratesimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

2.9. Užsakovui taip pat gali būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratesimą ir esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 – 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

2.10. Darbų atlikimo terminas gali būti prateistas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.

2.11. Ši Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM – **21653,61 €** (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai 61 ct.), išskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra galutinė bei nekeičiama. Iš šią sumą įeina PVM 3758,06 € (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 06 ct.). Sutarties kaina be PVM 17895,55 € (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai 55 ct.).

3.2. Rangovas įsipareigoja atliki Darbus, numatytais Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais už kainą, numatytais Sutarties 3.1 punkte. Iš Sutarties kainą įeina techninės dokumentacijos parengimo, sąmatinių skaičiavimų, atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią imonę ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimui neperskaičiuojama.

3.3. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM mokesčiai.

3.4. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie šios Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.

3.5. Iš Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darbų pradžios paskirti techninę priežiūrą vykdantį asmenį.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų

įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešes perkelti vėlesniams laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.6. nustatyti laiku pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengtą lokalnę sąmatą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas įsipareigoja paskirti statybos darbų vadovą, atsakingą už Darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais.

4.3.10. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;

4.3.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamu pavoju. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsviaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

4.3.15. Pranešti apie Objekto Darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.16. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.3.17. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę;

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4.4.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokėjimą numatoma finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje sutartyje nurodytą sąskaitą.

5.3. Rangovas priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekičias toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, igyvendinti.

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.

6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus *force majeure*, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (trys) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolių.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaikė normatyvinį statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
- 7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 7.1.3. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba
- 7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumą šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaito defektų ar neatitaito tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protinę laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti

visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, iškaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bét kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatyti Darbų perdavimo – priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui.

9.3. Užsakovas, uždelses sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbų vykdymo grafiką Darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykii, sprendžiami derybose.

10.2. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykii, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių igalioti atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiamas remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, iškaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, pasirašyti igaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais.

11.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigtį Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t.y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

11.4. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šalai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradeda, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi raštu.

11.5. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiuštais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrają darbo dieną nuo išsiuntimo.

11.6. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atliliki pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siūstų pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas.

11.8. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.9. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

11.10. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų igaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus igaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.


12. Sutarties priedai

12.1. Lokalinė sąmata.

13. Šalių rekvizitai ir parašai


UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis darželis „Šilelis“
R. Kalantos g. 118, Kaunas
Įstaigos kodas: 191636639
Tel. (8 37) 457152
El. paštas: sileliskaunas@gmail.com

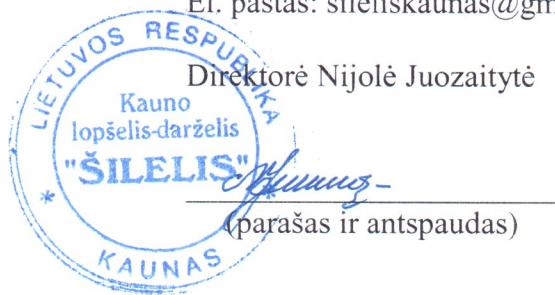

RANGOVAS

UAB „Vatransa“
S. Žukausko g. 18-44, Kaunas
Įmonės kodas: 302750167
Tel.: 8 656 44484
El. Paštas: vaidotas@vatransa.lt

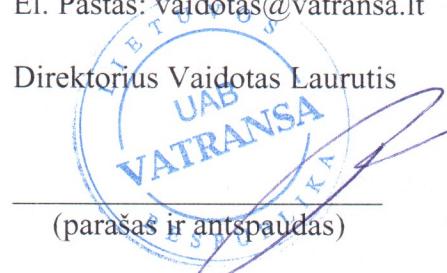

UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
 Kalantos g. 118, Kaunas
 Žiniaraštis: Zuikučių grupės virtuvėlė

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 2186,62 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos								
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma					
Skyrius Zuikučių grupės virtuvėlė														
Skyrius Ardymo darbai														
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelų išsaugojimo	m2		10,6									
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminų plytelų dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,02									
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01									
Iš viso už skyrių Ardymo darbai														
Skyrius Grindys														
4	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsiliginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02									
5	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepat (glaistant) hidroizolacinių mišinių	m2		2									
6	N11P-0501	Keraminių plytelų grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2									
Iš viso už skyrių Grindys														
Skyrius Sienos														
7	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2									
8	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2									
Iš viso už skyrių Sienos														
Skyrius Lubos														
9	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2									
Iš viso už skyrių Lubos														
Skyrius Durų montavimo darbai														
10	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		1,8									
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai														
Skyrius Kiti darbai														
11	N20P-0206	Ventiliaciinių grotelių montavimas vėdinimo sistemoje 3m aukštyste	vnt		1									
Iš viso už skyrių Kiti darbai														
Skyrius Elektros darbai														
12	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1									
13	N21-205	Rožečių montavimas, kai instalacija pasleptoji	100 vnt		0,01									
14	N21-243	Luminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01									
Iš viso už skyrių Elektros darbai														
Skyrius Santechnikos darbai														
15	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		2									
16	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		2									
17	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1									
18	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3									
19	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių. kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3									
20	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid. šild.ir vandent.sist.	vnt		2									

Sudar 



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Liucija Minkauskiene

UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
 Kalantos g. 118, Kaunas
 Žiniaraštis: Zuikučių grupės tualetas

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 8851,39 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos								
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma					
Skyrius Zuikučių grupės tualetas														
Skyrius Ardymo darbai														
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,2									
2	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100 m2		0,085									
3	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelų išsaugojimo	m2		29,3									
4	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plynelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,128									
5	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,02									
Iš viso už skyrių Ardymo darbai														
Skyrius Grindys														
6	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,128									
7	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užteplant (glaistant) hidroizolacinių mišinių	m2		12,8									
8	N11P-0501	Keraminių plynelių grindų dangos įrengimas ant išlygintos pagrindo	m2		12,8									
Iš viso už skyrių Grindys														
Skyrius Sienos														
9	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		50,3									
10	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		56,3									
Iš viso už skyrių Sienos														
Skyrius Pertvaros														
11	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aluminium profilių montavimas	m2		8,5									
Iš viso už skyrių Pertvaros														
Skyrius Lubos														
12	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		12,8									
Iš viso už skyrių Lubos														
Skyrius Durų montavimo darbai														
13	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		2									
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai														
Skyrius Kiti darbai														
14	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m		1,5									
15	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemoje 3m aukštyje	vnt		1									
16	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,06									
17	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		6									
18	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.		1									
Iš viso už skyrių Kiti darbai														
Skyrius Elektros darbai														
19	N21P-0327	Elektros instalacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2									
20	N21-243	Luminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,03									
Iš viso už skyrių Elektros darbai														
Skyrius Santechnikos darbai														
21	R19-35	Ketinių vidaušių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardynas	m		9									
22	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santeckabinose montavimas	m		9									
23	N16P-1103	Vidaušių nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1									
24	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
25	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		7				
26	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santeckabinose montavimas	m		7				
27	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
28	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		1				
29	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
30	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		22				
31	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		22				
32	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid. šild.ir vandent.sist.	vnt		4				
33	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams	m		4				
34	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		9				
35	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
36	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimai plieniniai šildymo radiatoriai su dvi plokštėmis	vnt.		2				
37	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
38	R17-36 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagą	m		3				
39	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
40	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid. šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
41	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt		2				
42	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt		2				
43	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt		2				
44	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		3				
45	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		3				
46	N16P-1005	Praustuvu su maišytuvu montavimas	vnt		4				
47	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.		1				
48	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt		1				
49	R19-50	Pisuarų nuėmimas	vnt		1				
50	N16P-1007	Pisuario montavimas tvirtinant prie sienos	vnt		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Zuikučių grupės tualetas									
51	R23-62	Statybinų šiuukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		1				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvetės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pielnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Irengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									
Sudare:									
Direktorius									
Vaidotas Laurutis									



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausioji spc

Jolanta Liucija Minkauskienė

2017.08.06

7315,20
1536,19
8851,39

UAB „Vatransa“

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **2186,62 EUR**

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
 Kalantos g. 118, Kaunas
 Žiniaraštis: Mažylių grupės virtuvėlė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos								
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma					
Skyrius Mažylių grupės virtuvėlė														
Skyrius Ardymo darbai														
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelėų išsaugojimo	m2		10,6									
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelų dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,02									
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01									
Iš viso už skyrių Ardymo darbai														
Skyrius Grindys														
4	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02									
5	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užteplant (glaistant) hidroizolincinį mišinį	m2		2									
6	N11P-0501	Keraminių plytelų grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2									
Iš viso už skyrių Grindys														
Skyrius Sienos														
7	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2									
8	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2									
Iš viso už skyrių Sienos														
Skyrius Lubos														
9	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2									
Iš viso už skyrių Lubos														
Skyrius Durų montavimo darbai														
10	R7-94	Durų keitimasis mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		1,8									
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai														
Skyrius Kiti darbai														
11	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemoje 3m aukštyste	vnt		1									
Iš viso už skyrių Kiti darbai														
Skyrius Elektros darbai														
12	N21P-0327	Elektros instalacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1									
13	N21-205	Rozetčių montavimas, kai instalacija pasleptoji	100 vnt		0,01									
14	N21-243	Luminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01									
Iš viso už skyrių Elektros darbai														
Skyrius Sanotechnikos darbai														
15	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		2									
16	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose	m		2									
17	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1									
18	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3									
19	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3									
20	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid šild.ir vandent.sist.	vnt		2									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
21	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
22	R19-51	Plautuvų nuėmimas	vnt		1				
23	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
24	N16P-1008	Dvių skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
25	CALC1-1	Spintelės po plautuve pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Mažilių grupės virtuvėlė									
26	R23-62	Statybinių šukšlių išvežimas 10 km astumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0,5				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvetės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									
						1807,12			
						379,50			
						2186,62			



Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Liucija Minkauskienė
2018.06.15



UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
 Kalantos g. 118, Kaunas
 Žiniaraštis: Mažylių grupės tualetas


Lokalinė sąmata

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 8428,98 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos								
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma					
Skyrius Mažylių grupės tualetas														
Skyrius Ardymo darbai														
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,3									
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plynėmis išardymas, be plynelių išsaugojimo	m2		29,3									
3	R5-56 (S9=1,102)	Keraminiai plynelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,128									
4	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,02									
Iš viso už skyrių Ardymo darbai														
Skyrius Grindys														
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė įšilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,126									
6	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užteplant (gliastant) hidroizolacinių mišinių	m2		12,6									
7	N11P-0501	Keraminiai plynelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		12,6									
Iš viso už skyrių Grindys														
Skyrius Sienos														
8	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		50,3									
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plynėmis	m2		56,3									
Iš viso už skyrių Sienos														
Skyrius Pertvaros														
10	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliumininių profilių montavimas	m2		5									
Iš viso už skyrių Pertvaros														
Skyrius Lubos														
11	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		12,8									
Iš viso už skyrių Lubos														
Skyrius Durų montavimo darbai														
12	R7-94	Duru keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		2									
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai														
Skyrius Kiti darbai														
13	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m		1,5									
14	N20P-0206	Ventiliaciinių grotelių montavimas vedinimo sistemoje 3m aukštyste	vnt		1									
15	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,06									
16	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		6									
17	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.		1									
Iš viso už skyrių Kiti darbai														
Skyrius Elektros darbai														
18	N21P-0327	Elektros instalacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2									
19	N21-243	Luminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,03									
Iš viso už skyrių Elektros darbai														
Skyrius Santechnikos darbai														
20	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		8									
21	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		8									
22	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm vnt montavimas			1									
23	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklių	vnt		2									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
24	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		4				
25	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		4				
26	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2				
27	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuémimas	vnt		1				
28	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
29	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekii - dujotiekii iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		22				
30	N16-114	Vidaus vandenteko vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		22				
31	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		4				
32	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynamas	m		6				
33	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diometro montavimas	vnt		4				
34	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diometro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
35	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.		2				
36	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
37	R17-36 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagą	m		3				
38	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
39	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
40	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuémimas	vnt		1				
41	R19-15	Vandens maišytuvų nuémimas	vnt		1				
42	N16P-1005	Praustuvu su maišytuvu montavimas	vnt		3				
43	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.		1				
44	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt		1				
45	N17-12-1	Voneleišas montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1				
46	N17-29	Viduaro demontavimas	kompl.		1				
47	N17-29	Viduaro montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Sanotechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Mažlių grupės tualetas									
48	R23-62	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		1				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvetės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Peinias									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									
Sudare:									
Direktorius									
Vaidotas Laurutis									

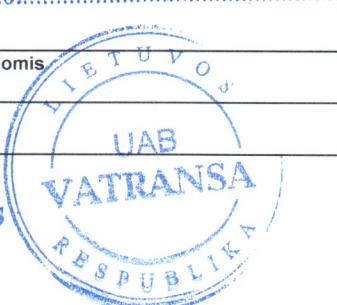

6966,10
1462,88
8428,98