

TIPINĖ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ IR DUJOTIEKIO ĮVADŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties sudarymo data: 2015 m. liepos 14 d.

Sutarties Nr. 2015-44S-226

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus Liudo Liutkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2015 m. balandžio 8 d.
 - 1.2.2. Rangovo 2015 m. balandžio 28 d. pasiūlymu Nr. 30, bei 2015 m. birželio 3 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 47.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **gamtinių dujų PE skirstomųjų dujotiekių bei PE dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbus Šiaulių miesto savivaldybės zonoje** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Preliminarūs Darbų vykdymo terminai:
 - 3.1.1. Rangovas Paslaugą suteikia per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 80 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams bei per 60 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo Užsakymo pateikimo dienos;
 - 3.1.2. Rangovas Darbus atlieka per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams bei 35 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **2.012.786,60 EUR** (du milijonai dvylika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 60 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – 1.663.460,00 EUR (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 349.326,60 EUR (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 60 ct).
- 4.2. Atsiskaitymo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis.

6. MEDŽIAGOS

- 6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Medžiagas: namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDA), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSR), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRA) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedai)), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus (be tvirtinimo stovo).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
- 7.2. Sutarties garanto dydis: **6000,00 EUR**.

8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**

8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties priede Nr. 5.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.

9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.

9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai, kurie laikomi konfidencialia informacija:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Skirstomųjų dujotiekių (1.1) ir Dujotiekio įvadų (1.2) projektavimo ir statybos darbų užsakymas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarūs kiekiai;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Įkainiai skirstomųjų dujotiekių pirkimui (3.1) ir dujotiekio įvadų pirkimui (3.2);

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;

10.2.6. Priedas Nr. 6 - Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;

10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);

10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;

10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Leonas Čepulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skirstomųjų dujotiekių ir dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbų užsakymas

SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
UŽSAKYMAS

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'	d ₁			0,00
		m'	d ₂			0,00
		m'	d _n			0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)*****	vnt.	d ₁			0,00
		vnt.	d ₂			0,00
		vnt.	d _n			0,00
6	Dangų ardymas					
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	d _n			0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	d _n			0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	d _n			0,00

6.4	trinkelų dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²	d _n				0,00
6.8	vejos ardymas	m ²	d _n				0,00
7	Dangų atstatymas						
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²	d _n				0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	d _n				0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00
7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²	d _n				0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²	d _n				0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²	d _n				0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)						
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00

10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.6	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.7	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.8	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
12	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
14	Įsipjovimas (įpjova) į veikiančį požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	d _n				0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%					0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.					0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.					0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.					0,00
16.4	Leidimas statyti naujus statinius *****	obj.					0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.					0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**	obj.					0,00
16.7	Trasos nužymėjimas**	obj.					0,00
17	Kitos statinio išlaidos						
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.					0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**	obj.					0,00
17.3	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.					0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.					0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**	obj.					0,00
17.6	Melioracijos sistemų atstatymas**	susikirt.					0,00

17.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.				0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas ***	t.				0,00
Suma be PVM						0,00

PASTABOS :

1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);

2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;

4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;

5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį (5 punktas);

6) ***** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.

Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių.

Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:

Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):

Statybos užbaigimo data:

Priedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Projektavimo techninė užduotis	
3	Schema su numatoma dujotiekio vieta	
4	Žemės sklypo(-ų) planas	
5	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
6	NŽT sutikimas	
...		

Užsakovas:

Rangovas:

(pareigos,
vardas,
pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

**DUJOTIEKIO ĮVADO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
UŽSAKYMAS**

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Dujotiekio įvado diametras (mm), ilgis (m): _____

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'			0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'			0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'			0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'			0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)*****	vnt.			0,00
6	Dangų ardymas				
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²			0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²			0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²			0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²			0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'			0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'			0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²			0,00
6.8	vejos ardymas	m ²			0,00
7	Dangų atstatymas				
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²			0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²			0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²			0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²			0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00

7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'			0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'			0,00
7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'			0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²			0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²			0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²			0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'			0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'			0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)				
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.6	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.7	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.8	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.			0,00
11	Uždarnosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.			0,00
12	Uždarnosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.			0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.			0,00
14	Įsipjovimas (įpjova) į veikiančį požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.			0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%			0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.			0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.			0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.			0,00
16.4	Rašytinis pritarimas statinio projektui *****	obj.			0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.			0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**	obj.			0,00
16.7	Trasos nužymėjimas**	obj.			0,00
17	Kitos statinio išlaidos				
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.			0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**	obj.			0,00
17.3	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.			0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.			0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**	obj.			0,00
17.6	Melioracijos sistemų atstatymas**	susikirt.			0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.			0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas ***	t.			0,00

PASTABOS :

- 1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);
- 2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;
- 3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;
- 4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;
- 5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį (5 punktas);
- 6) ***** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.

Faktiškai atliktų darbų kiekliai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių.

Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:

Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):

Statybos užbaigimo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Projektavimo techninė užduotis	
3	Schema su numatoma dujotiekio vieta	
4	Žemės sklypo(-ų) planas	
5	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
6	NŽT sutikimas	
...		

Užsakovas:

Rangovas:

(pareigos,
vardas,
pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.

Preliminarūs kiekiai 3 metams

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Dujotiekio įvadai		Skirstomieji dujotiekiai	
		Min. projektų skaičius, vnt.	Max. projektų skaičius, vnt.	Min. projektų skaičius, vnt.	Max. projektų skaičius, vnt.
1	Šiaulių m. zona	30	135	15	75

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. d.

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Suma, Eur	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybės išdavė: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Vertybės priėmė: _____


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema.

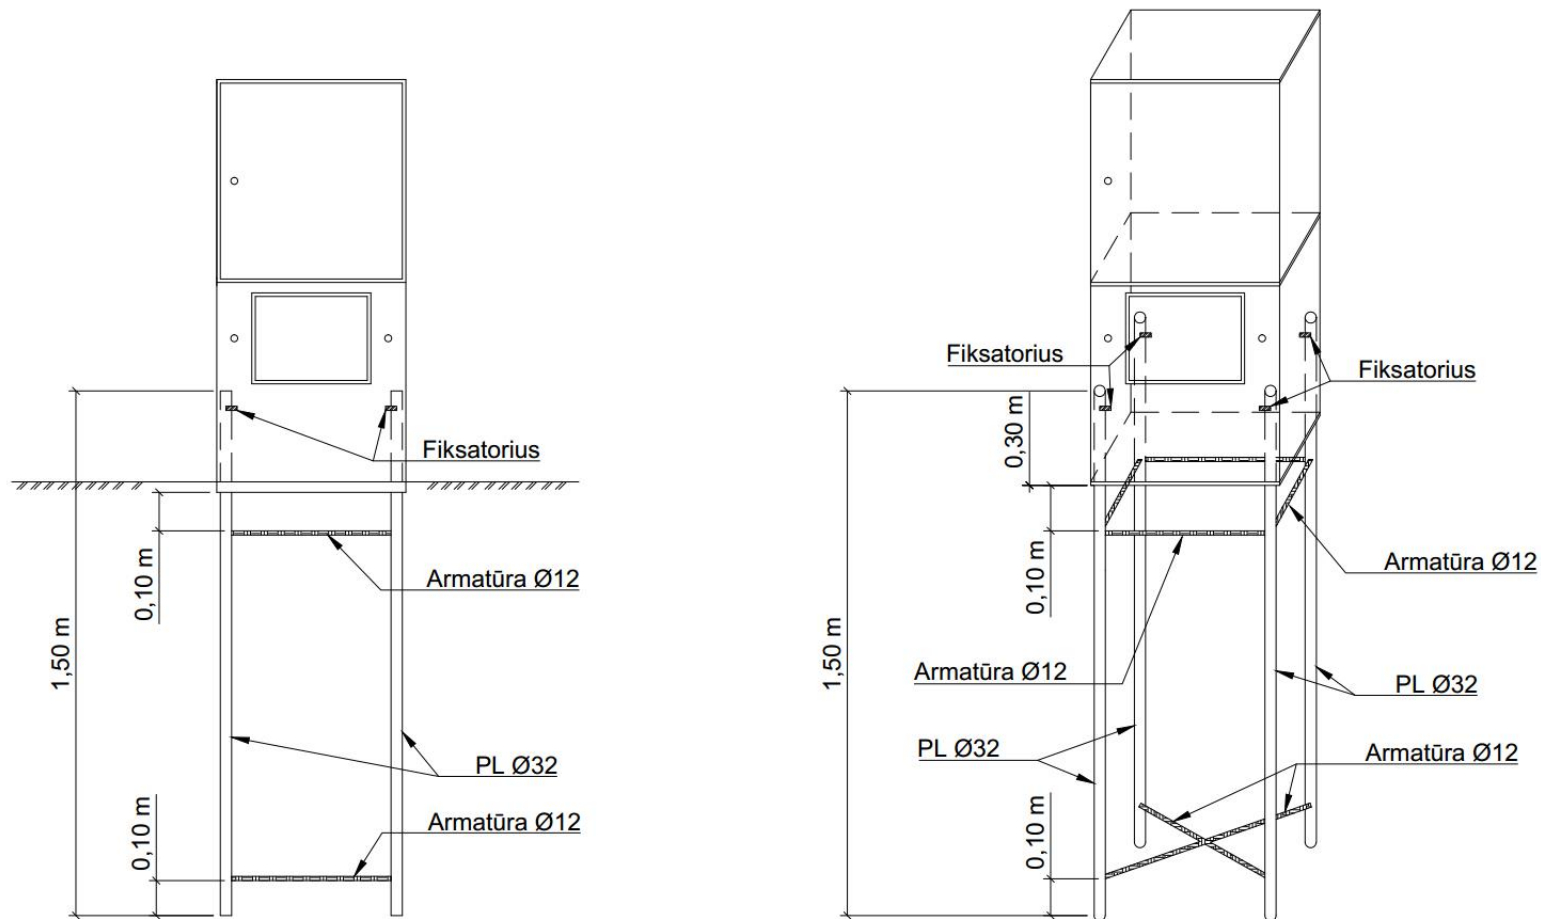

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2)

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00

		vnt.	d _n				0,00
6	Dangų ardymas						
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	d _n				0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²	d _n				0,00
6.8	vejos ardymas	m ²	d _n				0,00
7	Dangų atstatymas						
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²	d _n				0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	d _n				0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.15	trinkelio dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelio)	m ²	d _n				0,00
7.16	trinkelio dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelio)	m ²	d _n				0,00
7.17	trinkelio dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelio)	m ²	d _n				0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²	d _n				0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²	d _n				0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²	d _n				0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00

		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)						
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.6	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.7	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.8	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
12	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
14	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)						
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt.	d _n				0,00

14.2	I požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	d _n				0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%					0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.					0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.					0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.					0,00
16.4	Leidimas statyti naujus statinius arba Rašytinis pritarimas statinio projektui	obj.					0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.					0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.					0,00
16.7	Trasos nužymėjimas	obj.					0,00
17	Kitos statinio išlaidos						
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.					0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.					0,00
17.3	Mokestis už žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus	obj.					0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus	obj.					0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj.					0,00
17.6	Melioracijos sistemų atstatymas	susikirt.					0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas	obj.					0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas	t.					0,00
Suma be PVM							0,00
PVM 21%							0,00
Viso su PVM							0,00

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Įkainių perskaičiavimo formulė

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metų paskutinį mėnesį;

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;

1.5. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus įkainius.

Techninė specifikacija

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Šiaulių miesto savivaldybės zonoje, Šiaulių rajono savivaldybės zonoje, Kuršėnų, Radviliškio, Pakruojo, Plungės, Rietavo, Telšių ir N. Akmenės miesto ir rajono savivaldybės zonose.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Objekto projektavimo darbus sudaro:

- 1.1. Techninio darbo projekto (toliau – projektas) parengimas tokios sudėties:
 - Aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;
 - Sprendinių techninės specifikacijos;
 - Brėžiniai;
 - Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
- 1.2. Dujotiekio įvado (namų dujų apskaitos įtaiso (toliau - NDAĮ), namų dujų slėgio reguliavimo įtaiso (toliau - NDSRĮ), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaiso (toliau - NDSRAĮ), uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju). Esant būtinumui pakeisti schemeje nurodytos dujotiekio trasos vietą, šį sprendimą suderinti su Pirkėju.
- 1.3. Parengtą projektą derinti Sutartyje nustatyta tvarka.
- 1.4. Parengtą projektą Tiekėjas turi suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.
- 1.5. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Objekto statybos darbus sudaro:

- 1.1. Žemės kasimo darbų leidimo gavimas.
- 1.2. Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita.
- 1.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas.
- 1.4. Grunto kasimo ir užpylimo darbai, grunto transportavimas.
- 1.5. Dangų ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį.
- 1.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.
- 1.7. Dujotiekio vamzdžių betranšėjinis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.
- 1.8. NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ, uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.
- 1.9. Suvirinimo siūlių kontrolė (atlieka Pirkėjas).
- 1.10. Įvadinės spintelės (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) 1-2 apskaitos prietaisams montavimas (arba keitimas) pagal Pirkėjo pateiktą montavimo schemą. Kitų įvadinių spintelių montavimas vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.
- 1.11. Dujotiekio bandymai (stiprumo, sandarumo), išvalymas ir nusausinimas.
- 1.12. Aplinkos tvarkymo darbai.
- 1.13. Dujotiekio trasos geodezinių matavimų nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje).
- 1.14. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.
- 1.15. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.
- 1.16. Kartu su Pirkėju vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.