

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2017 M. KOVO MĖN. 30 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. 1T-54 PAKEITIMO**

Data: 2017 m. spalio mėn. 10 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **UAB „Kamesta“**, įmonės kodas 259805810 įregistruota adresu Liepų g. 23, Garliava, Kauno r., atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, susitaria:

1. Vadovaujantis 9.9.1 punkto nuostatomis ir nustatę papildomų darbų kiekius, papildomai atlikti darbų už 4659,49 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt devyni Eur 49 ct.), iš kurių PVM sudaro 808,67 Eur (aštuoni šimtai aštuoni Eur 67 ct.).
2. Atsižvelgiant į tai, kad didinama darbų apimtis šalys susitarė pakeisti rangos sutarties 9.1. punktą išdėstant jį taip: **„Sutarties kaina yra 77.876,48 Eur** (septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 48 ct.), iš kurių PVM sudaro 13515,75 Eur (trylika tūkstančių penki šimtai penkiolika Eur 75 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais).
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties **Nr. 1T-54** dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Užsakovo įgaliotas asmuo:

V., pavardė: Valdas Majauskas

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:



Rangovas: UAB „Kamesta“

Įmonės kodas 259805810

PVM mokėtojo kodas LT598058113

Adresas: Liepų g. 23 LT-53239, Garliava, Kauno r.

Rangovo įgaliotas asmuo:

V., pavardė: Valentinas Marcinkevičius

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas:



Statybos darbų
techninės priežiūros
vadovas
Andrejus Ūdra

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė

Vilma Petkuvienė

Projekto pavadinimas: „Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen., Jonavos r. kapitalinio remonto darbai“

Sutarties Nr.: 1T-54 2017-03-30

Objektas: „Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen., Jonavos r. kapitalinio remonto darbai“

Data: 2017-10-10

Papildomų darbų protokolas Nr.1

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto ir Statybos skyriaus vyresniosios specialistės Vilmos Petkuvienės;

Techninės priežiūros inžinieriaus – Statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros;

Rangovo atstovo – UAB „Kamesta“ statybos darbų vadovo Regimanto Sedlecko.

Komisija apžiūrėjusi „Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen., Jonavos r. kapitalinio remonto darbai“ objekte vykdomus darbus nustatė:

1. Atliekant kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen., Jonavos r. pastebėta, kad kapitalinio remonto projekte nesuprojektuotos nuvažos į gyvenamuosius sklypus ties PK 2+00 (dešinėje kelio pusėje) ir ties PK 4+32,37 (kairėje kelio pusėje) ir nuvažą į ūkio paskirties lauką ties PK 4 + 05,73 (dešinėje kelio pusėje).
2. Esant dideliame kritulių kiekiui pastebėta, kad nuvažose esančiose ties PK 0 + 75 k.p ir PK 1 + 48 k.p esamos 300 mm betoninės pralaidos neatlieka savo funkcijų, vanduo atitekėjęs pakelės grioviais teka per kelio ir nuvažų dangas.
3. Gautas Karaliūnų kaimo ūkininkės J. Chaladauskaitės prašymas dėl papildomų nuvažų įrengimo tiek PK 0+40 ir PK 1+13.
4. Prie naujai įrengtos pralaidos d-600 mm skersmens pikete PK 1 + 48 atitekėjęs dideliu greičiu vanduo, išplauna griovio dugną ir jo šlaitus.
5. Tarp naujai įrengtų pralaidų PK 0 + 75 ir PK 1 + 48 susidaro didelis vandens tekėjimo greitis, kuris išplauna griovio dugną.

Komisija siūlo:

1. Nuvažą esančią tarp piketų PK 1 + 30 ir PK 1 + 40 perkelti prie piketo PK 2 + 00, papildomai įrengti nuvažą iš a/b dangos Karaliūnų kaimo 13 namo gyventojai R. Urbonavičienei ties PK 4+32,37 (kairėje kelio pusėje, lokalinė sąmata Nr. 1) ir iš žvyro dangos įrengti nuvažą į ūkio paskirties lauką ties PK 4+05,73 (dešinėje kelio pusėje, lokalinė sąmata Nr. 2).
2. Pakeisti rekonstruotas betonines d-300 mm pralaidas į plastmasines PP d-600 mm – 2 vnt., pagal lokalinę sąmatą Nr. 3.
3. Leisti ūkininkei savo lėšomis įsirengti nuvažas su pralaidomis ties tiek PK 0+40 ir PK 1+13 savo lėšomis.

4. Prie naujai įrengtos pikete PK 1 + 48 pralaidos d-600 mm skersmens, vandens įtekėjimo kryptimi, iš vienos atitekėjimo pralaidos pusės įrengti griovio dugno ir jo šlaitų tvirtinimą iš akmenų su betono, žvyro pagrindu, pagal lokalinę sąmatą Nr. 4.
5. Tarp naujai įrengtų pralaidų PK 0 + 75 ir PK 1 + 48 vandens tekėjimo greičiui sumažinti, įrengti akmenų tvirtinimą griovio dugne su žvyro pagrindu, pagal lokalinę sąmatą Nr. 5.

Priedai:

1. Lokalinė sąmata Nr. 1 – 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr. 2 – 1 lapas;
3. Lokalinė sąmata Nr. 3 – 1 lapas;
4. Lokalinė sąmata Nr. 4 – 1 lapas;
5. Lokalinė sąmata Nr. 5 – 1 lapas.

Papildomų ir nevykdomų darbų vertė:

Lokalinė sąmata Nr.1 - **691,09 EUR su PVM**
Lokalinė sąmata Nr.2 - **534,66 EUR su PVM**
Lokalinė sąmata Nr.3 – **1243,52 EUR su PVM**
Lokalinė sąmata Nr.4 - **526,81 EUR su PVM**
Lokalinė sąmata Nr.5 – **1663,41 EUR su PVM**

Papildomų darbų vertė yra: 4659,49 EUR su PVM

Komisija:

Užsakovo atstovas

V. Petkuvienė

2017m. Spalio mėn. 10 d.

Techninės priežiūros inžinierius

A. Ūdra

2017m. _____ mėn. _____ d.

Rangovo atstovas

R. Sedleckas

2017m. spalio mėn. 10 d.

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1

Statinių grupė 2017-01-05 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statiny's 1 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 4 Kelio atkarpos Vaivadiškiai-Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen. Jonavos r. papildomi darbai - nuovažos su asfalto danga įrengimas

2017.09.06

Suma žiniaraščiui

691.09 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje (Remontuojamos gatvės dangos)	t. m3	0,009	1399,36	12,59
Skyriuje 1						12,59
2 Nuovažos dangos įrengimas						
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	5,5	11,46	63,03
2 H16K-114		Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/56	100 m2	0,1333	566,90	75,57
3 H16K-141B		6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD	100 m2	0,125	846,45	105,81
4 H16K-374		Kelkraščių apatinio sluoksnio dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	100 m2	0,05	581,43	29,07
5 H16K-374		Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro fr. 0/22	100 m2	0,03	129,01	3,87
6 H16K-374		Įrengtos nuovažos paviršiaus sujungimas su esamu paviršium sklype, naudojant žvyro fr.0/22 6 cm storio sluoksnį ant mineralinio vietinio grunto pagrindo	100 m2	0,0667	129,01	8,60
Skyriuje 2						285,95
4 Pralaidos įrengimas						
1 N57P-4301		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	7,5	13,39	100,43
2 H30K-46		0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	2,0	86,09	172,18
Skyriuje 4						272,61
Žiniaraštyje 4						571,15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						119,94
Iš viso žiniaraštyje 4						691,09

Sudarė: komunikacijų inžinierius Tomas Marcinkevičius

Statinio statybos
techninės priežiūros
padavimas
Andrejus Ūdra

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2

Statinių grupė 2017-01-05 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statiny's 1 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 5 Kelio atkarpos Vaivadiškiai-Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen. Jonavos r. papildomi darbai - nuovažos su žvyro danga įrengimas

2017.09.18

Suma žiniaraščiui

534.66 EUR

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai							
1	H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje (Remontuojamos gatvės dangos)	t. m3	0,009	1399,36	12,59
Skyriuje 1							12,59
2 Nuovažos dangos įrengimas							
1	H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	5,5	11,46	63,03
2	H16K-45		Viensluoksnės storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro	100 m2	0,1333	390,83	52,10
3	H16K-374		Kelkraščių apatinio sluoksnio dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	100 m2	0,05	581,43	29,07
4	H16K-374		Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro fr. 0/22	100 m2	0,03	129,01	3,87
5	H16K-374		Įrengtos nuovažos paviršiaus sujungimas su esamu paviršium sklype, naudojant žvyro fr.0/22 6 cm storio sluoksnį ant mineralinio vietinio grunto pagrindo	100 m2	0,0667	129,01	8,60
Skyriuje 2							156,67
4 Pralaidos įrengimas							
1	N57P-4301		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	7,5	13,39	100,43
2	H30K-46		0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	2,0	86,09	172,18
Skyriuje 4							272,61
Žiniaraštyje 5							441,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							92,79
Iš viso žiniaraštyje 5							534,66

Sudarė: komunikacijų inžinierius Tomas Marcinkevičius

Statinio statybos
techninės priežiūros
padavimas
Andrius Ūdra

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė

LOKALINĖ SĄMAT A Nr. 3

Statinių grupė 2017-01-05 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statiny s 1 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 6 Kelio atkarpos Vaivadiškiai-Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen. Jonavos r. papildomi darbai - dviejų nuovažų su pralaidomis d600 mm vietoj d300 mm skersmens su žvyro danga įrengimas

2017.09.25

Suma žiniaraščiui

1243.52 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje (Remontuojamos gatvės dangos)	t. m3	0.0128	1399.36	17.91
2 H16K-411	Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų vnt. išardymas, kai elemento svoris iki 2t	vnt.	8.0	4.48	35.84
3 H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km	t	2.32	5.46	12.67
4 H09K-11	Trasėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 10 m 55 kW buldozeriais	t. m3	0.0128	344.13	4.40
5 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.128	124.98	16.00
Skyriuje 1					86.82

3 Pralaidų įrengimas d600 mm vietoj d300 mm skersmens

1 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	16.0	-13.39	-214.24
2 H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	4.0	-86.09	-344.36
3 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	16.0	60.93	974.88
4 H30K-47	0,6m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	4.0	131.15	524.60

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

940.88
1027.70
215.82
1243.52

Sudarė: komunikacijų inžinierius Tomas Marcinkevičius



Statinio statybos
techninės priežiūros
vadovas
Andrius Udra



Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 4

Statinių grupė 2017-01-05 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statinyš 1 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 7 Kelio atkarpos Vaivadiškiai-Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen. Jonavos r. papildomi darbai - griovio dugno, šlaitų tvirtinimas akmenimis su betono, žvyro pagrindu įrengimas


2017.10.09

Suma žiniaraščiui


526.81 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H15K-9	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	100 m3	0.01	1411.33	14.11
2	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.05	124.98	6.25
Skyriuje 1						20.36
2 Griovio dugno, šlaitų tvirtinimas akmenimis su betono, žvyro pagrindu						
1	H16K-373	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas frakciniu m3 žvyru		1.0	33.88	33.88
2	H12K-25	Griovio šlaitų, dugno tvirtinimas monolitiniu betonu	100 m2	0.05	4477.85	223.89
3	H12K-10	Griovio šlaitų, dugno tvirtinimas akmenimis	100 m2	0.05	3145.05	157.25
Skyriuje 2						415.02
Žiniaraštyje 7						435.38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						91.43
Iš viso žiniaraštyje 7						526.81


Sudarė: komunikacijų inžinierius Tomas Marcinkevičius



Statinio statybos
techninės priežiūros
vedėjas
Andrius Ūdra

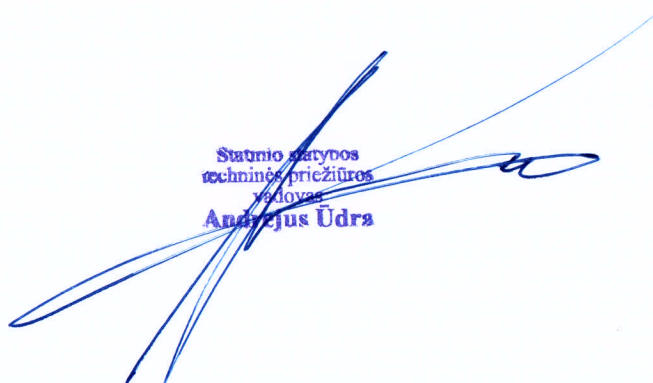

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 5

Statinių grupė 2017-01-05 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statiny's 1 Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 8 Kelio atkarpos Vaivadiškiai-Karaliūnai Karaliūnų k., Bukonių sen. Jonavos r. papildomi darbai - griovio dugno tvirtinimas akmenimis su žvyro pagrindu įrengimas

2017.10.09

Suma žiniaraščiui

1663.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 H15K-9	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	100 m3	0.065	1411.33	91.74
2 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.325	124.98	40.62
Skyriuje 1					132.36

2 Griovio dugno tvirtinimas akmenimis su žvyro pagrindu

1 H16K-373	Kelio griovių dugno sutvirtinimas frakciniu žvyru	m3	6.5	33.88	220.22
2 H12K-10	Griovio dugno tvirtinimas akmenimis	100 m2	0.325	3145.05	1022.14

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 8

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 8

1374.72

288.69

1663.41

Sudarė: komunikacijų inžinierius Tomas Marcinkevičius



Statinio statybos
techninės priežiūros
inspektorius
Andrius Udra



Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė

