

DARBŲ SUTARTIS Nr. 5-222

2017 m. liepos mėn. d. / 2017-08-08
Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „**Kauno vandenys**“ (įm/k. 132751369), atstovaujama l. e. technikos direktoriaus pareigas **Dainiaus Gudavičiaus**, veikiančio pagal 2017-05-25 įsakymu Nr. 2-93 suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama *Užsakovu*,

Ir

Uždaroji akcinė bendrovė „**Kauno hidrogeologija**“ (įm/k 159756586), atstovaujama projektų direktoriaus **Gedemino Barono**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *Rangovu*, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Supaprastinto viešojo pirkimo 2017-07-21 pažyma Nr. 21-195 sudarė šią sutartį:

Sutarties dalykas: Naujo gręžinio įrengimo darbai Klebonišio vandenvietėje. Techninė užduotis nurodyta šios sutarties priede Nr.1.

1. **Sutarties kaina**, pagal darbų skaičiuojamosios vertės skaičiavimą be PVM yra **53 165,25 Eur.** (*penkiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 25 ct.*), toje sumoje **PVM 21% – 11 164,70 Eur.** (*vienuolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai, 70 ct.*, viso su **PVM– 64 329,95** (*šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni eurai, 95 ct*))
2. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties vykdymo laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo jos pasirašymo datos.
3. Pasikeitus PVM taikymą reglamentuojančiai bazei, sutarčiai automatiškai bus taikomas naujas PVM. *Užsakovas* vykdo ekonominę veiklą, yra PVM mokėtojas ir PVM, apskaičiuotą sąskaitoje faktūroje į VMI sąskaitą sumoka pats, tai yra taikomas „atvirkštinis“ PVM mokėjimas (PVMĮ 96 str.).
4. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
5. **Mokėjimo sąlygos ir paslaugų suteikimo terminai bei tvarka:**
 - 5.1. Rangovas atlikęs darbus, vieną kartą per mėnesį, pateikia Užsakovui suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kurį Užsakovas patvirtina arba atsisako patvirtinti ir pateikia savo atsiskaitymo motyvuotas priežastis, bei sąskaitą-faktūrą, kuri išrašoma suteiktų paslaugų akto pagrindu. Užsakovas apmoka sąskaitą-faktūrą banko pavedimais į Rangovo banko sąskaitą;
 - 5.2. Rangovas išrašomoje sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti: šios sutarties registracijos Nr., savo PVM mokėtojo kodą (jei taikoma), nuorodą į šią Sutartį, paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datą ir numerį, suteiktų paslaugų kainą ir kitus rekvizitus, kurie yra privalomi pagal Rangovo šalies mokesčių įstatymus;
 - 5.3. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta sąskaita-faktūra neatitinka 5.2. punkto reikalavimų, Užsakovas tokią sąskaitą-faktūrą grąžina Rangovui, nurodydamas nedelsiant pateikti sąskaitą-faktūrą, atitinkančią minėtus reikalavimus. Tokiu atveju Sutarties 5.4. punkte nurodytas terminas Užsakovui apmokėti suteiktas mokymo paslaugas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties 5.2. punkto reikalavimus atitinkančios sąskaitos-faktūros gavimo;
 - 5.4. Už darbus apmokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos -

<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-paslaugos-e-saskaita-naudojimo> ne vėliau kaip einamojo mėnesio 25 d. pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui reikia per 5 (penkias) darbo dienas (esant motyvuotam tiekėjo prašymui šis terminas gali būti pratęstas) po sutarties pasirašymo datos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnę nei **4 000** (keturi tūkstančiai) eurų, kuris turi galioti visu sutarties laikotarpiu, pasibaigus galiojimui jį pratęsiant taip, kad sutarties pasirašymo garantas galiotų visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

6. **Užsakovas** įsipareigoja:

- 6.1. Kontroliuoti darbus pagal techninę-sąmatinę dokumentaciją;
- 6.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje;

7. **Rangovas** įsipareigoja:

- 7.1. atlikti darbus pagal pateiktą techninę dokumentaciją;
- 7.2. laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų;
- 7.3. darbus atlikti, laikantis LR Statybos įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimų;
- 7.4. jeigu darbų vykdymo metu bus naudojama Užsakovo elektros energijos tiekimo tinklu, Rangovas prieš pradėdamas darbus, privalės su Užsakovu pasirašyti Elektros tinklų nuosavybės ir eksploatacijos ribų aktą. Nepasirašius Elektros tinklų nuosavybės ir eksploatacijos ribų akto, pradėti darbus Užsakovo objektuose draudžiama;
- 7.5. keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus, neprieštaraujančius esminėms sutarties sąlygoms, tik gavęs jo rašytinį sutikimą;
- 7.6. darbai turi būti vykdomi prieš tai suderinus su Siurblių skyriaus darbuotojais.

8. **Garantija:**

- 8.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme;
- 8.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą:

8.2.1. **Užsakovas:**

- 8.2.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sutarties kainos ir atlygina dėl to Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius;
- 8.2.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui sutartyje nuo nurodytos sutarties objekto kainos (sut. 1 p.) 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius;



8.2.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, sumoka Rangovui 10% nuo sutarties objekto likusios kainos (sut. 1 p.) dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

8.2.2. Rangovas:

8.2.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka užsakovui nuo defektiniame akte fiksuotos darbų vertės 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

8.2.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 10% nuo sutarties objekto likusios kainos (sut. 1 p.) dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

8.2.2.3. Uždelsęs objekto įrengimą moka užsakovui 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojamus nuo neatliktų darbų kainos ir atlygina dėl to užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

9. Sutarčiai vykdyti pasitelkiamas subrangovas:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti atlikti darbai
1	UAB "Magistralė" Kulautuvos g. 20, Kaunas 47192	Pavilijono statyba ir gręžinio pajungimo darbai

10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti pirkimo sutarties sudarymo metu šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu apie tai pranešus kitai šaliai, LR Civilinio kodekso nurodytais atvejais.

12. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus.

13. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai vyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys tokiu atveju vadovaujasi LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

14. Ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybomis, įforminant atitinkamu aktu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 punktu laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir ši sutartis, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, bus viešinama CVP IS.

16. Susirašinėjimas

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė	Egidijus Dūda	Gedeminas Baronas
Adresas	Chemijos pr. 9 B	Jiesios g.9,Rinkūnų k. Kauno r.
Telefonas	869827808	869986804
El. paštas	egidijus.duda@kaunovandenys.lt	gediminas@hidrogeol.lt

- 16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
- 16.3. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais : 1 egzempliorius – *Užsakovui* ir 1 egzempliorius – *Rangovui*.
- 16.4. Sutarties priedai:
- 16.4.1. Nr.1 Techninė specifikacija 5 lapai;
- 16.4.2. Nr.2 Lokalinė sąmata 2 lapai;
- 16.4.3. Nr. 3 Naujo gręžinio lokalinė sąmata, 1 lapas.
- 16.5. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:

Rangovas:

UAB „Kauno hidrogeologija“

Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Kauno r.

Bendrovės kodas 159756586

PVM mokėtojo kodas LT 597565811

Tel. (8 37) 393353

Faksas (8 37) -

Atsisk. sąskaita Nr.LT167300010002233872

AB SEB bankas, Banko kodas 73000

Projektų direktorius

Gedeminas Baronas

Užsakovas:

UAB “Kauno vandenys”

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

Bendrovės kodas 132751369

PVM mokėtojo kodas LT 327513610

Tel. (8 37) 30 17 00

Faksas (8 37) 30 18 00

Atsisk. sąskaita Nr.LT447044060003089823

AB SEB bankas, Banko kodas 70440

L. e. technikos direktoriaus pareigas

Dainius Gudavičius



Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Klebonišio vandenvietės Klebonišio g. 1 gręžinio įrengimo

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1	Naujo gręžinio gręžimas	kompl.	1,00
2	Lengvos konstrukcijos gręžinio pavilijono montavimas (su antžeminio statinio kaina)	kompl.	1,00
3	Kronšteinų, vamzdynų ir kitų smulkių nerūdijančio plieno konstrukcijų gaminimas	kg	40,00
4	Nerūdijančio plieno ASI316 suvirintų fasoninių dalių ir vamzdynų iki D100 montavimas	m	33,00
5	Iki D200 flanšinės armatūros montavimas	vnt.	3,00
6	Siurblių su elektros variklių montavimas (su siurblio kaina)	vnt.	1,00
7	Nerūdijančio plieno vamzdynų ir kitų gaminių cheminis valymas	m ²	11,00
8	Apskaitos prietaiso D100 montavimas (su prietaiso kaina)	vnt	1
9	Plastikinių vamzdžių D32 montavimas	m	40,00
10	Padavimo linijos klojimas ir pajungimas prie veikiančios linijos į siurblinę	m	35,00
11	Lengvos konstrukcijos gręžinio pavilijono pamatų įrengimas	m ³	7,00
12	Lengvos konstrukcijos gręžinio pavilijono pamatų armavimas	kompl.	1,00
13	Lengvos konstrukcijos gręžinio pavilijono pamatų šiltinimas	kompl.	1,00
14	Lengvos konstrukcijos gręžinio pavilijono grindų armavimas	kompl.	1,00
15	Surinkimo grotelių montavimas	kompl.	1,00
16	Atliktų darbų dokumentacijos pateikimas	val.	10,00

Pastaba: Gręžinys turėtų būti išgręžtas atbulinio praplovimo būdu, 500mm diametro, 30,0 metrų gylio, filtrinė kolona PVC vamzdis 330mm diametro.

Siurblių skyriaus
viršininkas
Egidijus Dūda

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

Gręžinio paviljono techniniai reikalavimai.


Antžeminis statinys gręžinio apsaugai, pagamintas naudojant "sandwich" tipo konstrukcijas, susidedančias iš cinkuoto aliuminio lakštų su ekstrūdinio polistireno porėtu sluoksniu viduje. sumontuojama ant paruošto žvyruoto paviršiaus. Viršus funkcionuoja kaip durys ir yra su dviem amortizatoriais, užtikrinančiais lengvą visos priekinės dalies atidarymą, kas sudaro puikias sąlygas aptarnavimui: yra pakankamai vietos įrangos patikrinimui ir priežiūrai.

Gręžinio statinio plotis 1750 mm

Gręžinio statinio ilgis 2750 mm

Gręžinio statinio aukštis 1750 mm

Gręžinio plokštės storis nemažiau kaip 50 mm

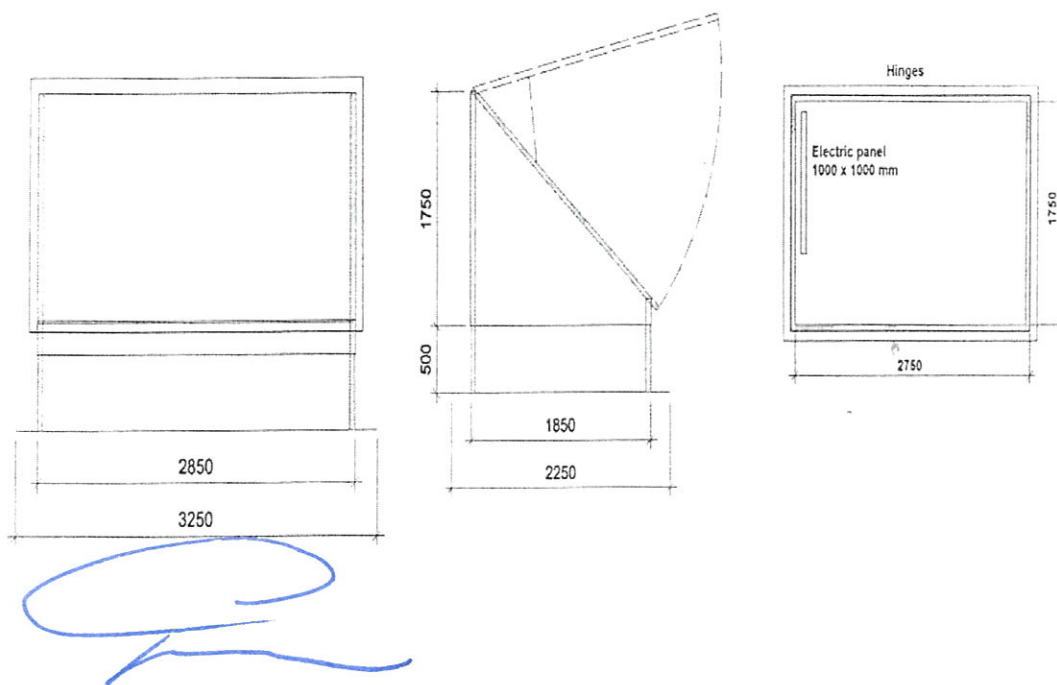


Siuntinių skyriaus
viršininkas
Faidijus Dūda


[Handwritten signature]

Giluminių vandens siurblio techniniai reikalavimai (1 vnt.)

1. Siurblio konstrukcija privalo turėti:
 - a. Integruotą atbulinį vožtuvą;
 - b. Filtrą siurblio pasiurbime;
 - c. Daugiakampes įvoves su kanalais smėliui praeiti;
 - d. Guolį blokuojantį veleno vertikalų judėjimą;
 - e. Dėvimuosius žiedus kiekvienam darbo ratui.
2. Siurblio dalys turi būti pagamintos iš:
 - a. korpusas, darbo kameros, darbo ratai, atbulinis vožtuvas ir filtras – iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI316 markės;
 - b. velenas- iš nerūdijančio plieno, markė DIN 1.4460/AISI329 (arba lygiavertis)
3. siurblio diametras 160 mm, pajungimas flanšinis. Flanšo dydis DN 100 mm. Flanšas- 8 skylių. Atstumas tarp skylių – 180 mm.
 - a. Siurblio darbo taškas: našumas (Q) 80 m³/h, prie slėgio (H) 70 m;
 - b. Siurblio efektyvumas darbo taške ne mažesnis nei 83%;
 - c. Siurblio variklis turi būti MS/MMS tipo (arba lygiavertis) su integruotu Tempcon temperatūriniu jutikliu ir jo antriniu prietaisu. Antrinis prietaisas turi būti su duomenų nuskaitymu per RS485 jungtį ir integruota IR infra raudonųjų spindulių sąsaja lokaliniam ribinių verčių įvedimui;
4. Siurblys ir variklis turi būti sukomplektuotas to paties gamintojo (bendras siurblio ir variklio ilgis iki 2,7 m);
5. Siurblio galia turi būti 22 kW (P2);
6. Darbo aplinka- švarus geriamas vanduo;
7. Siurblio panardinimo, įleidimo gylis – 20 m;
8. Siurblio apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP68;
9. Siurblio darbinė įtampa – 3x400V : 50 Hz .
10. Siurblio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Siurblys turi būti pristatytas su prijungtu kabeliu.

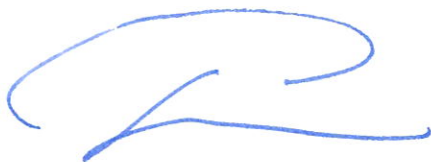

Siurblių skyriaus
viršininkas
Egidijus Dūda

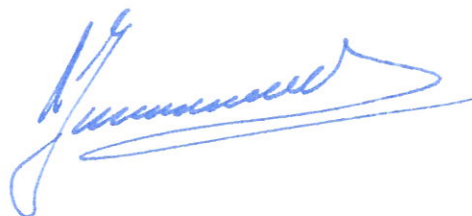

Debitomačio techniniai reikalavimai

Srauto jutiklis DN100: pajungimas flanšinis DN100 pagal EN 1092-1, slėgio klasė PN 16, vidinis padengimas EPDM, elektrodai Hastelloy C-276.

Srauto jutiklio potencialų išlyginimas su vamzdynu realizuotas per integruotus PE elektrodus. Korpuso apsauga IP67. Matavimo keitiklio maitinimas 230 V AC, matavimo paklaida: $0,2 \% \pm 1 \text{ mm/s}$, išėjimai: srovinis (4 - 20 mA), dažninis, relinis, leistina aplinkos temperatūra: -20...50 C. Trijų eilučių LCD displejus ir klaviatūra. Su MID patikra: $Q3/Q1 = 160$; Q1-1,0 m³/h; Q2-1,6 m³/h; Q3-160 m³/h. Kartu su moduliu Modbus RTU/ RS-485




Siurbinių skyriaus
viršininkas
Enidijus Dūda



Eigulių vandenvietės 3 žvalgomųjų gręžinių techninė užduotis

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1	Žvalgomųjų gręžinių gręžimas	kompl.	3,00
2	Atliktų darbų dokumentacijos pateikimas	val.	5

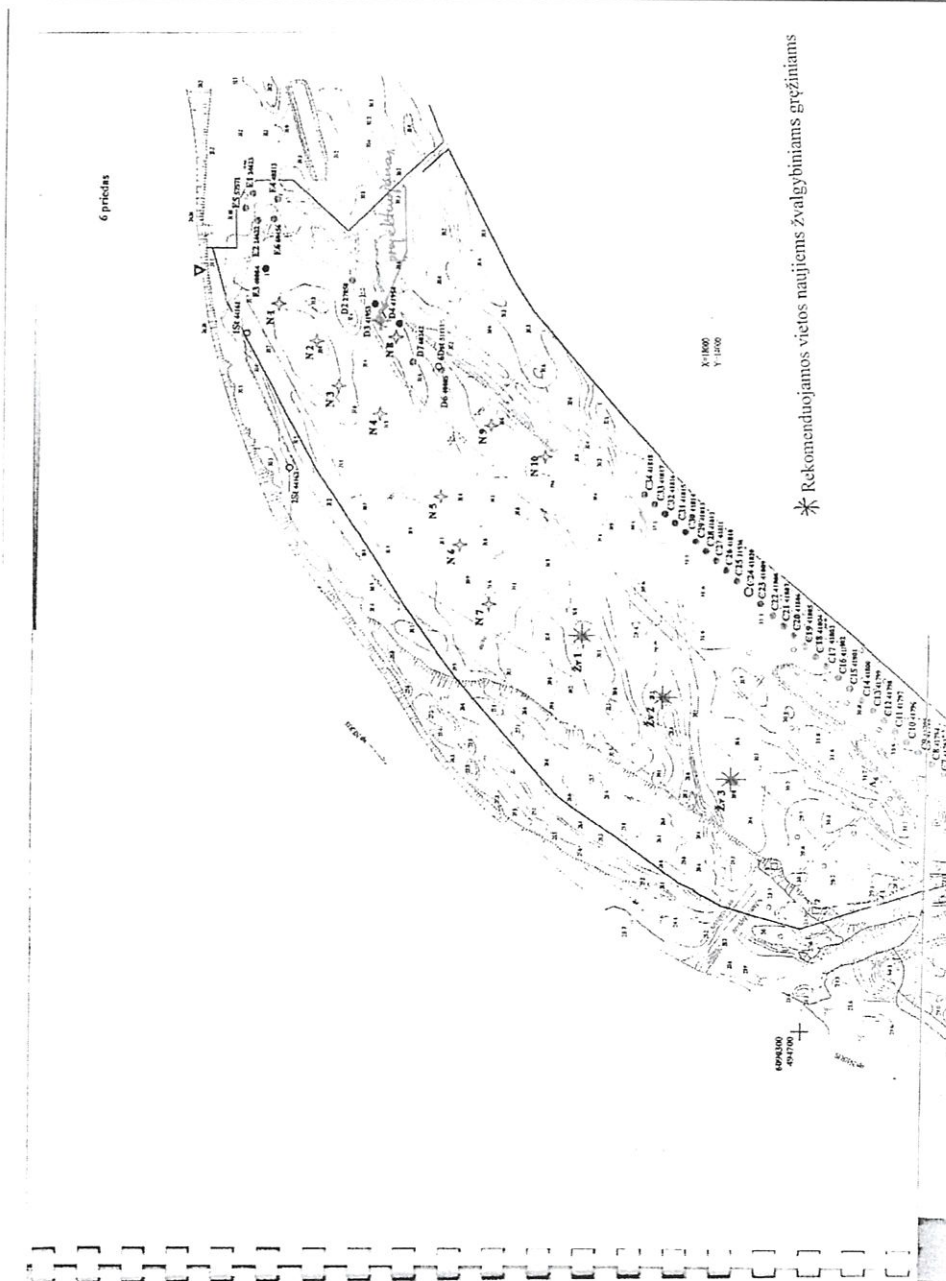

Siurblių skyriaus viršininkas

Egidijus Dūda

Siurblių skyriaus
viršininkas
Egidijus Dūda

9

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

Priedas Nr. 2.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 10 Vandens gręžinių įrengimas vandenvietėse
 Statinys 2 Vandenvietės naujų gręžinių įrengimas
 Žiniaraštis 1 Klebonišio vandenvietės naujo gręžinio įrengimas Klebonišio g. 1

		Suma žiniaraščiui 64329,95 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Klebonišio vandenvietės naujo gręžinio įrengimas Klebonišio g. 1						
1 KAINA		Naujo gręžinio gręžimas	vnt.	1,0	18164,95	18164,95
2 N7P-0903		Gręžinio paviljono įrengimas	vnt.	1,0	8758,1793	8758,18
3 N9-217		Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0,04	3352,5016	134,1
4 N22-66		Vamzdynai iš plieninių vamzdžių k8=1.03,k9=1.15	m	33,0	47,8206	1578,08
5 N22-273		Iki D200 flanšinės armatūros montavimas k9=1.15	vnt	3,0	474,5555	1423,67
6 N16P-0703		Siurblių montavimas k8=1.03	vnt.	1,0	725,9851	725,99
7 360322		Siurblių agregatai	kompl.	1,0	13451,0496	13451,05
8 N13-148		Vamzdynų ir įvairių metalinių gaminių cheminis valymas	m2	11,0	17,7731	195,5
9 N16-83		Apskaitos prietaiso montavimas k8=1.02	vnt	1,0	2841,0412	2841,04
10 N22P-0107		Vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje k9=1.15	m	40,0	22,8418	913,67
11 F22-5-2		Padavimo linijos paklojimas k9=1.15	km	0,035	43961,5246	1538,65
12 N6P-0303		Pamatų po įrenginiais, kai pamatai daugiau kaip 1 m3 m2 k8=1.03,k9=1.15	m3	7,0	157,347	1101,43
13 N6P-0309		Pamatų armavimas k8=1.17,k9=1.15	kompl.	1,0	547,1407	547,14
14 N60-12		Pamatų apšiltinimas k9=1.15	kompl.	1,0	1103,5006	1103,5
15 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	kompl.	1,0	429,7834	429,78
16 N23P-0708		Grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	1,0	125,51	125,51
17 KAINA		Atliktų darbų dokumentacijos pateikimas	val.	10,0	13,3009	133,01
		Skyriuje 1				53165,25
		Žiniaraštyje 1				53165,25
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				11164,7
		Iš viso žiniaraštyje 1				64329,95

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

Užsakovas
Objektas:

UAB "Kauno vandenys"
Vandens gręžinys
Kauno m., Kleboniškio vandenvietėje
Vandens gręžinio statybos darbai

Žiniaraštis:

Eil. Nr	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Viso už 21979,59 €			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rinkos	Gręžinys D330 Žvalgomai gręžiniai	vnt vnt	1 3	1619,40 950	3043,00 300	5671,28 1700	10333,68 2950
Iš viso #1					2569,40	3343 100,29	7371,28	13283,68
Pagalbinų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Papildomas darbo užmokestis					205,55		221,14	
Iš viso #2					2774,95	3443,29	7592,4184	13810,66
Soc.draudimo išlaidos					860,23512			
Statinio statybos išlaidos					3635,19	3443,29	7592,42	14670,90
Statybvietės išlaidos								1320,38
Iš viso tiesioginės išlaidos								15991,28
Pridėtinės išlaidos								832,49
Pelnas								841,19
Iš viso netiesioginės išlaidos								1673,67
Projektavimas, cheminė analizė ir registracija LGT								500,00
Bendra vertė be PVM								18164,95
PVM							21%	3814,64
Iš viso #4								21979,59

Sąmatą paruošė

Rimas Miliūnas

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška