


2 priedas prie 2018-08-06 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. V7-29

RTI aprašymas / specifikacija/aprašymas/ foto vaizdas

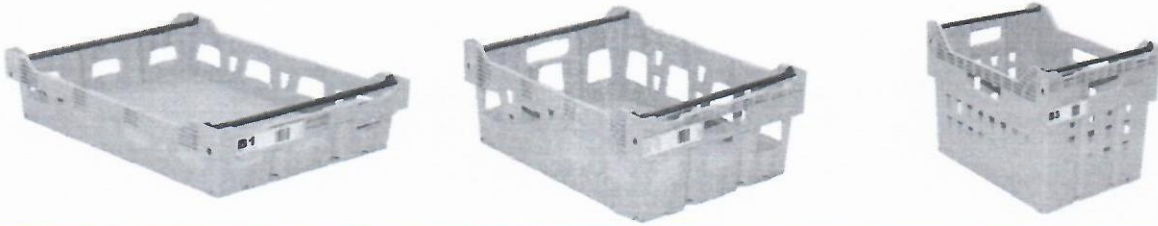

Eil. Nr.	Taros kodas	Pavadinimas	Užstatinė taros kaina € PVM	Kaina sąskaitoje €
1	203	B1	4,00	4,00
2	202	B2	5,00	5,00
3	201	B3	7,00	7,00
4	74	Plastmasinė dėžė	2,60	2,60
5	30	Plastmasinė dėžė	5,70	5,70
6	90	Plastmasinė dėžė	8,70	8,70
7	999975	Kibiras 5,5ltr	0,80	0,80
8	14	Padėklas su ERURO žyme	6,90	6,90
9	87	Mediniai padėklai	4,30	4,30
10.	95;	Plastmasiniai padėklai	63,90	63,90
11.	18	Plastmasiniai mėlynai padėkliukai	4,30	4,30

TAROS tvarkymo/sandėliavimo/ naudojimo instrukcija

Tara eksploatuojama temperatūroje nuo -20 °C iki +40 °C.

Gabenimas ir sandėliavimas

Kai dėžės kraunamos į stirtas arba dedamos ant padėklų lizdais, visos stirtos turi būti dedamos ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, reikiamoje vietoje ir lygyje, transporto priemonės matmenų ribose.

Laikant ir transportuojant būtina atsižvelgti į didžiausią pieno produktų talpyklų apkrovą. Dėžės turi būti sandėliuojamos tik tam skirtose vietose.

Labai svarbu, kad keturias kampines apatinės dėžės sekcijas stirtoje saugiai prilaikytų padėklas arba standus tarpinis lapas. Antro padėklo negalima dėti ant padėklo, ant kurio dėžės sukrautos į stirtą ar lizdą.

Pastaba. Dėžės, kurios ilgai stovėjo sandėlyje, esant didelei apkrovai, turi būti perkrautos prieš jas gabenant sunkvežimiu, laivu ar traukiniu. Perkrovimas reiškia padėti apatinę dėžę stirtos viršuje ir viršutinę dėžę apačioje. Jei dėžės perkraunamos po tokio gabenimo, tada atvirkščias veiksmas turi būti atliktas prieš pradėdant jas sandėliuoti. Dėžės turinio svoris turi būti kuo labiau paskirstytas ant dėžės dugno. Priklausomai nuo svorio, temperatūros ir laiko, dugnas gali šiek tiek įlinkti. Ištuštinus dėžę, šis įlinkis išnyks iš dalies, jeigu ne visiškai.

Kai dėžė prikrauta ir padėta į stirtą, abiejų dėžės pakavimo atramų padėtis turi būti atvira ir užrakinta. Kai dėžė tuščia ir padėta į stirtą, abiejų dėžės pakavimo atramų padėtis turi būti uždara ir užrakinta. Abi dėžės pakavimo atramos jokių atveju negali būti naudojamos kaip rankenos. Pakraunat dėžę turi būti padėta ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Dėžės turi būti naudojamos tik numatytoju būdu, naudojant pakavimo atramas visose situacijose, kai dėžės gabenamos, prikrautos prekių. Kai pakrauta, didžiausias bet koks dėžės kritimo aukštis negali viršyti vieno metro. Kai nepakrauta, didžiausias bet koks dėžės kritimo aukštis negali viršyti vieno metro. Abu didžiausi kritimo aukščiai galioja tik naudojimo temperatūrų intervale.

Rankinis krovimas

Visos dėžės, sukrautos į stirtas ar lizdus, turi būti tinkamai tvarkomos (pvz., krovimo profiliai turi būti visiškai suleisti). Bet kuris pakavimo atramų atidarymas arba uždarymas turi būti atliktas teisingai, nenaudojant nereikalingos jėgos. Dėžės negali būti netinkamai naudojamos. Draudžiama dirbti su dėžėmis naudojant kablį.