

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS


Žiniaraštis 1 KORIDORIUS 1

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 4992.63 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,325	50,7438	16,49
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,325	90,6115	29,45
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,325	448,0434	145,61
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,325	517,5718	168,21
Skyriuje 1						359,76
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,262	42,3936	11,11
2	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,08	172,4495	13,8
3	R3-4	Sienų lentinio apkalo išardymas	m2	11,4	0,7521	8,57
4	N15-51-1	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksniui skiedinys gaminamas objekte k1=1.50,k2=0.00	100m2	0,114	1092,4049	124,53
5	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	12,1	27,8115	336,52
6	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	14,0	16,2373	227,32
7	R13-5	Sienų aptaisymo keramikinėmis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	13,2	2,7484	36,28
8	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,246	319,7569	78,66
9	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	73,8	0,2625	19,37
10	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,588	36,2381	21,31
11	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	20,6	1,722	35,47
12	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	16,0	3,2573	52,12
13	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,486	260,8569	126,78
14	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,486	71,2976	34,65
15	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,486	337,0453	163,8
Skyriuje 2						1290,29
3 GRINDYS						
1	R5-33	Teraco plytelių pakeitimas	vnt	11,0	20,3163	223,48
2	N39-3	Angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis	t	0,015	1830,8786	27,46
3	R19-67	Liuko keitimas grindyse	vnt	1,0	92,4325	92,43
Skyriuje 3						343,37
4 DURYS						
1	R7-93	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką	m2	10,88	23,2807	253,29
2	377	.Plastikinės durys	m2	10,88	134,4	1462,32
3	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,46	34,1427	15,71
4	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	9,6	2,6473	25,41
5	R62P-2104	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas iki 1 m2	m2	3,6	43,629	157,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,4	27,8115	66,75
7	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,445	126,2646	56,19
8	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	2,0	6,8778	13,76
9	N11P-1504	Metalinio profilio juostelių montavimas (slenksčiai)	m	3,0	6,397	19,19
10	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	1,72	11,9129	20,49
11	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,72	22,7214	39,08
12	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,72	2,0202	3,47
Skyriuje 4						2132,72
žiniaraštyje 1						4126,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						866,49
Iš viso žiniaraštyje 1						4992,63

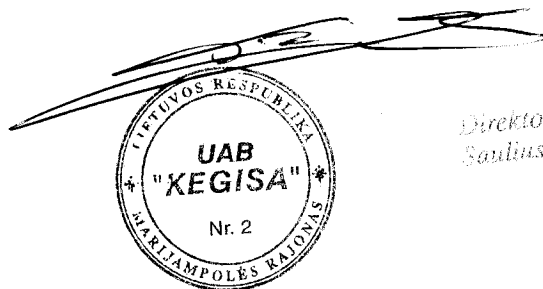

*Direktorius
Saulius Bumeika*

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS

Žiniaraštis 2 KORIDORIUS 2

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 9493.28 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,432	50,7438	21,92
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,432	90,6115	39,14
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,432	448,0434	193,55
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,432	517,5718	223,59
Skyriuje 1						478,2
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,62	42,3936	68,68
2	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,99	172,4495	170,73
3	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,99	319,7569	316,56
4	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	297,0	0,2625	77,96
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,61	36,2381	94,58
6	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	91,35	1,722	157,3
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	12,7	27,8115	353,21
8	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	48,0	16,2373	779,39
9	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	37,0	3,2573	120,52
10	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2,61	260,8569	680,84
11	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,61	71,2976	186,09
12	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,61	337,0453	879,69
Skyriuje 2						3885,55
3 GRINDYS						
1	N15-150-5	Grindjuosčių iki 200 mm pločio dažymas (be glaistymo)	100m	0,65	173,6633	112,88
Skyriuje 3						112,88
4 DURYS						
1	R7-93	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką	m2	16,3	23,2807	379,48
2	377	.Plastikinės durys	m2	16,3	134,4	2190,68
3	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,69	34,1427	23,56
4	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	14,4	2,6473	38,12
5	R62P-2104	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas iki 1 m2	m2	5,4	43,629	235,6
6	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3,7	27,8115	102,9
7	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,494	126,2646	62,37
8	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	3,0	6,8778	20,63
9	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	1,5	11,9129	17,87

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5	22,7214	34,08
11	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,5	2,0202	3,03
12	R14-39	Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas k4=2.400	m2	8,8	23,6059	207,73
13	R61P-2410	Išdaužtų stiklų languose keitimas	m2	2,88	18,4048	53,01
		Skyriuje 4				3369,06
		žiniaraštyje 2				7845,69
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1647,59
		Iš viso žiniaraštyje 2				9493,28



Direktorius
Saulius Burnetka

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ**Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS****Žiniaraštis 3 KORIDORIUS 3**

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 6836.10 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,333	50,7438	16,9
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,333	90,6115	30,17
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,333	448,0434	149,2
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,333	517,5718	172,35
Skyriuje 1						368,62
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,505	42,3936	21,41
2	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,31	172,4495	53,46
3	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,31	319,7569	99,12
4	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	93,0	0,2625	24,41
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,815	36,2381	29,53
6	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	28,5	1,722	49,08
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	14,4	27,8115	400,49
8	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	28,0	16,2373	454,64
9	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	46,0	3,2573	149,84
10	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,815	260,8569	212,6
11	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,815	71,2976	58,11
12	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,815	337,0453	274,69
Skyriuje 2						1827,38
3 GRINDYS						
1	N15-150-5	Grindjuosčių iki 200 mm pločio dažymas (be glaistymo)	100m	0,64	173,6633	111,14
2	N46-164	Pagrindo iš betono su žvyru išardymas	m3	1,5	86,8405	130,26
3	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,1	22,7214	70,44
4	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	3,1	2,0202	6,26
5	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	1,8	35,0014	63,0
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,02	109,1082	2,18
7	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	1,5	90,4289	135,64
8	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,16	41,3445	6,62
9	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,081	897,8508	72,73
10	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betona siurbliu. kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,16	1148,1641	183,71
11	N11P-1506	Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse , užtaisant elastiniu hermetiku	m	3,6	3,3488	12,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12	N11-186	Betoninės grindų dangos padengimas Neodur HE 65 3mm storio sluoksniu ir glaistymas glaistvklėmis	100m2	0,16	924,223	147,88
		Skyriuje 3				941,92
		4 DURYS				
1	N2P-0409	Vartų demontavimas k1=0.60	m2	9,3	8,0425	74,8
2	N39-3	Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimo metalo konstrukcijomis išardymas k1=0.60,k3=0.000	t	0,11	351,1066	38,62
3	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,912	268,3793	244,76
4	N15-51-1	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksniui skiedinys qaminamas objekte k1=1.50.k2=0.00	100m2	0,055	1092,4049	60,08
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,042	383,6333	16,11
6	R7-93	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudažant tinką	m2	10,98	23,2807	255,62
7	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,23	34,1427	7,85
8	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	4,8	2,6473	12,71
9	R62P-2104	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas iki 1 m2	m2	1,8	43,629	78,53
10	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3,7	27,8115	102,9
11	377	.Plastikinės durys	m2	10,98	134,4	1475,76
12	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,48	126,2646	60,61
13	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	2,0	6,8778	13,76
14	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,9	11,9129	22,63
15	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,9	22,7214	43,17
16	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,9	2,0202	3,84
		Skyriuje 4				2511,75
		žiniaraštyje 3				5649,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1186,43
		Iš viso žiniaraštyje 3				6836,1



Direktorius
Saulius Burneika

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS

Žiniaraštis 4 118 PATALPA


2017.11.28

Suma žiniaraščiui 14726.04 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	2,2	50,7438	111,64
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,2	90,6115	199,35
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	2,2	448,0434	985,7
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,2	517,5718	1138,66
Skyriuje 1						2435,35
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,02	42,3936	43,24
2	N46-33	Tinko nudaužymas nuo mūrinių stulpų, kolonų, piliastrų	100m2	0,025	225,6269	5,64
3	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m2	0,08	146,4782	11,72
4	N15-51-1	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksniui skiedinys gaminamas objekte k1=1.50.k2=0.00	100m2	0,105	1092,4049	114,7
5	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,78	172,4495	134,51
6	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,885	319,7569	282,98
7	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	265,5	0,2625	69,69
8	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,905	36,2381	69,03
9	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	66,6	1,722	114,69
10	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	16,2	27,8115	450,55
11	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	27,0	16,2373	438,41
12	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	42,0	3,2573	136,81
13	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,905	260,8569	496,93
14	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1,905	71,2976	135,82
15	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,905	337,0453	642,07
Skyriuje 2						3146,79
3 GRINDYS						
1	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	1,08	252,9757	273,21
2	N46-164	Pagrindo iš betono su žvyru išardymas	m3	4,8	86,8405	416,83
3	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	10,0	11,9129	119,13
4	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,0	22,7214	227,21
5	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	10,0	2,0202	20,2
6	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	1,656	41,3445	68,47
7	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,894	897,8508	802,68
8	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betona siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	1,656	919,8084	1523,22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N11P-1506	Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse, užtaisant elastiniu hermetiku	m	38,0	3,3488	127,25
10	N11-186	Betoninės grindų dangos padengimas Neodur HE 65 3mm storio sluoksniu ir glaistymas glaistykėmis	100m2	1,656	734,6829	1216,63
11	N10-30	Skydinių pertvarų atstatymas (esamų)	m2	108,0	6,9588	751,55
12	R5-50	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, užtaisant plyšius, gruntuojant poliuretano gruntu du kartus	100m2	1,656	475,4694	787,38
13	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grinduostėmis	m	49,0	5,1914	254,38
		Skyriuje 3				6588,14
		žiniaraštyje 4				12170,28
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2555,76
		Iš viso žiniaraštyje 4				14726,04


 Direktorius
 Saulius Burneika



UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS


Žiniaraštis 5 119, 119a PATALPOS

2017.11.28


Suma žiniaraščiui 9968.22 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,114	50,7438	56,53
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,114	90,6115	100,94
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	1,114	448,0434	499,12
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,114	517,5718	576,57
Skyriuje 1						1233,16
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,17	42,3936	49,6
2	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1,04	172,4495	179,35
3	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	1,04	319,7569	332,55
4	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	312,0	0,2625	81,9
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,21	36,2381	80,09
6	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	77,35	1,722	133,2
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	11,4	27,8115	317,05
8	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	32,8	16,2373	532,58
9	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	18,0	3,2573	58,63
10	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2,21	260,8569	576,49
11	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,21	71,2976	157,57
12	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,21	337,0453	744,87
Skyriuje 2						3243,88
3 GRINDYS						
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,838	209,2545	175,36
2	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	4,2	86,7672	364,42
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,838	41,3445	34,65
4	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,453	897,8508	406,73
5	N11P-1501	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betona siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,838	919,8084	770,78
6	N11P-1506	Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse , užtaisant elastiniu hermetiku	m	19,5	3,3488	65,3
7	N11-186	Betoninės grindų dangos padengimas Neodur HE 65 3mm storio sluoksniu ir glaistymas glaistykėmis	100m2	0,838	734,6829	615,66
8	R5-50	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, užtaisant plyšius, gruntuojant poliuretano gruntu du kartus	100m2	0,838	475,4694	398,44
9	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	50,0	5,1914	259,57

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10 R23-59		Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	8,3	11,9129	98,88
11 R23-62		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,3	22,7214	188,59
12 R23-66		Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	8,3	2,0202	16,77
		Skyriuje 3				3395,15
		4 DURYS				
1 R7-93		Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką	m2	2,1	23,2807	48,89
2 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	0,8	27,8115	22,25
3 377		Plastikinės durys	m2	2,1	134,4	282,24
4 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,1	126,2646	12,63
		Skyriuje 4				366,01
		žiniaraštyje 5				8238,2
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1730,02
		Iš viso žiniaraštyje 5				9968,22



*Direktorius
Saulius Burnetka*



UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 1 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. 1 AUKŠTAS


Žiniaraštis 6 ELEKTROTECHNIKA

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 2039.24 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraičiais	vnt	1,0	117,2753	117,28
2	88006001	Skydas	kompl.	1,0	45,36	45,36
3	N21-370	Iki trijų polių automato iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt	2,0	32,4865	64,97
4	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų k3=0.000	vnt	1,0	12,9232	12,92
5	88006004	Magnetinis paleidėjas	vnt	1,0	14,3325	14,33
6	N21-370	Iki trijų polių automato iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos k3=0.000	vnt	4,0	16,2633	65,05
7	88006002	Automatas vienfazis	vnt	4,0	2,6145	10,46
8	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,37	349,3182	129,25
9	88006003	Kabelis 5x2,5	m	23,0	1,617	37,19
10	N21-191	.Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,68	185,0484	310,91
11	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,09	38,9719	3,51
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	556,8566	11,14
13	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,07	579,3214	40,55
14	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,09	98,4554	8,86
15	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,09	3238,1147	291,43
16	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0,11	529,6494	58,26
17	R21-22	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	1,68	99,1391	166,55
18	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	16,5	16,2373	267,92
19	N21-269	Iki 10 mm2 skersp. vienviečių laidų ar kabelių gyslų prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus	100vnt	0,54	54,4065	29,38
		Skyriuje 1				1685,32
		žiniaraštyje 6				1685,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				353,92
		Iš viso žiniaraštyje 6				2039,24


 Direktorius
 Saulius Burnetka



UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ**Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS****Žiniaraštis 1 LAIPTINĖ 1**

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 4868.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1 R3-49		Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0,87	425,4598	370,15
2 R14-225-2		Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,33	45,6694	15,07
3 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,33	83,9718	27,71
4 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,33	408,283	134,73
5 N15-133		Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,33	482,7344	159,3
6 R14-225-2		Anksčiau dažytų laiptų maršų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,228	54,8034	12,5
7 R11-92		Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,0	18,7787	37,56
8 N15P-0207		Laiptų maršų ubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,228	95,9233	21,87
9 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,228	408,283	93,09
10 N15-133		Paruoštų dažymui laiptų maršų lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,228	545,4417	124,36
Skyriuje 1						996,34
2 SIENOS						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,07	38,1542	40,82
2 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,94	157,0336	147,61
3 N15-66		Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,94	288,0162	270,74
4 757-6		Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	282,0	0,2625	74,03
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,01	32,6164	65,56
6 792-65		Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	70,3	1,722	121,06
7 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	12,5	25,4292	317,87
8 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	23,0	14,7682	339,67
9 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	19,0	3,1046	58,99
10 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2,01	237,9538	478,29
11 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,01	67,6759	136,03
12 N15-132		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,01	317,6912	638,56
13 R9-31		Laiptų metalinių turėklų remontas	m	12,0	11,7112	140,53
14 R14-210		Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas aliejiniais dažais	m2	3,2	16,6479	53,27
15 N15P-0711		Vidaus groty, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,108	191,3688	20,67
16 N15P-0711		Vidaus groty, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,108	133,97	14,47
Skyriuje 2						2918,17
3 DURYS						
1 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3,1	25,4292	78,83

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	9,6	3,1046	29,8
		Skyriuje 3				108,63
		žiniaraštyje 1				4023,14
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				844,86
		Iš viso žiniaraštyje 1				4868,0

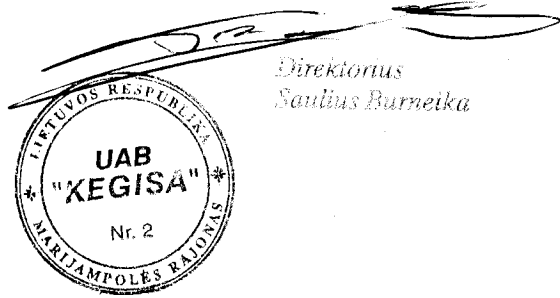

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ**Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS****Žiniaraštis 2 KORIDORIUS 1**


2017.11.28

Suma žiniaraščiui 6180.96 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1 R14-225-2		Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,33	45,6694	15,07
2 N15P-0207		Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,33	83,9718	27,71
3 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,33	408,283	134,73
4 N15-133		Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,33	482,7344	159,3
Skyriuje 1						336,81
2 SIENOS						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,46	38,1542	17,55
2 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,26	157,0336	40,83
3 N15-66		Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,26	288,0162	74,88
4 757-6		Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	78,0	0,2625	20,48
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,72	32,6164	23,48
6 792-65		Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	25,2	1,722	43,39
7 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	18,5	25,4292	470,44
8 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	23,6	14,7682	348,53
9 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	23,0	3,1046	71,41
10 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,72	237,9538	171,33
11 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,72	67,6759	48,73
12 N15-132		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,72	317,6912	228,74
Skyriuje 2						1559,79
3 METALINĖ SIJA						
1 F15-6-9		Metallinių konstrukcijų (sija Nr. 40) dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	1,688	188,0485	317,43
Skyriuje 3						317,43
4 DURYS						
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,074	345,2699	25,55
2 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,76	256,3115	194,8
3 N15-51-1		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksniui skiedinys gaminamas objekte k1=1.50.k2=0.00	100m2	0,048	994,6186	47,74
4 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,3	25,4292	109,35
5 377		Plastikinės durys	m2	16,96	134,4	2279,42
6 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,59	117,6491	69,41
7 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	29,0	3,1046	90,03
8 N2P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	3,0	6,3323	19,0
9 R23-59		Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	1,7	10,7216	18,23

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,7	21,9038	37,24
11	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,7	2,0202	3,43
		Skyriuje 4				2894,2
		žiniaraštyje 2				5108,23
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1072,73
		Iš viso žiniaraštyje 2				6180,96


Direktorius
Saulius Burneika



UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ**Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS****Žiniaraštis 3 KORIDORIUS 2**


2017.11.28

Suma žiniaraščiui 9189.01 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1 R14-225-2		Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,03	45,6694	47,04
2 N15P-0207		Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,03	83,9718	86,49
3 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	1,03	408,283	420,53
4 N15-133		Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,03	482,7344	497,22
Skyriuje 1						1051,28
2 SIENOS						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,42	38,1542	54,18
2 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,84	157,0336	131,91
3 N15-66		Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,84	288,0162	241,93
4 757-6		Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	252,0	0,2625	66,15
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,26	32,6164	73,71
6 792-65		Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	79,1	1,722	136,21
7 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0	25,4292	127,15
8 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,5	14,7682	66,46
9 F9-12-1		Laidų apsauga įrengiant gipskartonio pertvarą su metaliniu karkasu	100m2	0,02	1734,1165	34,68
10 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	28,8	3,1046	89,41
11 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2,26	237,9538	537,78
12 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,26	67,6759	152,95
13 N15-132		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,26	317,6912	717,98
Skyriuje 2						2430,5
3 GRINDYS						
1 N15-150-5		Grindjuosčių iki 200 mm pločio dažymas (be glaistymo)	100m	0,49	158,9833	77,9
Skyriuje 3						77,9
4 DURYS						
1 R7-93		Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką	m2	22,8	20,9779	478,3
2 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8,7	25,4292	221,23
3 377		.Plastikinės durys	m2	22,8	134,4	3064,3
4 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,494	117,6491	58,12
5 N2P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	4,0	6,3323	25,33
6 R23-59		Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	1,7	10,7216	18,23
7 R23-62		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,7	21,9038	37,24
8 R23-66		Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	1,7	2,0202	3,43
9 R14-39		Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas	m2	14,4	8,9142	128,36

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 4				4034,54
		žiniaraštyje 3				7594,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1594,79
		Iš viso žiniaraštyje 3				9189,01


Direktorius
Sautius Burneika



UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ


Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS

Žiniaraštis 4 KORIDORIUS 3

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 4247.29 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,508	45,6694	23,2
2	N15P-0207	Lubų paviršių (briaunuotų) pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,508	83,9718	42,66
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,508	408,283	207,41
4	N15-133	Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,508	482,7344	245,23
Skyriuje 1						518,5
2 SIENOS						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,62	38,1542	23,66
2	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,515	157,0336	80,87
3	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,515	288,0162	148,33
4	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	154,5	0,2625	40,56
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,135	32,6164	37,02
6	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	39,7	1,722	68,36
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	10,5	25,4292	267,01
8	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	17,8	14,7682	262,87
9	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	21,6	3,1046	67,06
10	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,135	237,9538	270,08
11	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1,135	67,6759	76,81
12	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,135	317,6912	360,58
Skyriuje 2						1703,21
3 GRINDYS						
1	N15-150-5	Grindjuosčių iki 200 mm pločio dažymas (be glaistymo)	100m	0,26	158,9833	41,34
Skyriuje 3						41,34
4 DURYS						
1	R7-93	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinka	m2	7,56	20,9779	158,59
2	377	.Plastikinės durys	vnt	7,56	134,4	1016,03
3	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,41	117,6491	48,24
4	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	0,7	10,7216	7,51
5	R23-62	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,7	21,9038	15,33
6	R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	0,7	2,0202	1,41
Skyriuje 4						1247,11
žiniaraštyje 4						3510,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						737,13
Iš viso žiniaraštyje 4						4247,29



Direktorius
Saulius Burneika

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ**Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS****Žiniaraštis 5 LAIPTINĖ 2**



2017.11.28

Suma žiniaraščiui 4735.23 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LUBOS						
1 R3-49		Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0,88	425,4598	374,4
2 R14-225-2		Anksčiau dažytų briaunuotų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,345	45,6694	15,76
3 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,345	83,9718	28,97
4 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,345	408,283	140,86
5 N15-133		Paruoštų dažymui briaunuotų lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,345	482,7344	166,54
6 R14-225-2		Anksčiau dažytų laiptų maršų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,29	54,8034	15,89
7 R11-91		Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	1,5	9,8623	14,79
8 N15P-0207		Laiptų maršų ubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,29	95,9233	27,82
9 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.30	100m2	0,29	408,283	118,4
10 N15-133		Paruoštų dažymui laiptų maršų lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,29	545,4417	158,18
Skyriuje 1						1061,61
2 SIENOS						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,94	38,1542	35,86
2 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,86	157,0336	135,05
3 N15-66		Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	0,86	288,0162	247,69
4 757-6		Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	258,0	0,2625	67,73
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,8	32,6164	58,71
6 792-65		Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	63,0	1,722	108,49
7 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	14,0	25,4292	356,01
8 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	27,0	14,7682	398,74
9 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	18,0	3,1046	55,88
10 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,8	237,9538	428,32
11 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1,8	67,6759	121,82
12 N15-132		.Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,8	317,6912	571,85
13 R9-31		Laiptų metalinių turėklų remontas	m	6,0	11,7112	70,27
14 R14-210		Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas aliejiniais dažais	m2	3,1	16,6479	51,61
15 N15P-0711		Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,108	191,3688	20,67
16 N15P-0711		Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,108	133,97	14,47
Skyriuje 2						2743,17
3 KITI DARBAI						
1 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3,1	25,4292	78,83

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	9,6	3,1046	29,8
		Skiryje 3				108,63
		žiniaraštyje 5				3913,41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				821,82
		Iš viso žiniaraštyje 5				4735,23

Direktorius
Saulius Burneika

UAB "KEGISA"

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny 2 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. II AUKŠTAS

Žiniaraštis 6 ELEKTROTECHNIKA

2017.11.28

Suma žiniaraščiui 2685.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N21-563		48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0	105,5582	105,56
2 88006001		Skydas	kompl.	1,0	45,36	45,36
3 N21-370		Iki trijų polių automato iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt	2,0	30,8602	61,72
4 N21-388		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai priiungiama iki 6 laidų k3=0.000	vnt	1,0	11,6309	11,63
5 88006004		Magnetinis paleidėjas	vnt	1,0	14,3325	14,33
6 N21-370		Iki trijų polių automato iki 100 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos k3=0.000	vnt	7,0	14,6369	102,46
7 88006002		Automatas vienfazis	vnt	7,0	2,6145	18,3
8 N21-171		Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,37	314,3888	116,32
9 88006003		Kabelis 5x2,5	m	37,0	1,617	59,83
10 N21-191		.Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,64	171,7548	453,44
11 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,12	35,0747	4,21
12 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	541,2853	21,65
13 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,08	543,2653	43,46
14 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,14	88,6099	12,41
15 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,14	3153,2969	441,46
16 N21P-0301		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0,18	504,5389	90,82
17 R21-22		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	2,46	89,2252	219,49
18 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	24,0	14,7682	354,44
19 N21-269		Iki 10 mm2 skersp. vienviečių laidų ar kabelių gyslų prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus	100vnt	0,86	48,9788	42,12
		Skyriuje 1				2219,01
		žiniaraštyje 6				2219,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				465,99
		Iš viso žiniaraštyje 6				2685,0

Direktorius
Valdas Burnetka

