

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96
LT-44251 Kaunas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. G-09-SB-366523

2018 m. sausio 15 d., Kaunas

Kliento UAB „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, Liepų g. 23, Garliava, LT-53239 Kauno raj., įsipareigojimai pagal su Kauno miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, (toliau - Garantijos gavėjas) 2018 m. sausio 10 d. pasirašytą Sutartį Nr. SR-0016 (toliau - Sutartis) dėl Nemuno krantinės paprastojo remonto aprašo parengimo pagal pridedamą techninę užduotį ir remonto darbų atlikimo turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

AB Šiaulių bankas, kodas 112025254, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, (toliau - Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau 60,000.00 EUR (šešiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. G-09-SB-366523, patvirtinanti, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 2018 m. sausio 15 d.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki **2018 m. gruodžio 10 d.**

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantijos gavėjas Garantui grąžina garantijos originalą. Šio garantijos rašto grąžinimas iki garantijos galiojimo termino pabaigos bus laikomas Garantijos gavėjo teisių pagal šią garantiją atsisakymu.

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.


Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

AB Šiaulių banko

Finansavimo paslaugų vystymo departamento
Prekybos finansavimo skyriaus vadovas

Marius Lankelis



2018-01-10 Nr. SR-0016

SUTARTIS

2018 m. sausio 10 d. Nr. SR-0016

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-2073, ir UAB „Kamesta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-106, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Nemuno krantinės paprastojo remonto aprašo parengimas (toliau – projekto aprašas) pagal pridedamą techninę užduotį (priedas) ir remonto darbų atlikimas (toliau – darbai).

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinė Sutarties vertė yra 1 500 000 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Į pradinę Sutarties vertę yra įtraukta ir ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 9 punkte nurodytos galimybės padidinti projekto apraše nurodytus darbus, preliminarinius darbų kiekius, apimtį. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos. Pradinės Sutarties vertė, kuri toliau Sutartyje vadinama ir Sutarties kaina, susideda iš:


2.1. paprastojo remonto projekto aprašo kaina be PVM 11400,00 eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai eurų);

2.2. remonto darbų kaina be PVM 964375,78 eur (devyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai ir septyniasdešimt aštuoni euro centai);

2.3. inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 1500,00 eur (tūkstantis penki šimtai eurų);

2.4. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina be PVM 924 eur (devyni šimtai dvidešimt keturi eurai);

2.5. PVM 205421,95 eur (du šimtai penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas euras ir devyniasdešimt penki euro centai);



2.6. Sutarties 9 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų atlikti darbų, viršijančių projekto apraše nurodytų darbų preliminarious kiekius ir (ar) apimtį, kiekių ir (ar) apimties vertė 1500000 eurais su PVM.

3. Sutarties kaina yra nekeičiama ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutarties kaina turi būti atitinkamai pakeičiama Sutarties 9 punkte numatytais kainos peržiūros atvejais ir kai sudaromi atskiri rašytiniai susitarimai dėl Sutartyje numatytų darbų kiekio (apimties) keitimo.

4. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), projekto aprašo rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su reikalaujamų dokumentų rengimu ir pateikimu bei šių dokumentų suderinimu su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos), reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti.

5. Remonto darbų kaina (Sutarties 2.2 papunktis) nustatoma pagal fiksuotus įkainius, projekto aprašo kaina (Sutarties 2.1 papunktis), inžinerinių paslaugų kaina (Sutarties 2.3 papunktis) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (2.4 papunktis) – pagal fiksuotą kainą.

6. Sutarties kainos peržiūra (perskaičiavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, tai likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.


6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. Susitarimai dėl Sutarties kainos peržiūros įforminami raštu, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

7. Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus koreguojama.

8. Vykdam Sutartį projekto apraše nurodyta preliminarį darbų apimtį gali kisti, neviršijant Sutarties 2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (Sutarties kainos). Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekių (apimties).

9. Projekto apraše nurodytų darbų preliminarinių kiekių ir apimties didinimas galimas neviršijant Sutarties 2.6 papunktyje nurodytos sumos. Papildomi darbai gali būti įsigijami, esant šioms aplinkybėms:

9.1. duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;



9.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje techninėje užduotyje ar darbų vykdymo metu paaiškęsios situacijos nesutapimas su projekto aprašo duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

9.3. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

9.4. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

9.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;


9.7. kai techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai;

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Darbų pakeitimo aktai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 4 (keturis) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už papildomus darbus, Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus statybos techniniam prižiūrėtojiui ir Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui techninę kontrolinę dokumentaciją.

11. Užsakovas darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 2 punkte nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

12. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta projekto apraše, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal projekto apraše numatytas statybos darbų kainas.



13. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę dokumentaciją ir kitus dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

14. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti.

15. Galutinė Sutarties kaina yra visų atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, ir visų papildomų darbų kaina.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINOS KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

16. Darbų kiekio (apimties) keitimas (papildomi, atsisakomi darbai) – Sutarties kainos pakeitimas atliekamas dėl dalies perkamų darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienu darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 2 punkte nurodyta Sutarties kaina. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

16.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

16.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (*pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo*) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

16.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:


16.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

16.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

16.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

16.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

16.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;



16.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

17. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 16 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas.

18. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

19. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

20. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

20.1. pritaikant projekto apraše ir (ar) sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

20.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš projekto apraše ir (ar) sąmatoje numatyto įkainio;

20.3. pritaikant projekto apraše ir (ar) sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

20.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.

21. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.


IV SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

22. Užsakovas įsipareigoja:

22.1 teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą;

22.2. perduoti statyb vietę Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statyb vietės perdavimo dienos atsakomybė už statyb vietę atitenka Rangovui;

22.3. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;



22.4. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo techninės dokumentacijos sprendinių;

22.5. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

22.6. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

22.7. nenustatęs trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

22.8. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų;

22.9. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, kol trūkumai nebus pašalinti, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje.

23. Rangovas įsipareigoja:

23.1. sudarydamas Sutartį pateikti darbų vykdymo grafiką;

23.2. parengti remonto darbų aprašą pagal techninę specifikaciją;

23.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus;

23.4. atlikti numatytus remonto darbus pagal techninę specifikaciją (priedas), sąmatas, suderintą ir Užsakovo patvirtintą projekto aprašą;

23.5. remonto darbų vykdymo metu atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;


23.6. savo rizika atlikti darbus kokybiškai, laikytis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų;

23.7. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

23.8. atlikdamas darbus užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

23.9. esant būtinumui keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavus jo rašytinį sutikimą;

23.10. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;



23.11. darbų metu netrukdyti dirbti kitiems Uždakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Uždakovui ir Uždakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

23.12. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikti Uždakovui suderintą su statybos techninės priežiūros vadovu atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą (pažymą apie atliktus darbus), kuris per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos, nenustačius trūkumų arba juos pašalinus per Uždakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomas. Remiantis suderintais ir pasirašytais aktais Rangovas išrašo ir pateikia Uždakovui sąskaitą faktūrą, kurią Uždakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo;

23.13. savo sąskaita ištaisyti Uždakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Uždakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Uždakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Uždakovo nuostolius;

23.14. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys;

23.15. pateikti Uždakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietas;

23.16. suteikti remonto darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties), o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnis);

23.17. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus (pažymas apie atliktus darbus) parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Uždakovo reikalavimu Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir kiekį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

23.17. atlikęs darbus, įforminti jų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Uždakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą techninę ir vykdymo dokumentaciją bei parengti kadastrinių matavimų bylas, suteikti kitas reikalingas inžinerines paslaugas;

23.18. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo darbų užbaigimo dienos pateikti 5 proc. (penkių procentų) nuo bendros darbų kainos (su PVM) banko ar kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo raštą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo statybos darbų užbaigimo dienos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 punktą).


V SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

24. Rangovas:

24.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

1 000



24.2. turi teisę darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

24.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

24.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

24.5. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

24.6. keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

24.6.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;


24.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

24.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

24.7. Sutarties 24.6 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

24.7.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

24.7.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teisę vykdyti Sutartį, jei pirkimo dokumentuose kvalifikacija buvo tikrinama neišsamiai;



24.8. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui;

24.9. įsipareigojimų, nurodytų Sutartyje, vykdymą užtikrina 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimu Nr. (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotas Sutarties užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

24.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali vieno draudžiamojo įvykio draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą.

25. Užsakovas:

25.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų ir Sutarties 49 ir 50 punktuose nustatyta tvarka;


25.2. suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų darbų eigą ir kokybę;

25.3. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

25.4. turi teisę žiemos sezono metu stabdyti darbus, nes darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas;

25.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

25.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagristų mokejimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;



25.7. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba subrangovo (-ų), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

26. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą / neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdoma / neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

27. Rangovas projekto aprašą turi pradėti rengti per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo ir jį parengti ir pateikti Užsakovui per 1 mėnesį. Užsakovui, suderinus projekto aprašą, pradėti vykdyti remonto darbus, juos atlikti, laikydamasis abiejų Sutarties šalių suderinto darbų vykdymo grafiko, ir užbaigti per 6 mėnesius. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, 1 (viena) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Terminų pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu. Pratęsus darbų atlikimo terminą, pakoreguojamas darbų vykdymo grafikas.


28. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Bendra atliekamų darbų, įskaitant papildomus darbus, jei tokių atsirastų, ir darbų atlikimo termino pratęsimą, trukmė Sutarties vykdymo metu negali viršyti 7 (septynių) mėnesių.

29. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų vykdymo grafike nustatytų terminų. Darbų vykdymo grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtoji ir (ar) Užsakovui pritarus. Atnaujintas darbų vykdymo grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

30. Darbų ar darbų dalies rezultata, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (pažymą apie atliktus darbus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

31. Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą.

32. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo



grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 2 punkte nurodytos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

33. Užsakovui nustačius darbų trūkumą, defektų ir (ar) netikslumą, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu, bei Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

34. Rangovas, nepašalinęs trūkumą, defektų ir (ar) netikslumą per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties 2 punkte nurodytos Sutarties kainos.

35. Nepašalinus trūkumą, defektų ir (ar) netikslumą per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumą, defektų ir (ar) netikslumą šalinimu susijusius nuostolius.

36. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimų, kurie yra užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 49, 50 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

37. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

38. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.


VII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

39. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

40. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą.

41. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.



42. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

43. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

44. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų ar įrangos defektams, tos darbų dalies ar įrangos garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

45. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

46. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS


47. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, jeigu Rangovas per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties 24.9 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 11 mėnesių arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 24.9 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

48. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

49. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

49.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

49.2. darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto darbų vykdymo grafiko arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;



49.3. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projekto apraše ir Sutarties priede, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

49.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

50. Užsakovas, įspėjęs prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

50.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

50.2. bankrutuoja arba tampa nemokus.

51. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 49, 50 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

52. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

53. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

54. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą šalis raštu motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

55. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

56. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

58. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

59. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, techninės dokumentacijos rengėjui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte numatytais darbais.

60. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 paskirti atsakingi asmenys:

60.1. už Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas Dainius Ratkelis;

60.2. už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

61. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

61.1. Techninė užduotis, 13 lap.;

61.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas Nr., lap.;

61.3. Darbų vykdymo grafikas, 1 lap.;

61.4. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, 1 lap.;

61.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas, 1 lap.;

61.6. Lokalinė sąmata, 2 lap.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867


Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT444010042500010078

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas


(parašas)

Aloyzas Pakalniškis

2018 m. sausio 5 d.



Rangovas

UAB „Kamesta“

Įmonės kodas 259805810

Liepų g. 23 Garliava, 53239 Kauno raj.

Atsisk. sąsk. LT894010042500001702

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius


(parašas)

Valentinas Marcinkevičius

2018 m. sausio 9 d.



Registracijai patvirtinta 2018-01-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Bendokienė

2018-01-03

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitės skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

2018-01-03

04

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Statinio pavadinimas – Nemuno krantinės paprastas remontas
2. Statytojas - Kauno miesto savivaldybės administracija (įmonės kodas 188764867), adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
3. Statybos adresas – Nemuno krantinė šalia Karaliaus Mindaugo pr. (nuo Vytauto Didžiojo tilto iki M. K. Čiurlionio tilto)
4. Statinys – hidrotechnikos statinys;
5. Statinio paskirtis – inžinerinis statinys
6. Statybos darbų rūšis – paprastas remontas;
7. Nemuno krantinės ilgis – apie 4000 m
8. Parengti Nemuno krantinės paprastojo remonto aprašą, jį suderinti su užsakovu, kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno skyriumi ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
9. Paprastojo remonto aprašą turi sudaryti šios dalys:
 - projekto antraštinis lapas su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 40 punkte nurodytais duomenimis;
 - aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statinio kategorija, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;
 - paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
10. Darbų aprašymas: Nemuno krantinėje esamas betonines plokštes ir metalinius atitvarus išmontuoti, užpildyti krantinės temperatūrines siūles, ant esamo pagrindo išlieti monolitinių betoną ir įrengti naujus metalinius atitvarus su LED apšvietimu. Nemuno krantinės monolitinio betono darbus vykdyti vadovaujantis darbų kiekių žiniaraščiu (pridedamas) ir šiais reikalavimais:

10.1 Reikalavimai monolitiniam betonui :

Storis – 150mm;

Betono stiprumo klasė – C30/37;

Aplinkos poveikio klasės:

- Karbonizacijos sukeliamą koroziją - XC2;
- Chloridų sukeliamą koroziją - XD1;
- Šaldymo ir atšildymo poveikis – XF3;
- Mažiausias atsparumas šalčiui – F200;

Armavimas – armatūros tinklas d8 S500 ž.150x150mm;

10.1. Armavimo darbai:

10.1.1. Armavimo darbų vykdymas

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis.

1

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais.

Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu.

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį.

Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 50mm.

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje.

10.2.2. Darbų kokybės kontrolė

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai

Parametras	Leistini nuokrypiai mm	Kontrolė
1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų	± 20	Techninė apžiūra visų elementų atliktų darbų registravimas Rangovo darbų žurnale
2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projekcinio mm:	+8, -5	Techninė apžiūra visų elementų atliktų darbų registravimas Rangovo darbų žurnale

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų.

10.2. Betonavimo darbai

10.2.1. Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja.

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengtų lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono.

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skylės. Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas.

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan.

10.2.2. Betono liejimas

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projekcinio slankumo.

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio, Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm.

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja ne mažesnę kaip 1,5MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. Ankščiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują betoną sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija.

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra. Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo priežiūrai.

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejama plokštė nuo vienos deformacinės siūlės iki kitos. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra.

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10cm gylio.

10.2.3. Betono priežiūra

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h.

10.3.4 Siūlės

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus išsiplėtimo arba deformacines siūles. Visus išsiplėtimo siūles turi būti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo,

kad būtų laisvumas judėjimui, kur reikia perduoti apkrovą iš vienos siūlės pusės į kitą arba išlaikyti konstrukcijos paviršių viename lygyje. Išsiplėtimo siūlės jungiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia išsiplėtimą Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad įsiūlės nepatektų pašaliniai elementai.

Plokštės ant grunto suskirstomos išsiplėtimo-deformacinėmis siūlėmis nedaugiau kaip kas 18,0m. Šios siūlės įrengiamos taip, kad apimtų visa betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos storį.

Temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos maksimaliai kas 6,0m. Šios siūlės atliekamos išpjauant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai įpjaujami betonui pasiekus 50 % projekcinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai įpjaujami po 2-3 parų. Vėsesniu metų laikotarpiu grioveliai (pjaujami po 5-7 parų kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai išvalomi ir užtaisomi silikonu arba kita elastine hermetiška medžiaga.

Deformacinės siūlės turi būti apsaugotos nuo užteršimo.

10.2.4. Betonavimas kai oro temperatūra virš +25°C

Vykdam betono darbus, kai oro temperatūra virš 25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai kietėjantis Inžinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projekcinė betono markė.

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 30-35°C. Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos.

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projekcinio stiprumo.

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniam etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis.

Kietėjančią betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;
- betono stiprumą/nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.

10.3. Betonavimo darbų kokybės kontrolė

Statybinių nuokrypių kontrolė

Išbetonuotų g/b ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokryptai neturi viršyti leistinųjų.

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokryptai

Nuokrypio pavadinimas	Leistinieji nuokryptai, mm
Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote	±5
Elementų ilgio	±20
Elementų skerspjūvio matmenų	+6,-3
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje	3

11. Reikalavimai atitvarų įrengimui Nemuno krantinėje

11.1. Projektiniai sprendiniai

Numatoma įrengti atitvartus (apie 3200 m) su LED apšvietimu. Atitvarai įrengiami segmentais: segmento ilgis – 2 m, aukštis virš žemės paviršiaus – 1,1 m (1 pav.). Tvorelės segmentai tvirtinami ant krantinės ankeravimo būdu. Tarp atskirų atitvarų (segmentų) atstumas turi būti $100 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$.

11.2. Tvorelės įrengimas

Tvirtinimo medžiagos ir įrengimas turi užtikrinti tvorelės stabilumą. Tvorelės numatoma įrengti ankeravimo būdu. Tvorelės segmento tvirtinimo eiga:


1. Išgręžiamos h-60 mm gylio d-10mm diametro skylės betono grindinyje;
2. išgręžtos ertmės išvalomos nuo šiukšlių;
3. į skylės įdedami metaliniai ankeriai (L-900 mm, d-10mm);
4. pastatomas atitvaras;
5. ant ankerių uždedamos poveržlės ir veržlės, veržlės užveržiamos (45 Nm).

11.3. Medžiagos ir suvirinimas

Apsauginės tvorelės segmentai turi būti pagaminti iš apvalių vamzdžių, kurių diametrai:

- D48,3x2mm (S235/S275);
- D42,4x2mm (S235/S275);
- D21,3x2mm (S235/S275).

Atitvarų konstrukcinė schema pateikta 1 pav.

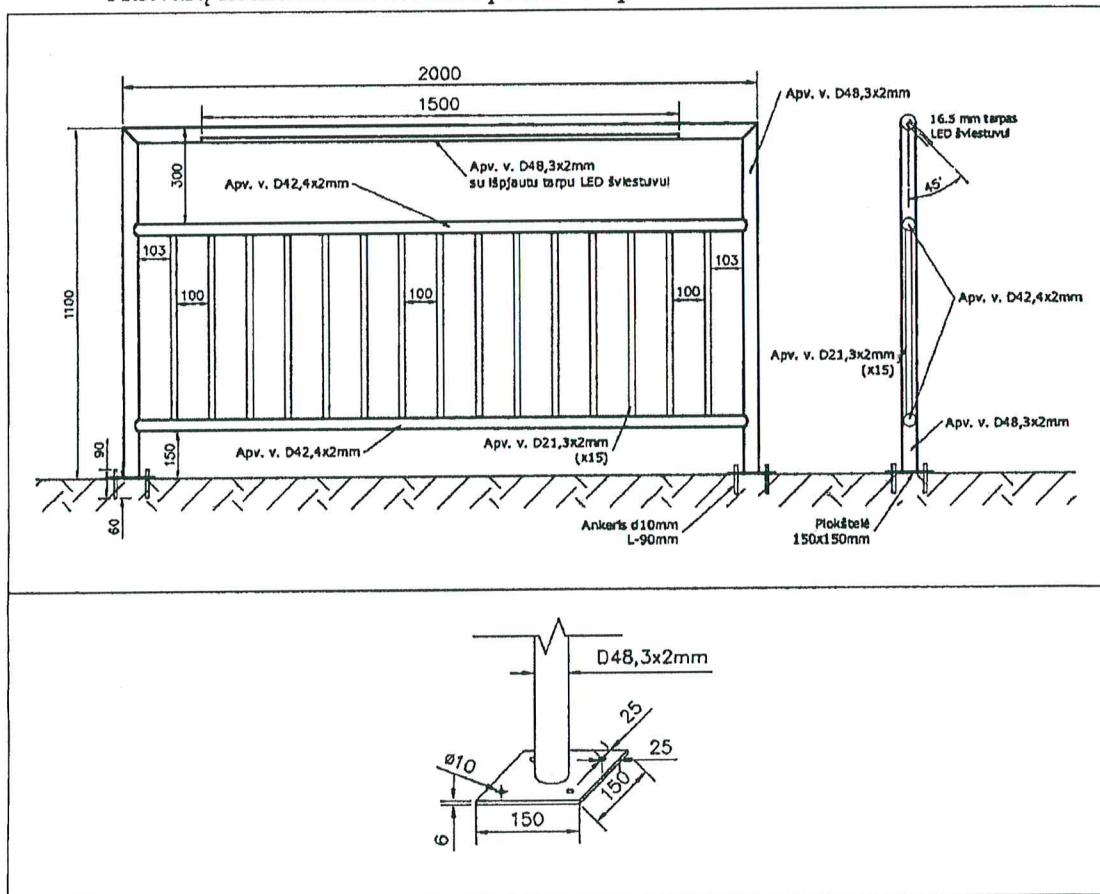

1 pav.


Vamzdžių suvirinimas turi būti atliekamas automatinio arba pusiau automatinio būdu. Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinimo metalas ir siūlių metalas turi būti suderinamų cheminių ir mechaninių savybių.

11.4. Cinkavimas ir dažymas

Apsauginės tvorelės segmentai turi būti pagaminti iš karštai cinkuoto plieno, papildomai padengta milteliniais dažais pagal LST EN ISO 12206 (80 mkr) standartą. Numatoma tvorelės spalva – tamsiai pilka. Pagal poreikį kita atitvarų spalva gali būti papildomai derinama su Užsakovu.

11.5. LED juostinis apšvietimas

Apsauginės tvorelės viršutinėje segmento dalyje turi būti įrengtas LED juostinis apšvietimas. Juostinio LED šviestuvo ilgis – 1500 mm, plotis – 10 mm. Šviestuvą turi būti patalpinamas aukštos kokybės anoduoto aliuminio rėmelyje, uždengtame apsauginiu matiniu dangteliu. Profilio galai turi būti uždengti plastikiniais galiniais dangteliais. Viršutinis ir galiniai dangteliai turi apsaugoti nuo dulkių ir kitų kietųjų dalelių patekimo į vidų, taip pat nuo kenksmingų UV spindulių. Juostinio LED šviestuvo profilis turi būti įleistas į viršutinį segmento elementą (vamzdį), iš vidinės pusės tvirtinamas laikikliais be varžtų ir kitaip nepažeidžiant profilio vientisumo. (2 pav.). Esant reikalui turi būti galimybė profilį išimti ir remontuoti arba pakeisti nauju.

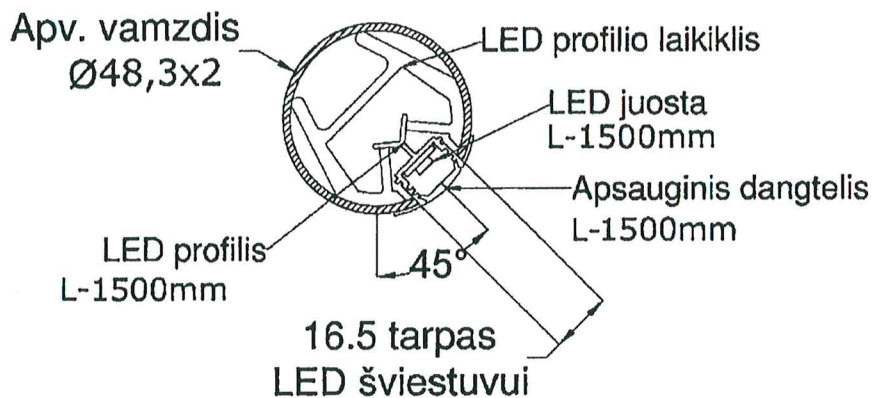

2 pav. Dviračių apsauginės viršutinio elemento pjūvis

LED juostinio šviestuvo šviesos srautas turi būti nukreiptas į pėsčiųjų taką 45 laipsniu kampų. Tinkamam Nemuno krantinės apšvietimui užtikrinti numatoma naudoti juostinius LED šviestuvus, kurių galia – 12 W/m, šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 1460 lm/m, šviesos srauto efektyvumas – ne mažesnis kaip 122 lm/W. LED spalvinis spektras – 4000 K (neutrali balta šviesa), diodų skaičius metre – 120 vnt/m. Šviesos diodai turi atitikti LM-80 keliamus reikalavimus (LM-80 yra reikalavimai šviesos diodams, nurodantis, kad šviesos diodai buvo išbandyti ir atitinka tarptautinius reikalavimus ilgaamžiškumui). Šviesos šaltinio apsauga nuo aplinkos poveikio turi būti ne blogesnė kaip IP67 (IP reikšmės naudojamos apibūdinti elektrotechnikos atsparumo klasę nuo šalutinio dulkių ir drėgmės poveikio. Pirmasis skaitmuo esantis po IP žymėjimo, nurodo atsparumo klasę dulkėms, antras – drėgmei (vandeniui). Kadangi šviestuvą bus šalia vandens telkinio, jiems turi būti taikomas IP67 atsparumo klasė).

Nuo vieno transformatoriaus numatoma maitinti 12 šviestuvų (LED juostelė, kurios ilgis yra 1,5 m.). Bendras nuo vieno transformatoriaus maitinamų atitvarų ilgis - 24 m. Transformatoriai turi būti įrengti hermetiškose drenuojamose dėžutėse ir turi turėti šviesos

pritemdymo funkciją. Pajungimų atsišakojimai turi būti daromi hermetiškose dėžutėse arba specialiomis hermetiškais jungtimis.

11.6. Elektros linijos įrengimas

Kabeliai, skirti užmaitinti atitvarus su LED apšvietimu turi būti klojami ne mažesniame kaip 0,70 m gylyje. Naujai paklotus kabelius numatoma prijungti prie esamo apšvietimo tinklo.

Atkarpoje nuo hermetiškos dėžutės iki atitvaro, elektros kabelis turi būti įmautas į apsauginį PE D32mm vamzdelį.

Atitvarų segmentai turi būti sujungti į bendrą grandinę ir įžeminti. Naudojamų kabelių techninės specifikacijos ir įrengimas tikslinamas remonto apraše.

Visi šviesą skleidžiantys elementai turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes. Šviestuvo maitinimo šaltinio efektyvumas ne mažiau kaip 90 proc. Maitinimo šaltinis turi turėti ENEC "European Norms Electrical Certification" ženklimą (sertifikatą).

11.7 Projektavimas

Atitvarų su LED juostiniu apšvietimu sprendiniai turi būti tikslinami paprastojo remonto apraše. Paprastojo remonto aprašas turi būti parengtas pagal atitvarų su LED juostiniu apšvietimu įrengimo pateiktas technines specifikacijas. Naujai klojamiems tinklams (elektros bei valdymo kabeliai) parengti techninį-darbo projektą elektrotechninei daliai, kuri bus reikalinga tinklų pridavimui energetinei inspekcijai.

11.8 Kiti reikalavimai

Atitvarų išorinis paviršius turi būti lygus, be pažeidimų (įtrūkimų, plyšių, skilimų, išpūtimų, susisluoksniavimo, sudūrimų ir kt.). Atitvarai turi būti atsparūs teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje saulės šviesai, druskų, tepalų, šalčio ilgalaikiam poveikiui, lengvai nuvalomos. Įrengtiems atitvarams (cinkuotam metalui) turi būti suteikta 5 metų garantija. Įrengtų atitvarų dažymui turi būti suteikta 5 metų garantija. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jei neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, mechaninių pažeidimų, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

Atitvarų segmentai turi būti sujungti į bendrą grandinę ir įžeminti.

Atitvarų įrengimo darbų pobūdis: nuvykimas į vietą, darbo vietos apžiūrėjimas, darbo vietos aptvėrimas, gręžimas (duobės kasimas), elektros kabelio klojimas, atitvarų pastatymas, LED šviestuvų prijungimas prie elektros tinklo, ankeravimas, įžeminimo įrengimas, grunto užpylimas, ir vietos sutvarkymas.


Pridedama ESO prisijungimo sąlygos, 6 lapai;

Techninę užduotį parengė


Inga Bendokienė,
Miesto tvarkymo vyr. specialistė

Techninę užduotį suderino

Aloyzas Pakalniškis
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas



Generalinis direktorius
Valentinas
Marcinkevičius



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-30165

Parengta: 2017.07.25,
Galioja iki: 2020-07-25

Klientas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., +37037201719,
inga.bendokiene@kaunas.lt

Objekto pavadinimas: Nemuno krantinės apšvietimas

Objekto adresas: Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2730165

Kliento paraiškos Nr. 17-30165 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinės apskaitos spintoje, ant elektros kabelių linijos, nutiestas į Kliento objekto elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.2. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos spintos įrengiamos, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.3. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.4. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamoms galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naujas prijungimo sąlygas.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi KS-775 iš transformatorinės TR-775 sumontuoti „C“ charakteristikos trifazį 50 A automatinį jungiklį.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 

parengė Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 

Centrinė būstinė


AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt



Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-30170

Parengta: 2017.07.25,
Galioti iki: 2020-07-25

Klientas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., +37037201719,
inga.bendokiene@kaunas.lt

Objekto pavadinimas: Nemuno krantinės apšvietimas

Objekto adresas: Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2730170

Kliento paraiškos Nr. 17-30170 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinės apskaitos spintoje, ant elektros kabelių linijos, nutiestas į Kliento objekto elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.2. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos spintos įrengiamos, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.3. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.4. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamoms galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naujas prijungimo sąlygas.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi KS-76964 iš transformatorinės TR-243 sumontuoti „C“ charakteristikos trifazį 50 A automatinį jungiklį.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1802.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 

parengė

Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 

Centrinė būstinė


AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt



Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-30172

Parengta: 2017.07.25,
Galioja iki: 2020-07-25

Klientas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., +37037201719,
inga.bendokiene@kaunas.lt

Objekto pavadinimas: Nemuno krantinės apšvietimas

Objekto adresas: Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2730172

Kliento paraiškos Nr. 17-30172 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	25	Trifazis

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objektą, esančio Karaliaus Mindaugo pr. -, Kaunas, Kauno m. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinėje apskaitos spintoje, ant elektros kabelio linijos, nutiestos į Kliento objekto elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėtą, prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir preliminarai per 45 kalendorinės dienos, po prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, suteiks prijungimo paslaugą. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali keistis, atsižvelgiant į parengto projekto techninius sprendinius, darbų sezoniškumą ar pasikeitus teisės aktų reikalavimų nuostatoms.

3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



(toliau - įvada), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos spintos įrengiamos, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.6. Elektros įrenginiams, kuriems dėl sudėtingų gamybinių procesų yra būtinas ypatingai stabilus elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo (įtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama įsirengti vietines technines priemones (įtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos šaltinius ir kt.), mažinančias įtampos svyravimus, trumpuosius ir ilgusius pertrūkius. Techninių priemonių įdiegimas numatomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, „Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) privalo įdiegti technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti“. Plačiau www.eso.lt.

3.6. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naujas prijungimo sąlygas.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

- 4.1. Esamas 0,4 kV kabelių spintas SKS-6021 ir SKS-6022 (iš transformatorinės TR-916) pakeisti į dviejų vietų sekcinę komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 50 A automatinio jungiklio ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
- 4.2. Esamas 0,4 kV elektros kabelių linijas perjungti į naują KS/KAS.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1802.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 

parengė Inžinierius BELKEVIČIUS ALVYDAS 


Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT10009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ
SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas)	Darbuotojo (specialisto) kvalifikacija
1	2	3	4	8
1	MARIUS PACAUSKAS	UAB „KAMESTA“	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS Inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai	Statybos produkcijos sertifikavimo centro Kvalifikacijos atestatas Nr. 19193
2	DARIUS NOVIKAS	UAB „SWECO LIETUVA“ Subrangovas	YPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVAS IR YPATINGO STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAS Inžineriniai statiniai: hidrotechnikos statiniai	Statybos produkcijos sertifikavimo centro Kvalifikacijos atestatas Nr. 26936
3	EGIDIJUS VAIČIŪNAS	UAB „KAMESTA“	SPECIALISTAS Geodezijos ir kartografijos darbams Nekilnojamųjų daiktų kadastriniams matavimams	Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pažymos Nr. 1SD-3723-(11.24) Nr. 1SD-3724-(11.34)

Generalinis direktorius



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis

201

Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas

Eil.Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Numatomi subrangovams perduoti atlikti darbai/paslaugos, perduodamos subrangovams sutarties dalis %
1.	UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, Vilnius LT-08200	Paprastojo remonto projekto aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas 1,26 %

Generalinis direktorius

Valentinas Marcinkevičius



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
2015.05.05