

PASIŪLYMAS
DĖL SPEC. LAUKO UNIFORMOS STRIUKIŲ VĖSIAM ORUI PIRKIMO
2018-10-19
Vilnius

Dalyvio pavadinimas	UAB Taktiniai sprendimai
Dalyvio veiklos adresas	Ateities g. 77-36, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Sudentas
Telefono numeris	+37065746528
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@tactical-solutions.eu

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus ir yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas, būtini reikalavimai	Planuojamas pirkti kiekis, mato vnt.	Prekės kaina, Eur su PVM	Pasiūlymo suma, Eur su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kita informacija
1	2	3	4	5	6
1	Spec. lauko uniformos striukė vėsiam orui	1	278,30	278,30	TAIGA RF60
Viso suma su PVM		Du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 30 ct.			

Prekės bus perkamos atskirais užsakymais, pagal pirkėjo poreikius bei turimą finansavimą.

Pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Prekės aprašymas	2
2.	Pagrindinio audinio techninės charakteristikos	1

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

UAB Taktiniai sprendimai
direktorius Aidanas Sudentas



Spec. lauko uniformos striukei vėsiam orui keliami reikalavimai


Spec. lauko uniformos striukė vėsiam orui:

1. Švarkas turi būti rudai-pilkos (angl. „Olive“, „Olive Green“, „Olive Drab“) arba analogiškos spalvos.
2. Pašiltinamojo sluoksnio svoris (g./m^2) 60 ± 5 g.
3. Švarkas turi būti tiesaus silueto, priekyje iki apykaklės krašto užsegamas išardomu $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio spiraliniu $70 \pm 0,5$ cm ilgio* užtrauktuku su vienu reversiniu slankikliu. Prie dešinės priekio puselės (po užtrauktuku) prisiūtas 4 cm pločio atvartėlis, viršuje 3-4 cm apgaubiantis užtrauktuko slankiklį, kuris skirtas apsaugoti smakrą nuo tiesioginio kontakto su slankikliu.
4. Švarko apykaklė stati (aukštis $10 \pm 0,5$ cm (aukščiausioje vietoje)). Švarko pakabinimui, jo vidinėje pusėje (ties priekakliu) prisiūta ne trumpesnė kaip 9 cm ilgio pakaba iš $1 \pm 0,1$ cm pločio, 0,75 mm storio tekstilinės juostelės.
5. Švarko priekinėje dalyje krūtinės aukštyje 10 ± 1 cm po apykakle, $3 \pm 0,5$ cm atstumu nuo puselės krašto abiejose pusėse įsiūtos dvi $19,5 \pm 1$ cm pločio 27 ± 1 cm aukščio įleistinės erdvinės kišenės. Kišenės užsegamos iš apačios į viršų $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio spiraliniais $19,5 \pm 0,5$ cm ilgio* užtrauktukais su vienu reversiniu slankikliu.
6. Švarko priekinėje dalyje abiejuose šonuose įsiūtos dvi 19 ± 1 cm pločio 28 ± 1 cm aukščio įleistinės erdvinės kišenės. Kišenės užsegamos iš apačios į viršų $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio spiraliniais $19,5 \pm 0,5$ cm ilgio* užtrauktukais su vienu reversiniu slankikliu.
7. Visų kišenių užtrauktukai po viršutiniu audinio sluoksniu turi turėti įsiūtus $3 \times 2 \pm 0,5$ cm apsiuvus užtrauktuko slankikliui paslėpti. Greitesniam ir lengvesniam atsegimui ir užsegimui visuose slankiklių traukikliuose turi būti įvertos 5-6 cm ilgio virvutės su gumuotais antgaliais arba nailono diržinės juostelės.
8. Švarko rankovių konstrukcija turi užtikrinti, kad pakėlus abi rankas į viršų arba ištiesus jas į priekį rankogaliai liktų ant riešų kaip ir esant nulestoms rankoms į apačia, t.y. riešai turi likti uždengti. Rankogaliai apsiūti 2 cm pločio elastinėmis juostelėmis užtikrinančiomis geresnį priglundimą prie riešų. Judesių laisvumui užtikrinti, rankovių alkūnių srityse abiejose pusėse įsiūta po 2 įsiuvus.
9. Švarko apačios plotis reguliuojamas 2 fiksatoriais striukės šonų apačioje iš vidinės pusės ir $3,5 \pm 0,2$ mm elastine virvute einančia per švarko apačios palenkimo siūlę. Laisvi elastinės virvutės galai per gaminio apačioje, pakraščiuose įstatytas akutes ištraukiami į švarko šoninių kišenių vidų. Abiejuose elastinės virvutės galuose uždėti plastikiniai antgaliai, kad neišsinertų.
10. Striukės svoris turėtų neviršyti 550 gramų.

Pastabos:

1. *Pateikti išmatavimai atitinka L dydžio švarką.
2. Užtrauktukai, virvutės, fiksatoriai ir kita komplekto siuvime panaudota furnitūra turi būti viršutiniam sluoksniui artimos arba juodos spalvos.
3. Visa komplekte panaudota furnitūra turi užtikrinti kario saugumą ir užsegimo stiprumą, t. y. naudojimo metu fiksatoriai neturi savaime atsilaivinti, neturi kelti užsikabinimo grėsmės ir pan.
4. Leidžiamas 3 proc. nukrypimas nuo nurodytų dydžių.
5. Leidžiamas ± 10 proc. nukrypimas nuo nurodytų svorių.

Pastaba: bendra švarko išvaizda nurodyta paveikslėlyje Nr. 1.

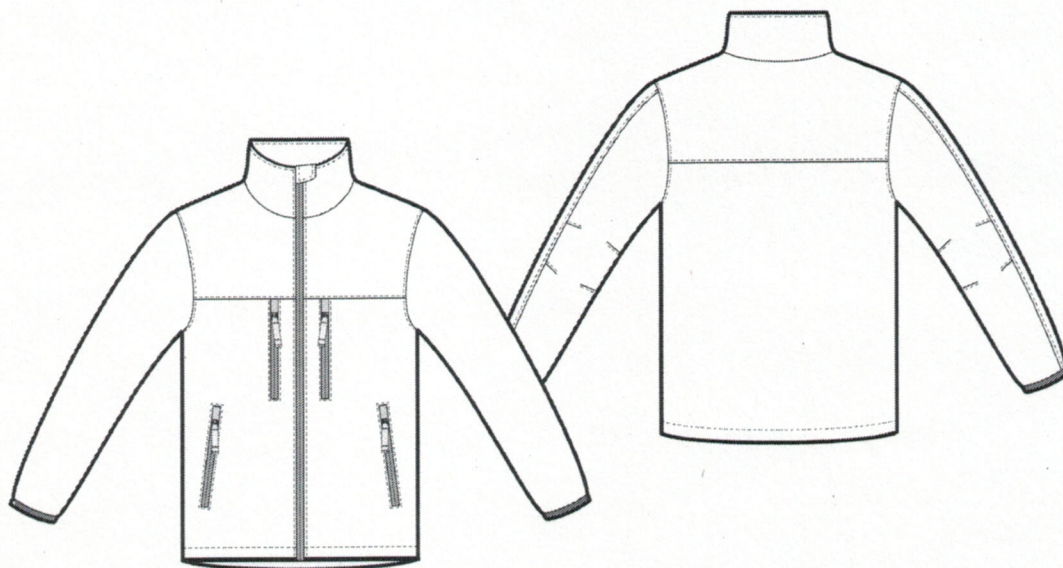


Paveikslėlis Nr. 1

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
	Pluoštinė sudėtis, % (viršutinis sluoksnis)	100 % Poliamidas	
	Pynimas	1/1	Threading
	Spalva	Olive Drab	
	Fizinės ir mechaninės audinio savybės:		
	Paviršinis tankis, g/m ²	70 ± 5	EN-25 12 69
	Siūlų tankumas, siūlių sk./1 cm išilgine kryptimi skersine kryptimi	46 ± 1 35 ± 1	Verpalai 78 dtex PA 97 dtex PA
	Nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 600 ≥ 400	EN ISO 13934-1:1999
	Plyšimo jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 10 ≥ 10	EN ISO 13937-2
	Matmenų pasikeitimas po skalbimo, 1 ciklas, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	± 2 ± 2	EN ISO 6330

Atsparumas dilinimui (viršutinis sluoksnis), esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 50\,000$	LST EN ISO 12947-2
Funkcinės savybės		
Oro pralaidumas	~ 40	EN ISO 9237
Nusidažymo atsparumas, balai		
dirbtinei šviesai	3 - 5	EN ISO 105-B02
skalbimui prie 40° C	≥ 4	EN 20 ISO 105-C06
sausai trinčiai	≥ 4	EN ISO 105-X12
šlapiai trinčiai	≥ 4	
vandeniui	≥ 4	EN ISO 105-E01

Dominuojantys spektriniai atspindžiai

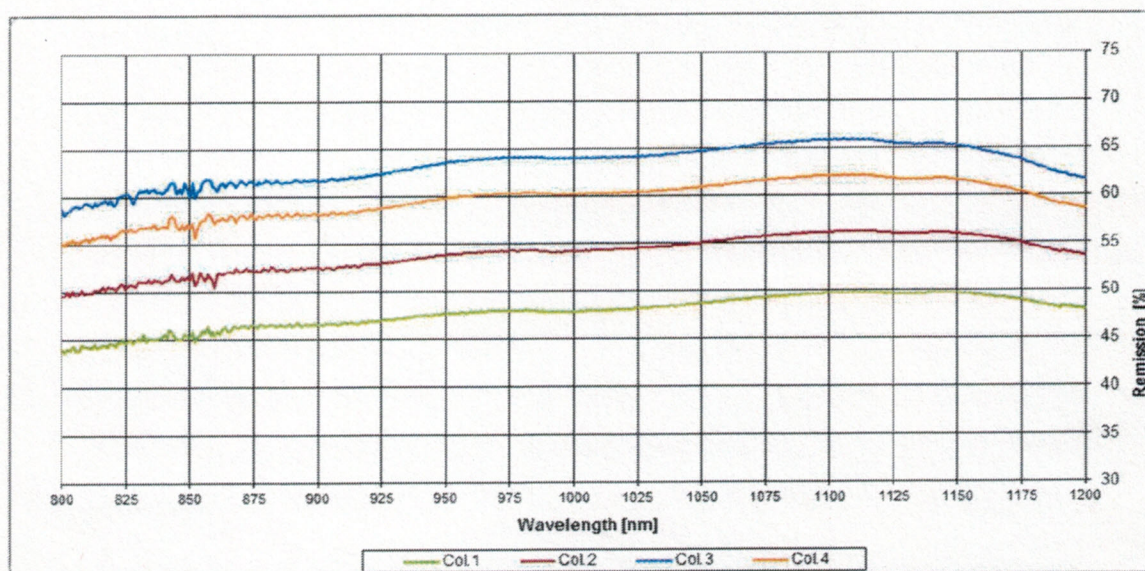

Nm	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1200	47,88	53,60	61,71	58,62
1150	49,61	55,95	65,16	61,61
1100	49,60	56,14	65,81	62,08
1050	48,63	55,05	64,67	60,93
1000	47,79	54,17	64,00	60,24
950	47,60	53,78	63,54	59,78
900	46,50	52,45	61,64	58,09
850	45,12	51,34	60,01	56,69
800	44,05	49,55	58,74	55,20

Pageidaujami dydžiai: XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL, XXXL.