

TAIKINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PLASTIKINIS TAIKINYS Nr. 11.

Bendrieji reikalavimai:

- Plastikinis taikiny (toliau – taikiny) turi būti pagamintas iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai plastiko;
- Taikiny, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki + 40 C°, drėgmės (lietus, rūkas, sniegas), turi išlaikyti savo formą, darbinės savybes ir spalvą;
- Po mechaninio poveikio (pataikius kulka) taikiny neturi skilinėti, trupėti, linkti;
- Turi būti užtikrintas taikinio standumas – vertikalios standumo briaunos 5 vnt. 35 x 15 mm/ (P x A), nesilankstytų kilnojant, nelinktų esant 11 m/s vėjo greičiui;
- Taikinio apatinė tvirtinimo forma turi tikti taikinio kėliklio laikymo gembei ir turi užtikrinti smūgio poveikio perdavimo pataikymo davikliui;
- Taikinio spalva turi būti žalia, matinė iš vienos pusės;
- Kulka pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei 1,5 d (d – kulka skersmuo);
- Taikinio lakštas turi būti takus ir tšsus;
- Taikinio masė – nuo 500 gr. iki 2000 gr.;
- Taikinio storis – nuo 2 mm iki 5 mm;
- Taikinio išmatavimai: 1300 x 455 mm.





V. Buišis

2. PLASTIKINIS TIRO TAIKINYS

Bendrieji reikalavimai:

- plastikinis taikiny (toliau – taikiny) turi būti pagamintas iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai plastiko;
- taikiny, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki $+40^{\circ}\text{C}$, drėgmės (lietus, rūkas, sniegas), turi išlaikyti savo formą, darbinės savybes ir spalvą;
- po mechaninio poveikio (pataikius kulkai) taikiny neturi skilinėti, trupėti, linkti;
- taikinio spalva turi būti juoda, matinė iš dvejų pusių;
- kulkos pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei $1,5 d$ (d – kulkos skersmuo);
- taikinio lakštas turi būti takus ir tšsus;
- taikinio masė – nuo 500 g iki 4000 g ;
- taikinio storis – 3 mm iki 5 mm ;
- Taikinio matmenys:

Plastikinis tiro taikiny – $1250 \times 1250 \pm 50\text{ mm}$.

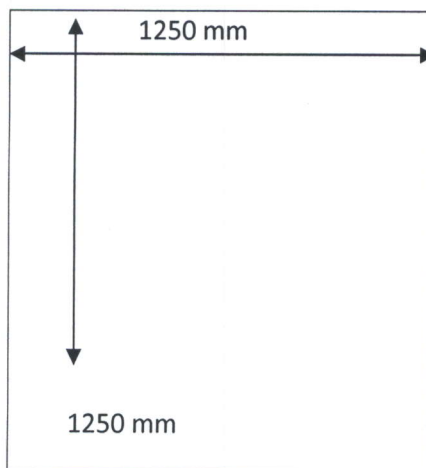

V. Bratė

3. PLASTIKINIS TAIKINYS Nr. 10




Bendrieji reikalavimai:

- Plastikinis taikiny (toliau – taikiny) turi būti pagamintas iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai plastiko;
- Taikiny, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki + 40 C°, drėgmės (lietus, rūkas, sniegas), turi išlaikyti savo formą, darbinės savybes ir spalvą;
- Po mechaninio poveikio (pataikius kulka) taikiny neturi skilinėti, trupėti, linkti;
- Turi būti užtikrintas taikinio standumas – nesilankstytų kilnojant, nelinktų esant 11 m/s vėjo greičiui;
- Taikinio apatinė tvirtinimo forma turi tikt taikinio kėliklio laikymo gembei ir turi užtikrinti smūgio poveikio perdavimo pataikymo davikliui;
- Taikinio spalva turi būti žalia, matinė iš vienos pusės;
- Kulka pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei 1,5 d (d – kulka skersmuo);
- Taikinio lakštas turi būti takus ir tšsus;
- Taikinio masė – nuo 800 gr. iki 1100 gr.;
- Taikinio storis – 3 mm;
- Taikinio išmatavimai: 760 x 455 mm.



V. Bruše




Taikinys Nr. 10

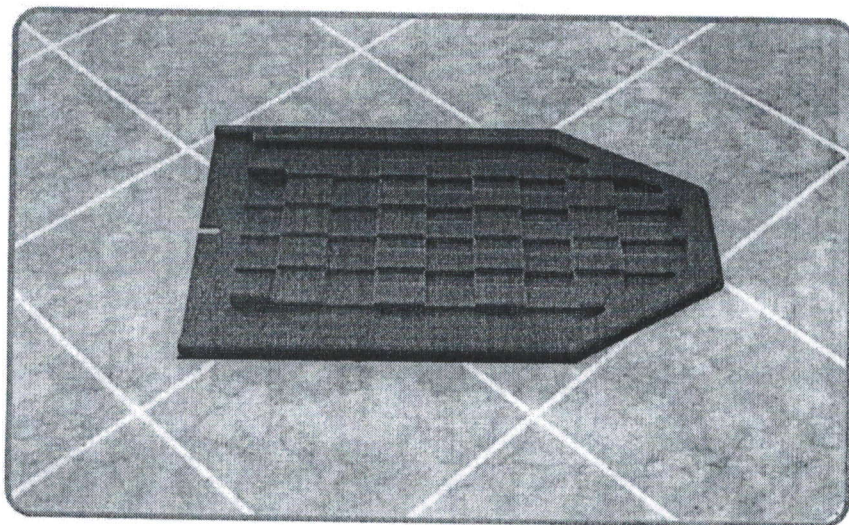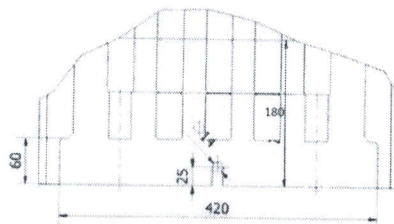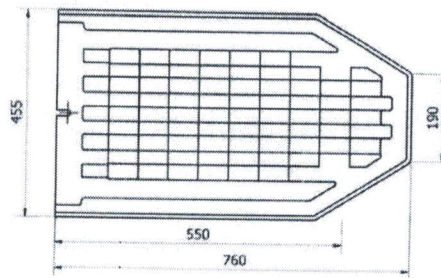

V. Buiči

[Handwritten signature]

Taikinys Nr. 11

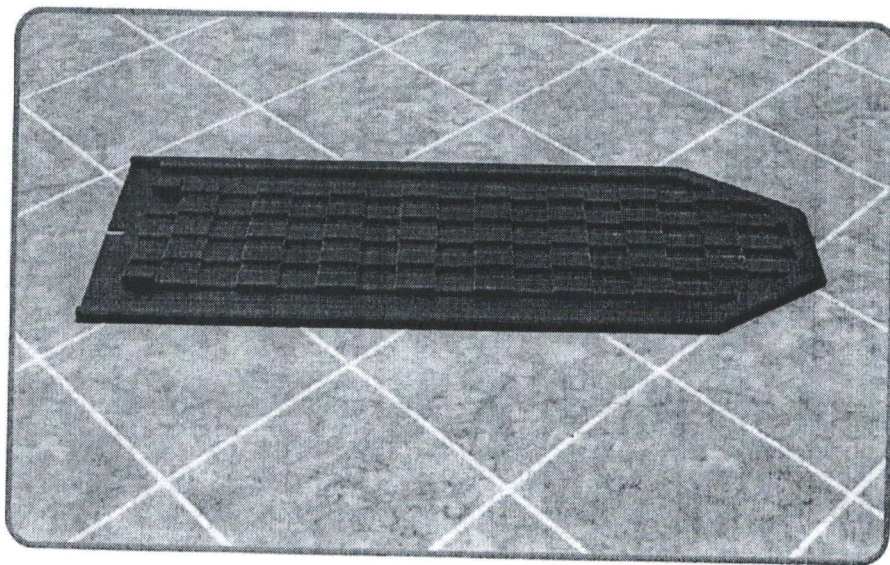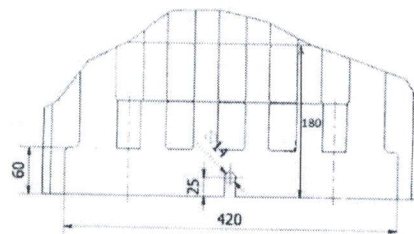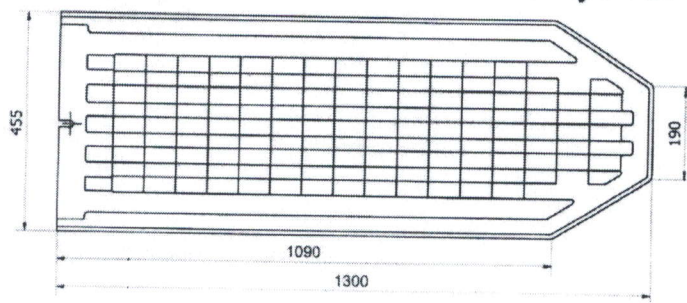

V. Brucis