

Įmonės kodas 170685063; PVM kodas LT 706850610

LT – 59157 Kauno pl. 50., Mačiūnų k., Prienų raj.

Tel.: (8-319) 6 04 25, Faksas: (8-319) 6 04 24

uabmaciunai@gmail.com

a/s LT 264010041100010275

AB DNB banko Prienų poskyris

Banko kodas 40100

a/s LT 107181600007467861

AB Šiaulių bankas, Birštono KAS

Banko kodas 71816



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAČIŪNAI“

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“, STATYBININKŲ G. 17, PRIENAI, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDYNŲ REMONTO DARBAI

2017m. gruodžio 20 d. Nr.17/156

(Data)

Mačiūnai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB “Mačiūnai”
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Kauno pl. 50 , Mačiūnų km. , Prienų raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintarėlis Blekaitis

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM	PVM 21 %	Kaina su PVM
	Lopšelio – darželio „Gintarėlis“, Statybininkų g. 17, Prienai, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų remonto darbai	3560,02	747,60	4307,62

Bendra pasiūlymo kaina 4307,62 Eur. su PVM (Keturi tūkstančiai trys šimtai septyni eurai 62 ct.)Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 747,60 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Objektinė sąmata	11

4. *Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejų pavadinimas	Subtiekejui perduodama dalis (%)

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (subteikėjai).

5. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas


* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subteikėjus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.


Direktorius _____

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Gintarėlis Blekaitis



SĄMATA
UAB "Mačiūnai"



Direktorius
Simas Blekakis

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

Statinys

1 Statybinių g. 17, LT-59136 Prienai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Nykštukų grupės patalpų remontas	567.56		567.56	469.06
2	Pelėdžiukų grupės patalpų remontas	225.45		225.45	186.32
3	Kačiukų grupės patalpų remontas	1407.53		1407.53	1163.25
4	Meškučių grupės patalpų remontas	612.74		612.74	506.40
5	Boružiukų grupės patalpų remontas	1126.45		1126.45	930.95
6	Rūsio patalpų remontas	367.89		367.89	304.04
Iš viso:		4307.62		4307.62	3560.02

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius
Santarėlis Blekaitis

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SAMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė

**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

Statinyš

1 Statybininkų g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

1 Nykštukų grupės patalpų remontas**Suma žiniaraščiui 567.56 EUR**


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0075	203.8735	1.53
2 R33-307		Betono pagrindų išardymas	m3	0.150	78.1583	11.72
3 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.225	31.7539	7.14
Skysiuje 1						20.39
2 Montavimo darbai						
1 N16P-1006		Vaikiškų unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.000	180.9538	180.95
2 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	1.500	14.9379	22.41
3 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	2.000	9.4938	18.99
4 N57P-7233		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1.000	30.0160	30.02
5 N16P-0201		Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1.500	10.4311	15.65
6 R63P-3301		Ventilių montavimas	vnt.	1.000	20.5481	20.55
7 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	2.000	7.1082	14.22
8 N16-69		Vamzd., kurių D 32mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist.	vnt	1.000	73.8651	73.87
9 N6-149-4		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu	m3	0.150	163.7238	24.56
10 N11P-0204		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	0.750	17.9871	13.49
11 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2	m2	0.750	45.2797	33.96

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	

Skyriuje	2						448.67
Žiniaraštyje	1						469.06
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%						98.50
Iš viso žiniaraštyje	1						567.56

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas
Sudarė: _____
(Pavardė)

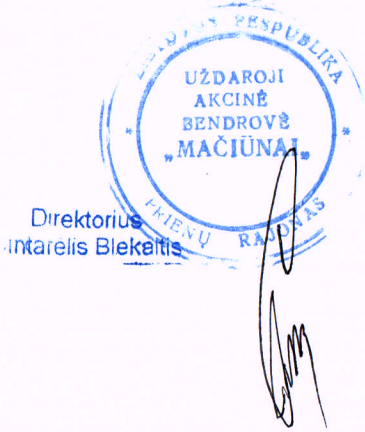

SÚDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____


2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SĄMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

M-293 Gintarelis, Prienų Lopšelis - Darželis

Statinys

1 Statybininkų g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

2 Pelėdžiukų grupės patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 225.45 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Ardymo darbai				
1 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.000	5.3684	5.37
		Skysčiuje 1				5.37
		2 Montavimo darbai				
1 N16P-1006		Vaikiškų unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.000	180.9538	180.95
		Skysčiuje 2				180.95
		Žiniaraštyje 2				186.32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				39.13
		Iš viso žiniaraštyje 2				225.45

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas

Sudarė: _____

(Pavardė)

SŪDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Gintarėlis Blekaitis

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SĄMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinys

1 Statybinių g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

3 Kačių grupės patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 1407.53 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2.000	5.3684	10.74
2 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.026	203.8735	5.30
3 R33-307		Betono pagrindų išardymas	m3	0.600	78.1583	46.89
4 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	1.800	9.2174	16.59
5 R19-1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3.600	3.2413	11.67
6 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.900	31.7539	28.58
Skysiuje 1						119.77
2 Montavimo darbai						
1 N16P-1006		Esamų unitazų montavimas	vnt.	2.000	44.2561	88.51
2 N16P-1006		Vaikiškų unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.000	180.9538	180.95
3 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	1.800	14.9379	26.89
4 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	4.000	9.4938	37.98
5 N57P-7233		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1.000	30.0160	30.02
6 N16P-0201		Vandentiekio vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	3.600	10.4311	37.55
7 R63P-3301		Ventilių montavimas	vnt.	3.000	20.5481	61.64
8 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	6.000	7.1082	42.65
9 N16-69		Vamzd., kurių D 32mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist.	vnt	2.000	73.8651	147.73
10 N6-149-4		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu	m3	0.600	163.7238	98.23
11 N11P-0204		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės)	m2	2.600	17.9871	46.77

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą				
12	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas m ² ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m ²		2.600	45.2797	117.73
13	N16P-0801	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1.000	126.8282	126.83
		Skyriuje 2				1043.48
		Žiniaraštyje 3				1163.25
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				244.28
		Iš viso žiniaraštyje 3				1407.53

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas

Sudarė: _____
(Pavardė)

Direktorius
Gintarėlis Blekaitis



SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SAMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statiny

1 Statybininkų g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

4 Meškučių grupės patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 612.74 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.011	203.8735	2.24
2 R33-307		Betono pagrindų išardymas	m3	0.200	78.1583	15.63
3 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.300	31.7539	9.53
Skryriuje 1						27.40
2 Montavimo darbai						
1 N16P-1006		Vaikiškų unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.000	180.9538	180.95
2 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	1.500	14.9379	22.41
3 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	2.000	9.4938	18.99
4 N57P-7233		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1.000	30.0160	30.02
5 N16P-0201		Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1.500	10.4311	15.65
6 R63P-3301		Ventilių montavimas	vnt.	1.000	20.5481	20.55
7 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	2.000	7.1082	14.22
8 N16-69		Vamzd., kurių D 32mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist.	vnt	1.000	73.8651	73.87
9 N6-149-4		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu	m3	0.200	163.7238	32.74
10 N11P-0204		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	1.100	17.9871	19.79
11 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2	m2	1.100	45.2797	49.81

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso


Skyriuje 2 479.00

Žiniaraštyje 4 506.40

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 106.34

Iš viso žiniaraštyje 4 612.74

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas



Sudarė: _____

(Pavardė)



SŪDERINTA: _____ TŪKST. EUR. **Direktorius**
Gintarėlis Blekaitis

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

Statiny

1 Statybininkų g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

5 Boružiukų grupės patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 1126.45 EUR


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	5.3684	16.11
2 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1.000	5.9497	5.95
3 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.015	203.8735	3.06
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.200	3.6464	4.38
5 R33-307		Betono pagrindų išardymas	m3	0.300	78.1583	23.45
6 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	6.200	9.2174	57.15
7 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3.200	3.2413	10.37
8 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.750	31.7539	23.82
Skysiuje 1						144.29
2 Montavimo darbai						
1 N16P-1006		Esamų unitazų montavimas	vnt.	3.000	44.2561	132.77
2 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	71.6201	71.62
3 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	6.200	14.9379	92.61
4 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	5.000	9.4938	47.47
5 N57P-7233		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1.000	30.0160	30.02
6 N16P-0201		Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	3.200	10.4311	33.38
7 R63P-3301		Ventilių montavimas	vnt.	3.000	20.5481	61.64
8 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	5.000	7.1082	35.54
9 N16-69		Vamzd., kurių D 32mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist.	vnt	1.000	73.8651	73.87
10 N6-149-4		Smulkių sudėtingu monolitinių	m3	0.300	163.7238	49.12


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu				
11	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės)m2 hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą		1.500	17.9871	26.98
12	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimasm2 ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2		1.500	45.2797	67.92
13	N11P-0204	Sienų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po m2 keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą		1.200	17.9871	21.58
14	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas m2 vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų		1.200	35.1154	42.14

Skyriuje 2	786.66
Žiniaraštyje 5	930.95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	195.50
Iš viso žiniaraštyje 5	1126.45

Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas



Sudarė: _____
(Pavardė)

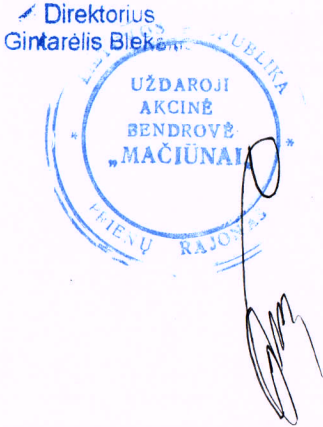

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SAMATA

UAB "Mačiūnai"

Statinių grupė

M-293 Gintarėlis, Prienų Lopšelis - Darželis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statiny

1 Statybininkų g. 17, LT-59136 Prienai

Žiniaraštis

6 Rūsio patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 367.89 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1.930	3.6464	7.04
2 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	11.000	3.5665	39.23
3 N46-31		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100m2	0.0193	194.6065	3.76
4 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	5.500	9.2174	50.70
5 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0.120	31.7539	3.81
Skyriuje 1						104.54
2 Montavimo darbai						
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	5.500	14.9379	82.16
2 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	4.000	9.4938	37.98
3 N57P-7233		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1.000	30.0160	30.02
4 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.020	976.5432	19.53
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.020	89.1021	1.78
6 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.020	348.6030	6.97
7 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.020	97.3422	1.95
8 N15-134		Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.020	955.3416	19.11
Skyriuje 2						199.50
Žiniaraštyje 6						304.04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						63.85
Iš viso žiniaraštyje 6						367.89

Sudarė: Inžinierius - sąmatininkas
Mindaugas Pėstininkas