

PASIŪLYMAS

DĖL TAIKINIŲ SISTEMŲ (RADIO BANGOMIS VALDOMŲ TAIKINIŲ KĖLIKLIŲ IR JŲ PRIEDŲ) ĮSIGIJIMO

2018 11 15, Dusseldorf

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvaujia ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/                                                                                                                                                            | TTS THEISSEN TRAINING SYSTEMS GMBH<br>HRB 30068, VAT-IdNr. DE 811 579 882<br>Tax-ID 106/5726/1294                               |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvaujia ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/                                                                                                                                                                                                   | Schuchardstraße 3,<br>D-40595 DÜSSELDORF                                                                                        |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/ | Vice President Oliver Wacker<br><i>Authorised to sign with digital signature:<br/>Džiugas Česnulevičius (see authorisation)</i> |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 49 211 97504-45                                                                                                               |
| Fakso numeris                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 49 211 97504-33                                                                                                               |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                                                                                                       | oliver.wacker@theisstraining.de                                                                                                 |
| Tiekėjo banko rekvizitai                                                                                                                                                                                                                                                                | Commerzbank IBAN: DE 31 3004 0000 0535 3222 00                                                                                  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subtiekęją (-us)/

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)                      |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)                          |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją |

(-us) ar subteikėją (-us)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome *šias prekes, kurių kainos yra tokios:*

| Eil. Nr.                         | Prekių pavadinimas                                       | Matav vnt. | Kiekis        | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su 21 % PVM) | Kaina, EUR (be PVM) (4x5) | Kaina (minimalaus kiekio), EUR (su 21 % PVM) (4x6) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                        | 3          | 4             | 5                           | 6                                | 7                         | 8                                                  |
| 1                                | Taikinių kėliklis (kiekis yra preliminariai planuojamas) | vnt.       | nuo 72 iki 84 | 3 330.00                    | -                                | 239 760.00                | -                                                  |
| 2                                | Valdymo pultas                                           | vnt.       | 2             | 7 930.00                    | -                                | 15 860.00                 | -                                                  |
| 3                                | Akumulatoriaus įkrovimo įranga                           | vnt.       | nuo 9 iki 14  | 985.00                      | -                                | 8 865.00                  | -                                                  |
| 4                                | Kompiuterinė kėliklių valdymo programa                   | vnt.       | 1             | 1.00                        | -                                | 1.00                      | -                                                  |
| 5                                | Nešiojamas kompiuteris su priedais                       | vnt.       | 2             | 7 930.00                    | -                                | 15 860.00                 | -                                                  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |                                                          |            |               |                             |                                  | 280 346.00                | -                                                  |

**Bendra pasiūlymo kaina (su 21% PVM) žodžiais (minimalaus kiekio): du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt šeši eur ir 0 ct.**

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skiltyse nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka – tiekėjas-gamintojas registruotas Vokietijoje, sutartis būtų sudaroma tiesiogiai su gamintoju ir sąskaita būtų išrašoma su 0% PVM tarifu.*

**Tiekėjas patvirtina**, kad kainos nurodytos su PVM, muito, transportavimo iki Pirkėjo sandėlio ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekių kainai.

**Tiekėjas patvirtina**, kad prekės bus pristatomos pagal tarptautines prekybos (sutarčių) sąlygas Incoterms 2015 DDP adresu: Lietuva, Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“, Jaunystės g. 7, LT-91274, Klaipėda, sutartyje numatytomis sąlygomis.

**Tiekėjas patvirtina**, kad sutinka su **Pirkėjo** pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

**Tiekėjas patvirtina**, kad pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.       | <b>RADIO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RADIO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | Radio bangomis valdomą taikinių kėliklį (toliau – kėliklis) turi būti patogu nešti, sandėliuoti ir transportuoti.                                                                                                                                                                                                   | Radio bangomis valdomą taikinių kėliklį (toliau – kėliklis) patogiu nešti, sandėliuoti ir transportuoti.                                                                                                                                                                    |
| 1.2.     | Kėliklio su akumuliatoriumi svoris turi būti ne didesnis kaip 35 kg.                                                                                                                                                                                                                                                | Kėliklio su akumuliatoriumi svoris 34 kg.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.     | Kėliklio matmenys be antenos, su nuleistu taikinio tvirtinimo rėmu turi būti ne didesni už šiuos: ilgis – 60 cm, plotis – 40 cm, aukštis – 50 cm. Taikinio tvirtinimo rėmas turi būti tvirtas, pritaikytas metaliniams ir plastikiniams taikiniams (aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 1 iki 5 kg) tvirtinti. | Kėliklio matmenys be antenos, su nuleistu taikinio tvirtinimo rėmu: ilgis – 60 cm, plotis – 40 cm, aukštis – 39 cm. Taikinio tvirtinimo rėmas tvirtas, pritaikytas metaliniams ir plastikiniams taikiniams (aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 1 iki 5 kg) tvirtinti. |
| 1.4.     | Kėliklis ir valdymo pultas turi veikti patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo -25°C iki +45°C imtinai, esant bet kokiam oro drėgnumui ar krituliams (rūkui, lietaui, sniegui), vėjo greičiui iki 12 m/s.                                                                                                       | Kėliklis ir valdymo pultas veikia patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo -30°C iki +65°C imtinai, esant bet kokiam oro drėgnumui ar krituliams (rūkui, lietaui, sniegui), vėjo greičiui iki 15 m/s.                                                                    |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | Kėliklio korpusas turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio kėliklį transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke. Turi atitikti ne žemesnę nei IP65 atsparumo klasę. | Kėliklio korpusas tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio kėliklį transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke. Atitinka IP67 atsparumo klasę. |
| 1.6.  | Visos radijo detalės ir plokštės turi būti padengtos drėgmei atspariu sluoksniu ir turėti ne žemesnę kaip LEC-25/45/56 (– 25°, +45°C, 56 val. bandymų) kategoriją.                                                                                                                     | Visos radijo detalės ir plokštės padengtos drėgmei atspariu sluoksniu ir turi ne žemesnę kaip LEC-25/45/56 (– 25°, +45°C, 56 val. bandymų) kategoriją.                                                                                                   |
| 1.7.  | Kėliklis turi pakelti ir nuleisti taikinį Nr. 11 (skydo aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 1 iki 5 kg) ne mažiau nei 2500 kartų per 10 nepertraukiamo darbo valandų esant 1.4 punkte nurodytoms sąlygoms, papildomai neįkrovus ir nepakeitus akumuliatorių.                      | Kėliklis pakelia ir nuleidžia taikinį Nr. 11 (skydo aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 1 iki 5 kg) 2500 kartų per 10 nepertraukiamo darbo valandų esant 1.4 punkte nurodytoms sąlygoms, papildomai neįkrovus ir nepakeitus akumuliatorių.          |
| 1.8.  | Kėliklyje turi būti automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neiškrautų akumuliatoriaus) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš kėliklio.                                                          | Kėliklyje yra automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neiškrautų akumuliatoriaus) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš kėliklio.                                  |
| 1.9.  | Taikinio pakėlimo laikas – ne daugiau kaip 1 sekundė.                                                                                                                                                                                                                                  | Taikinio pakėlimo laikas – 0,9s.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.10. | Jautrumo daviklis turi fiksuoti nuo 5,45 iki 12,7 mm kalibro kulku pataikymus, naudojant metalinius ar plastikinius taikinius.                                                                                                                                                         | Jautrumo daviklis fiksuoja nuo 5,45 iki 12,7 mm kalibro kulku pataikymus, naudojant metalinius ar plastikinius taikinius.                                                                                                                                |
| 1.11. | Registruoti pataikymus.                                                                                                                                                                                                                                                                | Registruoja pataikymus.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.12. | Skaiciuoti pataikymus ir išsaugoti informaciją iki pratimo pabaigos.                                                                                                                                                                                                                   | Skaiciuoja pataikymus ir išsaugo informaciją iki pratimo pabaigos.                                                                                                                                                                                       |
| 1.13. | Jautrumo daviklis turi būti reguliuojamas – nebūtų fiksuojami pataikymai dėl stipraus vėjo gūsių, lietaus lašų ir pan., ir turėti galimybę nustatyti ne mažiau nei tris skirtingus jautrumo laipsnius.                                                                                 | Jautrumo daviklis turi būti reguliuojamas – nebūtų fiksuojami pataikymai dėl stipraus vėjo gūsių, lietaus lašų ir pan., ir turėti galimybę nustatyti ne mažiau nei tris skirtingus jautrumo laipsnius.                                                   |
| 1.14. | Daviklis neturi fiksuoti pataikymo dėl šūvio ar šūvių papliūpos garso bangų sukeltų virpesių.                                                                                                                                                                                          | Daviklis nefiksuoja pataikymo dėl šūvio ar šūvių papliūpos garso bangų sukeltų virpesių.                                                                                                                                                                 |
| 1.15. | Daviklio jautrumas turi nesikeisti keičiantis aplinkos temperatūrai arba kėliklio elektronika turi automatiškai reguliuoti jautrumą pagal aplinkos temperatūrą.                                                                                                                        | Daviklio jautrumas nesikeičia keičiantis aplinkos temperatūrai.                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | Jautrumo daviklis turi būti įmontuotas į kėliklio taikinio tvirtinimo rėmą, daviklio prijungimo laidas turi būti paslėptas.                                                                                                                                                            | Jautrumo daviklis įmontuotas į kėliklio taikinio tvirtinimo rėmą, daviklio prijungimo laidas paslėptas.                                                                                                                                                  |
| 1.17. | Standartinės įdiegtos (pagrindinės) ryšio antenos turi užtikrinti gerą, patikimą ryšį kalvotoje vietovėje ne mažesniu kaip 1000 m atstumu, be papildomos įrangos (retransliatorių ir kitų įtaisų).                                                                                     | Standartinės įdiegtos (pagrindinės) ryšio antenos užtikrina gerą, patikimą ryšį kalvotoje vietovėje 1200 m atstumu, be papildomos įrangos (retransliatorių ir kitų įtaisų).                                                                              |
| 1.18. | Akumuliatorius privalo turėti automatinį saugiklį, apsaugantį įrangą nuo elektros svyravimų.                                                                                                                                                                                           | Akumuliatorius turi automatinį saugiklį, apsaugantį įrangą nuo elektros svyravimų.                                                                                                                                                                       |
| 1.19. | Kėliklio šviesos elementas – (lempa ne mažesnė nei 2,5 W)                                                                                                                                                                                                                              | Kėliklio šviesos elementas – 3W lempa                                                                                                                                                                                                                    |



| 2.     | RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO FUNKCIJOS                                                                                                                                                                                                         | RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO FUNKCIJOS                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.   | Taikiny's pakeliamas / nuleidžiamas ir kėliklio darbo režimai nustatomi radio bangomis siunčiant komandas iš nuotolinio valdymo pulto ir rankinio valdymo įtaisu, esančiu pačiame kėliklyje.                                                                | Taikiny's pakeliamas / nuleidžiamas ir kėliklio darbo režimai nustatomi radio bangomis siunčiant komandas iš nuotolinio valdymo pulto ir rankinio valdymo įtaisu, esančiu pačiame kėliklyje.                                                 |
| 2.2.   | Nesvarbu, koku darbo režimu yra nustatytas kėliklis (žr. 2.3–2.7 punktus), jis visada turi skaičiuoti ir fiksuoti pataikymus, kaupiti informaciją atmintyje ir persiųsti ją į valdymo pultą pratybų pabaigoje.                                              | Nesvarbu, koku darbo režimu yra nustatytas kėliklis (žr. 2.3–2.7 punktus), jis visada skaičiuoja ir fiksuoja pataikymus, kaupia informaciją atmintyje ir persiunčia ją į valdymo pultą pratybų pabaigoje.                                    |
| 2.3.   | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis turi nusileisti ir daugiau nepakilti, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.                                                                                                                   | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis nusileidžia ir daugiau nepakyla, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.                                                                                                         |
| 2.4.   | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis turi nusileisti visą nustatytą laiką (bet turi būti fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikiny's nuleidžiamas.                                       | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis nusileidžia visą nustatytą laiką (bet fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikiny's nuleidžiamas.                                      |
| 2.5.   | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis turi būti apšviečiamas („Šaudymas naktį“), bet nusileisti visą nustatytą laiką (turi būti fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikiny's nuleidžiamas. | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku. Pataikius į taikinį, šis apšviečiamas („Šaudymas naktį“), bet nusileidžia visą nustatytą laiką (bet fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikiny's nuleidžiamas. |
| 2.6.   | Taikiny's turi būti pakeliamas nustatyto laiku ir apšviečiamas mirksinčia šviesa. Pataikius į taikinį, mirksėjimas turi liautis, o taikiny's turi nusileisti ir daugiau nepakilti, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.                                     | Taikiny's pakeliamas nustatyto laiku ir apšviečiamas mirksinčia šviesa. Pataikius į taikinį, mirksėjimas nustoja, o taikiny's nusileidžia ir daugiau nepakyla, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.                                          |
| 2.7.   | Turi būti galimybė nustatyti pataikymų ribą (nuo 1 iki 9), iki kurios kėliklis fiksuos pataikymus, bet taikiny's nebus nuleidžiamas. Pataikius nustatytą skaičių, taikiny's turi būti nuleidžiamas.                                                         | Yra galimybė nustatyti pataikymų ribą (nuo 1 iki 9), iki kurios kėliklis fiksuos pataikymus, bet taikiny's nebus nuleidžiamas. Pataikius nustatytą skaičių, taikiny's nuleidžiamas.                                                          |
| 3.     | RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO VALDymo PULTO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                        | RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO VALDymo PULTO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                         |
| 3.1.   | Kėliklis turi būti valdomas radio bangomis, nuotolinio valdymo pultu, kuris turi:                                                                                                                                                                           | Kėliklis valdomas radio bangomis, nuotolinio valdymo pultu, kuris:                                                                                                                                                                           |
| 3.1.1. | valdyti ne mažiau kaip 60 kėliklių, nustatydamas kiekvieno kėliklio funkcijas, taikinio stovėjimo laiką ir daviklio jautrumą;                                                                                                                               | valdo 256 kėliklius, nustatydamas kiekvieno kėliklio funkcijas, taikinio stovėjimo laiką ir daviklio jautrumą;                                                                                                                               |
| 3.1.2. | kelti nustatytus pavienius taikinius;                                                                                                                                                                                                                       | kelia nustatytus pavienius taikinius;                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.3. | kelti nustatytas Taikinių grupes (ne mažiau nei 6 grupes). Grupę turi sudaryti nuo 2 iki 200 kėliklių;                                                                                                                                                      | kelia nustatytas Taikinių grupes (ne mažiau nei 6 grupes). Grupę sudaro nuo 2 iki 256 kėliklių;                                                                                                                                              |
| 3.1.4. | kelti ne mažiau nei 200 taikinių vienu metu;                                                                                                                                                                                                                | kelia 256 taikinius vienu metu;                                                                                                                                                                                                              |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.5. | turėti galimybę prijungti kompiuterį išsaugotai informacijai apdoroti.<br>Turi būti patikimas valdymas ir informacijos perdavimas tarp valdymo pulto ir kėliklio esant ne mažesniai nei 1000 m atstumui, atsižvelgiant į tai, kad kėlikliai bus išdėstomi kauburiuose ir kalvotoje ir (arba) miškingoje teritorijoje. Duomenys iš kėliklio į valdymo pultą ir atgal turi būti siunčiami tiesiogiai, nenaudojant serverio ar kitos įrangos, galinčios lemti kėliklių darbą. | turi galimybę prijungti kompiuterį išsaugotai informacijai apdoroti.<br>patikimas valdymas ir informacijos perdavimas tarp valdymo pulto ir kėliklio esant 1200 m atstumui, atsižvelgiant į tai, kad kėlikliai bus išdėstomi kauburiuose ir kalvotoje ir (arba) miškingoje teritorijoje. Duomenys iš kėliklio į valdymo pultą ir atgal siunčiami tiesiogiai, nenaudojant serverio ar kitos įrangos, galinčios lemti kėliklių darbą. |
| 3.2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.   | Valdymo pultas turi būti su monitoriumi, apsaugotas nuo nepalankių gamtinių sąlygų (rūko, lietaus, sniego ar smėlio) dirbant lauko sąlygomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valdymo pultas su monitoriumi, apsaugotas nuo nepalankių gamtinių sąlygų (rūko, lietaus, sniego ar smėlio) dirbant lauko sąlygomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.4.   | Valdymo pulto korpusas turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales nuo mechaninio poveikio pultą transportuojant, sandėliuojant ar su juo dirbant nepalankiomis sąlygomis. Turi atitikti ne žemesnę nei IP54 atsparumo klasę.                                                                                                                                                                                                  | Valdymo pulto korpusas tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales nuo mechaninio poveikio pultą transportuojant, sandėliuojant ar su juo dirbant nepalankiomis sąlygomis. Atitinka IP65 atsparumo klasę.                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.   | Valdymo pultas turi veikti patikimai, intensyviai ir be pertraukos valdant kėliklius ne trumpiau nei 10 val., papildomai neįkraunant akumuliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valdymo pultas veikia patikimai, intensyviai ir be pertraukos valdant kėliklius 10 val., papildomai neįkraunant akumuliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.6.   | Valdymo pulte turi būti automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neišsikrautų akumuliatorius) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš valdymo iš valdymo pulto.                                                                                                                                                                                                                         | Valdymo pulte yra automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neišsikrautų akumuliatorius) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš valdymo pulto.                                                                                                                                                                                                   |
| 3.7.   | Taikinių kėliklių valdymo ir informacijos perdavimo radijo bangomis įranga turi atitikti šiuos siūstuvams keliamus reikalavimus:<br>Radijo dažniai (ribinės reikšmės) – 408–410; 880-915; 925-960; 1710-1785; 1805-1880; 2400–2483,5 MHz.                                                                                                                                                                                                                                  | Taikinių kėliklių valdymo ir informacijos perdavimo radijo bangomis įranga atitinka šiuos siūstuvams keliamus reikalavimus:<br>Radijo dažniai (ribinės reikšmės) – 408–410; 880-915; 925-960; 1710-1785; 1805-1880; 2400–2483,5 MHz.                                                                                                                                                                                                |
| 3.7.1. | Konkretus minėto diapazono dažnis bus derinamas su įrangos pardavėju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.7.2. | kiti parametrai pagal standartą LST ETS 300 113 arba LST ETS 300 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kiti parametrai pagal standartą LST ETS 300 113 arba LST ETS 300 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.8.   | Kėlikliai turi turėti galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoje valdymo pulto). Valdymo programa turi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kėlikliai turi galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoje valdymo pulto). Valdymo programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.8.1. | dirbti WINDOWS10 aplinkoje, kitu atveju darbo aplinka turi būti derinama su užsakovu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dirba WINDOWS10 aplinkoje, kitu atveju darbo aplinka derinama su užsakovu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.8.2. | turėti galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | turi galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.8.3. | naudoti duomenims įvesti ir išvesti XLS, XLXS ir TXT bylų formatą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | naudoja duomenims įvesti ir išvesti XLS, XLXS ir TXT bylų formatą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.8.4. | būti lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.8.5. | valdyti kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlikti tas pačias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valdo kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlieka tas pačias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas (3.1 p.);                                                                                                                                                                | funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas (3.1 p.);                                                                                                                                                      |
| 3.8.6.   | skaitčiuoti pataikymus ir pateikti rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa turi dirbti dviem būdais):                                                                | skaitčiuoja pataikymus ir pateikia rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa dirba dviem būdais):                                                            |
| 3.8.6.1. | po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų);                                                                                                                                                                         | po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų);                                                                                                                                                               |
| 3.8.6.2. | susumuoti rezultatus pratybų pabaigoje.                                                                                                                                                                               | Susumuoja rezultatus pratybų pabaigoje.                                                                                                                                                                     |
| 3.8.7.   | stabdyti vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoti jo rezultatus bei tęsti pratimo vykdymą toliau;                                                                                                               | stabdo vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoja jo rezultatus bei tęsia pratimo vykdymą toliau;                                                                                                       |
| 3.8.8.   | atspausdinti padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašyti įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.                                                                                                                | atspausdina padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašo įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.                                                                                                         |
| 3.9.     | Kompiuterinė kelių valdymo programa turi būti suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.                                                               | Kompiuterinė kelių valdymo programa suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.                                                               |
| 4.       | <b>AKUMULIATORINĖS ĮKROVIMO ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                       | <b>AKUMULIATORINĖS ĮKROVIMO ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                             |
| 4.1.     | Akumuliatorių įkrovimo įranga turi:                                                                                                                                                                                   | Akumuliatorių įkrovimo įranga:                                                                                                                                                                              |
| 4.1.1.   | įkrauti taikinių kelių akumuliatorių;                                                                                                                                                                                 | įkrauna taikinių kelių akumuliatorių;                                                                                                                                                                       |
| 4.1.2.   | turėti ne mažiau kaip 10 lizdų – kiekvienas 13.8V;                                                                                                                                                                    | turi 10 lizdų – kiekvienas 13.8V;                                                                                                                                                                           |
| 4.1.3.   | visiškai automatiškai krauti akumuliatorines baterijas;                                                                                                                                                               | visiškai automatiškai krauna akumuliatorines baterijas;                                                                                                                                                     |
| 4.1.4.   | Turėti indikatorius, informuojanti apie baterijos įkrovimo lygį.                                                                                                                                                      | Turi indikatorius, informuojanti apie baterijos įkrovimo lygį.                                                                                                                                              |
| 4.1.6.   | Išlaikyti visiškai įkrautą bateriją neribotą laiką, automatiškai įjungti įkrovimą, kai baterija pradeda išsikrauti.                                                                                                   | Išlaiko visiškai įkrautą bateriją neribotą laiką, automatiškai įjungia įkrovimą, kai baterija pradeda išsikrauti.                                                                                           |
| 4.2.     | Turi būti pateikta:                                                                                                                                                                                                   | Pateikiama:                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2.1.   | Akumuliatorių įkrovimo įrangos išsami dokumentacija, kurioje turi būti nurodyta gamintojas, šalis gamintoja, modelis, techninės charakteristikos lietuvių kalba;                                                      | Akumuliatorių įkrovimo įrangos išsami dokumentacija, kurioje nurodyta gamintojas, šalis gamintoja, modelis, techninės charakteristikos lietuvių kalba;                                                      |
| 4.2.2.   | Akumuliatorių įkrovimo įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.                                                                                                                             | Akumuliatorių įkrovimo įrangai suteikta 24 mėnesių garantija.                                                                                                                                               |
| 4.2.3.   | Akumuliatorių įkrovimo įranga turi naudoti 220 V tinklo įtampą.                                                                                                                                                       | Akumuliatorių įkrovimo įranga naudoja 220 V tinklo įtampą.                                                                                                                                                  |
| 5.       | <b>KITI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>KITI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                    |
| 5.1.     | Turi būti pateikta:                                                                                                                                                                                                   | Pateikiama:                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1.1.   | Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos) išsami dokumentacija, kurioje turi būti nurodyta gamintojas, šalis gamintoja, modelis, techninės charakteristikos, principinės schemos, | Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos) išsami dokumentacija, kurioje nurodyta gamintojas, šalis gamintoja, modelis, techninės charakteristikos, principinės schemos, |



|        | techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba.                                                                                                               | techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba.                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.2. | Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos) techniniai pasai lietuvių kalba.                                                                                        | Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos) techniniai pasai lietuvių kalba.                                                            |
| 5.2.   | Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su kėlikliais ir kita pateikta įranga per 5 d. d. po įrangos po įrangos perdavimo naudoti.                              | Gamintojas/tiekėjas nemokamai apmokys ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su kėlikliais ir kita pateikta įranga per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti.                   |
| 5.3.   | Įrangai (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 30 kalendorinių dienų. | Įrangai (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos) suteikta 24 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 30 kalendorinių dienų. |
| 5.4.   | Įsigijama įranga turi būti pagaminta tik NATO arba ES šalyse.                                                                                                                                                      | Įsigijama įranga pagaminta NATO ir ES šalyse.                                                                                                                                          |
| 6.     | <b>KOMPIUTERINĖS KĖLIKLIŲ VALDymo PROGRAMOS REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                       | <b>KOMPIUTERINĖS KĖLIKLIŲ VALDymo PROGRAMOS REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                           |
| 6.1.   | Kėlikliai turi turėti galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoj valdymo pulto).                                                                                                                                    | Kėlikliai turi galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoj valdymo pulto).                                                                                                               |
| 6.2.   | Dirbti WINDOWS 10 aplinkoje, kitu atveju, darbo aplinka turi būti derinama su užsakovu.                                                                                                                            | Dirba WINDOWS 10 aplinkoje, kitu atveju, darbo aplinka derinama su užsakovu.                                                                                                           |
| 6.3.   | Turėti galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos.                                                                                                                | Turi galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos.                                                                                      |
| 6.4.   | Naudoti duomenims įvesti ir išvesti XLS, XLSX ir TXT bylų formatą.                                                                                                                                                 | Naudoja duomenims įvesti ir išvesti XLS, XLSX ir TXT bylų formatą.                                                                                                                     |
| 6.5.   | Būti lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų.                                                                                          | lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų.                                                                   |
| 6.6.   | Valdyti kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlikti tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas.                                                                                              | Valdo kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas.                                                                    |
| 6.7.   | Skaičiuoti pataikymus ir pateikti rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa turi dirbti visais trimis būdais):                                                      | Skaičiuoja pataikymus ir pateikia rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa dirba visais trimis būdais):                                |
| 6.7.1. | po kiekvieno pataikymo;                                                                                                                                                                                            | po kiekvieno pataikymo;                                                                                                                                                                |
| 6.7.2. | po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų).                                                                                                                                                                      | po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų).                                                                                                                                          |
| 6.7.3. | susumuoti rezultatus pratybų pabaigoje.                                                                                                                                                                            | Susumuoja rezultatus pratybų pabaigoje.                                                                                                                                                |
| 6.8.   | Stabdyti vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoti jo rezultatus bei tęsti pratimo vykdymą.                                                                                                                   | Stabdo vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoja jo rezultatus bei tęsia pratimo vykdymą.                                                                                         |
| 6.9.   | Atspausdinti padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašyti įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.                                                                                                             | Atspausdina padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašo įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.                                                                                    |
| 6.10.  | Kompiuterinė kėliklių valdymo programa turi būti suderinta su šaudymo                                                                                                                                              | Kompiuterinė kėliklių valdymo programa suderinta su šaudymo kursu,                                                                                                                     |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.11. | Kompiuterinė kėliklių valdymo programą turi būti galima naudoti stacionariame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ir planšetėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kompiuterinė kėliklių valdymo programą galima naudoti stacionariame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ir planšetėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.    | <b>NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS SU PRIEDAIS VALDYTI<br/>TAKINIŲ KĖLIKLIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS SU PRIEDAIS VALDYTI<br/>TAKINIŲ KĖLIKLIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.1.  | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda internete į standarto puslapįje paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapįje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.                           | Siūlomos įrangos gamintojas užtikrina kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Pateikiamas ISO9001 sertifikatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.2.  | Licencijų, įdiegtų į kompiuterį, reikalavimai – operacinė sistema turi būti Windows 10 x64 PRO arba Enterprise LTSC, biuro programų paketas Microsoft Office Professional 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Licencijų, įdiegtų į kompiuterį, reikalavimai – operacinė sistema Windows 10 x64 PRO arba Enterprise LTSC, biuro programų paketas Microsoft Office Professional 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.3.  | Ekologija ir utilizavimas: kompiuteris ir monitorius turi atitikti LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 priedo 7 dalies išplestinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Privaloma pateikti tai įrodančius dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ekologija ir utilizavimas: kompiuteris ir monitorius atitinka LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 priedo 7 dalies išplestinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Privaloma pateikti tai įrodančius dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.4.  | Saugumo reikalavimai: tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegti jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paašikėjus, kad įrangoje yra įdiegti įtartina, šnipinėjimo ar kitas kenkėjiškas funkcijas atliekanti programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:<br>• įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresnė, tačiau saugumo reikalavimus atitinkanti įranga;<br>• tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkejo patirtą materialinę žalą. | Saugumo reikalavimai: tiekėjas užtikrina, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegti jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paašikėjus, kad įrangoje yra įdiegti įtartina, šnipinėjimo ar kitas kenkėjiškas funkcijas atliekanti programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:<br>• įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresnė, tačiau saugumo reikalavimus atitinkanti įranga;<br>• tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkejo patirtą materialinę žalą. |
| 7.5.  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.6.  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7.  | Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Visos programinės įrangos licencija suteikiama neribotam laikui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8. | Kompiuterio sudedamosios dalys turi būti: procesoriaus reitingas – ne mažesnis nei 4600 taškų pagal <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a> (High Mid Range CPUs), operatyvinė atmintis DDR4 – ne mažesnė nei 8 GB, kietasis diskas –250 GB SSD, optinis įrenginys – DVD-/RW, ekrano rezoliucija –1920 x 1080 taškų (FHD) matinis, integruota RS232 (COM) jungtis – ne mažiau nei 1 vnt., USB2/3/C jungtis –3 vnt., RJ45 10\100\1000 –1 vnt., integruota WLAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, kompiuterio saugumas atitinka ISO/IEC 11889 (TPM) saugumo standartą. | Kompiuterio sudedamosios dalys: procesoriaus reitingas – 4600 taškų pagal <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a> (High Mid Range CPUs), operatyvinė atmintis DDR4 –8 GB, kietasis diskas –250 GB SSD, optinis įrenginys – DVD-/RW, ekrano rezoliucija –1920 x 1080 taškų (FHD) matinis, integruota RS232 (COM) jungtis –1 vnt., USB2/3/C jungtis –3 vnt., RJ45 10\100\1000 –1 vnt., integruota WLAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, kompiuterio saugumas atitinka ISO/IEC 11889 (TPM) saugumo standartą. |
| 7.9. | Kompiuterio komplekte turi būti krepšys kompiuteriui ir papildoma baterija, baterija, arba kompiuterio baterija turi galėti nepertraukiamai veikti ne mažiau kaip 12,5 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kompiuterio komplekte yra krepšys kompiuteriui ir papildoma baterija, užtikrinimas 13h val. veikimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*/Pastaba. Lenteles 1–2 skiltis pildo perkancioji organizacija./*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                      | Dokumento puslapių skaičius |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.     | 1 2018-10-23 TTS no criminal rec declaration directive 2014-24 EC   | 1                           |
| 2.     | 2 2018-10-23 TTS no tax social security debts declaration           | 1                           |
| 3.     | 3 ESPD KASP                                                         | 15                          |
| 4.     | 4 ISO 9001 010040-01-100-E-UZ (KONFIDENCIALU)                       | 1                           |
| 5.     | 5 2018-10-24 TTS authorization to Dziugas KASP (KONFIDENCIALU)      | 1                           |
| 6.     | 6 TTS References - Past Performance (KONFIDENCIALU)                 | 32                          |
| 7.     | 7 GDIT - Theissen Past Performance 11-08-2016 (KONFIDENCIALU)       | 11                          |
| 8.     | 8 TTS GmbH Datasheet - SIT - Standard - Popup - (KONFIDENCIALU)     | 2                           |
| 9.     | 9 TTS GmbH Datasheet - Range Control Tablet (KONFIDENCIALU)         | 2                           |
| 10.    | 10 TTS GmbH Datasheet - RCS - Range Control Laptop -(KONFIDENCIALU) | 2                           |
| 11.    | 11 TTS GmbH Datasheet Range Control Software TACF (KONFIDENCIALU)   | 2                           |
| 12.    | 12 Kiti vertimai (KONFIDENCIALU)                                    | 6                           |
| 13.    | 13 Pazymos is Vokietijos (KONFIDENCIALU)                            | 4                           |



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Priešti dokumentai“) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 4 ISO 9001 010040-01-100-E-UZ (KONFIDENCIALU)                                           | Priešti dokumentai                                                                  |
| 2.       | 5 2018-10-24 TTS authorization to Dziugas KASP (KONFIDENCIALU)                          | Priešti dokumentai                                                                  |
| 3.       | 6 TTS References - Past Performance (KONFIDENCIALU)                                     | Priešti dokumentai                                                                  |
| 4.       | 7 GDIT - Theissen Past Performance 11-08-2016 (KONFIDENCIALU)                           | Priešti dokumentai                                                                  |
| 5.       | 8 TTS GmbH Datasheet - SIT - Standard - Popup - (KONFIDENCIALU)                         | Priešti dokumentai                                                                  |
| 6.       | 9 TTS GmbH Datasheet - Range Control Tablet (KONFIDENCIALU)                             | Priešti dokumentai                                                                  |
| 7.       | 10 TTS GmbH Datasheet - RCS - Range Control Laptop -(KONFIDENCIALU)                     | Priešti dokumentai                                                                  |
| 8.       | 11 TTS GmbH Datasheet Range Control Software TACF (KONFIDENCIALU)                       | Priešti dokumentai                                                                  |
| 9.       | 12 Kiti vertimai (KONFIDENCIALU)                                                        | Priešti dokumentai                                                                  |
| 10.      | 13 Pazymos is Vokietijos (KONFIDENCIALU)                                                | Priešti dokumentai                                                                  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vice president

Oliver Wacker

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė\*)

\*Pasirašoma atskirai kvalifikuotu elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.





## STATIONARY INFANTRY TARGET

SIT STANDARD – POPUP MODE



### FEATURES


- INFANTRY TARGET MECHANISM
- ADJUSTABLE HIT COUNTER FOR MOST CALIBERS AND SIMUNITION
- RADIO CONTROLLED OR HARDWIRED
- BATTERY-POWERED OR LANDLINE-CONNECTED
- PORTABLE & FIX-INSTALLED VERSION AVAILABLE
- RUGGED AND WEATHER RESISTANT DESIGN
- TROUBLE-FREE FUNCTIONALITY





## RANGE CONTROL TABLET

### MOBILE TABLET PC



#### FEATURES

- DESIGNED FOR MOBILE USE
- VERY RUGGED (6 FOOT DROP RATING, MIL-STD-810G TESTING STANDARD)
- FULLY SEALED TO HANDLE ALL OUTDOOR SITUATIONS (IP65)
- ERGONOMICALLY OPTIMIZED
- SLIM, RUGGED, SEALED AND LIGHTWEIGHT DESIGN
- POWER-EFFICIENT (DUAL HOT-SWAPPABLE BATTERIES)
- SUNLIGHT-VIEWABLE 10.4" TOUCH DISPLAY
- OPTION: VEHICLE DOCK AND VEHICLE POWER MODULE FOR MOBILE

MIL-STD-810G




IP65





## **RANGE CONTROL COMPUTER**

### **LAPTOP PC**



#### **FEATURES**




- CONTROL OF RANGE DEVICES BY KEYBOARD & MOUSE OR TOUCHSCREEN
- ADJUSTABLE POINT, HIT & MISS SCORING PER TARGET, SHOOTER OR LANE
- PRE-CONFIGURATION OF FIRING SESSIONS AND SHOOTING SCENARIOS
- RECORDING AND PRINTING OF TRAINING RESULTS
- SEVERAL EDITORS TO ADAPT THE PROGRAM TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS
- RANGE LAYOUTS CAN BE PRECONFIGURED AND LOADED ON REQUEST
- GRAPHICAL AND TABLE BASED RANGE STATUS DISPLAY
- COMMUNICATION TO RANGE DEVICES VIA CABLE OR WIRELESS





## **RANGE CONTROL SOFTWARE**

**TRAINING AREA CONTROL FACILITY (TACF)**

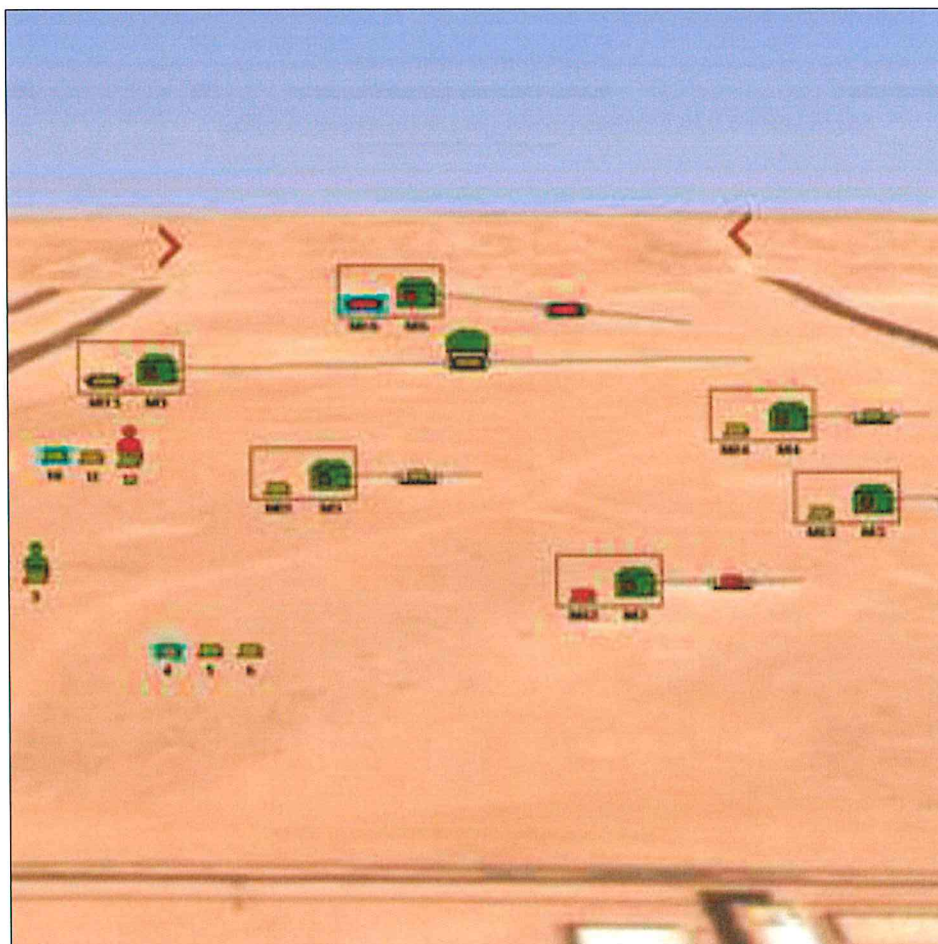

### **FEATURES**

- **CONTROL OF RANGE DEVICES**
- **ADJUSTABLE POINT, HIT & MISS SCORING PER TARGET, SHOOTER OR LANE**
- **PRE-CONFIGURATION OF FIRING SESSIONS AND SHOOTING SCENARIOS**
- **RECORDING AND PRINTING OF TRAINING RESULTS**
- **SEVERAL EDITORS TO ADAPT THE PROGRAM TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS**
- **RANGE LAYOUTS CAN BE PRECONFIGURED AND LOADED ON REQUEST**
- **GRAPHICAL AND TABLE BASED RANGE STATUS DISPLAY**
- **COMMUNICATION TO RANGE DEVICES VIA CABLE OR WIRELESS**

