

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2018 m. kovos 16 d. Nr. R4-115
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Meleksas“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika atlieka socialinio būsto, esančio Laisvės 57, Ignalinoje, remontą (pagal kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją) (toliau – Darbai) ir perduoda Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2. Darbų atlikimo vieta: Laisvės g. 57, Ignalina.

3. Bendra Sutartyje numatomų Darbų kaina, nustatyta pagal 2018-03-20 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolą Nr. S5-63, yra 10486,19 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 19 centų) su PVM.

4. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus kiekių žiniaraštyje ir techninėje specifikacijoje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį priklausančios išlaidos.

5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

6. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Užsakovas turi teisę:

7.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą;

7.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal technines specifikacijas, kiekių žiniaraštį ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo kiekių žiniaraščio, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

7.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos metu sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis;

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per

garantinį laikotarpį. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis;

10.2. Darbus atlikti pagal kiekių žiniaraštį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus;

10.3. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

10.4. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovą tokia tvarka:

10.4.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

10.4.2. Užsakovas, gavęs tokį prašymą, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo;

10.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą ir pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus;

10.6. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

III. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

11. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

12. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

13. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę dokumentaciją. Rangovas prieš 7 dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per 3 dienas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

IV. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

14. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

14.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo diena.

14.2. Darbų pabaiga – ne vėliau kaip 2018-09-01.

15. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą per 30 dienų po akto pasirašymo dienos, taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatas. PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos elektroniniu būdu per sistemą „E.sąskaita“. Sutarties 3 punkte nustatyta kaina yra galutinė ir šioje kainoje yra įskaičiuotos visos papildomos išlaidos, tame tarpe ir „E.sąskaitos“ pateikimo išlaidos.

16. Už 14 punkte nurodytų terminų nesilaikymą Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,03 procento (trys šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neatliktų darbų vertės.

17. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas, mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

18. Užsakovas už kiekvieną uždelstą mokėjimo pagal Sutartį termino dieną privalo mokėti Rangovui 0,03 procento laiku nesumokėtos pinigų sumos delspinigius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

20. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

21. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

21.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

21.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

21.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 dienų nemoka už atliktus ir priimtus darbus;

21.4. tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

22. Sutarčiai vykdyti ir aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

23. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 15 dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

24. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

25. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

- 1 priedas – Darbų perdavimo priėmimo akto forma.
- 2 priedas – Atliktų darbų akto forma.
- 3 priedas – Kiekių žiniaraštis.
- 4 priedas – Techninė specifikacija.
- 5 priedas – Planas.

VI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

27. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Ignalinos rajono savivaldybės
administracija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

Įmonės kodas 288768350

Tel. (8 386) 5 30 45

Faks. (8 386) 53 148

AB Šiaulių bankas, banko kodas 71822

PVM mokėtojo kodas LT88768315

A. s. LT067182200001130990

UAB „Meleksas“

Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos r. sav.

Įmonės kodas 155494396

Tel. (8 386) 46153

Faks. (8 386) 46153


A. s. LT864010043700020184

AB DNB bankas, kodas 40100


PVM kodas LT 554943917

Užsakovas

Rangovas

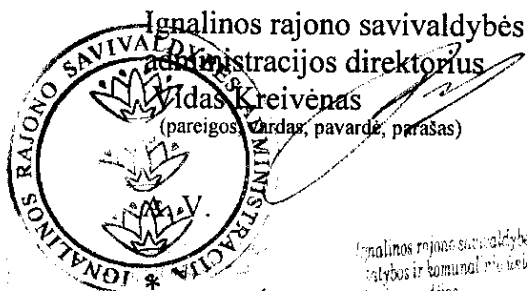

Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Vidas Kreivenas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



UAB „Meleksas“ direktorius
Rimantas Rimantas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Tarybos ir komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Vyktoras Viskelis

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Edita Rasteniene

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.,
sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

20 m. _____ mèn. _____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

140-9 Socialinių būstų remontas

Statinys

1 Pastato, esančio Laisvės g. 57 stogo remontas ir buto Nr. 1 patalpų atnaujinimas

Žiniaraštis

1 Būsto atnaujinimas

2017.12.01

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

		Suma žiniaraščiu		EUR		Lapas	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		Eur
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Stogo remontas							
1		Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2		1.070		
2		Gegnių išardymas	m3		1.080		
3		Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3		1.280		
4		Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius	100m2		1.070		
5		Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2		1.070		
6		Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus	100m		1.440		
7		Banguotų beasbesčio šiferio (585x920) mm lakštų stogo dangą ant įrengtų grebėstų (100 m2 dangos)	100m2		1.070		
8		Frontonų įrengimas	m2		14.000		
9		Karnizų įrengimas	m2		21.000		
10		Apskardimas	100m2		0.080		
11		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m		20.000		
12		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m		12.000		
13		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		12.000		
14		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t		12.000		
Skyriuje 1							
2 Buto Nr. 2 remontas							
1		Senų tapetų nuėmimas	100m2		0.650		
2		Seno linoleumo nuėmimas	m2		16.500		
3		Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės medžio plaušo	m2		10.000		
4		Anksčiau dažytų lubų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų	m2		30.000		
5		Medinių sienų remontas, pakeičiant atskiras lentes	m		12.000		
6		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas k8=1.15	m2		10.120		
7		Lentinių grindų pakeitimas, pridėdant iki 50% naujų lentų, kai patalpos plotas iki 5	m2		8.400		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		Eur
					Vieneto kaina		Iš viso
		m2					
8		Anksčiau dažytų grindų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	m2	30.000			
9		Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	64.000			
10		Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui, kai paviršiai aptaisyti gipskartonio arba kitomis statybinėmis plokštėmis	100m2	0.640			
11		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai popieriaus pagrindu	100m2	0.800			
12		Labai geras medinių sienų aliejinis dažymas	100m2	0.200			
13		Smulkus durų remontas, jų neišimant	vnt.	2.000			
14		Durų staktų remontas, neišimant durų varčių ir neišardant apvadų, medinėse sienose	vnt	1.000			
15		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0.0205			
16		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medisraigčiais	m2	2.050			
17		Laidų tiesimas mediniu pagrindu ant atramų su ritinėliais	100m	0.250			
18		Rozečių montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	4.000			
19		Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	4.000			
20		Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	m2	4.800			
21		Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1.000			

Skyriuje 2

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
pastatų statybos inžinierė
Dalia Kapočienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Socialinio būsto, esančio Laisvės g. 57-2, Ignalinoje, remontas

Šlaitinio stogo įrengimas: Esamas šlaitinis stogas dengtas šiferine danga išardomas, pakeičiami murlotai ir susidėvėjusios gegnės, kurios išdėstomos ne rečiau kaip kas 800 mm. Stogo aukštis ir plotis analogiškas esamam. Stogo konstrukcijai naudojama tik spygliuočių mediena, ne drėgnesnė kaip 20 %, be nestabilių šakų, puvinio, ji neturi turėti plyšių didesnių kaip 25 procentai gylio ar ilgio. Stogų įrengimas aprašytas STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" ir Statybos taisyklėse ST 121895674.06:2010 "Stogų įrengimo darbai". Sumontuoti murlotus, gegnes, difuzinę plėvelę ir ventiliacinius išilginius tašelius. Dėl stogo sandarumo pasirinkti plėvelę su klijuojamu kraštu. Sumontuoti grebėstus ir ant jų pagal gamintojų rekomendacijas tvirtinti banguotus beasbesčio šiferio lakštus. Pritvirtinti karnizų ir vėjalenčių vieną kartą nudažytas dailylentes. Naudoti dažus turinčius ne vien tik dekoratyvinę, bet ir apsauginę nuo UV ir biologinių kenkėjų funkciją. Dailylentes sumontavus tepti dažais antrą kartą. Po to montuoti lietaus nuvedimui latakus ir laštakius. Būtinai difuzinę plėvelę įleisti į lataką, kad susidaręs ir pakliuvęs ant plėvelės kondensatas nutekėtų į lataką.

Sienų apdaila: Sienų susidėvėjusios medinės lentos pakeisti, nuplėšti senus tapetus, atlikti tinko remontą. Visas sienas gruntuoti ir apklijuoti popieriniais tapetais.

Lubos: Pažeistus lubų paviršius aptaisyti medžio plaušo plokštėmis, nuimti atšokusius dažus, gruntuoti ir dažyti aliejiniais dažais du kartus.


Grindys: Bute grindys yra iš medinių lentų nudažytos aliejiniais dažais. Patalpoje 1-3 grindys susidėvėjusios, todėl jos išardomos ir perklojamos pakeičiant 50% grindinių lentų naujomis. Visi grindų paviršiai paruošiami dažymui nuimant 30% senų dažų ir dažomi aliejiniais dažais.

Durys: Atliekamas vienerių durų staktų ir dviejų durų varčių remontas, keičiamos įėjimo durys. Susidėvėjusias įėjimo į butą duris demontuoti ir įstatyti naujas metalines, duris. Durys turi būti su slenksčiu ir spyra. Pakeitus duris atlikti angokraščių apdailą, sumontuoti durų apvadus. Reikalavimai durims: Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis 1,9 W(m²-K); Garso izoliavimo rodiklis ne mažiau 30dB; Saugumo klasė ne mažesnė RC3.

Elektros instaliacijos remontas: Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 2,5 mm² skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų, su PVC izoliacija. Vardinė įtampa 0,6/1 kV. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +70°. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Galima naudoti tiksliai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius sertifikatus. Be to visi gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN, ISSO reikalavimus. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti standartų IEC 947-1 (EN60947-1) reikalavimus.


Senas susidėvėjęs praustuvas keičiamas nauju analogišku, kartu su maišytuvu tvirtinamu prie praustuvo.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
pastatų statybos inžinierė
Dalia Kapocienė



BUTO PLANAS

Socialinio buto, esančio Laisvės g. 57-1, Ignalinoje

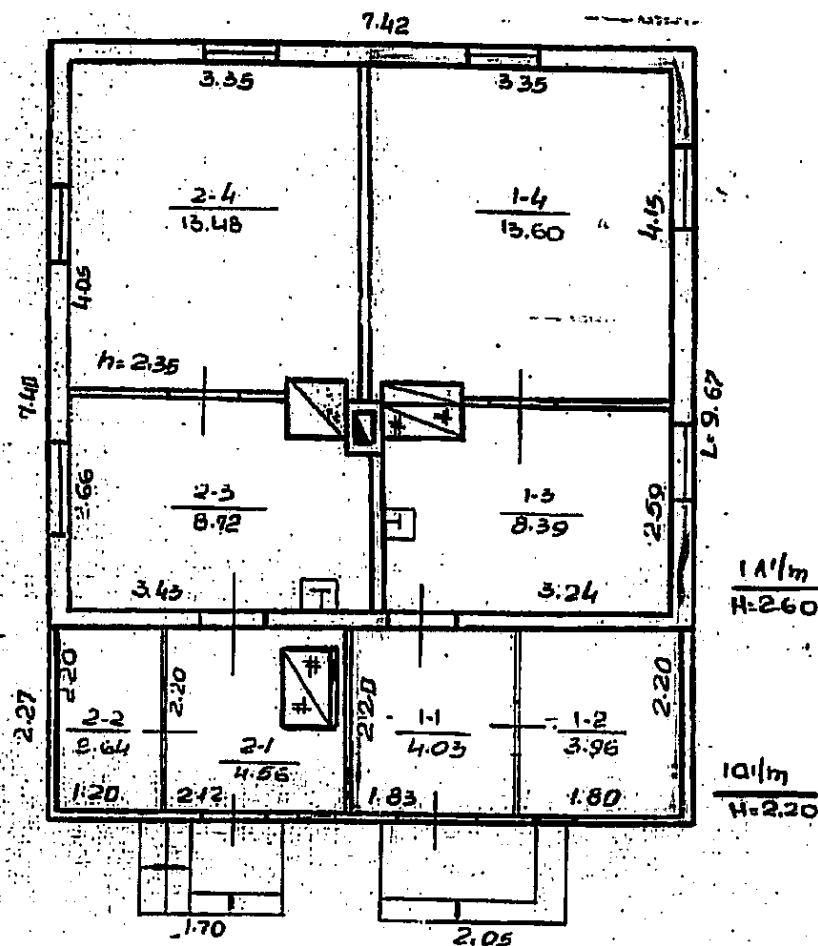

Atliekami darbai:

1. Stogo remontas (senos šiferinės stogo dangos išardymas, medinių stogo konstrukcijų pakeitimas, vėjo izoliacinės plėvelės montavimas, karūnų apskardinimas, išorinės lietaus nuvedimo sistemos montavimas).
2. Buto Nr. 1 remontas (sienos apkljuojamos tapetais, anksčiau dažytos medinės grindys dažomos aliejjiniais dažais, lubos aptaisomos medžio pluošto plokšte ir dažomos aliejjiniais dažais, pakeičiamas praustuvas kartu su vandens maišytuvu, sumontuojamos keturios rozetės, paklojami trūkstami elektros instaliacijos kabeliai).

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
pastatų statybos inžinierė
Dalia Kapočienė