

Pirkimo dokumentų  
2 priedas



◆ **UAB „Sonus exsertus“**  
Miglės g. 111, D. Riešė  
Vilniaus raj. LT-14626

◆ Įmonės kodas 303190383  
PVM kodas LT100008180415  
A/S LT037044060007931249  
AB SEB bankas

☎ +370 685 83348  
✉ mindaugas@sonus.lt  
🌐 **www.sonus.lt**

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO  
DIDŽIOSIOS SALĖS SCENOS APŠVIETIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO  
PIRKIMO**

*Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti*

2018-12-13 Nr. SON181213/1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:<br/>Atsakingasis partneris:<br/>Partneris Nr. 1:<br/>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i> ) | UAB „SONUS EXSERTUS“<br>Miglės g. 111, D. Riešė, Vilniaus raj. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

***Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)***

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                   |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)                                                       |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |                                                                                                                                                |
|          |                                |                                                                                                                                                |
|          |                                |                                                                                                                                                |

3. Mes siūlome šias *prekes / įrangą*:  
*(Jei pirkimas skirstomas į dalis, perkančioji organizacija pateikia lenteles dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies atskirai.)*  
*(kai numatoma sudaryti fiksuotos kainos pirkimo sutartį):*

| Pasiūlymo valiuta: (Eur)                         |                                                                                                                                                                                           |         |           |                                       |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------|
| Eil. Nr.                                         | Prekių pavadinimas<br>(įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)                                                                                                 | Kiekis* | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis)**<br>(be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                         | 3       | 4         | 5                                     | 6             |
| <b>Didžiosios salės scenos apšvietimo įranga</b> |                                                                                                                                                                                           |         |           |                                       |               |
| 1                                                | Keičiamo kampo profilinis prožektorius su priedais <a href="#">ROBERT JULIAT 714SX2</a>                                                                                                   | 3       | kompl.    | € 1 146,44                            | € 3 439,32    |
| 2                                                | Fiksuoto kampo profilinis prožektorius <a href="#">7060A1287-0X Source Four CE 14° Luminaire, Black</a>                                                                                   | 4       | kompl.    | € 587,15                              | € 2 348,60    |
| 3                                                | Fiksuoto kampo profilinis prožektorius <a href="#">7060A1209 Source Four CE 36° Luminaire, Black</a>                                                                                      | 4       | kompl.    | € 532,17                              | € 2 128,68    |
| 4                                                | Spindulio prožektorius <a href="#">7410A1602-0X Desire CE D60 Studio HD Fixture, Black</a>                                                                                                | 8       | kompl.    | € 1 778,25                            | € 14 226,00   |
| 5                                                | Profilinis prožektorius su priedais <a href="#">7060A1242-0X Source Four CE 25°-50° Zoom, Black</a>                                                                                       | 20      | kompl.    | € 642,14                              | € 12 842,80   |
| 6                                                | Keičiamo kampo spindulio prožektorius su priedais <a href="#">LDR NOTA PC1200</a>                                                                                                         | 10      | kompl.    | € 302,57                              | € 3 025,70    |
| 7                                                | Spindulio prožektorius <a href="#">7412A1205 ColorSource PAR, XLR, Black</a>                                                                                                              | 36      | kompl.    | € 628,02                              | € 22 608,72   |
| 8                                                | Profilinis prožektorius su priedais <a href="#">7413A1201 ColorSource Spot Light Engine w. Barrel, XLR, Black</a><br><a href="#">7060A2032-K Source Four Zoom 25-50° Lens Tube, Black</a> | 21      | kompl.    | € 1 398,55                            | € 29 369,55   |
| 9                                                | Profilinis prožektorius su priedais <a href="#">7413A1201 ColorSource Spot Light</a>                                                                                                      | 12      | kompl.    | € 1 686,86                            | € 20 242,32   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|--------------|
|                                                                                    | <a href="#">Engine w. Barrel, XLR, Black 7060A2030-K Source Four Zoom 15°-30° Lens Tube, Black</a>                                                                                                                     |    |        |             |              |
| 10                                                                                 | Prožektorius rampa su priedais<br><a href="#">7414A1201 ColorSource Linear 2, XLR, Black</a>                                                                                                                           | 6  | kompl. | € 1 763,76  | € 10 582,56  |
| 11                                                                                 | Efektinis prožektorius su priedais<br><a href="#">VARI-LITE VL 2600 PROFILE</a>                                                                                                                                        | 8  | kompl. | € 4 729,76  | € 37 838,08  |
| 12                                                                                 | Vidutinis stovas prožektoriams<br><a href="#">Guil TF-06</a>                                                                                                                                                           | 6  | kompl. | € 92,85     | € 557,10     |
| 13                                                                                 | Žemas stovas prožektoriams<br><a href="#">Guil FC-01</a>                                                                                                                                                               | 6  | vnt    | € 17,46     | € 104,76     |
| 14                                                                                 | Jungiamieji kabeliai<br><a href="#">LINK CVS LKDMX</a><br><a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black</a><br><a href="#">Neutric NC5FX-B + Neutric NC5FX-B</a><br><a href="#">TP-3101-301-0300 + TP-3101-301-0301</a> | 1  | kompl. | € 3 688,49  | € 3 688,49   |
| <b>Didžiosios salės scenos apšvietimo skirstymo, reguliavimo ir valdymo įranga</b> |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             |              |
| 1                                                                                  | Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas su priedais<br><a href="#">MA Lighting grandMA3 light 4010502</a>                                                                                                                | 1  | kompl. | € 28 816,64 | € 28 816,64  |
| 2                                                                                  | Mobilus apšvietimo valdymo pultas su priedais<br><a href="#">MA Lighting grandMA3 light CRV 4010503</a>                                                                                                                | 1  | kompl. | € 25 998,97 | € 25 998,97  |
| 3                                                                                  | Elektros bei valdymo instaliacinės medžiagos ir darbai:                                                                                                                                                                | -  | -      |             |              |
| 3.1                                                                                | Jėgos valdymo blokas<br><a href="#">7121A1224 ColorSource ThruPower Cabinet; SP, 24x10A (2.3kW)</a>                                                                                                                    | 5  | vnt    | € 3 276,82  | € 16 384,10  |
| 3.2                                                                                | Valdymo signalų keitiklis<br><a href="#">MA Lighting grandMA2 MA8portNode 130213</a>                                                                                                                                   | 1  | vnt    | € 2 228,39  | € 2 228,39   |
| 3.3                                                                                | Tinklo signalų keitiklis<br><a href="#">MA Lighting grandMA2 MA2portNode 130221</a>                                                                                                                                    | 6  | vnt    | € 735,61    | € 4 413,66   |
| 3.4                                                                                | Tinklo signalų keitiklis<br><a href="#">Company NA „DigiNet Truss MK2“</a>                                                                                                                                             | 11 | vnt    | € 735,61    | € 8 091,71   |
| 3.5                                                                                | Tinklo signalų šakotuvas<br><a href="#">NetGear ProSafe Gigabit 28-port PoE Smart Switch GS728TP</a>                                                                                                                   | 3  | vnt    | € 564,71    | € 1 694,13   |
| 3.6                                                                                | LED šviestuvai<br><a href="#">Innovo IN-FCX20W-40</a>                                                                                                                                                                  | 79 | vnt    | € 4,68      | € 369,72     |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             | € 251 000,00 |
| PVM (tarifas)*** suma:                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             | € 52 710,00  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |             | € 303 710,00 |

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: <b>Du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis EUR ir 00 ct.</b> |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: <b>Trys šimtai trys tūkstančiai</b>                            |

septyni šimtai dešimt EUR ir 00 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**Pastabos:**

1)\* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) \*\* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) \*\*\* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Siūloma įranga visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr.                                         | Įrangos techniniai rodikliai                                                             | Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės<br>(įvardinant tikslus įrangos gamintojų ir įrangos modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Didžiosios salės scenos apšvietimo įranga</b> |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.</b>                                        | <b>Keičiamo kampo profilinis prožektorius su priedais / Kiekis: 3 kompl.</b>             |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                           | <a href="#"><b>ROBERT JULIAT 714SX2</b></a>                                                                                                                                                          |
| 1.1.                                             | Pirkimo objekto paskirtis                                                                | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                         |
| 1.2.                                             | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                       | Įkaitinimo arba lygiavertis                                                                                                                                                                          |
| 1.3.                                             | Šviesos šaltinio galia                                                                   | ne mažiau 1800W                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.                                             | Šviesos šaltinio intensyvumas                                                            | ne mažiau 50000 liumenų                                                                                                                                                                              |
| 1.5.                                             | Šviesos šaltinio efektyvumas                                                             | ne mažiau 20 lm/W                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.                                             | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                                           | ne mažiau 1                                                                                                                                                                                          |
| 1.7.                                             | Šviesos šaltinio spalvos                                                                 | Balta                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.                                             | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                     | 3200K, ±300K                                                                                                                                                                                         |
| 1.9.                                             | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                   | ne mažiau 90                                                                                                                                                                                         |
| 1.10.                                            | Reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                                  | Ne siauresnis kaip nuo 16 iki 40 laipsnių                                                                                                                                                            |
| 1.11.                                            | Esant siauriausiam spindulio sklaidos kampui apšviestumas ne mažesniame kaip 10m atstume | Ne mažiau 4000 liuksų                                                                                                                                                                                |
| 1.12.                                            | Esant plačiausiam spindulio sklaidos kampui apšviestumas ne mažesniame kaip 10m atstume  | Ne mažiau 500 liuksų                                                                                                                                                                                 |
| 1.13.                                            | Spindulio formavimo mentės                                                               | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14.     | Spindulio formavimo mentės valdymas                              | Individualus                                                                                                                                                                                                                                                                    | Individualus                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.15.     | Didžiausias skleidžiamas triukšmo lygis                          | Ne daugiau 50dB                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne daugiau kaip 35,5 dB                                                                                                                                                                                                             |
| 1.16.     | Maitinimo šaltinis                                               | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                              | 230/240 V, 50Hz                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.17.     | Konstrukcija                                                     | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                                               | Aliuminio lydinio                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.18.     | Išorinio korpuso spalva                                          | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juoda                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.19.     | Komplektuojami priedai                                           | Ne mažiau 14 dalių nerūdijančio plieno arba lygiavertė spindulio mechaninė diafragma, kiekis 1vnt;<br>Šviesos šaltinis, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">Robert Juliat IWSX755</a><br><a href="#">GE Lighting CP92 2000W/G22</a><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a>                                                                                |
| 1.20.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                               | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.</b> | <b>Fiksuoto kampo profilinis prožektorius / Kiekis: 4 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                   | <a href="#">7060A1287-0X Source Four CE 14° Luminaire, Black</a>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                        | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                               | Įkaitinimo arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.      | Šviesos šaltinio galia                                           | ne mažiau 600W                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750W                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.      | Šviesos šaltinio intensyvumas                                    | ne mažiau 15000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 18975 liumenų                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.      | Šviesos šaltinio efektyvumas                                     | ne mažiau 19 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                               | 25lm/W                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.6.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                   | Ne mažiau 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.7.      | Šviesos šaltinio spalvos                                         | Balta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balta                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.8.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                             | 3200K, ±300K                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3200K                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.9.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                           | ne mažiau 90                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.10.     | Fiksuotas spindulio sklaidos kampas                              | 15 laipsnių (±2 laipsniai)                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 laipsnių                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.11.     | Apšvietumas ne mažesniame kaip 10m atstume                       | Ne mažiau 1800 liuksų                                                                                                                                                                                                                                                           | 2160 liuksų. Apskaičiuota su: <a href="https://www.bannerengineering.com/my/en/company/expert-insights/lux-lumens-calculator.html#">https://www.bannerengineering.com/my/en/company/expert-insights/lux-lumens-calculator.html#</a> |
| 2.12.     | Šviesos intensyvumas                                             | Ne mažiau 8000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                          | 10115 liumenų                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.13.     | Spindulio formavimo mentės                                       | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.14.     | Spindulio formavimo mentės valdymas                              | Individualus                                                                                                                                                                                                                                                                    | Individualus                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.15.     | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai                | Ne mažiau kaip ± 20 laipsnių                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 25 laipsniai                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.16.     | Maitinimo šaltinis                                               | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                              | 115-240V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.17.     | Konstrukcija                                                     | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                                               | Aliuminio lydinio                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.18.     | Išorinio korpuso spalva                                          | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juoda                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.19.     | Komplektuojami priedai                                           | Šviesos šaltinis, kiekis 1vnt;<br>Ne mažiau 14 dalių nerūdijančio plieno arba lygiavertė spindulio mechaninė diafragma, kiekis 1vnt;                                                                                                                                            | <a href="#">88474 GE HPL 750W 230V</a><br><a href="#">7060A1012 S4 Drop-in Iris</a>                                                                                                                                                 |

|           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                  | Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt.                                                                                                                                         | <a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a>                                                                                        |
| 2.20.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                               | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| <b>3.</b> | <b>Fiksuoto kampo profilinis prožektorius / Kiekis: 4 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                   | <a href="#">7060A1209 Source Four CE 36° Luminaire, Black</a>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| 3.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                        | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                 |
| 3.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                               | Įkaitinimo arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                                                                 |
| 3.3.      | Šviesos šaltinio galia                                           | ne mažiau 600W                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750W                                                                                                                                                 |
| 3.4.      | Šviesos šaltinio intensyvumas                                    | ne mažiau 15000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 18975 liumenų                                                                                                                                        |
| 3.5.      | Šviesos šaltinio efektyvumas                                     | ne mažiau 19 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                               | 25lm/W                                                                                                                                               |
| 3.6.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                   | Ne mažiau 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                    |
| 3.7.      | Šviesos šaltinio spalvos                                         | Balta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balta                                                                                                                                                |
| 3.8.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                             | 3200K, ±300K                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3200K                                                                                                                                                |
| 3.9.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                           | ne mažiau 90                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                  |
| 3.10.     | Fiksuotas spindulio sklaidos kampas                              | 38 laipsniai (±2 laipsniai)                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 laipsniai                                                                                                                                         |
| 3.11.     | Apšvietumas ne mažesniame kaip 9m atstume                        | Ne mažiau 1000 liuksų                                                                                                                                                                                                                                                           | 1038 liuksų                                                                                                                                          |
| 3.12.     | Šviesos intensyvumas                                             | Ne mažiau 10000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 11200 liumenų                                                                                                                                        |
| 3.13.     | Spindulio formavimo mentės                                       | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                    |
| 3.14.     | Spindulio formavimo mentės valdymas                              | Individualus                                                                                                                                                                                                                                                                    | Individualus                                                                                                                                         |
| 3.15.     | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai                | Ne mažiau kaip ± 20 laipsnių                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 25 laipsniai                                                                                                                                       |
| 3.16.     | Maitinimo šaltinis                                               | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                              | 115-240V, 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| 3.17.     | Konstrukcija                                                     | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                                               | Aliuminio lydinio                                                                                                                                    |
| 3.18.     | Išorinio korpuso spalva                                          | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juoda                                                                                                                                                |
| 3.19.     | Komplektuojami priedai                                           | Šviesos šaltinis, kiekis 1vnt;<br>Ne mažiau 14 dalių nerūdijančio plieno arba lygiavertė spindulio mechaninė diafragma, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">88474 GE HPL 750W 230V</a><br><a href="#">7060A1012 S4 Drop-in Iris</a><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 3.20.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                               | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| <b>4.</b> | <b>Spindulio prožektorius / Kiekis: 8 kompl.</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                   | <a href="#">7410A1602-0X Desire CE D60 Studio HD Fixture, Black</a>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 4.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                        | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                 |
| 4.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                               | Elektroliuminesencijos arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                         | Elektroliuminesencijos                                                                                                                               |
| 4.3.      | Šviesos šaltinio spalvų                                          | ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 spalvos                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | kiekis                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4.  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                                            | Ne mažesnis nei 20 000 valandų                                                                                                          | 50000 val.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5.  | Šviesos šaltinio spalvos                                                                                     | Ne prastesnė nei vaivorykštinė (RGB) + balta spalvų sistema                                                                             | R,G,B režime RGB<br>R,O,A,G,W3000,W5700,I režime DIRECT                                                                                                                                                                                                           |
| 4.6.  | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                                         | Keičiama užtikrinanti 3200K ( $\pm$ 200K) ir 5600K ( $\pm$ 200K)                                                                        | 3200K ir 5600K                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.7.  | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                                       | ne mažiau 90                                                                                                                            | 92                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8.  | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 20 ( $\pm$ 2) laipsnių mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 11000 liuksų                                                                                                                  | 20° 15826 Liuksų<br><br>Komplektuojama VNR linzė <a href="#">SELRVN-9</a>                                                                                                                                                                                         |
| 4.9.  | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 29 ( $\pm$ 2) laipsnių mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 7000 liuksų                                                                                                                   | 28° 8042 Liuksų<br><br>Komplektuojama NR linzė <a href="#">SELRN-9</a>                                                                                                                                                                                            |
| 4.10. | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 46 ( $\pm$ 2) laipsnių mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 2500 liuksų                                                                                                                   | 43° 3659 Liuksų<br><br>Komplektuojama MR linzė <a href="#">SELRM-9</a><br><br>Pastaba. Tiekėjas pažymi kad kartu su šviestuvu be minėto lęšio pateiks ir lęšį kuris užtikrins 45 laipsnių sklaidos kampą, (Nurodyta techninių specifikacijų dokumentuose 156psl.) |
| 4.11. | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 64 ( $\pm$ 2) laipsnių mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 1300 liuksų                                                                                                                   | 64° 1664 Liuksų<br><br>Komplektuojama <a href="#">WR linzė SELRW-9</a>                                                                                                                                                                                            |
| 4.12. | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas                                                                | Nuo 0% iki 100%, ne mažiau kaip 15 bitų tikslumu                                                                                        | Nuo 0% iki 100%, 15 bitų tikslumu                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.13. | Valdymas                                                                                                     | DMX512 protokolu                                                                                                                        | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.14. | Maitinimo šaltinis                                                                                           | ~230 $\pm$ 10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                 | 100-240V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.15. | Didžiausios energijos sąnaudos                                                                               | Ne daugiau 200W                                                                                                                         | 161W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.16. | Didžiausias skleidžiamas triukšmo lygis                                                                      | Ne daugiau 50dB                                                                                                                         | 43,1 dB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.17. | Konstrukcija                                                                                                 | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                       | Aliuminio lydinio                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.18. | Išorinio korpuso spalva                                                                                      | Juoda                                                                                                                                   | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.19. | Komplektuojami priedai                                                                                       | Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><br><a href="#">M&amp;L C60</a>                                                                                                                                                                                                 |

|           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.20.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                           | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 mėnesiai                                                                                                                                          |
| <b>5.</b> | <b>Profilinis prožektorius su priedais / Kiekis: 20 kompl.</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                               | <a href="#">7060A1242-0X Source Four CE 25°-50° Zoom, Black</a>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 5.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                    | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                 |
| 5.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                           | Įkaitinimo arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                                                                 |
| 5.3.      | Šviesos šaltinio galia                                                       | ne mažiau 600W                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750W                                                                                                                                                 |
| 5.4.      | Šviesos šaltinio intensyvumas                                                | ne mažiau 15000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 18975                                                                                                                                                |
| 5.5.      | Šviesos šaltinio efektyvumas                                                 | ne mažiau 19 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                               | 25lm/W                                                                                                                                               |
| 5.6.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                               | Ne mažiau 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                    |
| 5.7.      | Šviesos šaltinio spalvos                                                     | Balta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balta                                                                                                                                                |
| 5.8.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                         | 3200K, ±300K                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3200K                                                                                                                                                |
| 5.9.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                       | ne mažiau 95                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                  |
| 5.10.     | Reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                      | Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 50 laipsnių                                                                                                                                                                                                                                       | nuo 25 iki 50 laipsnių                                                                                                                               |
| 5.11.     | Esant vidutiniam spindulio sklaidos kampui intensyvumas                      | Ne mažiau 12000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 15300 liumenų                                                                                                                                        |
| 5.12.     | Spindulio formavimo mentės                                                   | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                    |
| 5.13.     | Spindulio formavimo mentės valdymas                                          | Individualus                                                                                                                                                                                                                                                                    | Individualus                                                                                                                                         |
| 5.14.     | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai                            | Ne mažiau kaip ± 20 laipsnių                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 25 laipsniai                                                                                                                                       |
| 5.15.     | Maitinimo šaltinis                                                           | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                              | 115-240V, 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| 5.16.     | Konstrukcija                                                                 | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                                               | Aliuminio lydinio                                                                                                                                    |
| 5.17.     | Išorinio korpuso spalva                                                      | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juoda                                                                                                                                                |
| 5.18.     | Komplektuojami priedai                                                       | Šviesos šaltinis, kiekis 1vnt;<br>Ne mažiau 14 dalių nerūdijančio plieno arba lygiavertė spindulio mechaninė diafragma, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">88474 GE HPL 750W 230V</a><br><a href="#">7060A1012 S4 Drop-in Iris</a><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 5.19.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                           | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 mėnesiai                                                                                                                                          |
| <b>6.</b> | <b>Keičiamo kampo spindulio prožektorius su priedais / Kiekis: 10 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                               | <a href="#">LDR NOTA PC1200</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 6.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                    | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                                                                                                                                                 |
| 6.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                           | Įkaitinimo arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                                                                 |
| 6.3.      | Šviesos šaltinio galia                                                       | ne mažiau 1000W                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200W                                                                                                                                                |
| 6.4.      | Šviesos šaltinio intensyvumas                                                | ne mažiau 30000 liumenų                                                                                                                                                                                                                                                         | 33000 liumenų                                                                                                                                        |
| 6.5.      | Šviesos šaltinio efektyvumas                                                 | ne mažiau 25 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                               | 28lm/W                                                                                                                                               |
| 6.6.      | Šviesos šaltinio spalvų                                                      | ne mažiau 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | kiekis                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| 6.7.      | Šviesos šaltinio spalvos                                                                                         | Balta                                                                                                                                                                                                                                                 | Balta                                                                                                                                                                   |
| 6.8.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                                             | 3200K, $\pm 300K$                                                                                                                                                                                                                                     | 3200K                                                                                                                                                                   |
| 6.9.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                                           | ne mažiau 90                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                     |
| 6.10.     | Reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                                                          | Ne siauresnis kaip nuo 10 iki 60 laipsnio                                                                                                                                                                                                             | nuo 8 iki 60 laipsnių                                                                                                                                                   |
| 6.11.     | Esant siauriausiam spindulio sklaidos kampui apšviestumas ne mažesniame kaip 10m atstume                         | Ne mažiau 2400 liuksų                                                                                                                                                                                                                                 | 2448 liuksų                                                                                                                                                             |
| 6.12.     | Linzės tipas                                                                                                     | Plokščia-išgaubta matinė                                                                                                                                                                                                                              | Plokščia-išgaubta matinė                                                                                                                                                |
| 6.13.     | Maitinimo šaltinis                                                                                               | $\sim 230 \pm 10\% V$ , 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                         | 230/240V 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                          |
| 6.14.     | Automatinis elektros srovės atjungimas                                                                           | Turi būti keičiant lempą atidarius korpusą                                                                                                                                                                                                            | Yra                                                                                                                                                                     |
| 6.15.     | Išorinio korpuso spalva                                                                                          | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                 | Juoda                                                                                                                                                                   |
| 6.16.     | Komplektuojami priedai                                                                                           | Šviesos šaltinis, kiekis 1vnt;<br>Ne mažiau keturių dalių spindulio ribojimo durelių priedas, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">GE Lighting CP90 1200W</a><br><a href="#">4-LEAF B/DOOR NOTA/ARIA PLUS/ARPA/ALBA BLACK</a><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 6.17.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                                               | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                            | 24 mėnesiai                                                                                                                                                             |
| <b>7.</b> | <b>Spindulio prožektorius / Kiekis: 36 kompl.</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                                   | <a href="#">7412A1205 ColorSource PAR, XLR, Black</a>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| 7.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                                                        | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                          | Taip                                                                                                                                                                    |
| 7.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                                               | Elektroliuminesencijos arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                               | Elektroliuminesencijos                                                                                                                                                  |
| 7.3.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                                                                   | ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                       |
| 7.4.      | Šviesos šaltinio spalvos                                                                                         | tarp kurių žalia, mėlyna ir raudona                                                                                                                                                                                                                   | Raudona, žalia, mėlyna, šviesiai žalia (LIME)                                                                                                                           |
| 7.5.      | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                                                | Tarnavimo laikas ne mažesnis nei 20 000 valandų                                                                                                                                                                                                       | 55000                                                                                                                                                                   |
| 7.6.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                                             | Keičiama užtikrinanti 3200K ( $\pm 200K$ ) ir 5600K ( $\pm 200K$ )                                                                                                                                                                                    | 3200K-5600K                                                                                                                                                             |
| 7.7.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                                           | ne mažiau 85                                                                                                                                                                                                                                          | 86                                                                                                                                                                      |
| 7.8.      | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 13 ( $\pm 2$ ) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 4000 liuksų                                                                                                                                                                                                                                 | 14,5° 5194 liuksų (be papildomos linzės)                                                                                                                                |
| 7.9.      | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 19 ( $\pm 2$ ) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 2800 liuksų                                                                                                                                                                                                                                 | 17,4° 2953 liuksų<br>(komplektuojama NR linzė SELLN-7.5)                                                                                                                |
| 7.10.     | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 30 ( $\pm 2$ ) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi            | Ne mažiau 1200 liuksų                                                                                                                                                                                                                                 | 28,2° 1251 liuksų<br>(komplektuojama MR linzė SELLM-7.5)                                                                                                                |

|           |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           | užtikrinti                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 7.11.     | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 47 (±2) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 500 liuksų                                                                                                                                  | 45,5° 563 liuksų<br>(komplektuojama WR linzė SELW-7.5 )           |
| 7.12.     | Prietaisas esant spindulio sklaidos kampui 72 (±2) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 250 liuksų                                                                                                                                  | 70,4° 277 liuksų<br>(komplektuojama XWR linzė SELLEW-7.5 )        |
| 7.13.     | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas                                                             | Nuo 0% iki 100%, ne mažiau kaip 15 bitų tikslumu                                                                                                      | Nuo 0% iki 100%, 15 bitų tikslumu                                 |
| 7.14.     | Valdymas                                                                                                  | DMX512 protokolu                                                                                                                                      | DMX512 protokolu                                                  |
| 7.15.     | Maitinimo šaltinis                                                                                        | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                    | 100-240V, 50/60 Hz                                                |
| 7.16.     | Didžiausios energijos sąnaudos                                                                            | Ne daugiau 200W                                                                                                                                       | 89W                                                               |
| 7.17.     | Konstrukcija                                                                                              | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                     | Aliuminio lydinio                                                 |
| 7.18.     | Išorinio korpuso spalva                                                                                   | Juoda                                                                                                                                                 | Juoda                                                             |
| 7.19.     | Komplektuojami priedai                                                                                    | Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt.               | <a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 7.20.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                                        | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                            | 24 mėnesiai                                                       |
| <b>8.</b> | <b>Profilinis prožektorius su priedais / Kiekis: 21 kompl.</b>                                            |                                                                                                                                                       |                                                                   |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                            | <a href="#">7413A1201 ColorSource Spot Light Engine w. Barrel, XLR, Black</a><br><a href="#">7060A2032-K Source Four Zoom 25-50° Lens Tube, Black</a> |                                                                   |
| 8.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                                                 | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                          | Taip                                                              |
| 8.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                                        | Elektroluminescencijos arba lygiavertis                                                                                                               | Elektroluminescencijos                                            |
| 8.3.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                                                            | ne mažiau 4                                                                                                                                           | 4                                                                 |
| 8.4.      | Šviesos šaltinio spalvos                                                                                  | tarp kurių žalia, mėlyna ir raudona                                                                                                                   | Raudona, žalia, mėlyna, šviesiai žalia (LIME)                     |
| 8.5.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                                      | Keičiama užtikrinanti 3200K (±200K) ir 5600K (±200K)                                                                                                  | 3200K-5600K                                                       |
| 8.6.      | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                                         | Tarnavimo laikas ne mažesnis nei 50 000 valandų                                                                                                       | 54000val                                                          |
| 8.7.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                                    | ne mažiau 85                                                                                                                                          | 85                                                                |
| 8.8.      | Reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                                                   | Ne siauresnis kaip nuo 29 iki 48 laipsnių                                                                                                             | Nuo 25 iki 50 laipsnių                                            |
| 8.9.      | Esant siauriausiam spindulio sklaidos kampui apšvietumas ne mažesniame kaip 3m atstume                    | Ne mažiau 4200 liuksų                                                                                                                                 | 4480 liuksų                                                       |
| 8.10.     | Esant vidutiniam spindulio sklaidos kampui apšvietumas ne mažesniame kaip 3m atstume                      | Ne mažiau 2700 liuksų                                                                                                                                 | 2896 liuksų                                                       |
| 8.11.     | Esant didžiausiam spindulio sklaidos kampui apšvietumas ne mažesniame kaip 3m atstume                     | Ne mažiau 1800 liuksų                                                                                                                                 | 1921 liuksų                                                       |

|           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.12.     | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas                                           | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                                                                                                                               | Nuo 0% iki 100%                                                                                            |
| 8.13.     | Valdymas                                                                                | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                              | DMX512 protokolu                                                                                           |
| 8.14.     | Spindulio formavimo mentės                                                              | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                          |
| 8.15.     | Spindulio formavimo mentės valdymas                                                     | Individualus                                                                                                                                                                                                                                  | Individualus                                                                                               |
| 8.16.     | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai                                       | Ne mažiau kaip $\pm 20$ laipsnių                                                                                                                                                                                                              | $\pm 25$ laipsnių                                                                                          |
| 8.17.     | Maitinimo šaltinis                                                                      | $\sim 230 \pm 10\%$ V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                  | 100/240V, 50-60 Hz                                                                                         |
| 8.18.     | Didžiausios energijos sąnaudos                                                          | ne daugiau 200W                                                                                                                                                                                                                               | 141W                                                                                                       |
| 8.19.     | Konstrukcija                                                                            | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                             | Aliuminio lydinio                                                                                          |
| 8.20.     | Išorinio korpuso spalva                                                                 | Juoda                                                                                                                                                                                                                                         | Juoda                                                                                                      |
| 8.21.     | Komplektuojami priedai                                                                  | Ne mažiau 14 dalių nerūdijančio plieno arba lygiavertė spindulio mechaninė diafragma, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">7060A1012 S4 Drop-in Iris</a><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 8.22.     | Suderinimas                                                                             | Privalo tikti rinkoje esančių gamintojų priedai:<br>Fiksuoto kampo lizės 5, 10, 14, 19, 26, 36, 50, 70 ir 90 laipsnių;<br>Reguliuojamo kampo lizės 15-30 ir 28-40 laipsnių;<br>Adapteriai „Fresnel“, „PC“ ir „CYC“.                           | Suderinami su visais nurodytais priedais                                                                   |
| 8.23.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                      | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                    | 24 mėnesiai                                                                                                |
| <b>9.</b> | <b>Profilinis prožektorius su priedais / Kiekis: 12 kompl.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                          | <a href="#">7413A1201 ColorSource Spot Light Engine w. Barrel, XLR, Black</a><br><a href="#">7060A2030-K Source Four Zoom 15°-30° Lens Tube, Black</a>                                                                                        |                                                                                                            |
| 9.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                               | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                  | Taip                                                                                                       |
| 9.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                      | Elektroluminescencijos arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                       | Elektroluminescencijos                                                                                     |
| 9.3.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                    | Keičiama užtikrinanti 3200K ( $\pm 200$ K) ir 5600K ( $\pm 200$ K)                                                                                                                                                                            | 3200K-5600K                                                                                                |
| 9.4.      | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                       | Tarnavimo laikas ne mažesnis nei 50 000 valandų                                                                                                                                                                                               | 54000 val.                                                                                                 |
| 9.5.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                  | ne mažiau 85                                                                                                                                                                                                                                  | 85                                                                                                         |
| 9.6.      | Reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                                 | Ne siauresnis kaip nuo 17 iki 28 laipsnių                                                                                                                                                                                                     | nuo 15 iki 30 laipsnių                                                                                     |
| 9.7.      | Esant siauriausiam spindulio sklaidos kampui apšviestumas ne mažesniame kaip 3m atstume | Ne mažiau 10000 liuksų                                                                                                                                                                                                                        | 10584 liuksų                                                                                               |
| 9.8.      | Esant vidutiniam spindulio sklaidos kampui apšviestumas ne mažesniame kaip 3m atstume   | Ne mažiau 5000 liuksų                                                                                                                                                                                                                         | 5887 liuksų                                                                                                |
| 9.9.      | Esant didžiausiam spindulio sklaidos kampui                                             | Ne mažiau 3000 liuksų                                                                                                                                                                                                                         | 3500 liuksų                                                                                                |

|            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | apšvietumas ne mažesniame kaip 3m atstume                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| 9.10.      | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas                                                  | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                                                                               |
| 9.11.      | Valdymas                                                                                       | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                              |
| 9.12.      | Spindulio formavimo mentės                                                                     | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                             |
| 9.13.      | Spindulio formavimo mentės valdymas                                                            | Individualus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Individualus                                                                                                                                                                                  |
| 9.14.      | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai                                              | Ne mažiau kaip $\pm 20$ laipsnių                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\pm 25$ laipsnių                                                                                                                                                                             |
| 9.15.      | Maitinimo šaltinis                                                                             | $\sim 230 \pm 10\%$ V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100/240V, 50-60 Hz                                                                                                                                                                            |
| 9.16.      | Didžiausios energijos sąnaudos                                                                 | ne daugiau 200W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141W                                                                                                                                                                                          |
| 9.17.      | Konstrukcija                                                                                   | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aliuminio lydinio                                                                                                                                                                             |
| 9.18.      | Išorinio korpuso spalva                                                                        | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Juoda                                                                                                                                                                                         |
| 9.19.      | Komplektuojami priedai                                                                         | Priedas, ne siauresniam kaip nuo 15 iki 35 laipsnių spindulio sklaidos kampui suformuoti su plokščia-išgaubta linze bei su ne mažiau keturių dalių spindulio ribojimo drelėmis, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos tvirtinimo kablys 48-50mm vamzdžiui, kiekis 1vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">460A2016 Source Four LED Fresnel Adapter, Black +0 PSF1101 Source 4 CE Fresnel Barn Door, EU – Black</a><br><br><a href="#">M&amp;L C6033B</a><br><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 9.20.      | Suderinimas                                                                                    | Privalo tikti rinkoje esančių gamintojų priedai:<br>Fiksuoto kampo linzės 5, 10, 14, 19, 26, 36, 50, 70 ir 90 laipsnių;<br>Reguliuojamo kampo linzės 15-30 ir 28-40 laipsnių;<br>Adapteriai „Fresnel“, ir „CYC“.                                                                                                                        | Suderinami su visais nurodytais priedais                                                                                                                                                      |
| 9.21.      | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                             | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                   |
| <b>10.</b> | <b>Prožektorius rampa su priedais / Kiekis: 6 kompl.</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|            | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                 | <a href="#">7414A1201 ColorSource Linear 2, XLR, Black</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 10.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                                      | Meninio apšvietimo sukūrimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip                                                                                                                                                                                          |
| 10.2.      | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                             | Elektroluminescencijos arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elektroluminescencijos                                                                                                                                                                        |
| 10.3.      | Šviesos šaltinio spalvų kiekis                                                                 | ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                             |
| 10.4.      | Šviesos šaltinio spalvos                                                                       | tarp kurių žalia, mėlyna ir raudona                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raudona, žalia, mėlyna, šviesiai žalia (LIME)                                                                                                                                                 |
| 10.5.      | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                              | Tarnavimo laikas ne mažesnis nei 20 000 valandų                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55000 valandų                                                                                                                                                                                 |
| 10.6.      | Šviesos šaltinio spalvos temperatūra                                                           | Keičiama užtikrinanti 3200K ( $\pm 200$ K) ir 5600K ( $\pm 200$ K)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3200K-5600K                                                                                                                                                                                   |
| 10.7.      | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                         | ne mažiau 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                                                                                                                                                                           |
| 10.8.      | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas                                                              | Tarnavimo laikas ne mažesnis nei 20 000 valandų                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55000 val.                                                                                                                                                                                    |
| 10.9.      | Prietaisas esant horizontaliam spindulio sklaidos kampui 30 ( $\pm 2$ ) laipsnių ne mažesniame | Ne mažiau 4000 liuksų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 x 2033=4066 liuksų<br>(fotometrijoje nurodomi matmenys viengubo prožektoriaus todėl duomenys dauginami iš dviejų)                                                                           |

|                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | kaip 3m atstume turi užtikrinti                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | (komplektuojama VNL linzėmis CSLVNLH.5)                                                                                                                    |
| 10.10.                                                           | Prietaisas esant horizontaliam spindulio sklaidos kampui 65 (±2) laipsnių ne mažesniame kaip 3m atstume turi užtikrinti | Ne mažiau 1800 liuksų                                                                                                                                                                                                                   | 2 x 963=1926 liuksų (fotometrijoje nurodomi matmenys viengubo prožektoriaus todėl duomenys dauginami iš dviejų)<br>(komplektuojama WL linzėmis CSLWLH.5)   |
| 10.11.                                                           | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas                                                                           | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                                                                                                                         | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                                            |
| 10.12.                                                           | Valdymas                                                                                                                | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                        | DMX512 protokolu                                                                                                                                           |
| 10.13.                                                           | Maitinimo šaltinis                                                                                                      | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                      | 100-240V, 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| 10.14.                                                           | Galimybė jungti kelis įrenginius į vientisą junginį                                                                     | Taip                                                                                                                                                                                                                                    | Tokia galimybė yra                                                                                                                                         |
| 10.15.                                                           | Galimybė tvirtinti įrenginį kablų pagalba                                                                               | Turi būti                                                                                                                                                                                                                               | Taip                                                                                                                                                       |
| 10.16.                                                           | Didžiausios energijos sąnaudos                                                                                          | ne daugiau 250W                                                                                                                                                                                                                         | 213W                                                                                                                                                       |
| 10.17.                                                           | Konstrukcija                                                                                                            | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                       | Aliuminio lydinio                                                                                                                                          |
| 10.18.                                                           | Išorinio korpuso spalva                                                                                                 | Juoda                                                                                                                                                                                                                                   | Juoda                                                                                                                                                      |
| 10.19.                                                           | Komplektuojami priedai                                                                                                  | Ne mažiau dviejų dalių spindulio sklaidos ribojimo durelių priedas, kiekis 1vnt;<br>Juodos spalvos kablys 50mm vamzdžiui, apkabinantis visą vamzdį, kiekis 2vnt;<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 500mm, kiekis 1vnt. | <a href="#">2 x 7414K1020 CS Linear Barn Door Kit, 2x 0.5m Segments, Black</a><br><br><a href="#">2x M&amp;L C6033B</a><br><br><a href="#">M&amp;L C60</a> |
| 10.20.                                                           | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                                                      | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                              | 24 mėnesiai                                                                                                                                                |
| <b>11. Efektinis prožektorius su priedais / Kiekis: 8 kompl.</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                                          | <a href="#">VARI-LITE VL 2600 PROFILE</a>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| 11.1.                                                            | Pirkimo objekto paskirtis                                                                                               | Apšvietimo dinaminių spindulio efektų sukūrimas erdvėje                                                                                                                                                                                 | Taip                                                                                                                                                       |
| 11.2.                                                            | Šviesos šaltinio veikimo principas                                                                                      | Elektroluminescencijos arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                 | Elektroluminescencijos                                                                                                                                     |
| 11.3.                                                            | Prietaiso šviesos intensyvumas                                                                                          | Ne mažiau 16500 liumenų                                                                                                                                                                                                                 | 19000 liumenų                                                                                                                                              |
| 11.4.                                                            | Prietaiso šviesos efektyvumas                                                                                           | Ne mažiau 32 lm/W                                                                                                                                                                                                                       | 34,5lm/W                                                                                                                                                   |
| 11.5.                                                            | Spalvų kūrimo sistema                                                                                                   | Trijų spalvinių filtrų ratų arba lygiavertė                                                                                                                                                                                             | 3 CMY                                                                                                                                                      |
| 11.6.                                                            | Spalvos temperatūros korekcija reguliuojama                                                                             | Ne mažiau kaip nuo 2700K iki 6800K                                                                                                                                                                                                      | 2700K-7000K                                                                                                                                                |
| 11.7.                                                            | Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis                                                                                  | Didesnis nei 80                                                                                                                                                                                                                         | 81                                                                                                                                                         |
| 11.8.                                                            | Tolygiai reguliuojamas spindulio sklaidos kampas                                                                        | Ne siauresnis kaip nuo 7 iki 40 laipsnių                                                                                                                                                                                                | nuo 7 iki 48 laipsnių                                                                                                                                      |
| 11.9.                                                            | Esant siauriausiam spindulio sklaidos kampui apšvietumas ne mažesniame kaip 5m atstume                                  | Ne mažiau 48000 liuksų                                                                                                                                                                                                                  | 49075 liuksai                                                                                                                                              |
| 11.10.                                                           | Esant plačiausiam spindulio sklaidos kampui apšvietumas ne mažesniame kaip 5m                                           | Ne mažiau 1200 liuksų                                                                                                                                                                                                                   | 1290 liuksų                                                                                                                                                |

|                                                              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | atstume                                                     |                                                                                                                                        |                                                                           |
| 11.11.                                                       | Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas               | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                        | Nuo 0% iki 100%                                                           |
| 11.12.                                                       | Tolygiai reguliuojama mechaninė diafragma                   | Nuo 0% iki 100%                                                                                                                        | Nuo 0% iki 100%                                                           |
| 11.13.                                                       | Spindulio formavimo mentės                                  | Ne mažiau kaip 4                                                                                                                       | 4                                                                         |
| 11.14.                                                       | Spindulio formavimo mentės valdymas                         | Individualus ir visų kartu                                                                                                             | Individualus ir visų kartu                                                |
| 11.15.                                                       | Visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai           | Ne mažiau kaip $\pm 45$ laipsnių                                                                                                       | $\pm 90$ laipsnių                                                         |
| 11.16.                                                       | Spindulio efektyviai formavimo priedai su galimybe pakeisti | Ne mažiau kaip 5                                                                                                                       | 15                                                                        |
| 11.17.                                                       | Spindulio kiekių padidėjimas                                | Ne mažiau kaip 3 kartai                                                                                                                | 3 kartai                                                                  |
| 11.18.                                                       | Spindulio dinaminiai efektai                                | Galimybė sukurti spindulį kintamu greičiu ir kryptimis                                                                                 | Yra                                                                       |
| 11.19.                                                       | Spindulio šerkšno efektai                                   | Turi būti                                                                                                                              | Yra                                                                       |
| 11.20.                                                       | Prietaiso korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje    | Ne mažiau 540 laipsnių                                                                                                                 | 540 laipsnių                                                              |
| 11.21.                                                       | Prietaiso korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje      | Ne mažiau 260 laipsnių                                                                                                                 | 270 laipsnių                                                              |
| 11.22.                                                       | Didžiausias sklaidžiamas triukšmo lygis                     | Ne daugiau 50dB                                                                                                                        | 48,5dB                                                                    |
| 11.23.                                                       | Maitinimo šaltinis                                          | $\sim 230 \pm 10\%$ V, 50Hz elektros tinklas                                                                                           | 100-240 V, 50/60 Hz                                                       |
| 11.24.                                                       | Elektros sąnaudos                                           | Ne daugiau 1000W                                                                                                                       | 820W                                                                      |
| 11.25.                                                       | Valdymas                                                    | DMX512 protokolais                                                                                                                     | DMX512 protokolais                                                        |
| 11.26.                                                       | Komplektuojami priedai                                      | Kablys 50mm vamzdžiui, apkabinantis visą vamzdį, kiekis 2 vnt.<br>Apsauginis lynas su užraktu, ne trumpesnis kaip 600mm, kiekis 1 vnt. | <a href="#">M&amp;L C6001</a><br><a href="#">M&amp;L C60</a>              |
| 11.27.                                                       | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                          | Ne mažiau kaip 24 mėnesių                                                                                                              | 24 mėnesiai                                                               |
| <b>12. Vidutinis stovas prožektoriams / Kiekis: 6 kompl.</b> |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                              | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis              | <a href="#">Guil TF-06</a>                                                                                                             |                                                                           |
| 12.1.                                                        | Pirkimo objekto paskirtis                                   | Skirtas 1, 2 arba 4 prožektoriams tvirtinti                                                                                            | Taip                                                                      |
| 12.2.                                                        | Tipas                                                       | Teleskopinis stovas ne mažiau kaip 2 reguliuojamų dalių;                                                                               | 2 reguliuojamų dalių                                                      |
| 12.3.                                                        | Atraminės kojos                                             | Ne mažiau kaip 3                                                                                                                       | 3                                                                         |
| 12.4.                                                        | Atraminė kojų apsauga                                       | Turi būti PVC arba gumos                                                                                                               | Yra                                                                       |
| 12.5.                                                        | Reguliuojamas aukštis                                       | ne mažiau kaip nuo 1,8m iki 3m;                                                                                                        | 1,73-3,6m                                                                 |
| 12.6.                                                        | Pozicijos fiksavimo apsauga                                 | ne mažiau dviejų tipų                                                                                                                  | Dviejų tipų                                                               |
| 12.7.                                                        | Laikomas svoris                                             | ne mažiau kaip 40 kg;                                                                                                                  | 50 kg.                                                                    |
| 12.8.                                                        | Konstrukcija                                                | Aliuminio arba plieno lydinio                                                                                                          | Plieno                                                                    |
| 12.9.                                                        | Spalva                                                      | Juoda                                                                                                                                  | Juoda                                                                     |
| 12.10.                                                       | Komplektuojami priedai                                      | Skersinis 4 prožektoriams, kiekis 1 vnt;<br>1 prožektoriaus tvirtinimo priedas, kiekis 1 vnt.                                          | <a href="#">Guil BR-08</a><br><a href="#">Guil FCA-05 (yra komplekte)</a> |
| 12.11.                                                       | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                          | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                             | 24 mėnesiai                                                               |

|                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.</b>                                                                         | <b>Žemas stovas prožektoriams / Kiekis: 6 vnt.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|                                                                                    | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                              | <a href="#">Guil FC-01</a>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
| 13.1.                                                                              | Pirkimo objekto paskirtis                                                   | Vieno prožektoriaus tvirtinimui                                                                                                                                                                                                     | Taip                                                                                                     |
| 13.2.                                                                              | Tipas                                                                       | Žemas stovas                                                                                                                                                                                                                        | Žemas                                                                                                    |
| 13.3.                                                                              | Pagrindas                                                                   | Ne mažiau kaip 3 kojų arba apvalus                                                                                                                                                                                                  | Apvalus                                                                                                  |
| 13.4.                                                                              | Pagrindo apsauga                                                            | Turi būti iš PVC arba gumos                                                                                                                                                                                                         | Iš gumos su metalo šerdimi                                                                               |
| 13.5.                                                                              | Prožektoriaus tvirtinimo aukštis                                            | ne daugiau kaip 10cm nuo grindų;                                                                                                                                                                                                    | ~6-7cm                                                                                                   |
| 13.6.                                                                              | Laikomas svoris                                                             | ne mažiau kaip 20 kg;                                                                                                                                                                                                               | 50kg.                                                                                                    |
| 13.7.                                                                              | Konstrukcija                                                                | Metalo lydinio arba lygiavertė sunki medžiaga stabilumui užtikrini                                                                                                                                                                  | Metalinė su gumos apvalkalu                                                                              |
| 13.8.                                                                              | Spalva                                                                      | Juoda                                                                                                                                                                                                                               | Juoda                                                                                                    |
| 13.9.                                                                              | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                          | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                          | 24 mėnesiai                                                                                              |
| <b>14.</b>                                                                         | <b>Jungiamieji kabeliai / Kiekis: 1 kompl.</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|                                                                                    | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| 14.1.                                                                              | Reikalavimai kabeliams                                                      | DMX signalo kabeliai, lankstūs, varža ne mažiau 110 omų;<br>Elektros kabeliai ne prastesni nei H05VV, ne mažiau kaip trijų gyslų, gyslos daugiavielio vario ne mažesnio kaip 1,5mm <sup>2</sup> skersmens.<br>Kabelių spalva juoda. | <a href="#">LINK CVS LKDMX</a><br><br><a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black</a>                   |
| 14.2.                                                                              | Reikalavimai jungtims                                                       | DMX signalo jungtis XLR penkių kontaktų su cinko aliuminio korpusu;<br>Elektros jungtys ne prastesnės nei 10A;<br>Jungčių spalva juoda.                                                                                             | <a href="#">Neutric NC5FX-B + Neutric NC5FX-B</a><br><a href="#">TP-3101-301-0300 + TP-3101-301-0301</a> |
| 14.3.                                                                              | DMX kabelis ne trumpesnis kaip 1,5m ilgio                                   | Kiekis ne mažiau 150vnt;                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LINK CVS LKDMX S+Neutric NC5FX-B+Neutric NC5FX-B 150 vnt. x 1,5m</a>                         |
| 14.4.                                                                              | DMX kabelis ne trumpesnis kaip 3m ilgio                                     | Kiekis ne mažiau 30vnt;                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">LINK CVS LKDMX S+Neutric NC5FX-B+Neutric NC5FX-B 30 vnt. x 3m</a>                            |
| 14.5.                                                                              | DMX kabelis ne trumpesnis kaip 5m ilgio                                     | Kiekis ne mažiau 10vnt;                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">LINK CVS LKDMX S+Neutric NC5FX-B+Neutric NC5FX-B 10 vnt. x 5m</a>                            |
| 14.6.                                                                              | DMX kabelis ne trumpesnis kaip 10m ilgio                                    | Kiekis ne mažiau 10vnt;                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">LINK CVS LKDMX S+Neutric NC5FX-B+Neutric NC5FX-B 10 vnt. x 10m</a>                           |
| 14.7.                                                                              | Elektros kabelis ne trumpesnis kaip 2m ilgio                                | Kiekis ne mažiau 20vnt;                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black+ TP-3101-301-0300+TP-3101-301-0301 20vnt. x 2m.</a>         |
| 14.8.                                                                              | Elektros kabelis ne trumpesnis kaip 3m ilgio                                | Kiekis ne mažiau 20vnt;                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black+ TP-3101-301-0300+TP-3101-301-0301 20vnt. x 3m.</a>         |
| 14.9.                                                                              | Elektros kabelis ne trumpesnis kaip 5m ilgio                                | Kiekis ne mažiau 5vnt;                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black+ TP-3101-301-0300+TP-3101-301-0301 5vnt. x 5m.</a>          |
| 14.10.                                                                             | Elektros kabelis ne trumpesnis kaip 10m ilgio                               | Kiekis ne mažiau 5vnt;                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black+ TP-3101-301-0300+TP-3101-301-0301 5vnt. x 10m.</a>         |
| 14.11.                                                                             | Elektros daigintuvas 1x3                                                    | Kiekis ne mažiau 20vnt.                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Okko G3N1-3/KF-Z-01/03, juodas</a>                                                           |
| <b>Didžiosios salės scenos apšvietimo skirstymo, reguliavimo ir valdymo įranga</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| <b>1.</b>                                                                          | <b>Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas su priedais / Kiekis: 1 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |

|       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis    | <a href="#">MA Lighting grandMA3 light 4010502</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 1.1.  | Pirkimo objekto paskirtis                         | Apšvietimo sistemos valdymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip                                                                                |
| 1.2.  | Valdymo protokolas                                | DMX512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DMX512                                                                              |
| 1.3.  | Valdomas DMX512 kanalų kiekis                     | Ne mažiau 4096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8192 DMX kanalų                                                                     |
| 1.4.  | Pritaikymas daugiaparametrinių prietaisų valdymui | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pritaikytas                                                                         |
| 1.5.  | Valdymas                                          | Rankenėlėmis, mygtukais, sukamais enkoderiais, lietimui jautriame ekrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip                                                                                |
| 1.6.  | Vidinis ekranas                                   | Ne mažiau kaip du, spalvoti, daugialietiminiai ir ne mažesnis kaip 30cm įstrižainės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Du, spalvoti, daugialietiminiai 39cm įstrižainės                                    |
| 1.7.  | Išorinis ekranas                                  | Galimybė pajungti ne mažiau kaip du išorinius daugialietiminius monitorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galimybė pajungti 2 vnt.                                                            |
| 1.8.  | Programų rankenėlių                               | Ne mažiau 10 motorizuotų (šiam reikalavimui atitikti gali būti naudojami gamintojo rekomenduojami rankenėlių išplėtimo priedai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 motorizuotų                                                                      |
| 1.9.  | Sukami enkoderiai                                 | Ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 vnt.                                                                              |
| 1.10. | Laisvai programuojami funkciniai mygtukai         | Ne mažiau 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 vnt.                                                                             |
| 1.11. | Atmintis                                          | Vidinė, skirta programų saugojimui, bei galimybė tam naudoti ir išorinius kaupiklius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vidinė, SSD diskas. Galimybė jungti išorinius kaupiklius per USB                    |
| 1.12. | DMX512 išvestys                                   | Ne mažiau 4 su XLR 5 kontaktų jungtimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 DMX/RDM jungtys su 5 kontaktų jungtimis                                           |
| 1.13. | USB jungtys                                       | Ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 USB jungtys                                                                       |
| 1.14. | Audio įvestis                                     | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yra                                                                                 |
| 1.15. | Ethernet jungtys                                  | Ne mažiau kaip 2 ne prastesnės nei 1 Gb/s (šiam reikalavimui atitikti gali būti vidinis arba prijungiamas kaip priedas ne blogesnis nei 1Gb/s šakotuvai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yra 3vnt, Gigabit Ethernet jungtys                                                  |
| 1.16. | Ethernet protokolai                               | Art-Net arba sACN arba lygiaverčiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Visi Ethernet protokolai                                                            |
| 1.17. | Maitinimo šaltinis                                | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230-240V, 50/60 Hz                                                                  |
| 1.18. | Nepertaukiamo maitinimo šaltinis                  | Vidinis arba prijungiamas kaip priedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vidinis                                                                             |
| 1.19. | Klaviatūra                                        | Vidinė arba prijungiama kaip priedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vidinė                                                                              |
| 1.20. | Pelė arba lygiavertis įtaisas                     | Vidinė arba prijungiama kaip priedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | yra komplekte                                                                       |
| 1.21. | Apšvietimo lempučių                               | Turi būti galimybė prijungti ne mažiau 2 lemputes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yra galimybė, 2 lempučių yra komplekte                                              |
| 1.22. | Priedų prijungimas                                | Turi būti galimybė papildomai prijungti modulius su motorizuotomis programų rankenėlėmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yra galimybė                                                                        |
| 1.23. | Komplektuojami priedai                            | Prijungiamas išorinis daugialietiminis ne mažesnis nei 50cm įstrižainės monitorius, kiekis 2 vnt.<br>Jeigu nėra vidinio nepertaukiamo maitinimo šaltinio, išorinis prijungiamas kaip priedas, kiekis 1 vnt.<br>Jeigu nėra vidinės klaviatūros, išorinė prijungiama kaip priedas, kiekis 1 vnt.<br>Jeigu nėra vidinės pelės, išorinė prijungiama kaip priedas, kiekis 1 vnt.<br>Pulto apšvietimo lempa lanksčiu kakleliu su COB arba lygiaverčiais diodais, kiekis 2 vnt.; | <a href="#">2x Dell P2418HT</a><br><br><a href="#">Išorinė pelė su USB jungtimi</a> |

|           |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                 | Jeigu nėra vidinio tinklo šakotuvo, išorinis prijungiamas kaip priedas, kiekis 1 vnt.    |                                                                        |
| 1.24.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                              | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                               | 24 mėnesiai                                                            |
| <b>2.</b> | <b>Mobilus apšvietimo valdymo pultas su priedais / Kiekis: 1 kompl.</b>                         |                                                                                          |                                                                        |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                  | <a href="#"><u>MA Lighting grandMA3 light CRV 4010503</u></a>                            |                                                                        |
| 2.1.      | Pirkimo objekto paskirtis                                                                       | Apšvietimo sistemos valdymas                                                             | Taip                                                                   |
| 2.2.      | Suderinamumas                                                                                   | Su pagrindiniu apšvietimo valdymo pultu                                                  | Suderinamas. Ta pati programinė įranga                                 |
| 2.3.      | Kompiuterio su nemokama to paties gamintojo šviesų valdymui skirta programine įranga pajungimas | Turi būti galimybė                                                                       | Yra                                                                    |
| 2.4.      | Valdymo protokolas                                                                              | DMX512                                                                                   | DMX 512                                                                |
| 2.5.      | Valdomas DMX512 kanalų kiekis                                                                   | Ne mažiau 2048                                                                           | 8192 DMX kanalų                                                        |
| 2.6.      | Pritaikymas daugiaparametrinių prietaisų valdymui                                               | Turi būti                                                                                | Taip                                                                   |
| 2.7.      | Valdymas                                                                                        | Rankenėlėmis, mygtukais, sukamais enkoderiais                                            | Rankenėlėmis, mygtukais, sukamais enkoderiais                          |
| 2.8.      | Programų rankenėlių                                                                             | Ne mažiau 6                                                                              | 15 vnt.                                                                |
| 2.9.      | Sukami enkoderiai                                                                               | Ne mažiau kaip 3                                                                         | 5 vnt.                                                                 |
| 2.10.     | Laisvai programuojami funkciniai mygtukai                                                       | Ne mažiau 10                                                                             | 76 vnt.                                                                |
| 2.11.     | DMX512 išvestys                                                                                 | Ne mažiau 2 su XLR 5 kontaktų jungtimis                                                  | 6 vnt.                                                                 |
| 2.12.     | USB jungtys                                                                                     | Ne mažiau 1                                                                              | 6 vnt.                                                                 |
| 2.13.     | Audio įvestis                                                                                   | Turi būti                                                                                | Yra                                                                    |
| 2.14.     | Ethernet protokolai                                                                             | Art-Net arba sACN arba lygiaverčiai                                                      | Visi Ethernet protokolai                                               |
| 2.15.     | Maitinimo šaltinis                                                                              | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                       | 230-240V, 50/60 Hz                                                     |
| 2.16.     | Priedų prijungimas                                                                              | Turi būti galimybė papildomai prijungti modulius su motorizuotomis programų rankenėlėmis | Yra                                                                    |
| 2.17.     | Komplektuojami priedai                                                                          | Krepšys pulto transportavimui, kiekis 1 vnt.                                             | <a href="#"><u>Transportavimo dėžė grandMA3 light case 4011149</u></a> |
| 2.18.     | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                              | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                               | 24 mėnesiai                                                            |
| <b>3.</b> | <b>Elektros bei valdymo instaliacinės medžiagos ir darbai / Kiekis: 1 kompl.</b>                |                                                                                          |                                                                        |
|           | Komplekto sudėtis:                                                                              |                                                                                          |                                                                        |
| 3.1.      | Jėgos valdymo blokas / Kiekis: 5 vnt.                                                           |                                                                                          |                                                                        |
|           | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                                                  | <a href="#"><u>7121A1224 ColorSource ThruPower Cabinet; SP, 24x10A (2.3kW)</u></a>       |                                                                        |
| 3.1.1.    | Pirkimo objekto paskirtis                                                                       | Apšvietimo valdomų linijų skirstymas ir reguliavimas                                     | Apšvietimo valdomų linijų skirstymas ir reguliavimas                   |
| 3.1.2.    | Įrenginio veikimo režimai                                                                       | Intensyvumo reguliatorius, perjungiklis, nuolatinės srovės grandinė                      | Intensyvumo reguliatorius, perjungiklis, nuolatinės srovės grandinė    |
| 3.1.3.    | Valdomi individualūs kanalai                                                                    | Ne mažiau kaip 24                                                                        | 24                                                                     |
| 3.1.4.    | Kanalo galingumas                                                                               | Ne mažiau kaip 2000W                                                                     | 2300W                                                                  |
| 3.1.5.    | Kanalo apsauga                                                                                  | Individuali su automatiniu jungikliu                                                     | Individuali su automatiniu jungikliu                                   |
| 3.1.6.    | Papildomos valdymo                                                                              | Įrenginio testavimo funkcijos;                                                           | Įrenginio testavimo funkcijos;                                         |

|                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | funkcijos                                                 | Kiekvienam kanalui pasirenkamos ne mažiau kaip 3 intensyvumo reguliavimo kreivės;<br>Kiekvienam kanalui pasirenkamas įrenginių su įkaitinimo pagrindu veikiančių šaltinių pakaitinimas;<br>Kiekvienam kanalui individualiai pasirenkamas nuolatinės srovės grandinės veikimo režimas;<br>Išsaugomos programos įrenginyje. | Kiekvienam kanalui pasirenkamos 4 intensyvumo reguliavimo kreivės ir režimai;<br>Kiekvienam kanalui pasirenkamas įrenginių su įkaitinimo pagrindu veikiančių šaltinių pakaitinimas;<br>Kiekvienam kanalui individualiai pasirenkamas nuolatinės srovės grandinės veikimo režimas;<br>Išsaugomos programos įrenginyje. |
| 3.1.7.                                         | Valdymas                                                  | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DMX512 protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.8.                                         | RDM palaikymas                                            | Turi būti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.9.                                         | Įvestys ir išvestys                                       | Ne mažiau kaip 1xDMX512 įvestis ir ne mažiau kaip 1xDMX512 išvestis;<br>Ne mažiau kaip 24 kanalų išvestys, skirtos prožektoriams, veikiantiems 230 +/-10% V, 50Hz elektros tinkle.                                                                                                                                        | 1xDMX512 įvestis, 1xDMX512 išvestis<br>24 kanalų išvestys                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.10.                                        | Suderinimas su prijungiamais prie 24 išvesčių įrenginiais | Elektros iškrovos principu veikiančiais įrenginiais, kurie naudoja papildomus balastus;<br>Įrenginiais su įkaitinimo principu veikiančiais šviesos šaltiniais;<br>Elektroluminesencijos pagrindu veikiančiais įrenginiais.                                                                                                | Elektros iškrovos principu veikiančiais įrenginiais, kurie naudoja papildomus balastus;<br>Įrenginiais su įkaitinimo principu veikiančiais šviesos šaltiniais;<br>Elektroluminesencijos pagrindu veikiančiais įrenginiais.                                                                                            |
| 3.1.11.                                        | Vėdinimas                                                 | Natūrali konvekcija, reguliuojami ventiliatoriai arba lygiavertis tylaus veikimo sprendimas                                                                                                                                                                                                                               | Konvekcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.12.                                        | Konstrukcija                                              | Pritaikyta tvirtinimui prie sienos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.13.                                        | Maitinimo šaltinis                                        | ~400 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400V trijų fazių, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.14.                                        | Didžiausia jėgos valdymo bloko apkrova prie ~400 +/-10% V | Ne daugiau 80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.15.                                        | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                        | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2 Valdymo signalų keitiklis / Kiekis: 1 vnt. |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis            | <a href="#">MA Lighting grandMA2 MA8portNode 130213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.1.                                         | Pirkimo objekto paskirtis                                 | DMX512 valdymo signalų vertimui į Ethernet liniją                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMX512 valdymo signalų vertimui į Ethernet liniją                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.2.                                         | Jungtys                                                   | Ne mažiau 1, Ethernet<br>Ne mažiau 8, XLR 5 kontaktų                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Ethernet<br>8, XLR 5 kontaktų                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.3.                                         | Palaikomas signalų protokolas                             | DMX 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DMX512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.4.                                         | Ethernet protokolas                                       | Art-Net arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artnet/Manet2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2.5.                                         | Greitaveika                                               | Ne prastesnė nei 1 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.6.                                         | Montavimas                                                | Tvirtinant į 19“ komutacinę spintą                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tvirtinamas į 19“ komutacinę spintą                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.7.                                         | Maitinimo šaltinis                                        | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.8.                                         | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                        | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.3 Tinklo signalų keitiklis / Kiekis: 6 vnt.  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis            | <a href="#">MA Lighting grandMA2 MA2portNode 130221</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.3.1.                                         | Pirkimo objekto paskirtis                                 | Tinklų perduodamų valdymo signalų skaidymui į DMX linijas                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tinklų perduodamų valdymo signalų skaidymui į DMX linijas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3.2.                                         | Įvestis                                                   | Ne mažiau 1, Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.3.                                         | Išvestys                                                  | Ne mažiau 2, XLR 5 kontaktų                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2, XLR 5 kontaktų                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.3.4.                                         | Palaikomas signalų protokolas                             | DMX 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DMX512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                |                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3.3.5.                                         | Ethernet protokolas                            | Art-Net arba lygiavertis                                                 | Artnet/Manet2                                             |
| 3.3.6.                                         | Greitaveika                                    | Ne prastesnė nei 1 Gb/s                                                  | 1 Gb/s                                                    |
| 3.3.7.                                         | Montavimas                                     | Tvirtinant prie apšvietimo traversos                                     | <a href="#">Taip, komplektuojamas su priedu 130284</a>    |
| 3.3.8.                                         | Maitinimo šaltinis                             | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                       | 100-240V, 50/60Hz                                         |
| 3.3.9.                                         | Garantinio aptarnavimo laikotarpis             | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                               | 24 mėnesiai                                               |
| 3.4 Tinklo signalų keitiklis / Kiekis: 11 vnt. |                                                |                                                                          |                                                           |
|                                                | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | <a href="#">Company NA „DigiNet Truss MK2“</a>                           |                                                           |
| 3.4.1.                                         | Pirkimo objekto paskirtis                      | Tinklų perduodamų valdymo signalų skaidymui į DMX linijas                | Tinklų perduodamų valdymo signalų skaidymui į DMX linijas |
| 3.4.2.                                         | Įvestis                                        | Ne mažiau 1, Ethernet                                                    | 2 Ethernet                                                |
| 3.4.3.                                         | Išvestys                                       | Ne mažiau 1, XLR 5 kontaktų                                              | 6, XLR 5 kontaktų                                         |
| 3.4.4.                                         | Palaikomas signalų protokolas                  | DMX 512                                                                  | DMX512                                                    |
| 3.4.5.                                         | Maitinimas per Ethernet                        | Turi būti                                                                | Yra, PoE                                                  |
| 3.4.6.                                         | Ethernet protokolas                            | Art-Net arba lygiavertis                                                 | Artnet                                                    |
| 3.4.7.                                         | Greitaveika                                    | Ne prastesnė nei 1 Gb/s                                                  | 1 Gb/s                                                    |
| 3.4.8.                                         | Montavimas                                     | Tvirtinant prie apšvietimo traversos                                     | Taip                                                      |
| 3.4.9.                                         | Maitinimo šaltinis                             | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                       | 230V, 50Hz.                                               |
| 3.4.10.                                        | Garantinio aptarnavimo laikotarpis             | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                               | 24 mėnesiai                                               |
| 3.5 Tinklo signalų šakotuvai / Kiekis: 3 vnt.  |                                                |                                                                          |                                                           |
|                                                | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | <a href="#">NetGear ProSafe Gigabit 28-port PoE Smart Switch GS728TP</a> |                                                           |
| 3.5.1.                                         | Pirkimo objekto paskirtis                      | Tinklų perduodamų valdymo signalų skaidymui į Ethernet linijas           | Taip                                                      |
| 3.5.2.                                         | Įvestis                                        | Ne mažiau 1, Ethernet                                                    | Viso 24 įvestys/išvestys                                  |
| 3.5.3.                                         | Išvestys                                       | Ne mažiau 8, Ethernet                                                    | Viso 24 įvestys/išvestys                                  |
| 3.5.4.                                         | Greitaveika                                    | Ne prastesnė nei 1 Gb/s                                                  | 1 Gb/s                                                    |
| 3.5.5.                                         | Maitinimas per Ethernet                        | Turi būti                                                                | Yra                                                       |
| 3.5.6.                                         | Montavimas                                     | Tvirtinant į 19“ komutacinę spintą                                       | Taip                                                      |
| 3.5.7.                                         | Maitinimo šaltinis                             | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                       | 100-240V; 50-60Hz elektros tinklas                        |
| 3.5.8.                                         | Garantinio aptarnavimo laikotarpis             | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                               | 24 mėnesiai                                               |
| 3.6 LED šviestuvai / Kiekis: 76 vnt            |                                                |                                                                          |                                                           |
|                                                | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | <a href="#">Innovo IN-FCX20W-40</a>                                      |                                                           |
| 3.6.1.                                         | Pirkimo objekto paskirtis                      | Teatro techninių aukštų darbinis apšvietimas                             | Teatro techninių aukštų darbinis apšvietimas              |
| 3.6.2.                                         | Šviesos šaltinio veikimo principas             | Elektroliuminesencijos arba lygiavertis                                  | Elektroliuminesencijos                                    |
| 3.6.3.                                         | Šviesos šaltinio galia                         | ne mažiau 20W                                                            | 20W                                                       |
| 3.6.4.                                         | Šviesos šaltinio spalva                        | Balta                                                                    | Balta                                                     |
| 3.6.5.                                         | Montavimo būdas                                | Tvirtinant prie sienos                                                   | Universalus                                               |
| 3.6.6.                                         | Maitinimo šaltinis                             | ~230 ±10% V, 50Hz elektros tinklas                                       | 220-240V, 50-60 Hz                                        |
| 3.6.7.                                         | Didžiausios energijos sąnaudos                 | Ne daugiau 30W                                                           | <30W                                                      |
| 3.6.8.                                         | Konstrukcija                                   | Aliuminio lydinio arba lygiavertė                                        | Aliuminio lydinio                                         |
| 3.6.9.                                         | Išorinio korpuso spalva                        | Juoda                                                                    | Juoda                                                     |
| 3.6.10.                                        | Garantinio aptarnavimo laikotarpis             | Ne mažiau kaip 24 mėnesių                                                | 24 mėnesiai                                               |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

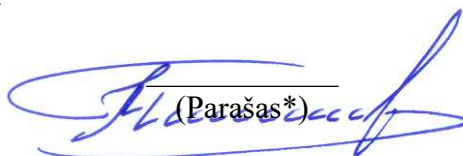
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                   | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Techninė specifikacija 1 priedas                 | 18                          |
| 2        | EBVPD forma                                      | 14                          |
| 3        | Laidavimo dokumentas                             | 2                           |
| 3.1      | Mokėjimas už laidavimo dokumentą                 | 1                           |
| 4        | Pažyma apie įvykdytą sutartį                     | 1                           |
| 5        | Priedas nr.3 Pristatytos įrangos sąrašas         | 2                           |
| 6        | Techninę specifikaciją patvirtinantys dokumentai | 538                         |
| 7        | Tinklo įrenginių principinė schema               | 1                           |
| 8        | Įgaliojimas                                      | 1                           |

*(Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:)*

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo kompanijos laidavimo raštą. Draudimo išmokų suma yra 6400EUR. Pridedamas laidavimo patvirtinantis dokumentas (dokumentas nr.3)  
*(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)*

Pasiūlymas galioja iki *(datos nurodytos pirkimo dokumentuose /arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose)* *(palikti tik reikalingą)*.

Projektų vadovas  
(Tiekėjo arba jo įgaliojto asmens  
pareigų pavadinimas\*)

  
(Parašas\*)

Mindaugas Indrašius  
(Vardas ir pavardė)

\* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma