

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2018 metų liepos mėnesio 3 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti buitinių nuotekų tinklų perklojimo ir išleistuvo žiočių įrengimo darbus Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k. (toliau Sutartyje - "remonto darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, o Užsakovas, užsakęs remonto darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a) Ši rangos sutartis,

(b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

1.3. Remonto darbai pradedami iš karto po sutarties pasirašymo ir užbaigiami iki 2018-07-31 dienos.

2. Sutarties kaina

2.1. Remonto darbų kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje, priede prie šios Sutarties.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už remonto darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.2. Atsisikaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Pirkėjui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus gręžimo darbus pagal šios Sutarties 1.3. punktą, Pardavėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas KF tinklų remonto darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad remonto darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.



5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti

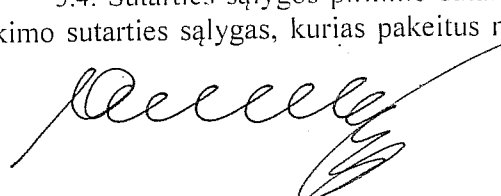

principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Pridedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000


Direktorius
Antanas Borumas



Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas

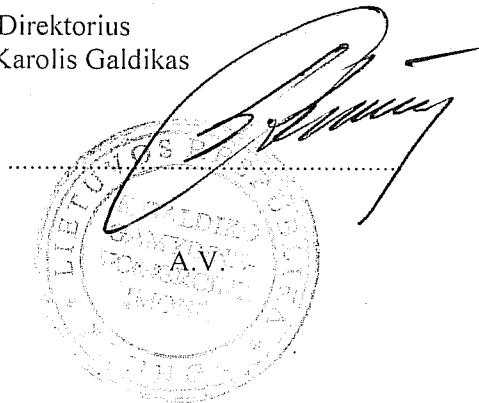

Direktorius

SUDERINTA: 5,130 Karolis Galdikas

TVIRTINU: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. 07 MEN. 03 D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny

29 Buitinių nuotekų tinklai Stanelių k. Plungės raj.

Žiniaraštis

29 Buitinių nuotekų tinklų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 5130.40 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-350		ha		0.041		
	Tankių krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	22.7	0.9307	4.65	4.33
	470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	6.1	0.2501	30.69	7.68
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	4.3	0.1763	30.69	5.41
	489090 Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi, 79 kW (108 AG)	maš.val	22.0	0.902	42.65	38.47
N1-350	Darbo užm. 4.33	Medžiagos		Mechanizmai 51.56	Iš viso	55.89
2 N1-25		t. m3		0.256		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	2.4576	5.58	13.71
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	15.872	26.28	417.12
N1-25	Darbo užm. 13.71	Medžiagos		Mechanizmai 417.12	Iš viso	430.83
3 N1-300		100m3		0.14		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	27.44	4.65	127.6
N1-300	Darbo užm. 127.6	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	127.6
4 N23-152		100m		0.71		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	14.1	10.011	5.7	57.06
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm (komplekte) su guminiais žiedais	m	101.0	71.71	5.08	364.29
N23-152	Darbo užm. 57.06	Medžiagos 364.29		Mechanizmai	Iš viso	421.35
5 N23-176		vnt		4.0		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.7	2.8	5.7	15.96
	260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais	vnt	1.0	4.0	2.38	9.52
N23-176	Darbo užm. 15.96	Medžiagos 9.52		Mechanizmai	Iš viso	25.48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
6	N23-133		vnt		1.0		
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	20.0	20.0	5.41	108.2
	573022 Gamtinis smėlis		m3	0.2	0.2	10.3	2.06
	600010 Cementinis skiedinys S10		m3	0.012	0.012	60.26	0.72
	600043 Betono mišiniai		m3	0.05	0.05	75.42	3.77
N23-133	Darbo užm. 108.2	Medžiagos 6.55		Mechanizmai		Iš viso	114.75
7	N1P-0701		100m3		2.56		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.		maš.val	4.2	10.752	26.28	282.56
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 282.56		Iš viso	282.56
8	N1-308		100m3		0.28		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8		žm.val.	100.0	28.0	4.45	124.6
N1-308	Darbo užm. 124.6	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	124.6
9	R19-44		m		71.0		
	Keraminių, iki 200 mm skersmens, vamzdynų ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.67		žm.val.	0.6	42.6	5.11	217.69
R19-44	Darbo užm. 217.69	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	217.69
10	R19-76		m		42.0		
	Kanalizacijos tinklo valymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0.62	26.04	5.41	140.88
R19-76	Darbo užm. 140.88	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	140.88
11	R19-71		vnt		2.0		
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	5.1	10.2	5.41	55.18
	600010 Cementinis skiedinys S10		m3	0.03	0.06	60.26	3.62
	600043 Betono mišiniai		m3	0.1	0.2	75.42	15.08
R19-71	Darbo užm. 55.18	Medžiagos 18.7		Mechanizmai		Iš viso	73.88
12	N1-361		100m2		3.41		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	18.0	61.38	4.65	285.42
N1-361	Darbo užm. 285.42	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	285.42
13	N6-19		m3		1.22		
	Betoninių žiočių įrengimas, įrengiant klojinius iš lentų						
	Darbo sąn. kateg. 3.11		žm.val.	10.4	12.688	5.49	69.66
	120002 Plieninė viela		t	0.00015	0.000183	953.71	0.17
	120030 Statybinės vinys		kg	0.38	0.4636	1.09	0.51
	260014 Betonas		m3	1.02	1.2444	75.42	93.85
	534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)		m3	0.0039	0.004758	203.89	0.97
	534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)		m3	0.0216	0.026352	203.89	5.37
N6-19	Darbo užm. 69.66	Medžiagos 100.87		Mechanizmai		Iš viso	170.53
14	N1-325		100m3		0.51		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
Vandens pašalinimas iš tranšėjų, kurių plotis iki 2m							
489161	Vandens siurblys (motopompa)	maš.val	143.0	72.93	6.4	466.75	
N1-325	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 466.75	Iš viso	466.75	
Skyliuje 40	Darbo užm. 1220	Medžiagos 500		Mechanizmai 1218	Iš viso	2938	
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 1220	Medžiagos 500		Mechanizmai 1218	Iš viso	2938	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1220)				98			
			Viso:	1318	500	1218	3036
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1220+98)				409			
Statinio statybos išlaidos			Viso:	1727	500	1218	3445
Statybvietės išlaidos 5.00%							172
Iš viso tiesioginės išlaidos							3617
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1220+98)							264
Pelnas 5.00%(3617+264)							194
Geodezinė dokumentacija							165
Iš viso netiesioginės išlaidos							623
Bendra vertė be PVM						4240	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						890.40	
Bendra vertė su PVM						5130.40	

Sudarė :

/Pavardė/