

## BALDŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. GS(9.7.3)- 420

2019 m. rugpjūčio mėn. 19 d.

Šalčininkai

UAB Alytaus baldai (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Mindaugo Bagdono, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

ir

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Pirkėjas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro būdu atlikto viešojo pirkimo „Šalčininkų Jano Sniadeckio edukacinėms erdvėms įrengti baldų gamyba, pristatymas bei montavimas“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra *Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai baldų pirkimas*.

1.2. Prekių pristatymo vieta – Mokyklos g. 22, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų raj.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui neatlygintinai pristatyti bei sumontuoti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

1.4. Perkamų Prekių sąrašas ir jų kiekiai yra nurodyti Sutarties priede „Techninė specifikacija“.

1.5. Prekės turi atitikti Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus techninius parametrus bei kiekius.

### 2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos ir sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

### 3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejų, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejų padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą



pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju. Pakeistas ar naujas subtiekęjas turi atitikti VPĮ 23 straipsnio reikalavimus bei užsakovui turi būti pateikti atitikimą šiems reikalavimams įrodantys dokumentai.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

#### **4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA**

4.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendroju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą (toliau - Įstatymas), kadangi pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, sąskaitų apmokėjimo būdu pateiktų išlaidų dokumentų tikrinimo ir lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 kalendorinių dienų, t.y. projekto vykdytoji deklaruotos lėšos išmokamos per 45-50 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

#### **5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA**

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinį dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai šalinti defektus/gedimus arba pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie defektą/gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Jei Pardavėjas per techninėje specifikacijoje nurodytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia sugedusio prekės arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

5.7.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

5.7.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

5.8. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

## 6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

## 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pardavėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 10 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.


7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma į Pirkėjo banko sąskaitą: LT974010044400020098.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Pirkėjui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo užtikrintojui, kad Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

7.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei Sutarties galiojimo trukmė yra ilgesnė nei (vieneri) metai, Pardavėjas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas pareikalauja užtikrintojo sumokėti



pagal galiojančią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

7.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

7.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Pardavėjas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

## **8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS**

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesius. Numatyta galimybė pratęsti sutartį vieną kartą 2 mėn.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

## **9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

## **10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS**

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

## **11. TAIKYTINA TEISĖ**

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.


## **12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

## **13. KITOS NUOSTATOS**

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.



13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Jolanta Urvikienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Ivona Godovščikova, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

#### 14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas.



#### 15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

##### PARDAVĖJAS

UAB Alytaus baldai  
Alytaus r. sav. Balkūnų k. Saulės g.74  
Juridinio asmens kodas 302570870  
PVM mokėtojo kodas LT100005860812  
Sąskaitos Nr. LT477290000009467153 LTL  
Bankas AB "Citadele" bankas  
Banko kodas  
Tel. 8-670-88841  
El. p. info@alytausbaldai.lt

##### PIRKĖJAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai  
Juridinio asmens kodas 188718713  
Banko sąskaitos Nr. LT12010051004168658  
Luminor bankas  
Banko kodas 40100  
Tel. (8 380) 51 233  
El. p. priimamasis@salcininkai.lt

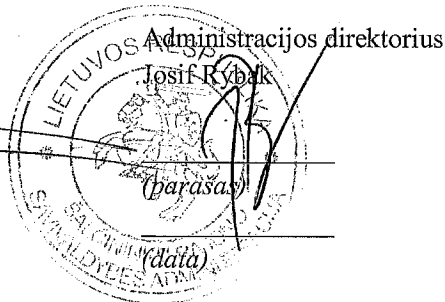

**PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 4 „I DALIES „BALDAI“ PASIŪLYMO FORMA“**



UAB Alytaus baldai, Saulės g. 74, Balkūnai, LT-64231 Alytaus r., • įmonės kodas: 302570870,  
PVM mokėtojo kodas: LT100005860812, • el. paštas: [info@alytausbaldai.lt](mailto:info@alytausbaldai.lt),  
tel. 8 315 77228, A / S: LT47729000009467153 LTL, • AB "Citadele" bankas

**BALDŲ PIRKIMAS ŠALČININKŲ JANO SNIADACKIO GIMNAZIJAI**

**Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai**

**2019-07-12**

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: | UAB Alytaus baldai                                               |
| Tiekėjo kodas:                                     | 302570870                                                        |
| Tiekėjo adresas:                                   | Saulės g. 74, Balkūnai, LT-64231 Alytaus r.                      |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:     | Asta Poderytė                                                    |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:    | 867088841                                                        |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:   | <a href="mailto:info@alytausbaldai.lt">info@alytausbaldai.lt</a> |

**Tiekėjo patvirtinimai:**

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - atviro konkurso skelbime CVP IS;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pradinio susipažinimo CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais (vokų su pasiūlymais atplėšimo) dienos.
- Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugią elektroninių parašų deklaruoju, kad kopijos yra tikros.

**Tiekėjo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui siūlomos kainos (įkainiai): Pirkimo dalis Nr. 1 „Baldai“:**

| Eil. Nr.                               | Prekės pavadinimas        | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Suma Eur, be PVM |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|
| <i>Bibliotekos ir skaityklos erdvė</i> |                           |               |        |                   |                  |
| 1.                                     | Stalas S1                 | Vnt.          | 2      | 335,00            | 670,00           |
| 2.                                     | Stalas S2                 | Vnt.          | 19     | 115,00            | 2185,00          |
| 3.                                     | Stalas S3                 | Vnt.          | 2      | 268,00            | 536,00           |
| 4.                                     | Stalas S4                 | Vnt.          | 1      | 975,00            | 975,00           |
| 5.                                     | Lentyna L (dvipusė)       | Vnt.          | 2      | 3595,00           | 7190,00          |
| 6.                                     | Lentynos su minkštasuoliu | Vnt.          | 4      | 1250,00           | 5000,00          |
| 7.                                     | Lentyna L (vienusė)       | Vnt.          | 6      | 714,00            | 4284,00          |

|     |                     |      |    |         |         |
|-----|---------------------|------|----|---------|---------|
| 8.  | Kriauklė su lentyna | Vnt. | 1  | 615,00  | 615,00  |
| 9.  | Spintelė-lentyna    | Vnt. | 1  | 152,00  | 152,00  |
| 10. | Lenta               | Vnt. | 1  | 221,00  | 221,00  |
| 11. | Kėdė K2             | Vnt. | 10 | 224,00  | 2240,00 |
| 12. | Kėdė K3             | Vnt. | 19 | 131,00  | 2489,00 |
| 13. | Minkštasuolis M1    | Vnt. | 2  | 862,00  | 1724,00 |
| 14. | Kėdė K5             | Vnt. | 3  | 224,00  | 672,00  |
| 15. | Kubas               | Vnt. | 2  | 2292,00 | 4584,00 |
| 16. | Pufas               | Vnt. | 12 | 265,00  | 3180,00 |

#### Jaunimo erdvė

|    |            |      |   |         |         |
|----|------------|------|---|---------|---------|
| 1. | Namelis    | Vnt. | 2 | 3960,00 | 7920,00 |
| 2. | Stalas S20 | Vnt. | 2 | 230,00  | 460,00  |
| 3. | Kėdė K1    | Vnt. | 8 | 169,00  | 1352,00 |
| 4. | Pufas      | Vnt. | 4 | 207,00  | 828,00  |

#### Aktų salė

|    |                         |      |   |         |         |
|----|-------------------------|------|---|---------|---------|
| 1. | Tribūna-valdymo stalias | Vnt. | 1 | 369,00  | 369,00  |
| 2. | Valdymo pulto tūris     | Vnt. | 1 | 5475,00 | 5475,00 |

#### Technologijų klasė

|     |                                  |      |    |         |         |
|-----|----------------------------------|------|----|---------|---------|
| 1.  | Virtuvinė sala                   | Vnt. | 1  | 3480,00 | 3480,00 |
| 2.  | Spintelė (po interaktyvia lenta) | Vnt. | 2  | 559,00  | 1118,00 |
| 3.  | Kėdė K4                          | Vnt. | 14 | 149,00  | 2086,00 |
| 4.  | Kėdė K5                          | Vnt. | 1  | 224,00  | 224,00  |
| 5.  | Stalas S5                        | Vnt. | 1  | 353,00  | 353,00  |
| 6.  | Stalas S6                        | Vnt. | 7  | 293,00  | 2051,00 |
| 7.  | Spinta SP                        | Vnt. | 1  | 1662,00 | 1662,00 |
| 8.  | Spinta SP-2                      | Vnt. | 1  | 1420,00 | 1420,00 |
| 9.  | Spinta SP-3                      | Vnt. | 1  | 457,00  | 457,00  |
| 10. | Vežimėlis-lentynos               | Vnt. | 1  | 666,00  | 666,00  |

#### Valgykla

|     |                      |      |    |         |         |   |
|-----|----------------------|------|----|---------|---------|---|
| 1.  | Stalas S7            | Vnt. | 4  | 334,00  | 1336,00 | + |
| 2.  | Stalas S8            | Vnt. | 5  | 334,00  | 1670,00 | + |
| 3.  | Stalas S9            | Vnt. | 3  | 370,00  | 1110,00 | + |
| 4.  | Stalas S10           | Vnt. | 3  | 253,00  | 759,00  | + |
| 5.  | Stalas S11           | Vnt. | 6  | 300,00  | 1800,00 | + |
| 6.  | Stalas S12           | Vnt. | 4  | 2397,00 | 9588,00 | + |
| 7.  | Stalas S13           | Vnt. | 3  | 181,00  | 543,00  | + |
| 8.  | Kėdė K6              | Vnt. | 32 | 177,00  | 5664,00 |   |
| 9.  | Kėdė K7              | Vnt. | 12 | 244,00  | 2928,00 |   |
| 10. | Kėdė K8              | Vnt. | 60 | 85,00   | 5100,00 |   |
| 11. | Pufas                | Vnt. | 6  | 184,00  | 1104,00 |   |
| 12. | Sofa SF              | Vnt. | 5  | 533,00  | 2665,00 |   |
| 13. | Gėlių vazono dėžė    | Vnt. | 4  | 187,00  | 748,00  |   |
| 14. | Knygų dėžė (lentyna) | Vnt. | 9  | 40,00   | 360,00  |   |
| 15. | Lentyna              | Vnt. | 7  | 348,00  | 2436,00 |   |
| 16. | Muilo dozatorius     | Vnt. | 2  | 194,00  | 388,00  |   |
| 17. | Rankų džiovyklė      | Vnt. | 2  | 448,00  | 896,00  |   |

#### Vestibiulis

|    |                     |        |    |         |          |
|----|---------------------|--------|----|---------|----------|
| 1. | Staliukas su pufais | Kompl. | 16 | 405,00  | 6480,00  |
| 2. | Minkštasuolis M2    | Vnt.   | 1  | 7350,00 | 7350,00  |
| 3. | Pufas               | Vnt.   | 10 | 187,00  | 1870,00  |
| 4. | Nameliai            | Kompl. | 4  | 3150,00 | 12600,00 |
| 5. | Sofa SF1            | Vnt.   | 2  | 2063,00 | 4126,00  |
| 6. | Minkštasuoliai M3   | Vnt.   | 3  | 1222,00 | 3666,00  |
| 7. | Minkštasuoliai M4   | Vnt.   | 5  | 819,00  | 4095,00  |
| 8. | Stalas S13          | Vnt.   | 1  | 1817,00 | 1817,00  |

*Biologijos klasė*

|    |            |      |    |         |         |
|----|------------|------|----|---------|---------|
| 1. | Spintelė   | Vnt. | 2  | 707,00  | 1414,00 |
| 2. | Kėdė K4    | Vnt. | 30 | 145,00  | 4350,00 |
| 3. | Kėdė K9    | Vnt. | 6  | 224,00  | 1344,00 |
| 4. | Kėdė K5    | Vnt. | 2  | 224,00  | 448,00  |
| 5. | Stalas S14 | Vnt. | 1  | 535,00  | 535,00  |
| 6. | Stalas MS1 | Vnt. | 1  | 1804,00 | 1804,00 |
| 7. | Stalas S19 | Vnt. | 30 | 262,00  | 7860,00 |
| 8. | Stalas S17 | Vnt. | 1  | 1327,00 | 1327,00 |
| 9. | Stalas S18 | Vnt. | 1  | 2469,00 | 2469,00 |

*Chemijos klasė*

|    |            |      |    |        |         |
|----|------------|------|----|--------|---------|
| 1. | Kėdė K4    | Vnt. | 30 | 145,00 | 4350,00 |
| 2. | Kėdė K5    | Vnt. | 1  | 224,00 | 224,00  |
| 3. | Stalas S21 | Vnt. | 30 | 201,00 | 6030,00 |
| 4. | Stalas S20 | Vnt. | 1  | 351,00 | 351,00  |

*Sporto salė*

|    |        |      |   |        |        |
|----|--------|------|---|--------|--------|
| 1. | Stalas | Vnt. | 1 | 351,00 | 351,00 |
| 2. | Kėdė   | Vnt. | 2 | 224,00 | 448,00 |
| 3. | Lenta  | Vnt. | 1 | 221,00 | 221,00 |

\* kainos pasiūlyme nurodomos eurai, paliekant du skaitmenis po kablelio.  
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.  
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:

181263,00

PVM  
tarifas  
(%)

21

38065,23

Bendra pasiūlymo kaina taikoma pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM\*

219328,23

**Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 219328 Eur 23 cent..** (Du šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 23 centai. Iš jų PVM sudaro 38065 eurai 23 centai. (trisdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai, 23 cent.) (nurodoma skaičiais ir žodžiais).

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Baldams suteikiama garantija | <b>5 metai</b><br>(ne mažiau 2 metų garantija) |
|------------------------------|------------------------------------------------|

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklaidoti, ji gali kreiptis į teisimą ir

išieškoti padarytus nuostolius.

Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo paslaugų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

**Pasiūlymo priedai:**

| Dokumento pavadinimas                                                                                             | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus?<br>Taip / Ne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1. EBVPD (konfidencialu)                                                                                          | 23            | Taip                                        |
| 2. Igaliojimas Alytaus baldai<br>KONFIDENCIALU                                                                    | 1             | Taip                                        |
| Jungtinės veiklos sutarties kopija<br>(jei taikoma)                                                               | -             | -                                           |
| 3. Įstatai (KONFIDENCIALU)                                                                                        | 2             | Taip                                        |
| 4. SOCIALINĖS ĮMONĖS<br>PAŽYMĖJIMAS 2016-12-21<br>ALYTAUS BALDAI<br>KONFIDENCIALU                                 | 1             | Taip                                        |
| 5. Pasiūlymo laidavimo<br>draudimas (KONFIDENCIALU)                                                               | 1             | Taip                                        |
| 6. Įvykdytų sutarčių sąrašas<br>(KONFIDENCIALU)                                                                   | 1             | Taip                                        |
| 7. Pažyma dėl sėkmingai<br>įvykdytos sutarties<br>(KONFIDENCIALU)                                                 | 1             | Taip                                        |
| 8. Gobelenas-sertifikatas-su-<br>vertimu-1-ELEVATION-spalvos-<br>atsparumas-sviesai-ir-<br>pilingui KONFIDENCIALU | 4             | Taip                                        |
| 9. Gobeleno Fame atsparumas sv<br>iesai KONFIDENCIALU                                                             | 2             | Taip                                        |
| 10. Gobeleno FAME degumas_K<br>ONFIDENCIALU                                                                       | 2             | Taip                                        |
| 11. Gobeleno Fame sertifikatas_<br>KONFIDENCIALU                                                                  | 3             | Taip                                        |
| 12. Gobeleno-sertifikatas-su-<br>vertimu-2_ELEVATION_100-<br>000_<br>poliesteris KONFIDENCIALU                    | 5             | Taip                                        |
| 13. Gobeleno-sertifikatas-su-<br>vertimu-3_Elevation-<br>degumas KONFIDENCIALU                                    | 4             | Taip                                        |
| 14. Kėdės_K2_K3_sertifikatas_K<br>ONFIDENCIALU                                                                    | 2             | Taip                                        |
| 15. Mokytojo_kėdės_sertifikatas_K<br>ONFIDENCIALU                                                                 | 2             | Taip                                        |
| Kita                                                                                                              |               |                                             |

**Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją (-us), subrangovą (-us)**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Numatomi pasitelkti subtiektėjai (jei numatoma):**

| Subtiektėjo pavadinimas | Subtiektėjo kodas | Perduodama veikla | Vertinė išraiška Eur | Procentinė išraiška |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                         |                   |                   |                      |                     |

|  |  |  |              |            |
|--|--|--|--------------|------------|
|  |  |  |              |            |
|  |  |  |              |            |
|  |  |  |              |            |
|  |  |  | Iš viso: Eur | Iš viso: % |

**Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                                | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP<br>IS pasiūlymo lango eilutėje<br>(„Prisegti dokumentai“) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Visas pasiūlymas, išskyrus galutinę<br>pasiūlymo kainą                                                        | 1                                                                                          |
| 2        | 1. EBVPD (konfidencialu)                                                                                      | 2                                                                                          |
| 3        | 2. Igaliuojamas Alytaus baldai<br>KONFIDENCIALU                                                               | 3                                                                                          |
| 4        | 3. Įstatai (KONFIDENCIALU)                                                                                    | 4                                                                                          |
| 5        | 4. SOCIALINĖS ĮMONĖS<br>PAŽYMĖJIMAS 2016-12-21 ALYTAUS<br>BALDAI KONFIDENCIALU                                | 5                                                                                          |
| 6        | 5. Pasiūlymo laidavimo draudimas<br>(KONFIDENCIALU)                                                           | 6                                                                                          |
| 7        | 6. Įvykdytų sutarčių sąrašas<br>(KONFIDENCIALU)                                                               | 7                                                                                          |
| 8        | 7. Pažyma dėl sėkmingai įvykdytos<br>sutarties (KONFIDENCIALU)                                                | 8                                                                                          |
| 9        | 8. Gobelenas-sertifikatas-su-vertimu-1-<br>ELEVATION-spalvos-atsparumas-sviesai-<br>ir-pilingui KONFIDENCIALU | 9                                                                                          |
| 10       | 9. Gobeleno_Fame_atsparumas_sviesai_K<br>ONFIDENCIALU                                                         | 10                                                                                         |
| 11       | 10. Gobeleno_FAME_degumas_KONFIDE<br>NCIALU                                                                   | 11                                                                                         |
| 12       | 11. Gobeleno_Fame_sertifikatas_KONFID<br>ENCIALU                                                              | 12                                                                                         |
| 13       | 12. Gobeleno-sertifikatas-su-vertimu-<br>2_ELEVATION_100-000_-<br>poliesteris KONFIDENCIALU                   | 13                                                                                         |
| 14       | 13. Gobeleno-sertifikatas-su-vertimu-<br>3_Elevation-degumas KONFIDENCIALU                                    | 14                                                                                         |
| 15       | 14. Kėdės_K2_K3_sertifikatas_KONFIDE<br>NCIALU                                                                | 15                                                                                         |
| 16       | 15. Mokytojo_kėdė_sertifikatas_KONFIDE<br>NCIALU                                                              | 16                                                                                         |
|          |                                                                                                               |                                                                                            |

Projektų vadovė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Poderytė  
(Vardas ir pavardė)

## Priedas Nr. 1 "I dalies Techninė specifikacija"

1. Techninėje specifikacijoje nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs. Prieš vykdant užsakymą, tiekėjas privalo patikslinti baldų matmenis Perkančiojoje organizacijoje, bei suderinti su užsakovu prelių komplektaciją ir kiekius, paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju.
2. Visi baldai turės būti pristatyti Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, užnešti ir sumontuoti.
3. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.
4. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąja organizacija).
5. Balduose, kuriuose yra naudojami lankstai, turėtų būti naudojami lankstai su integruotais stabdžiais.
6. Balduose, kur yra naudojami bėgeliai, turėtų būti naudojami bėgeliai su laikikliais, turintys dalinio išsitraukimo funkciją.
7. Laimėtojas prieš paleidžiant baldų gamybą/pirkimą privalo pateikti baldų brėžinius su matmenimis ir vizualizacijas.
8. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametru sprendinį.
9. Pažymėtina, kad darbatalių išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių).
10. Gamybai naudojamos medžiagos turi turėti sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjo baldų gamybai naudojamos pagrindinės medžiagos yra sertifikuotos Europos Sąjungoje, ir kitų dokumentų kopijos.


|  |                        | <b>Biblioteka ir skaitykla Baldai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stalas S1 (darbuotojo) | Stalas turi būti staciakampio formos. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, naliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio išmatavimai 1300x600x735h. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metaliniu kojų rėmo. Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Maksimali stalčių apkrova –20kg. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno vamzdis ~ne mažiau kaip 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios ne mažiau 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Stalas S2              | Stalai gali būti įvairių formų, stalviršio kampai užapvalinti, iš kelių stalų turi būti galimybė susstatyti įvairių formų ir kombinacijų derinius. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, naliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio išmatavimai 700 x 600mm., aukštis – 735 mm, reguliuojamas. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metaliniu kojų rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno vamzdis ~ ne mažiau 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka trys 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Stalas S3              | Stalai formuojami langų nišose. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Stalviršio ilgis 8900 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno profilis ~ ne mažiau 30x30 mm., dažytas miltelinio būdu, kojų konstrukciją turi būti tokia kad stalviršis būtų stabilus. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            | galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Stalas S4                  | Žurnalinis staliukas prie minkstasuoliu Stalas dvienų dalių, vienos dalies išmatavimai 900x500x400h, antros dalies išmatavimai 600x400x450h Kiekviena dalis turi turėti po dvi kvadratinio profilio ne mažiau kaip 15x15mm., kojų forma "O" formos, konstrukcija kvadratinio metalo profilio ne mažiau 15x15mm. Sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu tvirtinamu po stalviršiu. Kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozone danga, dažyta miltelinio būdu, spalvos pagal RAL<br>Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Lentynos L (dvipusė)       | Dvipusė knygų lentyna zigzago formos. Susideda iš keturių dvipusių lentynų tarp jų montuojant 3 vnt. trapecijos formos minkštaslius. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Lentynos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Lentynos šonai dekoruojami organinio stiklo juostomis per visą lentynos šoną, ne mažiau kaip 5mm.storio. Nugarėlėje turi būti su frezuotais metalo profiliais skirtais lengvam lentynų reguliavimui , lentynos gaminamo iš metalo lankstinio arba laminuotos medienos drožlių plokštės su metaliniais laikikliais, viršutinėje lentynos dalyje turi būti dvipusė organinio stiklo konstrukcija skirta informacijai (išmatavimai organinio stiklo 700x150 ), oraninis stiklas tvirtinamas su metalo laikikliais. Trapecijos formos minkstasuolių sėdimoji dalis padengta padengta eko oda arba gobelenu (užsakovas pasirenka). Išorinė medžiaga turi būti labai atspari trinčiai, trynimo ciklai pagal Martindaleilą ne mažiau nei 150 000. Medžiaga turi būti saugi naudoti bendrose erdvėse, atspari šviesai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Gabaritiniai minkstasuolio matmenys: plotis 600mm., gylis 600mm., aukštis 450 mm<br>Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30, gobeleno ar odo pasirinkimas ne mažiau kaip 50). Bendras lentynos ilgis 5000mm., gylis 600-700mm., aukštis 2000-2200 mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Lentynos su minkstasuoliai | Knygų lentyna su minkstasuoliu. Lentyna formuojama su minkšta dalimi, virš minkstasuolio montuojamos knygų lentynos, su integruotu apšvietimu skaitymui. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Lentynos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Lentynos gaminamos iš metalo lankstinio arba laminuotos medienos drožlių plokštės su metaliniais laikikliais. Viršutinėje lentynos dalyje turi būti organinio stiklo konstrukcija skirta informacijai, oraninis stiklas tvirtinamas su metalo laikikliais arba siūlomas kitas sprendimas. Minkstasuolio sėdimoji dalis padengta padengta eko oda arba gobelenu (užsakovas pasirenka). Išorinė medžiaga turi būti labai atspari trinčiai, trynimo ciklai pagal Martindaleilą ne mažiau nei 150 000. Medžiaga turi būti saugi naudoti bendrose erdvėse, atspari šviesai. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Gabaritiniai minkstasuolio matmenys preliminariniai plotis 700mm., gylis 600mm., aukštis 450 mm<br>Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30, gobeleno ar odo pasirinkimas ne mažiau kaip 50). Bendras lentynos ilgis 700mm., gylis 600mm., aukštis 2000-2200 mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lentyna L1 (vienpuse)                                                                                                                  | <p>Knygų lentyna vienpusė su integruotu apšvietimu. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Lentynos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Lentynos gaminamos iš metalo lankstinio arba laminuotos medienos drožlių plokštės su metaliniais laikikliais. Viršutinėje lentynos dalyje turi būti spintelės preliminariai H-760 su varstomomis drelėmis, uz drelių lentynos, tarp spintelės ir atvirų lentynų atvira lentyna knygoms. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių.</p> <p>Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę,. Bendras lentynos ilgis 2000mm., gylis 400mm., aukštis 2600mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Kriauklė su lentyna                                                                                                                    | <p>Lentynos išmatavimai 1200x600x2100h, viduje lentynos 860mm. aukštyje montuojamas stalviršis pagamintas iš ne prastesnės medžiagos kaip aukšto slėgio laminatas, po stalviršiu montuojamos dvi spintelės viena su varstomomis drelėmis kita su stalčiais. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Lentynos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Apatinė komplekto dalis su ne mažiau kaip 5 cm cokoliu. Būtina lentyną pritvirtinti prie sienos. Lentyna per visa aukštį turi turėti dvi varstomas duris, durys turi turėti ne mažiau kaip 180 laipsnių atidarymo lakstus, kurie netrukdytų viduje esančių spintelių drelių atidarymui. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Spintelė- lentyna                                                                                                                      | <p>Spintelės-lentyna su drelėmis montuojama lentynoje su kriaukle viršutinėje jos dalyje. Išmatavimai 1160x300x600h, viduje spintelės pertvara ir dvi lentynos. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Lentyna turi turėti dvi varstomas duris. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Lenta                                                                                                                                  | <p>Lenta turi būti komplektuojama su lentynėle rašikliams bei prie sienos tvirtinti skirtais elementais. Nesibrazantis stiklo emalės paviršius. Paviršius magnetinis ir pritaikytas rašmui. Paviršius turi būti atsparus braižymuisi. Lentos rėmas turi būti pagamintas iš aliuminio. Išmatavimai 2000x1200mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>Kėdė ant penkiažvaigždės bazės K2.</b><br/> * Sėdimoji dalis gaminama iš polipropileno;<br/> *Kėdė turi sukimosi mechanizmą.</p> | <p>Kėdė ant penkiažvaigždės bazės. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų (ne ratukų), kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio, sueinančio į vieną bazę, kuri turi būti su metaliniu karkasu, montuojamu po sėdyne. Bazė turi būti platėjanti į apačią nuo ne mažiau nei 39 mm iki ne mažiau nei 47 mm. Kėdės koja turi būti siaurėjanti į apačią per ne mažiau nei 20 mm. Kojytės turi būti su reguliuojamo aukščio padukais, kurių aukštis turi būti ne mažiau nei 25 mm. Kėdė turi sukimosi mechanizmą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 460 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 350 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 690 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 505 mm. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 "Įstaigų baldai. Kėdžių spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau nei penkių spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda bei smėlio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Kėdė turi būti iš tos pačios kolekcijos kaip kėdė K3. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. (kėdės skirtos vietoms prie langu nišose suformuotu stalu) Išmatavimai 690x690x820h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kėdė K3.</b>         | <p>Kėdė ant chromuotų, uždaro kontūro, slidžių formos, vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio <math>d =</math> ne mažiau 11 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti ne mažiau 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei <math>d = 180</math> mm. Sėdynė priekyje turi būti užlenkta, iš išsikišusi nuo kėdės rėmo ne mažiau nei 30 mm. Prasitęsiantys atlošo kampai turi gauti nugarą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 460 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 350 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 500 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 505 mm. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 "Įstaigų baldai. Kėdžių spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau nei penkių spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda bei smėlio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Kėdė turi būti iš tos pačios kolekcijos kaip kėdė K2. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis <math>\pm 10</math> mm. Išmatavimai: 550x510x820h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Minkštasuolis M1</b> | <p>Krėslas ant chromuotų, uždaro kontūro, slidžių formos, vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio <math>d =</math> ne mažiau 16 mm. Krėslo kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenktos, kiaušinio formą primenančio metalinio karkaso, paminkštinto šalto spaudimo lietomis poliuretano putomis ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu ar dirbtine oda. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad krėslas kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Krėslas apvalintų formų. Atlošas ir porankiai vientisi, porankiai apvalinti, atlošo aukštis nuo žemės - ne mažiau kaip 600 mm. Sėdimoji dalis turi papildomą pagalvę. Prasitęsiantys atlošo kampai turi sudaryti apvalintas auselės užtikrinančias skaityklos lankytojo privačią erdvę (garso bei vaizdo izoliaciją nuo išorės). Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 420 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 790 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 590 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 500 mm. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4-5, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4-5, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis <math>\pm 10</math> mm. Preliminarūs išmatavimai: 790x770x1200h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | <b>Kėdė K5</b>          | <p>Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup> tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680 mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup>. Atlošo aukštis nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m<sup>2</sup>, atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiavertius. Turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (nuo 150 iki 230 mm) polipropileniniais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-</p>                                                                    |

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                 | 1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 ir ergonomikos sertifikatus arba lygiaverčius. Kėdė turi turėti bandymo protokolą, liudijantį atitikimą standartui EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009. Pateikti sertifikatą ir bandymo protokolus. Išmatavimai: 690x660x1040. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kubas                           | Akustinis, dalinai slopinantis išorinį triukšmą. Kubo formos minkštasuolis, uždaro tipo. Minkštasuolis gaminamas iš kokybiškų medžiagų – faneros, medienos, minkštasuolio vidinė dalis paminkštinta poliuretanu ar aukšto tankio porolonu, bei aptraukta gobelenu arba dirbtine oda, Minkštasuolio kojos turi būti iš metalo arba dažyto medžio. Baldų spalvos, modelis ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Minkštasuolio dalies matomas korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio faneros plokštės ir/arba laminuotos medienos drožlių plokštės, fanera dažoma valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyrovėmis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos, turi būti atsparus trinčiams. Vidinės nematomos detalės gali būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, OSB plokštės, medienos bruselių arba metalo. Konstrukcijos išmatavimai mm.- 800x800x1550H Baldas turi būti suderintas pagal interjero stilių ir spalviškumą. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiams ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiams 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufo gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Minkštasuolis negali turėti aštrių kampų. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės.). Gaminio spalva turi būti derinama su Užsakovu. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Pufas                           | Pufo karkasas gaminamas iš medienos ir klijuotos medžio drožlių plokštės. Pufas turi būti paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Pufas turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Pufas aptrauktas gobelenu arba dirbtine oda. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiams ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiams 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufo gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Pufai įvairių formų (ne mažiau kaip 3 formų variantai) ir aukščių derinama su užsakovu. Gabaritiniai matmenys: plotis nuo 370 iki 600mm., gylis nuo 370 iki 600mm., aukštis nuo 350 iki 550h mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                 | <b>Aktų salė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Tribūna-valdymo stalas          | Tribūna turi būti reguliuojamo aukščio, stalviršio plotas 700x550mm, pagrindo plokštė turi būti su ratukais. Gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Gaminys reguliuojamo aukščio, regliavimas ne mažiau kaip 120mm., bendras gaminio aukštis 1120mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Valdymo pulto tūris kaip baldas | Valdymo pulto fasadinė dalis maksimaliai per visą aukštį ir plotį dengiama organinio stiklo arba grūdinto stiklo skydu ne mažiau kaip 8 mm. storio. Stiklas turi būti permatomas tik iš vidinės pusės, iš fasadinės pusės turi būti matinis arba veidrodinis. Stiklo kraštinės turi būti apvalintais kraštais ne mažiau kaip R300mm. Aplinkui stiklą visu perimetru turi būti gaminamas medinis/ fanerinis/LMDP rėmas, ne mažiau kaip 200mm. aukščio. Valdymo pulto tūrinis baldas turi būti atitrauktas nuo sienos apie 1500mm. kuris turi būti sutvirtintas taip, kad būtų stabili konstrukcija, tarp sienos ir skydo turi būti įrengiama pakyla su užlipimo laipteliais iš abiejų pusių. Pakyla su laipteliais turi būti gaminama iš medienos/faneros/LMDP, pakyls dugne turi būti įrengiamas laidų kanalas. Prie stiklo turi būti formuojamas stalas, stalviršio gylis 600mm. Korpusas - turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      | mm storio medienos/faneros/LMDP. Briaunos turi būti apvalintos ne mažiau kaip R2. Konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės). Išmatavimai: ilgis 4000mm., gylis 1500mm., aukštis 2500 mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                      | <b>Jaunimo erdvė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Namelis-minštasuolis |  <p>Akustinis, dalinai slopinantis išorinį triukšmą. Fotelio/minkštasuolio forma ovalo, uždaro tipo. Preliminarūs išmatavimai 110cm plotis*97 cm gylis*120 cm aukštis. Minkštasuolis gaminamas iš kokybiškų medžiagų – plastiko, minkštasuolio vidinė dalis paminkštinta poliuretanu ar aukšto tankio porolonu, bei aptraukta. Gobeleno atsparumas trinčiai pagal Martindal'e arba lygiavertę skalę ne mažesnis kaip 100 000 trynimo ciklų. Baldų spalvos, modelis ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Baldui suteikiama 24 mėn. Garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Stalas S20           | Stalo išmatavimai 1200x700x750h, Stalas turi turėti po dvi kvadratinio profilio ne mažiau kaip 20x20mm. kojas, kojų forma "O" formos, sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu tvirtinamu po stalviršiu. Kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozone danga, dažyta miltelinio būdu, spalvos pagal RAL. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Pufas                | Pufo karkasai gaminamas iš medienos ir klijuotos medžio drožlių plokštės. Pufai turi būti paminkštinti didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Pufai turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Pufai aptraukti gobelenu arba dirbtine oda. Pufai turi būti pritaikyti jungti tarpusavyje, sudarant įvairias kompozicijas ir dydžių junginius pritaikant reikiamą patalpoms ir vykstantiems renginiams. Jungimo furnitūra turi būti pateikta kartu su pufais. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai ne mažiau 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufų gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Pufai apvalios formos. Išmatavimai 450x450x450h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Kėdės K1             | Kėdė ant keturių medinių kojų. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos, išlenktos klijuotos faneros, kurios storis ne mažiau nei 10 mm. Klijuota fanera dengiama pasirinktos spalvos beicu bei ekologišku laku. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai turi būti statūs. Kėdės kojos siaurėjančio į apačią stačiakampio formos, natūralaus medžio spalvos. Turi būti padengtos ekologišku laku. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 450 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 330 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 470 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 500 mm. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai 500x470x800h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                      |
|  |                      | <b>Technologijų klasė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Virtuvinė „sala“     | Virtuvinė sala turi būti gaminama iš nemažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, baldo stalviršis iš dviejų dalių vienos dalies išmatavimai preliminarai 2100x1100, kitos dalies 3510x1100, stalviršiai gaminami iš aukšto slėgio laminato (HPL). Stalviršio storis ne mažiau 38 mm. Abu stalviršiai jungiami sudarant T formą. Po stalviršiais montuojamos ne mažiau kaip 6vnt spintelės su varstomomis durelėmis, 1vnt. spintelė po stalviršiu su atviromis lentynomis, spintelės matomos iš abiejų pusių, turi būti graži nugarėlė. Durelės turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | <p>turėti švelnaus uždarymo vyrius. Salos apaintė spintelių dalis turi būti dengiama nerudijančio plieno juosta ne mažiau kaip 100mm. aukščio Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Spintelė (po interaktyvia lenta) | <p>Spintelė turi būti gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, baldo stalviršis gaminamas iš aukšto slėgio laminato (HPL). Stalviršio storis ne mažiau 38 mm.. Po stalviršiais montuojamos ne mažiau kaip 2vnt spintelės su varstomomis arba stumdomomis durelėmis. Apaintė spintelių dalis gali būti dengiama nerudijančio plieno juosta ne mažiau kaip 100mm. aukščio Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę). Baldo išmatavimai: 1800x450x600h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Kėdė K4 (mokinio)                | <p>Kėdė ant keturių chromuotų vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Turi būti galima rinktis kitą kojų spalvą iš ne mažiau nei trijų spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda ir balta. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio d= ne mažiau 16 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos, išlenktos klijuotos faneros, kurios storis ne mažiau nei 10 mm. Klijuota fanera dengiama pasirinktos spalvos beicu bei ekologišku laku arba pasirinktos spalvos HPL ar lygiaverte medžiaga. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai turi būti statūs. Atlošas turi būti T raidę primenančios formos, kad užtikrintų patogų kėdės paėmimą bei suteiktų išsiskiriantį mokyklos klasių estetinį dizainą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 450 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 330 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 500 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 550 mm. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 550x500x820h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Kėdė K5 (mokytojo) -             | <p>Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup> tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup>. Atlošo aukštis nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m<sup>2</sup>, atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiavėčius. Turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (nuo 150 iki 230 mm) polipropileniniais porankiais. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 ir ergonomikos sertifikatus arba lygiavėčius. Kėdė turi turėti bandymo protokolą, liudijantį atitikimą standartui EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009. Pateikti sertifikatą ir bandymo protokolus. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 690x660x1040h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|   | Stalas S5 (mokytojo)             | <p>Stalas turi būti staciakampio formos. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, naliečiamos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                  | <p>briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio preliminarūs išmatavimai 1300 x 600x735h. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metaliniu kojų rėmo. Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Maksimali stalčiųų apkrova –20kg. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno vamzdis ~ne mažiau nei 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios ne mažiau kaip 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Stalas S6 (mokinio dvivietis)    | <p>Stalas turi būti stačiakampio formos. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, po stalviršiu turi būti lentyna daiktams pasidėti. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio preliminarūs išmatavimai 1300x500x735h. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metaliniu kojų rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno vamzdis ~ ne mažiau kaip 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios ne mažiau kaip 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Spinta SP (virtuvines 1 dalis)   | <p>Spinta būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio, ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, baldo stalviršis gaminamas iš aukšto slėgio laminato (HPL). Stalviršio storis ne mažiau 38 mm.<u>Komplektacija pastatomų spintelių:</u> Aukšta spinta preliminariai 600mm. pločio, spintelė preliminariai 700mm. pločio su 3 stalčiais su švelnaus uždarymo funkcija -1vnt., Plautuvės spintelė preliminariai 600mm. pločio-1vnt. spintelė preliminariai 700mm.pločio su dviem stalčiais su švelnaus uždarymo funkcija – 1 vnt., pastatomų spintelių aukštis preliminariai 860mm., ūkinės spintos aukštis preliminariai 2000mm. <u>Komplektacija pakabinamos spintelės</u> sudarytos iš trijų dalių: atviros lentynos preliminariai 300mm. pločio -2vnt., viena dalis su į viršų atidaromomis drelėmis, mechanizmai su švelniu uždarymu, spintelės plotis 1400mm.pločio . Pakabinamų spintelių aukštis H-600mm. x gylis 320mm.. Drelės turi turėti švelnaus uždarymo vyrius. Pastatomų spintelių apaintė dalis turi būti dengiama nerudijančio plieno juosta ne mažiau kaip 100mm. aukščio. Po pakabinamomis spintelėmis turi būti sumontuotas LED apšvietimas. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę) Išmatavimai: 2600x600x2000h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Spinta SP-2 (virtuvines 2 dalis) | <p>Spinta būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio, ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, baldo stalviršis gaminamas iš aukšto slėgio laminato (HPL). Stalviršio storis ne mažiau 38 mm.<u>Komplektacija pastatomų spintelių:</u> Aukšta spinta pritaikyta orkaitei su varstomomis drelėmis viršuje ir apačioje preliminariai 600mm. pločio, spintelė preliminariai 800mm. pločio su 3 stalčiais su švelnaus uždarymo funkcija -1 vnt., spintelė preliminariai 800mm.pločio su dviem stalčiais su švelnaus uždarymo funkcija – 1 vnt., pastatomų spintelių aukštis preliminariai 860mm., aukštos spintos aukštis preliminariai 2000mm. <u>Komplektacija pakabinamos spintelės</u> sudarytos iš trijų dalių: atviros lentynos po 300mm. pločio -2vnt., viena dalis su į viršų atidaromomis drelėmis, mechanizmai su švelniu uždarymu, spintelės plotis preliminariai 1000mm.pločio . Pakabinamų spintelių aukštis H-600mm.xgylis 320mm. . Drelės turi turėti švelnaus uždarymo vyrius. Pastatomų spintelių apaintė dalis turi būti dengiama nerudijančio plieno juosta ne mažiau kaip 100mm. aukščio. Po pakabinamomis spintelėmis turi būti sumontuotas LED apšvietimas. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę)</p>                                                                     |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | Išmatavimai: 2000x600x2000h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Spinta SP-3        | Spinta būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio, ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, baldo stalviršis gaminamas iš aukšto slėgio laminato (HPL). Aukšta spinta gaminama be durelių su preliminariai 5 lentynomis. Apaitė spintelių dalis turi būti dengiama nerūdijančio plieno juosta ne mažiau kaip 100mm. aukščio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę). Išmatavimai 1200*600*2000h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Vežimėlis-lentynos | Nerūdijančio plieno 4 lentynų vežimėlis. Išmatavimai ne daugiau kaip: aukštis 1260mm*plotis 540mm*860mm. Aukštis tarp lentynų 280 mm. 4 besisukiojantys ratukai su stabdžiais. Tolygiai paskirsčius svorį, maksimali apkrova siekia 100 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                    | <b>Valgykla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Stalas S7          | <b>Apvalus 4-vietis</b> Stalo išmatavimai 1200x1200x750h. Stalas ant 4 kojų, kurios apačioje užlenktos arba sujungtos į 4 dalių, po 90 laipsnių tarp kojų žvaigždė. Rėmo konstrukcija į apačia plėtėjanti t.y. viršutinė rėmo dalis tvirtinama į stalviršį turi būti 200mm. siauresnė nei apatinė rėmo dalis. Stalo kojų konstrukcija - stačiakampio profilio plieno rėmas, ne mažiau 10x60 mm, sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio arba lygiaverčiu būdu, Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                            |
|  | Stalas S8          | <b>Apvalus 4-vietis</b> Stalo preliminarūs išmatavimai 1200x1200x750h. Stalas ant 4 kojų, kurios apačioje užlenktos arba sujungtos į 4 dalių, po 90 laipsnių tarp kojų žvaigždė. Rėmo konstrukcija į apačia plėtėjanti t.y. viršutinė rėmo dalis tvirtinama į stalviršį turi būti preliminariai 200mm. siauresnė nei apatinė rėmo dalis. Stalo kojų konstrukcija - stačiakampio profilio plieno rėmas, ne mažiau 10x60 mm, sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio arba lygiaverčiu būdu, Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Stalas S9          | Stačiakampis 6-vietis Stalo išmatavimai 1800x700x750h, Stalo kojos "O" formos, gaminamos iš kvadratinio profilio ne mažiau kaip 25x60mm. Profilio sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu tvirtinamu po stalviršiu. Kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio būdu. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Stalas S10         | Stačiakampis 4-vietis. Stalo išmatavimai 1300x600x1000h, Stalo kojos gaminamos iš kvadratinio profilio preliminariai 25x60mm. Profilio sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu tvirtinamu po stalviršiu. Kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio būdu. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stalas S11 | <p>Stačiakampis 4-vietis. Stalo preliminarūs išmatavimai 1250x700x750h, Stalo kojos "O" formos, gaminamos iš kvadratinio profilio ne mažiau kaip 25x60mm. Profilio sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu tvirtinamu po stalviršiu. Kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio būdu.</p> <p>Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Stalas S12 | <p>Stalo forma turi būti tokia, kad sustačius visus 4 stalus, vizualiai išeitų zigzag forma. Stalai turi būti apvalių formų, neturi turėti aštrių briaunų. Stalo kojos gaminamos iš ne prastesnės nei LMDP medžiagos, kojos turi būti įgilintos po stalviršiu is kiekvienos pusės taip kad būtų patogų prie jo sėdėti, vidinė kojų konstrukcija gali būti gaminama iš metalo konstrukcijos kuri būtų dengiama skydais nuo grindų iki stalviršio per visa aukštį, apatinė stalo kojos dalis turi būti dengiama nerūdijančio plieno juosta H-150mm.. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės, stalviršio centre per ilgį turi būti formuojama niša vazonom sudėti, preliminarūs nišos vazonom išmatavimai 1200x200x50h. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės). Stalo išmatavimai 1400x800, h-1050. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                            |
|  | Stalas S13 | <p>Stalo išmatavimai 700x700, h-430. Stalas ant 4 kojų, kurios apačioje užlenktos arba sujungtos į 4 dalių, po 90 laipsnių tarp kojų žvaigždė. Rėmo konstrukcija į apačia plėtėjanti t.y. viršutinė rėmo dalis tvirtinama į stalviršį turi būti preliminariai 200mm. siauresnė nei apatinė rėmo dalis. Stalo kojų konstrukcija - stačiakampio profilio plieno rėmas, ne mažiau 10x60 mm, sienelės storis ne ploniau kaip 2 mm, kampai ir briaunos apvalintos, dengta antikorozine danga, dažyta miltelinio arba lygiaverčiu būdu,</p> <p>Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei aukšto slėgio laminatu dengtos MDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalva turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 30 atspalvių). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                           |
|  | Kėdė K6    | <p>Pusbario kėdės Kėdė ant keturių kojų rėmo. Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir kojos vientisi, gaminami iš techninio polipropileno ar lygiavertės medžiagos. Kėdės kojos apatinėje dalyje turi būti cilindro formos. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto perforuoto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Kėdės perforavimo raštas smulkus, kiaurymių diametras ne daugiau 7mm. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Sėdynė priekyje turi būti užlenkta. Kėdės nenaudojant gali būti sudedamos, sudedant vieną kėdę ant kitos (ne mažiau nei 6vnt.). Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 650 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 320 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 470 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 480 mm. Kėdės turi būti galima naudoti lauko sąlygomis. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 480x470x970h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Kėdė K7    | <p>Fotelis ant keturių chromuotų vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio d= ne mažiau 20 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno. Fotelis kvadrato formos, atlošas ir porankiai vientisi, žemėjantys (aukščiausioje vietoje su sėdimąja dalimi turi būti ne mažiau nei 367 mm aukščio, žemiausioje su sėdimąja dalimi - ne mažiau nei 225 mm), nežymiai išgaubtas - išorę gaminys, sėdimoji dalis kvadrato formos, užapvalintais neaštriais kampais - atlošo kampai turi būti suapvalinti ne mažiau nei 15° kampų, porankių - ne mažiau nei d=66 mm. Kėdės atlošas, porankiai ir sėdimoji dalis vientisi. Fotelio sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti poliuretano putomis ir</p>                                                                                                                                    |

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | <p>aptraukti gobelenu arba dirbtine oda. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Fotelio sėdimoji dalis nuo žemės -ne mažiau 450 mm, sėdimosios dalies gylis -ne mažiau 540 mm, atlošo vidinis aukštis nuo sėdimosios dalies ne mažiau nei 285 mm, atlošo išorinis aukštis su sėdimąja dalimi ne mažiau 320 mm, sėdimosios dalies storis ne mažiau nei 58 mm. Fotelio gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Išmatavimai: 610x580x780h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Kėdė K8 | <p>Kėdė ant keturių chromuotų vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio d=ne mažiau 16 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Sėdynė priekyje turi būti užlenkta, iš išsikišusi nuo kėdės rėmo ne mažiau nei 30 mm. Prasitęsiantys atlošo kampai turi būti gaubiančios nugarą formos. Kėdės nenaudojant gali būti sudedamos, sudedant vieną kėdę ant kitos (ne mažiau nei 6vnt.). Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 450 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 330 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 480 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 510 mm. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Kėdė turi būti iš tos pačios kolekcijos kaip kėdė K6. Išmatavimai: 510x480x800h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Pufas   | <p>Suploto cilindro formos pufo karkasas gaminamas iš medienos ir klijuotos medžio drožlių plokštės. Pufas turi būti paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Pufo viršus apvalus d= ne mažiau 400 mm, ties vidurine dalimi išlenktas d=ne mažiau 450 mm, apatinėje dalyje d=ne mažiau 400 mm. Pufas turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Pufas aptrauktas gobelenu arba dirbtine oda. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufo gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Išmatavimai: 450x450x450h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Sofa SF | <p>Minkštasuolis turi būti ant trijų U formos, ekologišku trivalenčiu chromu arba milteliniu būdu dengtų, vamzdinių kojų. Kad užtikrinti minkštasuolio stabilumą ir ilgaamžiškumą, kojų vamzdis vientisas, jos plotis per visą minkštasuolio gylį, kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio, kurio d=ne mažiau 20 mm. Minkštasuolio kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolis gaminamas iš medžio masyvo karkaso, paminkštintas poliuretano putomis ir iš visų pusių aptrauktas dirbtine oda. Minkštasuolis turi būti paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Minkštasuolio atlošas, ties viduriu, turi būti išlenktas, užtikrinant ergonomiją sėdėjimui. Iš vidinės pusės, minkštasuolis, per visą atlošo aukštį, turi turėti dekoratyvinę siūlę, kuri atlošą dalija į dvi dalis. Gaminio atlošas turi būti stačiakampio formos. Gaminys turi būti išgaubtas, lenktos formos. Sėdimosios dalies priekio radiusas turi būti ne mažiau 900 mm, atlošo išorinis radiusas turi būti ne mažiau 1480 mm. Minkštasuolį turi būti galima lengvai jungti vieną su kitu sudarant vientisą lanką. Turi būti pateiktos jungimo detalės. Minkštasuolio sėdimoji dalis turi būti vientisa. Minkštasuolio sėdimoji dalis nuo žemės – ne mažiau 420 mm, sėdimosios dalies gylis – ne mažiau 480 mm, atlošo vidinis aukštis nuo sėdimosios dalies ne mažiau nei 350 mm, atlošo išorinis aukštis su sėdimąja dalimi ne mažiau 560 mm, sėdimosios dalies storis ne mažiau nei 150 mm. Minkštasuolis aptrauktas antibakterine, ekologiška bei atsparia dėvėjimuisi dirbtine oda. Dirbtinės</p> |

|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                              | odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Minkštuosio dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Išmatavimai: 1325x580x810h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Gėlių vazono dėžė            | Vazonas gali būti vientisas arba sudarytas iš kelių dalių. Vazonas turi būti pritaikytas stalui S13. Vazonas turi būti patvarios geros medžiagos. Išmatavimai 1200x200x500h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Knygų dėžės (lentynos)       | Dėžė knygoms turi būti gaminama iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės, kubo formos dėžė turi turėti kietą nugarėlę ir ifrezuotas rankenėles patogiam dėžės paėmimui. Dėžė gali būti komplektuojama su baldiniais ratukais, juos tvirtinti pagal poreikį prieš tai suderinus su perkančia organizacija. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę, Susiformuoja knygu lentyna Išmatavimai 350x350x350h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Lentyna                      | Lentyna daiktams turi būti gaminama iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei fanera/ MDF/LMDP medžiagos, kubo formos lentyna turi būti be nugarėlės, pati lentyna turi būti kvadratinės formos, kampai turi būti suleisti 45 laipsniu kampu, lentyna turi būti surekama taip kad išorėje nebūtų matomų jokių tvirtinimo elementų. Visos septynios lentynos turi būti gaminamos mažėjančia tvarka taip kad galima būtų sandėliavimui jas sudėti viena į kitą. Lentyna turi būti komplektuojama su spausdukais kurie sutvirtintų tarpusavyje lentynas, spausdakai tvirtinami pagal poreikį prieš tai suderinus su perkančia organizacija. Liečiamos, matomos briaunos turi būti su apvalintais kraštais. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės) Išmatavimai 440x270x440h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Muilo dozatorius             | Muilo dozatorius iš nerūdijančio plieno AISI 304, automatinis, tvirtinamas prie sienos. Tinka naudoti dideliuose srautuose. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Vidinė muilo talpa ne mažiau kaip 1 litras. Išmatavimai 110x120x240h. Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Rankų džiovyklė              | Rankų džiovintuvas iš nerūdijančio plieno AISI 304, automatinis, sensorinis, automatiškas išjungimas po 60sekundžių, tvirtinamas prie sienos. Tinka naudoti dideliuose srautuose. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai 280x100x280h. Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                              | <b>Vestibiulis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Staliukas su pufais (kompl.) | <b>(komplekte 1 staliukas ir 2 pufu)</b> Cilindro, stačiakampio, kubo formos pufo karkasai gaminamas iš medienos ir klijuotos medžio drožlių plokštės. Pufai turi būti paminkštinti didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Pufai turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Pufai aptraukti gobelenu arba dirbtine oda. Staliuko uždaro kontūro rėmas gaminamas iš kvadratinio profilio metalinio ar lygiavertio vamzdžio, ne mažesnio nei 25x25mm. Staliuko stalviršis gaminamas iš ne mažesnio storio nei 25mm LMDP ar lygiavertės plokštės, suderintos spalvos. Stalviršio kraštas dengtas ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Metalas dažomas miltelinio būdu, pasirenkama spalva pagal RAL paletę, ar lygiavertę. Staliukas turi plastikines pėdutes. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufų gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Pufai įvairių formų (ne mažiau kaip 3 formų variantai) derinama su užsakovu. Gabaritiniai matmenys |

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                | 450x450x450h. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Minkštasuolis M2               | Minkštasuolis formuojamas iš skirtingų aukščių ir gylio laiptelių, maždaug apie 10-15 suformuotų vietų atsisėsti, baldas komplektuojamas su ne mažiau kaip 15 sėdukų (450x450x40h), kuriems laikyti turi būti suformuotos nišos balde. Minkštasuolio dalies matomas korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš preliminariai 18 mm storio faneros plokštės ir laminutos medienos drožlių plokštės, fanera dažoma valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos, turi būti atsparus trinčiai. Vidinės nematomos, formuojamos minkštos dalies detalės gali būti gaminamos iš preliminariai 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, OSB plokštės, medienos bruselių arba metalo konstrukcijos. Baldas turi būti suderintas pagal interjero stilių ir spalviškumą. Viršutinė sėdima minkštasuolio dalis paminkštinta ne prastesnės medžiagos nei porolono sluoksniu ir aptraukiama ne prastesne medžiaga nei gobelenas, ši dalis yra pritvirtinta prie kietosios dalies. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Minkštasuolis negali turėti aštrių kampų. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Bendras baldo ilgis 3000mm. gylis 2000mm. aukštis nuo 350iki 950mm. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės, gobeleno iš ne mažiau nei 30 spalvų paletės., Gaminio spalva turi būti derinama su Užsakovu. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  | Pufas                          | Cilindro, stačiakampio, kubo formos pufo karkasai gaminamas iš medienos ir klijuotos medžio drožlių plokštės. Pufai turi būti paminkštinti didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Pufai turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Pufai aptraukti gobelenu arba dirbtine oda. Pufai turi būti pritaikyti jungti tarpusavyje, sudarant įvairias kompozicijas, ir dydžių junginius pritaikant reikiamą patalpoms ir vykstantiems renginiams. Jungimo furnitūra turi būti pateikta kartu su pufais. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Pufų gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Pufai įvairių formų (ne mažiau kaip 3 formų variantai) ir aukščių derinama su užsakovu. Gabaritiniai matmenys 600x600x450h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | „Nameliai“ (kompl.) Koridorius | Namelio formos minkštasuolis formuojamas iš skirtingų aukščių ir gylio laiptelių, maždaug apie 8-12 suformuotų vietų atsisėsti, baldas komplektuojamas su ne mažiau kaip 12 sėdukų (400x400, h40), kuriems laikyti turi būti suformuotos nišos balde. Minkštasuolio dalies matomas korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš preliminariai 18 mm storio faneros plokštės ir laminutos medienos drožlių plokštės, fanera dažoma valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos, turi būti atsparus trinčiai. Vidinės nematomos, formuojamos minkštos dalies detalės gali būti gaminamos iš nemažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, OSB plokštės, medienos bruselių arba metalo konstrukcijos. Ant sienos montuojama dekoracija, namelio imitacija iš nemažiau kaip 118 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Baldas turi būti suderintas pagal interjero stilių ir spalviškumą. Viršutinė sėdima minkštasuolio dalis paminkštinta ne prastesnės medžiagos nei porolono sluoksniu ir aptraukiama ne prastesne medžiaga nei gobelenas, ši dalis yra pritvirtinta prie kietosios dalies. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     | <p>Minkštasuolis negali turėti aštrių kampų. Tiesieji minkštasuoliai gali turėti angas daiktams susidėti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Prie minkštasuolio komplektuojama apsauginė-dekoratyvinė sienų apdaila, formuojama namelio formos, skirtingų aukščių ir dydžio, derinama su skirtingos tekstūros, formos ir spalvų detalėmis, kurios sudaro vientisą prie interjero tinkantį vaizdą. Preliminariai bendras sėdimos dalies ilgis 6000mm, gylis 400-500mm. aukštis nuo 350iki 650mm., Namelio dekoracijos apdailos bendras ilgis apie 7000mm., aukštis gali būti iki 2400mm. Sienos dekoracija gali būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės, gobeleno iš ne mažiau nei 30 spalvų paletės,). Gaminio spalva turi būti derinama su Užsakovu. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Sofa SF1 (kampinė)  | <p>Modulinis minkštasuolis-sofa gaminamas iš medžio masyvo karkaso, paminkštintas poliuretano putomis ir iš visų pusių aptrauktas dirbtine oda. Minkštasuolis turi būti paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Minkštasuolis turi būti modulinis, sudarytas iš vienviečių, dviviečių bei kampinių modulių. Minkštasuolio rėmas uždaro kontūro metalinis ar lygiavertės medžiagos stačiakampio vamzdžio profilio rėmas. Turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Moduliai su atlošais aptraukti gobelenu arba dirbtine oda. Moduliai turi būti pritaikyti jungti tarpusavyje, sudarant įvairias kompozicijų, ir dydžių junginius pritaikant reikiama patalpoms ir vykstantiems renginiams. Jungimo furnitūra turi būti pateikta kartu su minkštasuoliais. Minkštasuolio sėdimoji dalis nuo žemės – ne mažiau 420 mm, sėdimosios dalies gylis ne mažiau - 500 mm, sėdimosios dalies storis ne mažiau nei 350 mm. Minkštasuolis aptrauktas antibakterine, ekologiška bei atsparia dėvėjimuisi dirbtine oda. Dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Minkštasuolio dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų. Gaminio spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Išmatavimai: 1500x1500x750h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Minkštasuoliai M3   | <p>Minkštasuolis formuojamas nišose. Vidinės suformuotos nišos sienos dengiamos ne plonesnės kaip 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS,. Baldas turi būti suderinto pagal interjerą stiliaus ir spalviškumo. Sėdima suformuotos nišos dalis paminkštinta ne prastesnės medžiagos nei porolono sluoksniu ir aptraukiama ne prastesne medžiaga nei gobelenas, ši dalis yra pritvirtinta prie kietosios dalies. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Gobeleno ar dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalvų.</p> <p>Minkštasuolis negali turėti aštrių kampų.. Nišos nugarėlė turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, . Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės, gobeleno iš ne mažiau nei 30 spalvų paletės). Išmatavimai: 2200x600x2200h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Minkštasuoliai M4 * | <p>Minkštasuolis gaminamas iš medžio masyvo karkaso, paminkštintas poliuretano putomis ir iš visų pusių aptrauktas dirbtine oda. Minkštasuolis turi būti paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR arba lygiavertėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 70 mm. Putų poliuretano tankis- ne mažiau 45kg/m3. Gaminys turi būti išgaubtas, lenktos formos. Sėdimosios dalies priekio radiusas turi būti ne mažiau 900 mm, atlošo išorinis radiusas turi būti ne mažesnis 1480 mm. Minkštasuolį turi būti galima lengvai jungti vieną su kitu sudarant vientisą lanką. Turi būti pateiktos jungimo detalės. Minkštasuolio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | <p>sėdimoji dalis turi būti vientisa. Minkštasuolio sėdimoji dalis nuo žemės -ne mažiau 420 mm, sėdimosios dalies gylis -ne mažiau 580 mm, sėdimosios dalies storis ne mažiau nei 400 mm. Minkštasuolis aptrauktas antibakterine, ekologiška bei atsparia dėvėjimuisi dirbtine oda. Dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiai ne mažiau 4, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus. Minkštasuolio dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau nei trisdešimt spalv. Išmatavimai: 1325x580x420h.</p> <p>Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Stalas S13        | <p>Turi būti nuo grindų iki lubų formuojama baldinė siena L-kampu preliminariai 2400x1200x2600h. Dalis formuojamos sienos turi būti gaminama iš laminuotos medienos drožlių plokštės, viršutinė dalis turi būti gaminama iš grūdinto stiklo ne plonesnio kaip 6mm, sienai formuoti gali būti naudojama metalo konstrukcija, viduje formuojamos patalpos turi būti darbo stalas.. Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės. Stalviršio ilgis preliminariai 2000 mm., plotis – 600 mm., aukštis – 750 mm. Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – matomos dalys, korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei laminuota medienos drožlių plokštė. Vidinės baldų dalys gaminamos iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne prastesnis nei dažyto plieno profilis ne mažiau 30x30 mm. Stalo kojos keturios ne mažiau 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  |                   | <b>Biologijos klasė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Spintelė          | <p>Pakabinama spintelė turi būti gaminama iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės. <u>Komplektacija pakabinamų spintelių:</u> sudarytos iš trijų dalių: atviru lentynų spintelė ne mažiau kaip su 3 lentynomis preliminariai po 600mm. pločio -2vnt., centrinė dalis su dviejų durelių spintelė, viduje ne mažiau kaip 3 lentynomis atidaromomis durelėmis, lankstai su švelniu uždarymu, spintelės plotis preliminariai 850mm. Po pakabinamomis spintelėmis turi būti sumontuotas LED apšvietimas. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 150 atspalvių paletės, metalo spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 30 spalvų pagal RAL paletę) Išmatavimai: 2900x400x1200h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Kėdė K4 (mokinio) | <p>Kėdė ant keturių chromuotų vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio d=ne mažiau 16 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos, išlenktos klijuotos faneros, kurios storis ne mažiau nei 10 mm. Klijuota fanera dengiama pasirinktos spalvos beicu bei ekologišku laku arba pasirinktos spalvos HPL ar lygiaverte medžiaga. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai turi būti statūs. Atlošas turi būti T raidę primenančios formos, kad užtikrintų patogų kėdės paėmimą bei suteiktų išsiskiriantį mokyklos klasių estetinį dizainą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 450 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 330 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 500 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 550 mm. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu Išmatavimai: 550x500x820h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                      |
|  | Kėdė K9.          | <p>Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti gaminama iš klijuotos faneros, padengtos ekologišku laku. Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau nei 500-700 mm, gylis ne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                      | <p>mažiau nei 420 mm, plotis ne mažiau nei 450 mm, be porankių. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi galimybę reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą. Kėdė ant plastikinės/metalinės penkiažvaigždės bazės su pėdutėmis. Kėdė turi turėti žiedą kojoms pasidėti. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 690x660x1040/1200h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Kėdė K5 (mokytojo)                   | <p>Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup> tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau nei 490 mm, gylis ne mažiau nei 420, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup>. Atlošo aukštis ne mažiau 570 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės – ne mažiau 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m<sup>2</sup>, atsparumo šviesai koef. ne mažiau 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. ne mažiau 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (ne mažiau nei 150 mm) polipropileningais porankiais. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 690x660x1040/1120h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Stalas S14 (mokytojo laboratorijoje) | <p>Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, briaunos dažomos valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos. Stalviršio ilgis 1200 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – matomos dalys, korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau 18 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, briaunos dažomos valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos. Vidinės baldų dalys gaminamos iš preliminariai 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne prastesnis nei dažyto plieno profilis ne mažiau 30x30 mm. Stalo kojos keturios ne mažiau 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Mokytojo stalas MS1                  | <p>Stalo stalviršiai gaminamas stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Bendras baldo ilgis preliminariai 2800 mm., plotis – 1000 mm., aukštis – 950 mm. Darbo vietos stalviršio išmatavimai 1600x700, aukštis 750mm., iš trijų pusių formuojamas pakeltas stalviršis, aukštis apie 950mm., iš trijų pusių baldas dengiamas nuo grindų iki stalviršio laminuota plokšte, prie grindų formuojama įgilinta maždaug 150mm. aukščio nerūdijančio plieno juosta apsauganti skydą nuo pažeidimų. Darbo vieta turi turėti 3 vnt. stalčių spinteles montuojamas po stalviršiu – konstrukcija – korpusas ir stalčių fasada turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Stalčių blokuose turi būti po keturis stalčius. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnis nei dažyto plieno profilis 30x30 mm. Stalo kojos keturios ne mažiau 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos miltelinio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                     | būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Stalas S19 (mokinio)                | Stalo stalviršis gaminamas stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, po stalviršiu turi būti lentyna daiktams pasidėti. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,6 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio išmatavimai 700 x 500mm., aukštis – 735 mm. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metaliniu kojų rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas plieno vamzdis ne mažesnis nei 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios ne mažesnės nei 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Stalviršio formą, medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Stalas S17 (mokinio laboratorijoje) | Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, briaunos dažomos valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos. Stalviršio ilgis 5900 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnis nei dažyto plieno profilis 30x30 mm. Stalo kojos ne mažesnės nei 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą, kojų konstrukciją turi būti tokia kad stalviršis būtų stabilus. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Stalas S18 (mokinio klasėje)        | Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, briaunos dažomos valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos. Stalviršio ilgis 5900 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Prie stalviršio turi būti komplektuojama 3 stalčių blokai – konstrukcija – matomos dalys, korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau nei 18 mm storio ne prastesnės nei HPL (aukšto slėgio laminatas) dengtos MDF plokštės, briaunos dažomos valymui ir dezinfekcijai atspariomis dažyvimis ir lakais, neturinčiais žalingų medžiagų emisijos. Vidinės baldo dalys gaminamos iš ne mažiau 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Stalčių bloke turi būti ne mažiau keturi stalčiai. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnis nei dažyto plieno profilis 30x30 mm. Stalo kojos ne mažesnio nei 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą, kojų konstrukciją turi būti tokia kad stalviršis būtų stabilus. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. |
|  |                                     | <b>Chemijos klasė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Kėdė K4 (mokinio)                   | Kėdė ant keturių chromuotų vamzdinių kojų ir rėmo, kuris turi būti dengtas ekologišku trivalenčiu chromu. Kad užtikrinti kėdės stabilumą ir ilgaamžiškumą, kėdės kojos ir vamzdinis vientisas, ties sėdimąją dalimi išlenktas, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus vamzdžio, kurio d= ne mažiau nei 16 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos, išlenktos klijuotos faneros, kurios storis ne mažiau nei 10 mm. Klijuota fanera dengiama pasirinktos spalvos beicu bei ekologišku laku arba pasirinktos spalvos HPL ar lygiaverte medžiaga. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Sėdimosios dalies ir atlošo išlenkimas iš išorinės pusės turi būti ne mažiau nei d=180 mm. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai turi būti statūs. Atlošas turi būti T raidę primenančios formos, kad užtikrintų patogų kėdės paėmimą bei suteiktų išsiskiriantį mokyklos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       | <p>klasių estetinį dizainą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 450 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 330 mm, atstumas tarp šoninių kojų ne mažiau nei 500 mm, tarp priekinių/galinių ne mažiau nei 550 mm. Išmatavimai: 550x500x820h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Kėdė K5 (mokytojo)    | <p>Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš juodo plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup> tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau nei 490 mm, gylis ne mažiau nei 420 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m<sup>3</sup>. Atlošo aukštis ne mažiau nei 570 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės ne mažiau 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m<sup>2</sup>, atsparumo šviesai koef. ne mažiau 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. ne mažiau nei 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiavėčius. Turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (ne mažiau nei 150 mm) polipropilininiais porankiais. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 ir ergonomikos sertifikatus arba lygiavėčius. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Išmatavimai: 690x660x1040h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Stalas S21 (mokinio)  | <p>Stalas gali būti įvairių formų. Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės, briaunos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS.. Išmatavimai 700 x 500mm., aukštis – 735 mm. Stalviršis turi būti tvirtinamas prie metalinių kojų rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnis nei plieno vamzdis 20x20 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios ne mažiau nei 20x20 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Stalas S20 (mokytojo) | <p>Stalo stalviršis gaminamas iš preliminariai 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės, briaunos briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Stalviršio ilgis 1200 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – matomos dalys, korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau nei 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės, briaunos briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Vidinės baldo dalys gaminamos iš ne mažiau nei 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnis nei 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                       | <b>Sporto salė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Stalas                | <p>Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės, briaunos briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Stalviršio ilgis 1200 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | <p>Prie stalviršio apačioje turi būti stalčių blokas – konstrukcija – matomos dalys, korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau nei 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medienos drožlių plokštės, briaunos briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Vidinės baldo dalys gaminamos iš ne mažiau nei 18 mm storio ne prastesnės nei laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos kantuojamos ne mažiau 1 mm PVC/ABS. Stalčių bloke turi būti du stalčiai. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas ne mažesnio nei dažyto plieno profilis 30x30 mm. Stalo kojos keturios ne mažiau nei 30x30 mm storio metalinio vamzdžio, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Kėdė  | <p>Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš juodo plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m<sup>3</sup> tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau nei 490-600 mm, gylis ne mažiau nei 420-470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m<sup>3</sup>. Atlošo aukštis 570-630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti juodas plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m<sup>2</sup>, atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (ne mažiau nei 150/230 mm) polipropileningais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 ir ergonomikos sertifikatus arba lygiaverčius. Kėdė turi turėti bandymo protokolą, liudijantį atitikimą standartui EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009. Pateikti sertifikatą ir bandymo protokolus. Turi būti pateikta ne mažesnė kaip 5 metų rašytinė gamintojo garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu Preliminarūs išmatavimai: 690x660x1040/1120h. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p> |
|  | Lenta | <p>Lenta turi būti komplektuojama su lentynėle rašikliams bei prie sienos tvirtinti skirtais elementais. Nesibrazantis stiklo emalės paviršius. Paviršius magnetinis ir pritaikytas rašmui. Paviršius turi būti atsparus braižymuisi. Lentos rėmas turi būti pagamintas iš aliuminio. Preliminrūs išmatavimai 2000x1200mm. Baldams suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 148286 prie draudimo liudijimo (poliso)  
Serija SJLD Nr. 148286  
2019-08-22

Kam: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva, įmonės kodas 188718713

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

ALYTAUS BALDAI, UAB, Pramonės g. 31C, Alytus, Lietuva, įmonės kodas 302570870 (toliau – Draudėjas), 2019-08-19 sudarė su ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva, įmonės kodas 188718713 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį GS(9.7.3)-420: Šalčininkų Jono Sniadeckio gimnazijai baldų pirkimas. (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje priimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 18 126,30 EUR (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt šeši eurų 30 ct) sumos dėl patirtų tiesioginių nuostolių, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytos Draudėjo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos prievolės pagal Sutartį, pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą ir dokumentus, įrodančius reikalaujamos sumos dydį. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija.

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų.
2. Draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės.
3. Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo priimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2019-08-22 ir galioja iki 2019-12-30 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų Naudos gavėjui. Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo priimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.


Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

## DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE  
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)

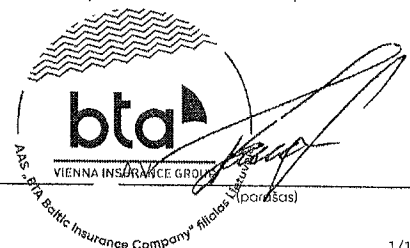

1/1



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sparta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva  
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666  
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT25730001000062671  
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259