

ALYTAUS RAJONO GENIŲ KAIMO SPORTO AIKŠTĖS ĮRENGIMO IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. SUT - 532

2018 m. birželio 28 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės, veikiančios pagal administracijos nuostatus ir

UAB „Alkesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2018-01-01 d. įgaliojimą Nr. 18-5-2, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai- Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti projekto „Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“ sporto aikštės įrengimo ir gatvių rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami pagal supaprastintą projektą „Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių kapitalinio remonto techninis projektas“ (1 priedas) ir Techninę užduotį „Alytaus rajono Genių kaimo Jaunaliuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbų ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo darbų, pirkimo pagal parengtus aprašus“ (2 priedas)

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Genių kaimas, Alytaus sen., Alytaus rajono savivaldybė.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – **361 413,81** Eur (trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trylika eurų ir 81 ct) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro 62 724.71 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai ir 71 ct).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus.

Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokesčiai. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų atlikimo terminas: 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
- 4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
 - 5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
 - 5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
 - 5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
 - 5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
 - 5.2.3. pateikti Užsakovui kitus dokumentus;
 - 5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
 - 5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
 - 5.2.6. pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statyb vietė ir visos tokios patekimui į statyb vietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
 - 5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;
 - 5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
 - 5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;
 - 5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
 - 5.2.12. Iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;



5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. priimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.18. informinti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.20. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.21. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.22. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.23. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.3. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka 200,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.5. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau

tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.6. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.7. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra 5 % (penki) nuo bendros sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

16.1.1. UAB „Eurosportas LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302872598, kurios registruota buveinė yra Ragės g. 16, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, aikštelės dangos įrengimo darbų atlikimui (4,35 proc.);

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mantas Ludavičius.

18.3.2. Rangovo Donatas Poteliūnas.

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 „Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių kapitalinio remonto supaprastintas projektas“.

18.6.2. Priedas Nr. 2 „Alytaus rajono Genių kaimo jaunųjų gatvės (AL7474), sodų gatvės (AL1427) mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbų ir Alytaus rajono genių kaimo sporto aikštės senamiesčio g. įrengimo darbų, pirkimo pagal parengtus aprašus, techninė užduotis“.

18.6.3. Priedas Nr. 3 „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus,
Tel. (8 315) 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Kručauskaitė



Rangovas

UAB „Alkesta“
Kodas 249672710
Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus
Tel. (8 315) 77 755
A. s. Nr. LT467044060001932383
AB SEB bankas
Kodas 70440

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Mantas Ludavičius

Taisės ir vidaus
administravimo skyriaus
Vyniausiasis specialistas
Paulius Šarakevičius

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

Alytaus rajono Genių kaimo Jaunalietuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbų ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo darbų, pirkimo pagal parengtus aprašus

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendroji informacija

- 1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Perkamųjų darbų pavadinimas – Alytaus rajono Genių kaimo Jaunalietuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbai ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo darbai, pagal parengtus aprašus, numatyti šioje Techninėje užduotyje.
- 1.3. Perkamųjų darbų tikslas – pagal parengtus aprašus atlikti Alytaus rajono Genių kaimo Jaunalietuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbus ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo darbus.
- 1.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
 - mažiausia kaina;
- 1.5. Darbų atlikimo terminas: 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 1.6. Sutartis pasirašoma gavus finansavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.
- 1.7. Iki nurodyto termino neatlikus darbų už kiekvieną uždelstą dieną bus taikoma 200,00 Eur dydžio bauda.

2. Perkamų darbų aprašymas

- 2.1. Pagal parengtus aprašus atlikti Alytaus rajono Genių kaimo Jaunalietuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbus ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo darbus.
- 2.2. Alytaus rajono Genių kaimo Jaunalietuvių gatvės (AL7474), Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km, Mokyklos gatvės (AL7472) kapitalinio remonto darbus ir Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės Senamiesčio g. įrengimo pagrindiniai darbai:
 - 2.2.1. Jaunalietuvių gatvės (AL7474) vienos eismo juostos 475 m ilgio ruožo* su 3,50 m pločio važiuojamąją dalimi asfaltbetonio danga, kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklų pastatymu kapitalinio remonto darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.2.2. Sodų gatvės (AL1427) vienos eismo juostos 367 m ilgio ruožo* su 4,0 m pločio važiuojamąją dalimi asfaltbetonio danga, kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklų pastatymu kapitalinio remonto darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.2.3. Mokyklos gatvės (AL7472) vienos eismo juostos 447,65 m ilgio ruožo* su 4,0 m pločio važiuojamąją dalimi asfaltbetonio danga, kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklų pastatymu kapitalinio remonto darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.2.4. Naujos multifunkcinės sporto aikštės 16,0x29,0 m, plotas 464 m² su metalinio tinklo sekcijine tvora 99 m įrengimas, 3 vnt. lauko treniruokliai, 1 daugiafunkcinis karstynių komplektas pagal „Karstynių ir lauko treniruoklių specifikaciją“. Aikštės paviršius padengiamas specialia liejama besiūle gumos granulių danga ant asfaltbetonio pagrindo.
- 2.3. Informacinės lentos (stendo) pagal „Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės“ reikalavimus pastatymas, suderinus su Užsakovu.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

3. Projekto apimtis

- 3.1. Jaunalietuvių gatvės (AL7474) Genių kaime Alytaus rajono savivaldybėje kapitalinis remontas – 1 kompl.
- 3.2. Sodų gatvės (AL1427) ruožo nuo 0,00 iki 0,367 km Genių kaime Alytaus rajono savivaldybėje kapitalinis remontas – 1 kompl.
- 3.3. Mokyklos gatvės (AL7472) Genių kaime Alytaus rajono savivaldybėje kapitalinis remontas – 1 kompl.
- 3.4. Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas Senamiesčio g., Genių k., Alytaus r. sav. – 1 kompl.

Tikslesni duomenys yra pridėtuose preliminariniuose žiniaraščiuose ir techniniuose projektuose. Rangovas turi įvertinti savo nuožiūra ir pajėgumais kitus nenumatytus darbus.

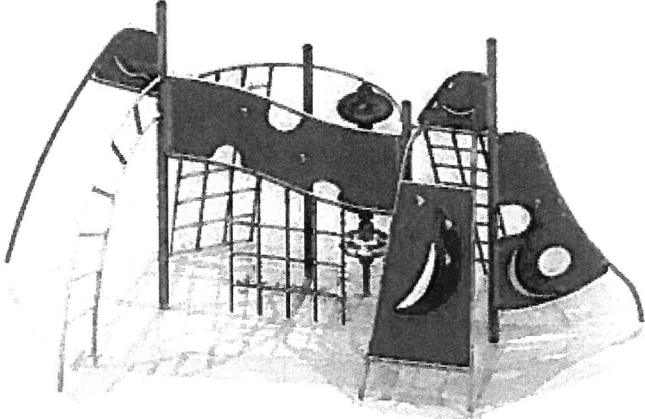
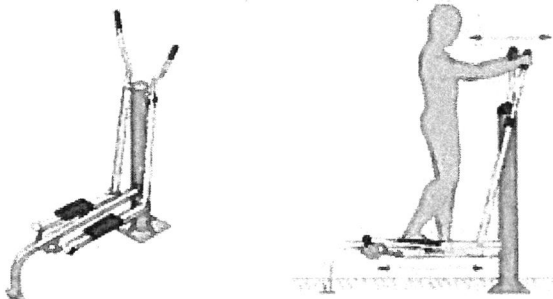
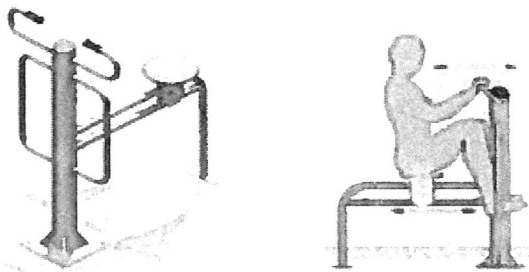
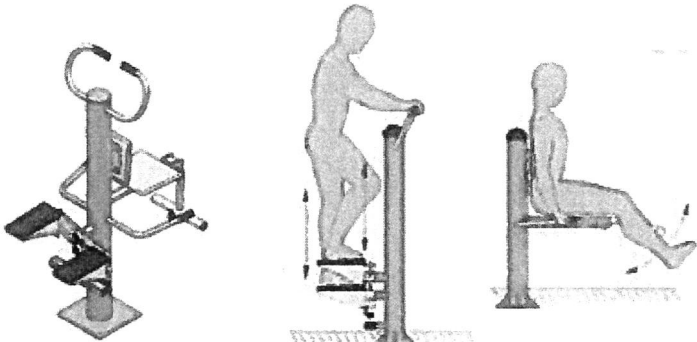
Suderinta:



Komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Mantas Ludavičius



Karstynių ir lauko treniruoklių specifikacija


Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Vizualizacija
1.	Daugiafunkcinis karstynių kompleksas Išmatavimai: L5,96 x B 3,35 x H3,20	
2.	Ėjimo treniruoklis Išmatavimai: L0,76 x B 1,62 x H1,89	
3.	Jojimo treniruoklis Išmatavimai: L1,014 x B 0,854 x H1,235	
4.	Lauko treniruoklis, skirtas kojų raumenų stiprinimui (vienu metu gali treniruotis du žmonės) Išmatavimai: L1,23 x B0,83 x H1,23	

Karstynės ir lauko treniruokliai tvirtinami įbetonuojant.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija prieš tai suderinus su Užsakovu.

Suderinta:

Komunalinio ūkio
skyriaus ved.
Mantas Lius




PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal

kainas

Statinių grupė: JAUNALIETUVIŲ, MOKYKLOS, SODŲ GATVĖS IR SPORTO AIKŠTĖ SENAMIESČIO G. GENIUOSE
ALYTAUS SEN. ALYTAUS RAJ. SAV

Statinys 3 SODŲ GATVĖ (AL1427) GENIŲ KAIME

Žiniaraštis KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.60	km	0,367		
2		Kelio ženklų skydų demontavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	5,0		
3		Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	3,0		
4		Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu. k9=1.15	ha	0,01		
5		Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,04		
6		Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	0,4		
7		0,3–0,4 m skersm.vandens pralaidos iš 1,0m ilgio sustipr.g/b vamzdžių demontavimas k1=0.40,k3=0.000,k9=1.15	m	25,0		
8		Kelmų ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,5		
9		Transportuojant statybines laužą ir kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=30.00	t	7,5		
10		Sąvartyno kaina	t	7,5		
11		I grupės augalinio grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,226		
12		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	2,26		
13		Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,22		
14		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	2,2		
15		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	8,8		
16		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	2,1		
17		Rezervinių polietileningų 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas (telekomunikacijoms) k9=1.15	100m	0,2		
18		HDPE vamzdis, ilgis 5m, Ø63 mm	m	20,0		

Skyriuje 1

2 Vandens pralaidų įrengimas

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,063
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	63,0
3	Gofuoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	63,0
4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	9,45
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	25,2
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	1,08
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,08
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	14,0

Skyriuje 2

3 Važiuojamosios dalies įrengimas

1	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,25
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,25
3	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,068
4	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 25 cm storio iš smėlio k9=1.15	m3	630,0
5	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	16,64
6	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas 10 cm storio iš grunto, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	8,5
7	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	14,26
8	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	3,82
9	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m2	1,2

Skyriuje 3

4 Nuovažos

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,008
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	8,0
3	Gofuoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	8,0

4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,22
5	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	3,2
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,137
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,137
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	2,0
9	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	82,0
10	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	2,98
11	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,78
12	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m2	3,39

Skyriuje 4

5 Kelio ženklų įrengimas

1	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k9=1.15	vnt.	2,0
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0
3	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	5,0
4	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	7,0
5	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	3,0
6	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,0

Skyriuje 5

6 Projektavimo darbai

1	Kontrolinė-geodezinė nuotrauka	kompl.	1,0
2	Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas)	vnt	1,0

Skyriuje 6

Vyresnioji Inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė: JAUNALIEŲVIŲ, MOKYKLOS, SODŲ GATVĖS IR SPORTO AIKŠTĖ SENAMIESČIO G. GENIUOSE
ALYTAUS SEN. ALYTAUS RAJ. SAV

Statinys 2 MOKYKLOS GATVĖ (AL7472) GENIŲ KAIME

Žiniaraštis KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.60	km	0,447		
2		Kelio ženklų skydų demontavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	2,0		
3		Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	2,0		
4		Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,01		
5		Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	0,1		
6		0,3–0,4 m skersm.vandens pralaidos iš 1,0m ilgio sustipr.g/b vamzdžių demontavimas k1=0.40,k3=0.000,k9=1.15	m	50,0		
7		Kelmų ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,5		
8		Transportuojant statybines laužą ir kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=30.00	t	12,5		
9		Sąvartyno kaina	t	12,5		
10		Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,247		
11		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	2,47		
12		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	10,52		
13		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	2,54		
14		Rezervinio vamzdžio klojimas:	m	60,0		
15		Rezervinių polietileningų 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas (telekomunikacijoms) k9=1.15	100m	0,6		
16		HDPE vamzdis, ilgis 5m, Ø63 mm	vnt	12,0		
17		Dangteliai vamzdžiams Ø 63	vnt	2,0		
18		Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose grunt.daugiau 2m iki 2,5m gyl., kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,14		
19		Polietileningo paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	2,0		

20	150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas vnt prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15	1,0
21	200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas vnt prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15	1,0

Skiriuje 1

2 Važiuojamosios dalies įrengimas

1	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,297
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,297
3	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,269
4	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 25 cm storio iš smėlio k9=1.15	m3	774,0
5	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	20,42
6	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas 10 cm storio iš grunto, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	10,3
7	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	17,5
8	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	9,3

Skiriuje 2

3 Vandens pralaidų įrengimas ir nuovažos

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,104
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	104,0
3	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	104,0
4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	15,95
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	41,6
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	1,782
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,782
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	26,0
9	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	63,0
10	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	2,28

11	0/16Vn ar 0/16VŽv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,18
----	---	-------	------

12	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m2	3,9
	Skyriuje	3	

4 Kelio ženklų įrengimas

1	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k9=1.15	vnt.	1,0
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	1,0
3	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0
4	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0
5	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	1,0
6	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0
	Skyriuje	4	

5 Projektavimo darbai

1	Kontrolinė-geodezinė nuotrauka	kompl.	1,0
2	Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas)	vnt	1,0
	Skyriuje	5	

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė: JAUNALIETUVIŲ, MOKYKLOS, SODŲ GATVĖS IR SPORTO AIKŠTĖ SENAMIESČIO G. GENIUOSE
ALYTAUS SEN. ALYTAUS RAJ. SAV

Statinyss 1 JAUNALIETUVIŲ GATVĖ (AL7474) GENIŲ KAIME

Žiniaraštis KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.60	km	0,475		
2		Kelio ženklų skydų demontavimas prie viensteinbių atramų rankiniu būdu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	4,0		
3		Kelio ženklų viensteinbių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	3,0		
4		Didesnio kaip 32 cm skersmens medžių pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,01		
5		Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,02		
6		Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	0,2		
7		Virš 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	0,1		
8		0,3–0,4 m skersm.vandens pralaidos iš 1,0m ilgio sustipr.g/b vamzdžių demontavimas k1=0.40,k3=0.000,k9=1.15	m	74,0		
9		Kelmų ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20,0		
10		Transportuojant statybines laužą ir kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=30.00	t	20,0		
11		Sąvartyno kaina	t	20,0		
12		I grupės augalinio grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,285		
13		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	2,85		
14		Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,285		
15		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	2,85		
16		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	11,4		
17		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	2,85		
18		Apsauginio polietileninių 50 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,11		
19		HDPE Ø 50 mm vamzdžiai 5 m ilgio	vnt	3,0		

20	Dangteliai vamzdžiams Ø 50	vnt	2,0
21	Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų klijimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose grunt.daugiau 2m iki 2,5m gyl., kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,24
22	Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas griovyje k9=1.15	vnt	1,0
23	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	3,0
24	175 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie polietileno vamzdynų k9=1.15	vnt	1,0

Skiriuje 1

2 Vandens pralaidų įrengimas

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,042
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	42,0
3	Gofuoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	42,0
4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	6,3
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	16,8
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,72
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,72
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	10,0

Skiriuje 2

3 Važiuojamosios dalies įrengimas

1	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,224
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,224
3	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,257
4	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 25 cm storio iš smėlio k9=1.15	m3	769,0
5	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	19,4
6	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas 10 cm storio iš grunto, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	10,7
7	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	16,34
8	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	9,63

9	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m2	0,27
	Skylėje 3		

4 Nuovažos

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,045
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	45,0
3	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	45,0
4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	6,9
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	18,0
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,771
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,771
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	12,0
9	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	66,0
10	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	2,45
11	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,3
12	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m2	3,04
	Skylėje 4		

5 Kelio ženklų įrengimas

1	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k9=1.15	vnt.	1,0
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0
3	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	4,0
4	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0
5	Kelio ženklų dvistiečių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	1,0
6	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiečių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0
	Skylėje 5		

6 Projektavimo darbai

1	Kontrolinė-geodezinė nuotrauka	kompl.	1,0
2	Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas)	vnt	1,0

Skylėje 6

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė Sporto aikštė Senamiesčio g., Genių k., Alytaus r.

Statiny 1 Sporto aikštės įrengimas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Krepšinio-tinklinio aikštelės						
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	4,64		
2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	1,85		
3		Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	1,392		
4		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas 25 cm. storio	100m3	1,16		
5		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,64		
6		0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	4,64		
7		Sporto salių daugiasluoksnė danga, gruntuojant pagrindą, klijuojant dangą ir suvirinant siūles k1=0.40	m2	464,0		
8		Juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2175		
9		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,028		
10		Betoniniai stulpiniai pamatai, krepšinio stovams įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	2,8		
11		Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,048		
12		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,02		
13		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,02		
18		II gr.grunto kasimas rank.būdu krepšinio stovų pamatams k1=1.20	100m3	0,014		
19		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,0041		
Skyriuje 1						
2 Tvorą						
1		Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo iki 0,2m	100vnt	0,4		
2		Tvoros skydai iš vielos cinkuotos dažyta milteliniu būdu, h-3000mm, l-2500mm	m	47,0		
3		Tvoros skydai iš vielos cinkuotos dažyta milteliniu būdu, h-1800mm, l-2500mm (dvi sekcijos l=1000mm)	m	52,0		
4		Varteliai h-1800mm, b-1000mm metaliniai, cinkuoti, dažyti milteliniu būdu su užraktu	vnt	1,0		
5		Tvoros stulpai metaliniai cinkuoti dažyti milteliniu būdu	vnt	40,0		
Žemės darbai:						
6		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	7,25		
7		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	7,25		

Skyriuje 2

3 Sporto įranga

1	Krepšinio stovas su lenta	vnt.	2,0
2	Du tinklinio-teniso stovai reguliuojami su įbetonuojamomis gilzėmis	kompl.	1,0
3	Suoliukai	vnt.	5,0
4	Mobilūs teisėjavimo bokšteliai	vnt.	1,0
5	Lauko treniruokliai	vnt.	3,0
6	Daugiafunkcinės karstynės	kompl.	1,0

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



ĮGALIOJIMAS DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2018-01-02 Nr. 18-5-2
Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas (a. k. 36501260176), UAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJŲ PALAVINSKĄ (a. k. 35110280621) pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykdamas įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas