
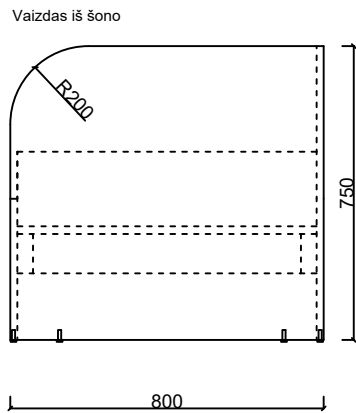
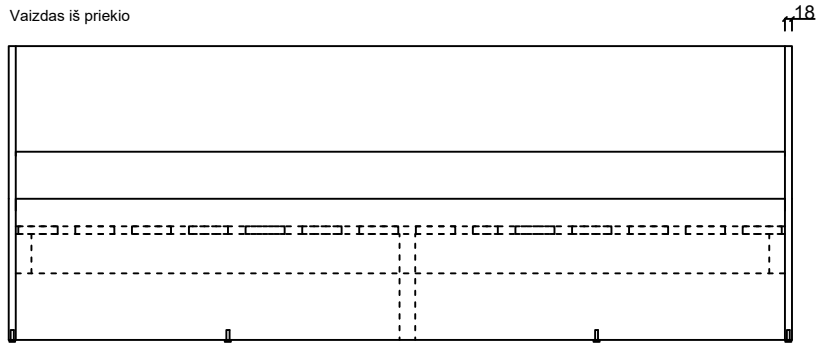


Poz.1 Lova su čiužiniu ir patalynės dėže 10kompl

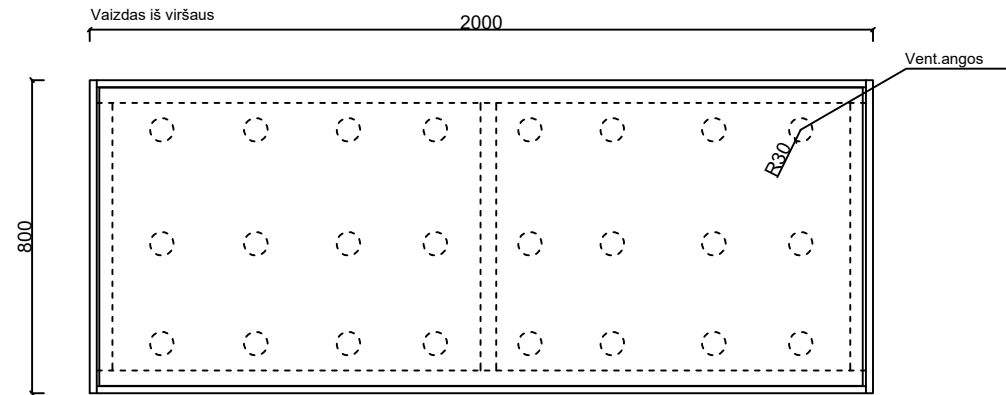

Lova su čiužiniu

Lovos Preliminarūs matmenys 2000x800x750mm ±10mm. Lovos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Prie lovų komplektuojamas vidutinio minkštumo čiužinys. Čiužinys gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei VB putų poliuretano. Lova turi turėti patalynės dėžę. Užvalkalas turi būti nuimamas ir skalbiamas.


Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

Lova su čiužiniu ir patalynės dėže

Iš viso: Vnt 10 Užsakovo parašas

1				
2				
3				
©	Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) (kūrinių) priklausdo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų



Poz.2 Kėdė 10vnt

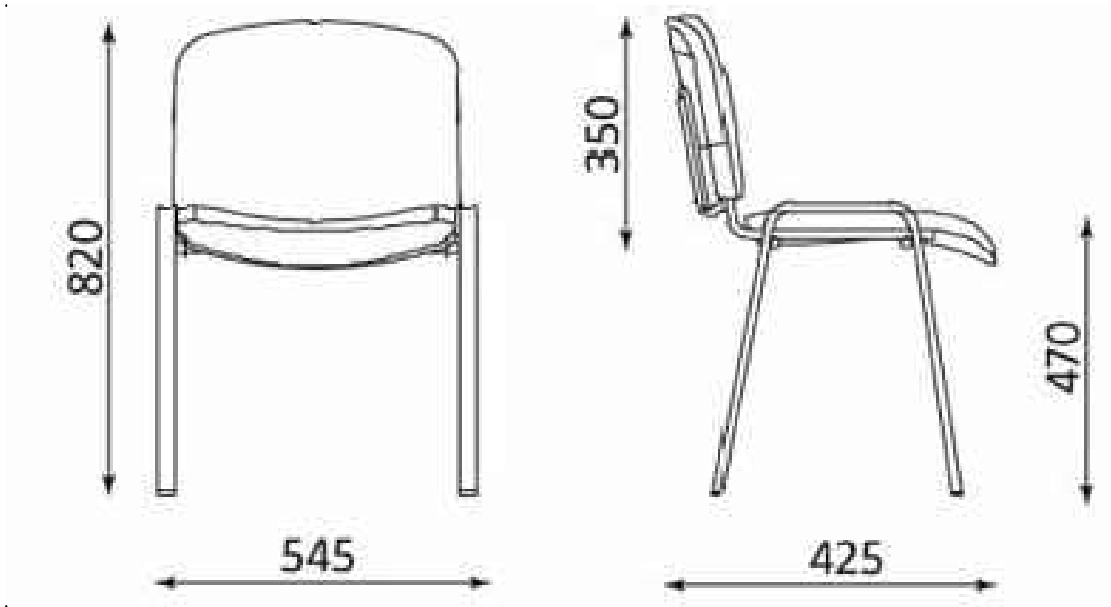

Kėdė
Preliminarūs matmenys 545x425x470/820 ±10mm. Plieninis rėmas. Minkšta sėdynė ir nugarėlė. Sėdynės ir nugarėlės pagrindas – natūralaus medžio fanera. Kėdės medžiaga gobelenas arba eko oda, derinama su užsakovu. Kėdės kojos su plastikiniais kaišiais – kad nebraižytų grindų. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobeleno/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 10 atspalvių paletės).

Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu




		Kėdė					
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	1		
					2		
					3		
					© Visos turatinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis		
			10		Formatas	Lapas	Iš lapų

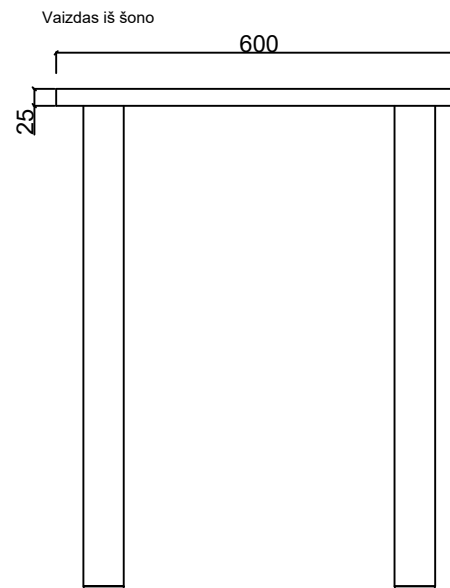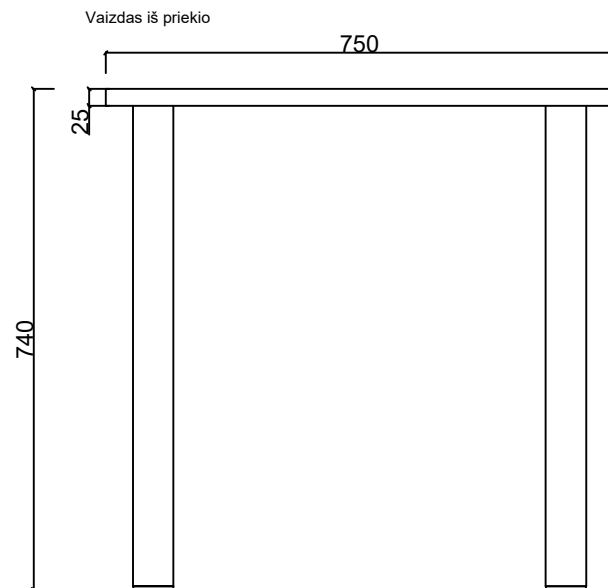

Stalas stačiakampio formos, matmenys preliminariai 750x600x740mm ± 10 mm. Stalas ant keturių metalinių kojų dažytų pasirinkta spalva, stabilus. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, preliminariai 25mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojos reguliuojamo aukščio. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

Staliukas			1			
			2			
			3			
Iš viso:	Vnt 10	Užsakovo parašas	☒ Visos turtinės autoriaus teisės pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (telaiu-taikomosios dalies (dizaino) (Kūriniai) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas Lapas Iš lapų

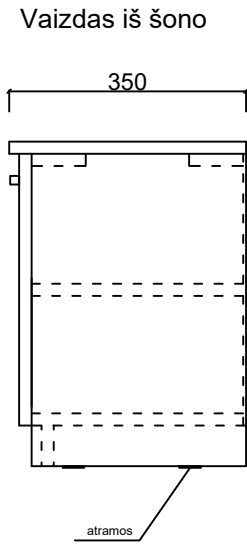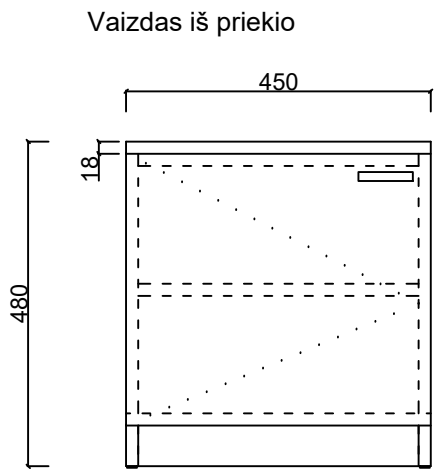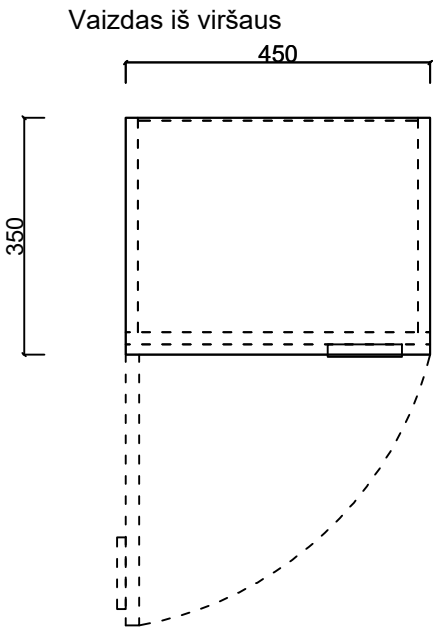


Matmenys preliminariai 450x350x480mm ±10mm. Stalas su drelėmis ir viena lentynėle viduje. Spintelės korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelės nereguliuojamos. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Spintelė prie lovos						
					1			
					2			
					3			
Iš viso:	Vnt 10	Užsakovo parašas	© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų


Poz.5 Rūbų spinta 10vnt

Vaizdas iš viršaus

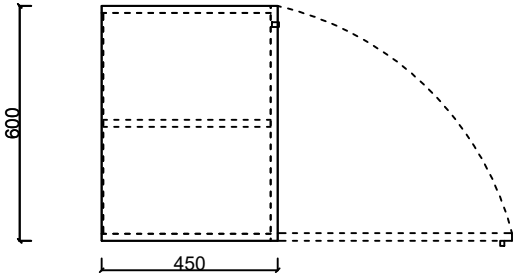


Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti pertvarą dalinančią spintą į dvi dalis, vienoje pusėje turi būti preliminariai 5 lentynos, o kitoje pusėje preliminariai 3 lentynos ir kabliukai rūbams pakabinti. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Vaizdas iš šono

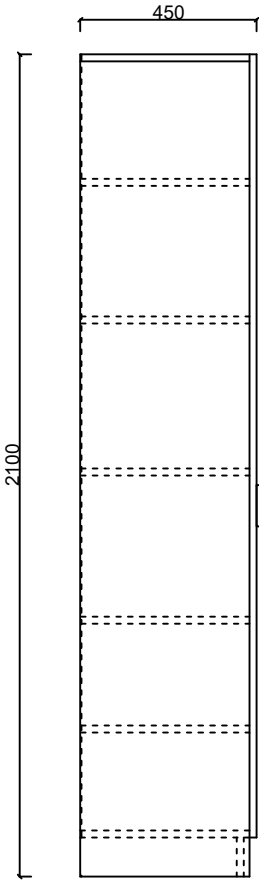


100

Vaizdas iš priekio

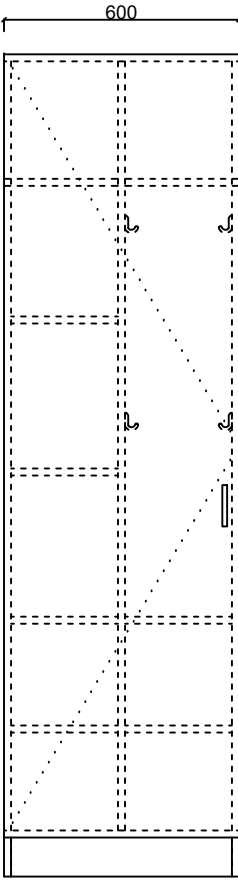

100

Vaizdas iš šono

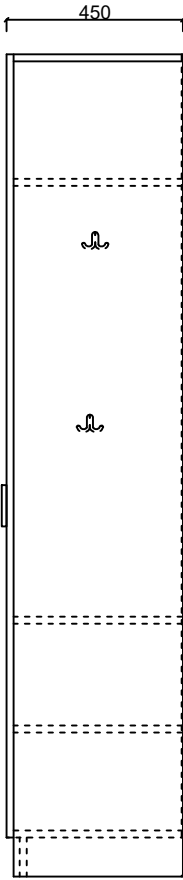


15

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Rūbų spinta						
					1			
					2			
					3			
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų
			10					

Poz.6

Virtuvė 10 kompl




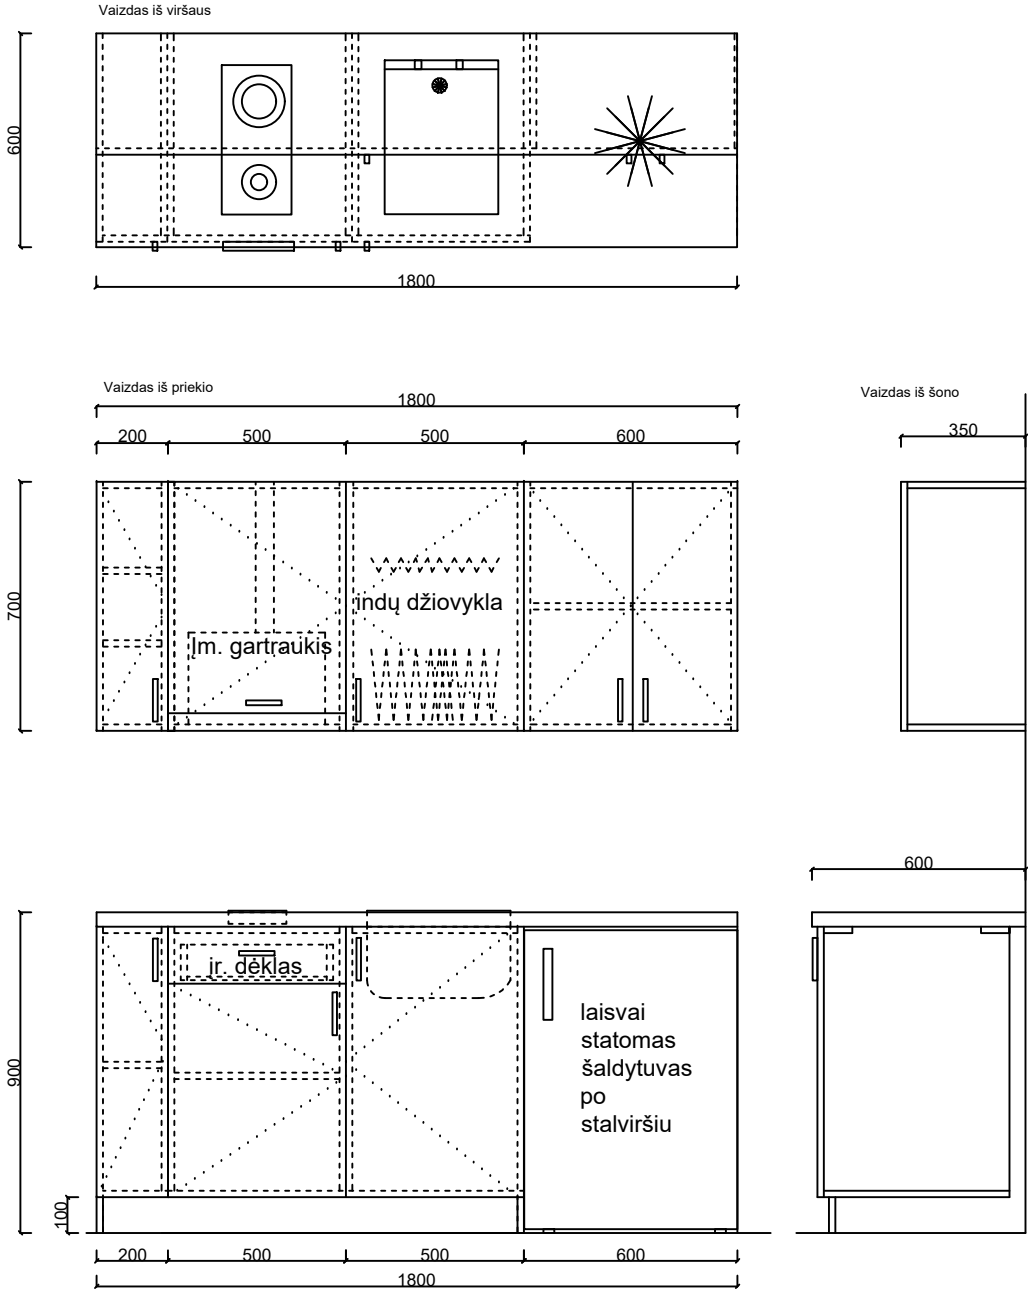


Virtuvinio komplektas su stalčiais, drelėmis, viršutinėmis spintelėmis. Apatinė virtuvinio komplekto dalis susideda iš preliminarinių keturių dalių. Viena spintelė su drelėmis, viduje 1 lentyna. Antra spintelė su drelėmis ir vienu stalčiu su įrankių dėklu, už drelių viena lentyna. Trečia spintelė su drelėmis skirta plautuvei be lentynėlių, virš šios spintelės montuojama nerūdijančio plieno kriauklė (pateikia užsakovas). Ketvirta dalis suformuota niša postalviršinam šaldytuvui. Stalčiai ir drelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Apatinės virtuvinio dalies spintelė preliminarūs išmatavimai : 1800x600x900H±10mm. mm. ±10mm. Spintelė viršus su ne plonesniu nei 36mm stalviršiu dengtu HPL, matmuo tikslinamas pagal suformuotą nišą. Apatinė spintelė gali būti formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Viršutinė virtuvinio komplekto dalis sudaryta iš keturių spintelė su drelėmis. Spintelės su lentynomis -2vnt. Spintelė skirta montuojamam garintuvui -1vnt. Spintelė su metaline indų džiovykla -1 vnt. Preliminarūs matmenys: 1800x350x700H ±10mm. mm. Apatinė spintelė gali būti formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Komplekto konstrukcija – korpusas ir fasadai turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Maksimali stalčių apkrova – 20 kg. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Apatinė komplekto dalis su 10 cm cokoliu.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Virtuvė					
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	1		
			10		2		
					3		
					Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklauso UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis		
					Formatas	Lapas	Iš lapų

Poz.7 Lova su čiužiniu ir patalynės dėže 8kompl

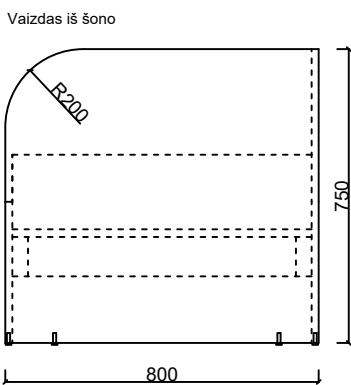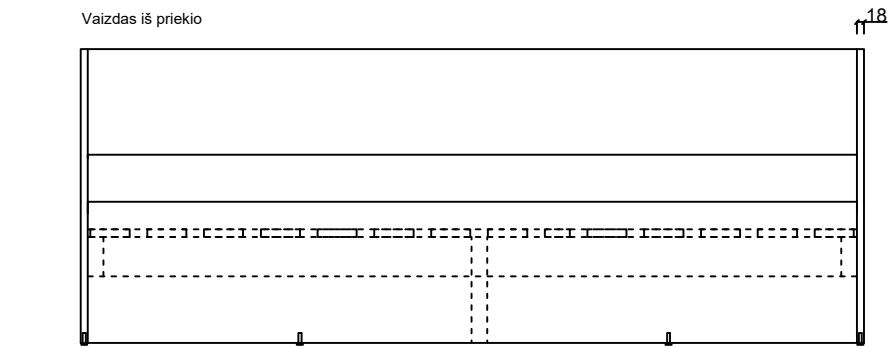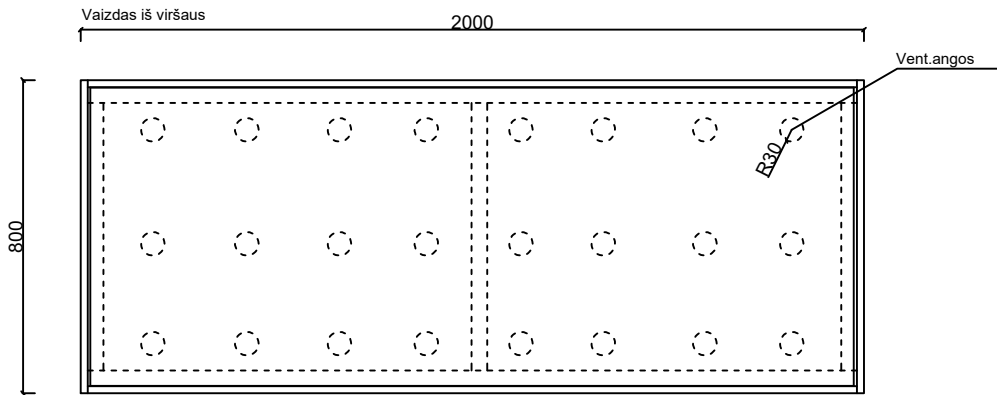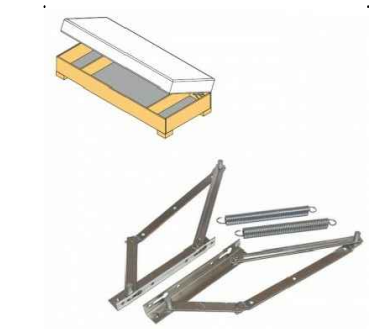


Lova su čiužiniu

Lovos Preliminarūs matmenys 2000x800x750mm ±10mm. Lovos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Prie lovų komplektuojamas vidutinio minkštumo čiužinys. Čiužinys gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei VB putų poliuretano. Lova turi turėti patalynės dėžę. Užvalkalas turi būti nuimamas ir skalbiamas.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Lova su čiužiniu ir patalynės dėže							
					1				
					2				
					3				
Iš viso:		Vnt 8	Užsakovo parašas		© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis		Formatas	Lapas	Iš lapų

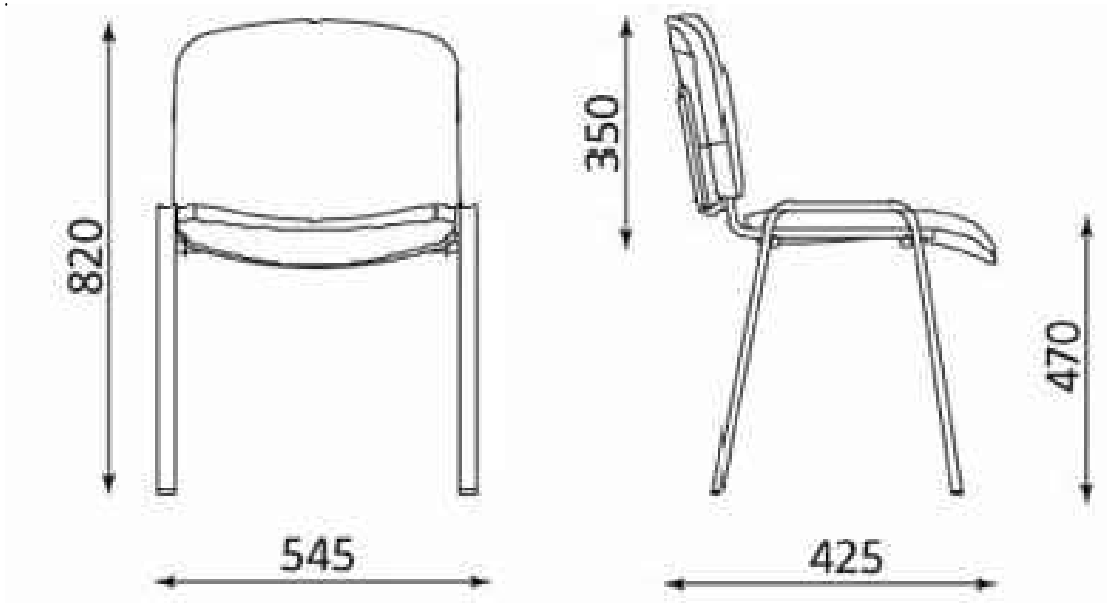


Kėdė
Preliminarūs matmenys 545x425x470/820 ±10mm. Plieninis rėmas. Minkšta sėdynė ir nugarėlė. Sėdynės ir nugarėlės pagrindas – natūralaus medžio fanera. Kėdės medžiaga gobelenas arba eko oda, derinama su užsakovu. Kėdės kojos su plastikiniais kaišciais – kad nebraižytų grindų. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobeleno/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 10 atspalvių paletės).


Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

		Kėdė					
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	1		
					2		
					3		
					© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis		
			8		Formatas	Lapas	Iš lapų


Vaizdas iš viršaus

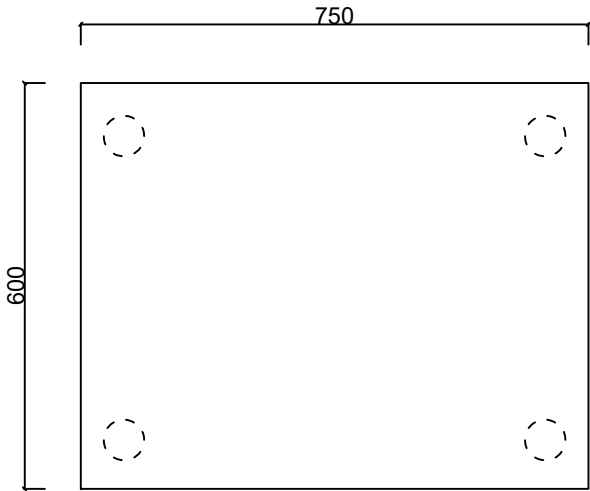

Vaizdas iš priekio

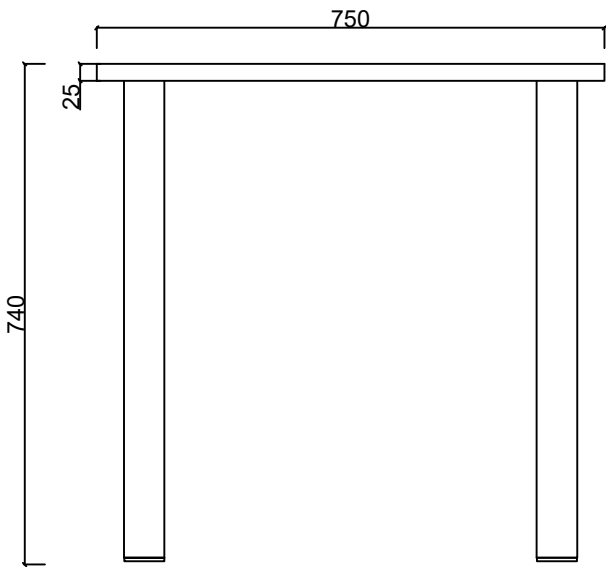




Vaizdas iš šono

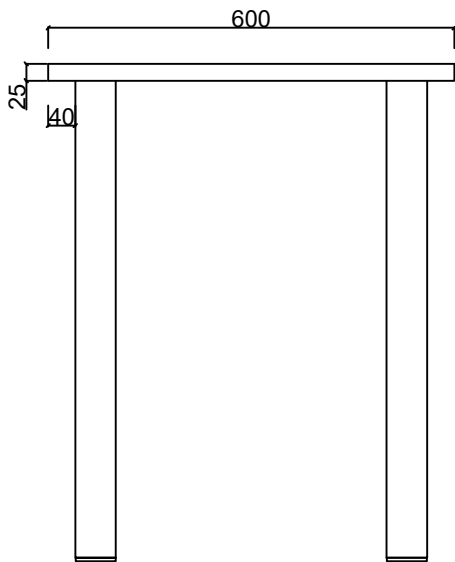

Stalas stačiakampio formos, matmenys preliminariai 750x600x740mm ±10mm.Stalas ant keturių metalinių kojų dažytų pasirinkta spalva, stabilus. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, preliminariai 25mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojos reguliuojamo aukščio. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu





		Stalas							
					1				
					2				
					3				
	Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas			© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau- taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų
		8							

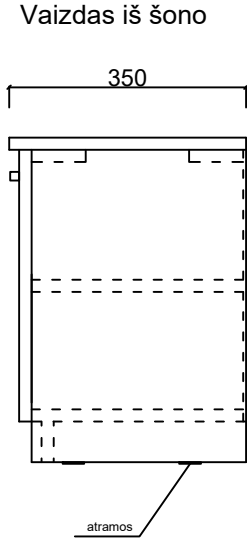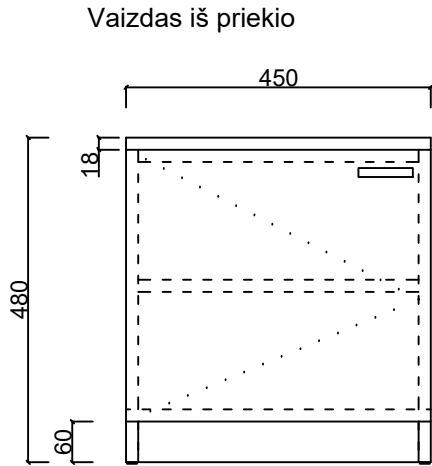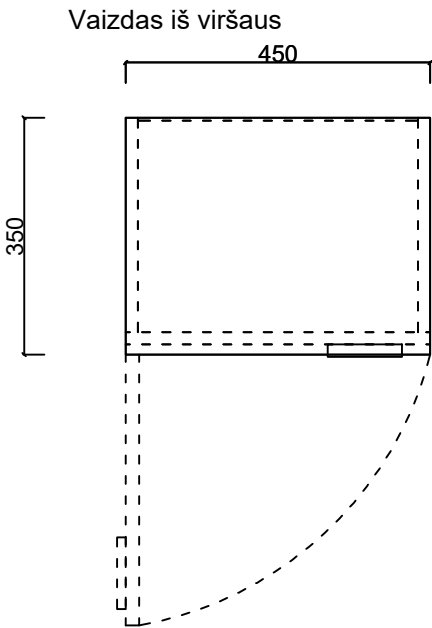

Matmenys preliminariai 450x350x480mm ±10mm. Stalas su drelėmis ir viena lentynėle viduje. Spintelės korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelės nereguliuojamos. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Spintelė prie lovos						
					1			
					2			
					3			
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklauso UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų
			8					

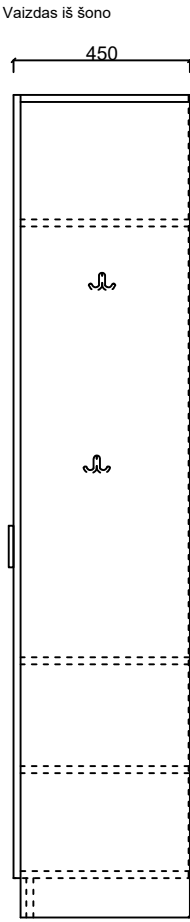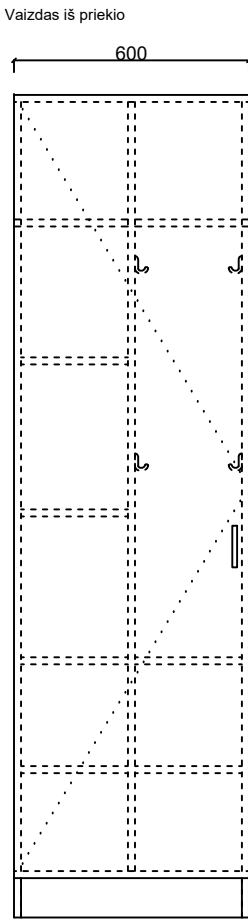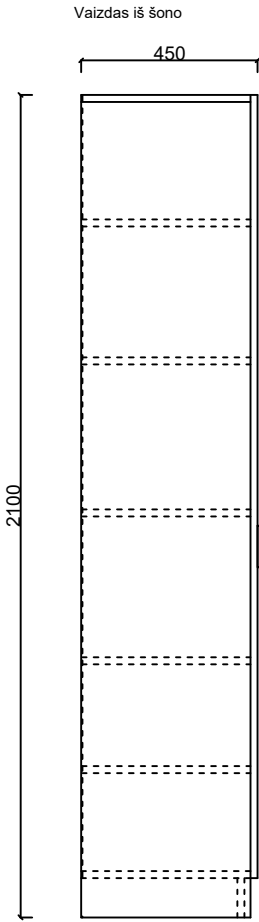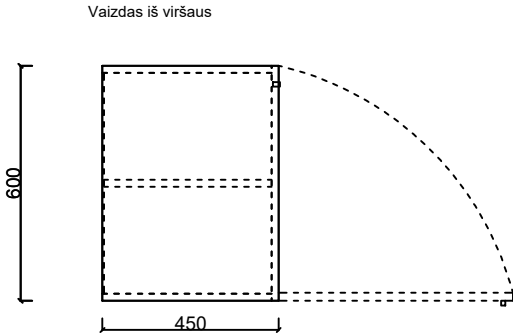

būti preliminariai 5 lentynos, o kitoje pusėje preliminariai 3 lentynos ir kabliukai rūbams pakabinti. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu




		Rūbų spinta						
					1			
					2			
					3			
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			
			8					
					Formatas	Lapas	Iš lapų	

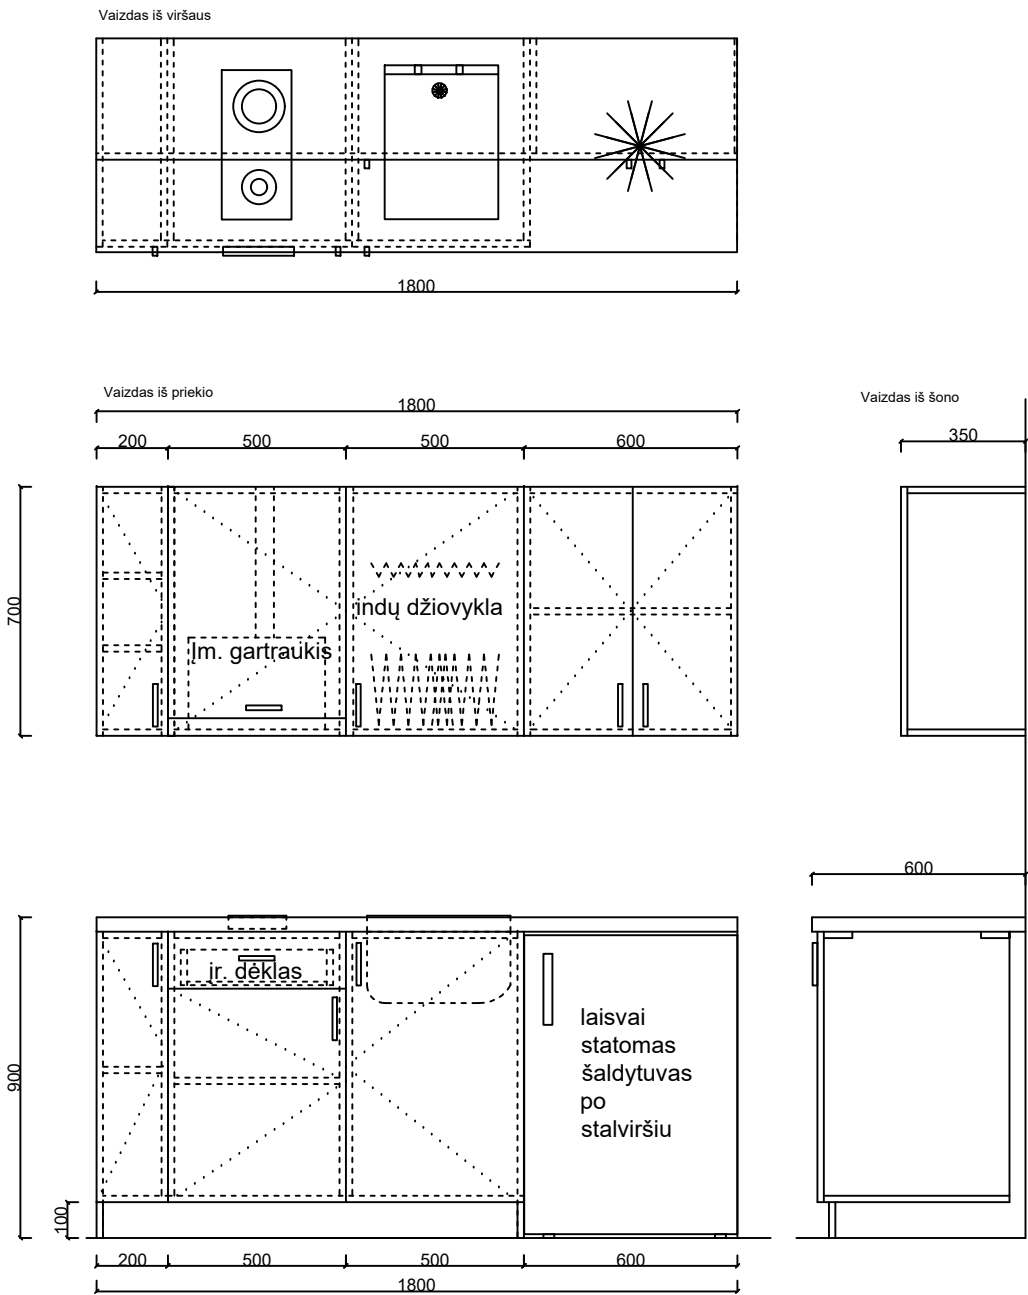

Virtuvinio komplektas su stalčiais, durelėmis, viršutinėmis spintelėmis. Apatinė virtuvinio komplekto dalis susideda iš preliminariai keturių dalių. Viena spintelė su durelėmis, viduje 1 lentyna. Antra spintelė su durelėmis ir vienu stalčiu su įrankių dėklu, už durelių viena lentyna. Trečia spintelė su durelėmis skirta plautuvei be lentynėlių, virš šios spintelės montuojama nerūdijančio plieno kriauklė (pateikia užsakovas). Ketvirta dalis suformuota niša postalviršinam šaldytuvui. Stalčiai ir durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Apatinės virtuvinio dalies spintelų preliminarūs išmatavimai : 1800x600x900H±10mm. mm. ±10mm. Spintelų viršus su ne plonesniu nei 36mm stalviršiu dengtu HPL, matmuo tikslinamas pagal suformuotą nišą. Apatinė spintelų dalis gali būti formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Viršutinė virtuvinio komplekto dalis sudaryta iš keturių spintelų su durelėmis. Spintelės su lentynomis -2vnt. Spintelė skirta montuojamam garintuvui -1vnt. Spintelė su metaline indų džiovykla -1 vnt. Preliminarūs matmenys: 1800x350x700H ±10mm. mm. Apatinė spintelų dalis gali būti formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Komplekto konstrukcija – korpusas ir fasadai turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Maksimali stalčių apkrova – 20 kg. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Apatinė komplekto dalis su 10 cm cokoliu.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Virtuvė						
					1			
					2			
					3			
Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	Ⓒ Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklauso UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų		
	4							

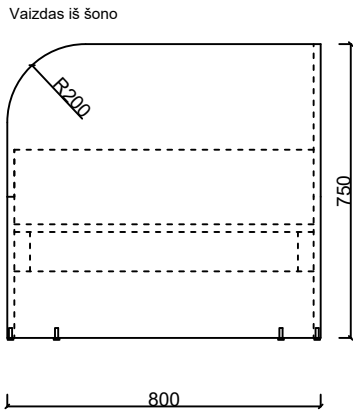
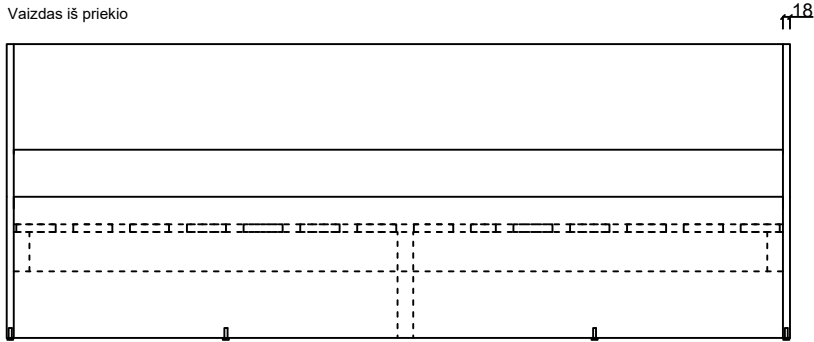
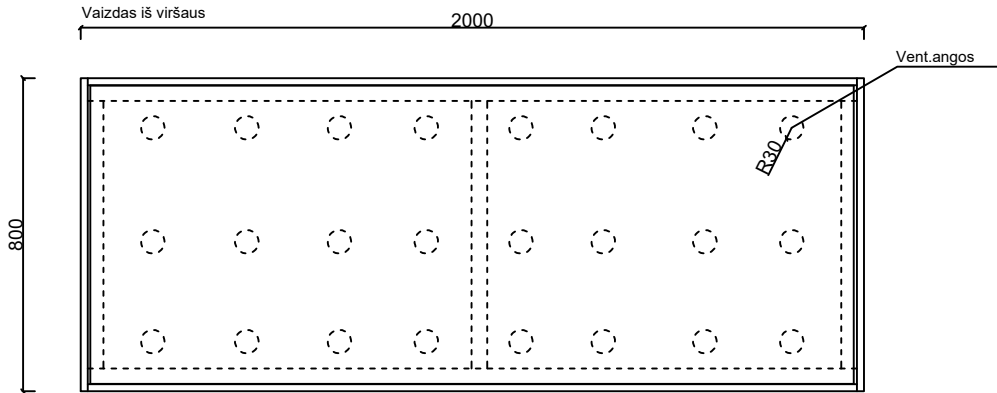


Lova su čiužiniu

Lovos Preliminarūs matmenys 2000x800x750mm ±10mm. Lovos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės). Prie lovų komplektuojamas vidutinio minkštumo čiužinys. Čiužinys gaminamas iš ne prastesnės medžiagos nei VB putų poliuretano. Lova turi turėti patalynės dėžę. Užvalkalas turi būti nuimamas ir skalbiamas.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu




		Lova su čiužiniu						
					1			
					2			
					3			
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) (kūrinių) priklausdo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			
			2		Formatas	Lapas	Iš lapų	

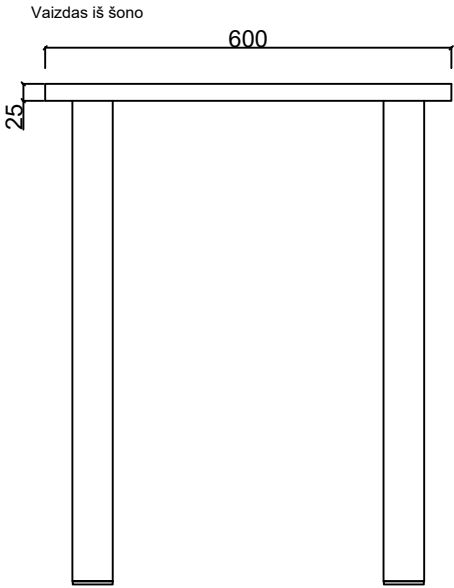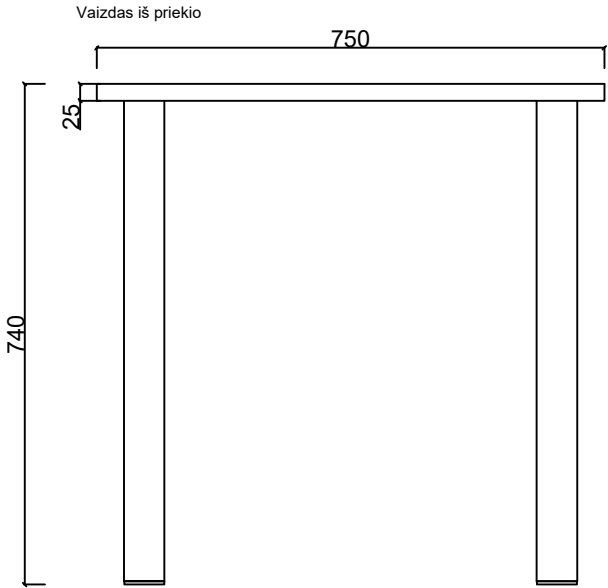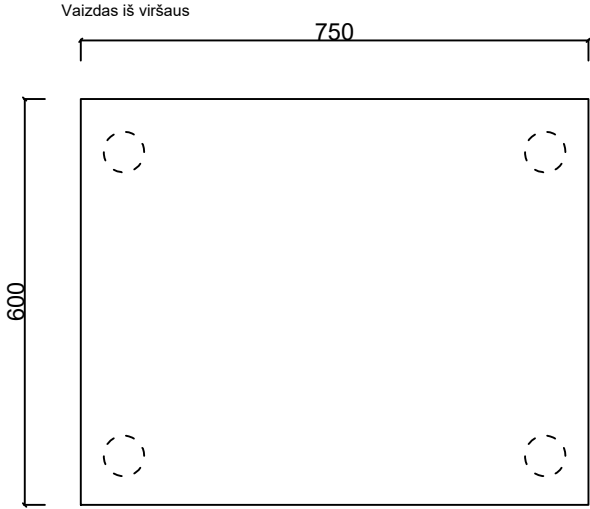

Stalas stačiakampio formos, matmenys preliminariai 750x600x740mm ±10mm.Stalas ant keturių metalinių kojų dažytų pasirinkta spalva, stabilus. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, preliminariai 25mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojos reguliuojamo aukščio. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Stalas							
					1				
					2				
					3				
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją(toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis	Formatas	Lapas	Iš lapų	
			2						

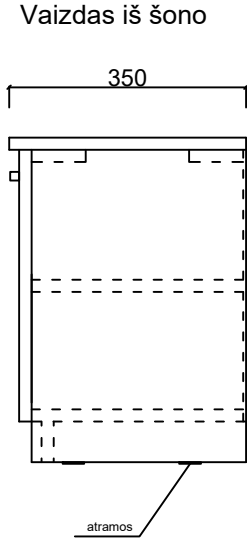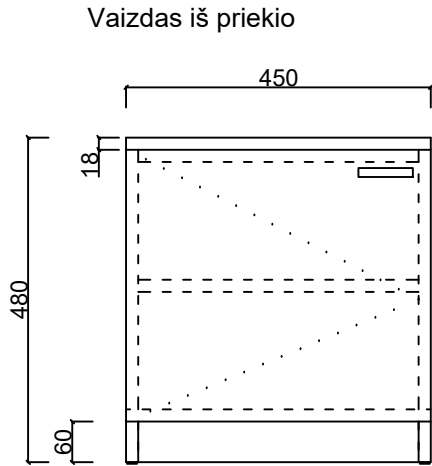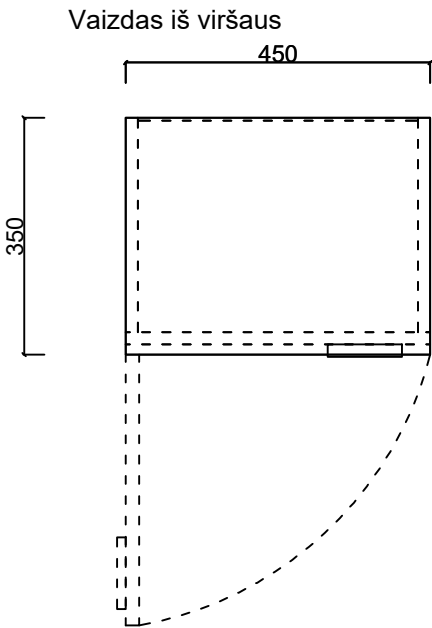


Matmenys preliminariai 450x350x480mm ±10mm. Stalas su drelėmis ir viena lentynėle viduje. Spintelės korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelės nereguliuojamos. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Spintelė prie lovos									
					1						
					2						
					3						
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas			© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies (dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų
		2									




Poz.16 Rūbų spinta 2vnt

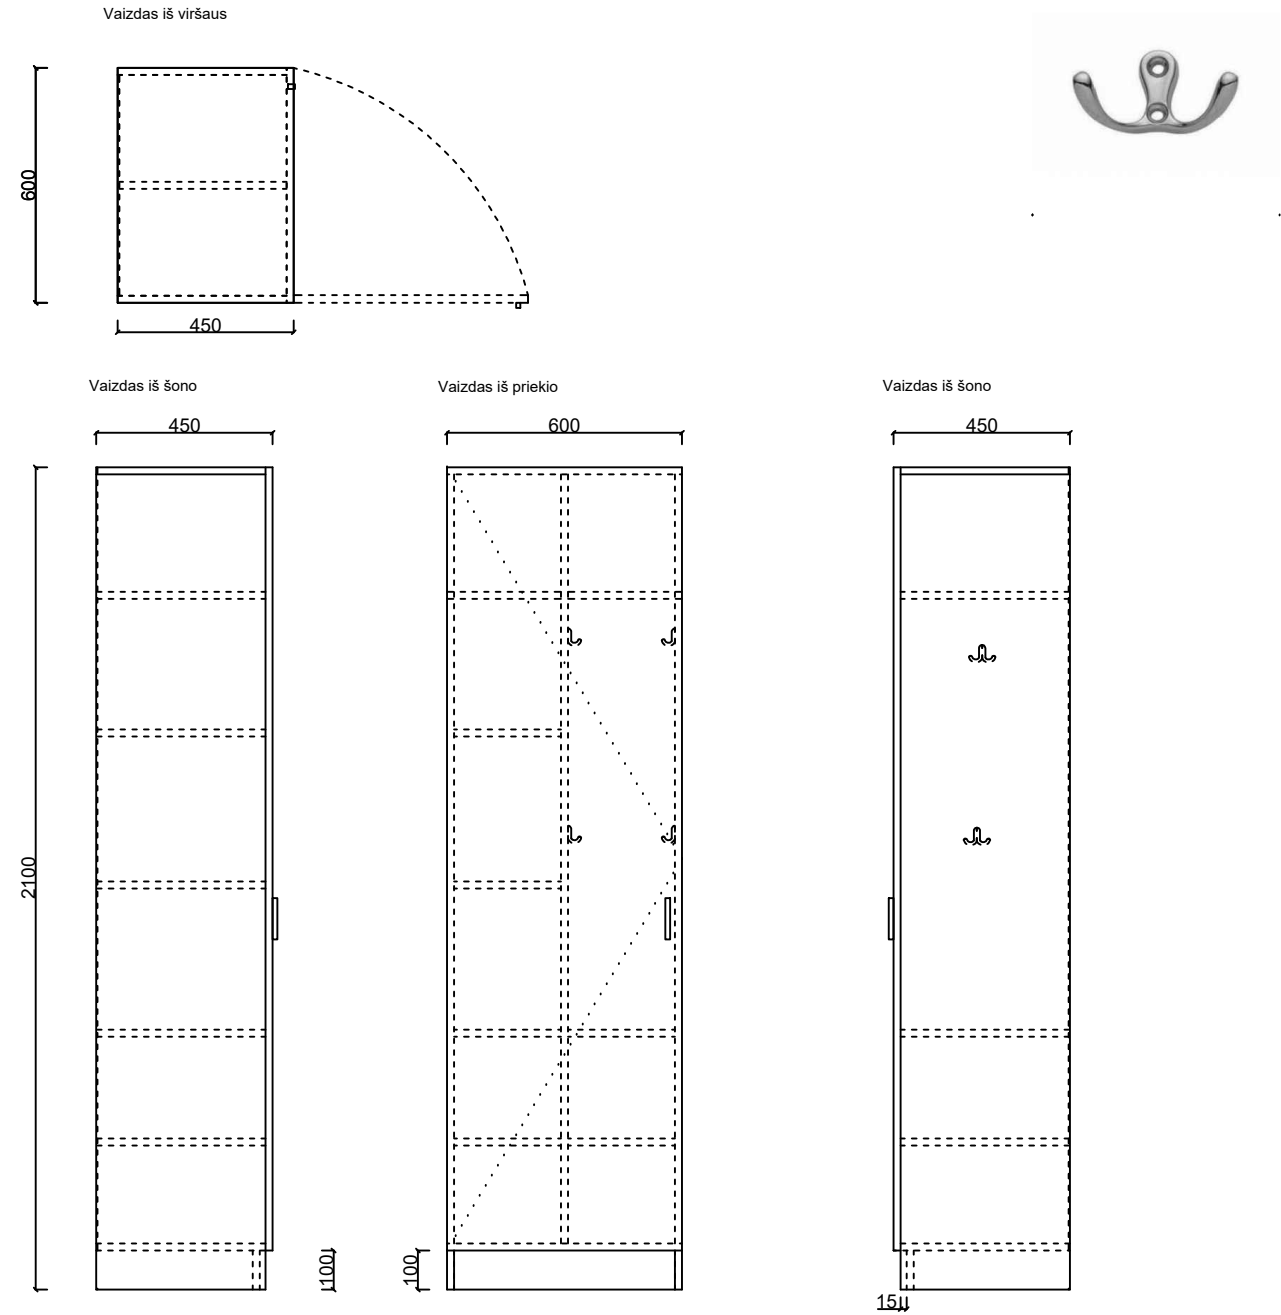

Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti pertvarą dalinančią spintą į dvi dalis, vienoje pusėje turi būti preliminariai 5 lentynos, o kitoje pusėje preliminariai 3 lentynos ir kabliukai rūbams pakabinti. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Rūbų spinta									
					1						
					2						
					3						
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	☒ Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies (dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis				Formatas	Lapas	Iš lapų
			2								

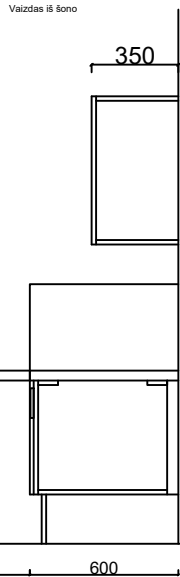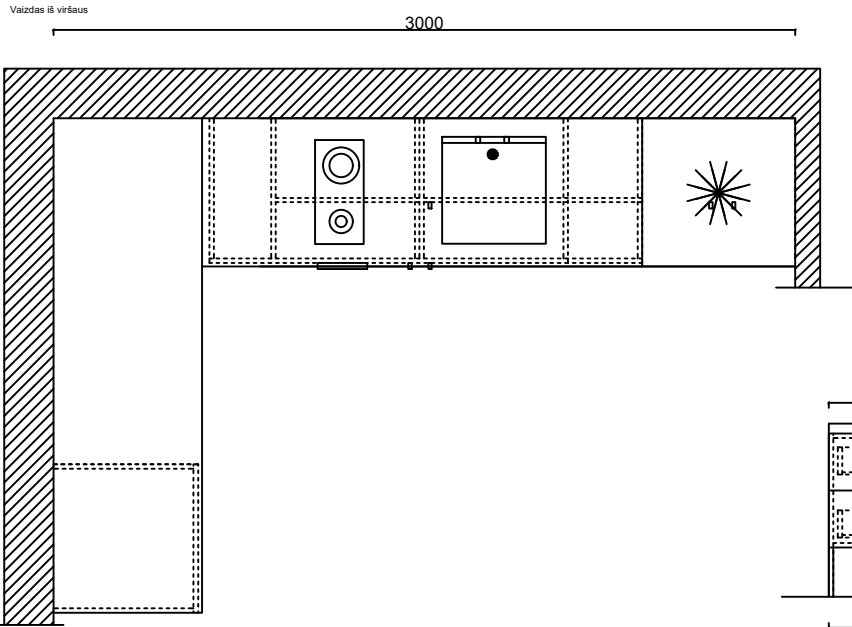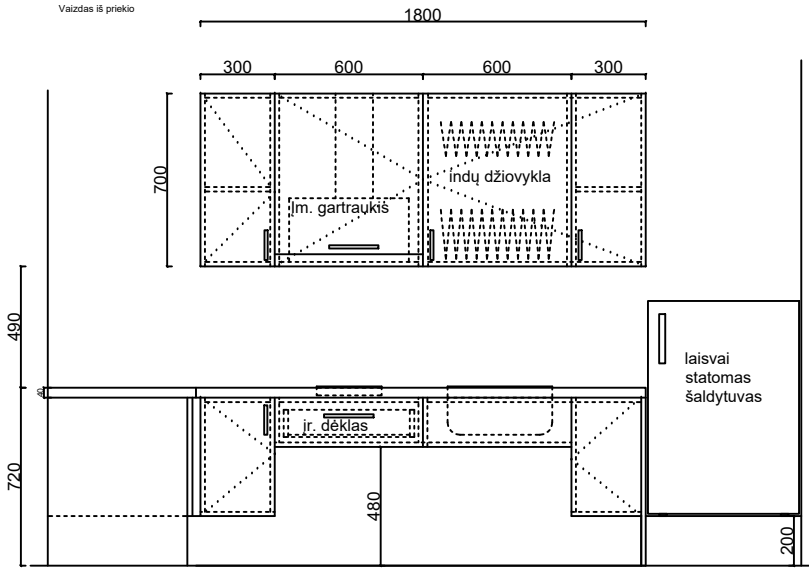

Virtuvinio komplekto su stalčiais, durelėmis, viršutinėmis spintelėmis. Apatinė virtuvinio komplekto dalis susideda iš preliminariai šešių spintelėlių. Visos apatinės virtuvės spintelės turi būti pritaikytos patogiam naudojimui žmogui su neįgaliojo vežimėliu. Spintelės pagal reikalavimus pakeliamos nuo grindų ne mažiau kaip 200mm., orkaitės ir plautuvės dalis pakelta nuo žemės preliminariai 480mm. Balde turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai. Visos kitos spintelės su durelėmis. Šaldytuvai turi būti pakelti nuo žemės 200mm. Stalčiai ir durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Apatinės virtuvinio dalies preliminarūs išmatavimai : 3000/2000x600x780 H mm ±10mm. Spintelėlių viršus su ne plonesniu nei 36mm stalviršiu dengtu HPL. Matmenys tikslinama pagal suformuotą nišą. Apatinė spintelėlių dalis formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Viršutinė virtuvinio komplekto dalis sudaryta iš preliminariai keturių spintelėlių su durelėmis. Spintelės su lentynomis -2vnt. Spintelė skirta montuojamam garintuvui -1vnt. Spintelė su metaline indų džiovykla -1 vnt. Preliminarūs matmenys: 1800x350x700H mm ±10mm. Apatinė spintelėlių dalis gali būti formuojama kampu, suderinus su perkančia organizacija. Komplekto konstrukcija – korpusas ir fasadai turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės nei LMDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Maksimali stalčių apkrova – 20 kg. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Apatinė komplekto dalis kabinama ant sienos arba gaminama konstrukcija spintelėlių pakėlimui nuo žemės.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Virtuvėlė						
					1			
					2			
					3			
Iš viso:	Vnt 2	Užsakovo parašas			☒ Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau- laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			
					Formatas	Lapas	Iš lapų	

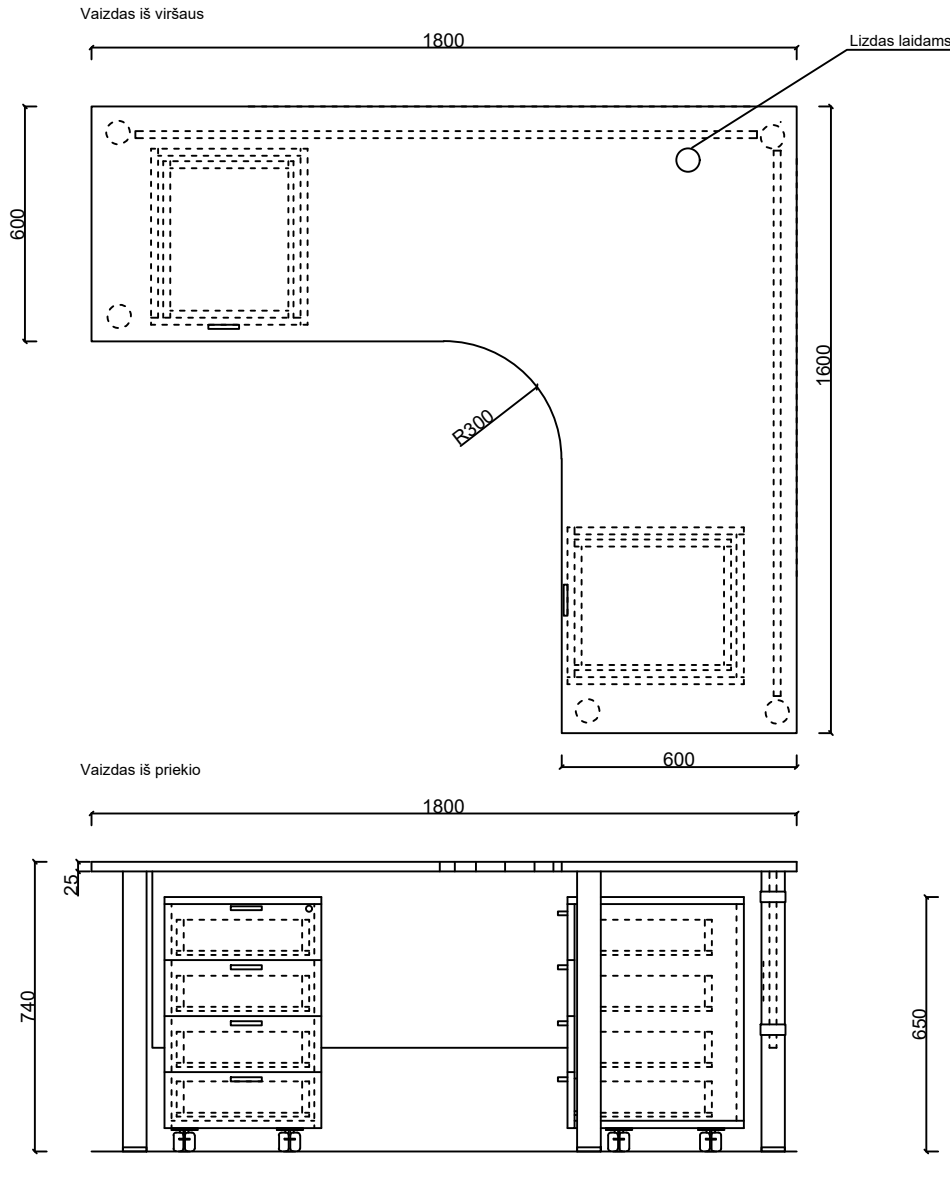

Stalo matmenys 1800x1600x740mm ±10mm. Stalas ant 5 metalinio vamzdžio kojų. Stalas komplektuojamas su dviem stalčių blokais . Su vienu laidų nuvedimo lizdu. Kojos dėl papildomo tvirtumo sutvirtintos tarpusavyje galinėje stalo dalyje einančiu skydu. Stalčių blokas su 4 stalčiais, preliminariai 400mm pločio. Viršutinis stalčius rakinamas. Stalčiai vienodo dydžio. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, ne mažiau kaip 25mm storio, kitos stalo detalės pagamintos iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Maksimali stalčių apkrova – 20 kg. Komplekto kojų konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu




Darbo stalas									
			1						
			2						
			3						
Iš viso:	Vnt 1	Užsakovo parašas	☒ Visos turtinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklauso UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis				Formatas	Lapas	Iš lapų

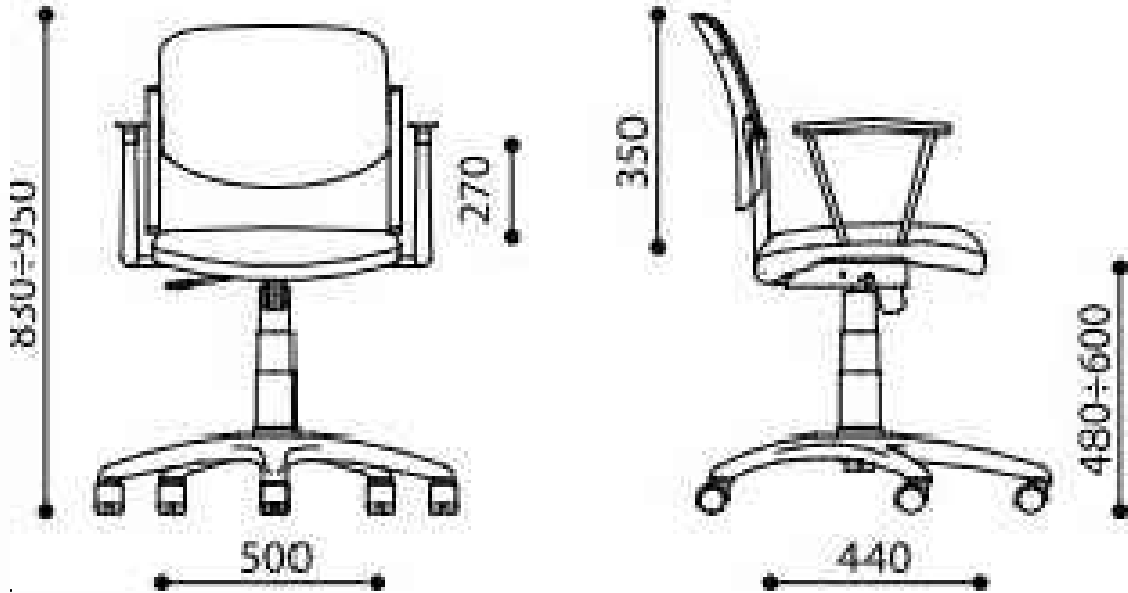

Kėdės preliminarūs matmenys 620x630x850mm ±10mm. Kėdė su metaliniu reguliuojamo aukščio rėmu ir faneros, polipropileno, gobeleno, ekoodos ar lygiaverčių medžiagų sėdimąja dalimi ir atlošu. Metalinis rėmas mobilus, su aukščio reguliavimu, ant ne mažiaus 5 ratukų, tvirtas ir stabilus. Rėmo kojos su plastikiniais antgaliais, nebraižančiais grindų. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobeleno/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 10 atspalvių paletės).

Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

		Kėdė									
					1						
					2						
					3						
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas			© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies (dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų
		1									

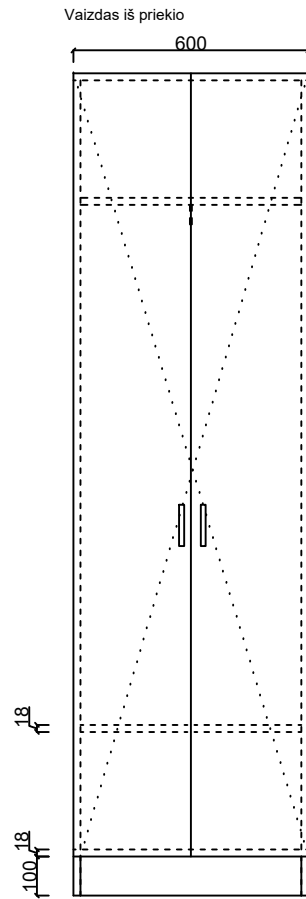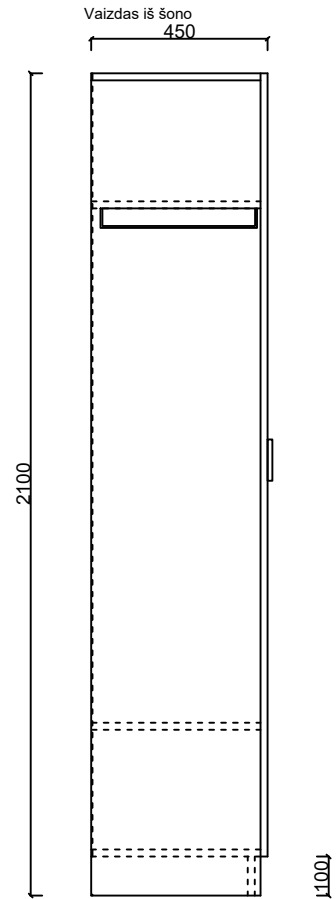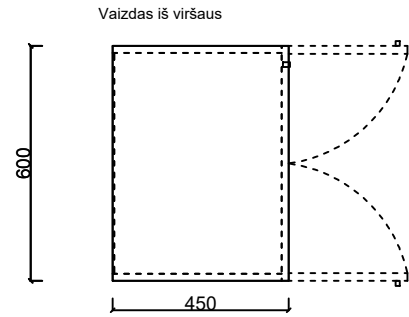

Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti preliminariai 2 lentynas ir ištraukiamą pakabą rūbams kabinti. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastinės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelų konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

Rūbu spinta 1vnt

Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas
----------	-----	------------------

1

Užsakovo parašas

© Visos turtinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinius) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis


Formatas

Lapas


Iš lapų

Poz.21 Dokumentų spinta 1vnt


Vaizdas iš viršaus

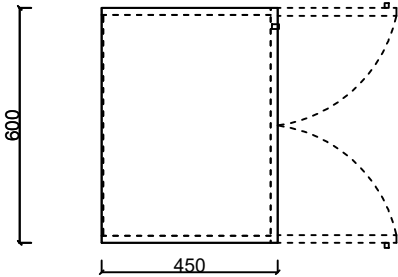

Vaizdas iš šono

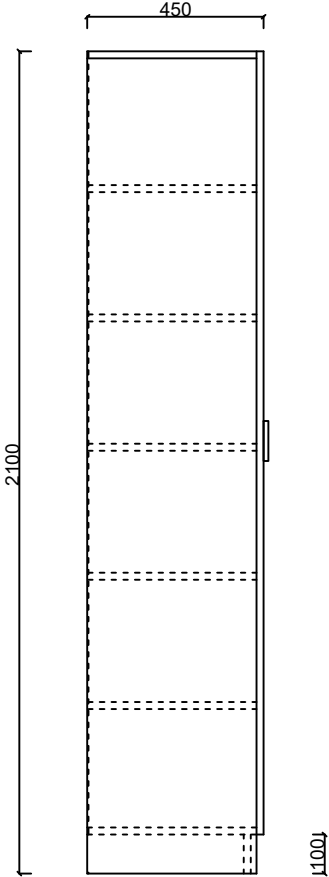


Vaizdas iš priekio

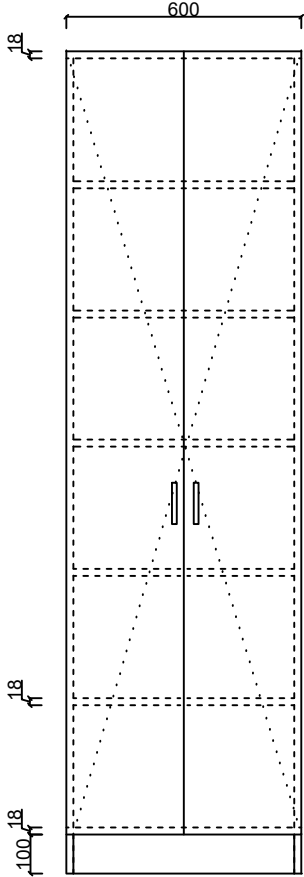

Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti preliminariai 5 lentynas. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu




		Dokumentų spinta						
					1			
					2			
					3			

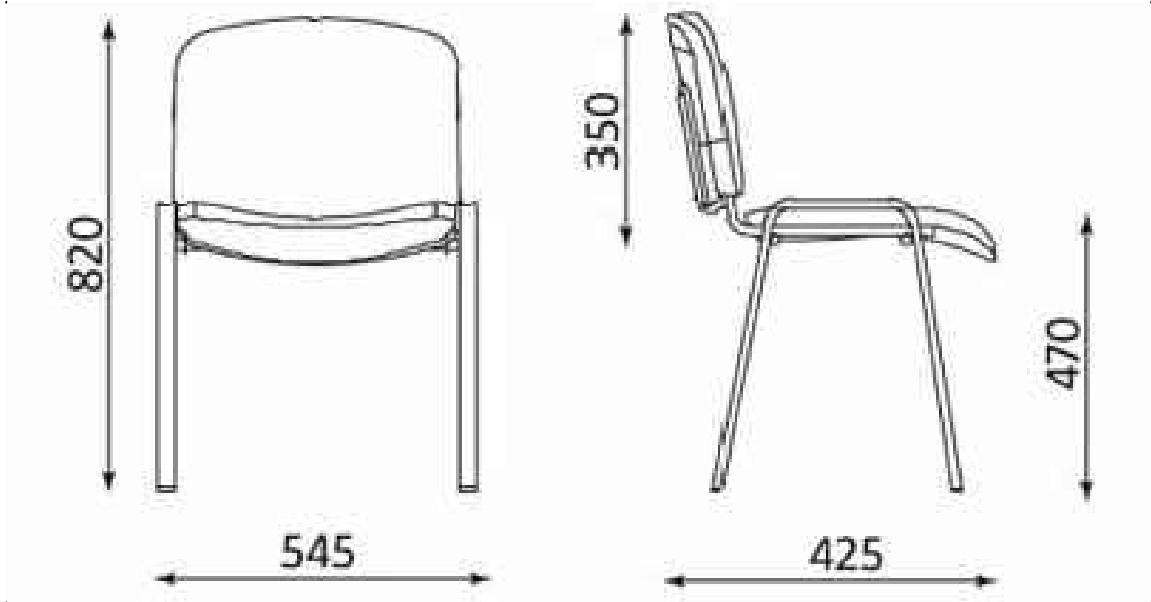

Kėdė
Preliminarūs matmenys 545x425x470/820 ±10mm. Plieninis rėmas. Minkšta sėdynė ir nugarėlė. Sėdynės ir nugarėlės pagrindas – natūralaus medžio fanera. Kėdės medžiaga gobelenas arba eko oda, derinama su užsakovu. Kėdės kojos su plastikiniais kaiščiais – kad nebraižytų grindų. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobeleno/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 10 atspalvių paletės).

Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

		Kėdė						
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	1			
					2			
					3			
					© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			
			4		Formatas	Lapas	Iš lapų	

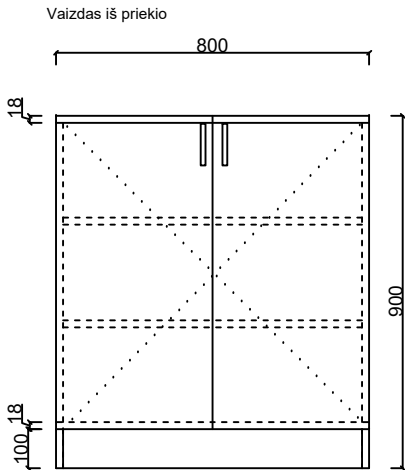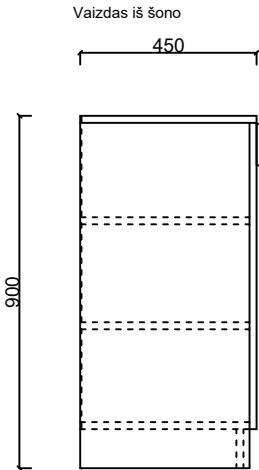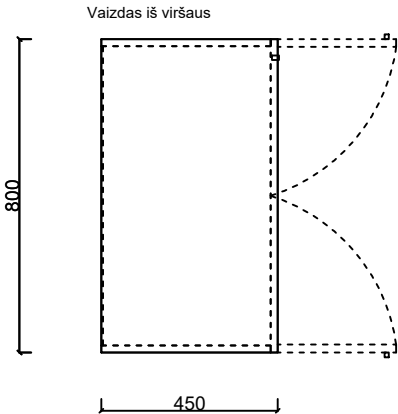

Preliminarūs matmenys 800x450x900mm ±10mm. Komoda ne mažiau 2 durų, viduje preliminariai dvi lentynos. Spinta pagaminta iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Komoda 1vnt								
Iš viso:		Vnt 1	Užsakovo parašas		© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų



Metalinė spinta, varstomomis durimis, matmenys preliminariai 600x400x1900mm ±10mm. Spinta su ne mažiau 4 lentynomis, reguliuojamo aukščio. Spinta pagaminta iš ne plonesnio nei 0,7mm storio metalo, dažyta miltelinu ar jam lygiaverčiu būdu. Spinta rakinama


Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

Metalinė spinta 1vnt


Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas
	1	

1					
2					
3					
©	Visos turītnes autoritātes tiesības ir pabeigtas brēžiniem, eskiziem, vizualizācijām (toliem, taikomās daļes (dizaino) (kūrinā) pieder UAB "Alytaus baldai". Bet koks šīs kūrinā paaudzojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikoms neteisētois	Formatas	Lapas	lā lapā	


Vaizdas iš viršaus

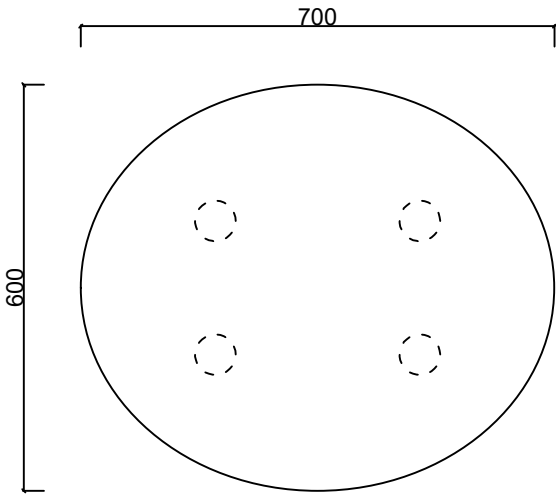

Vaizdas iš priekio

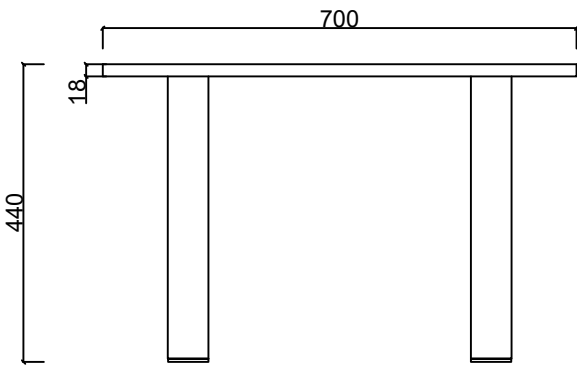




Vaizdas iš šono

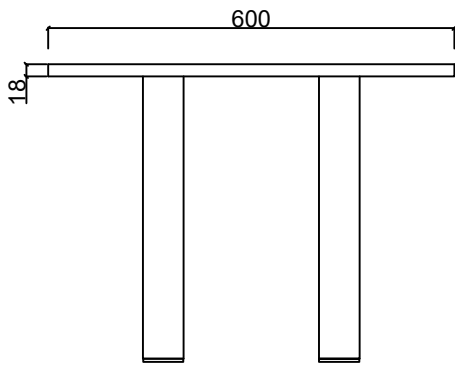

Stalo matmenys preliminariai 700x600x440mm ±10mm. Stalas ant 4 metalinio vamzdžio kojų. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, ovalo formos, ne mažiau kaip 18mm storio, kitos stalo detalės pagamintos iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Kompletu kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Staliukas(žurnalinis)						
				1				
				2				
				3				
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją(toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis		Formatas	Lapas	Iš lapų
		1						

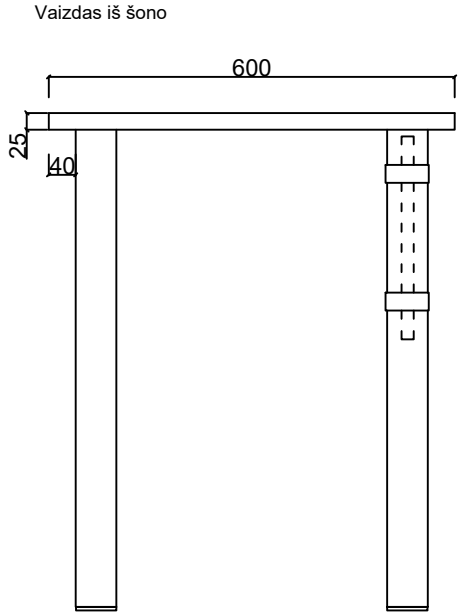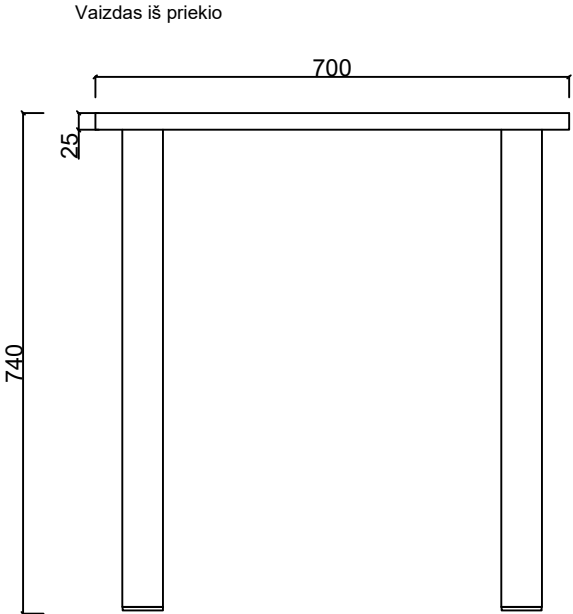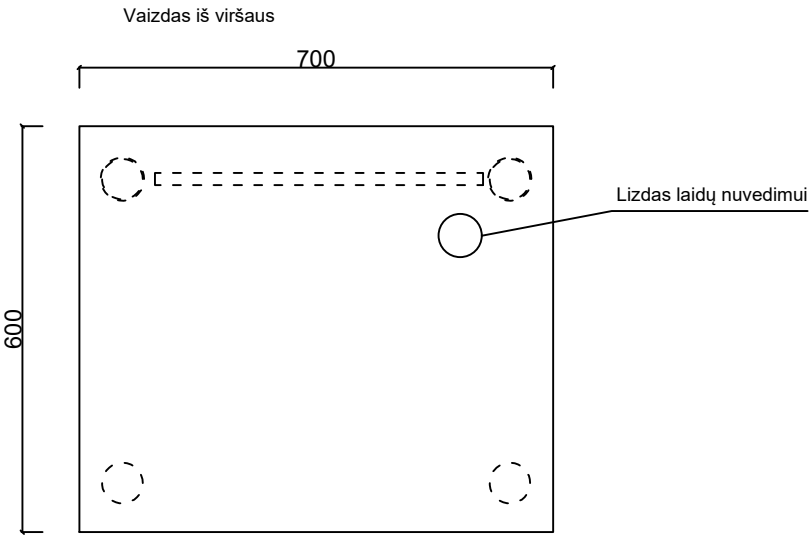

Stalo preliminarūs matmenys 700x600x740mm ±10mm. Stalas ant 4 metalinio vamzdžio kojų. Su vienu laidų nuvedimo lizdu. Kojos dėl papildomo tvirtumo sutvirtintos tarpusavyje galinėje stalo dalyje einančiu skydu. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, ne mažiau kaip 25mm storio, kitos stalo detalės pagamintos iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Stalas1									
					1						
					2						
					3						
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas			© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų
		2									



Sofos lovos preliminarūs matmenys 2000x900x1300 mm ±10mm. Sofos karkasas medinis, MDP, aptrauktas gobelenu ar ekooda. Minkštoji dalis gaminama naudojant poroloną, spyruokles, gali būti su porankiais. Sofa su kojelėmis nebraižančiomis grindų. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobelenų/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 20 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu




		Sofa-lova 1vnt						
					1			
					2			
					3			
		Iš viso:	Vnt 1	Užsakovo parašas	© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizacija(toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūriniai) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			Formatas

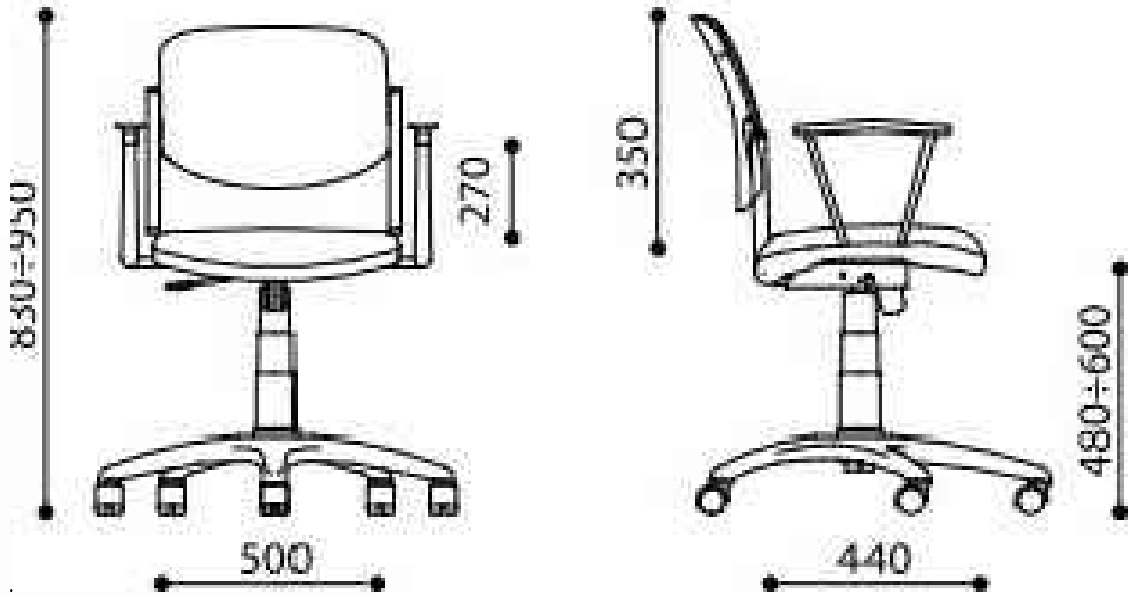

Kėdės preliminarūs matmenys 620x630x850mm ±10mm. Kėdė su metaliniu reguliuojamo aukščio rėmu ir faneros, polipropileno, gobeleno, ekoodos ar lygiaverčių medžiagų sėdimąja dalimi ir atlošu. Metalinis rėmas mobilus, su aukščio reguliavimu, ant ne mažiaus 5 ratukų, tvirtas ir stabilus. Rėmo kojos su plastikiniais antgaliais, nebraižančiais grindų. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė gobeleno/ekoodos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 10 atspalvių paletės).

Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu




		Kėdė						
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	1			
					2			
					3			
					© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis			
			4		Formatas	Lapas	Iš lapų	

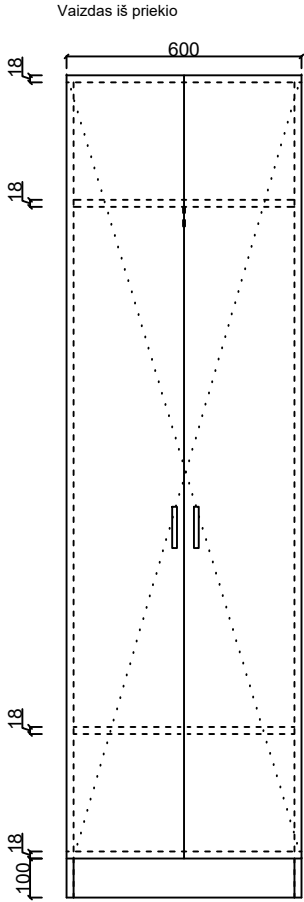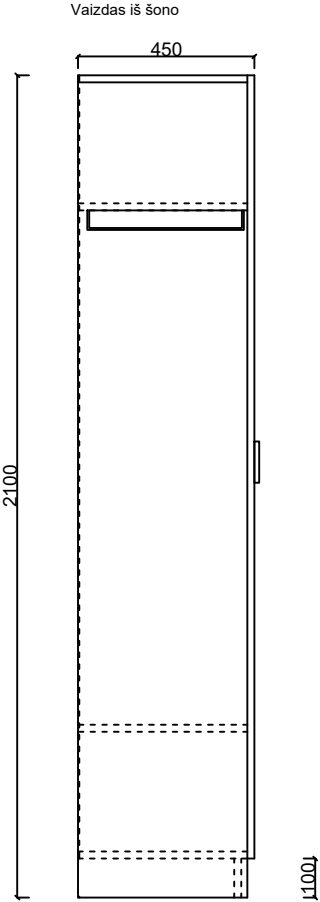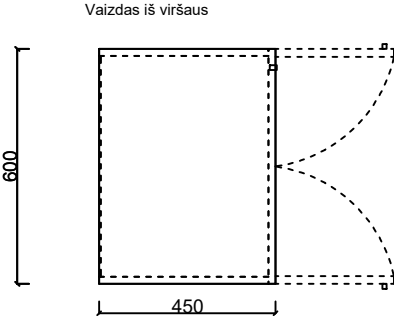

Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti preliminariai 2 lentynas ir ištraukiamą pakabą rūbams kabinti. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Rūbų spinta 1vnt						
					1			
					2			
					3			
Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau-taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			Formatas	Lapas	Iš lapų
	1							

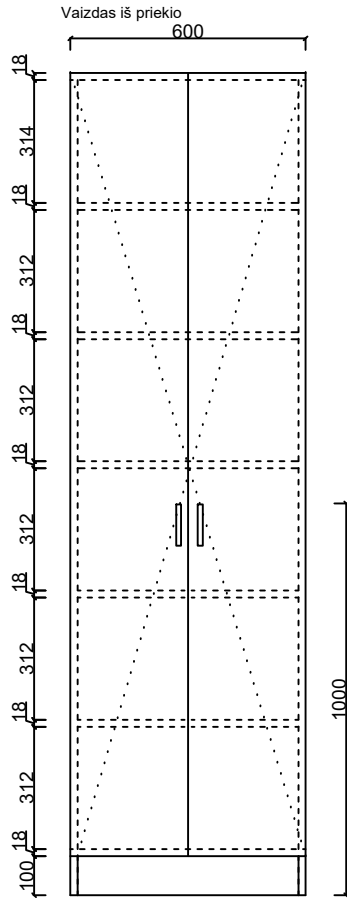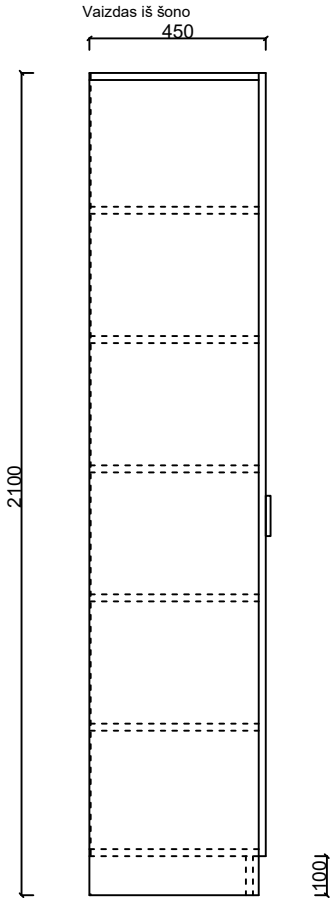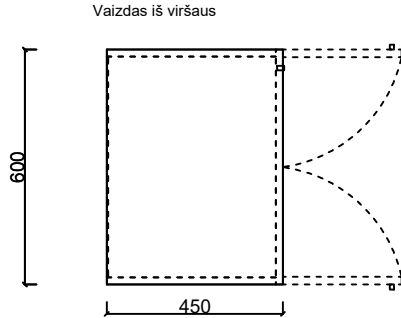

Spintos preliminarūs matmenys 600x450x2100mm ±10mm. Spinta viduje turi turėti preliminariai 5 lentynas. Spintos korpusas, fasadas - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu


		Dokumentų spinta								
					1					
					2					
					3					
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turtinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - laikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis				Formatas	Lapas	Iš lapų
		1								

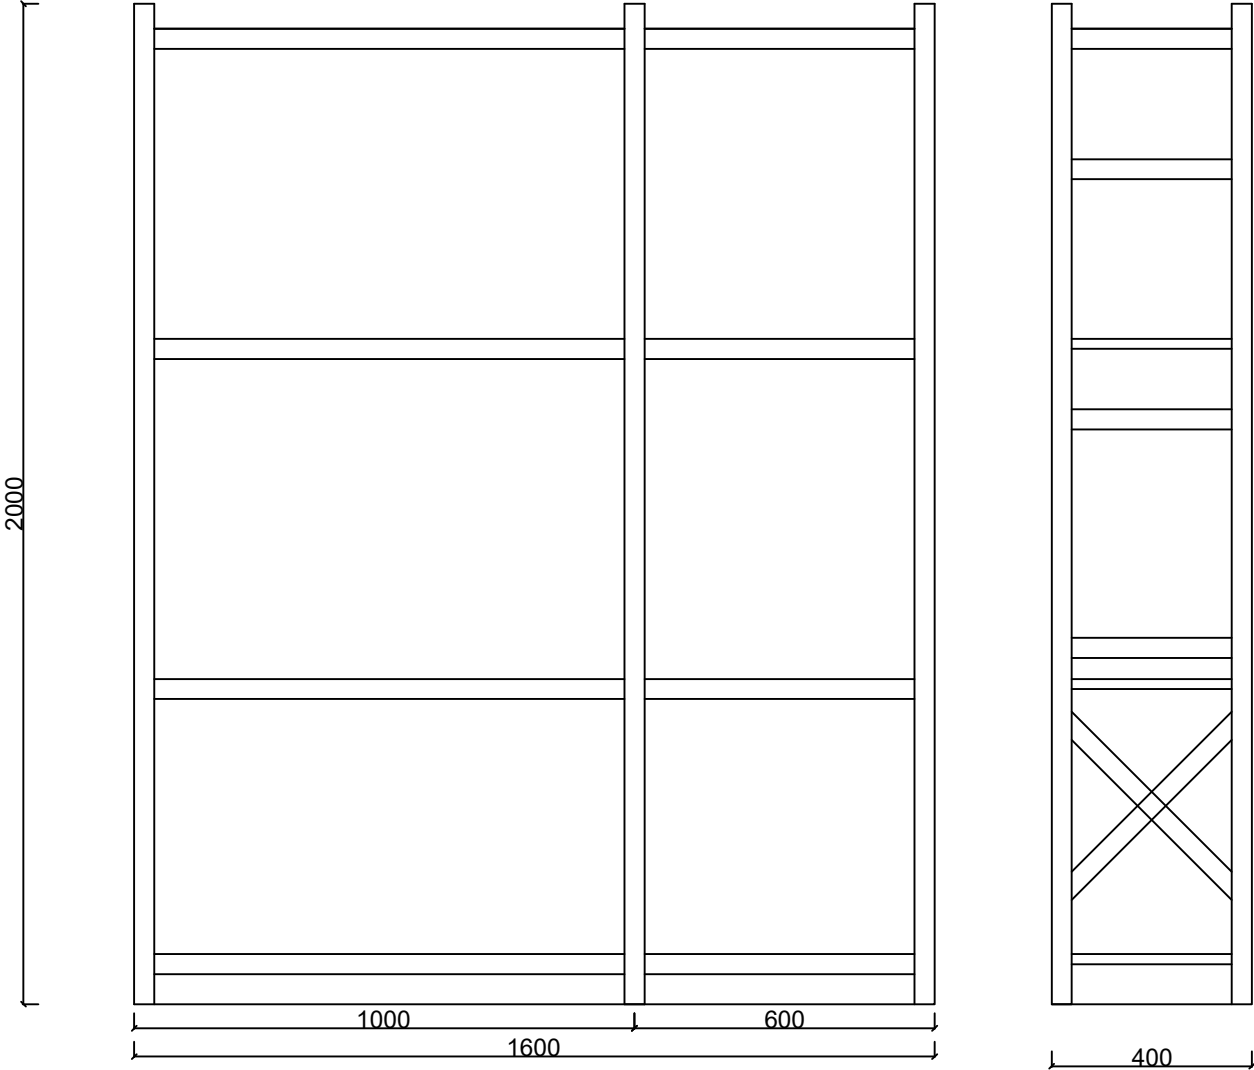

Stelažai metaliniai. Preliminarūs stelažų matmenys 1600x400x2000 mm ±10mm. Stelažai su atviromis ne mažiau 4 lentynomis. Stovai ir lentynos dažytos miltelinio ar jam lygiaverčiu būdu, lentynos su papildomomis standumo briaunomis. Bendra lentynos apkrova ne mažiau 300 kg. Stovai su plastikiniais antgaliais, apsaugančiais nuo grindų braižymo. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška.

Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

Stelažai			1		
Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas		© Visos turinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizacija(toliau-taikomosios dalies(dizaino)Kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis	Formatas
	1				Lapas
					Iš lapų

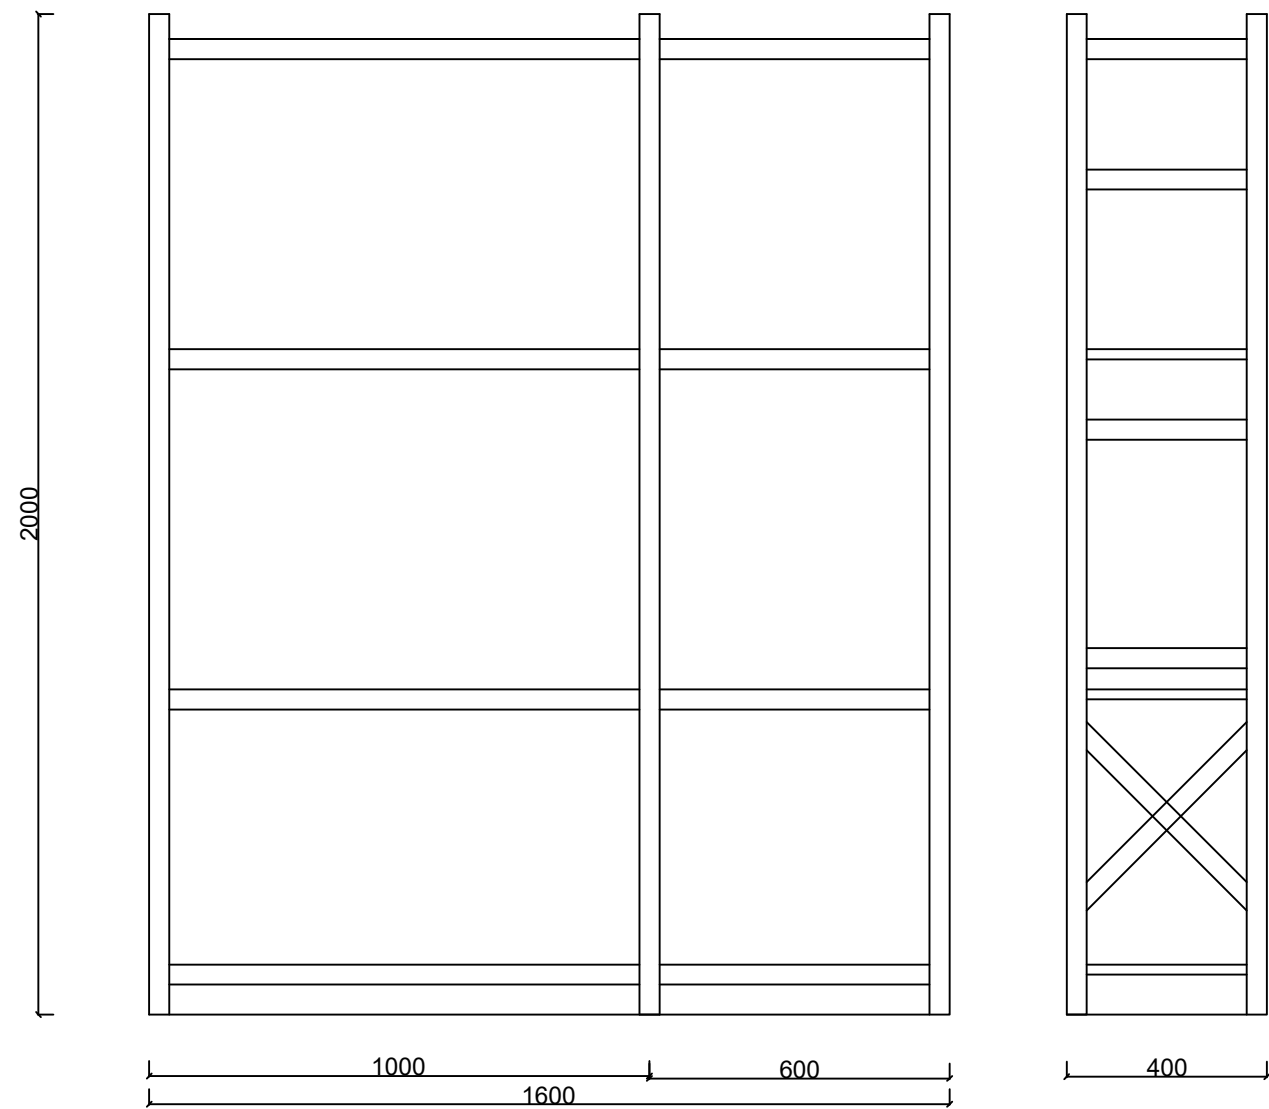


Stelažai metaliniai. Preliminarūs stelažų matmenys 1600x400x2000 mm ±10mm. Stelažai su atviromis ne mažiau 4 lentynomis. Stovai ir lentynos dažytos miltelinu ar jam lygiaverčiu būdu, lentynos su papildomomis standumo briaunomis. Bendra lentynos apkrova ne mažiau 300 kg. Stovai su plastikiniais antgaliais, apsaugančiais nuo grindų braižymo. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška.


Pastaba: Medžiagos ir spalvos derinama su užsakovu

		Stelažai				
					1	
					2	
					3	


Vaizdas iš viršaus

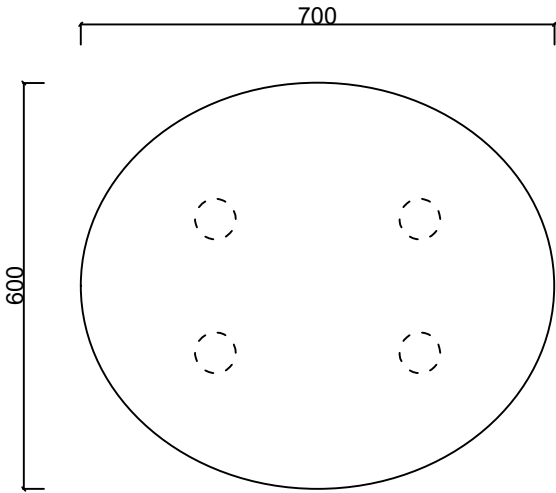

Vaizdas iš priekio

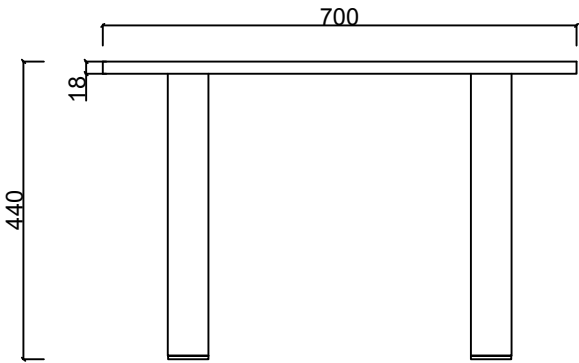


Vaizdas iš šono

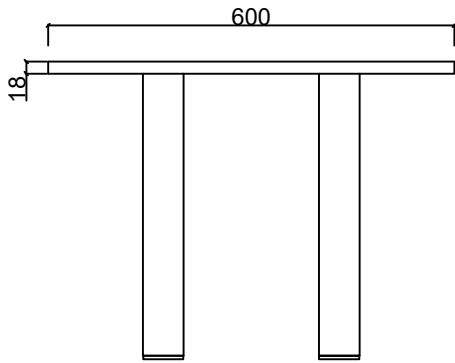

Stalo matmenys preliminariai 700x600x440mm ±10mm. Stalas ant 4 metalinio vamzdžio kojų. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, ovalo formos, ne mažiau kaip 18mm storio, kitos stalo detalės pagamintos iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Staliukas(žurnalinis)									
					1						
					2						
					3						
		Iš viso:	Vnt	Užsakovo parašas	© Visos turtinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją(toliau-taikomosios dalies(dizaino)kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomos neteisėtomis				Formatas	Lapas	Iš lapų
			3								

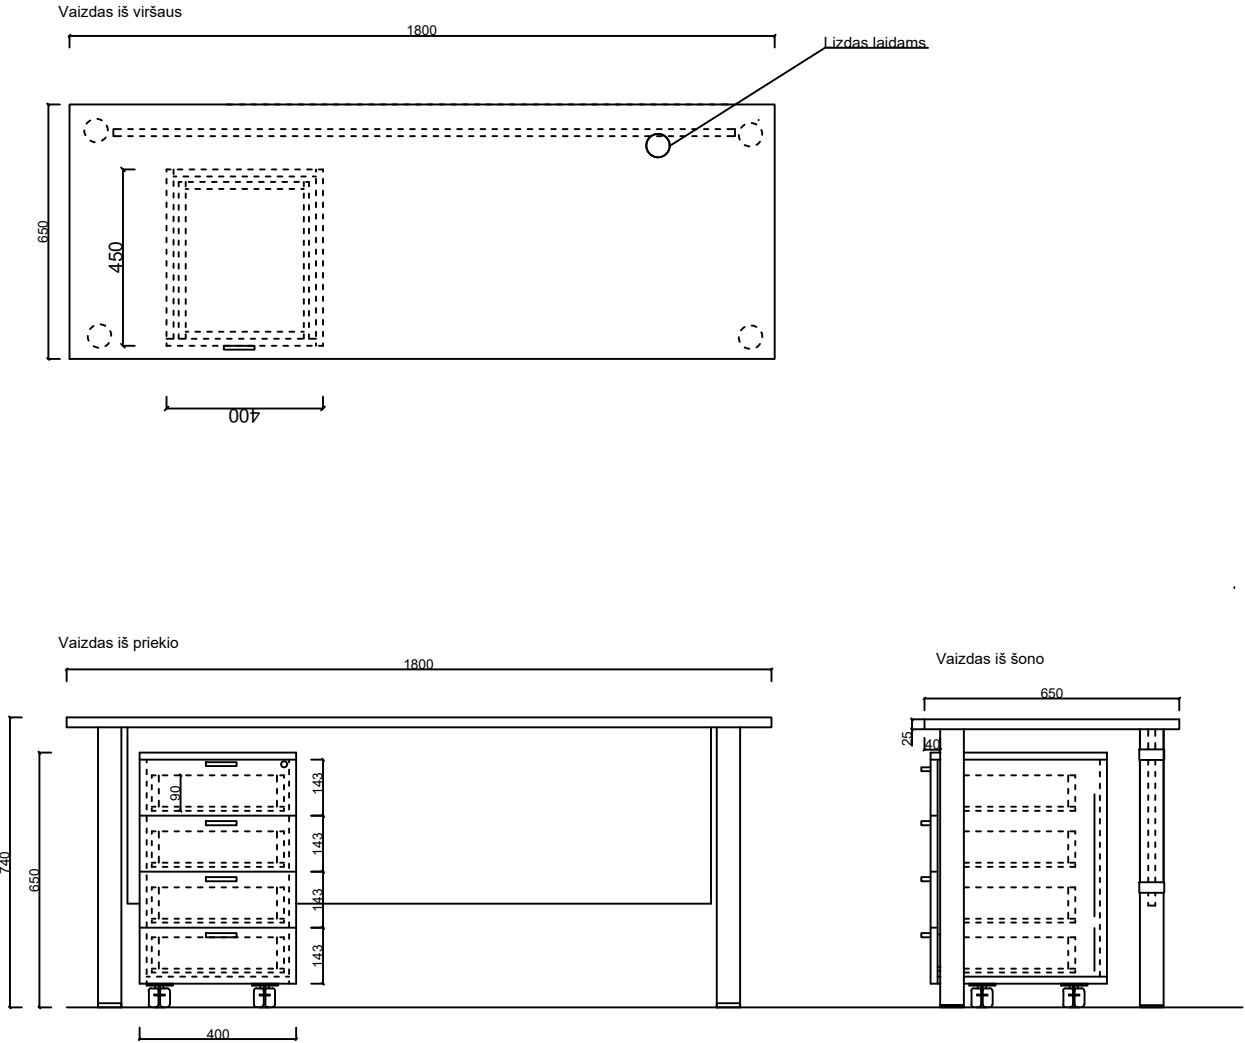

Stalo matmenys 1800x650x740mm ±10mm. Stalas ant 4 metalinio vamzdžio kojų. Stalas komplektuojamas su vienu stalčių bloku . Su vienu laidų nuvedimo lizdu. Kojos dėl papildomo tvirtumo sutvirtintos tarpusavyje galinėje stalo dalyje einančiu skydu. Stalčių blokas su 4 stalčiais, preliminariai 400mm pločio. Viršutinis stalčius rakinamas. Stalčiai vienodo dydžio. Stalo stalviršis pagamintas iš LMDP, ne mažiau kaip 25mm storio, kitos stalo detalės pagamintos iš LMDP, ne mažiau kaip 18mm storio. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Maksimali stalčiųų apkrova – 20 kg. Komplekto kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pastaba: medžiagos derinamos su užsakovu

		Stalas						
					1			
					2			
					3			
Iš viso:		Vnt	Užsakovo parašas		Visos turitinės autoriaus teisės į pateiktus brėžinius, eskizus, vizualizaciją (toliau - taikomosios dalies (dizaino) kūrinių) priklaudo UAB "Alytaus baldai". Bet koks šių kūrinių panaudojimas be UAB "Alytaus baldai" leidimo yra laikomas neteisėtomis			
		1			Formatas	Lapas	Iš lapų	