



SITUACIJOS SCHEMA



515200040005

515200040010

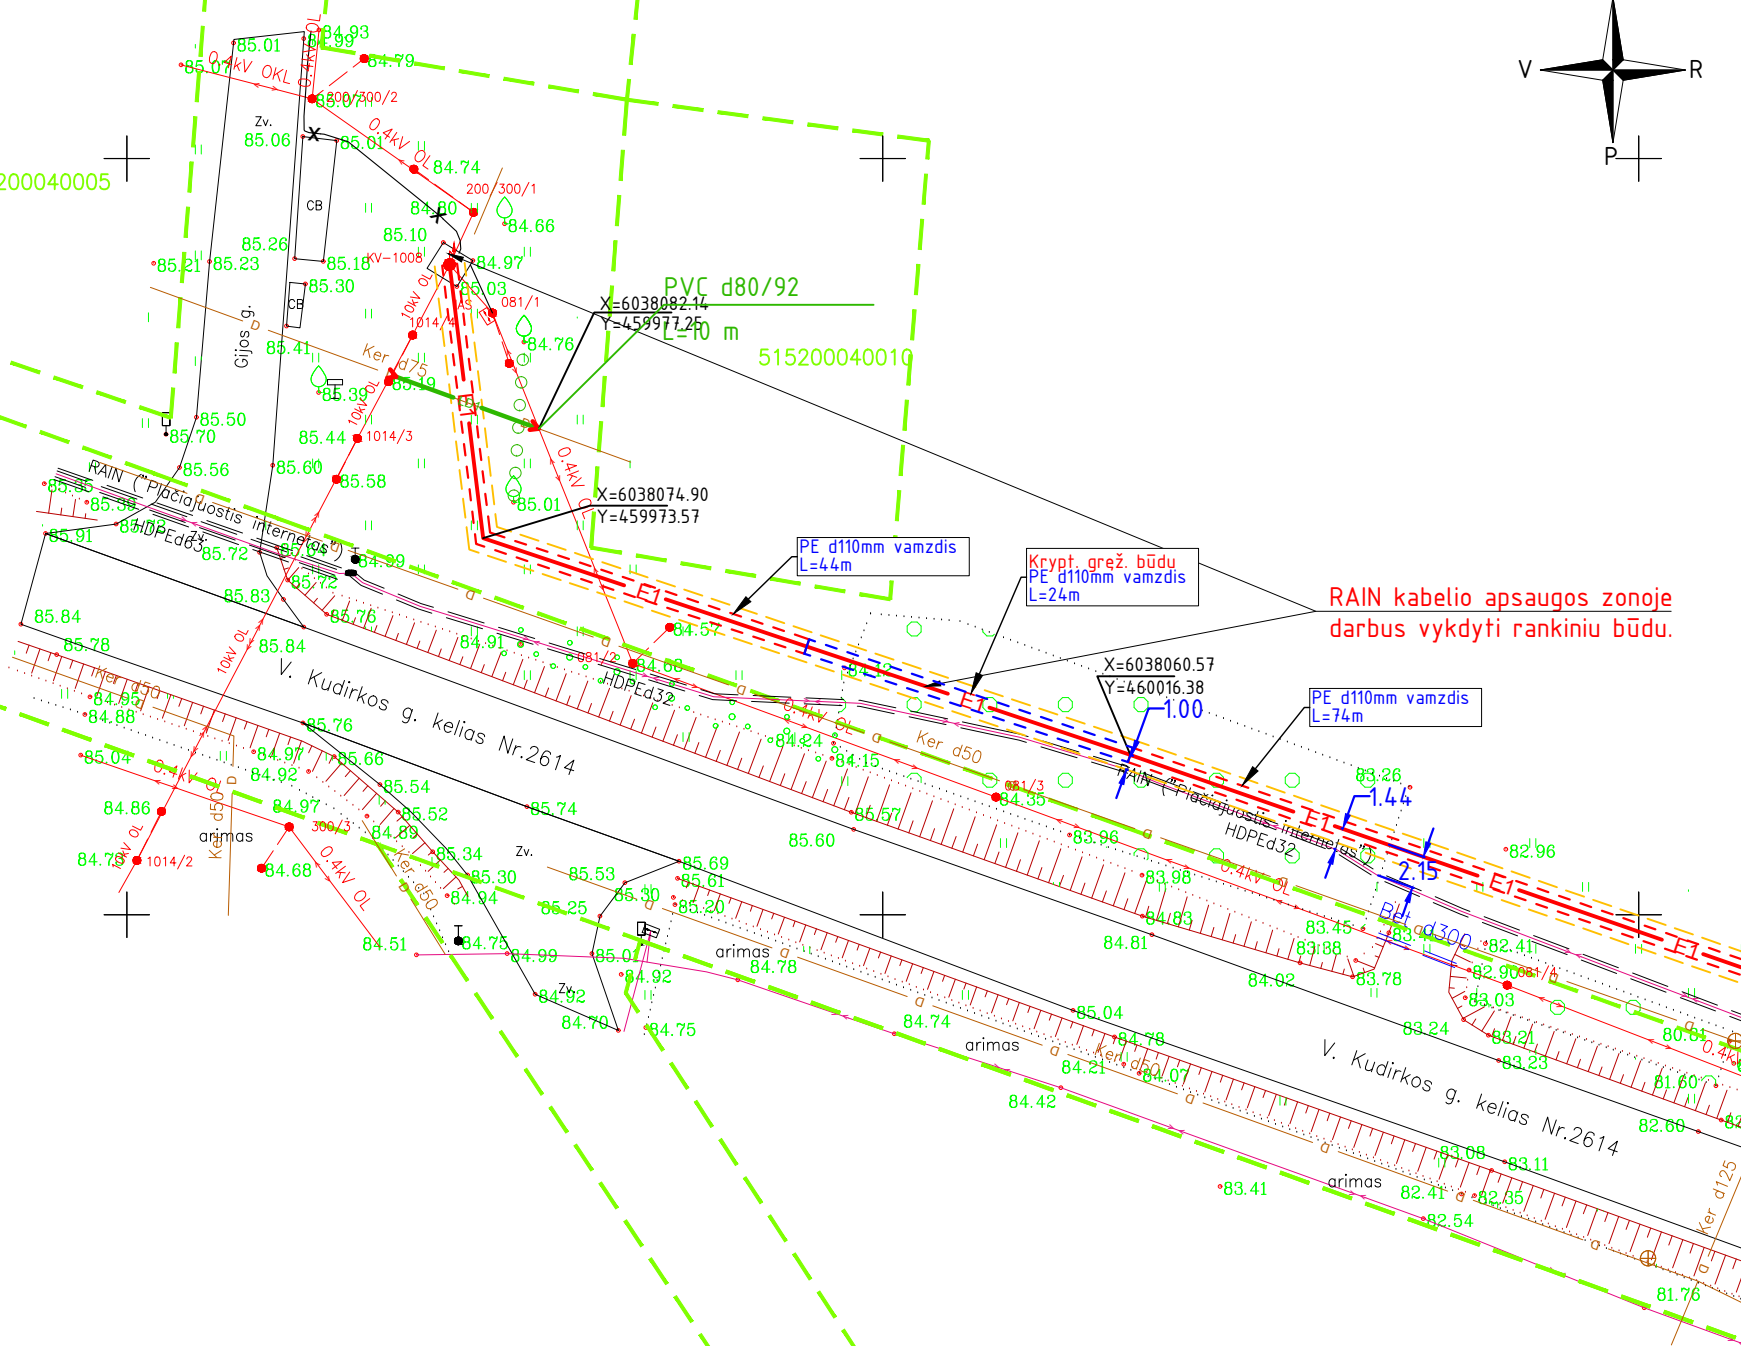

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1		Projektuojama 0,4 kV elektros kabelinė linija
2		Projektuojamas abonentinis kabelis
3		Projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis PE
4		Projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis PE (krypt. gręžimo būdu)
5		Sklypo riba
6		Kabelio apsaugos zona (1+1m)
7		


PASTABOS:

- Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių linijos klojamos Valstybės žemėje.
- Tiesiant kabelį šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EJJBT.
- 0,4 kV kabelių apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį ariamose žemėse ir pievose kloti  $\geq 1$  m gylyje.
- Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EJJBT.
- Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, švežamos šiukšlės.
- Pažeistas kelių, lauko kelių dangas atstatyti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangos konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07.
- Susikirtimo vietose su drenažu ir kitomis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu (nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų).
- Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (kada kabelis klojamas uždaru būdu), būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikviesti inžinerinių tinklų atstovą.
- Asmenys, vykdanys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.

I lapą Nr.2

	PROJEKTAI CO			0,4 kV OL L-081 iš Kv-1008 dalies keitimas į KL Tarašiškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. Investicinis proj. E1E68X0008	
18911	PDV	Mečišlovas Paškevičius		0,4 kV kabelių linijos Mastelis 1:500	Laida
	INŽ.	Regvita Bastytė			0
LT	AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS			3977-01-TP-E.BR-01	Lapas
					Lapų
				1	5



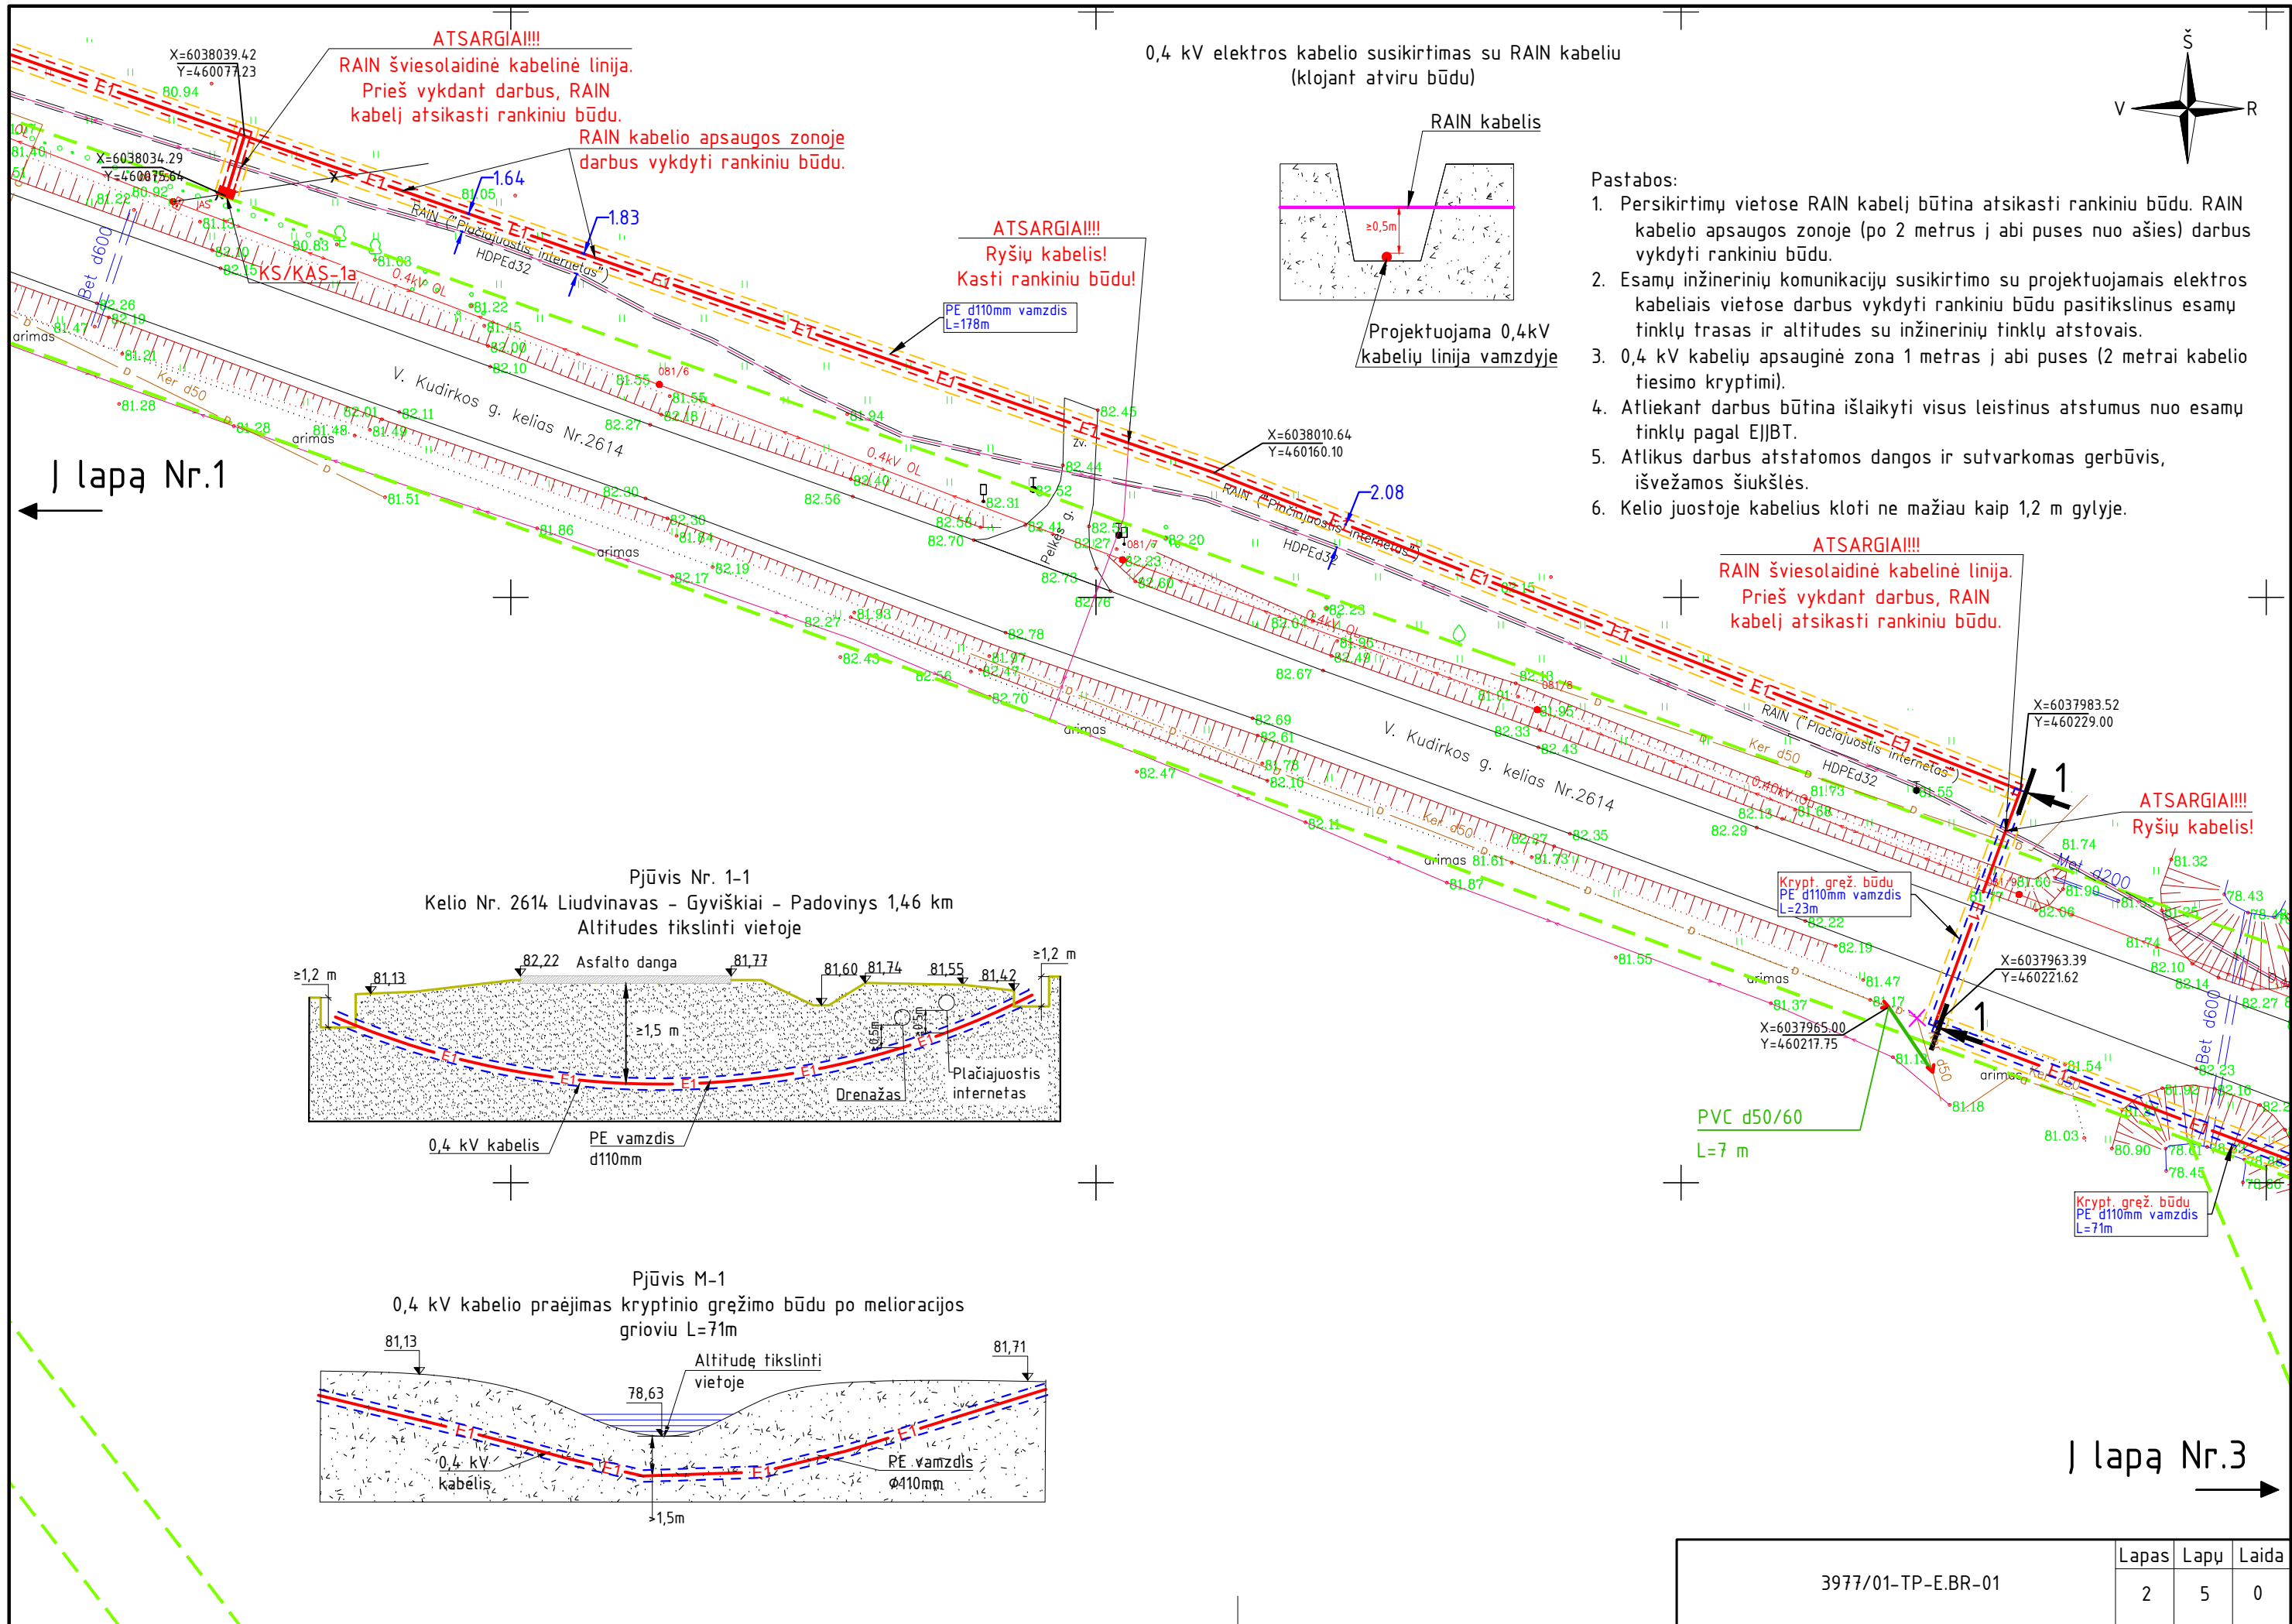


Lapas	Lapų	Laida
3977/01-TP-E.BR-01	2	5
		0







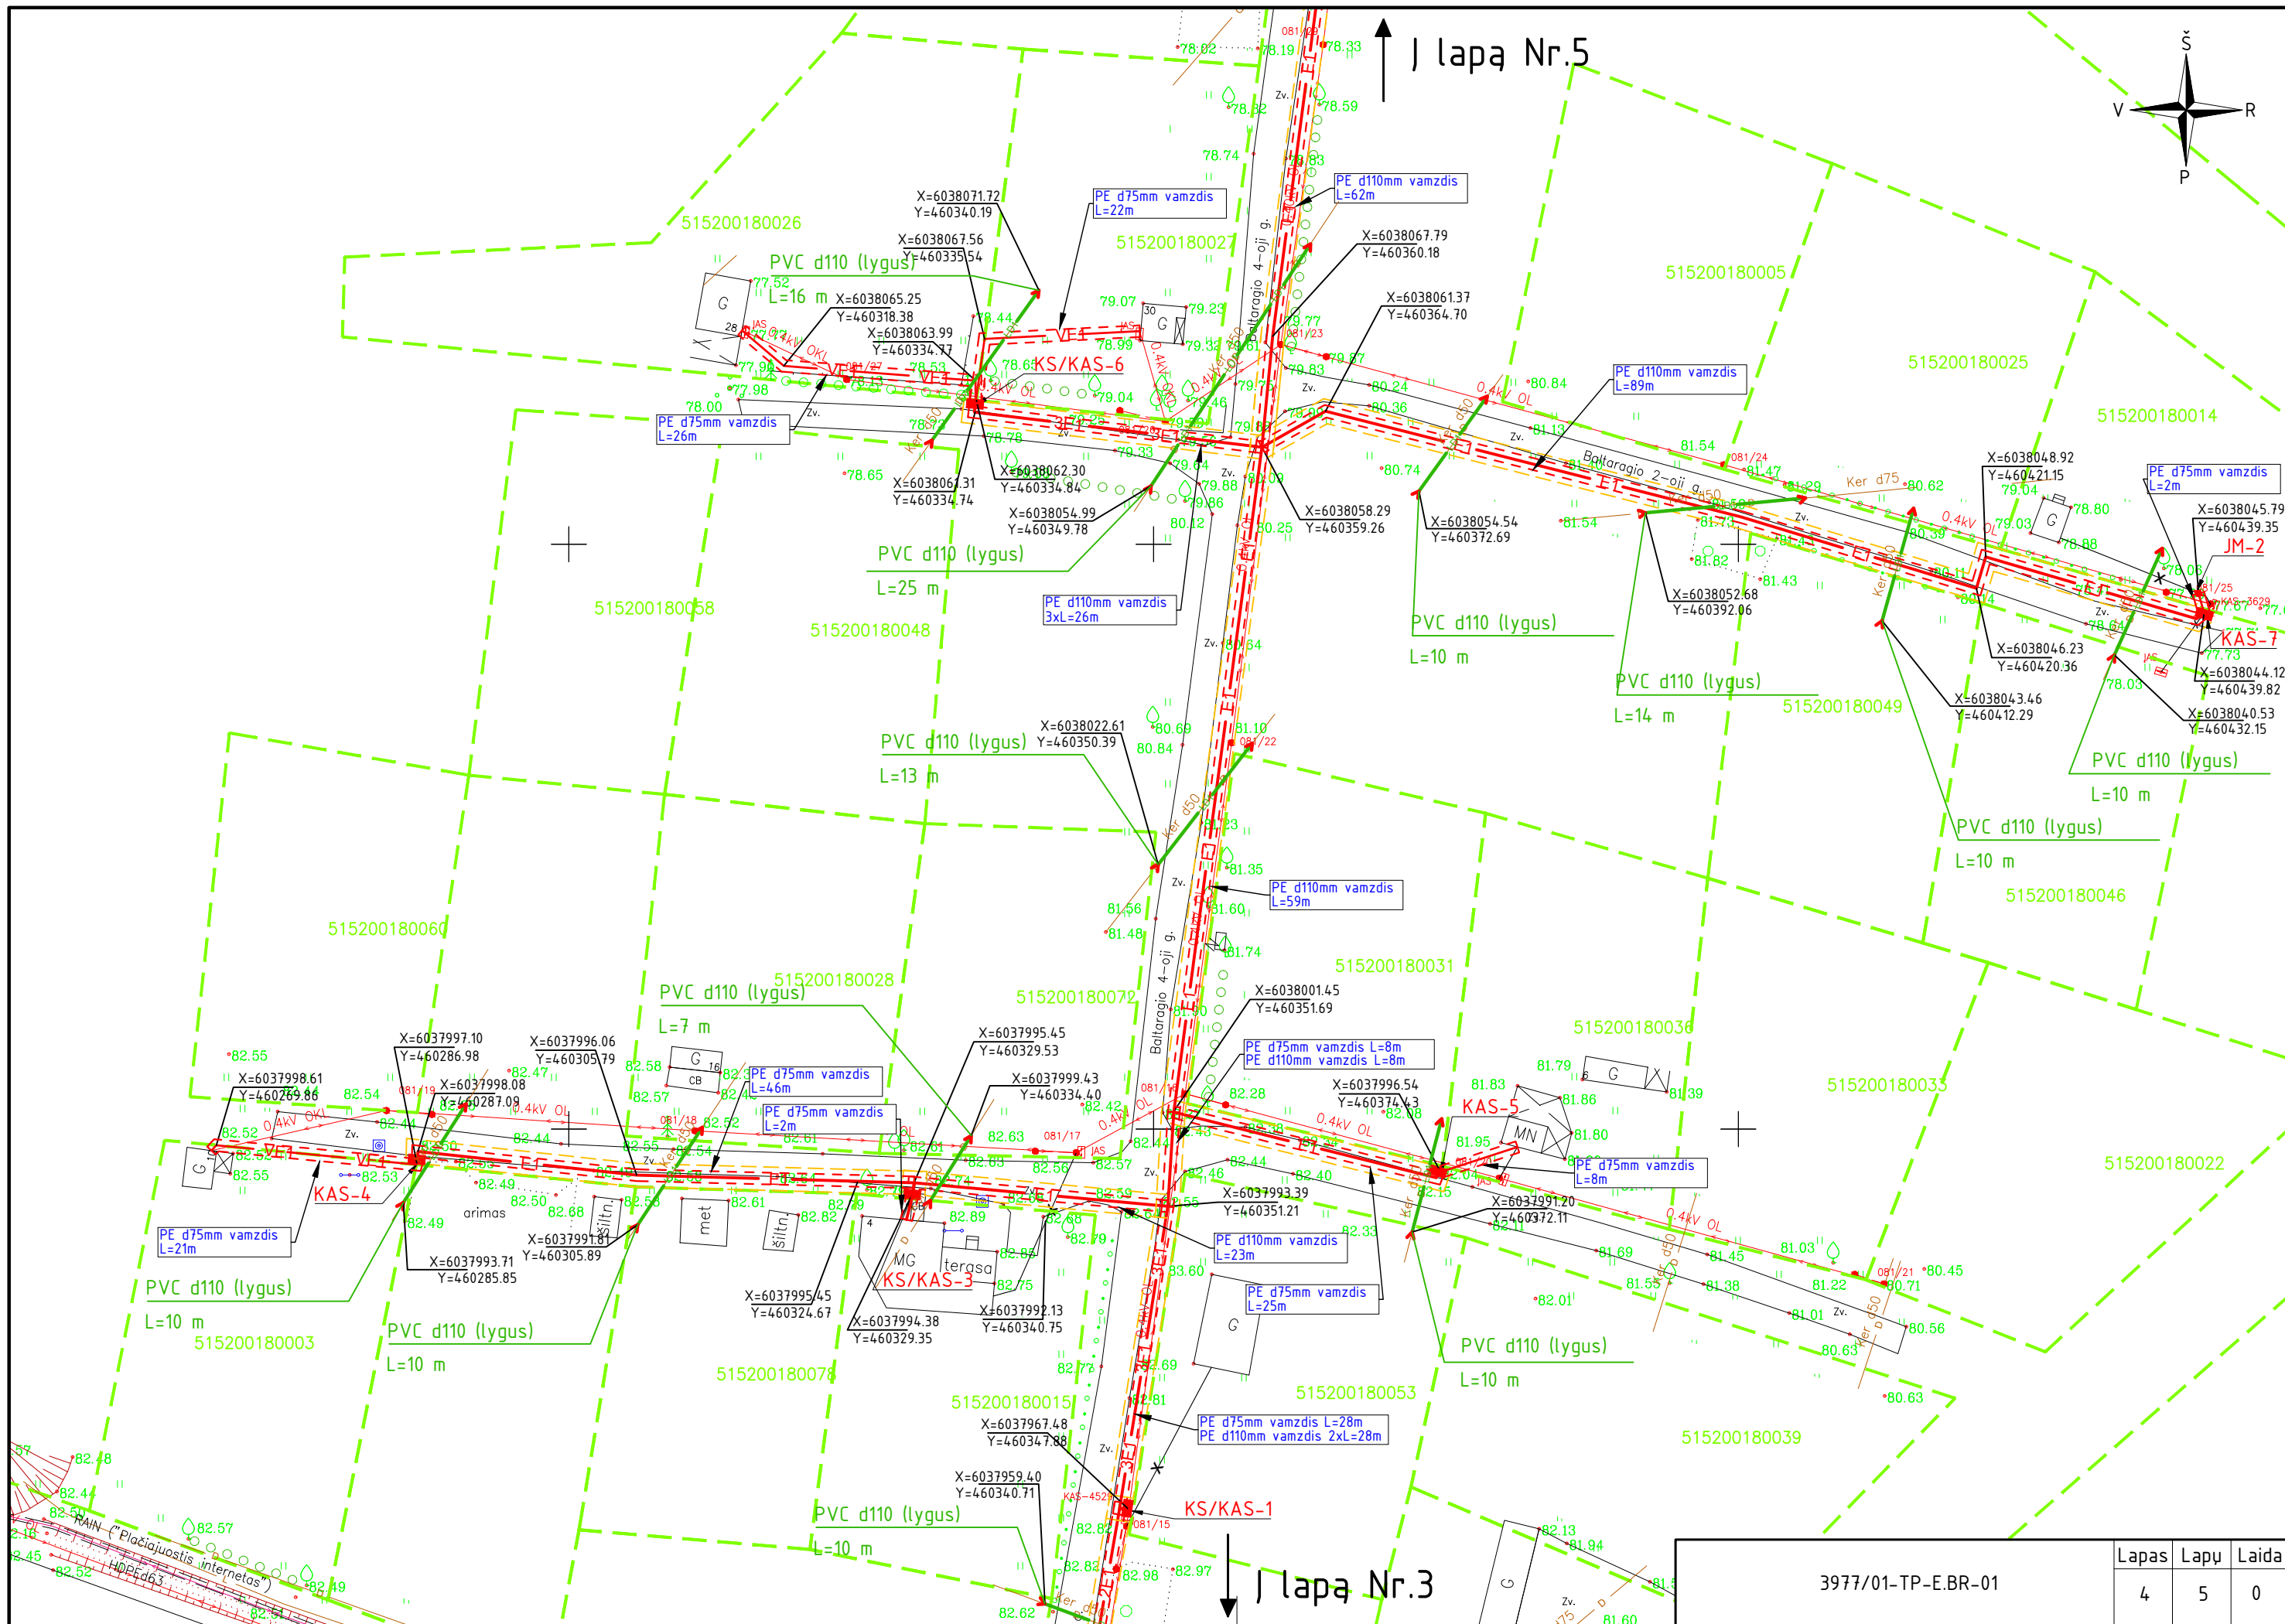

I lapą Nr.5

I lapą Nr.3

3977/01-TP-E.BR-01

Lapas	Lapų	Laida
4	5	0



